


3M

VHBTM
Tape Since 1980

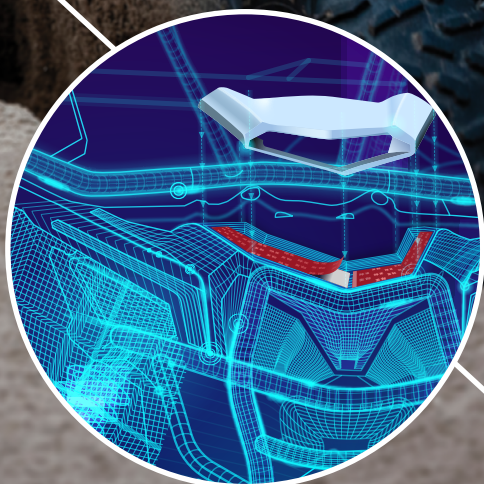

Más posibilidades

La cinta de espuma acrílica más
resistente de la gama de cintas
3MTM VHBTM.

Cinta 3MTM VHBTM Max





Rendimiento inigualable: El doble de resistencia

Los ingenieros de diseño y procesos se enfrentan a menudo a limitaciones con las sujeciones mecánicas y los adhesivos líquidos. La nueva cinta 3M™ VHB™ serie Max supera estos retos impulsando la tecnología adhesiva hacia una nueva era de rendimiento de las cintas de espuma acrílica, con una resistencia al menos 2 veces superior en comparación con las cintas 3M™ VHB™ estándar

Cuando se utiliza con el promotor de cinta 3M™ VHB™ Max, este sistema de unión ofrece una mayor resistencia para aplicaciones en una gran variedad de sectores, incluidos los que antes se consideraban imposibles.

Tanto si fabrica camiones de caja, ensambla electrodomésticos o construye edificios, la cinta 3M™ VHB™ Max ofrece la máxima resistencia, flexibilidad de diseño y eficiencia para sus piezas y procesos.

Resistencia excepcional.




La cinta 3M™ VHB™ serie Max ofrece una fuerza de adhesión significativamente superior a la de las cintas 3M™ VHB™. Esto la hace ideal para aplicaciones que exigen una resistencia extrema, ofreciendo al menos 2 veces más resistencia a la tracción y al cizallamiento por solapamiento en comparación con las cintas 3M™ VHB™ y una resistencia similar a la de los adhesivos de poliuretano.

Logre más con menos.



La cinta 3M™ VHB™ serie Max puede permitirle conseguir uniones de alta resistencia utilizando menos material en comparación con las cintas de espuma acrílica estándar. Esto permite diseños más innovadores y puede suponer un ahorro de costes gracias a un mayor rendimiento y versatilidad.

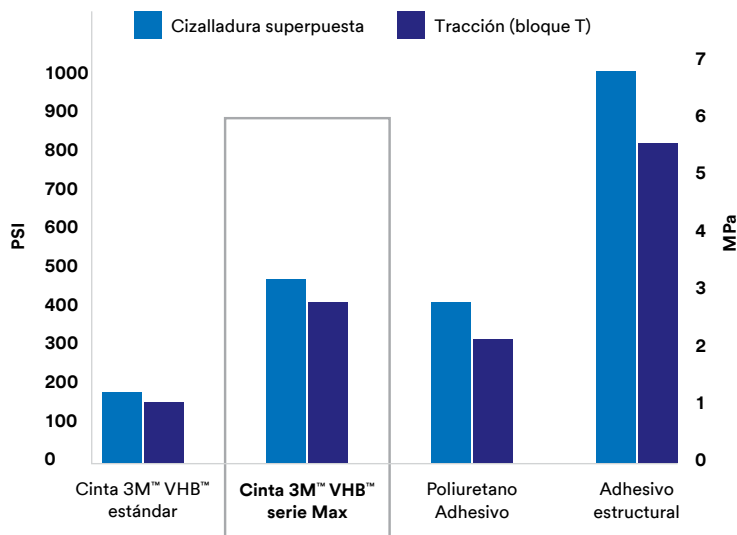

Rendimiento verificado.

Con una resistencia a la cizalladura con superposición de hasta 3,24 MPa, la cinta 3M™ VHB™ serie Max es al menos 2 veces más fuerte que las cintas 3M™ VHB™ estándar.



Optimizar la producción



Aumentar la eficiencia



Reducir costes



Sistema de unión para aplicaciones exigentes.



El promotor* de cinta 3M™ VHB™ Max se ha diseñado específicamente para el uso con la cinta 3M™ VHB™ serie Max. Este promotor de adhesión debe aplicarse a cada superficie de pegado para garantizar una fuerte unión entre la cinta y el sustrato, lo que permite un rendimiento óptimo.



*3M dispone de un promotor de adhesión en base agua que puede utilizarse con la cinta 3M™ VHB™ serie Max. Póngase en contacto con su representante local de 3M si está interesado en obtener más información.

Solicite una demostración gratuita



CLIC

Las ventajas de la cinta 3M™ VHB™ serie Max incluyen:

- Solución de unión permanente rápida y fácil de usar que proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
- Haga más con menos. Su alta resistencia con menos superficie de unión total puede suponer un ahorro de costes en comparación con las cintas de espuma acrílica estándar
- Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
- El adhesivo sensible a la presión se une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata

Confíe en la innovación basada en la ciencia de 3M.

Elija la familia de cintas 3M™ VHB™ serie Max con la confianza de saber que se ha desarrollado sobre la base de la ciencia de 3M y está avalada por datos. Es la solución idónea para la fabricación del futuro.



Información de pedido

Producto	Tamaño
----------	--------



Obtenga más información en
https://engage.3M.com/VHB_Tape_Max_Demo_ES

Selección y uso de productos: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas aplicables (por ejemplo, la legislación de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo, la normativa de 1999 sobre gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o no cumplir todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte, o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Salvo que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si un producto de 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto de 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidad: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la legalidad vigente, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados o relacionados con un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o consecuente (incluida, aunque no de forma limitada, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada, incluidos, aunque no de forma limitada, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.



División de Seguridad Personal

3M España, S.L.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25

Madrid, 28027

España

www.3M.com/es/securidad

3M y VHB son marcas registradas de 3M Company.

© 3M 2025. Todos los derechos reservados.

OMG1848804

Disponible en:

