

LA PRÉCISION DANS CHAQUE DISQUE.

DISQUES DE TRAITEMENT DE SURFACE PRECISION SCOTCH-BRITE ET PRECISION ULTRARÉSISTANT

Avec grains profilés calibrés 3M


Révolutionnant l'industrie, ces disques associent le grain profilé calibré 3M à la technologie de bande non tissée Scotch-Brite[MC], proposant ainsi une avancée inédite. Les tout nouveaux disques de traitement de surface Precision Scotch-Brite[MC] et Precision ultrarésistant délivrent des résultats d'une qualité exceptionnelle, accompagnés de la constance légendaire propre à la gamme Scotch-Brite[MC].


3M

DISQUES DE TRAITEMENT DE SURFACE PRECISION SCOTCH-BRITE^MC ET PRECISION ULTRARÉSISTANT

Comparaison des performances des disques de traitement de surface Precision Scotch-Brite^MC

Sur l'acier inoxydable, les disques de traitement de surface Precision Scotch-Brite^MC CRS enlèvent 40 % de matériau en plus dans le même laps de temps que les disques Norton Rapid Prep CRS et SIA 6270 CRS, tout en permettant de finir 1,4 fois plus de pièces.* Sur l'aluminium, les disques Precision Scotch-Brite^MC MED retirent 3 fois plus de matériau que les disques Norton Rapid Prep MED et SIA 6270 MED pendant leur durée de vie, offrant ainsi des gains de productivité significatifs : 3 fois plus de pièces finies et 2 fois plus de matériau traité dans le même laps de temps par rapport à ces alternatives populaires**.

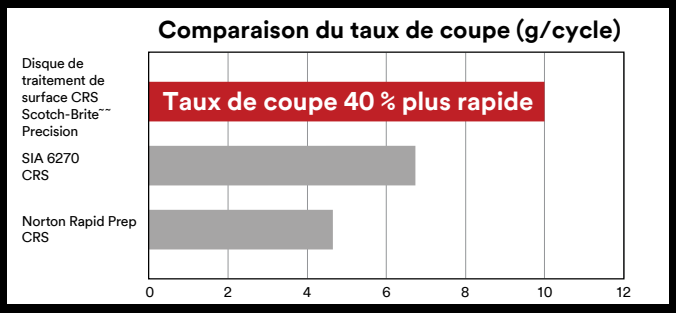


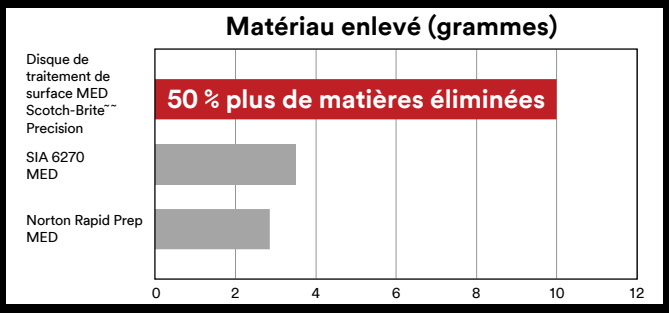


* Selon des études internes de 3M : Des disques CRS de 3 po ont été testés de manière robotique sur de l'acier inoxydable de Série 304 pendant 12 minutes, à l'aide d'un Tampon d'appoint pour disques durs 3M^MC, numéro de pièce : 45091. Une pièce équivaut à 20 g de matériau éliminé.
** Selon des études internes de 3M : Des disques moyens de 3 po ont été testés de manière robotique sur de l'aluminium 6061 jusqu'à la fin de leur durée utile (la durée utile est déterminée à 50 % du taux d'action abrasive des trois premières minutes) en utilisant un Tampon d'appoint pour disques durs 3M^MC de 3 po, numéro de pièce : 45091. Une pièce équivaut à 20 g de matériau éliminé.



Comparaison des performances des disques de traitement de surface Precision Scotch-Brite^MC ultrarésistant

Le disque de traitement de surface Precision Scotch-Brite^MC ultrarésistant, XXCRS 60+, traite 3 fois plus de pièces sur l'acier doux que les disques Bibielle HD CRS, Norton Rapid Prep XHD CRS et SIA HD CRS†. De plus, ce même disque offre une durabilité doublée sur l'acier doux par rapport à ces alternatives concurrentes††.

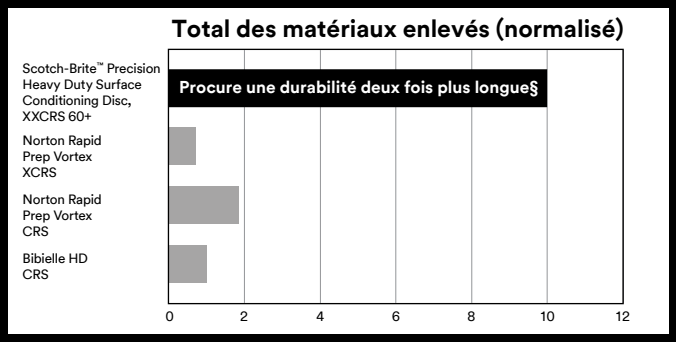

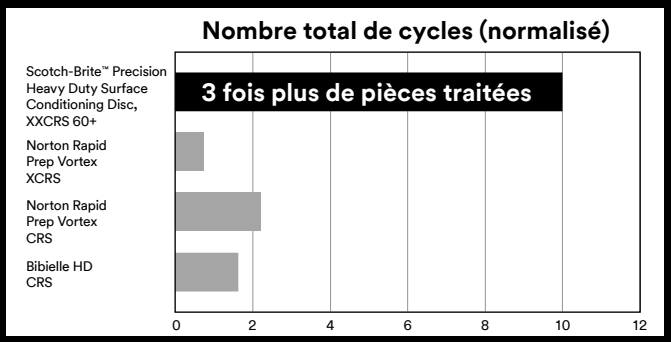

† Selon des études internes de 3M : Des disques de 7 pouces ont été testés de manière robotisée sur de l'acier inoxydable de la série 304 jusqu'à l'épuisement de leur durée de vie, celle-ci étant définie comme atteinte à 30 % de la capacité de coupe d'origine. Les essais ont été réalisés avec un plateau de disque rigide UGS 45193. Une pièce finie correspond à l'enlèvement de 10 grammes d'acier inoxydable.
†† Selon des études internes de 3M : Des disques de 7 pouces ont été testés de manière robotisée sur de l'acier inoxydable de la série 304 jusqu'à l'épuisement de leur durée de vie, celle-ci étant définie comme atteinte à 30 % de la capacité de coupe d'origine. Les essais ont été réalisés avec un plateau de disque rigide UGS 45193.

		NOUVEAUTÉ
		
Disque de traitement de surface Scotch-Brite^MC	**Disque de traitement de surface Scotch-Brite^MC**	**Scotch-Brite^MC Precision Heavy Duty Surface Conditioning Discs**
Nettoyage, uniformisation, affinage, arrondissement, finition et polissage	Meulage léger, ébavurage, cassage d'arêtes, uniformisation et affinage	Meulage léger, ébavurage, cassage d'arêtes, uniformisation et affinage
Oxyde d'aluminium/carbure de silicium pour les grains super fins	Avec grains profilés calibrés 3M	Avec grains profilés calibrés 3M
Très fin, fin, moyen, gros, très gros	Très fin, fin, moyen, gros, très gros	MED, CRS, XCRS, XXCRS
Multi-purpose		**Ultrarésistant**

Un disque polyvalent conçu pour répondre à vos besoins.

1

À USAGES MULTIPLES et résistant à l'encrassement

Un produit à usages multiples offrant une large gamme de grains et la capacité de s'adapter à de nombreuses utilisations.

2

DU CONFORT SANS COMPROMIS.

permet une coupe franche alors que la bande non tissée conformable protège contre le gougeage

3

UNE FINITION PLUS RAPIDE

3 fois plus de pièces finies sur aluminium par rapport aux principaux concurrents*.

Applications

Ces disques à usages multiples de qualité supérieure sont conçus pour rationaliser les processus de traitement de surface, y compris le nettoyage, l'uniformisation, l'ébavurage et la finition. Le matériau non tissé souple nettoie et offre une finition des surfaces sans rainurer, entailler ou endommager le matériau de base.

- Nettoyage
- Finition
- Ébavurage
- Cassage d'arrête
- Rayonnage
- Uniformisation
- Affinage
- Meulage léger


Le meilleur grain – et le meilleur disque – pour chaque tâche.

un fini plus fin/action abrasive moins intense → un fini plus gros/action abrasive plus intense






3M^MC à fixation autoagrippante – Disque sans trou





3M^MC à fixation autoagrippante – Disque à trou central





Disque à changement rapide TN






Roloc^MC TR






Roloc^MC TS



* Selon les tests internes des produits Grade MED par 3M


DISQUES DE TRAITEMENT DE SURFACE PRECISION SCOTCH-BRITE^{MC}

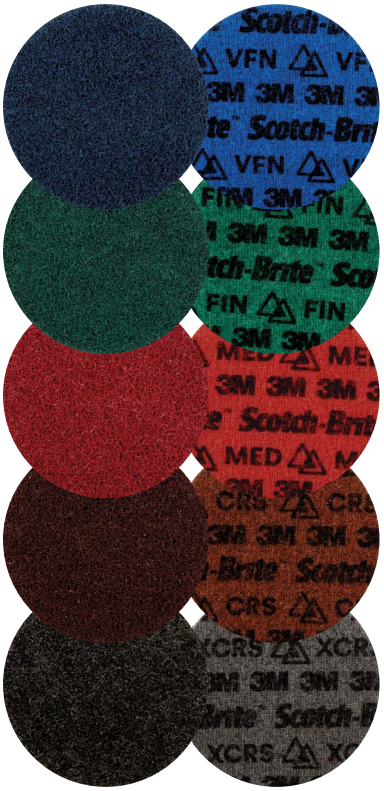

Crochet et boucle - sans trou

Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Code produit	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/caisse
4-1/2 x sans trou	7100263904	638060-89256-5	Très fin	13 300	50
	7100263502	638060-89255-8	Fin		
	7100263909	638060-89254-1	Moyen		
	7100263903	638060-89253-4	Gros		
	7100263910	638060-89252-7	Extra gros		
5 x sans trou	7100263912	638060-89246-6	Très fin	12 000	50
	7100263913	638060-89245-9	Fin		
	7100263914	638060-89244-2	Moyen		
	7100263915	638060-89242-8	Gros		
	7100263916	638060-89243-5	Extra gros		
6 x sans trou	7100263917	638060-89241-1	Très fin	10 000	50
	7100263916	638060-89240-4	Fin		
	7100263851	638060-89239-8	Moyen		
	7100263835	638060-89238-1	Gros		
	7100263834	638060-89237-4	Extra gros		
7 x sans trou	7100263836	638060-89236-7	Très fin	8 600	25
	7100263921	638060-89235-0	Fin		
	7100263920	638060-89234-3	Moyen		
	7100263922	638060-89233-6	Gros		
	7100263923	638060-89232-9	Extra gros		

D'autres tailles sont offertes en fabrication sur commande

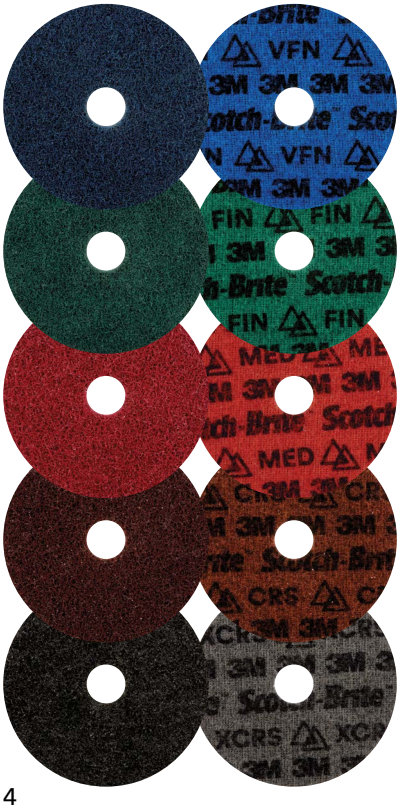

Crochet et boucle - trou central

Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Code produit	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/caisse
4-1/2 × 7/8	7100263883	638060-89226-8	Très fin	13 300	200
	7100263884	638060-89225-1	Fin		
	7100263885	638060-89224-4	Moyen		
	7100263886	638060-89223-7	Gros		
	7100263887	638060-89222-0	Extra gros		
5 × 7/8	7100263888	638060-89221-3	Très fin	12 000	50
	7100263889	638060-89220-6	Fin		
	7100263890	638060-89219-0	Moyen		
	7100263891	638060-89218-3	Gros		
	7100263892	638060-89217-6	Extra gros		
7 × 7/8	7100271024	638060-89213-8	Très fin	8 600	25
	7100263893	638060-89214-5	Fin		
	7100263894	638060-89215-2	Moyen		
	7100263895	638060-89216-9	Gros		
	7100271025	638060-89212-1	Extra gros		

D'autres tailles sont offertes en fabrication sur commande

DISQUES DE TRAITEMENT DE SURFACE PRECISION SCOTCH-BRITE^MC



TN Quick Change

Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Code produit	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/caisse
4-1/2 × 5/8-11*	7100263652	638060-89373-9	Très fin	13 300	50
	7100263653	638060-89372-2	Fin		
	7100263655	638060-89371-5	Moyen		
	7100263654	638060-89370-8	Coarse		
	7100263659	638060-89369-2	Extra gros		
5 × 5/8-11*	7100263660	638060-89368-5	Très fin	12 000	50
	7100263661	638060-89367-8	Fin		
	7100263257	638060-89364-7	Moyen		
	7100263256	638060-89365-4	Coarse		
	7100274426	638060-89366-1	Extra gros		
7 × 5/8-11*	7100263258	638060-89363-0	Très fin	8 600	25
	7100263259	638060-89362-3	Fin		
	7100263260	638060-89361-6	Moyen		
	7100263261	638060-89360-9	Coarse		
	7100263262	638060-89359-3	Extra gros		

*Quick-Change Tinnerman Nut (TN) Attachment



Roloc^MC TR

Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Code produit	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/caisse
3/4 x sans trou	7100264665	638060-89274-9	Très fin	30 000	200
	7100264664	638060-89273-2	Fin		
	7100263902	638060-89272-5	Moyen		
	7100263901	638060-89271-8	Gros		
	7100264433	638060-89270-1	Extra gros		
1 x sans trou	7100264156	638060-89323-4	Très fin	30 000	200
	7100264159	638060-89322-7	Fin		
	7100264161	638060-89321-0	Moyen		
	7100271028	638060-89320-3	Gros		
	7100264150	638060-89319-7	Extra gros		
2 x sans trou	7100264173	638060-89303-6	Très fin	25 000	200
	7100264174	638060-89302-9	Fin		
	7100264089	638060-89301-2	Moyen		
	7100264090	638060-89300-5	Gros		
	7100264091	638060-89299-2	Extra gros		
3 x sans trou	7100264194	638060-89293-0	Très fin	20 000	100
	7100264195	638060-89292-3	Fin		
	7100264196	638060-89291-6	Moyen		
	7100264197	638060-89290-9	Gros		
	7100264198	638060-89289-3	Extra gros		
4 x sans trou	7100264199	638060-89283-1	Très fin	15 000	100
	7100264204	638060-89282-4	Fin		
	7100264142	638060-89281-7	Moyen		
	7100264203	638060-89280-0	Gros		
	7100270872	638060-89268-8	Extra gros		

DISQUES DE TRAITEMENT DE SURFACE PRECISION SCOTCH-BRITE^{MC}



Roloc^{MC} TS				
Diamètre x trou central (pouces)	**ID 3M**	**Grain**	**Régime max (tr/min)**	**Qté/caisse**
3/4 x sans trou	7100264437	Très fin	30 000	200
	7100264436	Fin		
	7100264435	Moyen		
	7100264434	Gros		
	7100264439	Extra gros		
1 x sans trou	7100264440	Très fin	30 000	200
	7100264441	Fin		
	7100264442	Moyen		
	7100264444	Gros		
	7100264443	Extra gros		
2 x sans trou	7100264445	Très fin	25 000	200
	7100264446	Fin		
	7100264447	Moyen		
	7100264314	Gros		
	7100264315	Extra gros		
3 x sans trou	7100264316	Très fin	20 000	100
	7100264317	Fin		
	7100264208	Moyen		
	7100264318	Gros		
	7100264202	Extra gros		
4 x sans trou	7100271027	Très fin	15 000	100
	7100271026	Fin		
	7100263880	Moyen		
	7100263881	Gros		
	7100263882	Extra gros		



Paquets individuels				
Pack	**Diameter (inches)**	**ID 3M**	**Grain**	**Attachment**
Single Packs	4-1/2	7100274539	Gros	TN Changement Rapide
		7100274538	Moyen	

DISQUE DE TRAITEMENT DE SURFACE POUR LES GROS TRAVAUX PRECISION SCOTCH-BRITE^MC

Suffisamment résistant pour une utilisation intensive.

1

DURÉE DE VIE 2 FOIS PLUS LONGUE sur l'acier doux

par rapport aux abrasifs non tissés de qualité supérieure concurrents, tout en maintenant une durabilité des arêtes et une rétention de la forme pendant l'usure des arêtes*.

2

3 FOIS PLUS DE PIÈCES TRAITÉES sur l'acier doux

par rapport aux abrasifs non tissés de qualité supérieure concurrents.*

3

RAPIDE ET DURABLE sur les pièces à bords tranchants

Des disques ultrarésistants pour les applications qui nécessitent un produit plus énergique et plus durable.

Applications à haute pression

Extension de la gamme de disques de traitement de surface Precision de 3M, cette version ultrarésistante est spécifiquement conçue pour offrir durabilité, longévité et performances constantes. Ces disques surpassent les abrasifs non tissés de qualité supérieure de la concurrence en termes de durée de vie, tout en garantissant une résistance sur les arêtes et une rétention optimale de la forme au fil de leur utilisation.

- Meulage léger
- Ébavurage
- Cassage d'arrête
- Uniformisation
- Affinage

La famille ultrarésistante est identifiée par le support noir et la police blanche.




La technologie PSG est intégrée au produit.


Conseil technique

Vous êtes-vous déjà demandé quel grain de minéral se cache dans votre non-tissé?

Now including the size of PSG to better understand the positioning of our grades of Precision Heavy Duty Surface Conditioning Discs.

Puissance de coupe pour les travaux lourds.

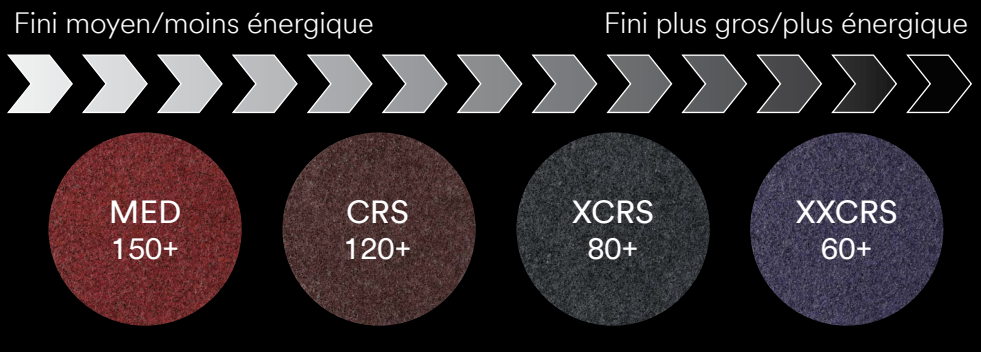

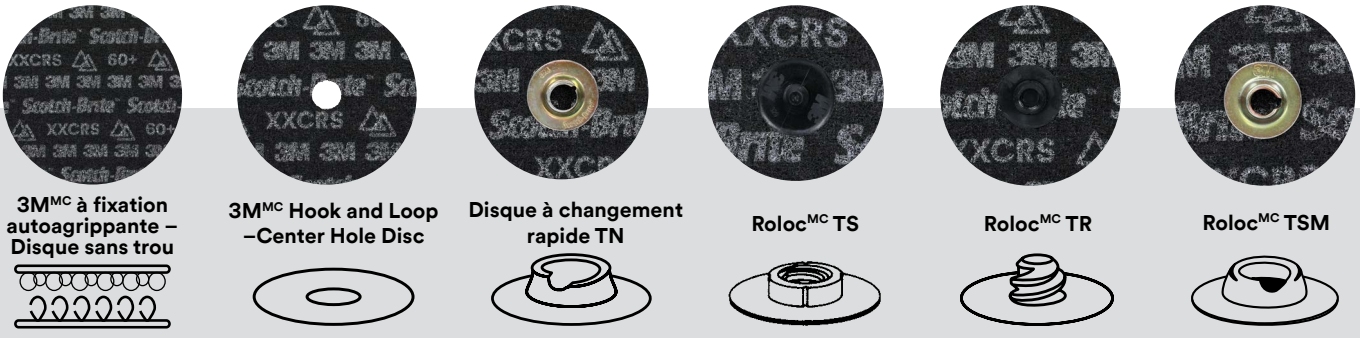

3M^MC à fixation autoagrippante – Disque sans trou

3M^MC Hook and Loop –Center Hole Disc

Disque à changement rapide TN

Roloc^MC TS

Roloc^MC TR

Roloc^MC TSM

* Selon les tests internes des produits XXCRS par 3M

DISQUE DE TRAITEMENT DE SURFACE POUR LES GROS TRAVAUX PRECISION SCOTCH-BRITE[MC]



Crochet et boucle - sans trou

Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/ caisse
4 x sans trou	7100358156	Moyen	13 000/ 15 000*	100
	7100358858	Gros		
	7100358883	Extra gros		
	7100358857	Extra Extra gros		
4-1/2 x sans trou	7100358157	Moyen	13 000/ 13 300*	50
	7100358903	Gros		
	7100358872	Extra gros		
	7100358902	Extra Extra gros		
5 x sans trou	7100358923	Moyen	10 000/ 12 000*	50
	7100358904	Gros		
	7100358924	Extra gros		
	7100358905	Extra Extra gros		
6 x sans trou	7100358925	Moyen	10 000	50
	7100358906	Gros		
	7100358926	Extra gros		
	7100358871	Extra Extra gros		
7 x sans trou	7100358859	Moyen	8 600	25
	7100358898	Gros		
	7100358890	Extra gros		
	7100358854	Extra Extra gros		

D'autres tailles sont offertes en fabrication sur commande

* Lorsqu'il est utilisé avec le tampon d'appoint universel pour disque de traitement de surface Scotch-Brite[MC], 89869, 89870 et 89871.



Crochet et boucle - trou central


Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/caisse
4 × 5/8	7100358860	Moyen	15 000	100
	7100358855	Gros		
	7100358861	Extra gros		
	7100358887	Extra Extra gros		
4-1/2 × 7/8	7100358896	Moyen	13 300	50
	7100358856	Gros		
	7100359465	Extra gros		
	7100359467	Extra Extra gros		
5 × 7/8	7100359468	Moyen	12 000	50
	7100359468	Gros		
	7100359474	Extra gros		
	7100359469	Extra Extra gros		
7 × 7/8	7100358893	Moyen	8 600	25
	7100358886	Gros		
	7100358899	Extra gros		
	7100359475	Extra Extra gros		

D'autres tailles sont offertes en fabrication sur commande

CONSEILS TECHNIQUES

Commencez par l'écrou de retenue 1/2 po (05621) pour les fixations à trou central. Des options plus courtes ou plus grandes sont disponibles en fonction de la hauteur de l'arbre de l'outil.

DISQUE DE TRAITEMENT DE SURFACE POUR LES GROS TRAVAUX PRECISION SCOTCH-BRITE^{MC}

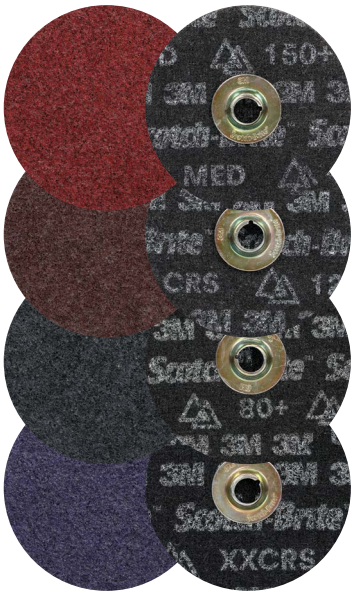

TN Changement Rapide

Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/ caisse
4-1/2 × 5/8-11*	7100358891	Medium	13 300	50
	7100358888	Gros		
	7100358862	Extra Coarse		
	7100358889	Extra Extra gros		
5 × 5/8-11*	7100358897	Medium	12 000	50
	7100358884	Gros		
	7100358892	Extra Coarse		
	7100358885	Extra Extra gros		
7 × 5/8-11*	7100358900	Medium	8 600	25
	7100358894	Gros		
	7100358901	Extra Coarse		
	7100358895	Extra Extra gros		

* Écrou de fixation Tinnerman (TN) à changement rapide



Roloc^{MC} TR


Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/ caisse
1 x sans trou	7100359476	Moyen	30 000	200
	7100359463	Gros		
	7100359464	Extra Coarse		
	7100359478	Extra Extra gros		
1-1/2 x sans trou	7100359482	Moyen	30 000	200
	7100359483	Gros		
	7100359484	Extra Coarse		
	7100359485	Extra Extra gros		
2 x sans trou	7100359487	Moyen	25 000	100
	7100359489	Gros		
	7100359479	Extra Coarse		
	7100359490	Extra Extra gros		
2 x sans trou	7100359470	Moyen	25 000	200
	7100359486	Gros		
	7100359477	Extra Coarse		
	7100359904	Extra Extra gros		
3 x sans trou	7100359480	Moyen	20 000	100
	7100359491	Gros		
	7100359481	Extra Coarse		
	7100359753	Extra Extra gros		
4 x sans trou	7100359754	Moyen	15 000	100
	7100359764	Gros		
	7100359755	Extra Coarse		
	7100359778	Extra Extra gros		

DISQUE DE TRAITEMENT DE SURFACE POUR LES GROS TRAVAUX PRECISION SCOTCH-BRITE^{MC}



Roloc^{MC} TS

Diamètre x trou central (pouces)	ID 3M	Grain	Régime max (tr/min)	Qté/caisse
2 x sans trou	7100359760	Moyen	25 000	200
	7100359837	Coarse		
	7100359762	Extra gros		
	7100359769	Extra Extra gros		
3 x sans trou	7100359766	Moyen	20 000	100
	7100359763	Coarse		
	7100359770	Extra gros		
	7100359765	Extra Extra gros		
4 x sans trou	7100359771	Moyen	15 000	100
	7100359767	Coarse		
	7100359761	Extra gros		
	7100359768	Extra Extra gros		

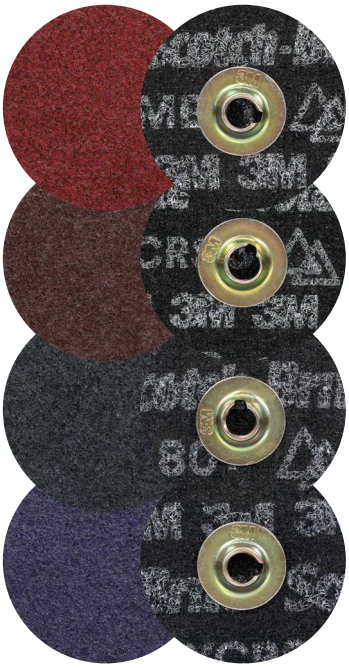

Roloc^{MC} TSM

Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Régime max (tr/min)	Qté/caisse
2 x sans trou	7100359466	Moyen	25 000	200
	7100359471	Coarse		
	7100359457	Extra gros		
	7100359472	X-Extra Coarse		
3 x sans trou	7100359458	Moyen	20 000	100
	7100359459	Coarse		
	7100359461	Extra gros		
	7100359462	Extra Extra gros		

DISQUES DE TRAITEMENT DE SURFACE PRECISION SCOTCH-BRITE[MC] ET PRECISION ULTRARÉSISTANT



Accessoires et outils pour les disques de traitement de surface Precision Scotch-Brite[MC] et Precision Ultrarésistant

Produit	Numéro de produit	Code produit	Diamètre (pouces)	Fixation	Densité nominale	Régime max (tr/min)	MOQ	Utilisation recomandée recommandée
Tampon d'appoint universel pour disque de traitement de surface Scotch-Brite[MC]	89869	6 3 8 0 6 0 - 8 9 8 6 9 - 7	4	5/8-11, M14, M10 (fixation multiple)	Rigide	15 000	10	Disques à fixation autogrippante
	89871	6 3 8 0 6 0 - 8 9 8 7 1 - 0	4-1/2			13 300		
	89870	6 3 8 0 6 0 - 8 9 8 7 0 - 3	5			12 000		
Porte-tampon pour disques à boucles et à crochets 3M[MC]	28888	0 5 1 1 4 1 - 2 8 8 8 8 - 8	7	Montant central de 7/8, INT 5/8-11	Moyen	8 600	1	
	20245	0 5 1 1 4 1 - 2 0 2 4 5 - 7	7		Très dur	8 500		
Tampon d'appoint pour disques 3M[MC] (rouge)	88655	6 3 8 0 6 0 - 8 8 6 5 5 - 7	4-1/2	5/8-11 INT	Rainuré, Très dur	13 300	10	Disques à changement rapide TN
	88656	6 3 8 0 6 0 - 8 8 6 5 6 - 4	5			12 000		
	88657	6 3 8 0 6 0 - 8 8 6 5 7 - 1	7			8 600		
Plaques de recouvrement de tampon pour disque 3M[MC] (noires)	14270	0 5 1 1 4 4 - 1 4 2 7 0 - 5	4-1/2	S. O. – Nécessite un moyeu pour tampon pour disques	Lisse, dur	13 300		
	81733	0 5 1 1 4 4 - 8 1 7 3 3 - 7	5		Rainuré, très dur	12 000		
	80515	0 5 1 1 4 4 - 8 0 5 1 5 - 0	7		Rainuré, moyen	8 600		
Moyeu pour tampon pour disques 3M[MC]	88743	0 5 1 1 4 4 - 8 8 7 4 3 - 9	2-1/2	5/8 – 11 INT.	N/A	N/A	N/A	
Écrous de retenue pour disques 3M[MC]	51047	0 5 1 1 1 1 - 5 1 0 4 7 - 6	Profondeur 5/16					
Tampons pour disque TR Roloc[MC] 3M[MC]	45101	0 5 1 1 4 4 - 4 5 1 0 1 - 2	1	1/4-20 INT	Moyen	30 000	5	Disques Roloc[MC] TR
	45099	0 5 1 1 4 4 - 4 5 0 9 9 - 2	1-1/2		Moyen			
	45100	0 5 1 1 4 4 - 4 5 1 0 0 - 5	1-1/2		Rigide			
	45095	0 5 1 1 4 4 - 4 5 0 9 5 - 4	2		Moyen	25 000		
	45096	0 5 1 1 4 4 - 4 5 0 9 6 - 1	2		Rigide			
	45092	0 5 1 1 4 4 - 4 5 0 9 2 - 3	3		Moyen	18 000		
	45091	0 5 1 1 4 4 - 4 5 0 9 1 - 6	3		Rigide	20 000		
	45179	0 5 1 1 4 4 - 4 5 1 7 9 - 1	4		Moyen	12 000		
	28474	0 5 1 1 4 1 - 2 8 4 7 4 - 3	4	INT 3/8-24	Rigide			
	83242	0 5 1 1 4 4 - 8 3 2 4 2 - 2	4	5/8 – 11 INT.	Moyen			
	83489	0 5 1 1 4 4 - 8 3 4 8 9 - 1	4		Rigide			
Tampons pour disque TS ou TS Roloc[MC] 3M[MC]	77729	0 5 1 1 4 4 - 4 5 1 0 0 - 5	1-1/2	1/4-20 INT	Moyen	30 000	5	Disques Roloc[MC] TS
	77728	0 5 1 1 4 4 - 7 7 7 2 8 - 0	1-1/2		Rigide			
	14211	0 5 1 1 4 4 - 1 4 2 1 1 - 8	2		Moyen	25 000		
	14212	0 5 1 1 4 4 - 1 4 2 1 2 - 5	2		Rigide			
	14215	0 5 1 1 4 4 - 1 4 2 1 5 - 6	3		Moyen	18 000		Disques Roloc[MC] TSM
	14216	0 5 1 1 4 4 - 1 4 2 1 6 - 3	3		Rigide	20 000		
	28578	0 5 1 1 4 1 - 2 8 5 7 8 - 8	4	5/8 – 11 INT.	Rigide	12 000		

Produit	Modèle	Code produit	Diamètre de l'outil (pouces)	Moteur (HP)	Arrivée d'air (pouces)	Débit d'air (pi³/min)	Régime max (tr/min)	Poids (lb)	Niveau sonore (dBA)
Ponceuse à disque 3M[MC]	28341	0 5 1 1 4 1 - 2 8 3 4 1 - 8	2	0.3	1/4 NPT	17	20 000	1.1	81
	28328	0 5 1 1 4 1 - 2 8 3 2 8 - 9	2				12 000		
	20231	0 5 1 1 4 1 - 2 0 2 3 1 - 0	2	0.5		26	20 000	1.3	89
	28329	0 5 1 1 4 1 - 2 8 3 2 9 - 6	2				12 000		
	20232	0 5 1 1 4 1 - 2 0 2 3 2 - 7	3	1	3/8 NPT	37	15 000	2.0	84
	28408	0 5 1 1 4 1 - 2 8 4 0 8 - 8	4–5				12 000	3.1	
Ponceuse pneumatique 3M[MC]	88577	6 3 8 0 6 0 - 8 8 5 7 7 - 2	4-1/2–5	1.5	3/8 NPT	40 CFM	12 000	4.5	90

Produit	Modèle	Code produit	Diamètre de l'outil (pouces)	Tension électricque	Ampères/Watts	Vitesse variable	Régime max (tr/min)	Poids (lb)	Type de commutateur
Meuleuse électrique 3M[MC]	11130	0 6 8 0 6 0 - 1 1 1 3 0 - 2	4-1/2–5	120V	13/1,900	Non	11 500	5.7	Palette
	11129	0 6 8 0 6 0 - 1 1 1 2 9 - 6	4-1/2–5	120V	13/1,900	Oui	11 500	6.0	Diapositive
	11131	0 6 8 0 6 0 - 1 1 1 3 1 - 9	6	120V	13/1,900	Oui	9 300	6.2	Palette

* Selon les tests internes des produits XXCRS par 3M

DISQUES DE TRAITEMENT DE SURFACE PRECISION SCOTCH-BRITE[MC] ET PRECISION ULTRARÉSISTANT



Conseil Technique

Essayez les disques à fixation autoagrippante avec notre nouveau Tampon d'appoint universel pour disque de traitement de surface Scotch-Brite[MC]. Conçus pour optimiser le rendement des disques abrasifs non tissés, ils sont emballés avec tout ce dont vous avez besoin pour une fixation rapide et facile aux outils, dont trois écrous de fixation et un montant central encliquetable en option. La conception mince convient à la plupart des protecteurs pour meuleuse.

Appeler pour discuter avec un expert en matière d'abrasifs 3M :

Sélection et utilisation des produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent altérer l'utilisation et la performance d'un produit 3M, dans une application donnée. Par conséquent, le client est le seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation et de son application, notamment en effectuant une évaluation des risques sur le lieu de travail et en examinant toutes les réglementations et normes applicables (OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas évaluer, sélectionner et utiliser correctement un produit 3M conformément à toutes les instructions applicables et avec un équipement de protection approprié, ou de ne pas respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages matériels.

Garantie, limite de recours et clause de non-responsabilité : À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou dans la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications des produits 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DÉCOULANT D'UNE TRANSACTION, D'UNE COUTUME OU D'UN USAGE COMMERCIAL. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au choix de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

Division des systèmes abrasifs 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A4T1
3M.ca/Abrasifs

3M, Roloc, et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada par ses filiales et ses sociétés affiliées. Norton est une marque déposée de St. Gobain. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Veuillez recycler. Imprimé aux É.-U.
© 3M 2025. Tous droits réservés.

Les produits de la Division des systèmes abrasifs de 3M sont destinés à un usage en milieu industriel seulement.