3M Science.
Au service de la Vie.MC

Les principaux ateliers de carrosserie suivent les procédures de réparation des FÉO.



Protégez-vous, protégez votre atelier ainsi que votre client en réparant le véhicule correctement, à chaque fois.

Préparez votre atelier au succès.

Prenez le temps nécessaire pour vous assurer que vous réparez correctement le véhicule et que l'atelier est rémunéré.

Recherche

Recherchez sur le site Web du fabricant de l'équipement d'origine les procédures de réparation, les guides de processus et les bulletins les plus récents ainsi que les déclarations de principe importants pour la réparation.

Documenter la procédure

Assurez-vous de documenter la procédure au moment de la réparation. Si un véhicule a besoin d'une nouvelle inspection, le bon de réparation original doit inclure une copie des procédures de réparation du FÉO suivies, les photos prises avant et après, et le rapport détaillé de toute recherche de DTC.

Améliorer la précision

Vérifier les procédures de réparation du FÉO avant de commencer une réparation peut vous aider à rédiger des estimations plus précises, à commander les bonnes pièces et à vous procurer les bons produits.

Toujours valider

Même si vous avez réparé le même véhicule plusieurs fois, il est important de valider les procédures et les produits du FÉO, car ils peuvent changer fréquemment avec la technologie et les matériaux mis à jour.

Choisir les bons produits

Lors de la réparation d'un véhicule, il ne s'agit pas seulement de la façon de réparer le véhicule, mais il faut aussi utiliser les bonnes solutions pour effectuer la réparation de la bonne manière. Les FÉO recommandent des produits spécifiques à utiliser lors de la réparation pour obtenir les meilleurs résultats.

Soyez payés


Suivre les procédures de réparation des FÉO peut vous aider à être payé pour le travail que vous effectuez et pour les matériaux que vous utilisez pour effectuer la réparation. Intégrez vos recherches et vos matériaux dans le devis de réparation.

Utilisez des produits fiables.

3M travaille avec les FÉO depuis des décennies et 3M est plus souvent mentionné que d'autres fournisseurs d'adhésifs dans les procédures de réparation des FÉO pour la liaison de panneaux et les adhésifs structuraux résistants aux chocs.

Applications courantes pour les réparations des FÉO.

Toujours validez et suivre les procédures des FÉO.

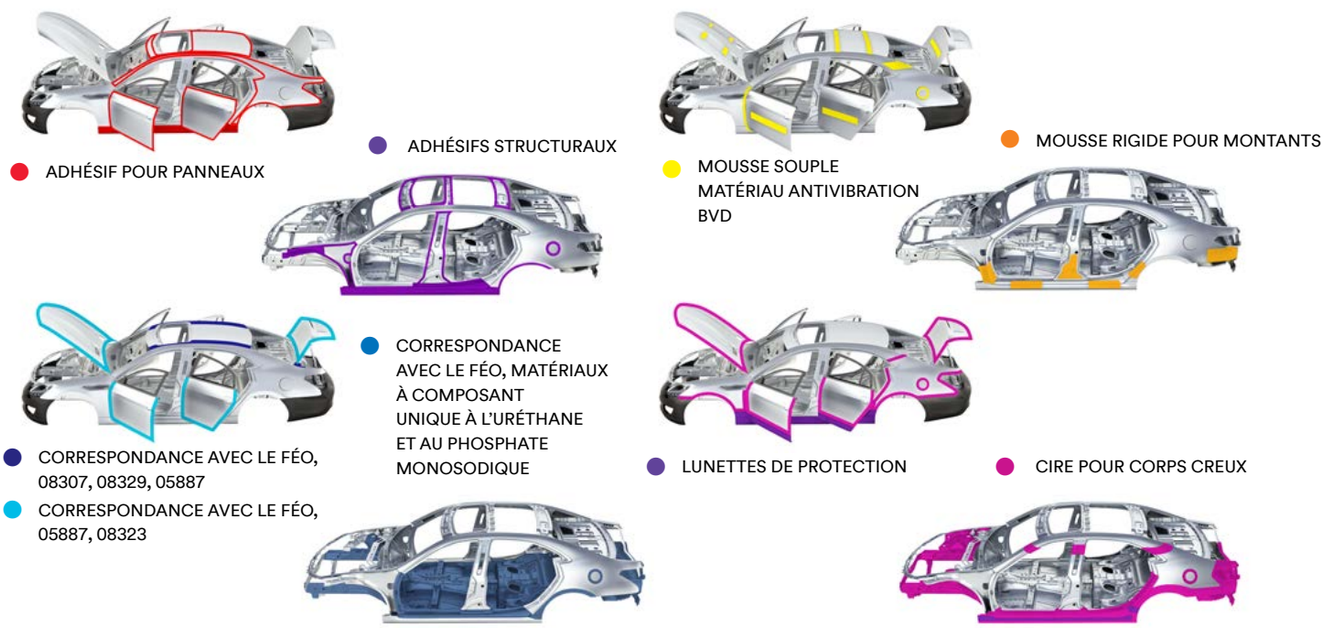

Débloquez davantage d'occasions de profit supplémentaires dans votre atelier de carrosserie.

Solutions de rendement RepairStack[MC] 3M[MC]

Conçu pour aider à améliorer l'efficacité, la rentabilité et les performances des ateliers de carrosserie. Une solution de gestion du matériel, de facturation et d'analyse des performances entièrement intégrée et automatisée pour vous aider à suivre et à être payé pour les matériaux que vous utilisez pour effectuer la réparation de manière appropriée.





Gestion des stocks RepairStack[MC] 3M[MC]

Aide à garder votre atelier de carrosserie bien organisé

- Suivez l'utilisation des produits 3M et des produits autres que 3M
- Réorganisez automatiquement les fournitures
- Stockez tout le matériel nécessaire pour améliorer le temps de prise et de cycle



Planificateur de matériaux et services facturables RepairStack[MC] 3M[MC] (anciennement appelé CRiMP)

Conçu pour vous aider à être payé pour les matériaux 3M et non 3M

- Facturez des coûts pour des matériaux que vous ne pensiez pas pouvoir récupérer
- Intégration aux principaux systèmes de gestion des ateliers de carrosserie
- Rationalisez les processus de création de plans et de facturation



Outil d'analyse de rendement RepairStack[MC] 3M[MC]

Obtenez des informations précieuses et contribuez à augmenter vos profits

- Intégration aux principaux systèmes de gestion des ateliers de carrosserie
- Analysez les performances de votre entreprise
- Surveillez les indicateurs clés de performance en temps réel pour identifier les domaines de rentabilité

Solutions 3M pour les procédures de réparation des FÉO

Quand la résistance aux chocs est importante.

Adhésif structural et résistant aux impacts (IRSA) 3M[MC]

Adhésif structural et résistant aux impacts (IRSA) 3M[MC] est formulé pour les véritables applications de collage structural spécifiées par les FÉO automobiles. La colle époxy bicomposant offre des temps de travail prolongés, jusqu'à 1 heure, et peut être rapidement polymérisée à chaud. La colle passe de l'argent au violet au fur et à mesure qu'elle durcit.



Colles	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/caisse	Description
 **Adhésif structural et résistant aux impacts 3M[MC]**	00051131073333	07333	200 ml	○ Argenté à l'application ● Violet une fois durci	Résine époxyde	3/caisse	1 h Temps ouvert 8 h Temps de serrage 24 h Temps de durcissement Répond aux exigences de résistance spécifiques pour les pièces telles que les longerons de châssis, les tours de jambe de force, les bas de caisse, les piliers et d'autres éléments où la résistance aux chocs est importante. Possède une capacité bien supérieure à celle des adhésifs de liaison traditionnels pour absorber et gérer l'énergie sous diverses forces, en particulier les contraintes de pelage et de clivage dans des conditions de température extrêmes. À utiliser en conjonction avec des rivets, des soudures par points ou des fixations mécaniques.
	00076308573331	57333	400 ml Système de mélange dynamique			2/caisse	

Performances éprouvées et fiables.

Colle pour panneau de carrosserie 3M[MC]

La colle pour panneau de carrosserie 3M est un adhésif époxyde à deux composants économique conçu pour le collage de panneaux de carrosserie de remplacement. Grâce à son système de cartouche rapide et pratique, la colle scelle et lie l'acier, l'aluminium, les panneaux SMC et la fibre de verre (FRP) en toute sécurité en une seule opération.



Colles	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/caisse	Description
 **Colle pour panneau de carrosserie 3M[MC]**	00051131383159	38315	50 ml	● Noir	Résine époxyde	6/caisse	90 min Temps ouvert 21.1°C 4-6 h Temps de serrage 24 hr Temps de durcissement** Conçu pour répondre aux exigences de résistance spécifiques pour le remplacement des panneaux de tôle extérieure. Généralement utilisé en conjonction avec le soudage, les rivets ou les joints à bride ourlée. Les adhésifs de collage de panneaux n'offrent pas le même niveau de résistance aux chocs que les adhésifs structurels résistants aux chocs et ne doivent pas être utilisés pour les réparations structurelles, sauf si cela est recommandé par le constructeur automobile spécifique.
	00051135081150	08115	200 ml				
	00051135081167	08116	200 ml				
	00076308581152	58115	450 ml Système de mélange dynamique			4/caisse	

Rapide, flexible et facile à poncer.

Matériau de réparation à usages multiples facile à poncer « EZ Sand » 3M[MC]

Le matériau de réparation à usages multiples facile à poncer « EZ Sand » 3M[MC] est un matériau adhésif de finition époxyde 2 composants prêt à l'emploi qui sèche jusqu'à atteindre une dureté flexible, idéale pour réparer les pièces en plastique telles que les couvercles de pare-chocs et les panneaux de carrosserie. Il s'applique facilement à partir d'une buse de mélange de pistolet 3M, sans pré-mélange ni mesure. Il peut être poncé rapidement pour un excellent fini et peut être peint en seulement 30 minutes.



Réparation du plastique	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Qté/caisse	Description
 **Matériau de réparation à usages multiples facile à poncer « EZ Sand » 3M[MC]** Approuvé comme joint d'étanchéité	00051131042407	35887	50 ml	● Gris	6/caisse	5 min Temps ouvert 15 min Temps de sablage 24 hr Temps de durcissement Époxyde à deux composants utilisé pour réparer la plupart des pièces souples. Peut également être utilisé comme matériau d'étanchéité pour joints de carrosserie nécessitant des bords arrondis. Ce matériau semi-fluide crée un cordon parfait qui convient à plusieurs applications des FÉO.
	00051131058873	05887	200 ml			
	00076308558871	55887	600 ml Système de mélange dynamique		4/caisse	

* Les descriptions ci-dessus sont générales. Les réparateurs doivent toujours se référer aux procédures individuelles du constructeur automobile spécifiques à l'année modèle pour obtenir des informations précises.

Rassembler le tout.

Accessoires pour IRSA, colles pour panneau de carrosserie et matériau de réparation à usages multiples facile à poncer « EZ Sand »

Accessoires	N° de pièce	Taille	Caractéristiques/utilisations
Buse de mélange statique 3M[MC]	38191	50 ml	--
Buse de mélange statique 3M[MC]	38193		Paquet en vrac (50)
Buse de mélange statique 3M[MC]	08193	200 ml, 400 ml	Buse de 3/8 po
Buse de mélange statique 3M[MC]	08194		Buse de 3/8 po, paquet en vrac (50)
Pistolet-applicateur pneumatique à haute performance 3M[MC]	09930	200 ml	Pneumatique (pour les produits de 200 ml)
Pistolet-applicateur manuel à haute performance 3M[MC]	08117		Manuel (pour les produits de 200 ml)
Pistolet-applicateur manuel à haute performance 3M[MC]	08190	50 ml	Manual (for 50mL product)
Pistolet-applicateur manuel standard 3M[MC]	08571	200 ml	Produit faisant partie de la gamme d'applicateurs économiques, doté d'une construction robuste
Buses de mélange dynamique 3M[MC]	55847	2:1, 1:1	Buse de mélange dynamique pour adhésifs, matériaux d'étanchéité et produits de réparation du plastique
Rallonge pour buse de mélange dynamique 3M[MC]	58207	50:1, 2:1, 1:1	S'utilise avec les buses de mélange dynamique afin de procurer des cordons de produit plus minces et de permettre d'atteindre les surfaces difficiles d'accès
Pistolet mélangeur dynamique pneumatique 3M[MC]	05846	Tous les produits destinés au système de mélange dynamique	Applicateur pneumatique pour professionnels servant à appliquer les produits destinés au système de mélange dynamique

Une protection contre la corrosion fiable pour les cavités intérieures dans une canette aérosol pratique.

Cire pour corps creux Plus 3M[MC]

La Cire pour corps creux Plus 3M est un revêtement protecteur non durcissant contre la corrosion pour les panneaux de carrosserie intérieurs et les composants structuraux des automobiles, ainsi que pour les nouvelles pièces de rechange. Elle est conçue pour couvrir et sceller les joints intérieurs, les bords ourlés et les enduits de type E du FÉO compromis. Elle ne s'écaille pas, ne pèle pas et ne se fissure pas.



Revêtements par projection	Code produit	N° de pièce	Taille	Qté/caisse
 **Cire pour corps creux Plus 3M[MC]**	00051135088524	08852	Aérosol de 18 oz	4/caisse

Accessories	N° de pièce	Taille
Trousse de tube-applicateur de cire pour corps creux Plus 3M[MC]	08851	Tubes de 8 po, 24 po et 34 po

Système de mélange dynamique

Système de mélange dynamique 3M[MC] (DMS) – Mélange et distribue automatiquement la quantité parfaite d'adhésifs, de matériaux d'étanchéité et de matériaux de remplissage pour carrosserie. Les temps ouverts, de manipulation et de durcissement peuvent différer pour les produits destinés au système de mélange dynamique.

* Les descriptions ci-dessus sont des descriptions générales. Les réparateurs doivent toujours se référer aux procédures individuelles du constructeur automobile spécifiques à l'année modèle pour des informations précises.



Centre de développement des compétences 3M[MC]

Apprenez-en davantage sur nos solutions grâce à un programme de formation de techniciens axé sur les processus fondamentaux de réparation de carrosserie qui soulignent les procédures de réparation des FÉO.

Scannez ou visitez le site Go.3M.com/SDC.

Solutions 3M pour les procédures de réparation des FÉO

Pour la reproduction des joints d'étanchéité des FÉO.

Présentation de la gamme Match du FÉO 3M

3M propose des joints d'étanchéité, des buses, des embouts et des applicateurs de qualité professionnelle pour permettre aux techniciens de tous niveaux de compétence de reproduire facilement les joints des FÉO. La gamme Match du FÉO 3M rejoint la gamme complète de mastics d'étanchéité 3M[MC] pour offrir aux ateliers un ensemble complet d'outils pour répondre aux exigences des procédures des FÉO.

Et comme avantage supplémentaire pour vous : Toutes les buses et tous les joints d'étanchéité sont des articles récupérables lors de l'utilisation du logiciel de facturation des matériaux facturables RepairStack[MC] 3M[MC].

Applicateurs de mastics	Code produit	N° de pièce	Taille	Qté/caisse	Description
 **Pistolet-applicateur pneumatique à haute performance 3M[MC]**	50051131099307	09930	200 ml	1/caisse	Pneumatique – pour les produits de 200 ml.
 **Pistolet-applicateur pneumatique pour emballages souples 3M[MC]**	00051135083994	08399	310 ml	1/caisse	Pneumatique – pour une application en douceur des joints d'étanchéité en emballage en aluminium de 310 ml. Entièrement fermé.

Embouts de buse Match du FÉO	N° de pièce	Couleur	Qté/caisse	Ajustementz
 **Embout de buse à ailettes 1K Match du FÉO 3M[MC]**	33992	○ Blanc	10 buses/paquet, 5 paquets/caisse	Matériau d'étanchéité 1K de MSP ou à l'uréthane pour joints de carrosserie en cartouche
 **Embout à large flux 1K Match du FÉO 3M[MC]**	33993	○ Blanc		
Embout ondulé 1K Match du FÉO 3M[MC]	33994	○ Blanc		
 **Embout pulvérisable 1K Match du FÉO 3M[MC]**	33991	○ Blanc		Matériau d'étanchéité 1K de MSP pour joints de carrosserie en cartouche
Embout de buse à ailettes 2K Match du FÉO 3M[MC]	33997	○ Blanc		Buses de mélange statiques 3M[MC] pour produits 2K (réf. 08193, 08194) Adaptateur de buse pour joint d'étanchéité 3M[MC] pour matériaux d'étanchéité pour joints de carrosserie conditionnés dans des emballages souples 1K (réf. 08206)
Embout à large flux 2K Match du FÉO 3M[MC]	33998	○ Blanc		
Embout pour application ondulée réglable 2K Match du FÉO 3M[MC]	33995	○ Blanc		
 **Embout pulvérisable 2K Match du FÉO 3M[MC]**	33996	○ Blanc		
 **Trousse d'alimentation en air Match du FÉO 3M[MC]**	33999	● Noir	10 trousses/caisse	S'adapte à tous les applicateurs pneumatiques 3M[MC] pour permettre l'application par pulvérisation de joints d'étanchéité

Adhésifs | Accessoires pour mastics	Code produit	N° de pièce	Taille	Qté/caisse	Description
Buse de mélange statique 3M[MC]	00051131081932	08193	200 ml, 400 ml	36/caisse	Buse de 3/8 po pour tous les produits de 200 ml et 400 ml.
	00051135081945	08194	200 ml, 400 ml	300/caisse	
Adaptateur d'embout pour matériau d'étanchéité de jointoiement d'origine 3M[MC]	00051135082065	08206	310 ml	36/caisse	À utiliser avec les matériaux d'étanchéité pour joints de carrosserie à l'uréthane et les matériaux d'étanchéité MSP.

Matériaux d'étanchéité pour joints de carrosserie à deux composants	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/ caisse	Description
 **Mastics de jointoiement époxy Match du FÉO 3M[MC]**	00068060060235	08524	200 ml	○ Blanc	Colles époxy bicomposant	6/caisse	• Utilisé en combinaison avec les embouts Match du FÉO pour aider à reproduire l'application de certains matériaux d'étanchéité pour joints de carrosserie correspondants au FÉO effectuée par un système robotisé en usine. • Calfeutrés, utilisés avec des outils, brossés et pulvérisés • Formule sans affaissement conçue pour une manipulation facile des outils et des textures sur des surfaces verticales et horizontales • Adhère aux surfaces de métal nu et traitées avec un apprêt • Pris et prêt à être peint après 15 minutes. Les scellants de jointoiement à durcissement rapide réduisent le risque de retouches et permettent d'augmenter le rendement de l'atelier de carrosserie
	00068060060228	08526		● Gris			
	00068060060211	08522		● Beige			
	00068060060204	08528		● Noir			
 **Matériau d'étanchéité pour joints de carrosserie autolissant 3M[MC]**	00051131083073	08307	200 ml	⊘ Transparent	Colles époxy bicomposant	6/caisse	6 min Temps ouvert; 15 min Temps de peinture; 60 min Temps de durcissement Époxy à deux composants conçu pour les gouttières de toit (rebords rabattus de peau de porte) et les panneaux de carrosserie arrière, y compris les zones de feux arrière, les brides de passage de roue, etc. Les propriétés de durcissement rapide améliorent la productivité des ateliers de carrosserie automobile.
 **Matériau d'étanchéité pour joints de carrosserie assortis en usine 3M[MC]**	00051135083239	08323	200 ml	● Noir	Uréthane bicomposant	6/caisse	10 min Temps ouvert; 45 min Temps de peinture; 4 h Temps de durcissement L'uréthane à deux composants fournit un matériau flexible et résistant pour le scellement des joints sur des substrats apprêtés ou peints tels que des boîtiers en acier ou en aluminium. Coule légèrement et s'affaisse sur les bords sans façonnage (ce qui lui donne une apparence bombée). Utiliser pour reproduire les joints de portes effectués en usine.
 **Matériau d'étanchéité à écoulement contrôlé 3M[MC]**	00051135083291	08329	200 ml	● Noir	Uréthane bicomposant	6/caisse	3 min Temps ouvert; 40 min Temps de peinture; 2 h Temps de durcissement Offre une résistance considérable, fléchit sous les contraintes de torsion dues aux vibrations et résiste aux conditions météorologiques extrêmes. Ne contient aucun solvant et ne rétrécit pas ni ne fissure. Choix idéal pour les applications automobiles où le mouvement et l'exposition aux intempéries sont un facteur constant. Excellent pour les surfaces inclinées.

Améliorez votre processus de réparation avec le joint d'étanchéité à usage multiple 3M[MC].

Joint d'étanchéité à usage multiple 3M[MC]

Notre mastic permet l'application de la peinture sur l'enduit frais pour des temps de traitement de scellement plus rapides.
Il peut être appliqué par pulvérisation, au rouleau ou au pinceau.

Matériaux d'étanchéité pour joints de carrosserie à un composant	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/caisse	Description
 **Mastic d'étanchéité pour joints de carrosserie à phosphate monosodique 3M[MC]**	00051135083697	08369	Emballage souple de 310 ml	○ Blanc	MSP	6/caisse	5 min Temps ouvert * ; 0 min Temps de peinture au solvant ; 30 min Temps de peinture à l'eau La formule à un composant est prête à l'emploi sans aucun mélange. Matériau d'étanchéité épais de haute qualité, robuste, à usage général, durcissant à l'humidité pour les joints de carrosserie intérieurs et extérieurs. Adhère bien aux apprêts, à la peinture et aux surfaces métalliques nues correctement préparées. Temps de formation de peau en 30 minutes et peut être immédiatement peint.
	00051135837030	08370		● Gris			
	04046719491933	50740		● Beige			
 **Mastic d'étanchéité pulvérisable pour joints MSP 3M[MC]**	00051135083741	08374	Cartouche de 310 ml	● Gris	MSP	6/caisse	5 min Temps ouvert * ; 0 min Temps de peinture au solvant ; 30 min Temps de peinture à l'eau Matériau d'étanchéité haute performance à usage général qui peut être calfeutré ou pulvérisé. Matériau d'étanchéité pratique et facile à appliquer adhère bien à toutes les surfaces apprêtées, à l'exception des vernis-laques acryliques. Il offre l'avantage de pouvoir être peint presque immédiatement après son application.

Créez des joints étanches et durables.

Mastic d'étanchéité uréthane 3M[MC]

Le mastic d'étanchéité uréthane 3M[MC] est un matériau d'étanchéité pour joints à haute teneur en solides, idéal pour sceller les raccords et les joints des automobiles et des véhicules récréatifs. Il adhère bien au métal nu, au métal apprêté et aux surfaces peintes et, si vous le souhaitez, il peut être lissé finement et/ou brossé.

Scellants à joints monocomposants	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/caisse	Description
 **Mastic d'étanchéité uréthane 3M[MC]**	00051135083628	08362	Cartouche de 310 ml	● Gris	Uréthane	12/caisse	5 min Temps ouvert ; 30 min Temps de peinture au solvant ; 45 min Temps de peinture à l'eau Matériau d'étanchéité de grand rendement pour joints de carrosserie convenant parfaitement au scellement des joints et des raccords intérieurs et extérieurs des automobiles et des véhicules de plaisance. Adhère bien aux surfaces de métal nu, apprêtées ou recouvertes d'enduit de type E. Peut être soudé au travers en utilisant un matériel de soudage par points par compression. Peut être lissé, raccordé et/ou brossé. Réduit le risque de retouche associé à l'utilisation de mastics à base de solvant.
	00051135083659	08365		● Beige			
	00051135083673	08367		● Noir			
	00051135083680	08368		○ Blanc			
	00051131168305	08360	Emballage en aluminium de 310 ml	○ Blanc	Uréthane	6/caisse	
	00051131168312	08361		● Gris			
	00051135083642	08364		● Beige			

Réduction du bruit, des vibrations et des conditions difficiles dans les véhicules.

Matériau antivibration BVD 3M[MC]

Le matériau antivibration BVD 3M[MC] est un matériau flexible de type colle uréthane destiné au remplacement et à la réinstallation des matériaux d'étanchéité et mousses antivibration d'usine. Ce matériau bi-composant peut être utilisé pour recouvrir les mousses existantes avant la réinstallation des panneaux de carrosserie extérieurs, ou pour remplir les espaces minces où la mousse ne peut pas être utilisée. Idéal pour les surfaces aériennes ou verticales, il durcit pour obtenir un état flexible mais ferme et offre un temps ouvert de 60 minutes.

Matériau insonorisant	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/caisse	Description
 **Matériau antivibration BVD 3M[MC]** (Bruit, Vibration, Dureté)	00051131042742	04274	200 ml	● Noir	Uréthane bicomposant	6/caisse	1 h Temps ouvert ; 24 h Temps de durcissement La formule douce, robuste et sans retrait élimine les vibrations et réduit le bruit entre les panneaux, les renforts et les poutres de protection antichocs des portières. Ce matériau bi-composant peut être utilisé pour recouvrir les mousses existantes avant la réinstallation des panneaux de carrosserie extérieurs, ou pour remplir les espaces minces où la mousse ne peut pas être utilisée. Idéal pour les surfaces aériennes ou verticales.

La gamme élargie.

Solutions 3M supplémentaires pour vous aider à suivre les procédures de réparation des FÉO.

Colles	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/caisse	Description
 **Adhésif de liaison des composites et du métal 3M^MC^** Approuvé pour les applications directes sur métal nu	00076308573331	08219	200 ml	Vert	Uréthane	6/caisse	35 min Temps ouvert; 90 min Temps de serrage; 3 h Temps de durcissement. Approuvé pour la liaison de revêtements de portes. Colle uréthane à deux composants destinée à lier des panneaux de carrosserie SMC et en PRF (fibre de verre ordinaire) les uns aux autres et au métal. Conçue pour lier entre eux les composites et les métaux, ainsi que le métal au métal.

Matériau insonorisant	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Chimie	Qté/caisse	Description
 **Mousse souple 3M^MC^**	00051131084636	08463	200 ml	Gris	Uréthane bicomposant	6/caisse	40 sec Temps ouvert; 1 h Temps de durcissement. Remplacement rapide, facile et efficace des mousses souples d'origine dans les applications automobiles. Composant qui se dilate jusqu'à 10 fois son volume liquide, créant une mousse à cellules fermées qui ne rétrécit pas et qui reproduit fidèlement les propriétés de la mousse d'origine en matière d'isolation, d'insonorisation et de résistance thermique.

Revêtements par projection	Code produit	N° de pièce	Taille	Couleur	Qté/caisse	Description
 **Enduit pour soudures Weld-Thru II 3M^MC^**	00051131059177	05917	Aérosol de 12,75 oz	Gris	6/caisse	Revêtement en aérosol conçu pour empêcher la corrosion entre les surfacesmétalliques soudées. Doté d'une base en zinc qui éloigne la corrosion des métaux nus, il aide à prévenir les retours coûteux dus à la corrosion au niveau des soudures. Le revêtement par projection s'applique rapidement, résiste aux projections de soudage courantes sur certains apprêts soudables et sèche en seulement 5 minutes.

* Les descriptions ci-dessus sont des descriptions générales. Les réparateurs doivent toujours se référer aux procédures individuelles du constructeur automobile spécifiques à l'année modèle pour obtenir des informations précises.

Division du marché après-vente pour l'automobile 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario), N6A 4T1

1-800-364-3577
Site web 3M.ca/RéparationDeCarrosserie

Sélection et utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent altérer l'utilisation et la performance d'un produit 3M, dans une application donnée. Par conséquent, il incombe au client seul d'évaluer le produit et de déterminer s'il convient à l'utilisation prévue, y compris d'effectuer une évaluation des dangers présents dans le lieu de travail et un examen de toutes réglementations et normes applicables (par exemple, OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas évaluer, sélectionner et utiliser correctement un produit 3M conformément à toutes les instructions applicables et avec un équipement de sécurité approprié, ou de ne pas respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages matériels.

Garantie, recours limités et avertissement : À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou dans la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications des produits 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DÉCOULANT D'UNE CONDUITE HABITUELLE, D'UNE COUTUME OU D'UN USAGE COMMERCIAL. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. Les demandes de garantie doivent être faites dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition de 3M.

Limite de responsabilité : À l'exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d'interdiction par la loi applicable, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'occasions d'affaires) découlant de l'utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

Exonération de responsabilité : Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail. À moins d'indication contraire sur l'emballage ou dans la documentation applicables, ces produits ne sont pas conçus, étiquetés ou emballés pour la vente ou l'utilisation par les consommateurs (par ex., pour la maison, pour un usage individuel, dans des écoles primaires ou secondaires, lors d'activités récréatives/sportives ou pour d'autres utilisations qui ne sont pas présentées sur l'emballage ou dans la documentation applicables) et doivent être sélectionnés et utilisés conformément aux normes de santé et de sécurité (par ex., OSHA et ANSI des États-Unis), ainsi que selon toute la documentation sur les produits, les directives d'utilisation, les mises en garde et les restrictions d'utilisation. Une mauvaise utilisation des produits 3M industriels et professionnels peut entraîner des blessures, des maladies ou la mort. Pour obtenir de l'aide sur le choix et l'utilisation des produits, consultez votre professionnel de la sécurité sur site, votre hygiéniste industriel ou tout autre expert en la matière. Pour en savoir plus sur le produit, rendez-vous sur 3M.ca.

3M et RepairStack les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 3M 2025. Tous droits réservés. 60-4405-0283-3F