
3M™ DBI-SALA® Flexiguard® Jack Leveling Kit

Installation Instructions

Form Number: 5903386, Revision: C

Figure 1 - Product Overview	
Kit Number	Description
8530563	Jack Leveling Kit

Figure 1 - Product Overview

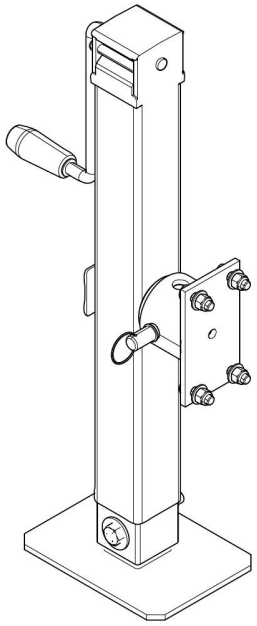

© 3M 2026


Components

Figure 2 illustrates key components of the available product.

Component Specifications

Figure 2 Reference	Part Number	Component	Quanitity
A	8536970	Jack assembly	4
B	8545013	Jack mount weldment	4
C	9500826	Washer, 3/8	32
D	9500983	Bolt, 3/8-16 x 1 1/14	16
E	9505716	Hex nut, 3/8-16	16

Figure 2 - Components

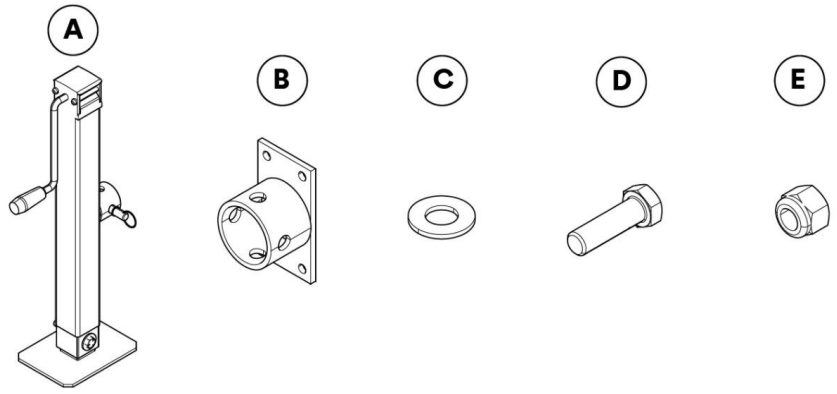

Installation

Installing the Product: See Figures 3 and 4 for reference. To install the product:

1. Uncrate and identify all of the components in the Component List.
2. Bolt all Item ‘B’s to the Counterweight Base. Torque all hardware to 45 ft-lb (61 N-m).
3. Insert Item ‘A’s into Item ‘B’s. Secure into position with Detent Pins (F).

Installing the Product

Figure 3 - Attach Components


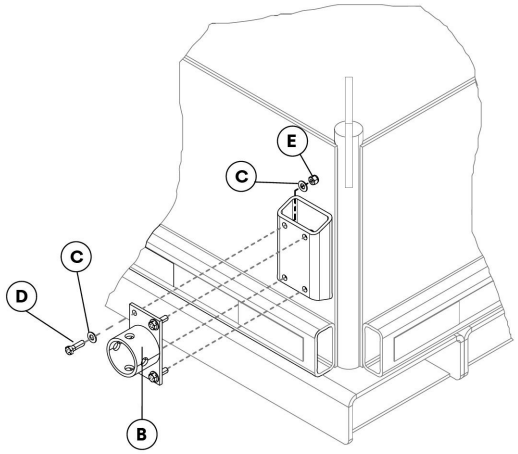


Figure 4 - Insert and Secure

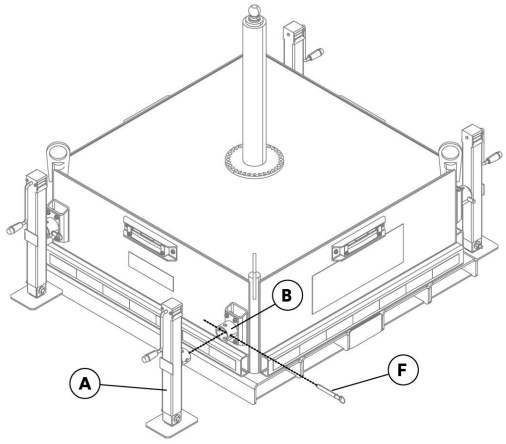

Tools Required
1/2” Socket and Wrench
Torque Wrench

Global Product Warranty, Limited Remedy, and Limitation of Liability

Warranty: The following is made in lieu of all warranties or conditions, express or implied, including the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

Unless otherwise provided by local laws, 3M fall protection products are warranted against factory defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of installation or first use by the original owner.

Limited Remedy: Upon written notice to 3M, 3M will repair or replace any product determined by 3M to have a factory defect in workmanship or materials. 3M reserves the right to require product be returned to its facility for evaluation of warranty claims. This warranty does not cover product damage due to wear, abuse, misuse, damage in transit, failure to maintain the product or other damage beyond 3M’s control. 3M will be the sole judge of product condition and warranty options.

This warranty applies only to the original purchaser and is the only warranty applicable to 3M’s fall protection products. Please contact 3M’s customer service department in your region for assistance.

Limitation of Liability: To the extent permitted by local laws, 3M is not liable for any indirect, incidental, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, in any way related to the products regardless of the legal theory asserted.


3M™ DBI-SALA® Flexiguard® Wagen-Heber-Nivelliersatz

Montageanleitung

Formularnummer: 5903386, Revision: C

Abbildung 1 – Produktübersicht	
Kit-Nummer	Beschreibung
8530563	Wagen-Heber-Nivelliersatz

Abbildung 1 – Produktübersicht

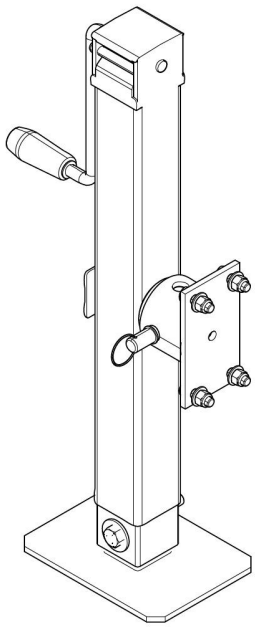


Komponenten

Abbildung 2 zeigt die wichtigsten Komponenten des verfügbaren Produkts.

Komponentendaten

Referenz Abbildung 2	Teilenummer	Komponente	Menge
A	8536970	Buchsenbaugruppe	4
B	8545013	Buchsenhalter-Schweißbaugruppe	4
C	9500826	Unterlegscheibe, 3/8	32
D	9500983	Schraube, 3/8-16 x 1 1/14	16
E	9505716	Sechskantmutter, 3/8-16	16

Abbildung 2 – Komponenten

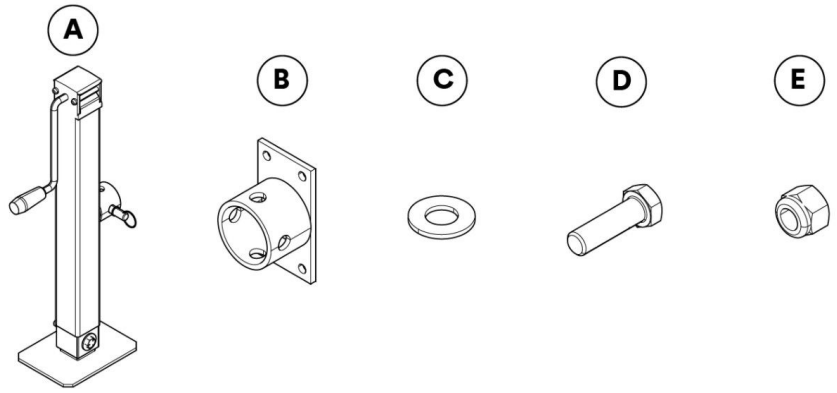

Installation

Installation des Produkts: Siehe Abbildungen 3 und 4 als Referenz. So installieren Sie das Produkt:

1. Entpacken Sie das Produkt und identifizieren Sie alle Komponenten in der Komponentenliste.
2. Schrauben Sie alle Teile „B“ an die Gegengewichtsbasis. Ziehen Sie alle Montageteile mit 45 ft-lb (61 N·m) an.
3. Setzen Sie die Teile „A“ in die Teile „B“ ein. Sichern Sie die Position mit Raststiften (F).

Installation des Produkts

Abbildung 3 – Komponenten befestigen


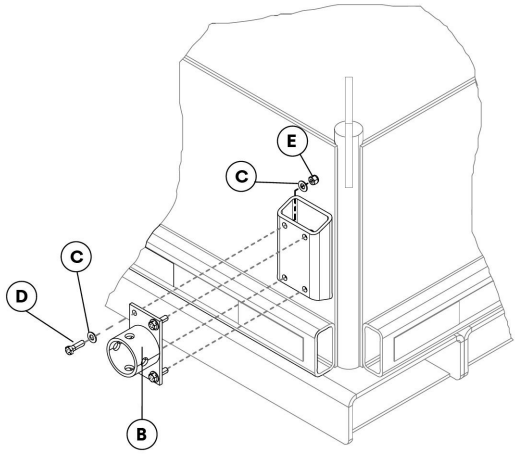


Abbildung 4 – Einsetzen und Sichern

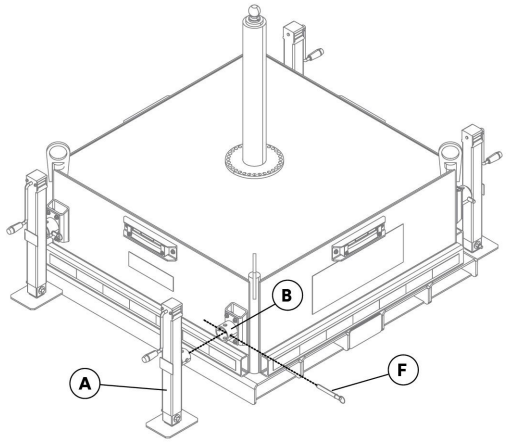

Erforderliche Werkzeuge
1/2" Stecknuss und Schraubenschlüssel
Drehmomentschlüssel

Weltweite Produktgarantie, Beschränkte Abhilfe und Haftungsbeschränkung

Garantie: Das Folgende erfolgt anstelle aller Garantien oder Bedingungen, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich der stillschweigenden Garantien oder Bedingungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Sofern nicht durch lokale Gesetze anders vorgesehen, sind 3M Absturzsicherung Produkte für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum der Installation oder der ersten Nutzung durch den ursprünglichen Eigentümer gegen Herstellungsfehler in Verarbeitung und Materialien garantiert.

Beschränkte Abhilfe: Nach schriftlicher Mitteilung an 3M wird 3M jedes Produkt, bei dem 3M einen Herstellungsfehler in Verarbeitung oder Materialien feststellt, reparieren oder ersetzen. 3M behält sich das Recht vor, zu verlangen, dass das Produkt zur Bewertung von Garantieansprüchen an die 3M-Betriebsstätte zurückgesendet wird. Diese Garantie deckt keine Produktschäden ab, die auf Verschleiß, Misshandlung, unsachgemäße Verwendung, Transportschäden, unterlassene Wartung des Produkts oder andere, außerhalb des Einflussbereichs von 3M liegende Schäden zurückzuführen sind. 3M ist alleiniger Entscheider über den Produktzustand und die Garantieoptionen.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist die einzige für die Produkte der 3M Absturzsicherung geltende Garantie. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung an den Kundenservice von 3M in Ihrer Region.

Haftungsbeschränkung: Soweit durch lokale Gesetze zulässig, haftet 3M nicht für indirekte, beiläufig entstandene, besondere oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit den Produkte stehen, unabhängig von der geltend gemachten rechtlichen Theorie.


Trousse de nivellement à vérin 3M^{MC} DBI-SALA® Flexiguard®

Instructions d’installation

Numéro de formulaire : 5903386, Révision : C

Figure 1 – Présentation du produit	
Numéro de trousse	Description
8530563	Trousse de nivellement à vérin

Figure 1 – Présentation du produit

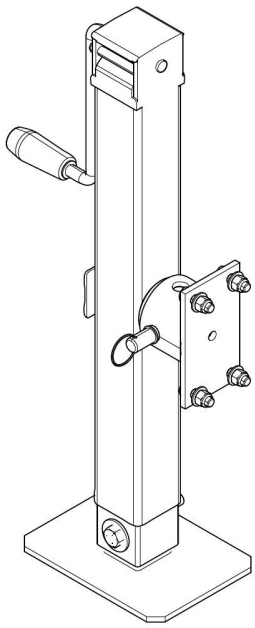


Composants

La figure 2 illustre les principaux composants du produit offert.

Spécifications des composants

Référence de la figure 2	Référence	Composant	Quantité
A	8536970	Ensemble de cric	4
B	8545013	Assemblage soudé de support de cric	4
C	9500826	Rondelle, 3/8	32
D	9500983	Boulon, 3/8-16 x 1 1/14	16
E	9505716	Écrou hexagonal, 3/8-16	16

Figure 2 - Composants

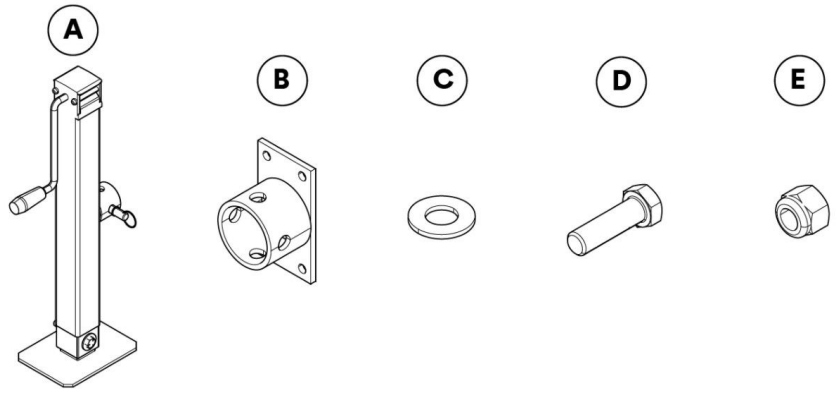

Installation

Installation du produit : Voir les figures 3 et 4 à titre de référence. Pour installer le produit :

1. Déballer et identifier tous les composants de la liste des composants.
2. Boulonner tous les articles « B » à la base de contrepoids. Serrer toute la quincaillerie à 45 lb-pi (61 N·m).
3. Insérer les articles « A » dans les articles « B ». Fixer en position avec les goupilles à bille (F).

Installation du produit

Figure 3 - Fixer les composants


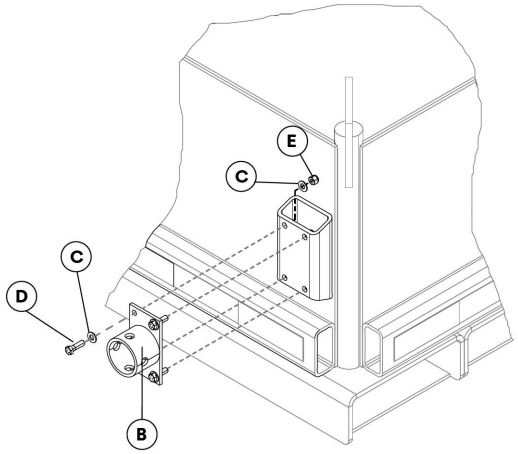


Figure 4 - Insérer et fixer

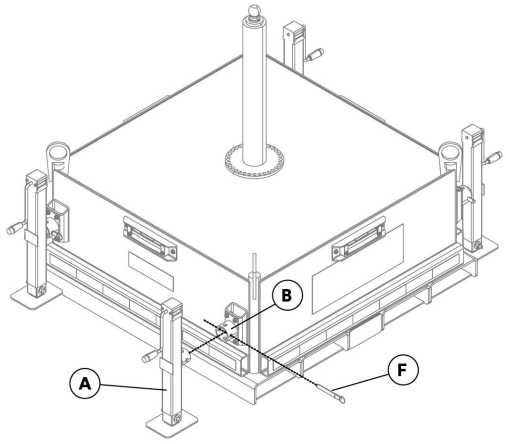

Outils requis
Douille et clé de 1/2 po
Clé dynamométrique

Garantie du produit mondial, recours limité et limitation de responsabilité

Garantie: Ce qui suit est fait en lieu et place de toutes garanties ou conditions, expresses ou implicites, y compris les garanties implicites ou conditions de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Sauf disposition contraire des lois locales, les produits de protection contre les chutes de 3M sont garantis contre les défauts d'usine de fabrication et de matériaux pour une période d'un an à partir de la date d'installation ou de première utilisation par le propriétaire d'origine.

Recours limité: Sur notification écrite à 3M, 3M réparera ou remplacera tout produit déterminé par 3M comme ayant un défaut d'usine de fabrication ou de matériaux. 3M se réserve le droit d'exiger que le produit soit retourné à son installation pour évaluation des réclamations de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit dus à l'usure, à l'abus, à la mauvaise utilisation, aux dommages en transit, à l'incapacité d'entretenir le produit ou à d'autres dommages hors du contrôle de 3M. 3M sera le seul juge de l'état du produit et des options de garantie.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et est la seule garantie applicable aux produits de protection contre les chutes de 3M. Veuillez contacter le service clientèle de 3M dans votre région pour obtenir de l'aide.

Limitation de responsabilité: Dans la mesure permise par les lois locales, 3M n'est pas responsable des dommages indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, y compris mais sans s'y limiter, la perte de profits, de quelque manière que ce soit liés aux produits, quel que soit la théorie juridique invoquée.

3M.com/FallProtection

Contact Information		
USA 3833 SALA Way Red Wing, MN 55066-5005 Toll-Free: 800.328.6146 Phone: 651.388.8282 3Mfallprotection@mmm.com	**United Kingdom** 3M Centre Cain Road Bracknell, RG12 8HT Phone: 0870 60800 60 www.3M.co.uk/construction	**Singapore** Yishun Avenue 7 Singapore 768923 Phone: +65-6450 8888 TotalFallProtection@mmm.com
Canada 600 Edwards Blvd, Unit #2 Mississauga, ON L5T 2V7 Phone: 905.795.9333 Toll-Free: 800.387.7484 3Mfallprotection-ca@mmm.com	**Slovakia** Capital Safety Group - Banská Bystrica, s.r.o. Jegorovova 35 974 01 Banská Bystrica Slovak Republic Phone: + 421 (0)47 00 330 informationfallprotection@mmm.com	**China** **Main Office:** 38/F, Maxdo Center, 8 Xing Yi Rd Shanghai 200336, P R China Phone: +86 21 62753535 3MFallProtecton-CN@mmm.com **Manufacturing:** 3M Material Technology Co., Ltd No. 9, 2nd Nan Xiang Road Science City, Guangzhou, 510663 Phone: +86 20 32113535
Brazil Rodovia Anhanguera, km 110 Sumaré – SP CEP: 13181-900 Brasil Phone: 0800-013-2333 falecoma3m@mmm.com	**Australia and New Zealand** Building A, 1 Rivett Road North Ryde NSW 2113 Australia Toll-Free : 1800 245 002 (AUS) Toll-Free : 0800 212 505 (NZ) 3msafetyaucs@mmm.com	**Korea** 3M Korea Ltd 18F, 82 Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul Phone: +82-80-033-4114 3msupport.kr@mmm.com
Mexico Av. Santa Fe No. 55 Col. Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México CP 01376, México Phone: 01 800 120 3636 3msaludocupacional@mmm.com		**Japan** 3M Japan Ltd 6-7-29, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo Phone: +81-570-011-321 psd.jp@mmm.com

Declaration of Conformity (European Union and United Kingdom):

3M.com/FallProtection/DOC