

SLKRS42 Split Wood Log Placement

! WARNING


- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

PHAZER™ logs are exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.


note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.


Burner Overview

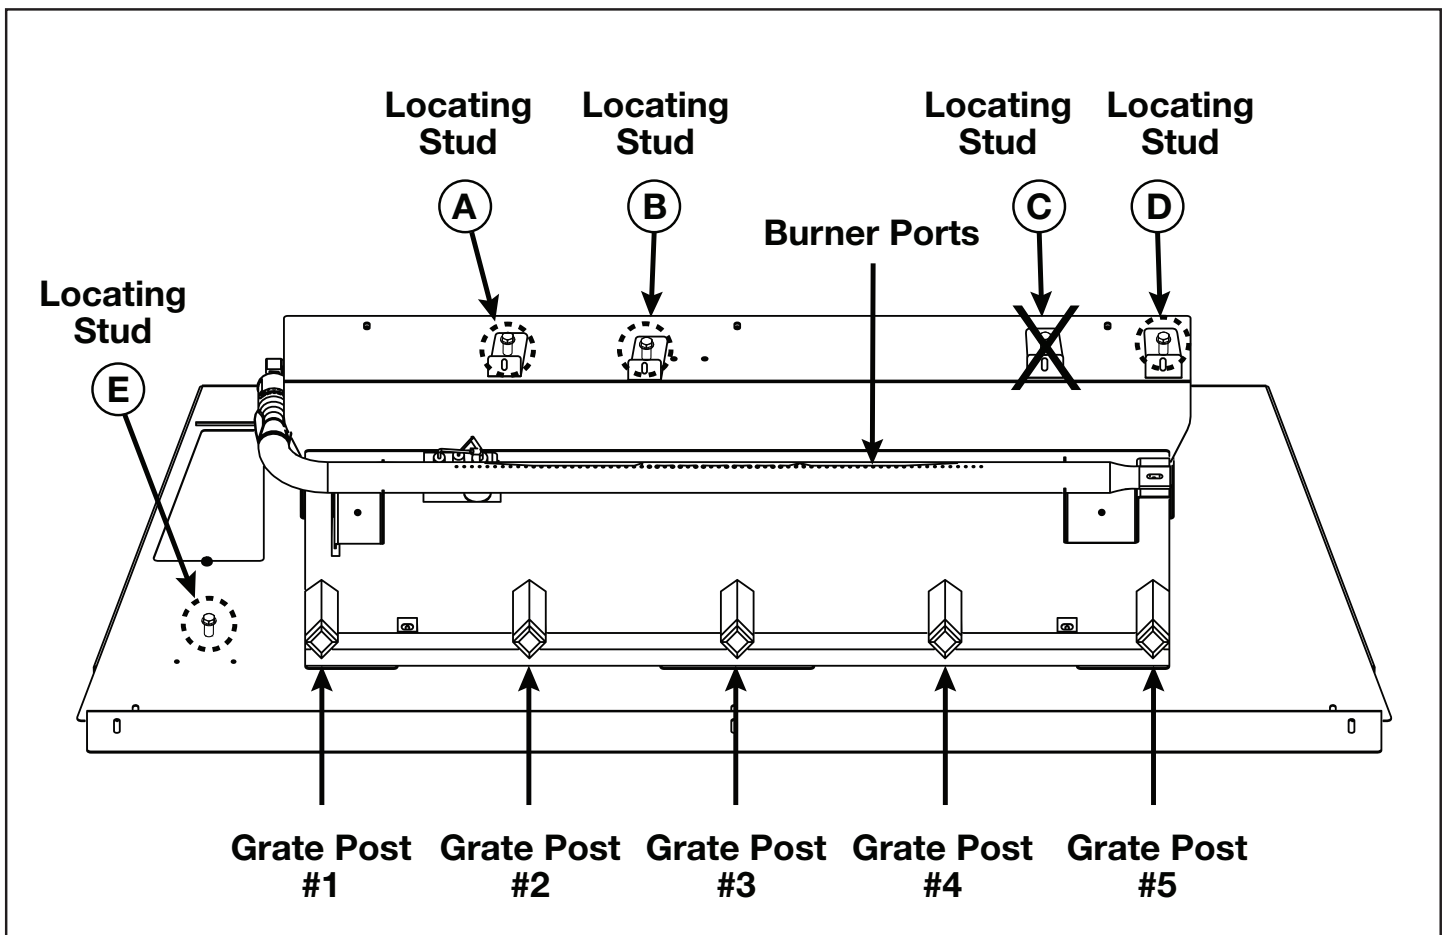


Note: For easier installation, remove locating stud C.

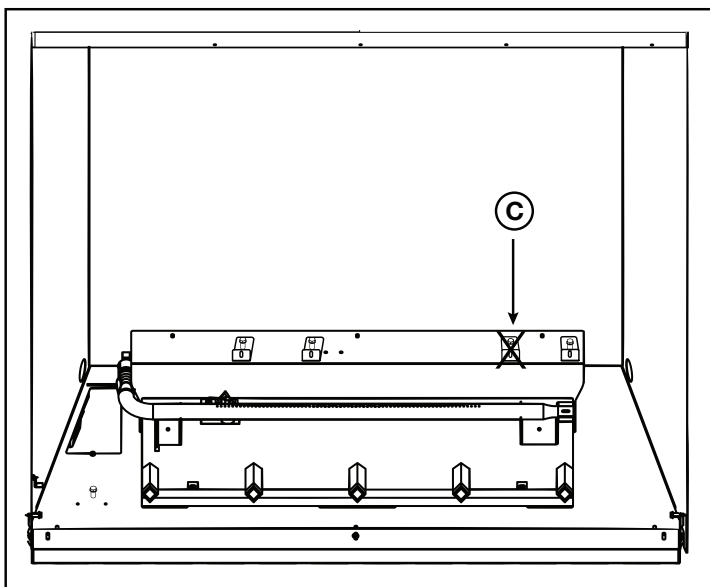


1. Before installation, **remove locating stud “C”**

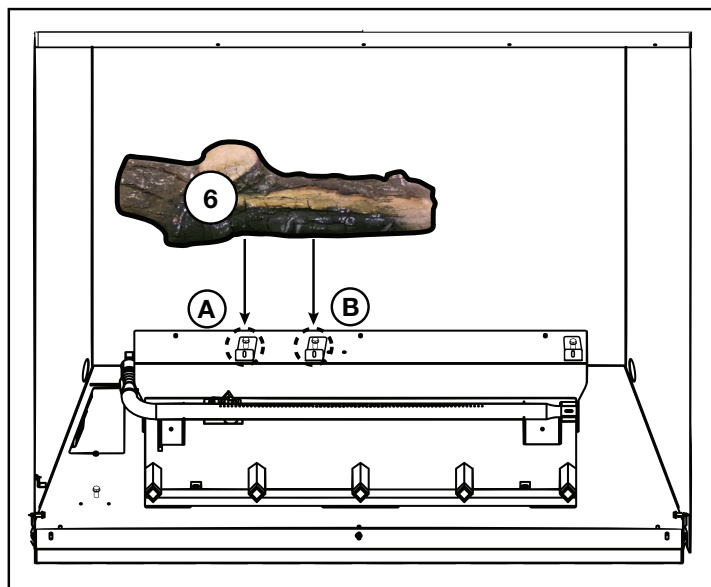


2. Place **log #6** on **locating studs A & B**.

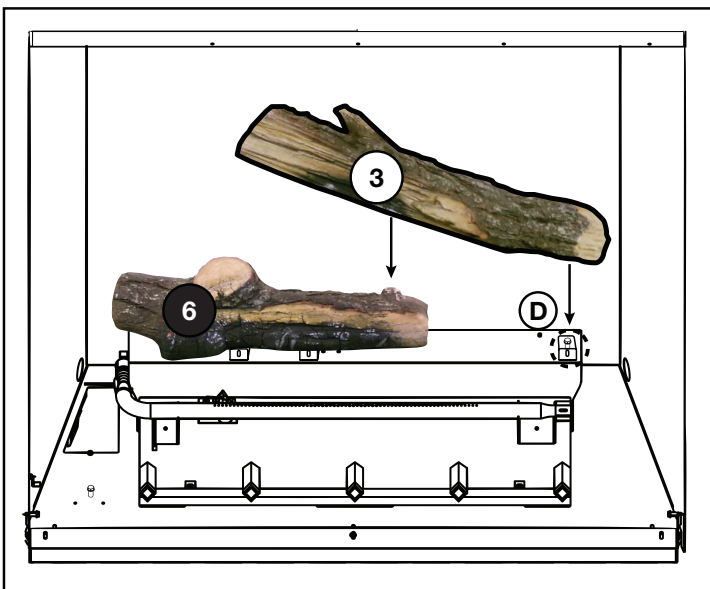


3. Place **log #3** on **locating stud “D”** and place the locating hole onto the knot of log #6.

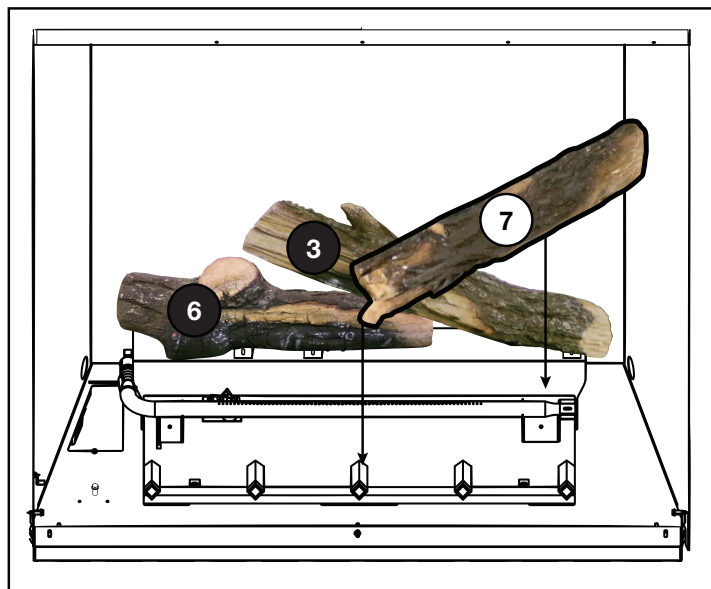


4. Place the **notch of log #7** on **grate post #3**, with the opposite end, resting on the burner tube. Ensure the log does not cover any burner ports.

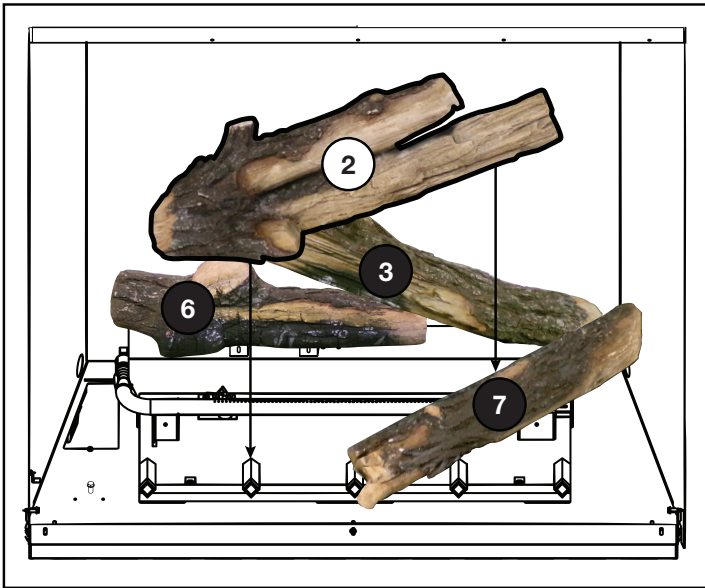


5. Place the **scars on the bottom of log#2** onto **grate post #2**, with the opposite end resting on log #7. Ensure the Log does not cover any burner ports.

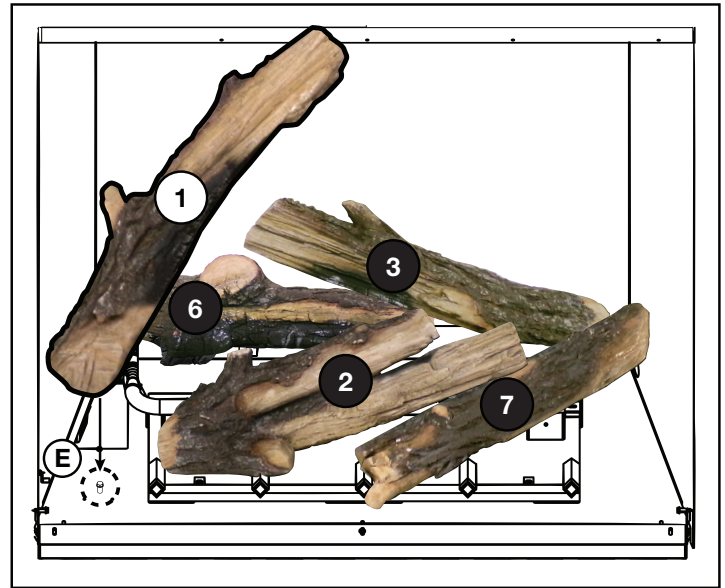

6. Place the locating hole on the **end of log #1** onto **locating stud "E"** (behind the logo), with the opposite end resting on log #3. Ensure Log#3. **Note:** Logo may need to be moved to the right side.

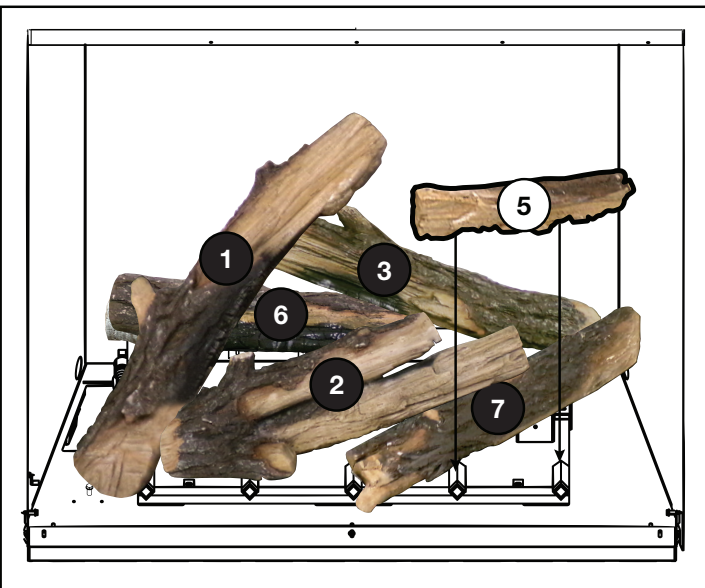



7. Place the **right cutout of log #5** on **grate post #5**, with the left cutout resting onto grate post #4. Ensure Log engages with log #7.

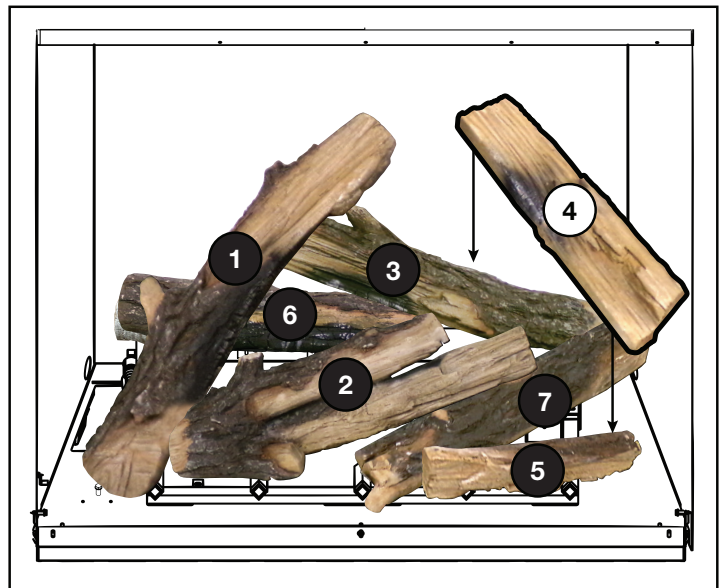

8. Ensure the **charred side is facing the middle of the fireplace**. Place the locating hole of log #4 onto the top knot of log #7, resting the opposite end onto log #3.



Ensure that no logs are covering any burner ports. Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs.

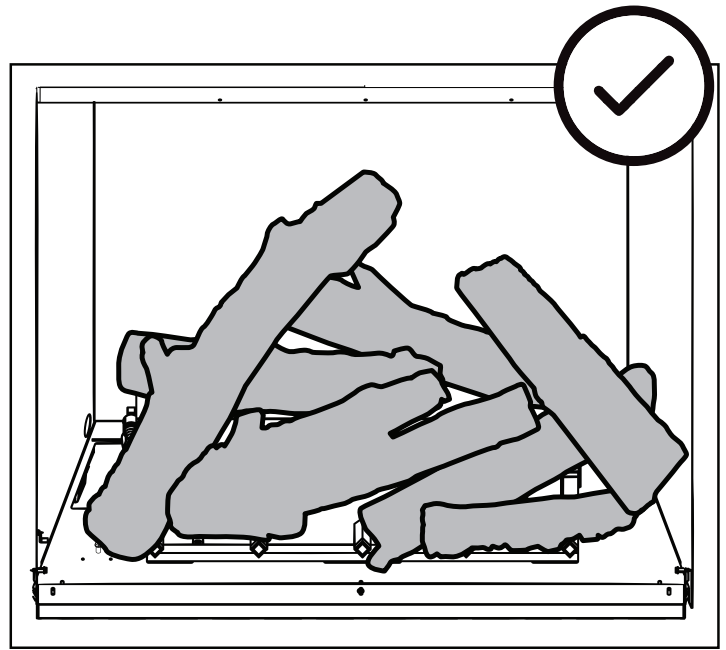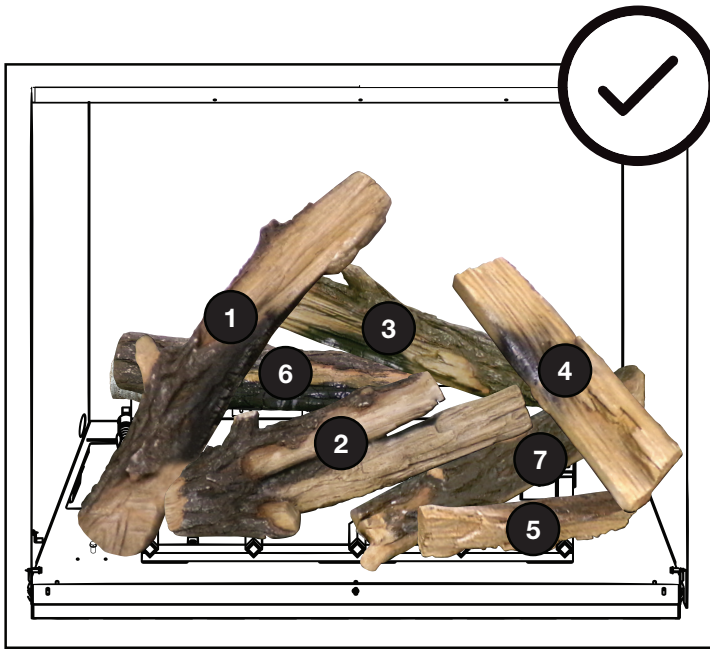

note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

SLKRS42 Placement des bûches de bois fendu

! AVERTISSEMENT


- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER™** exclusives à Napoléon, produisent un effet lumineux unique et réaliste qui diffère d'une installation à l'autre. Les couleurs des bûches peuvent varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes car les pigments de couleur brûlent pendant le processus de durcissement activé par la chaleur.


note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.


Vue d'Ensemble de Brûleur

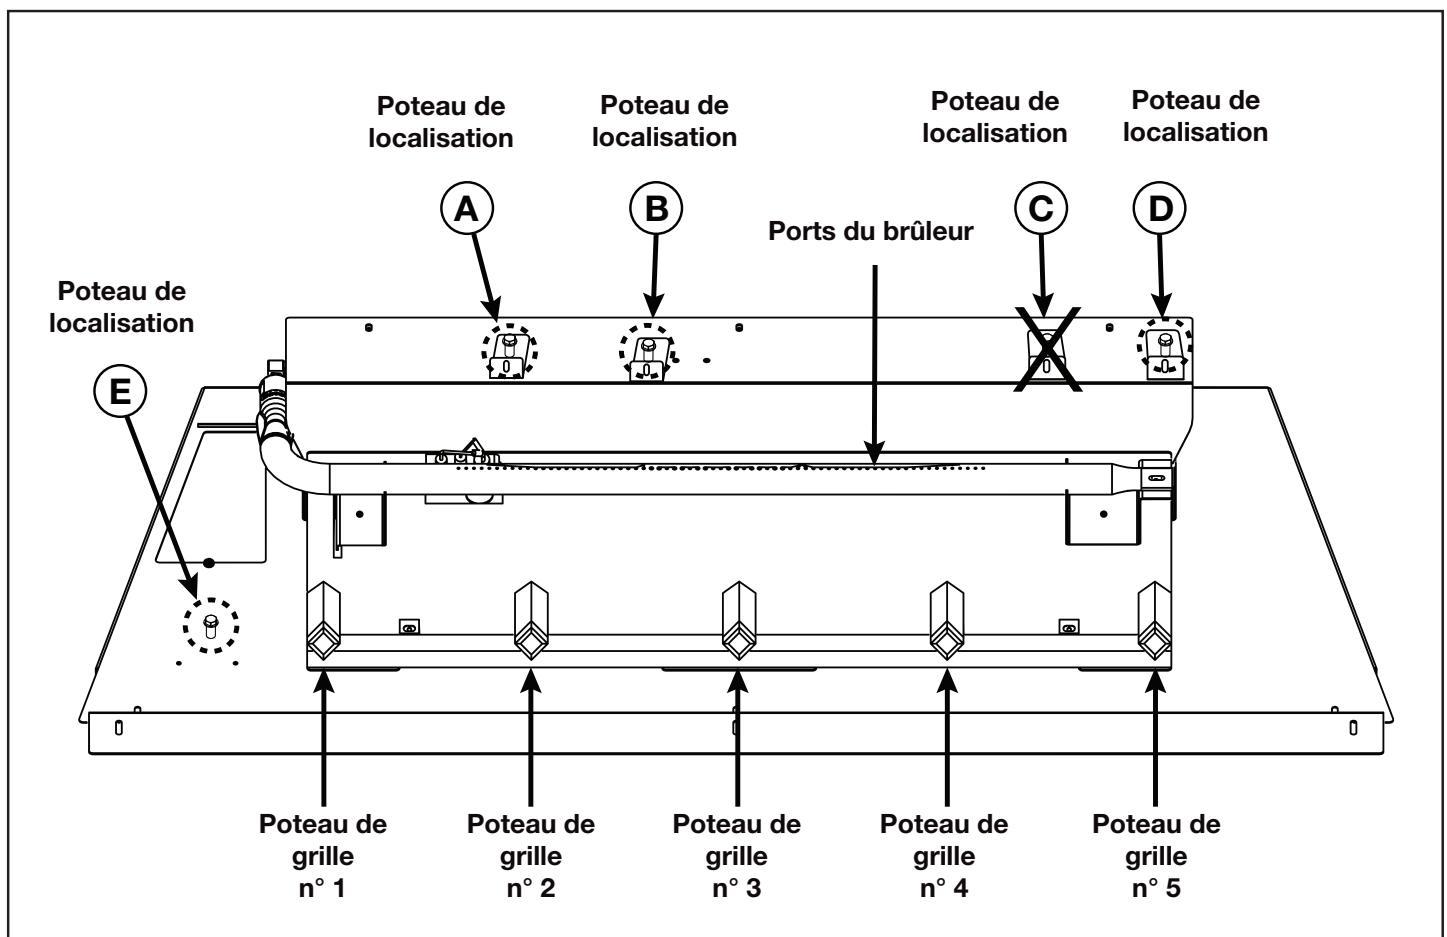


Note : Pour une installation plus facile, retirez le poteau de localisation C.

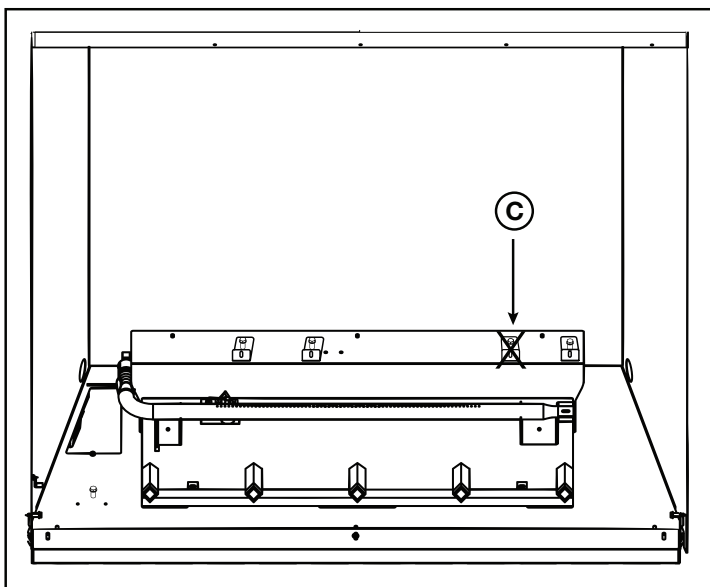


1. Avant l'installation, retirez le goujon de positionnement « C »

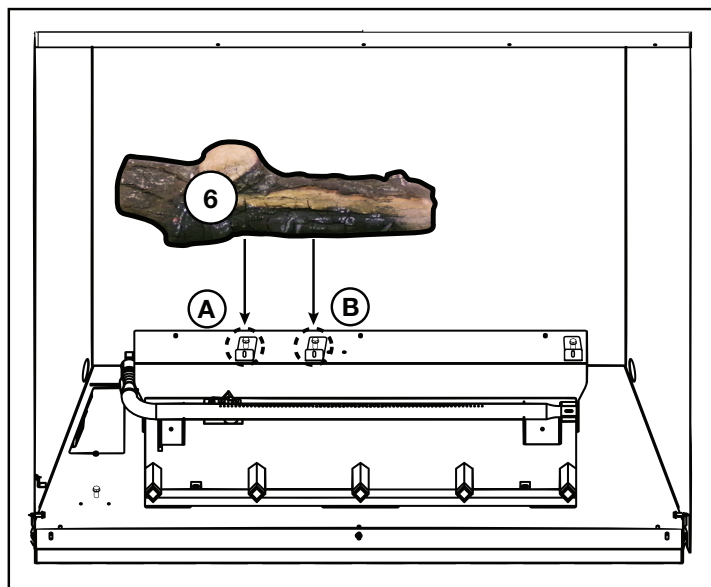


2. Placer la bûche n° 6 sur les goujons de positionnement A et B.

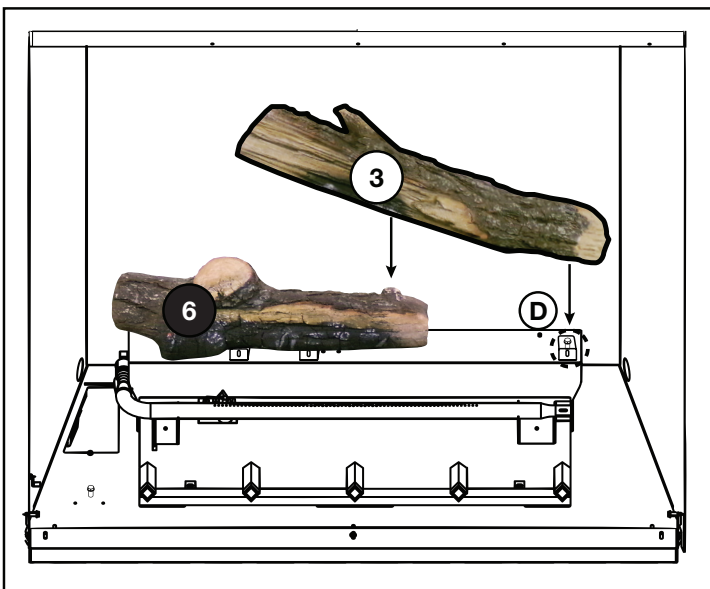


3. Placez la bûche n° 3 sur le goujon de positionnement « D » et placez le trou de positionnement sur le nœud de la bûche n° 6.

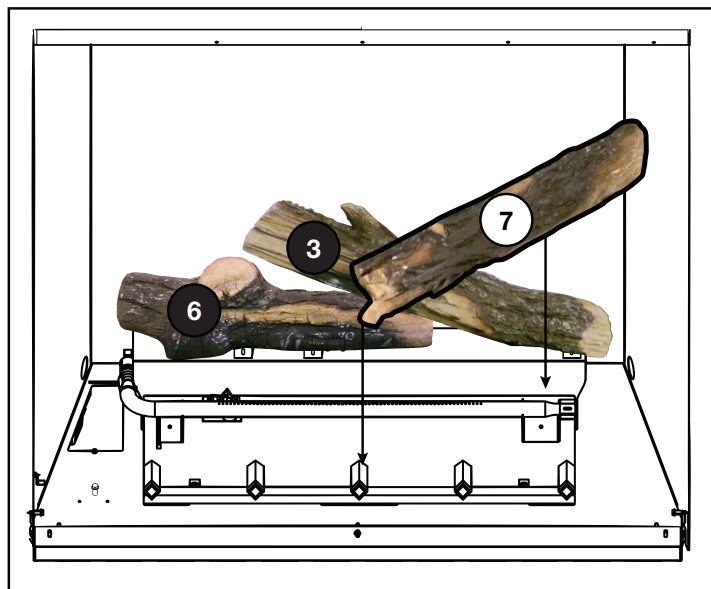


4. Placez l'encoche de la bûche n° 7 sur le poteau de la grille n° 3, l'extrémité opposée reposant sur le tube du brûleur. Veillez à ce que la bûche ne recouvre aucun orifice du brûleur.

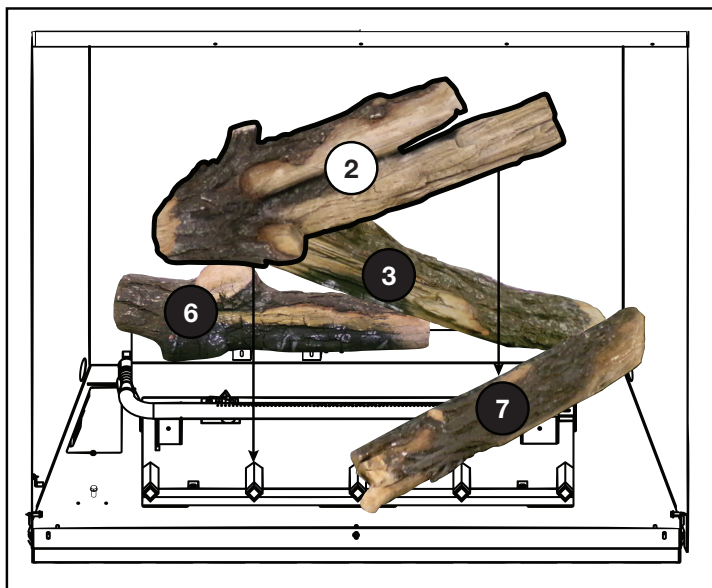


5. Placez les **cicatrices** au bas de la bûche n° 2 sur le **poteau de la grille n° 2**, l'extrémité opposée reposant sur la bûche n° 7. Assurez-vous que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.

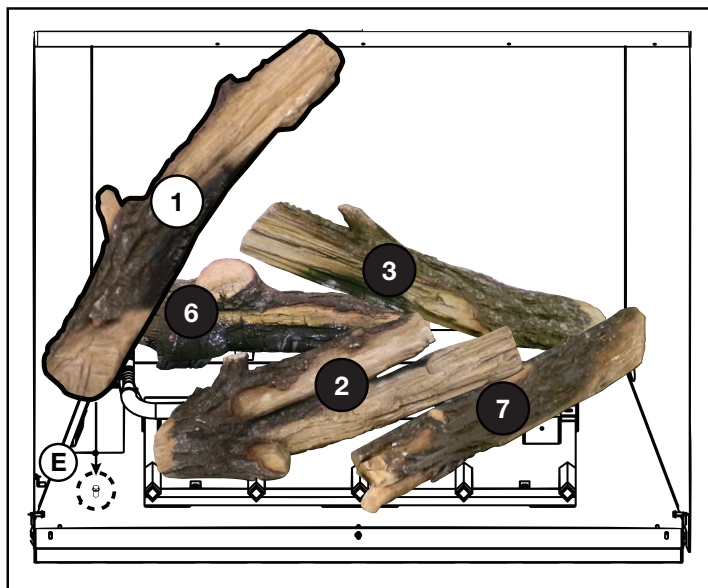

6. Placez le trou de positionnement de l'**extrémité de la bûche n° 1** sur le **goujon de positionnement « E »** (derrière le logo), l'extrémité opposée reposant sur la bûche n° 3. Veillez à ce que la bûche n° 3 soit bien en place. Remarque : il peut être nécessaire de déplacer le logo sur le côté droit.

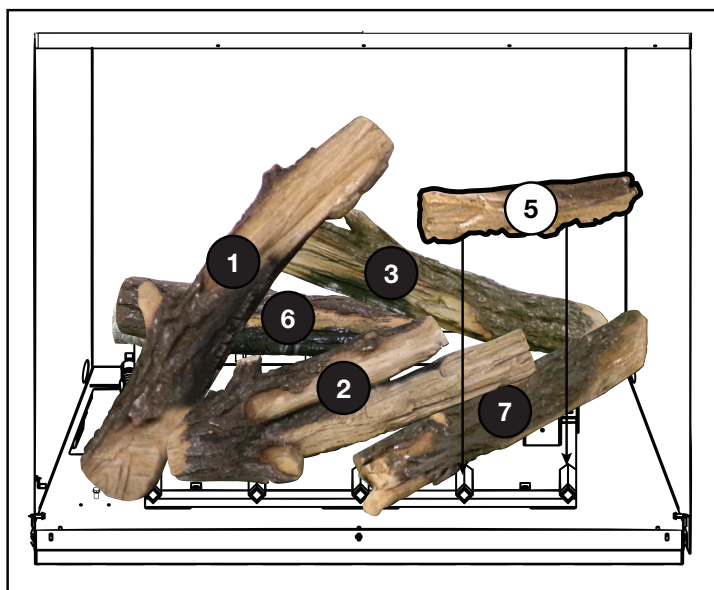



7. Placer la découpe droite de la bûche n° 5 sur le poteau de grille n° 5, la découpe gauche reposant sur le poteau de grille n° 4. Veillez à ce que la bûche s'engage avec la bûche n° 7.

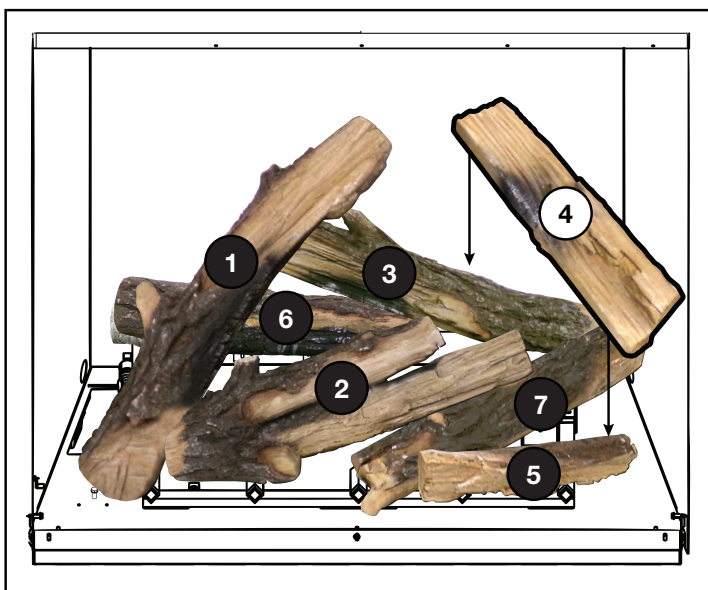

8. Veillez à ce que la face carbonisée soit orientée vers le centre du foyer. Placez le trou de positionnement de la bûche n° 4 sur le nœud supérieur de la bûche n° 7, en faisant reposer l'extrémité opposée sur la bûche n° 3.



Assurez-vous qu'aucune bûche ne recouvre aucun des ports du brûleur. De plus, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la flamme avec les bûches.

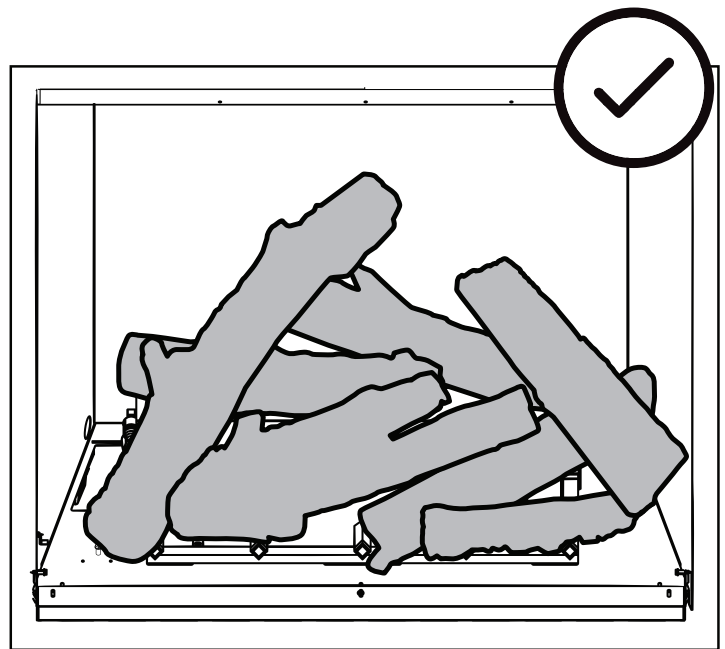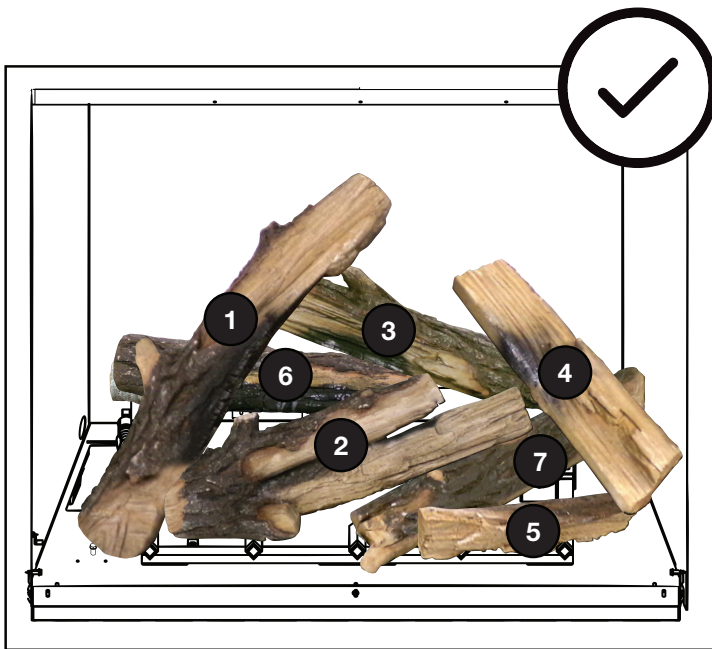

note:

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.