




32" BUILT-IN GRILL WITH REAR BURNER

MODEL: **BIG32RB**

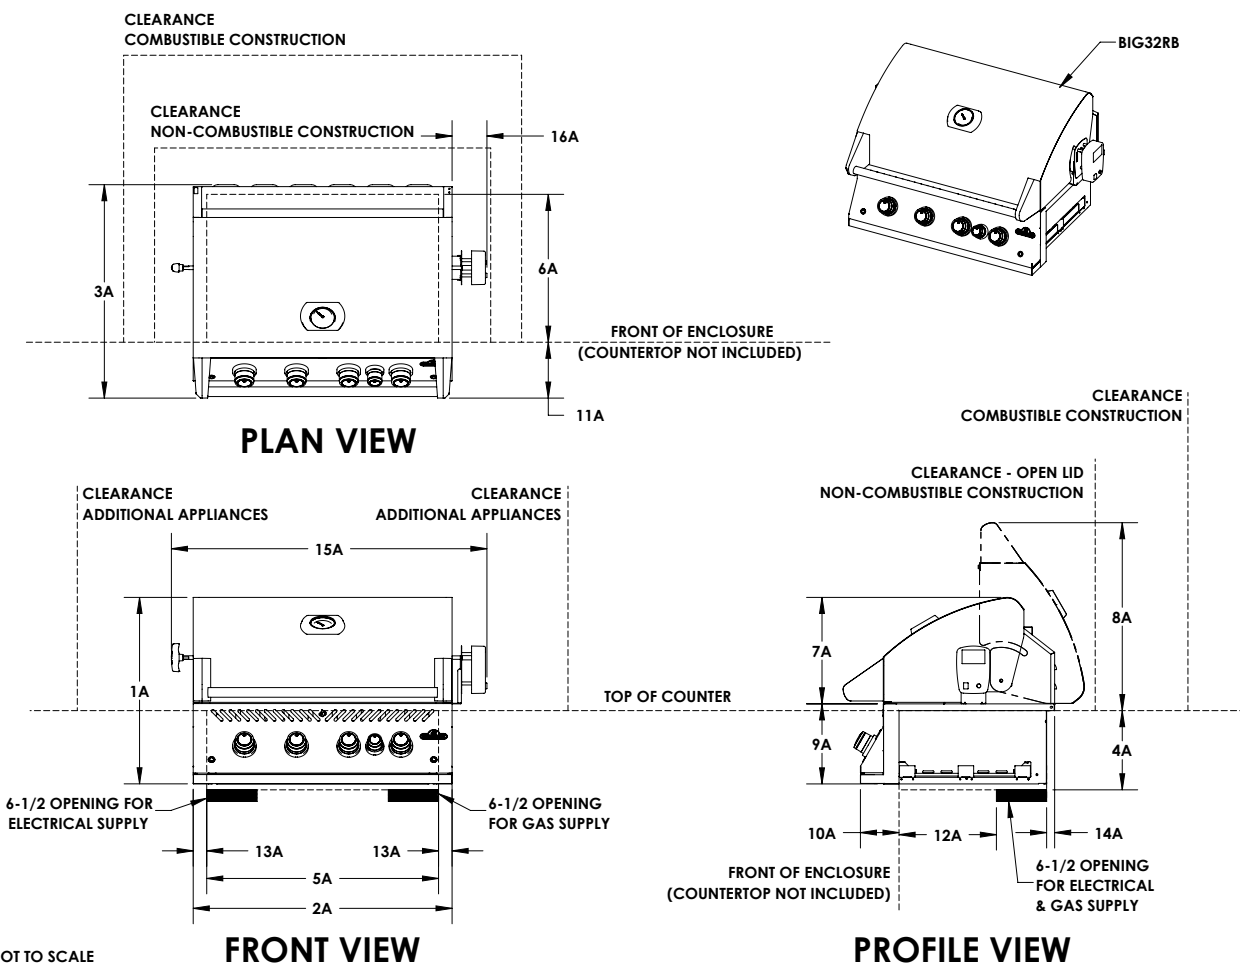

DIMENSIONS AND CLEARANCES

DIMENSIONS	IN	MM
1A Overall height of appliance	24 1/8	613
2A Overall width of appliance	33 1/2	851
3A Overall depth of appliance	27 5/8	702
4A Cut-out height for appliance (min)	10 1/4	260
5A Cut-out width for appliance (min-max)	30 - 32	762 - 813
6A Cut-out depth for appliance (min-max)	19 3/8 - 19 3/4	492 - 502
7A Height from top of base to top of appliance	13 3/4	349
8A Height from top of counter to top of open appliance	24 5/16	618
9A Height from top of base to bottom of appliance	10 3/8	264
10A Depth of control panel to front of enclosure	5	127
11A Depth from front of appliance to front of enclosure	7 1/4	184
12A Distance from front of enclosure to front side of openings for utilities	12 5/8	321
13A Side flange width / distance to supply openings	1 7/8	48
14A Rear flange depth / distance to supply openings	1 3/4	44
15A Overall width of rotisserie kit installed	40 13/16	1037
16A Distance from appliance to rotisserie motor	4 1/2	114


MINIMUM CLEARANCES	IN	MM
Clearance to combustible construction – back*	17	432
Clearance to combustible construction – side*	9	229
Clearance to non-combustible construction – back*	5	127
Clearance to non-combustible construction – side*	5	127
Distance between additional appliances*	15	381

NOTE: * CLEARANCES ARE MEASURED FROM APPLIANCE, NOT ACCESSORIES.
REFERENCE OWNER'S MANUAL FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS AND DEFINITIONS



32" BUILT-IN GRILL WITH REAR BURNER AND OPTIONAL ZERO CLEARANCE LINER

MODEL: **BIG32RB WITH BI-3623-ZCL**

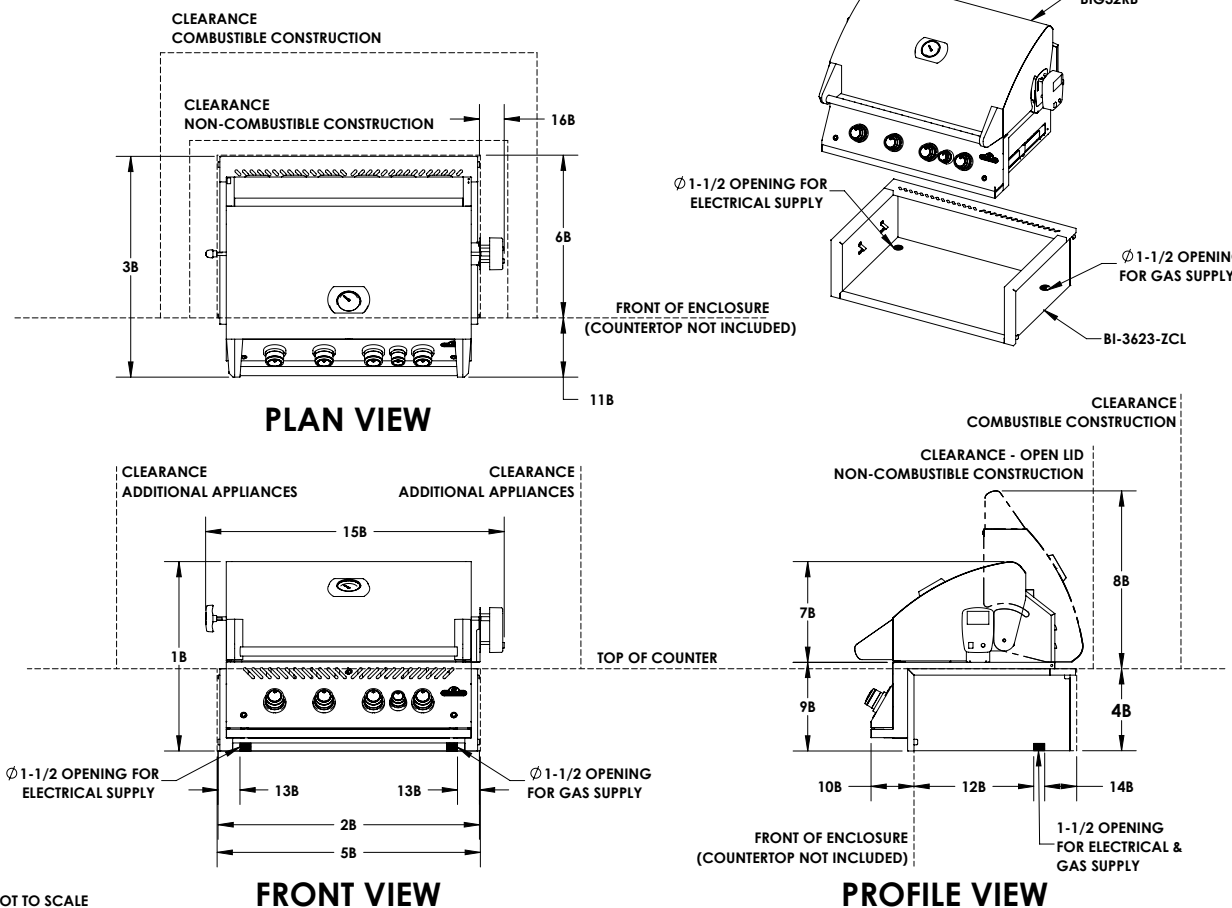

DIMENSIONS AND CLEARANCES

Refer to page 1 for unit without zero clearance liner

DIMENSIONS	IN	MM
1B Overall height of appliance with liner	25 7/8	657
2B Overall width of appliance with liner	35 3/4	908
3B Overall depth of appliance with liner	30 3/16	767
4B Cut-out height for liner	10 3/8	264
5B Cut-out width for liner	34	864
6B Cut-out depth for liner	21 3/8	543
7B Height from top of base to top of appliance	13 3/4	349
8B Height from top of counter to top of open appliance	24 5/16	618
9B Height from top of base to bottom of liner	12 1/8	308
10B Depth of control panel to front of enclosure	5 7/8	149
11B Depth from front of appliance to front of enclosure	8 1/8	206
12B Distance from front of enclosure to front side of openings for utilities	16 3/8	416
13B Side distance from cut-out to side of openings for utilities	2 13/16	71
14B Rear distance from cut-out to side of openings for utilities	4 3/16	106
15B Overall width of appliance with liner and rotisserie kit	40 13/16	1037
16B Distance from liner to rotisserie motor	3 3/8	86


MINIMUM CLEARANCES	IN	MM
Clearance to combustible construction – back*	17	432
Clearance to combustible construction – side*	9	229
Clearance to non-combustible construction – back*	5	127
Clearance to non-combustible construction – side*	5	127
Distance to additional appliances*	15	381

NOTE: * CLEARANCES ARE MEASURED FROM APPLIANCE, NOT ACCESSORIES.
REFERENCE OWNER'S MANUAL FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS AND DEFINITIONS



GRIL ENCASTRÉ DE 32 PO AVEC BRÛLEUR ARRIÈRE

MODÈLE: **BIG32RB**

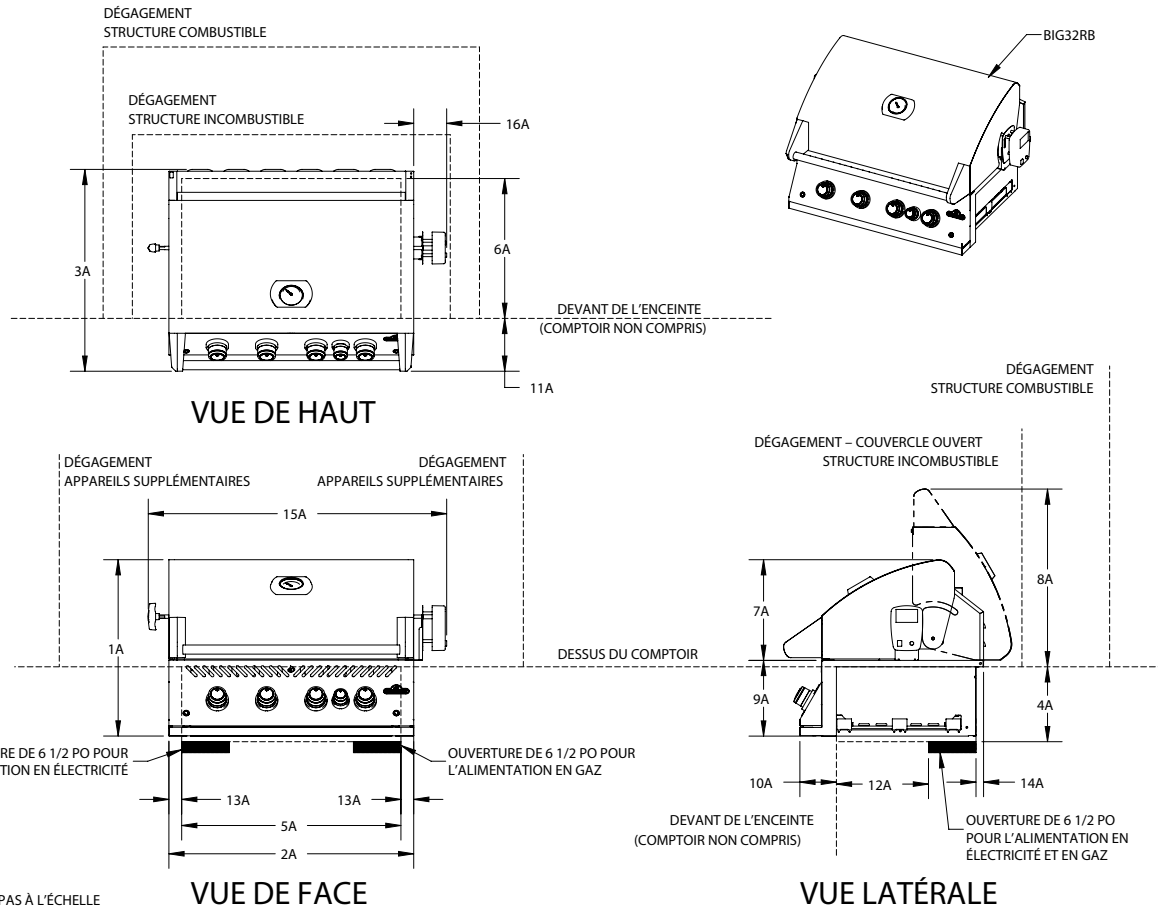

LE PLAN N'EST PAS À L'ÉCHELLE

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

DIMENSIONS	PO	MM
1A Hauteur totale de l'appareil	24 1/8	613
2A Largeur totale de l'appareil	33 1/2	851
3A Profondeur totale de l'appareil	27 5/8	702
4A Hauteur de découpe pour l'appareil (min)	10 1/4	260
5A Largeur de découpe pour l'appareil (min-max)	30 - 32	762 - 813
6A Profondeur de découpe pour l'appareil (min-max)	19 3/8 - 19 3/4	492 - 502
7A Hauteur du dessus de la base au dessus de l'appareil	13 3/4	349
8A Hauteur du dessus du comptoir au dessus de l'appareil ouvert	24 5/16	618
9A Hauteur du haut de la base au bas de l'appareil	10 3/8	264
10A Profondeur du panneau de commande à l'avant de l'enceinte	5	127
11A Profondeur de l'avant de l'appareil à l'avant de l'enceinte	7 1/4	184
12A Distance entre l'avant de l'enceinte et l'avant des ouvertures pour l'alimentation	12 5/8	321
13A Largeur du rebord latéral/distance jusqu'aux ouvertures pour l'alimentation	1 7/8	48
14A Profondeur du rebord arrière/distance jusqu'aux ouvertures pour l'alimentation	1 3/4	44
15A Largeur totale de l'ensemble de rôtissoire installé	40 13/16	1037
16A Distance entre l'appareil et le moteur de la rôtissoire	4 1/2	114


DÉGAGEMENTS MINIMAUX	PO	MM
Dégagement par rapport aux structures combustibles – arrière*	17	432
Dégagement par rapport aux structures combustibles – côté*	9	229
Dégagement par rapport aux structures incombustibles – arrière*	5	127
Dégagement par rapport aux structures incombustibles – côté*	5	127
Distance entre les appareils supplémentaires*	15	381

REMARQUE: * LES DÉGAGEMENTS SONT MESURÉS À PARTIR DE L'APPAREIL, ET NON À PARTIR DES ACCESSOIRES.
CONSULTEZ LE GUIDE D'UTILISATION POUR OBTENIR LES DIRECTIVES D'INSTALLATION ET LES DÉFINITIONS



GRIL ENCASTRÉ DE 32 PO AVEC BRÛLEUR ARRIÈRE ET DOUBLURE ISOLANTE À DÉGAGEMENT ZÉRO EN OPTION

MODÈLE: **BIG32RB AVEC BI-3623-ZCL**

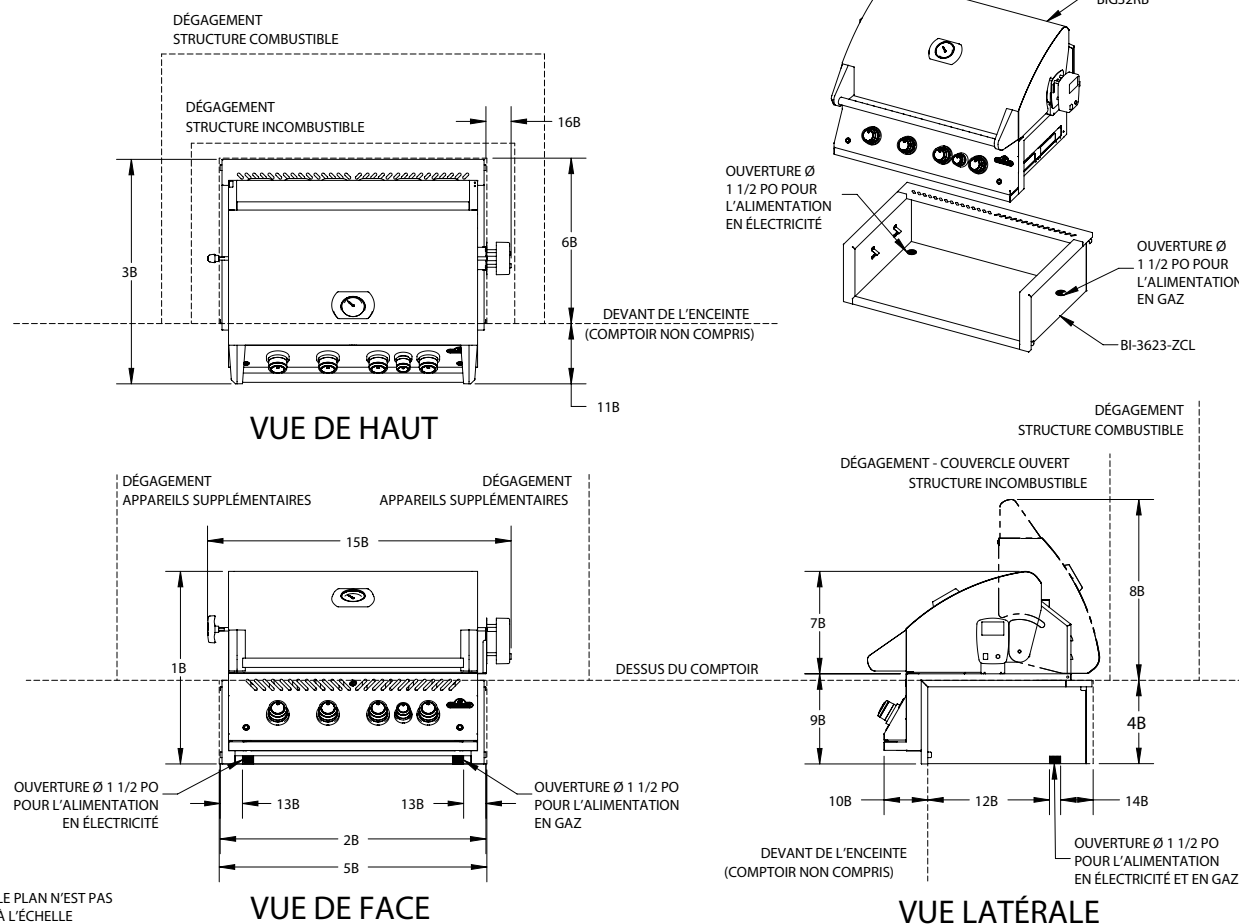

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

Consulter la page 1 pour connaître les caractéristiques de l'appareil sans doublure isolante à dégagement zéro.

DIMENSIONS	PO	MM
1B Hauteur totale de l'appareil avec doublure isolante	25 7/8	657
2B Largeur totale de l'appareil avec doublure isolante	35 3/4	908
3B Profondeur totale de l'appareil avec doublure isolante	30 3/16	767
4B Hauteur de découpe pour la doublure isolante	10 3/8	264
5B Largeur de découpe pour la doublure isolante	34	864
6B Profondeur de découpe pour la doublure isolante	21 3/8	543
7B Hauteur du dessus de la base au dessus de l'appareil	13 3/4	349
8B Hauteur du dessus du comptoir au dessus de l'appareil ouvert	24 5/16	618
9B Hauteur du haut de la base au bas de la doublure isolante	12 1/8	308
10B Profondeur du panneau de commande à l'avant de l'enceinte	5 7/8	149
11B Profondeur de l'avant de l'appareil à l'avant de l'enceinte	8 1/8	206
12B Distance entre l'avant de l'enceinte et l'avant des ouvertures pour l'alimentation	16 3/8	416
13B Distance latérale entre la découpe et le côté des ouvertures pour l'alimentation	2 13/16	71
14B Distance arrière entre la découpe et le côté des ouvertures pour l'alimentation	4 3/16	106
15B Largeur totale de l'appareil avec doublure isolante et ensemble de rôtissoire	40 13/16	1037
16B Distance entre la doublure isolante et le moteur de la rôtissoire	3 3/8	86


DÉGAGEMENTS MINIMAUX	PO	MM
Dégagement par rapport aux structures combustibles – arrière*	17	432
Dégagement par rapport aux structures combustibles – côté*	9	229
Dégagement par rapport aux structures incombustibles – arrière*	5	127
Dégagement par rapport aux structures incombustibles – côté*	5	127
Distance entre les appareils supplémentaires*	15	381

REMARQUE: * LES DÉGAGEMENTS SONT MESURÉS À PARTIR DE L'APPAREIL, ET NON À PARTIR DES ACCESSOIRES.
CONSULTEZ LE GUIDE D'UTILISATION POUR OBTENIR LES DIRECTIVES D'INSTALLATION ET LES DÉFINITIONS



PARRILLA INTEGRADA DE 81,2 CM CON QUEMADOR TRASERO

MODELO: **BIG32RB**

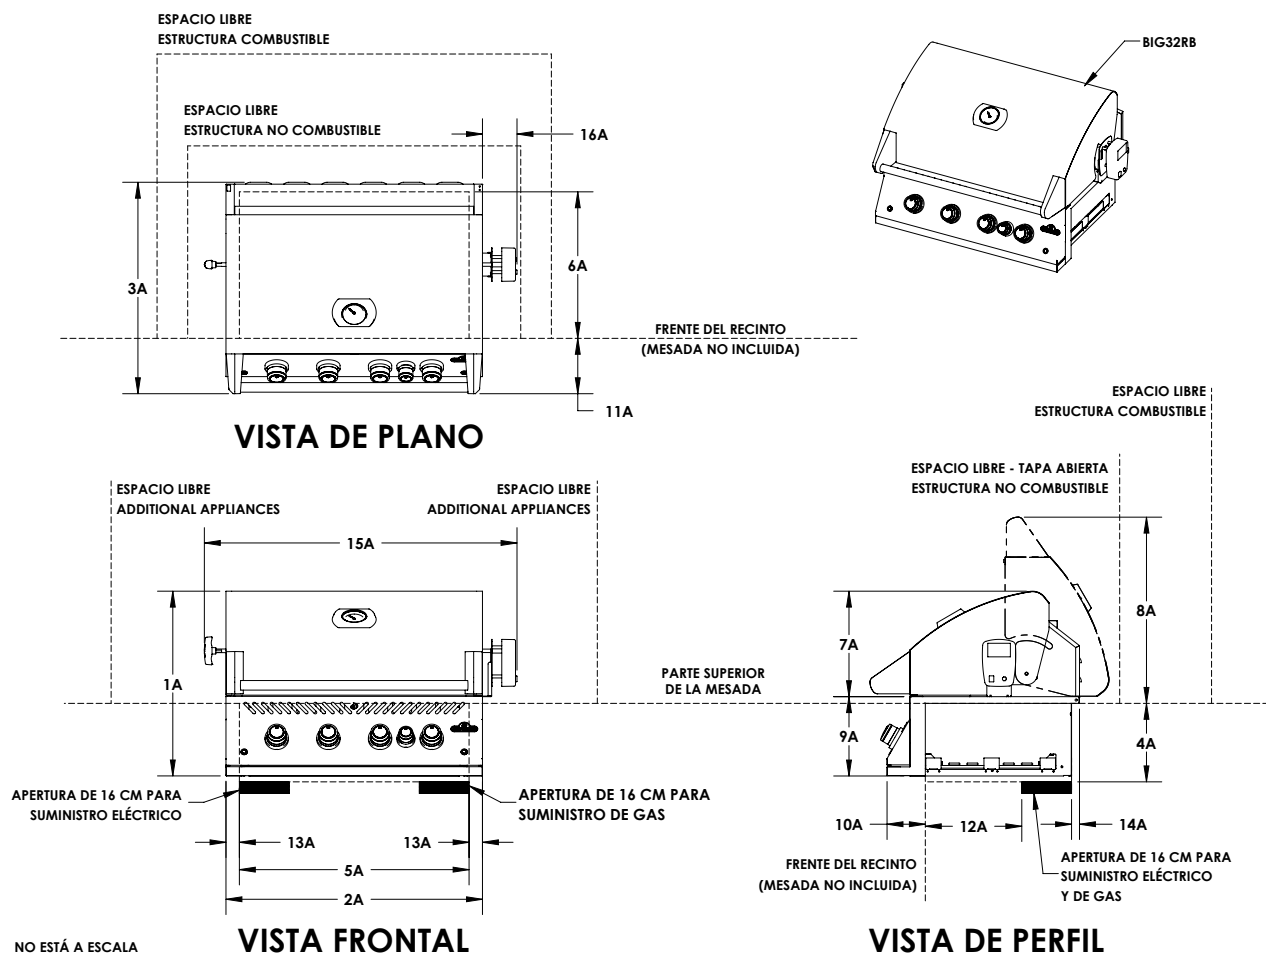

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

DIMENSIONES	PULGADAS	MM
1A Altura total del artefacto	24 1/8	613
2A Ancho total del artefacto	33 1/2	851
3A Profundidad total del artefacto	27 5/8	702
4A Altura de corte del artefacto (mín)	10 1/4	260
5A Ancho de corte del artefacto (mín-máx)	30 - 32	762 - 813
6A Profundidad de corte del artefacto (mín-máx)	19 3/8 - 19 3/4	492 - 502
7A Altura desde la parte superior de la base hasta la parte superior del artefacto	13 3/4	349
8A Altura desde la parte superior de la mesada hasta la parte superior del artefacto abierto	24 5/16	618
9A Altura desde la parte superior de la base hasta la parte inferior del artefacto	10 3/8	264
10A Profundidad del panel del control hasta el frente del recinto	5	127
11A Profundidad desde el frente del artefacto hasta el frente del recinto	7 1/4	184
12A Distancia desde el frente del recinto hasta la parte frontal de las aberturas para los servicios	12 5/8	321
13A Ancho de la brida lateral / distancia hasta las aberturas de suministro	1 7/8	48
14A Profundidad de la brida trasera / distancia hasta las aberturas de suministro	1 3/4	44
15A Ancho total del kit rostizador instalado	40 13/16	1037
16A Distancia desde el artefacto hasta el motor del rostizador	4 1/2	114


ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS	PULGADAS	MM
Espacio mínimo hasta la estructura combustible – parte posterior*	17	432
Espacio mínimo hasta la estructura combustible – lateral*	9	229
Espacio mínimo hasta la estructura no combustible – parte posterior*	5	127
Espacio mínimo hasta la estructura no combustible – lateral*	5	127
Distancia entre artefactos adicionales*	15	381

NOTA: * LOS ESPACIOS LIBRES SE MIDEN DESDE EL ARTEFACTO, NO DESDE LOS ACCESORIOS.
CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA CONOCER INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DEFINICIONES



PARRILLA INTEGRADA DE 81,2 CM CON QUEMADOR TRASERO E INTERIOR SIN ESPACIO LIBRE OPCIONAL

MODELO: **BIG32RB** CON **BI-3623-ZCL**

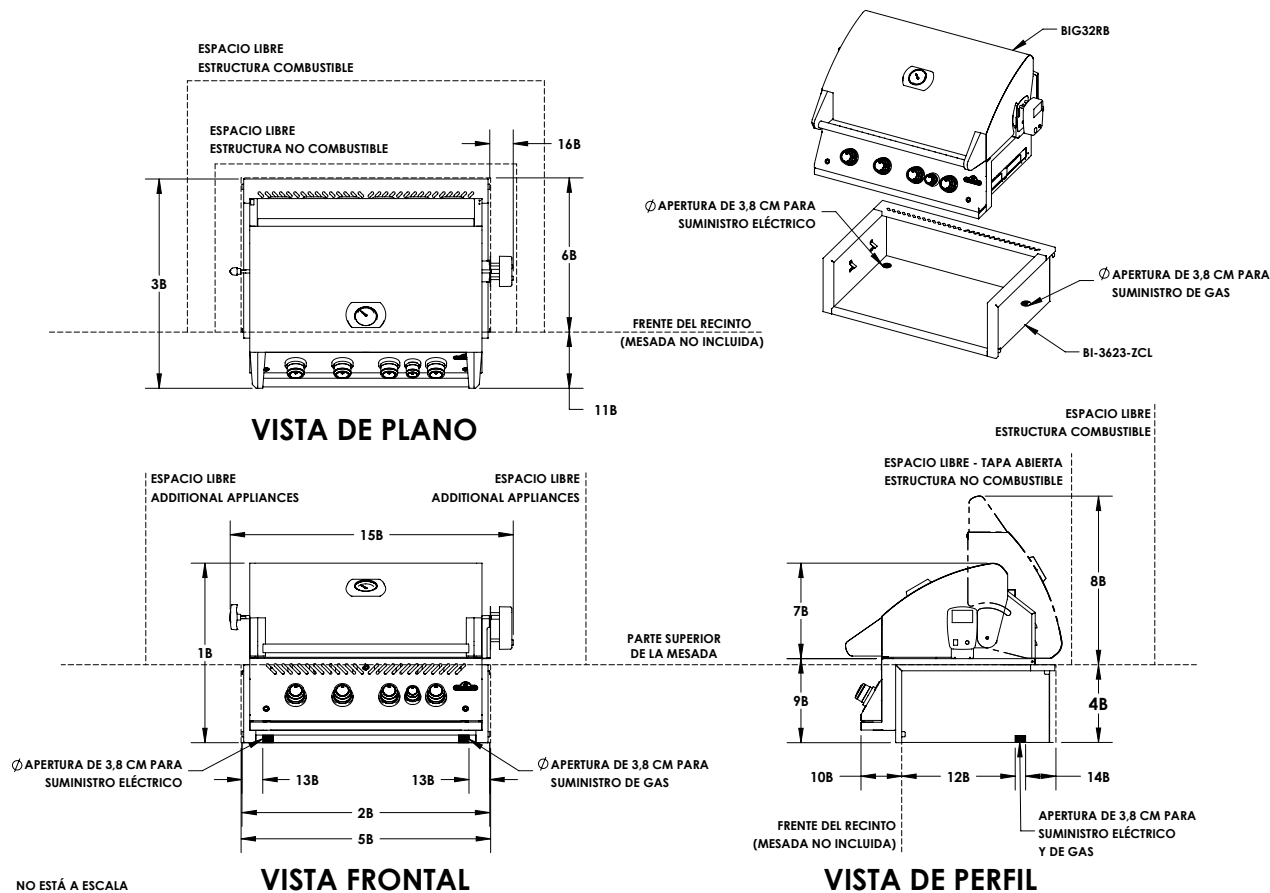

NO ESTÁ A ESCALA

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

Consulte la página 1 para consultar sobre la unidad con interior con espacio libre

DIMENSIONES	PULGADAS	MM
1B Altura total del artefacto con interior	25 7/8	657
2B Ancho total del artefacto con interior	35 3/4	908
3B Profundidad total del artefacto con interior	30 3/16	767
4B Altura de corte del interior	10 3/8	264
5B Ancho de corte del interior	34	864
6B Profundidad de corte del interior	21 3/8	543
7B Altura desde la parte superior de la base hasta la parte superior del artefacto	13 3/4	349
8B Altura desde la parte superior de la mesada hasta la parte superior del artefacto abierto	24 5/16	618
9B Altura desde la parte superior de la base hasta la parte inferior del interior	12 1/8	308
10B Profundidad del panel del control hasta el frente del recinto	5 7/8	149
11B Profundidad desde el frente del artefacto hasta el frente del recinto	8 1/8	206
12B Distancia desde el frente del recinto hasta la parte frontal de las aberturas para los servicios	16 3/8	416
13B Distancia lateral desde el corte hasta el lateral de las aberturas para los servicios	2 13/16	71
14B Distancia trasera desde el corte hasta el lateral de las aberturas para los servicios	4 3/16	106
15B Ancho total del artefacto con interior y kit rostizador	40 13/16	1037
16B Distancia desde el interior hasta el motor del rostizador	3 3/8	86

ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS	PULGADAS	MM
Espacio mínimo hasta la estructura combustible – parte posterior*	17	432
Espacio mínimo hasta la estructura combustible – lateral*	9	229
Espacio mínimo hasta la estructura no combustible – parte posterior*	5	127
Espacio mínimo hasta la estructura no combustible – lateral*	5	127
Distancia hasta los artefactos adicionales*	15	381

NOTA: * LOS ESPACIOS LIBRES SE MIDEN DESDE EL ARTEFACTO, NO DESDE LOS ACCESORIOS.
CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA CONOCER INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DEFINICIONES