

GL-699 Log Set Installation Instructions

Congratulations! The following sections of your installation manual have been updated as a continuous improvement. **Please refer to the instructions below in place of those in your installation manual.**

Use this addendum with the following revision levels or earlier:

Manual Number:	English Revision:	French Revision:
W415-2368	Be / 12.10.20	Be / 12.10.20
W415-2369	Ce / 12.09.20	Ce / 12.09.20


WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

PHAZER™ log and glowing embers, exclusive to Continental, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

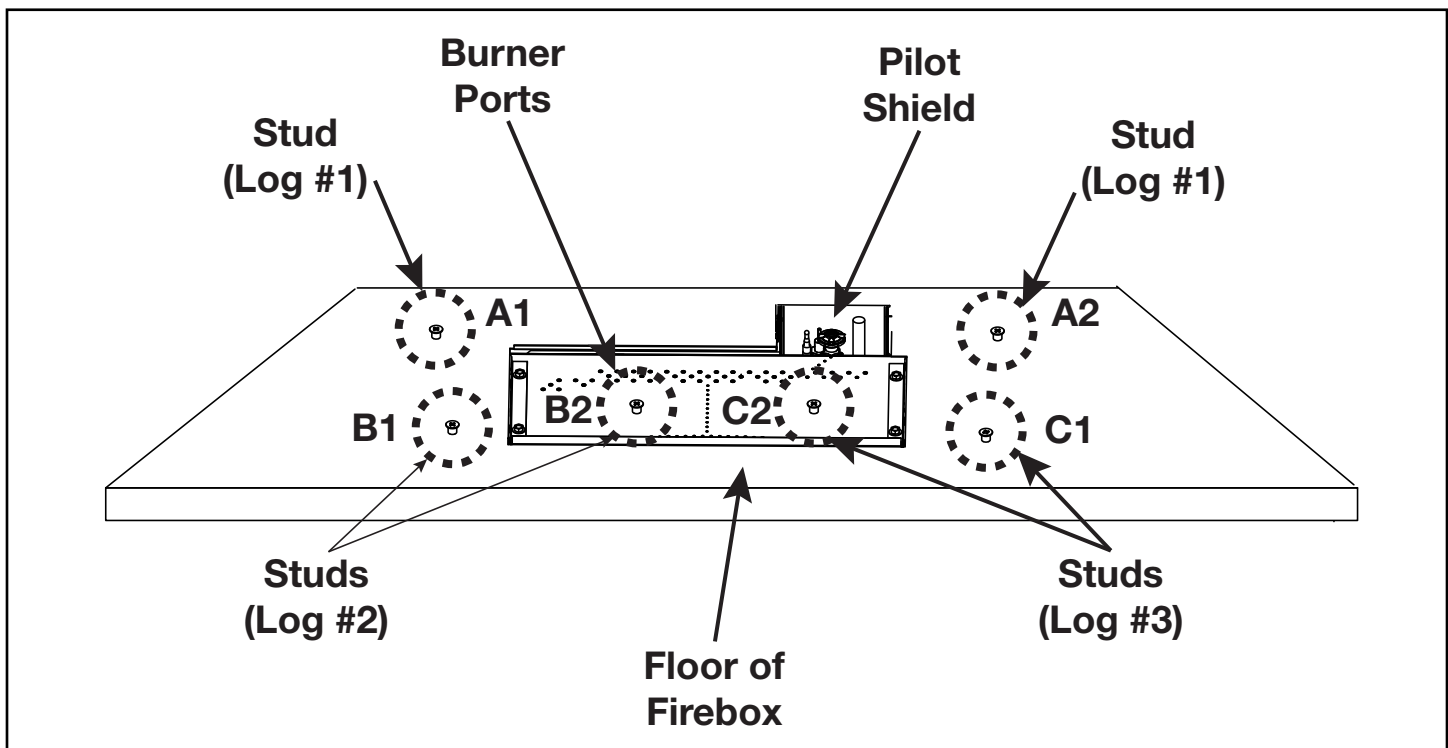


Burner Overview


Quality System Certified To

ISO
9001:2015


W415-3000 / 01.28.21

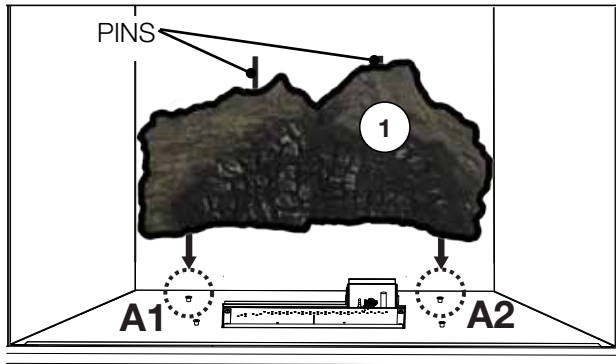


Place log #1 onto the A1 and A2 at the rear of the firebox. Ensure the log sits flat and does not cover the pilot shield. Place 2 pins in the holes located at the top of the log.

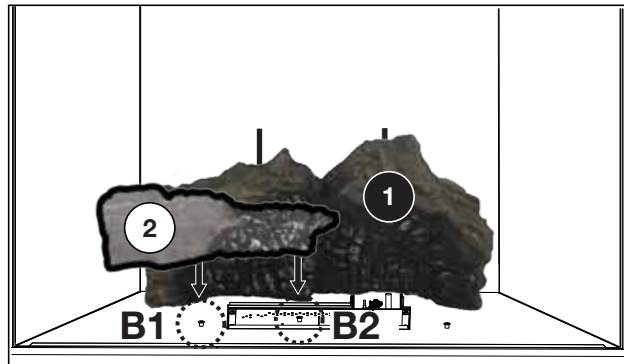


Place log #2 onto B1 and B2. Do not cover any burner ports.

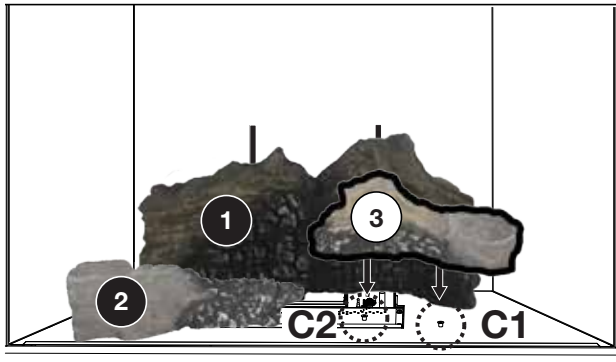



Place log #3 onto C1 and C2. Do not cover any burner ports.

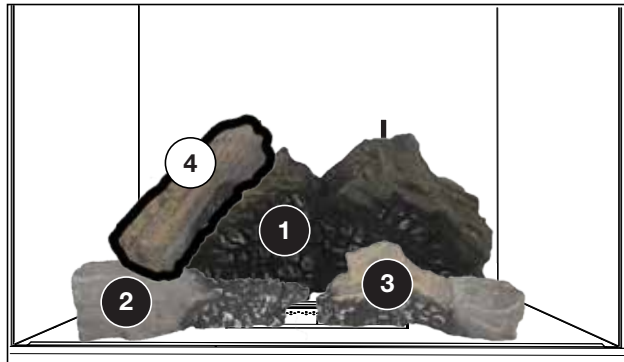

Place the left end of log #4 into the notch in log #2. Allow the other end of log #4 to rest on the left-side pin of log #1.

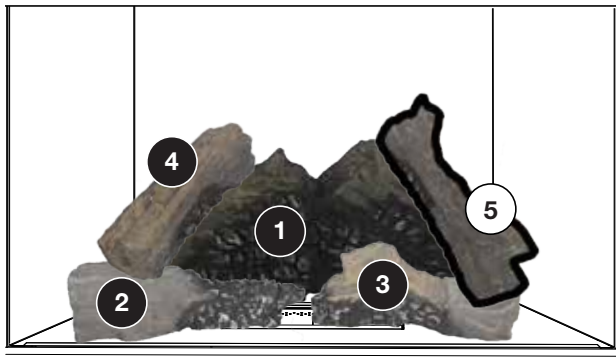

Place the right end of log #5 into the notch in log #3. Allow the other end of log #5 to rest on the right-side pin of log #1.

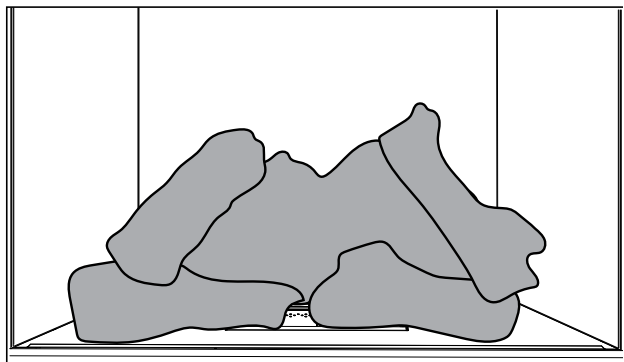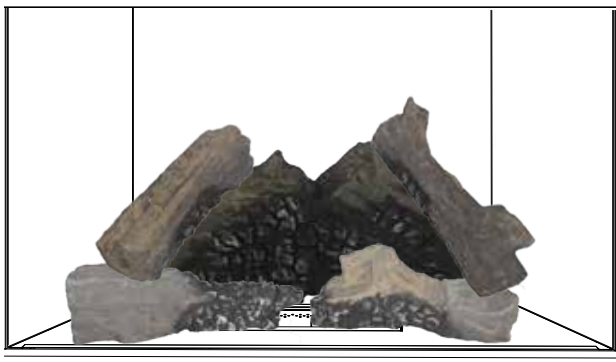

Instructions d'Installation de l'Ensemble de Bûche GL-699

Félicitations! Dans le cadre de notre programme d'amélioration continue, les sections suivantes de votre manuel d'installation ont été mises à jour. **Veillez vous référer aux instructions ci-dessous ainsi qu'à celles de votre manuel d'installation.**

Utilisez cette note additionnelle avec les révisions suivants ou antérieures:

N° de Manuel:	Révision Anglaise:	Révision Française:
W415-2368	Be / 12.10.20	Be / 12.10.20
W415-2369	Ce / 12.09.20	Ce / 12.09.20


⚠ AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux Continental, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé e « cuisson ». Orifices de brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.

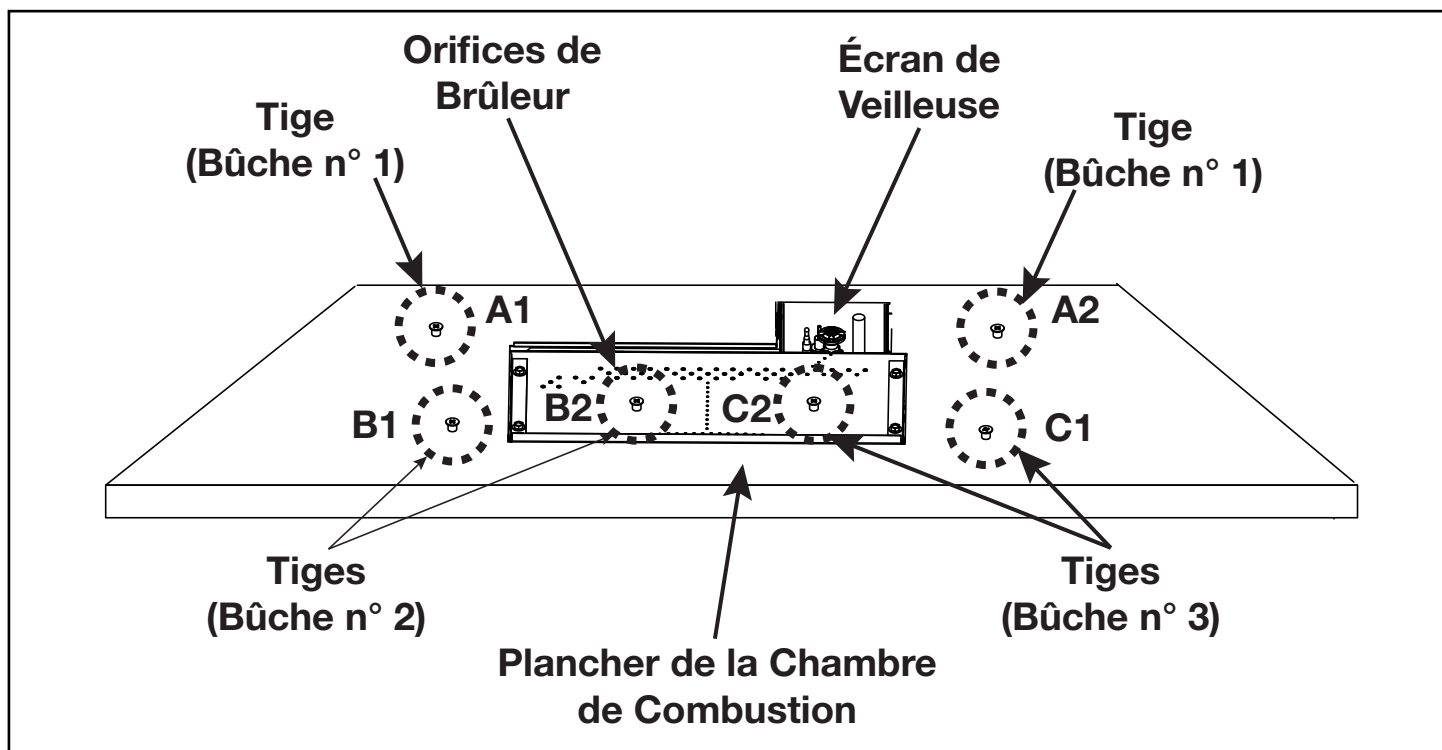


Vue d'Ensemble de Brûleur


Système de qualité certifié

ISO
9001:2015


W415-3000 / 01.28.21

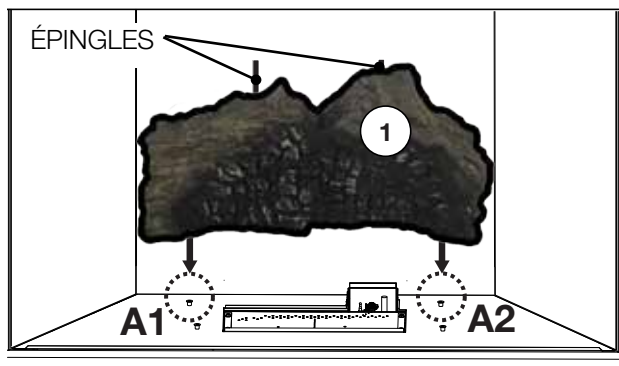


Placez la bûche n° 1 sur A1 et A2 à l'arrière de la chambre de combustion. Assurez-vous que la bûche repose à plat et ne couvre pas l'écran de la veilleuse. Placez 2 épingles dans les trous situés en haut de la bûche.

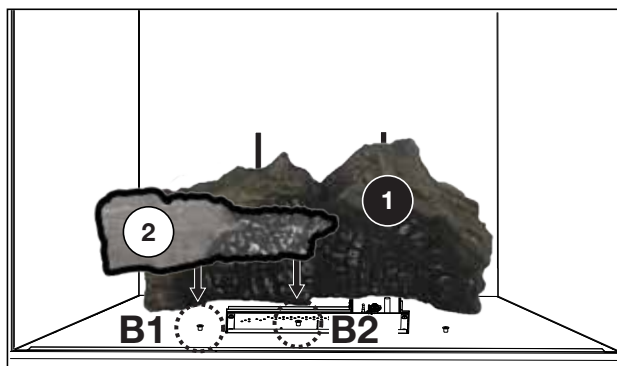


Placez la bûche n° 2 sur B1 et B2. Ne couvrez aucun orifice de brûleur.

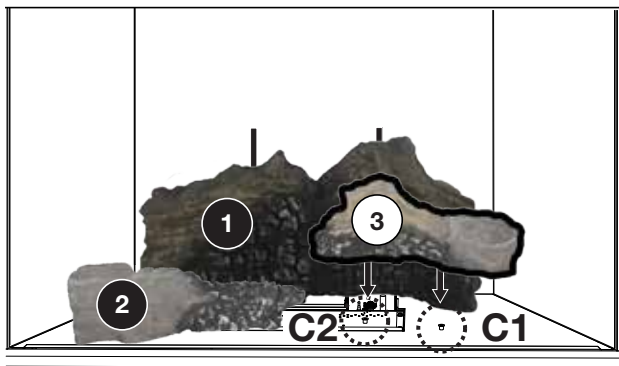

Placez la bûche n° 3 sur C1 et C2. Ne couvrez aucun orifice de brûleur.

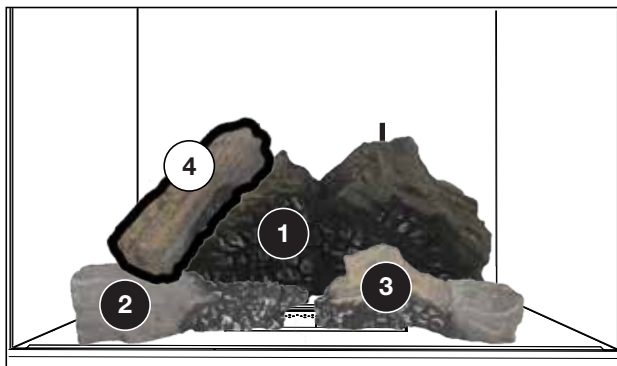

Placez l'extrémité gauche de la bûche n° 4 dans l'encoche de la bûche n° 2. Laissez l'autre extrémité de la bûche n° 4 reposer sur l'épingle du côté gauche de la bûche n° 1.

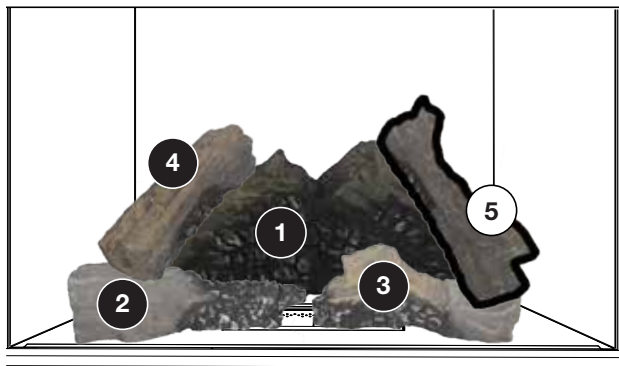

Placez l'extrémité droite de la bûche n° 5 dans l'encoche de la bûche n° 3. Laissez l'autre extrémité de la bûche n° 5 reposer sur l'épingle du côté droit de la bûche n° 1.

