

ASCENT^{MC} LINÉAIRE

FOYERS AU GAZ À
ÉVACUATION DIRECTE



BL36 | BL42 | BL46 | BL56 | BL76

CONÇU POUR LES MOMENTS IMPORTANTS.

La série Ascent™ linéaire de Napoleon offre de multiples options de conception, faisant de ce foyer linéaire la touche finale parfaite pour votre maison. Personnalisez votre foyer avec l'ensemble Beach Fire ou l'ensemble Mineral Rock, que vous pouvez également combiner à votre guise pour les adapter à votre style. Grâce à l'application eFIRE en option, vous pouvez contrôler le foyer sans effort à partir de votre appareil mobile. L'Ascent™ linéaire est doté du lit de braises topaze exclusif CRYSTALINE™, ajoutant une touche de luxe à n'importe quelle pièce.

PERSONNALISATION

ENSEMBLES DÉCORATIFS

Inclus : verre concassé topaze



ENSEMBLES DÉCORATIFS OFFERTS EN OPTION :

Beach Fire



Mineral Rock



Ensemble Woodland



Braises de verre



Billes de verre



PANNEAUX DÉCORATIFS EN OPTION

Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME™




Panneaux simili-
briques Ledgestone



MOULURE EN OPTION

Moulure de finition ajustable à quatre
côtés de 5/8 po pour les installations qui
nécessitent un plus grand recouvrement



CARACTÉRISTIQUES

- Un foyer au gaz linéaire qui offre une puissance de chauffage réduite, ce qui le rend idéal pour chauffer des espaces de petite taille
- Comprend un écran de protection
- Soufflerie en option
- Verre trempé
- Jusqu'à 34 000 BTU
- Garantie à Vie Limitée de Napoleon
- Tailles offertes (largeur) :
36 po, 42 po, 46 po, 56 po, 76 po



COMMANDES EN OPTION

APPLICATION MOBILE eFIRE

Une expérience plus pratique et connectée qui vous permet de contrôler chaque réglage à partir de votre appareil mobile. Cela comprend : marche/arrêt, hauteur de la flamme, vitesse de la soufflerie, éclairage supérieur et plus encore!

TÉLÉCOMMANDE

Profitez d'une commodité accrue avec la télécommande en option. Contrôlez chaque fonction de votre foyer, y compris la mise en marche et la vitesse de la soufflerie, depuis le confort de votre fauteuil.



SYSTÈME DE GESTION DE CHALEUR EN OPTION

SYSTÈME DE GESTION DE CHALEUR PAR CONDUITS (DHM) (MODÈLE DE 76 PO SEULEMENT)

Offre la plus grande souplesse d'installation grâce aux nombreuses configurations possibles, y compris une option permettant d'installer le foyer comme une séparation entre les pièces et de faire passer les câbles en toute sécurité dans le mur pour faciliter l'installation électronique. Bénéficiez d'une véritable installation à dégagement zéro par rapport aux matériaux combustibles sans craindre les dommages causés par la chaleur.



DHM

SYSTÈME DE GESTION DE CHALEUR UNIVERSEL (UHM) (MODÈLES DE 42 PO, 46 PO ET 56 PO SEULEMENT)

Ce système fonctionne sans électricité et sans soufflerie. Il utilise un réseau de conduits pour faire circuler efficacement la chaleur dans toute la pièce, plutôt que de la projeter directement depuis l'avant du foyer. De plus, le système (UHM) réduit les dégagements par rapport aux matériaux combustibles et permet l'installation sécuritaire d'appareils électroniques au-dessus du foyer.



UHM

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD (LHAD) (MODÈLES DE 42 PO, 46 PO ET 56 PO SEULEMENT)

Déplace efficacement l'air chaud du foyer vers une autre pièce ou à l'extérieur grâce à des conduits flexibles.

INNOVATIONS

SYSTÈME DE PILES DE SECOURS

En cas de panne de courant, votre foyer s'allumera quand même et vous gardera au chaud (les piles ne sont pas incluses, mais vous pouvez charger avec votre propre bloc d'alimentation).

ÉVACUATION DIRECTE

Le système à évacuation directe élimine efficacement les gaz de combustion et les émanations de votre espace, gardant votre air intérieur propre tout en conservant l'énergie.




COMPARAISON


Bien

Mieux

Meilleur

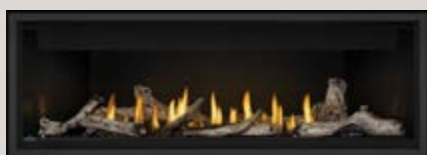

Ascent™ linéaire

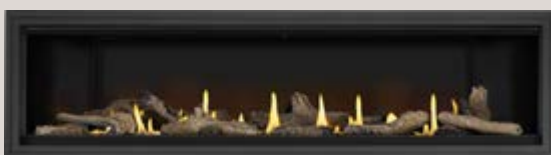

Ascent™ linéaire de luxe



Vector™

SPÉCIFICATIONS

	Largeur du produit (po)	Hauteur du produit (po)	Profondeur du produit (po)	Largeur de l'ossature (po)	Hauteur de l'ossature (po)	Profondeur de l'ossature (po)	Largeur de la vitre / surface de vision (po)	Hauteur de la vitre / surface de vision (po)
BL36NTE	35 15/16 po	39 1/16 po	15 3/4 po	36 1/2 po	39 3/8 po	16 po	30 3/4 po	16 3/4 po
BL42NTE	42 po	38 13/16 po	18 5/16 po	42 1/2 po	39 3/8 po	18 9/16 po	35 po	14 1/8 po
BL46NTE	47 po	39 po	18 5/16 po	47 3/8 po	39 3/8 po	18 6/16 po	39 po	14 1/8 po
BL56NTE	56 po	38 13/16 po	18 5/16 po	56 1/2 po	39 3/8 po	18 9/16 po	49 po	14 3/4 po
BL76NTE	76 po	38 13/16 po	18 5/16 po	76 1/2 po	39 3/8 po	18 9/16 po	69 po	15 1/4 po

STUDIO DE CRÉATION DE FOYER

Voyez le foyer de vos rêves se matérialiser devant vos yeux! Balayez ici pour créer votre foyer personnalisé avec les options décoratives offertes.



24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030



Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme varient en fonction des diverses configurations d'évacuation et peuvent différer des illustrations. Napoleon® est une marque de commerce déposée du groupe Wolf Steel inc. ÉnerGuide – Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE – Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu – Reflète l'efficacité de chauffage maximale.