


PRO-FORM[®]

CARBON TLS

Modello n° PFTL79925-INT.0
N° di serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

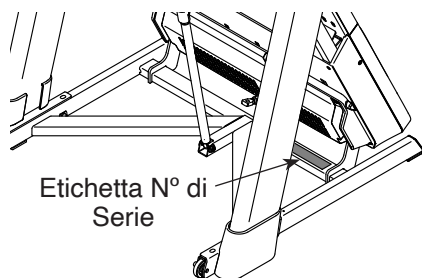

Etichetta N° di
Serie

Se ti serve assistenza, ti invitiamo a registrare il tuo prodotto sul nostro sito **iFITsupport.eu**.


Telefono: 848 35 00 28

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 CET

ATTENZIONE

Leggere tutte le precauzioni e istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura. Conservare il presente manuale per qualsiasi riferimento futuro.

MANUALE D'ISTRUZIONI

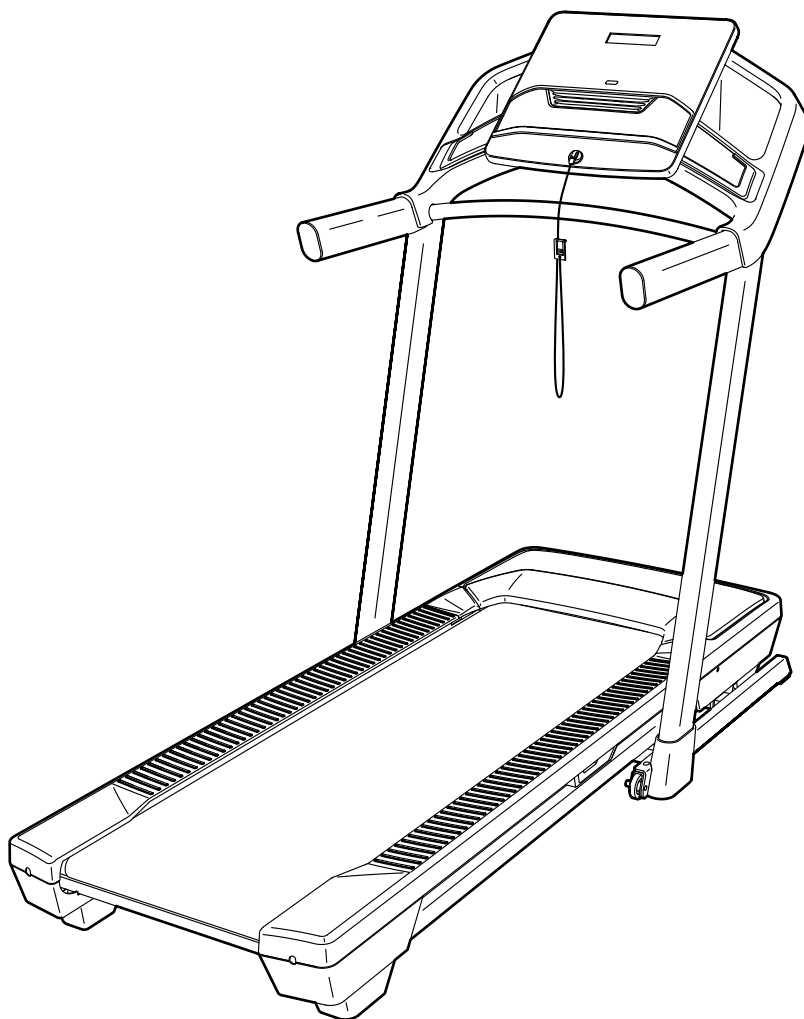


INDICE

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA.....	2
PRECAUZIONI IMPORTANTI.....	3
PRIMA DI INIZIARE.....	5
TABELLA IDENTIFICATIVA PEZZI.....	6
MONTAGGIO.....	7
INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE.....	14
USO DEL TAPIS ROULANT.....	15
CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT.....	23
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI.....	24
GUIDA AGLI ESERCIZI.....	26
ELENCO PEZZI.....	28
DISEGNO ESPLOSO.....	29
ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO.....	Retrocopertina
INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO.....	Retrocopertina
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK/EU.....	Retrocopertina

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Questo disegno illustra le posizioni delle etichette di avvertenza. **Se manca un'etichetta o se è illeggibile, si prega di consultare la copertina del presente manuale per ordinarne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.**
Nota: le etichette possono non essere rappresentate nella loro dimensione reale.

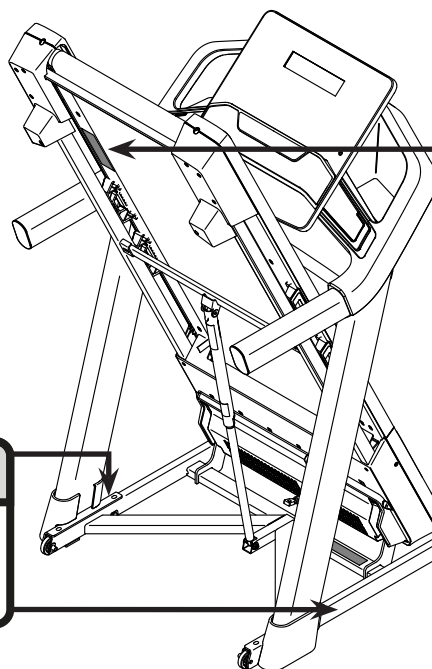

AVVERTENZA

Ridurre il rischio di lesioni gravi per sé stessi e gli altri. Leggere il manuale d'istruzioni e:

- Posizionarsi solo sui poggiatesta quando si inizia o ci si ferma.
- Non consentire ai bambini di utilizzare il tapis roulant e tenerli a debita distanza dall'attrezzo.
- Mantenere gli indumenti, le dita e i capelli lontani dalle parti in movimento.
- Cambiare la velocità gradualmente.
- Tenersi al corrimano per ridurre il rischio di caduta.
- Durante il funzionamento del tapis roulant indossare sempre il fermaglio di sicurezza.
- In caso di sensazione di svenimento, vertigini o mancanza di fiato fermarsi.
- Rimuovere sempre la chiave di sicurezza quando il tapis roulant non è in uso.
- Non provare mai a regolare o sistemare il nastro mentre è in movimento.
- Durante il funzionamento del tapis roulant indossare sempre scarpe da ginnastica.

PROFORM e IFIT sono marchi registrati di iFIT Inc. App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Play sono marchi di Google LLC. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso è soggetto a licenza. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e ogni uso è soggetto a licenza.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, leggere tutte le precauzioni importanti e le istruzioni contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sul tapis roulant prima di utilizzare il tapis roulant. iFIT declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo prodotto.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti del tapis roulant siano opportunamente informati di tutte le avvertenze e precauzioni.
2. Tenere sempre il tapis roulant lontano dalla portata di minori di 16 anni e di animali domestici.
3. Consultare il fornitore di servizi sanitari prima di iniziare un qualsiasi programma di allenamento. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
4. Consultare il fornitore di servizi sanitari prima di iniziare o continuare un qualsiasi programma di allenamento durante la gravidanza. Utilizzare il tapis roulant come indicato dal proprio fornitore di servizi sanitari.
5. Il tapis roulant non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali e mentali o da persone senza esperienza e competenza a meno che un responsabile della loro sicurezza le controlli o le abbia istruite sull'uso del tapis roulant.
6. Utilizzare il tapis roulant esclusivamente attenendosi alle istruzioni.
7. Questo tapis roulant è indicato esclusivamente per l'uso domestico. Non utilizzare il tapis roulant in ambiente commerciale, istituzionale o in un noleggio.
8. Tenere il tapis roulant al coperto, lontano dall'umidità e dalla polvere. Non posizionare il tapis roulant in un garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
9. Posizionare il tapis roulant su una superficie piana con almeno 2,4 m di zona sgombra dietro e 0,6 m su ogni lato. Non posizionare il tapis roulant sopra superfici che ostruiscano le prese d'aria. Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant al fine di proteggere il pavimento o la moquette.
10. Non utilizzare il tapis roulant in luoghi dove vengono utilizzati prodotti per inalazione o per la somministrazione di ossigeno.
11. Il tapis roulant non dovrebbe essere utilizzato da persone con un peso superiore ai 136 kg.
12. Non consentire a più di una persona alla volta di usare il tapis roulant.
13. Durante l'uso del tapis roulant indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti troppo larghi, tali da poter rimanere impigliati nel tapis roulant. Si consiglia l'uso di un abbigliamento sportivo sia per gli uomini che per le donne. Calzare sempre scarpe da ginnastica. Non utilizzare mai il tapis roulant a piedi scalzi, indossando solo calze o sandali.
14. Il cavo di alimentazione (vedere pagina 14) deve essere inserito in una presa dotata di messa a terra. Evitare di collegare altre apparecchiature allo stesso circuito. Qualora fosse necessario procedere alla sostituzione del fusibile presente nell'adattatore del cavo di alimentazione utilizzare il tipo BS1362 (da 13 amp.) conforme alle norme ASTA.
15. Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.
16. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.

17. Evitare di spostare il nastro scorrevole quando l'attrezzo è spento. Non azionare il tapis roulant se il cavo di alimentazione o la spina della corrente sono danneggiati o se il tapis roulant non funziona correttamente. (Qualora il tapis roulant non funzionasse adeguatamente, vedere la sezione **MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI** a pagina 24 del presente manuale).
18. Prima di utilizzare il tapis roulant, leggere, comprendere e collaudare la procedura di arresto di emergenza (vedere la sezione **ACCENSIONE DELLA CONSOLLE** a pagina 16). Durante l'uso del tapis roulant indossare sempre il fermaglio di sicurezza.
19. Fare attenzione quando si sale e si scende dal tapis roulant. Posizionarsi sempre sui poggipiedi quando si attiva o si arresta il nastro scorrevole. Durante l'uso del tapis roulant tenersi sempre ai corrimano.
20. Quando una persona cammina sul tapis roulant, il livello di rumore del tapis roulant aumenta.
21. Mantenere le dita, i capelli e gli indumenti lontano dal nastro scorrevole in movimento.
22. Il tapis roulant può funzionare a velocità elevate. Regolare la velocità in piccoli incrementi per evitare sbalzi improvvisi.
23. Non lasciare mai incustodito il tapis roulant mentre è in funzione. Rimuovere sempre la chiave, portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) (vedere il disegno a pagina 5 per l'ubicazione dell'interruttore principale) e disinserire il cavo di alimentazione quando il tapis roulant non è in uso.
24. Non tentare di spostare il tapis roulant sino a montaggio ultimato. (Vedere le sezioni **MONTAGGIO** a pagina 7 e **CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT** a pagina 23). Per spostare il tapis roulant è necessario essere in grado di sollevare in sicurezza 20 kg.
25. Quando si richiude o si sposta il tapis roulant, accertare che la chiusura a scatto fissi saldamente il telaio in posizione d'immagazzinaggio. Non azionare il tapis roulant quando è chiuso.
26. Non modificare l'inclinazione del tapis roulant posizionando oggetti al di sotto del tapis roulant stesso.
27. Evitare che oggetti penetrino nelle aperture presenti sul tapis roulant.
28. Controllare e serrare regolarmente tutti i pezzi ogni volta che si utilizza il tapis roulant. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati. Utilizzare esclusivamente pezzi forniti dal fabbricante.
29. **PERICOLO:** disinserire sempre il cavo di alimentazione immediatamente dopo l'uso, prima di pulire il tapis roulant e prima di eseguire le procedure di manutenzione e regolazione descritte nel presente manuale. Non rimuovere la calotta motore salvo su specifiche istruzioni del personale di assistenza autorizzato. Qualsiasi altro tipo di manutenzione non prevista nel presente manuale è di esclusiva competenza dei tecnici autorizzati.
30. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o la morte. Qualora si manifestino vertigini, mancanza di fiato o dolore durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

CUSTODIRE QUESTE ISTRUZIONI

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto il nuovo tapis roulant PROFORM® CARBON TLS. Il tapis roulant CARBON TLS offre una vasta gamma di funzioni realizzate per rendere gli esercizi a casa più piacevoli ed efficaci.

Nell'interesse dell'utente, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il tapis roulant. In caso di domande dopo la lettura del presente manuale, si prega di consultare

la copertina del manuale. Per agevolare l'assistenza, annotare il codice modello e il numero di serie del prodotto prima di contattare l'ufficio competente (consultare la copertina del presente manuale).

Prima di proseguire con la lettura si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.



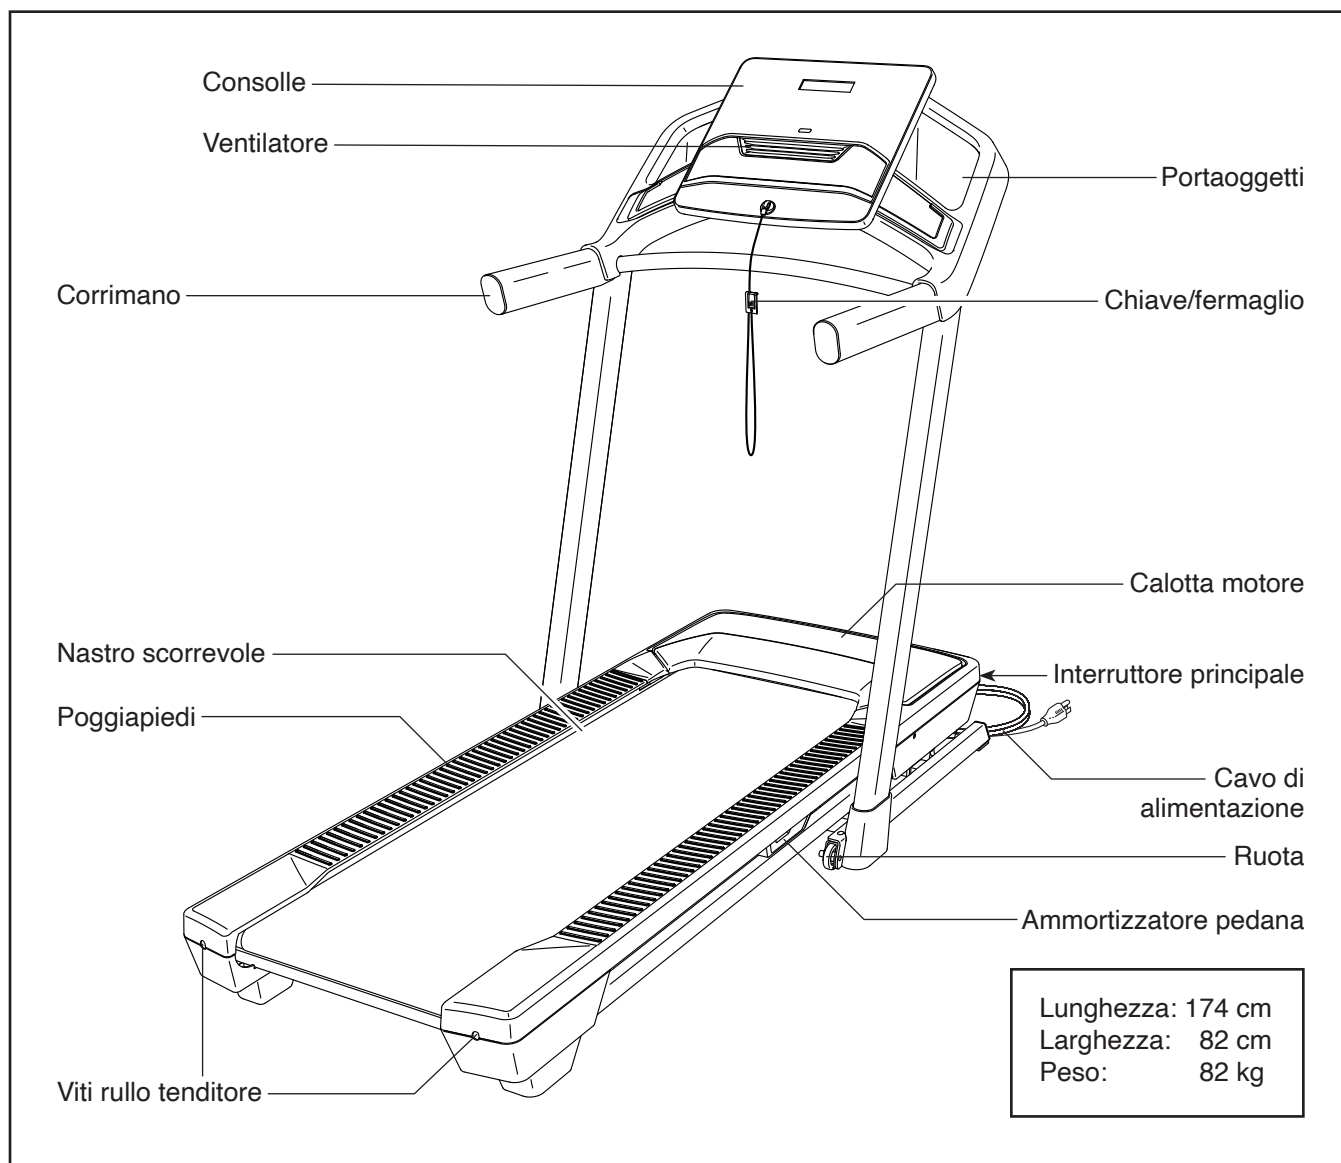


TABELLA IDENTIFICATIVA PEZZI


Utilizzare i disegni sottostanti per identificare i pezzi piccoli utilizzati nel montaggio. Il numero tra parentesi sotto ciascun disegno si riferisce al numero di riferimento del pezzo, come da ELENCO PEZZI alla fine del presente manuale. La quantità utilizzata per il montaggio viene indicata dopo il numero di riferimento. **Nota: qualora un pezzo non sia rintracciabile nel kit pezzi, verificare se sia stato preassemblato. Nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta.**




Rondella a
Stella da 5/16"
(6)–10




Rondella a
Stella da 3/8"
(5)–6




Vite #8 x 1/2"
(14)–6




Vite #8 x 3/4"
(7)–6



Vite da 5/16" x 3/4"
(2)–4



Vite da 3/8" x 3/4"
(4)–4



Vite da 3/8" x 1 3/4" (33)–4

MONTAGGIO


- Il montaggio richiede la presenza di due persone.
- Posizionare tutti i pezzi in uno spazio libero ed eliminare gli imballaggi. Non gettare gli imballaggi fino al completamento di tutte le fasi di montaggio.
- A seguito della spedizione sulla superficie del tapis roulant potrebbe essere presente una sostanza oleosa. Ciò non deve destare preoccupazione. Qualora sul tapis roulant fosse presente una sostanza oleosa, pulire con un panno morbido e un detergente delicato e non abrasivo.
- Per identificare i pezzi piccoli, vedere pagina 6.
- I pezzi di sinistra sono contrassegnati con “L” o “Left” e quelli di destra con “R” o “Right”.
- Il montaggio può essere completato con gli attrezzi in dotazione. Nota: uno o più degli attrezzi in dotazione può rivelarsi necessario per apportare delle regolazioni in futuro. Al fine di evitare danni ai componenti, non utilizzare attrezzi alimentati elettricamente per il montaggio.

1. Collegarsi al sito iFITSupport.eu e registrare il prodotto.

- registra il prodotto
- attiva la garanzia
- assicura il supporto cliente privilegiato in caso serva assistenza

Nota: se non si dispone di una connessione internet, contattare il servizio Assistenza per i Membri (consultare la copertina del presente manuale) per registrare il prodotto.


1

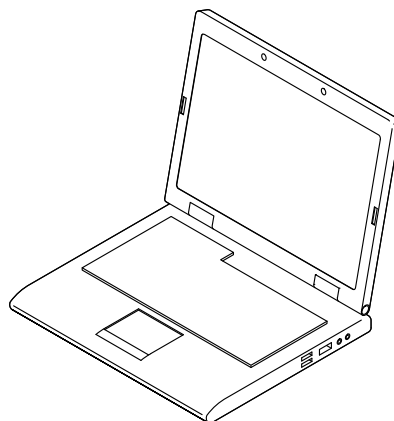

2. Individuare il supporto in cartone (A) incluso e aprirlo nella posizione indicata, con le fessure (B) posizionate rivolte verso l'alto.

Quindi sollevare l'estremità posteriore del Telaio (48) e inserirlo in due delle fessure (B). Il supporto in cartone (A) faciliterà l'esecuzione delle fasi 3 e 4.

2

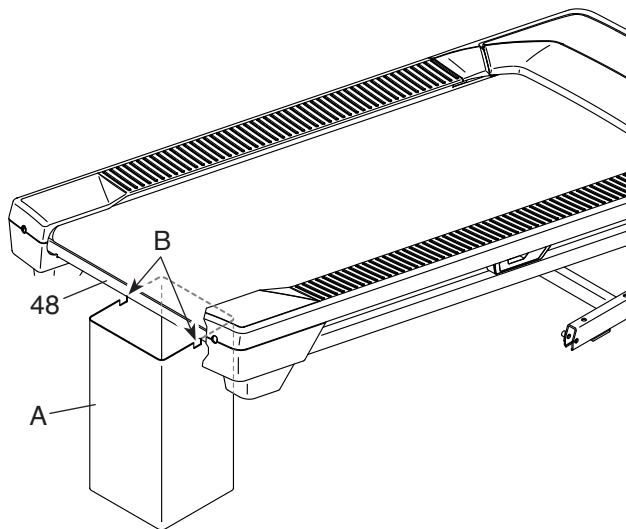


3. Individuare il Cavo Montante (74) posto a destra della Base (81). Rimuovere la fascetta cavo (non raffigurata) che blocca il Cavo Montante alla Base.

Quindi, localizzare il Montante Destro (73), e con l'aiuto di un'altra persona reggerlo vicino alla Base (81).

Si veda il disegno nel riquadro. Individuare la fascetta cavo (C) nel Montante Destro (73). Fissare la fascetta cavo inserendola nel passacavo (D) presente nel Cavo Montante (74). Successivamente, inserire il passacavo e il Cavo Montante nel Montante Destro.

Infine, tirare l'estremità superiore della fascetta cavo (C) finché il Cavo Montante (74) sia inserito completamente nel Montante Destro. **Attendere prima di rimuovere la fascetta cavo.**

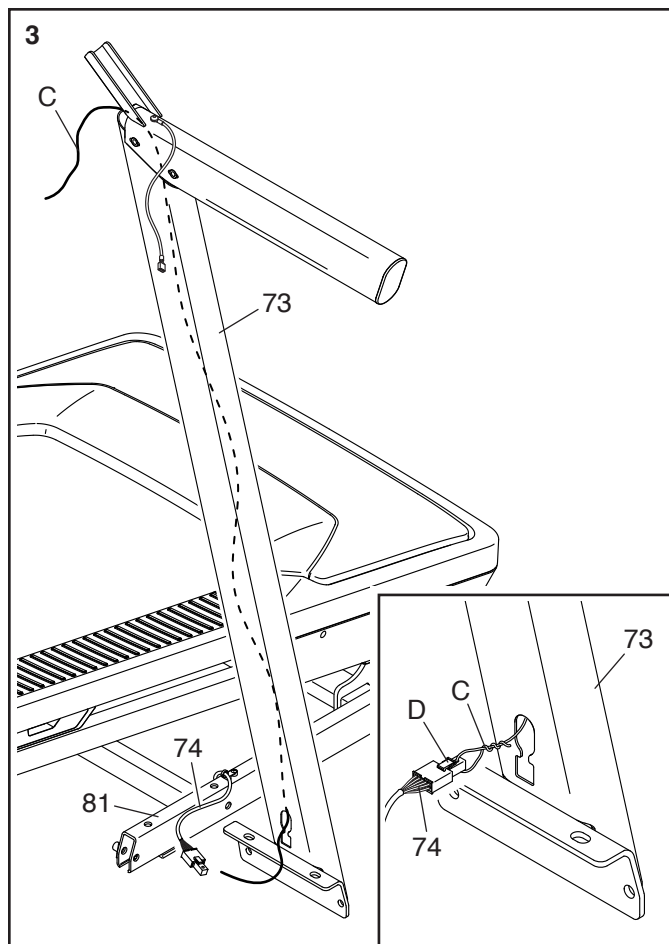


4. **Non pizzicare il Cavo Montante (non raffigurato) in questa fase.**

Fissare il Montante Destro (73) alla Base (81) con due Viti da 3/8" x 3/4" (4), una Vite da 3/8" x 1 3/4" (33) e tre Rondelle a Stella da 3/8" (5) come indicato; **non serrare completamente le Viti in questa fase.**

Si veda il disegno nel riquadro. Fissare una Ruota (13) alla Base (81) con una Vite da 3/8" x 1 3/4" (33); **non serrare completamente la Vite in questa fase.**

Fissare il Montante Sinistro (72) e l'altra Ruota (non raffigurata) nel medesimo modo.


Vedere la fase 2. Rimuovere il supporto in cartone (A) e abbassare il Telaio (48) sul pavimento.

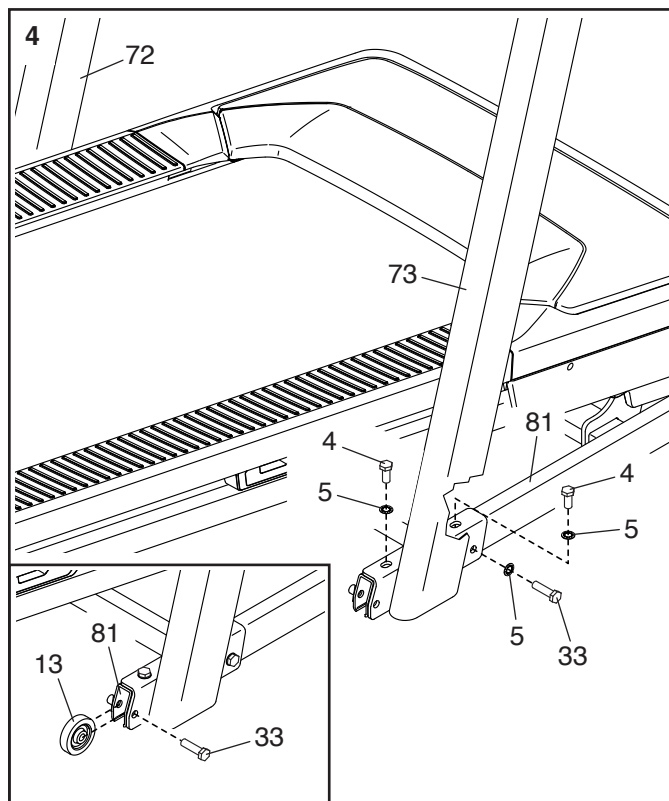

5. Non pizzicare il cavo messa a terra (31) in questa fase.

Individuare la piccola linguetta (E) che si trova sulla Barra trasversale (69). Reggere la Barra trasversale tra i Montanti (72, 73), con la linguetta nella sede (F) presente nel Montante Sinistro.


Fissare la Barra Trasversale (69) con quattro Viti da 5/16" x 3/4" (2) e quattro Rondelle a Stella da 5/16" (6); **preavvitare tutte e quattro le Viti e poi serrarle.**

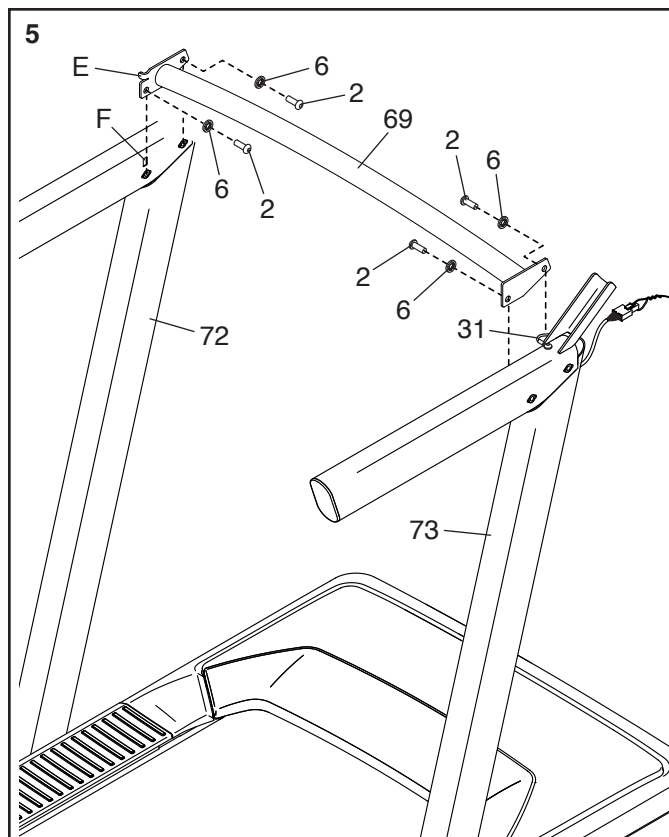

6. Appoggiare la Base Consolle (84) rivolta verso il basso su una superficie morbida per evitare di graffiarla.

Fissare i Portaoggetti Sinistro e Destro (32, 46) con otto Viti #8 x 1/2" (14). **Preavvitare tutte e otto le Viti, quindi serrarle. Non serrare eccessivamente le Viti.**


Quindi, rimuovere e conservare le quattro Viti da 5/16" x 3/4" (2) indicate.

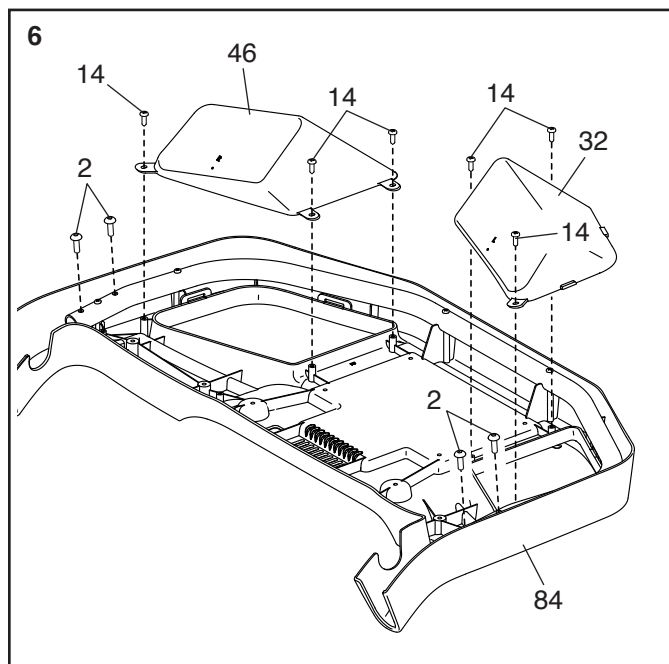

7. Verificare che il Cavo Messa a Terra (31) sia dal lato indicato della Barra trasversale (69). **Non pizzicare il Cavo Messa a Terra in questa fase.**

Posizionare la Base Consolle (84) sui Montanti (72, 73).

Fissare la Base Consolle (84) con le quattro Viti da 5/16" x 3/4" (2) rimosse nella fase 6 e quattro Rondelle a Stella da 5/16" (6); **preavvitare tutte e quattro le Viti e poi serrarle.**

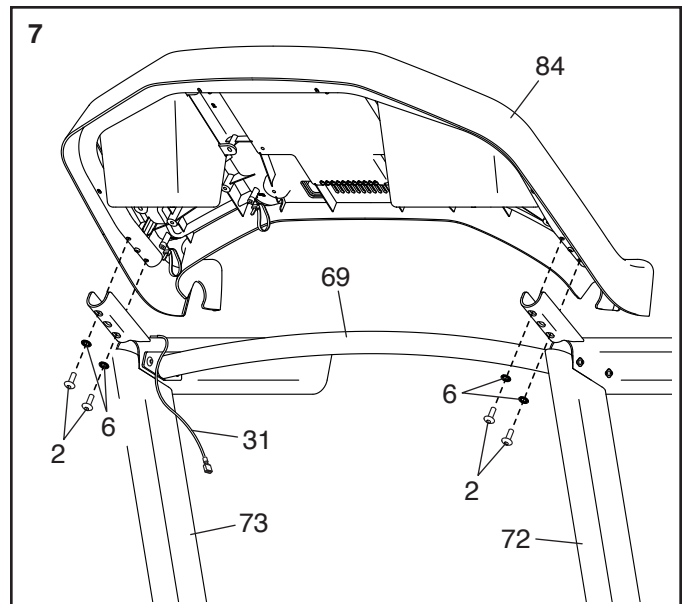


8. **Non pizzicare i cavi (G) in questa fase.**

Reggere la Consolle (83) vicino alla Base Consolle (84). Inserire i cavi consolle (G) nell'apertura (H) nella Base Consolle e poi posizionare la Console sulla Base Console.

Fissare la Consolle (83) con sei Viti #8 x 3/4" (7); **preavvitare tutte e sei le Viti e poi serrarle. Non serrare eccessivamente le Viti.**

Si veda il disegno nel riquadro. Stringere il connettore Cavo Montante (74) che fuoriesce dal Montante Destro (73). Premere la piccola chiusura a scatto (I) presente sul passacavo (D); rimuovere e smaltire il passacavo.

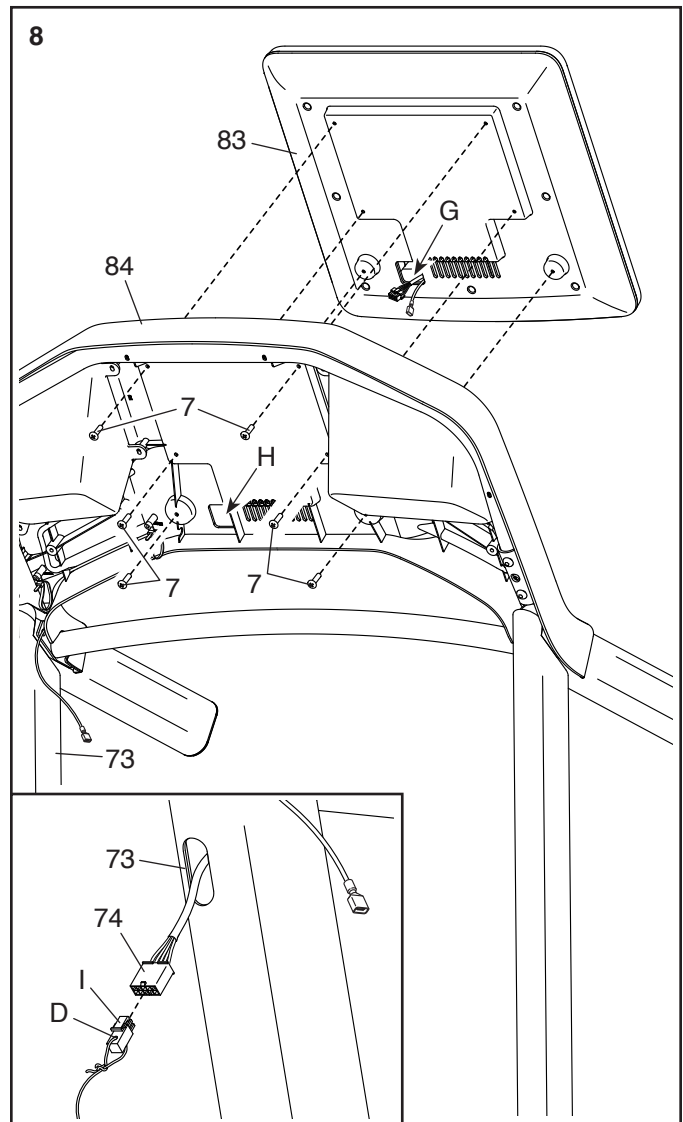


9. Far passare il Cavo Montante (74) e il Cavo Messa a Terra (31) nelle due Fascette in Plastica (45).

Quindi, collegare poi il Cavo Montante (74) al cavo console (G).

IMPORTANTE: i connettori dei cavi dovrebbero inserirsi agevolmente l'uno nell'altro e scattare in posizione, facendo un clic udibile. Per il corretto funzionamento del tapis roulant collegare i cavi correttamente.

Collegare quindi il Cavo Messa a Terra (31) al cavo messa a terra console (J).


Poi inserire i connettori cavo (74, G, 31, J) dall'alto nell'apertura (H) nella Base Console (84).

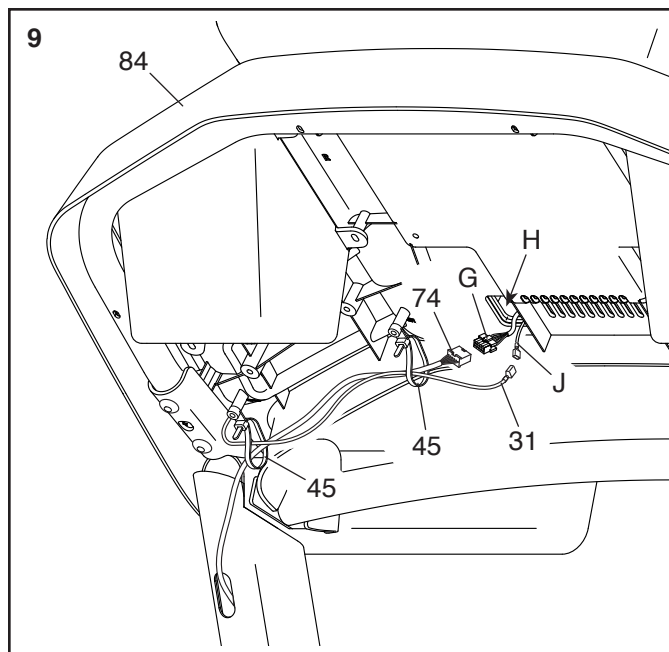

10. Non pizzicare il Cavo Montante (74) in questa fase.

Infilare il Gommino di Protezione Ovale (75) sul Cavo Montante (74). Quindi, inserire un lato del Gommino di Protezione Ovale nel Montante Destro (73). Infine, inserire l'altro lato del Gommino di Protezione Ovale nel Montante Destro.


Successivamente, stringere le due Fascette in Plastica (45) e tagliare le estremità in eccesso facendo attenzione.

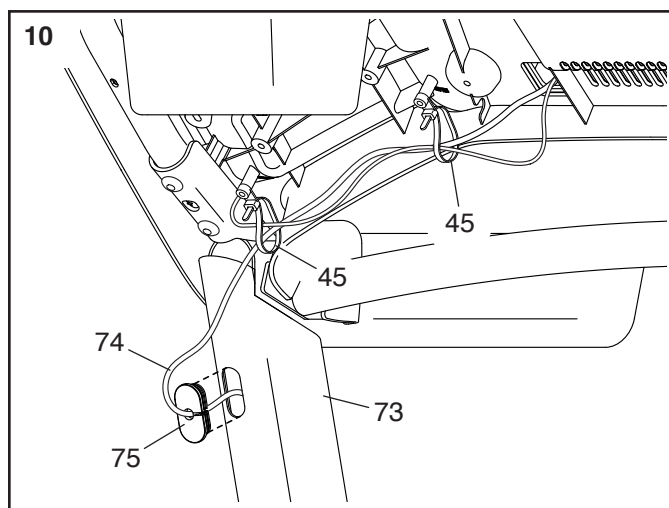

11. Sollevare il tapis roulant nella posizione indicata. **IMPORTANTE:** ricorrere all'aiuto di un'altra persona per sorreggere il Telaio (43) fino al completamento della fase 13.

Quindi, rimuovere le due Viti da 5/16" x 3/4" (2) dalla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (40).


Orientare quindi la Barra Trasversale Chiusura a Scatto (40) nel modo indicato; **verificare che l'adesivo riportante la dicitura "This side toward belt" (questo lato verso il nastro) (L) sia rivolto verso il tapis roulant.** Montare la Barra Trasversale Chiusura a Scatto alle staffe (M) sul Telaio (48) con le due Viti da 5/16" x 3/4" (2) appena rimosse e due Rondelle a Stella da 5/16" (6).

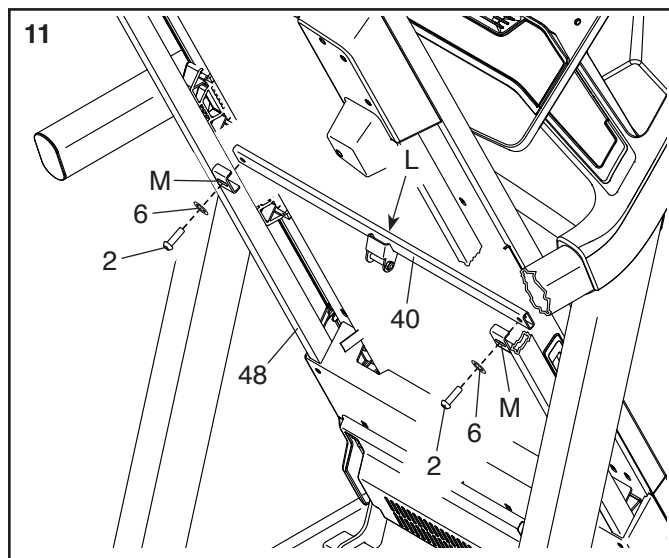

- 12.** Rimuovere il Dado autobloccante da 5/16" (92), le due Rondelle Reggispinta da 3/8" (16) e il Bullone da 5/16" x 1 3/4" (91) dalla Base (81).
Nota: se una delle Boccole da 5/16" (71) fuoriesce, reinserirla.

Quindi orientare la Chiusura a Scatto (39) come indicato e fissarla alla staffa sulla Base (81) con il Bullone da 5/16" x 1 3/4" (91), le due Rondelle Reggispinta da 3/8" (16) e il Dado autobloccante da 5/16" (92).


Sollevare poi la Chiusura a Scatto (39) in posizione verticale e rimuovere la fascetta (N).

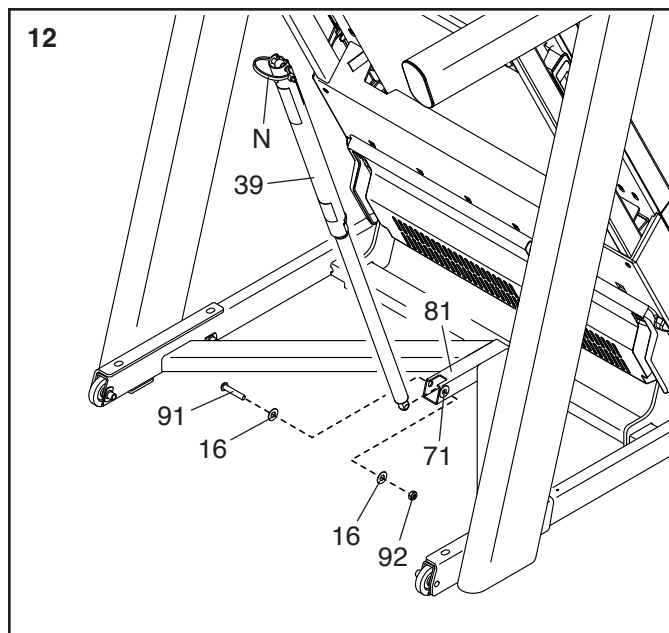

- 13.** Rimuovere il Dado autobloccante da 5/16" (92) e il Bullone da 5/16" x 2 1/4" (82) dalla staffa sulla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (40).


Allineare poi l'estremità superiore della Chiusura a Scatto (39) con la staffa sulla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (40) e inserire il Bullone da 5/16" x 2 1/4" (82) nella staffa e nella Chiusura a Scatto. **Ciò farà fuoriuscire un distanziatore (O) dalla Chiusura a Scatto: eliminare il distanziatore. Nota: se una delle Boccole da 5/16" (71) fuoriesce, reinserirla.**

Quindi, serrare il Dado autobloccante da 5/16" (92) sul Bullone da 5/16" x 2 1/4" (82). **Non serrare eccessivamente il Dado autobloccante; la Chiusura a Scatto (39) deve poter ruotare.**

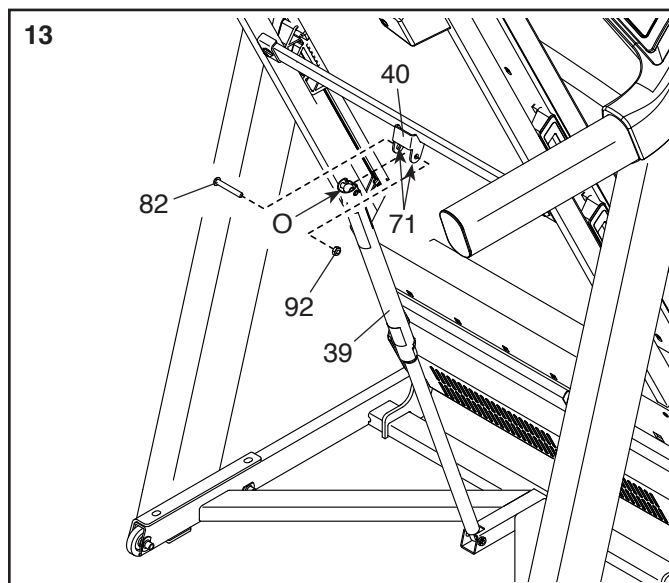

- 14.** Orientare il Gommino di Protezione Quadrato (68) come indicato nel disegno nel riquadro e chiuderlo attorno al Cavo Montante (74). Successivamente, inserire il piccolo occhiello (P) sul Gommino di Protezione Quadrato nel foro quadrato (Q) sul Montante Destro (73) e poi premere il Gommino di Protezione Quadrato nel foro quadrato.

Vedere la fase 10. Stringere le due Fascette in Plastica (45) e tagliare le estremità in eccesso facendo attenzione.

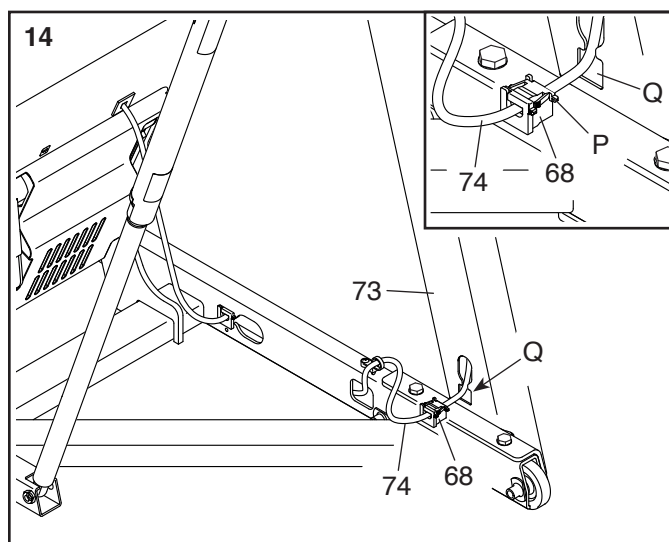


15. Serrare saldamente le quattro Viti indicate (4, 33).

Si veda il disegno nel riquadro. Verificare che il Cavo Montante (74) sia dal lato indicato della Vite da 3/8" x 3/4" (4).

Infine, estrarre il Copri Montante Destro (77) leggermente aperto, farlo scorrere attorno al Montante Destro (73) e successivamente farlo scivolare a terra.

Ripetere questa fase sul lato sinistro del tapis roulant. Nota: sul lato sinistro non è presente un cavo.

Successivamente, abbassare il tapis roulant (vedere pagina 23).

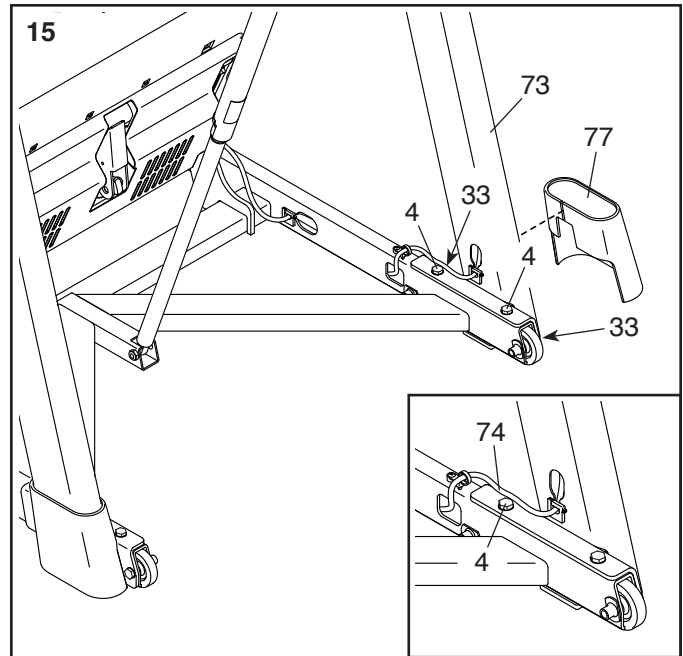

16. Accertare che tutti i pezzi siano opportunamente serrati prima di utilizzare il tapis roulant. Qualora sulle etichette del tapis roulant fossero presenti delle pellicole in plastica, rimuoverle. Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant, al fine di proteggere il pavimento o la moquette. Per evitare di danneggiare la consolle, mantenere il tapis roulant lontano dalla luce solare diretta. Conservare gli attrezzi in dotazione in un luogo sicuro; uno o più di questi attrezzi potrebbe essere necessario per fare delle regolazioni future al tapis roulant. Nota: nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta.


INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Questo prodotto deve essere collegato alla messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra offre un percorso di resistenza minima per la corrente elettrica al fine di ridurre il rischio di scossa elettrica. Il cavo di alimentazione di questo prodotto è dotato di un conduttore di messa a terra e di una spina di messa a terra. **IMPORTANTE: se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito con uno consigliato dal produttore.**


⚠ PERICOLO: un collegamento errato del conduttore di messa a terra può determinare un aumentato rischio di scosse elettriche. Verificare con un elettricista o tecnico qualificato in caso di dubbi relativamente al collegamento del prodotto alla messa a terra. Non modificare la spina in dotazione con il prodotto; qualora non si inserisca nella presa a muro, fare installare un'opportuna presa a muro da un elettricista qualificato.

Seguire le indicazioni riportate di seguito per collegare il cavo di alimentazione.


1. Inserire l'estremità indicata del cavo di alimentazione (A) nella presa (B) sul tapis roulant.

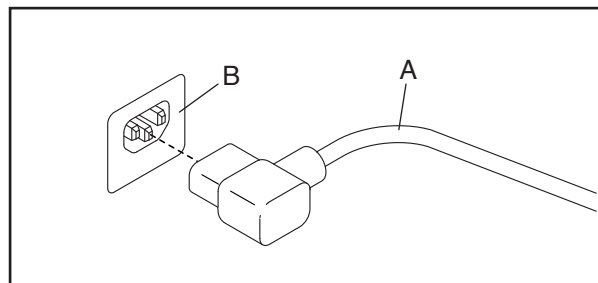

2. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione (A) in una presa a muro adeguata (C), opportunamente installata e dotata di messa a terra in conformità con tutte le normative e i regolamenti locali.

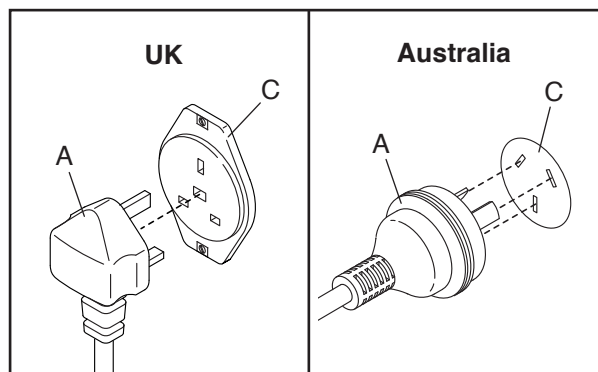

USO DEL TAPIS ROULANT

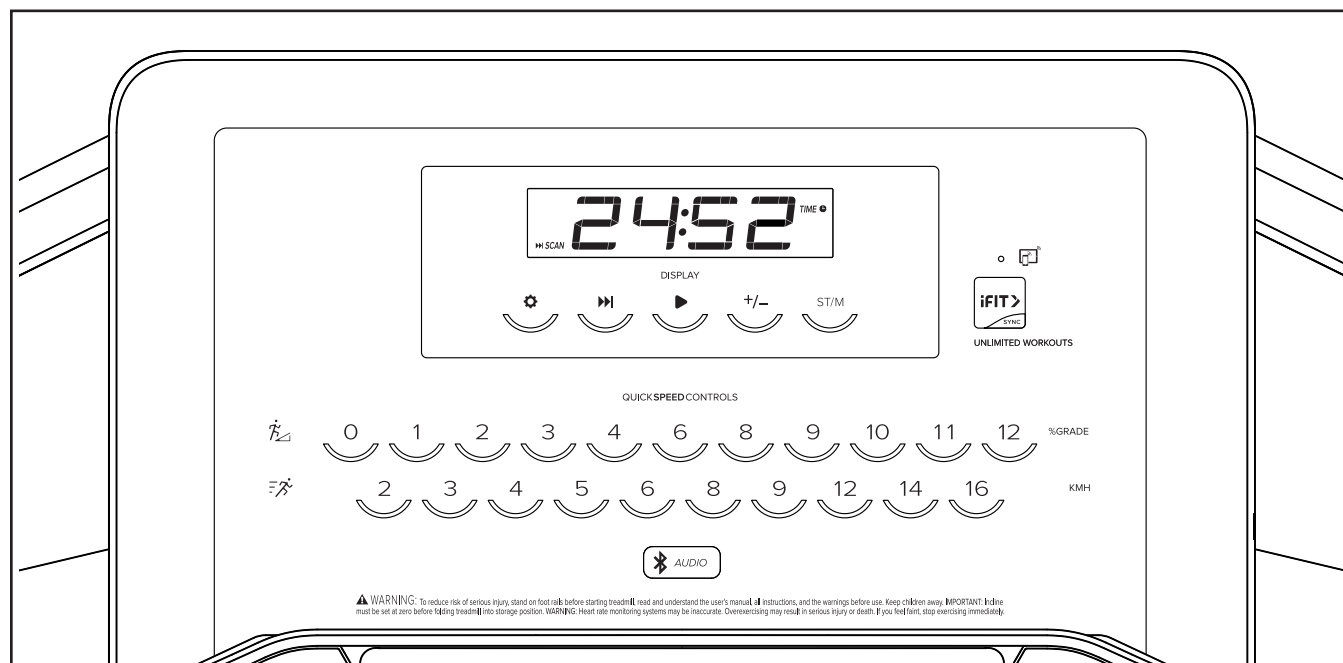

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE

La consolle del tapis roulant offre una gamma di funzioni realizzate per rendere gli esercizi più efficaci e piacevoli.

Quando si utilizza la funzione manuale della consolle è possibile modificare la velocità e l'inclinazione del tapis roulant semplicemente premendo un pulsante. Durante l'allenamento la consolle visualizzerà sempre il feedback dell'esercizio.

La consolle è anche dotata di tecnologia wireless che le consente di collegarsi ad iFIT®. Con l'app iFIT è possibile scegliere da una selezione di allenamenti presenti che controllano automaticamente la velocità e l'inclinazione del tapis roulant, mentre i trainer iFIT guidano l'utente in sessioni di allenamento coinvolgenti.

Con un abbonamento iFIT è possibile accedere a una libreria ampia e varia di migliaia di allenamenti per la palestra o guidati da istruttori in varie destinazioni del mondo, creare i propri allenamenti, monitorare i risultati dei propri allenamenti e accedere a molte altre funzionalità.

Per caricare il proprio dispositivo compatibile USB-C mentre ci si allena, è possibile collegarlo alla porta di ricarica presente sulla consolle.


Per accendere e spegnere la consolle, vedere pagina 16. **Per utilizzare la modalità manuale,** vedere pagina 17. **Per utilizzare un allenamento iFIT,** vedere pagina 19. **Per modificare le impostazioni della consolle,** vedere pagina 20.

Nota: qualora sul display fosse presente una pellicola di plastica trasparente, rimuoverla.


ACCENSIONE DELLA CONSOLLE

IMPORTANTE: qualora il tapis roulant sia rimasto esposto a basse temperature, riportarlo a temperatura ambiente prima di accendere la consolle. In caso contrario, il display o altri componenti elettrici della consolle potranno risultarne danneggiati.

Inserire il cavo di alimentazione (vedere pagina 14). Localizzare quindi l'interruttore principale presente sul telaio del tapis roulant vicino al cavo di alimentazione. Verificare che l'interruttore principale sia in posizione reset (ripristino) (A).



Successivamente, **salire sui poggiapiedi del tapis roulant**. Individuare il fermaglio (B) aggan- ciato alla chiave (C) e fissarlo alla cintura dei pantaloni. Quindi, inserire la chiave nella

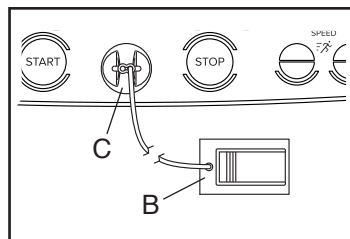

consolle. Dopo alcuni istanti, il display si illuminerà.

IMPORTANTE: in caso di emergenza la chiave può essere rimossa dalla consolle per il rallentamento e conseguente arresto del nastro scorrevole. Controllare il fermaglio facendo con attenzione alcuni passi all'indietro; se la chiave non si estrae dalla consolle, regolare la posizione del fermaglio conseguentemente.

IMPORTANTE: la consolle può essere dotata di una modalità demo da utilizzare se il tapis roulant viene esposto in un negozio. Qualora il display si accenda al collegamento del cavo di alimentazione

e ponendo l'interruttore principale in posizione Reset (ripristino), è attiva la modalità demo. Per uscire dalla modalità demo, mantenere premuto il pulsante Stop (arresto) per qualche secondo. Qualora il display rimanga acceso, consultare la sezione MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA CONSOLLE alle pagine 20 e 21 per disattivare la modalità demo.

IMPORTANTE: la prima volta che si utilizza il tapis roulant è necessario calibrare il sistema d'inclinazione. Per calibrare il sistema d'inclinazione, consultare la sezione MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA CONSOLLE alle pagine 20 e 21.

IMPORTANTE: al fine di evitare danni alla piattaforma nastro, indossare scarpe da ginnastica pulite durante l'uso del tapis roulant. La prima volta che si usa il tapis roulant, controllare l'allineamento del nastro scorrevole e, se necessario, centrarlo (vedere pagina 25).

SPEGNIMENTO DELLA CONSOLLE

Terminato l'uso del tapis roulant, innanzitutto rimuovere la chiave dalla consolle e riporla in un luogo sicuro.

Quindi, portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) e disinserire il cavo di alimentazione.

IMPORTANTE: la mancata osservanza di tale precauzione può determinare un'usura prematura dei componenti elettrici del tapis roulant.

IMPORTANTE: per non danneggiare il tapis roulant, regolare l'inclinazione nella posizione zero prima di chiuderlo.

USO DELLA MODALITÀ MANUALE

1. Inserire la chiave nella consolle.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELLA CONSOLLE a pagina 16.

2. Selezione della modalità manuale.

All'accensione della consolle, verrà selezionata automaticamente la modalità manuale.

3. Preparazione all'allenamento.

Per utilizzare il ventilatore, vedere pagina 21.

Per utilizzare l'impianto audio, vedere pagina 22.

Per utilizzare un cardiofrequenzimetro, vedere pagina 22.

4. Modifica della velocità nel modo desiderato.

Per riavviare l'allenamento, premere il pulsante Start (avvio). Il nastro scorrevole inizierà a muoversi a bassa velocità.

È possibile modificare la velocità del nastro scorrevole nei seguenti modi:

Pulsanti di aumento e diminuzione della velocità: ogni volta che si preme un pulsante, l'impostazione della velocità si modificherà di piccoli incrementi; mantenendo premuto il pulsante la velocità varierà più rapidamente.

Pulsanti numerati della velocità: ogni volta che si preme un pulsante, il nastro scorrevole modificherà gradualmente la velocità fino a raggiungere quella impostata. Per impostare una velocità con decimali, per esempio 3,5 mph, premere due pulsanti numerati in sequenza. Per esempio per impostare una velocità di 3,5 mph, premere il pulsante 3 e immediatamente dopo il pulsante 5.

5. Modifica dell'inclinazione nel modo desiderato.

È possibile modificare l'inclinazione del tapis roulant nei seguenti modi:

Pulsanti di aumento e diminuzione dell'inclinazione: ogni volta che si preme un pulsante, l'inclinazione cambierà gradualmente fino a raggiungere l'impostazione selezionata.

Pulsanti numerati dell'inclinazione: ogni volta che si preme un pulsante, l'inclinazione cambierà gradualmente fino a raggiungere l'impostazione selezionata.

6. Seguire la progressione.

Il display è in grado di visualizzare le seguenti informazioni relative all'allenamento:

CALS (calorie): la quantità approssimativa di calorie consumate.

CALS/HR (calorie/ora): la quantità approssimativa di calorie consumate ogni ora.

Time (tempo): il tempo trascorso.

Pace (ritmo): la velocità espressa in minuti per miglio o minuti per chilometro. Per modificare l'unità di misura, premere il pulsante St/M (standard/metrico).

VRT FT o VRT M (distanza in salita in piedi o metri): la distanza percorsa camminando o correndo in salita espressa in piedi o metri. Per modificare l'unità di misura, premere il pulsante St/M (standard/metrico).


%Grade (% inclinazione): il livello d'inclinazione.

MI o KM (distanza): la distanza percorsa in miglia o chilometri. Per modificare l'unità di misura, premere il pulsante St/M (standard/metrico).

MPH o KM/H (velocità): la velocità espressa in miglia o chilometri orari. Per modificare l'unità di misura, premere il pulsante St/M (standard/metrico).

BPM e simbolo del cuore (pulsazioni): la frequenza cardiaca quando si utilizza un cardiofrequenzimetro compatibile (vedere pagina 22).

Per visualizzare le informazioni desiderate sul display premere ripetutamente il pulsante Display (D).



Scan mode (funzione ricerca): la consolle dispone anche di una funzione di ricerca che visualizza le informazioni sull'allenamento a scorrimento continuo. **Per attivare la funzione ricerca,** premere il pulsante Scan (ricerca) (E); l'indicatore ricerca (F) e la parola SCAN (ricerca) si accenderanno sul display.



Per avanzare manualmente nella ricerca, premere ripetutamente il pulsante Scan (E - ricerca).

Per arrestare la funzione ricerca, premere il pulsante Display (schermata) (D); l'indicatore di ricerca e la parola SCAN (ricerca) si spegneranno.

È inoltre possibile personalizzare la funzione ricerca in modo tale da visualizzare solo le informazioni di allenamento desiderate in sequenza continua.

Per personalizzare la funzione ricerca, premere innanzitutto ripetutamente il pulsante Display (schermata) (D) fino a quando l'informazione sull'allenamento che si desidera aggiungere o rimuovere dalla sequenza di ricerca compare nel display.

Poi premere il pulsante +/- (G) per aggiungere o rimuovere quell'informazione sull'allenamento dalla sequenza di ricerca. **Quando viene aggiunta un'informazione sull'allenamento,** l'indicatore relativo si accenderà sul display. **Quando viene rimossa un'informazione sull'allenamento,** l'indicatore relativo si spegnerà.

Quindi, premere il pulsante Scan (ricerca) (E) per tornare alla funzione ricerca.

7. Sospensione o interruzione dell'allenamento.

Per sospendere l'allenamento, innanzitutto **salire sui poggiatesti**. Quindi premere il pulsante Stop (arresto). Il nastro scorrevole si arresterà e il tempo lampeggerà sul display.

Per continuare ad allenarsi, premere il pulsante Start (avvio) o uno dei pulsanti velocità.

Per terminare l'allenamento e azzerare il display, innanzitutto **salire sui poggiatesti**. Quindi premere il pulsante Stop (arresto) due volte. Sul display comparirà la parola DONE (eseguito) e quindi saranno mostrati i risultati dell'allenamento. Premere il pulsante Stop (arresto) per la terza volta per azzerare il display.

8. Terminato l'uso del tapis roulant, spegnere la consolle (vedere pagina 16).

USO DI UN ALLENAMENTO iFIT

La consolle offre l'accesso a un'ampia e varia libreria di allenamenti iFIT quando si scarica l'app iFIT sul proprio dispositivo smart e lo si collega alla consolle.

Nota: la consolle supporta connessioni Bluetooth® ai dispositivi smart mediante l'app iFIT e ai cardiofrequenzimetri compatibili. Altre connessioni Bluetooth non sono supportate.

1. Scaricare e installare l'app iFIT sul proprio dispositivo smart.

Eseguire la ricerca dell'app gratuita iFIT dal proprio dispositivo smart iOS® o Android™ aprendo l'App StoreSM o il Google Play™ store e successivamente installare l'app sul proprio dispositivo smart. Assicurarsi di avere attivato sul proprio dispositivo smart l'opzione Bluetooth.

Quindi aprire l'app iFIT e seguire le istruzioni per impostare un account iFIT e personalizzare le impostazioni.

Prendersi il tempo necessario per esplorare l'app iFIT e familiarizzare con le sue caratteristiche e impostazioni.

2. Preparazione all'allenamento.

Per utilizzare il ventilatore, vedere pagina 21.

Per utilizzare l'impianto audio, vedere pagina 22.

Per utilizzare un cardiofrequenzimetro, vedere pagina 22. Nota: se alla consolle si collega sia il cardiofrequenzimetro sia il dispositivo smart, è **necessario collegare il cardiofrequenzimetro prima del dispositivo smart**.

3. Collegare il proprio dispositivo smart alla consolle.

Premere il pulsante iFIT Sync sulla consolle; il numero di accoppiamento della consolle comparirà sul display. Quindi, attenersi alle istruzioni contenute nell'app iFIT per collegare il proprio dispositivo smart alla consolle.

Una volta stabilita la connessione, il LED sulla consolle si stabilizzerà sul blu.

4. Selezione di un allenamento iFIT.

Nell'app iFIT sfiorare i pulsanti in fondo allo schermo per selezionare la schermata principale (pulsante Home) o la libreria allenamenti (pulsante Browse).

Per selezionare un allenamento dalla schermata principale o dalla libreria allenamenti, è sufficiente sfiorare il pulsante di allenamento desiderato sullo schermo. Per scorrere le opzioni, sfiorare lo schermo o trascinare il dito sullo schermo come necessario.

Quando si seleziona un allenamento, lo schermo visualizzerà una panoramica dell'allenamento che include dettagli come la durata e la distanza dell'allenamento e la quantità approssimativa di calorie che si consumeranno durante l'allenamento.

5. Avvio dell'allenamento.

Per avviare l'allenamento sfiorare *Start Workout* (avvio allenamento).

Durante alcuni allenamenti, un trainer iFIT illustrerà all'utente un video coinvolgente dell'allenamento. Sfiare lo schermo in qualsiasi spazio libero per visualizzare e selezionare le opzioni di musica, voce del trainer e volume dell'allenamento.

Durante alcuni allenamenti lo schermo mostrerà una mappa del percorso e un indicatore dei progressi fatti. Sfiare i pulsanti sullo schermo per selezionare le opzioni desiderate della mappa.

Qualora l'impostazione della velocità o dell'inclinazione del segmento corrente dell'allenamento risulti eccessiva o insufficiente, è possibile escludere l'impostazione manualmente premendo i pulsanti velocità e inclinazione sulla consolle.

Per ritornare alle impostazioni di velocità e inclinazione programmate dell'allenamento, sfiorare *Follow Trainer* (seguì allenatore).

Nota: l'obiettivo calorie mostrato nella descrizione dell'allenamento è una stima delle calorie che verranno consumate durante l'allenamento. La quantità effettiva di calorie consumate dipenderà da vari fattori, come il peso dell'utente. Inoltre, qualora velocità o inclinazione vengano modificate manualmente durante l'allenamento, la quantità di calorie consumate varierà.

6. Sospensione o interruzione dell'allenamento.

Per mettere in pausa l'allenamento, è sufficiente sfiorare lo schermo o premere il pulsante Stop (arresto) sulla consolle. Per continuare ad allenarsi, sfiorare il simbolo play sullo schermo o premere il pulsante Start (avvio) sulla consolle.

Per terminare l'allenamento, sfiorare lo schermo per mettere in pausa l'allenamento, quindi seguire le indicazioni sullo schermo per interrompere l'allenamento e ritornare alla schermata principale.

Quando l'allenamento termina, sullo schermo comparirà un riepilogo dell'allenamento. Se lo si desidera, è possibile selezionare opzioni quali l'aggiunta dell'allenamento alla lista personale o l'aggiunta dell'allenamento all'elenco dei preferiti. Sfiare poi *Finish* (fine) per tornare alla schermata principale.

7. Scollegare il proprio dispositivo smart dalla consolle.

Per scollegare il proprio dispositivo smart dalla consolle, selezionare l'opzione scollega nell'app iFIT.


Nota: tutte le connessioni Bluetooth tra la consolle e altri dispositivi (incluso qualsiasi dispositivo smart, i cardiofrequenzimetri, ecc.) saranno scollegate.

8. Terminato l'uso del tapis roulant, spegnere la consolle (vedere pagina 16).

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA CONSOLLE

1. Selezione della modalità impostazioni.

Per selezionare la modalità impostazioni, premere il pulsante impostazioni (H). Nel display comparirà la prima schermata impostazioni. Nota: qualora sia stato selezionato un allenamento, premere ripetutamente il pulsante Stop (arresto) per ritornare al menu principale prima di selezionare la modalità impostazioni.



2. Navigazione nella modalità impostazioni.

In modalità impostazioni, è possibile navigare nelle varie schermate impostazioni. Premere ripetutamente il pulsante Stop (arresto) per selezionare la schermata impostazioni desiderata.

3. Modifica delle impostazioni nel modo desiderato.

Unità di misura: l'unità di misura attualmente selezionata comparirà nel display. La consolle è in grado di visualizzare la velocità e la distanza in unità di misura standard o metrica. Per modificare l'unità di misura, premere ripetutamente il pulsante aumenta Speed (velocità). Per visualizzare le informazioni dell'allenamento in unità standard, selezionare STD (standard). Per visualizzare le informazioni dell'allenamento in unità di misura metrica, selezionare MET (metrico).



Numero versione software: il numero della versione del software comparirà nel display.

Calibrazione del sistema di inclinazione: le lettere CAL (calibrazione) compariranno nel display. Se il sistema di inclinazione non funziona correttamente significa che deve essere calibrato. Per calibrare il sistema di inclinazione, premere i pulsanti di aumento o diminuzione Incline (inclinazione). Il telaio si solleverà automaticamente fino al livello massimo di inclinazione, si abbasserà al livello minimo e poi tornerà alla posizione di partenza. Quando il tapis roulant smette di muoversi significa che la calibrazione del sistema di inclinazione è stata eseguita.



IMPORTANTE: tenere fuori dalla portata del tapis roulant gli animali domestici, i piedi e altri oggetti mentre si sta calibrando il sistema d'inclinazione. In caso di emergenza, rimuovere la chiave dalla consolle per arrestare l'operazione di calibrazione.

Nota: in alcuni casi, la calibrazione del sistema d'inclinazione potrebbe avvenire automaticamente, all'accensione del tapis roulant. Attendere l'arresto del movimento del telaio prima di provare a usare il tapis roulant.


Test display: questa opzione serve ai tecnici della manutenzione per capire se il display funziona correttamente.

Test pulsante: questa opzione serve ai tecnici della manutenzione per capire se un determinato pulsante funziona correttamente.

Modalità demo: l'opzione modalità demo attualmente selezionata comparirà nel display. La consolle è dotata di una modalità demo, concepita per l'uso del tapis roulant quando viene esposto in un negozio. Qualora la modalità demo sia attivata, la consolle non si spegnerà e il display non sarà resettato quando si termina l'allenamento. Premere ripetutamente il pulsante di aumento Speed (velocità) per selezionare un'opzione modalità demo. Per attivare la modalità demo, selezionare DON (demo attivata). Per disattivare la modalità demo, selezionare DOFF (demo disattivata).




Tempo totale: la parola TIME (tempo) comparirà nel display. Il display mostrerà il numero totale di ore di utilizzo del tapis roulant.

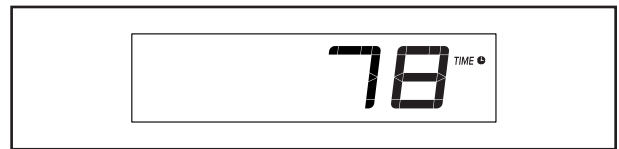

Distanza totale: le abbreviazioni MI (miglia) o KM (chilometri) compariranno sul display. Il display visualizzerà la distanza totale (in miglia o chilometri) che il nastro scorrevole ha percorso.




Contrasto: sul display verrà visualizzato il contrasto attualmente selezionato. Premere i pulsanti di aumento e diminuzione Incline (inclinazione) per regolare il contrasto.




4. Uscita dalla modalità impostazioni.

Premere il pulsante impostazioni (H) per uscire dalla modalità impostazioni.



USO DEL VENTILATORE

Il ventilatore è dotato di varie impostazioni di velocità. Premere ripetutamente il pulsante di aumento e diminuzione Fan (ventilatore) sulla consolle per selezionare la velocità del ventilatore o per spegnerlo.




USO DELL'IMPIANTO AUDIO

1. **Assicurarsi di avere attivato l'opzione Bluetooth sul proprio dispositivo e tenerlo vicino alla consolle.**
2. **Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth Audio sulla consolle per 3 secondi.**

Verrà emesso un segnale acustico e il pulsante Bluetooth inizierà a lampeggiare per indicare che la consolle è entrata in modalità accoppiamento.

3. **Accoppiare il dispositivo personale con la consolle.**

Quando l'accoppiamento del dispositivo personale con la consolle si è concluso correttamente, l'audio del dispositivo è riprodotto dagli altoparlanti della consolle. Regolare il volume premendo i pulsanti di aumento e diminuzione sulla consolle o usando il comando del volume sul lettore audio personale.



Nota: la consolle può salvare in memoria più dispositivi. Se il dispositivo è già stato accoppiato con la consolle in precedenza, basta premere normalmente il pulsante Bluetooth Audio per collegare il dispositivo personale alla consolle.

4. **Cancellazione dei dispositivi dalla memoria della consolle, se necessario.**

Per cancellare tutti i dispositivi Bluetooth salvati nella memoria della consolle, premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth Audio per 10 secondi


USO DELLA PORTA DI RICARICA

La consolle è dotata di una porta di ricarica USB per ricaricare i dispositivi compatibili USB-C (p. es. gli smartphone e i tablet) durante l'allenamento.

Per utilizzare questa porta, inserire un cavo di ricarica USB-C (non incluso) nella porta di ricarica presente sulla lato destro della consolle e nella presa del proprio dispositivo; **verificare che il cavo di ricarica USB-C sia completamente inserito**. Nota: la porta di ricarica non può essere utilizzata per visualizzare o trasferire dati o per ascoltare musica mediante l'impianto audio della consolle.

USO DI UN CARDIOFREQUENZIMETRO OPZIONALE

Qualunque sia l'obiettivo, consumare grassi o potenziare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere i risultati desiderati è allenarsi a un livello di intensità corretto. Il cardiofrequenzimetro opzionale consentirà di monitorare costantemente la frequenza cardiaca durante l'allenamento, permettendo di raggiungere i propri obiettivi fitness. **Per acquistare un cardiofrequenzimetro opzionale, consultare la copertina del presente manuale.**

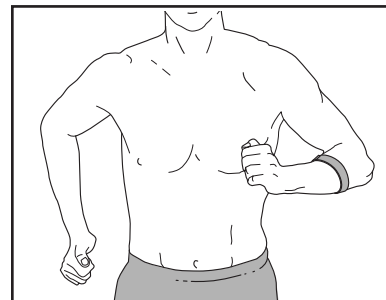

La consolle è compatibile con tutti i cardiofrequenzimetri Bluetooth® Smart.

Per collegare il proprio cardiofrequenzimetro Bluetooth Smart alla consolle, premere il pulsante iFIT Sync (sincronizzazione iFIT) sulla consolle; il numero di accoppiamento della consolle comparirà sul display. Quando il cardiofrequenzimetro è collegato, il LED sulla consolle lampeggerà rosso due volte. Nota: se vi è più di un cardiofrequenzimetro compatibile vicino alla consolle, la consolle si collegherà al cardiofrequenzimetro che ha il segnale più forte.


Per scollegare il cardiofrequenzimetro dalla consolle premere e mantenere premuto il pulsante iFIT Sync sulla consolle fino a quando il LED sulla consolle diventa verde. Nota: tutte le connessioni Bluetooth tra la consolle e altri dispositivi (incluso qualsiasi dispositivo smart, i cardiofrequenzimetri, ecc.) saranno scollegate.

CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT


CHIUSURA DEL TAPIS ROULANT

Prima di chiudere il tapis roulant, regolare l'inclinazione nella posizione 0% per non danneggiarlo. Quindi, rimuovere la chiave e disinserire il cavo di alimentazione. **ATTENZIONE:** per sollevare, abbassare o spostare il tapis roulant, bisognerà essere in grado di sollevare 20 kg senza problemi.

1. Mantenere saldamente il telaio metallico (A) nella posizione mostrata dalla freccia sottostante. **ATTENZIONE:** non reggere il telaio dai poggipiedi in plastica. Piegare le gambe e mantenere la schiena dritta. Sollevare il telaio a metà della sua posizione verticale.

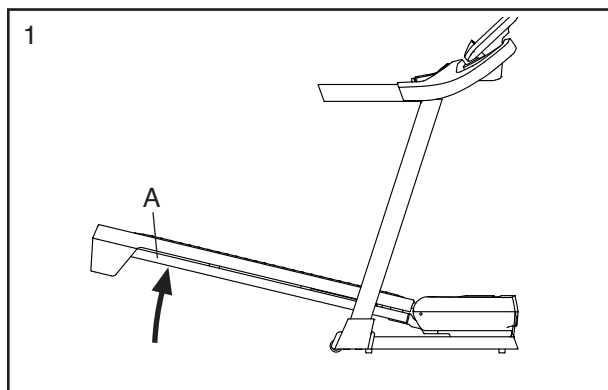

2. Sollevare il telaio (A) fino a bloccare la chiusura a scatto (B) nella posizione di immagazzinaggio. **ATTENZIONE:** verificare che la chiusura a scatto si blocchi.

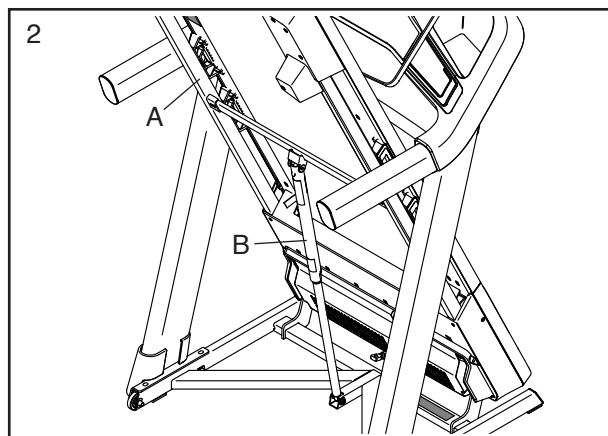


Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant, al fine di proteggere il pavimento o la moquette. Proteggere il tapis roulant dalla luce solare diretta. Non lasciare il tapis roulant in posizione d'immagazzinaggio a temperature superiori ai 30°C.

SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT

Per spostare il tapis roulant, prima chiuderlo nel modo indicato a sinistra. **ATTENZIONE:** verificare che il perno chiusura a scatto (D) si all'interno del fermo (C). Lo spostamento del tapis roulant potrebbe richiedere due persone. Adottare le misure necessarie a evitare danni al pavimento.

1. Afferrare il telaio (A) e uno dei corrimano (E) e collocare un piede contro una delle ruote (F).

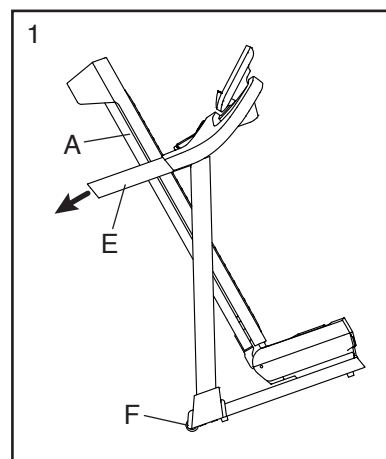


2. Tirare a sé il corrimano (E) fino a fare scorrere il tapis roulant sulle ruote (F) e spostarlo delicatamente nella posizione desiderata. **ATTENZIONE:** non spostare il tapis roulant senza averlo inclinato, non tirare il telaio (A) e non spostare il tapis roulant su una superficie irregolare.

3. Appoggiare un piede contro una delle ruote (F) e aprire delicatamente il tapis roulant.

APERTURA DEL TAPIS ROULANT PER L'USO

1. Spingere l'estremità superiore del telaio in avanti e contemporaneamente premere delicatamente la parte superiore della chiusura a scatto con il piede.
2. Mentre si preme la chiusura a scatto con il piede, tirare l'estremità superiore del telaio verso di sé.
3. Indietreggiare e lasciare aprire il telaio.

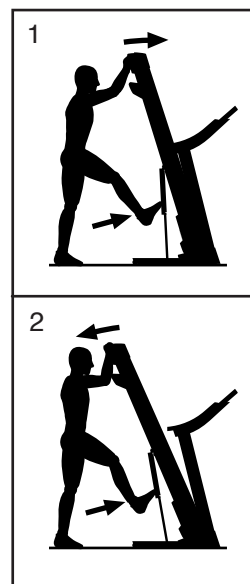

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

MANUTENZIONE

Al fine di ottenere prestazioni ottimali e ridurre l'usura è necessaria una manutenzione regolare. Controllare e serrare regolarmente tutti i pezzi ogni volta che si utilizza il tapis roulant. **Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.** Utilizzare esclusivamente pezzi forniti dal fabbricante.


Pulire regolarmente il tapis roulant e tenere il nastro scorrevole pulito e asciutto. Innanzitutto, **portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) e disinserire il cavo di alimentazione.** Pulire le parti esterne del tapis roulant con un panno umido e una piccola quantità di sapone neutro. **IMPORTANTE: non spruzzare liquidi direttamente sul tapis roulant. Per non danneggiare la consolle, tenere lontani i liquidi.** Quindi asciugare accuratamente il tapis roulant con un panno morbido.

LOCALIZZAZIONE GUASTI

La maggior parte dei problemi relativi al tapis roulant può essere risolta seguendo le semplici procedure riportate di seguito. Individuare il problema riscontrato e seguire le procedure elencate. Per ulteriori informazioni consultare la copertina del presente manuale.

PROBLEMA: l'attrezzo non si accende

- Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.
- Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, verificare che la chiave sia inserita nella consolle.
- Controllare l'interruttore principale presente sul telaio del tapis roulant vicino al cavo di alimentazione. Se l'interruttore sporge nel modo indicato (A) significa che è scattato. Per ripristinare l'interruttore principale, attendere cinque minuti e poi ripremere (B).

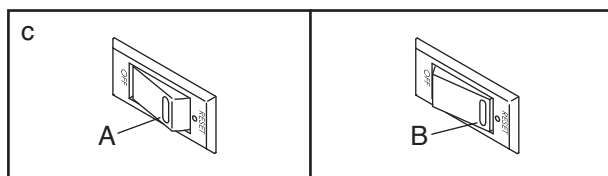

PROBLEMA: l'attrezzo si spegne durante l'uso

- Controllare l'interruttore principale (vedere il disegno c soprastante). Qualora l'interruttore sia scattato, attendere cinque minuti e quindi premerlo nuovamente.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa. Se il cavo di alimentazione è inserito nella presa, disinserirlo e attendere cinque minuti prima di reinserirlo.
- Rimuovere la chiave dalla consolle e poi reinserirla.
- Se il tapis roulant non dovesse ancora funzionare, consultare la copertina del presente manuale.

PROBLEMA: i display della consolle rimangono accesi una volta tolta la chiave dalla consolle

- La consolle è dotata di una modalità demo da esposizione, concepita per l'uso del tapis roulant quando viene esposto in un negozio. Consultare la sezione MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA CONSOLLE alle pagine 20 e 21 per verificare le impostazioni della consolle e spegnere, all'occorrenza, la modalità demo.

PROBLEMA: il tapis roulant cigola durante l'uso


- Consultare la fase di montaggio 15 a pagina 13 e riserrare le viti che fissano i montanti.

PROBLEMA: l'inclinazione del tapis roulant non cambia correttamente

- Consultare la sezione MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA CONSOLLE alle pagine 20 e 21 per calibrare il sistema d'inclinazione.

PROBLEMA: il nastro scorrevole rallenta durante l'esercizio


- a. Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.
- b. Se il nastro scorrevole è troppo teso, potrebbe diminuire la prestazione del tapis roulant e il nastro scorrevole potrebbe venire danneggiato permanentemente. Rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Utilizzando la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso antiorario di 1/4 di giro. Quando il nastro scorrevole è tensionato opportunamente, dovrebbe essere possibile sollevare ogni bordo del nastro scorrevole di 5–7 cm dalla piattaforma nastro. **Prestare attenzione a mantenere centrato il nastro scorrevole**. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è opportunamente tensionato.

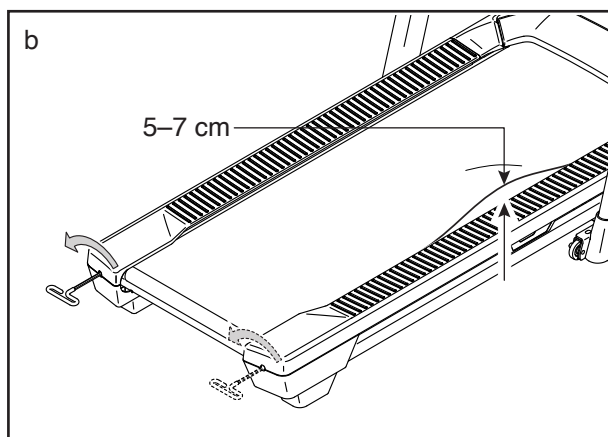

- c. Il tapis roulant è dotato di un nastro scorrevole rivestito con lubrificante ad alte prestazioni. **IMPORTANTE: non applicare mai spray al silicone o altre sostanze sul nastro scorrevole o sulla piattaforma nastro, salvo diversamente indicato da un incaricato della manutenzione autorizzato. Tali sostanze possono deteriorare il nastro scorrevole e provocare un'usura eccessiva.** Se si ritiene che il nastro scorrevole necessiti di ulteriore lubrificante, consultare la copertina del presente manuale.
- d. Qualora il nastro scorrevole continui a rallentare mentre si cammina, consultare la copertina del presente manuale.


PROBLEMA: il nastro scorrevole non è centrato

- a. Innanzitutto rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Qualora il nastro scorrevole si sia spostato a sinistra, utilizzare la chiave esagonale per ruotare la vite sinistra del rullo tenditore in senso orario di mezzo giro; qualora il nastro scorrevole si sia spostato a destra, ruotare la vite sinistra del rullo tenditore in senso antiorario di mezzo giro. **Prestare attenzione a non tendere eccessivamente il nastro scorrevole**. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è centrato.

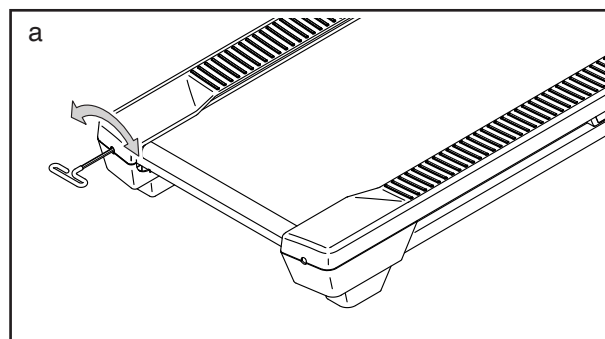

PROBLEMA: il nastro scorrevole slitta durante l'esercizio

- a. Innanzitutto rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Utilizzando la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso orario di 1/4 di giro. Quando il nastro scorrevole è tensionato correttamente, dovrebbe essere possibile sollevare ogni lato del nastro scorrevole di 5–7 cm dalla piattaforma nastro. **Prestare attenzione a mantenere centrato il nastro scorrevole**. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è opportunamente tensionato.

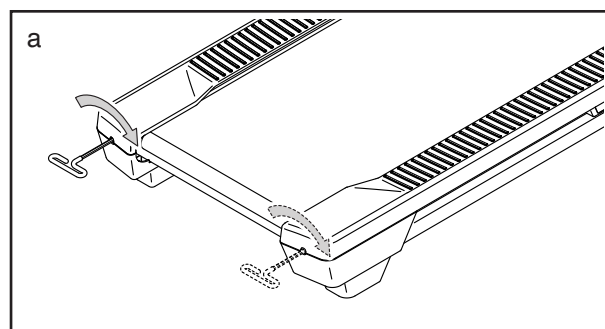

GUIDA AGLI ESERCIZI

⚠️ AVVERTENZA: consultare il fornitore di servizi sanitari prima di iniziare un qualsiasi programma di allenamento. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.

I consigli che seguono sono un supporto per pianificare il programma di allenamento. Per informazioni più dettagliate relative agli esercizi, si consiglia di acquistare un libro specializzato o di consultare il proprio medico. Si ricorda che una corretta alimentazione e un riposo adeguato sono essenziali per ottenere dei risultati positivi.

INTENSITÀ ESERCIZIO

Qualunque sia l'obiettivo, consumare grassi o potenziare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere i risultati desiderati è allenarsi a un livello di intensità corretto. È possibile determinare il livello di intensità corretto prendendo come punto di riferimento la propria frequenza cardiaca. La tabella sottostante mostra le frequenze cardiache consigliate per consumare i grassi o per un allenamento aerobico.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Per determinare la frequenza cardiaca più adatta al proprio fisico, individuare la propria età in fondo alla tabella (le età sono arrotondate alla decina più prossima). I tre numeri riportati sopra alla propria età determinano la "zona di allenamento". Il valore più basso rappresenta la frequenza cardiaca per consumare grassi; il valore medio rappresenta la frequenza cardiaca per un consumo massimo di grassi, mentre quello più alto rappresenta la frequenza cardiaca per l'allenamento aerobico.


Consumo di grassi: per consumare grassi in modo efficace, è necessario eseguire un allenamento a un livello di intensità basso per parecchi minuti. Durante i primi minuti di allenamento, il corpo brucia i carboidrati semplici. Solo dopo i primi minuti di allenamento il corpo inizia a consumare i grassi accumulati. Qualora l'obiettivo fosse consumare grassi, regolare l'intensità dell'allenamento fino a quando la frequenza cardiaca raggiunge il valore più basso della propria zona di allenamento. Per un consumo di grassi massimo, allenarsi

con la frequenza cardiaca prossima al valore medio della propria zona di allenamento.

Allenamento aerobico: qualora l'obiettivo fosse potenziare il sistema cardiovascolare, è necessario svolgere un allenamento aerobico, un'attività che richiede un apporto di ossigeno elevato per periodi prolungati. Per l'allenamento aerobico, regolare l'intensità del proprio allenamento fino a quando la frequenza cardiaca raggiunge il valore più alto della propria zona di allenamento.

MISURAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA

Per misurare la frequenza cardiaca, allenarsi per almeno quattro minuti. Successivamente, fermarsi e posizionare due dita sul polso come indicato.



Misurare il battito per sei secondi e poi moltiplicare il risultato per 10 per ottenere la propria frequenza cardiaca. Per esempio, se il battito durante i sei secondi è di 14, la frequenza cardiaca è pari a 140 battiti al minuto.

GUIDA ALL'ALLENAMENTO

Riscaldamento: iniziare l'allenamento con 5–10 minuti di stretching ed esercizi leggeri. Il riscaldamento aumenta la temperatura del corpo, la frequenza cardiaca e la circolazione in preparazione all'allenamento.

Esercizio zona di allenamento: allenarsi per 20–30 minuti rispettando la frequenza cardiaca della propria zona di allenamento. (Durante le prime settimane del programma di allenamento, mantenere la propria frequenza cardiaca nella zona di allenamento per un massimo di 20 minuti.) Durante l'allenamento respirare regolarmente e profondamente, senza mai trattenere il respiro.

Defaticamento: terminare con 5–10 minuti di stretching. Lo stretching aumenta la flessibilità dei muscoli e aiuta a prevenire i problemi dopo gli esercizi.

FREQUENZA ESERCIZI

Per mantenere o migliorare la propria condizione, eseguire tre allenamenti alla settimana, con almeno un giorno di riposo tra ogni sessione. Dopo alcuni mesi di esercizio costante, sarà anche possibile effettuare cinque allenamenti a settimana, se lo si desidera. La chiave del successo è rendere l'allenamento una parte costante e divertente della vita di tutti i giorni.

ESERCIZI DI STRETCHING CONSIGLIATI

La corretta esecuzione dei vari esercizi di stretching di base è mostrata qui a destra. Durante lo stretching muoversi lentamente senza mai dondolare.

1. Toccare i piedi con le mani

In piedi, ma con le ginocchia leggermente piegate, piegare il busto in avanti. Rilassare schiena e spalle mentre si cerca di toccare la punta dei piedi con le mani. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte. Stretching: bicipiti femorali, retro delle ginocchia e schiena.

2. Stretching del bicipite femorale

Sedersi con una gamba stesa. Portare la pianta del piede opposto verso di sé e appoggiarla contro la parte interna della coscia della gamba stesa. Cercare di raggiungere la punta del piede della gamba stesa. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte con entrambe le gambe. Stretching: bicipiti femorali, zona lombare ed inguine.

3. Stretching polpaccio/tendine di Achille


Mettere una gamba di fronte all'altra, sporgersi in avanti e posizionare le mani sulla parete. Tenere la gamba dietro dritta con il piede completamente appoggiato a terra. Piegare la gamba davanti, sporgersi in avanti e spostare i fianchi verso la parete. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte con entrambe le gambe. Per allungare maggiormente i tendini di Achille, piegare anche la gamba dietro. Stretching: polpacci, tendini di Achille e caviglie.

4. Stretching quadricipiti

Appoggiando una mano alla parete per non perdere l'equilibrio, piegarsi indietro e afferrare con l'altra mano un piede. Portare il tallone il più vicino possibile ai glutei. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte con entrambe le gambe. Stretching: quadricipiti e muscoli dell'anca.

5. Stretching dell'interno coscia

Sedersi, piegare le ginocchia verso l'esterno e unire le piante dei piedi. Tirare i piedi verso l'inguine il più vicino possibile. Mantenere questa posizione per 15 secondi poi rilassarsi. Ripetere l'esercizio 3 volte. Stretching: quadricipiti e muscoli dell'anca.

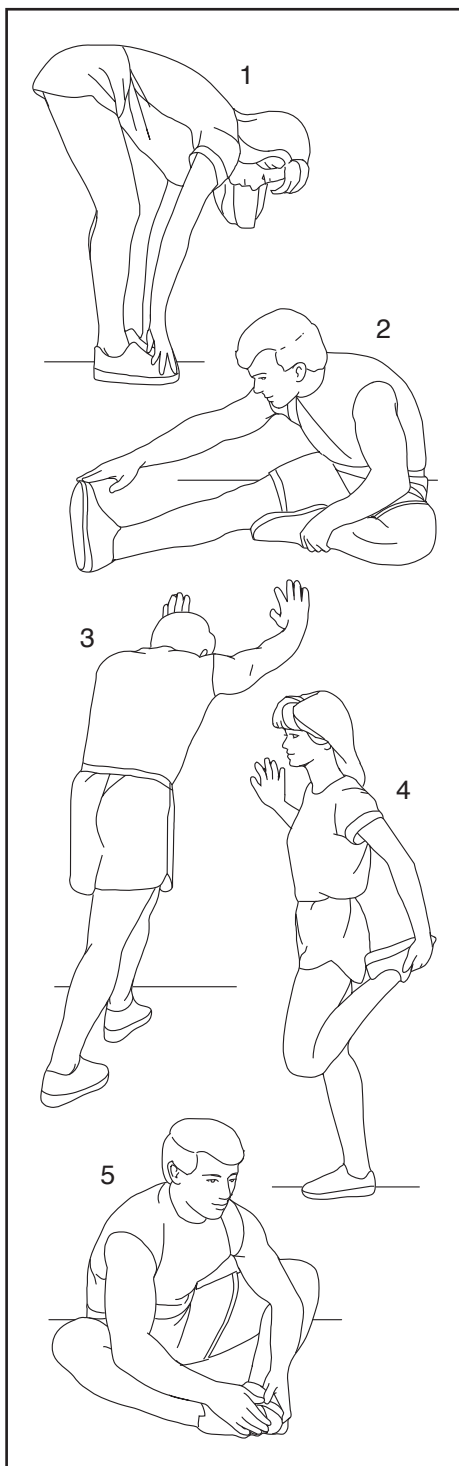



ELENCO PEZZI

Modello n° PFTL79925-INT.0 R0724A

N° di Rif.	Qtà	Descrizione	N° di Rif.	Qtà	Descrizione
1	1	Chiave/Fermaglio	48	1	Telaio
2	10	Vite da 5/16" x 3/4"	49	1	Piedino Posteriore Destro
3	2	Cappuccio Base	50	1	Piedino Posteriore Sinistro
4	4	Vite da 3/8" x 3/4"	51	1	Rullo Tenditore
5	8	Rondella a Stella da 3/8"	52	1	Calotta Motore
6	10	Rondella a Stella da 5/16"	53	1	Copri Calotta Motore
7	42	Vite #8 x 3/4"	54	1	Unità di Controllo
8	8	Vite con Taglio a Croce #8 x 3/4"	55	1	Staffa Unità di Controllo
9	2	Bullone da 3/8" x 1 1/8"	56	1	Telaio Inclinazione
10	8	Rondella M5	57	2	Boccola Grande Telaio Inclinazione
11	14	Rondella #8	58	2	Boccola Telaio
12	4	Gommino Base	59	1	Motore Trasmissione
13	2	Ruota	60	1	Motore Inclinazione
14	11	Vite #8 x 1/2"	61	2	Distanziatore Motore Inclinazione
15	6	Vite #8 x 1"	62	1	Cavo di Alimentazione
16	4	Rondella Reggispinta da 3/8"	63	1	Presa
17	2	Rondella a Stella #8	64	2	Perno Telaio Inclinazione
18	3	Vite Rotella	65	1	Interruttore Principale
19	4	Bullone da 3/8" x 1 1/2"	66	1	Pannello Bombato
20	1	Bullone Zincato da 3/8" x 1 3/4"	67	5	Fermaglio Calotta
21	2	Rondella in Plastica	68	2	Gommino di Protezione Quadrato
22	1	Dado Autobloccante M6	69	1	Barra Trasversale
23	6	Dado Autobloccante da 3/8"	70	2	Cappuccio Corrimano
24	2	Dado Autobloccante Zincato da 3/8"	71	4	Boccola da 5/16"
25	1	Bullone da 3/8" x 1 3/4"	72	1	Montante Sinistro
26	14	Vite #8 x 5/8"	73	1	Montante Destro
27	2	Vite da 1/4"	74	1	Cavo Montante
28	4	Vite #8 x 7/16"	75	1	Gommino di Protezione Ovale
29	2	Dado Autobloccante da 5/16"	76	1	Copri Montante Sinistro
30	2	Vite Perno	77	1	Copri Montante Destro
31	1	Cavo Messa a Terra	78	1	Copri Consolle Sinistro
32	1	Portaoggetti Sinistro	79	1	Copri Consolle Destro
33	4	Vite da 3/8" x 1 3/4"	80	1	Telaio Consolle
34	7	Vite con Taglio a Croce #8 x 1/2"	81	1	Base
35	2	Ammortizzatore	82	1	Bullone da 5/16" x 2 1/4"
36	4	Boccola Piccola Telaio	83	1	Consolle
		Inclinazione	84	1	Base Consolle
37	2	Guida Nastro	85	1	Filtro
38	1	Poggiapiedi Sinistro	86	3	Dado #8
39	1	Chiusura a Scatto	87	3	Dado #8 x 1/2"
40	1	Barra Trasversale Chiusura a Scatto	88	1	Cavo Filtro
41	1	Cinghia Motore	89	1	Isolatore Motore
42	1	Piattaforma Nastro	90	2	Boccola Motore
43	1	Nastro Scorrevole	91	1	Bullone da 5/16" x 1 3/4"
44	1	Poggiapiedi Destro	*	—	Kit Attrezzi di Montaggio/
45	3	Fascetta in Plastica			Regolazione
46	1	Portaoggetti Destro	*	—	Manuale d'Istruzioni
47	1	Rullo Trasmissione/Puleggia			


Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale per informazioni relative all'ordinazione di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

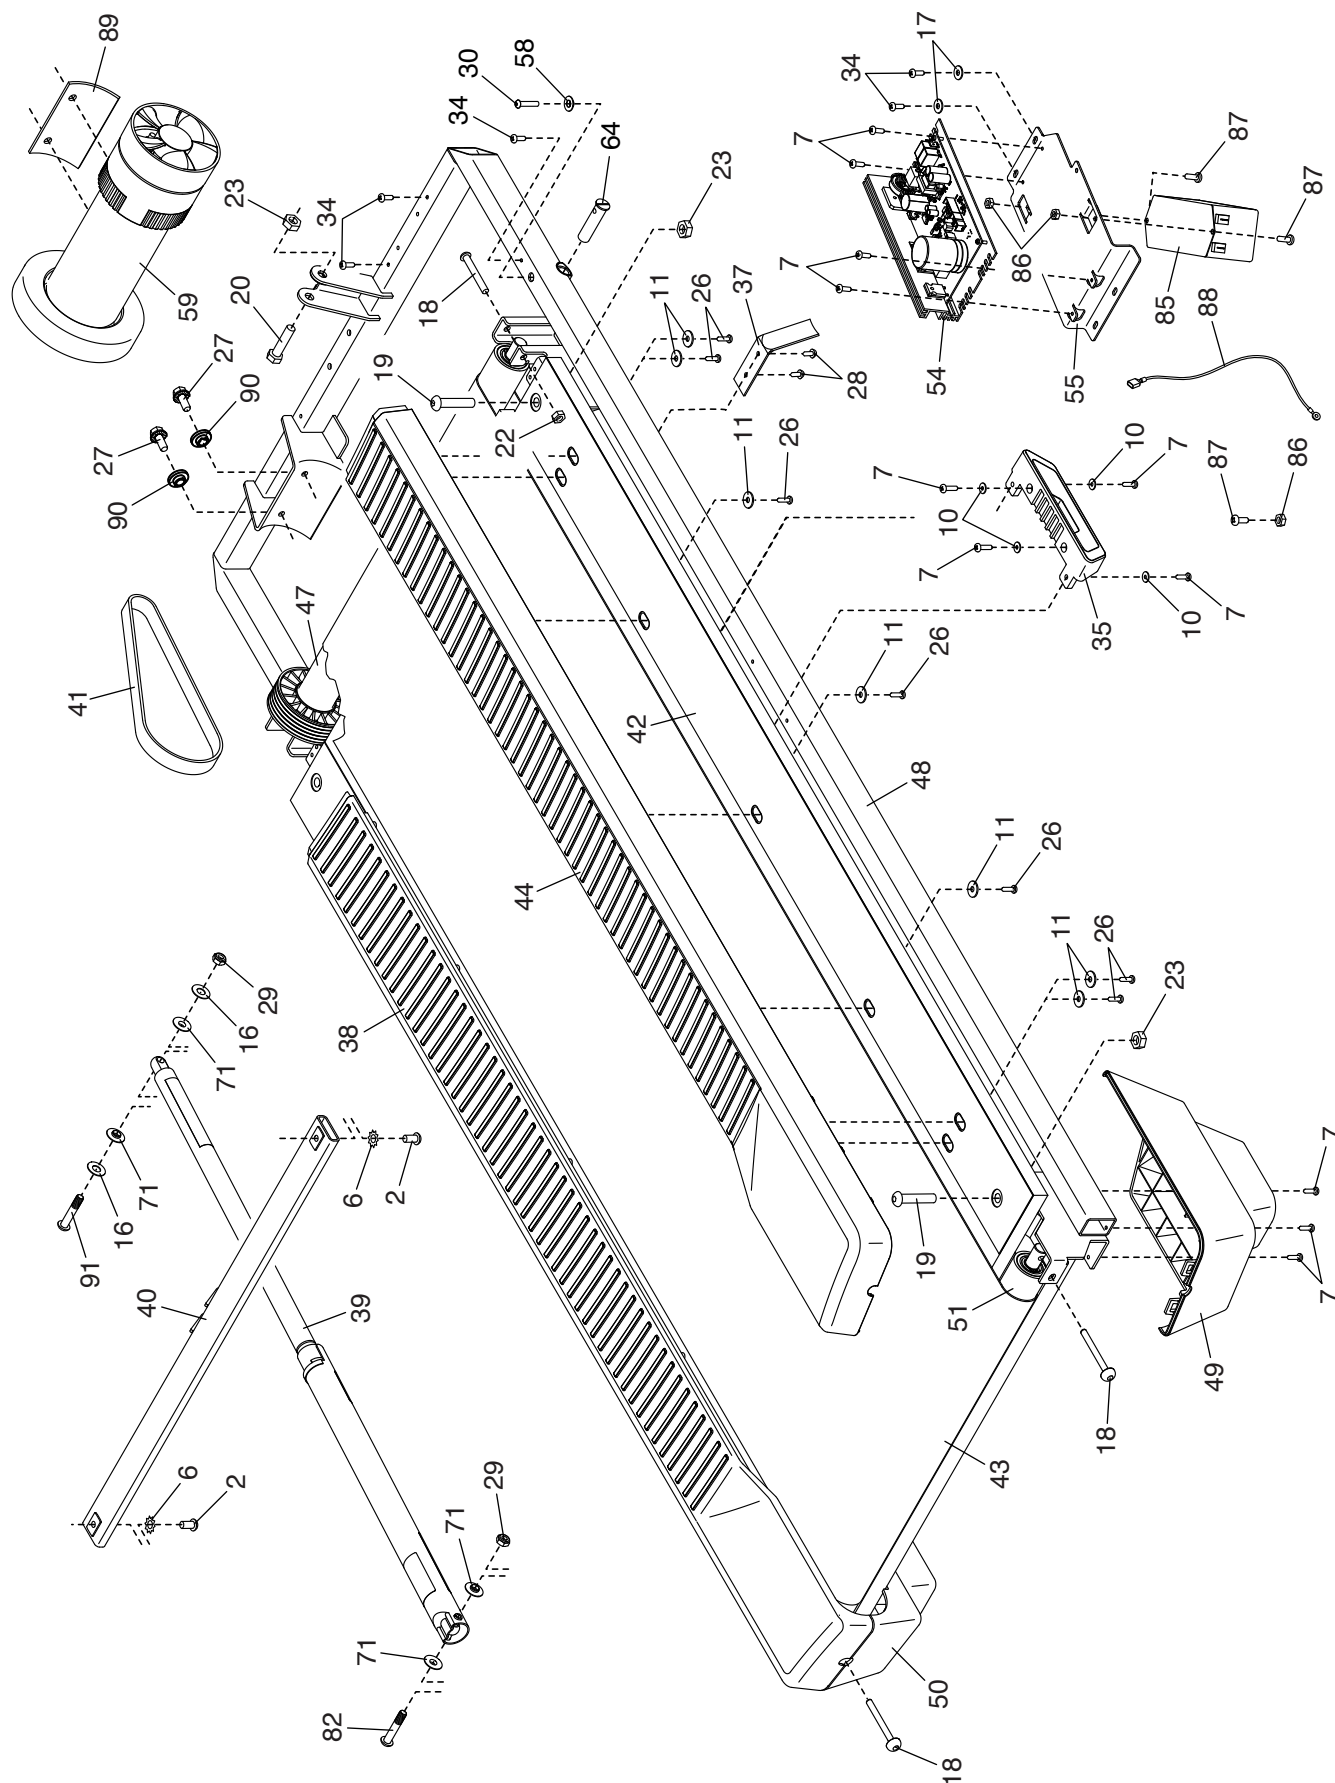

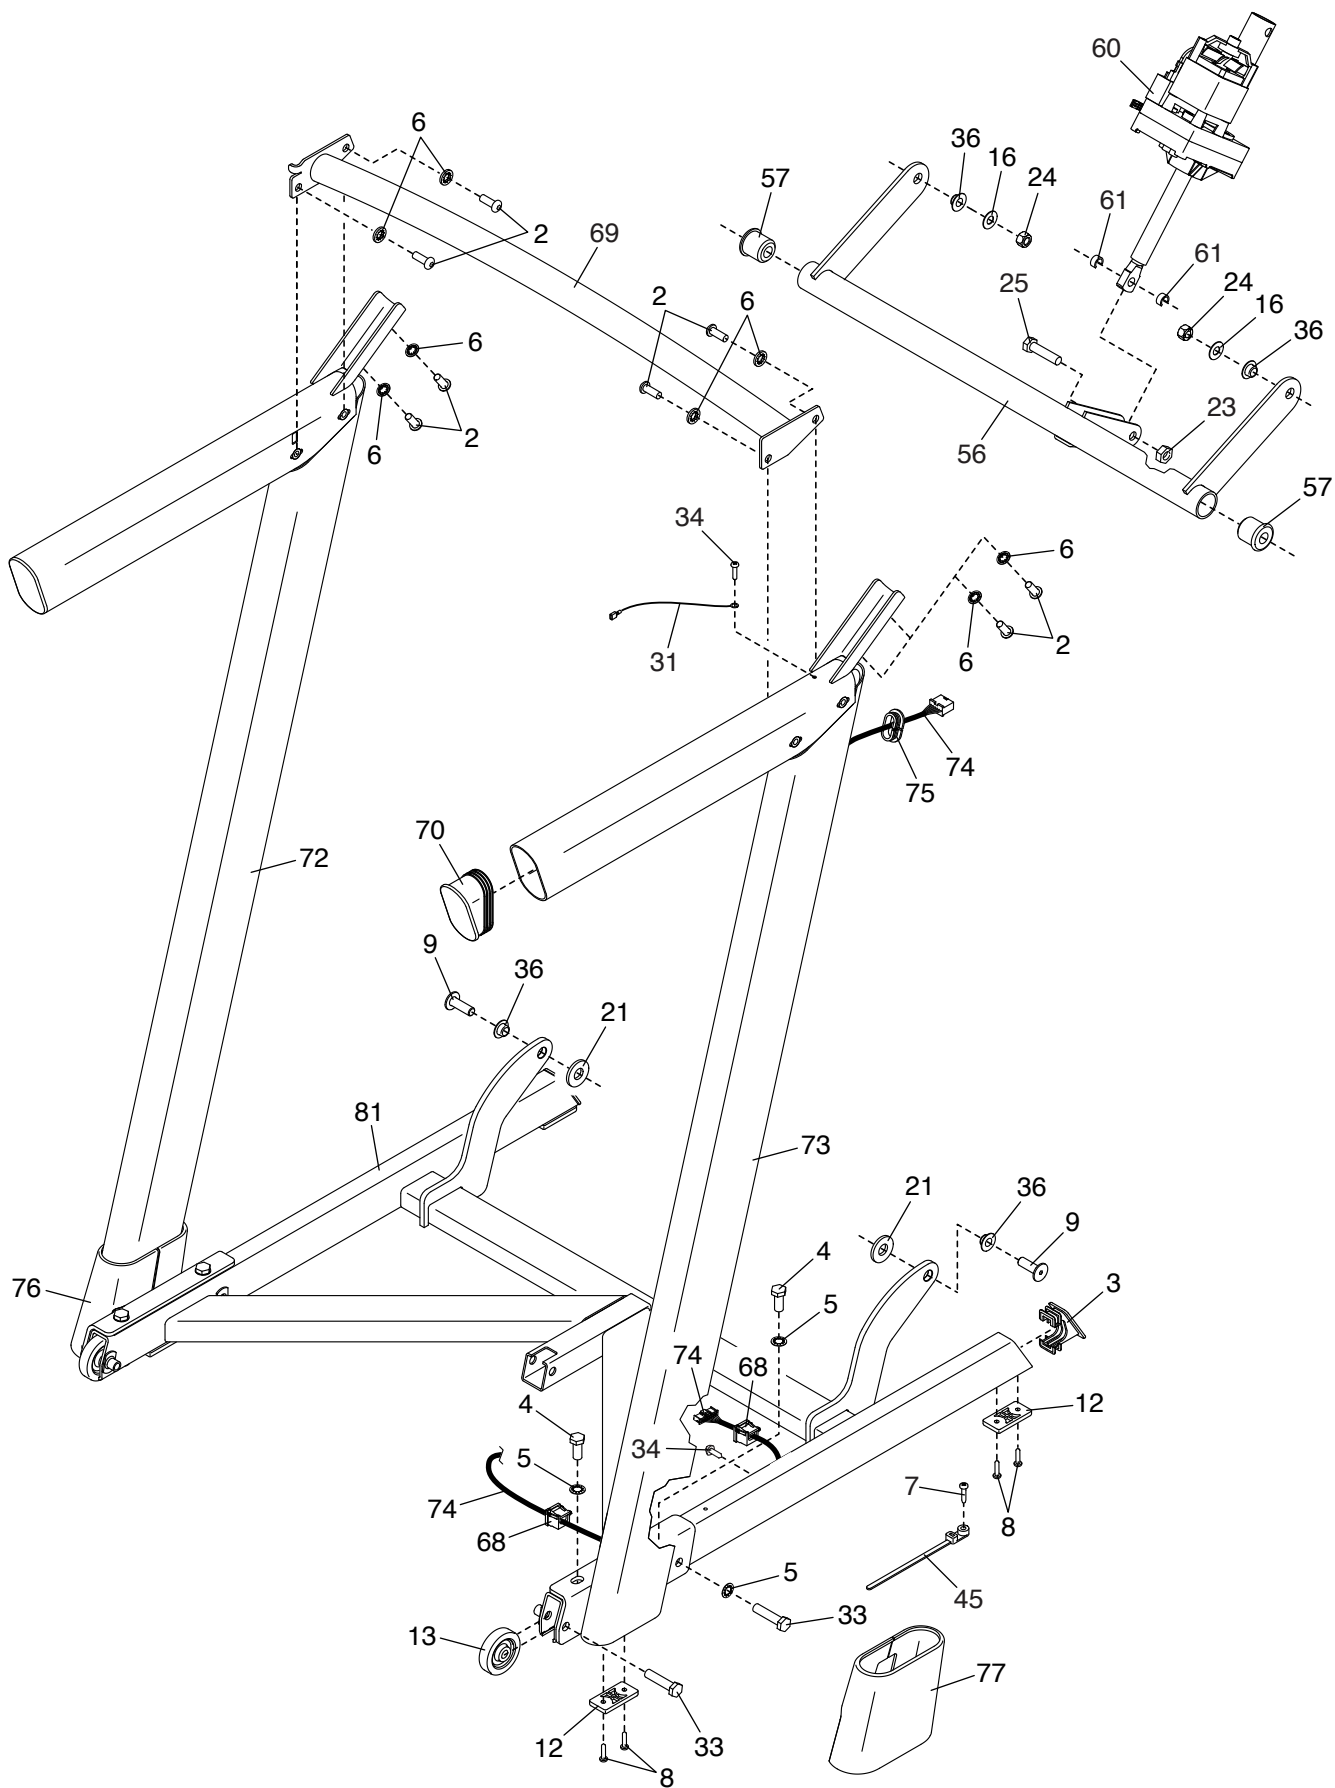

DISEGNO ESPLOSO C

Modello n° PFTL79925-INT.0 R0724A

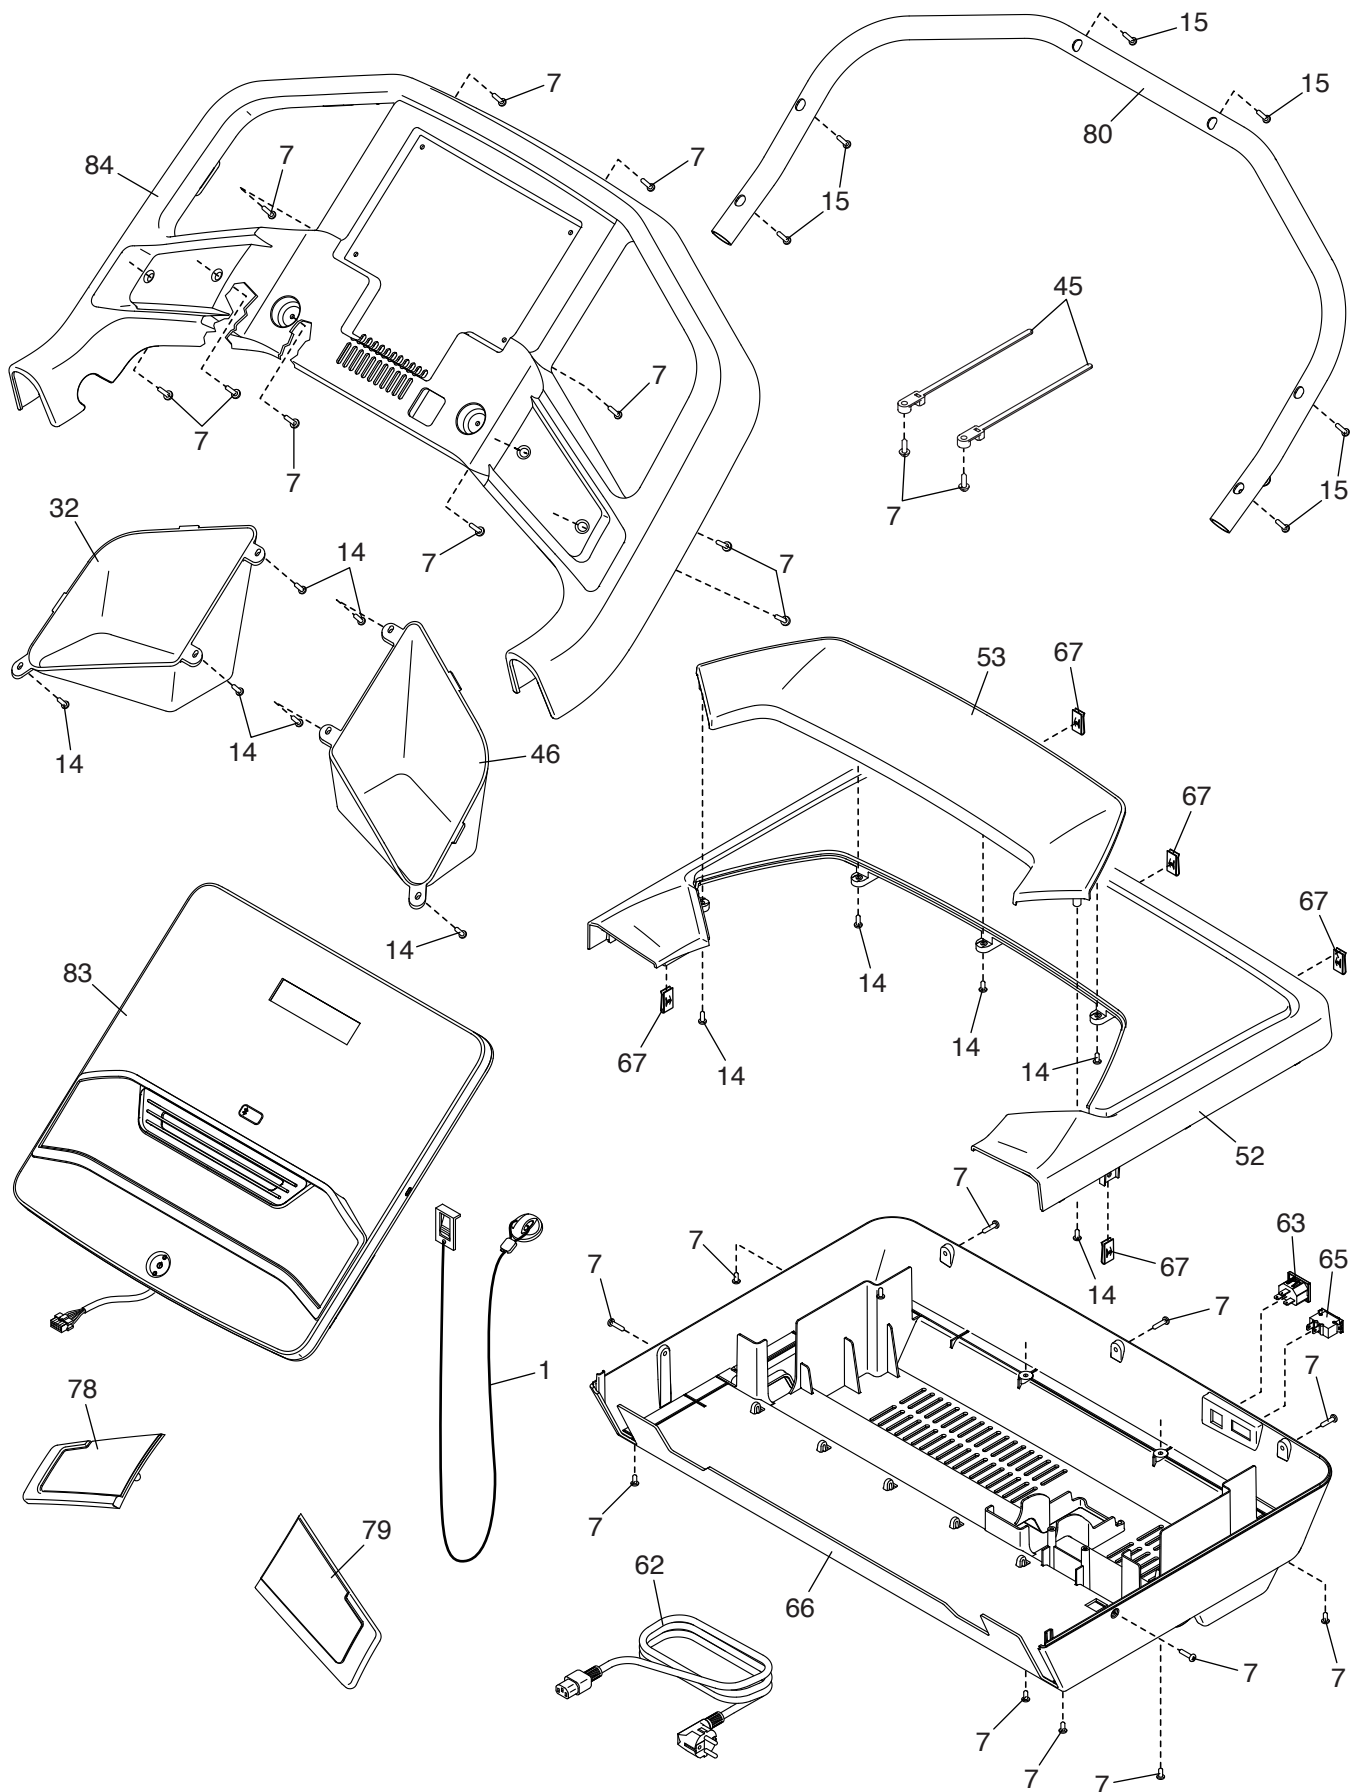

ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO


Per ordinare i pezzi di ricambio, consultare la copertina del presente manuale. Per agevolare l'assistenza, annotare le seguenti informazioni prima di contattare l'ufficio competente:

- numero del modello e numero di serie del prodotto (consultare la copertina del presente manuale)
- nome del prodotto (consultare la copertina del presente manuale)
- numero di riferimento e descrizione dei pezzi di ricambio (consultare il capitolo ELENCO PEZZI e DISEGNO ESPLOSO alla fine del presente manuale)

INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Questo prodotto elettronico non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. Al fine della conservazione dell'ambiente, questo prodotto deve essere riciclato al termine del suo utilizzo come previsto dalla legge.

Rivolgersi alle opportune strutture locali per il riciclaggio autorizzate al ritiro di questo tipo di rifiuti. In questo modo, si contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e al miglioramento degli standard europei di protezione ambientale. Qualora si necessiti di ulteriori informazioni sui metodi sicuri e corretti per lo smaltimento, rivolgersi all'ufficio locale preposto o all'azienda da cui è stato acquistato questo prodotto.

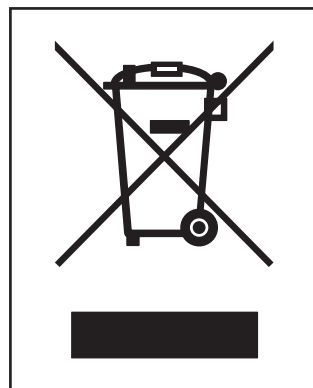

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK/EU

PFTL79925-INT contiene il modulo Bluetooth BMD-ICN-1.

iFIT Health & Fitness dichiara che l'attrezzatura radio del tipo BMD-ICN-1 è conforme alla Direttiva 2017/53/UE e al Regolamento UE 2017 relativo alle Apparecchiature Radio.

iFIT Health & Fitness, Inc., 1500 S. 1000 W., Logan, UT 84320, USA

La presente dichiarazione di conformità è stata redatta dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Oggetto della dichiarazione: FCCID OMCBMD1 – Frequenza di trasmissione: 2.402GHz to 2.480GHz

Potenza Segnale: +4dBm

Certificazione: articolo 3.1a - Sicurezza EN 62479:2010, EN 62368-1:2014/AC:2015, Articolo 3.1b – EMC EN 301 489-17 V3.2.4, Articolo 3.2 – Parametri radio EN 300 328 V2.2.2

Rappresentante Regno Unito: ICON Health & Fitness Ltd, Unit 1D The Gateway,

Fryers Way, Silkwood Park, Ossett, WF5 9TJ, Regno Unito

Rappresentante UE: iFIT Health & Fitness SAS Business, Park 5 rue Alfred de Vigny

78112 Fourqueux, Francia

