


Blower Installation Instructions

AUBX


WARNING

- Do not touch safety barrier until cooled.
- Allow safety barrier to cool completely before any maintenance, as it will remain hot after appliance is no longer operating.
- To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

You will need:



Drill




Hex Bit

Installer: Leave this manual with the appliance. **Consumer:** Retain this manual for future reference.

Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals. This barrier is not designed for prolonged contact.

This kit includes -

1 x Blower Assembly

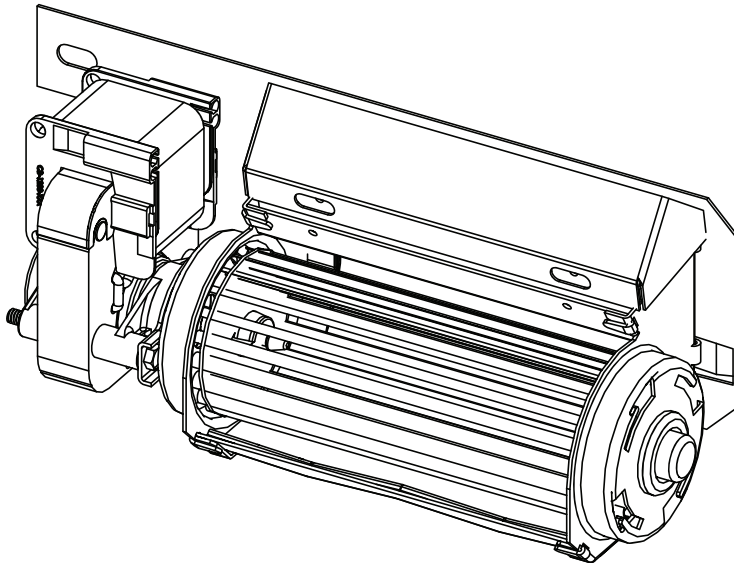



Quality System Certified To

ISO
9001:2015



W415-2924 / A / 09.21.20

- A. Remove the safety barrier by lifting it up and off of the appliance.
- B. Remove the door from the appliance by releasing the door latches.
- C. It may be necessary to move the control module aside during blower installation.
- D. Attach the wire harness with two spade connectors to the blower.
- E. Attach the plug connector with the receptacle to the control module (X10) in the appliance (**Figure 1**).
- F. Connect the ground wire from the wire harness to the bracket and secure (**Figure 2**).

FIGURE 1

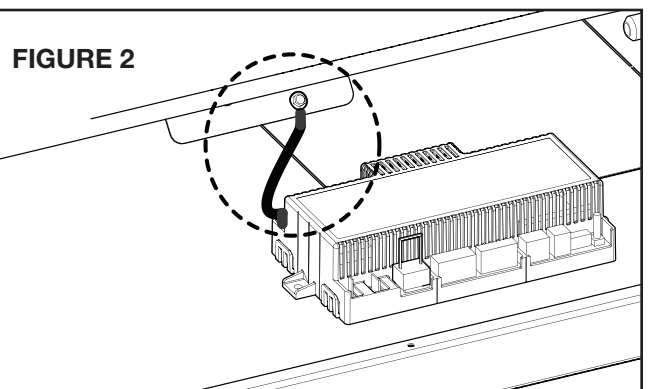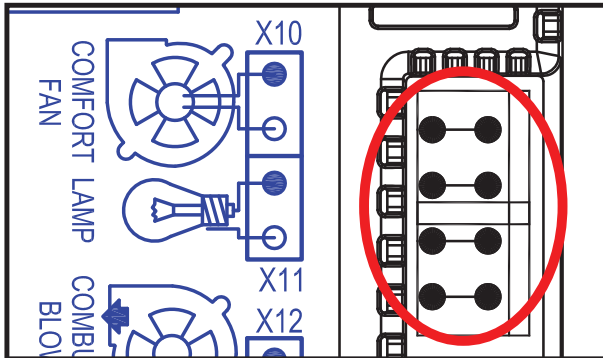

- G. Pivot the blower into the bottom of the appliance, ensuring the gasket remains in place between the blower and outer shell while sliding the blower against the back side of outer shell into the blower mounting tab. Secure in place using one screw (**see Figures 3 and 4**).
- NOTE: WITH THE ZIP TIE SUPPLIED, ENSURE ALL WIRES REMAIN CLEAR OF THE BLOWER.**
- H. Place the control module back into its original position.
 - I. Plug the wire harness from the blower into the receptacle connected to the module. Ensure it is plugged into the receptacle connected to the comfort fan port (X10) on the module.

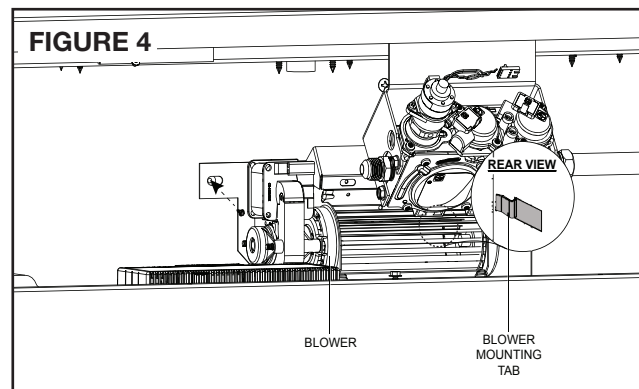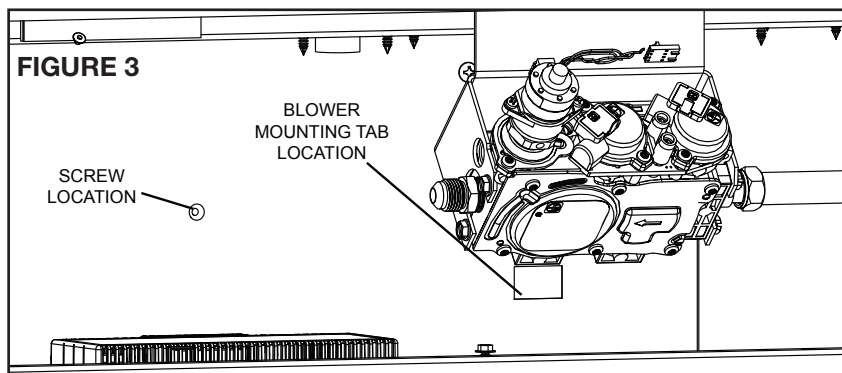


Instructions d'Installation de Soufflerie AUBX


AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas l'écran de protection jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez l'écran de protection refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car il demeurera chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'embellage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

Vous aurez besoin de:



Perceuse




Foret Hexagonale

Installateur: Laissez ce manuel avec l'appareil. **Consumer:** Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.



Attention: L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques. L'écran pare-étincelles n'est pas conçu pour un contact prolongé.

Cet ensemble includ -

1 x Ensemble de Soufflerie

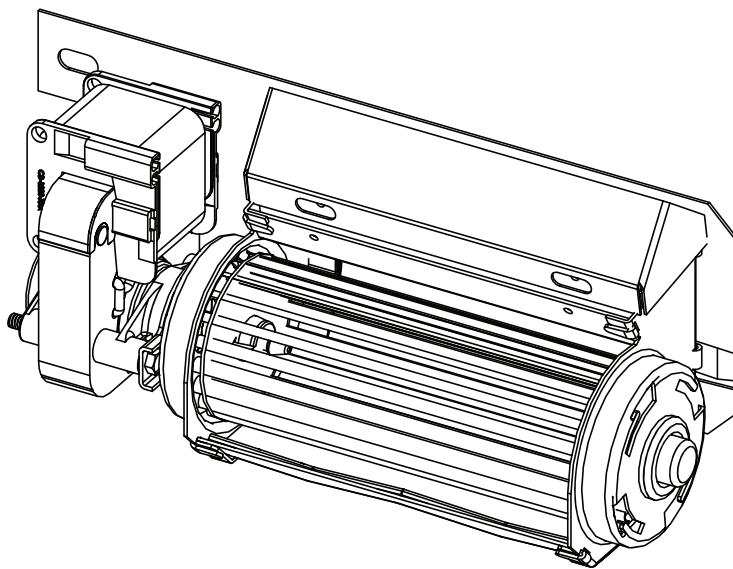

- A. Retirez la barrière de protection en la soulevant vers le haut puis vers l'extérieur de l'appareil.
- B. Retirez la porte de l'appareil en relâchant les loquets de porte.
- C. Il peut être nécessaire de déplacer le module de contrôle vers le côté pendant l'installation de la soufflerie.
- D. Fixez le harnais de fils avec deux connecteurs plates à la soufflerie.
- E. Fixez le connecteur de fiche avec réceptacle au module de contrôle (X10) dans l'appareil (voir Figure 1).
- F. Branchez le fil de terre du harnais de fil au support de et fixez-le (Figure 2).

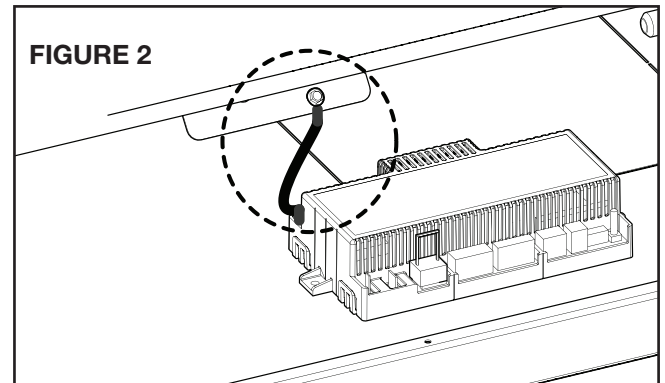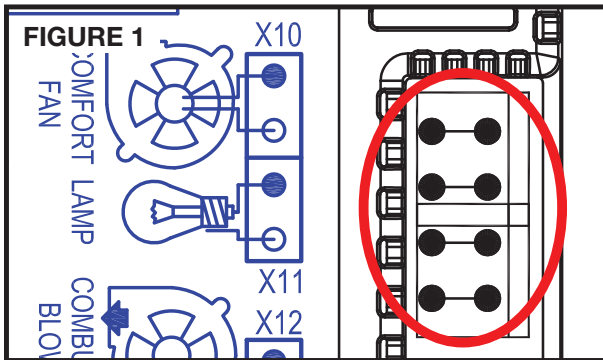

- G. Faites pivoter le ventilateur dans le bas de l'appareil, en vous assurant que le joint reste en place entre la soufflerie et la coque extérieure tout en faisant glisser le ventilateur contre l'arrière de la coque extérieure dans la languette de montage du ventilateur. Fixez en place à l'aide d'une vis (voir Figure 3 et 4).
- NOTE: AVEC LA FERMETURE ÉCLAIR FOURNIE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES FILS RESTENT LIBRES DE LA SOUFFLERIE.**
- H. Remettez le module de contrôle dans sa position d'origine.
- I. Branchez le harnais de fils de la soufflerie dans la prise reliée au module. Assurez-vous qu'il est branché dans la prise reliée au port de la soufflerie de confort (X10) sur le module.

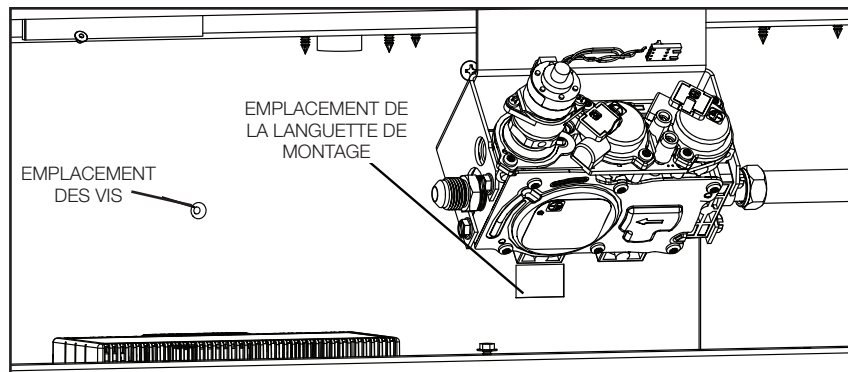


FIGURE 3

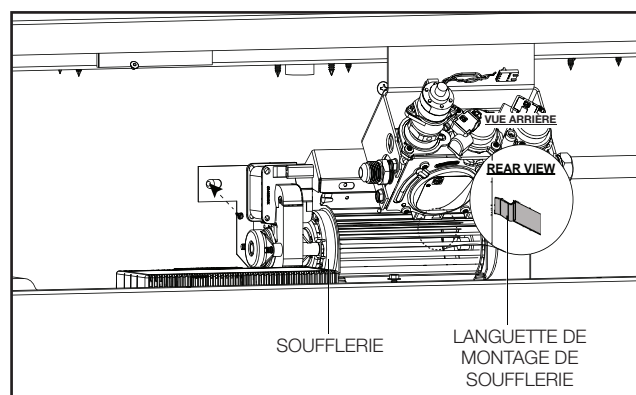


FIGURE 4