

OLKGDS50-2 Oak Log Placement Addendum

WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- The logs are fragile and should be handled with care.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.

PHAZER[®] logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.


NOTE:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.




Scan for log assembly videos

Burner Overview

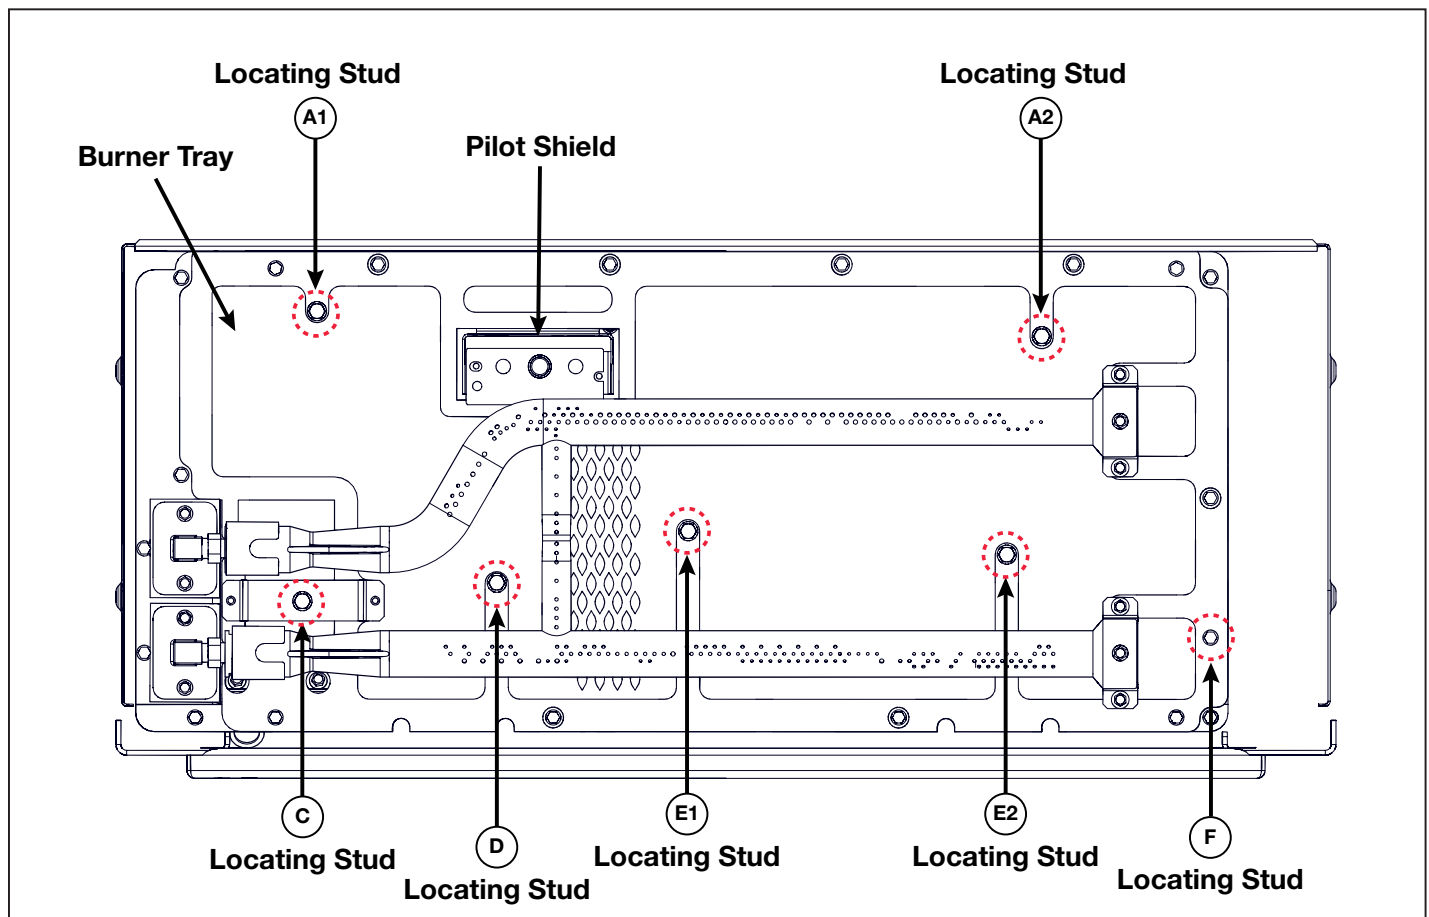


Quality System Certified To


ISO
9001:2015

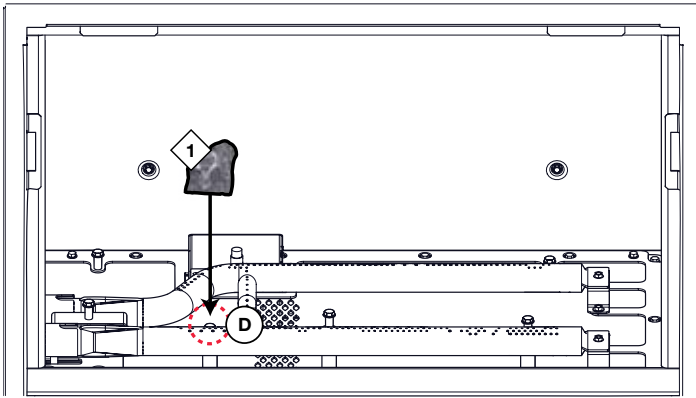


1. Place the left ember bed onto locating stud D, located on the left side where the burner connects.

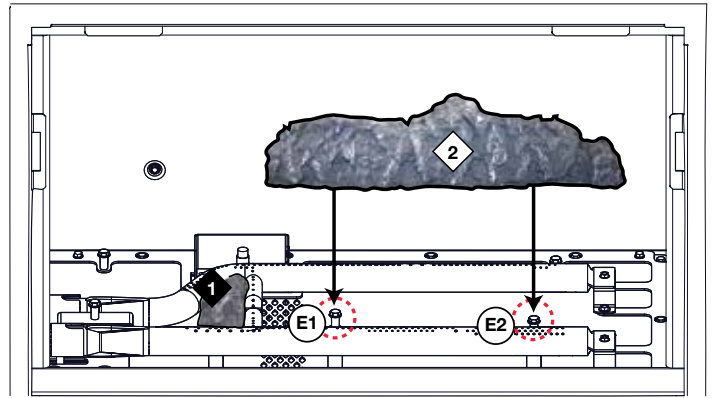


2. Place the right ember bed onto locating studs E1 and E2, located centrally between the burners.

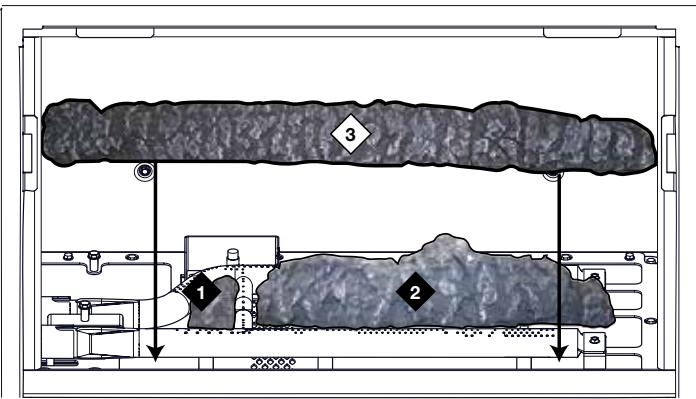


3. Place the front charcoal in front of the front burner.

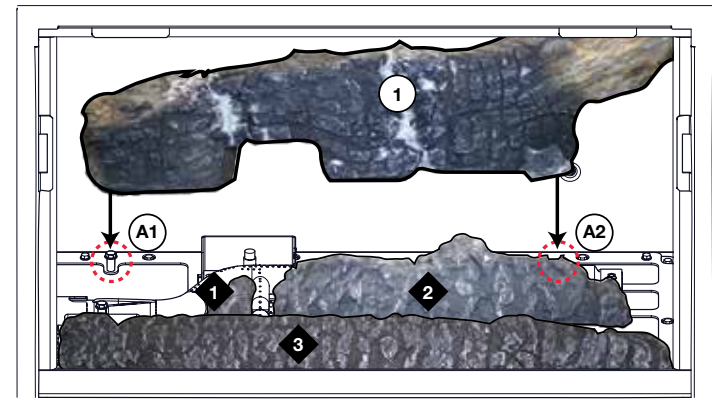


4. Place Log #1 onto locating stud A1 and push right side to back of firebox. Ensure the log is properly positioned around the pilot light without obstruction.

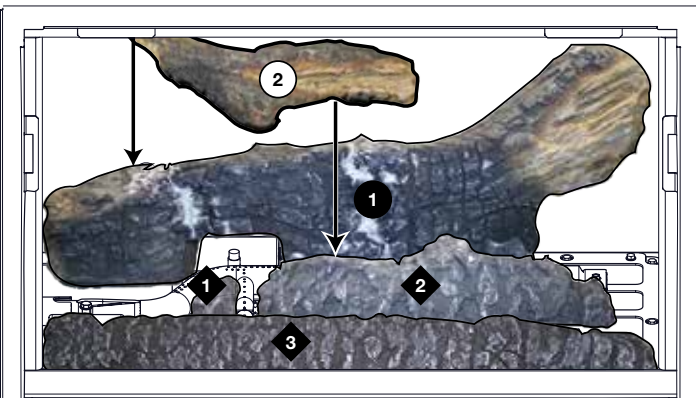


5. Place Log #2 by aligning its locating holes with: the left locating pin on Log #1, and the locating pin on the ember bed

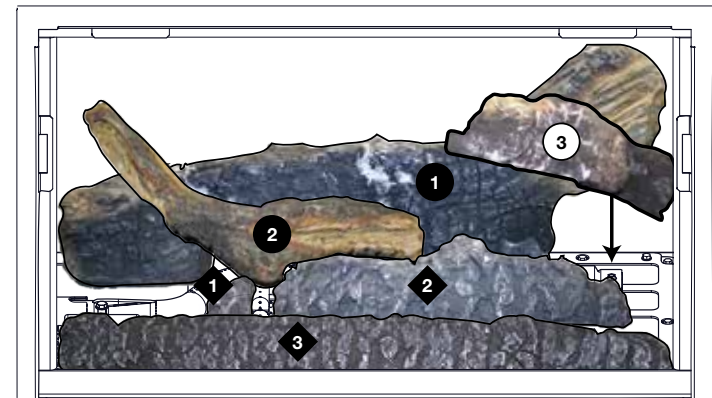


6. Place Log #3 in the back right corner of the unit under Log #1 and rest it on the opposite end of Ember Bed Log #2

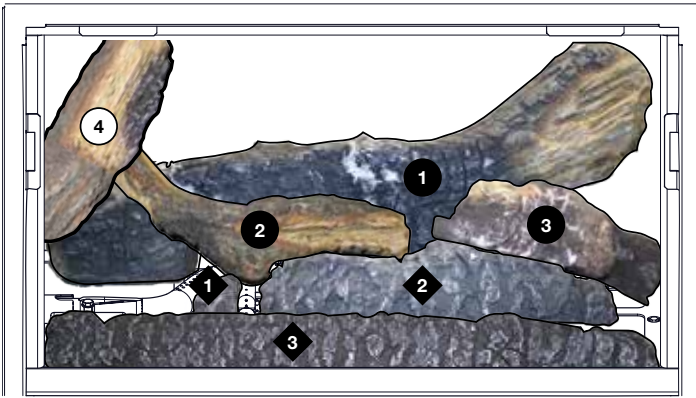


7. Place Log #4 onto the burner tray behind the rear gas manifold and rest the opposite end on Log #2

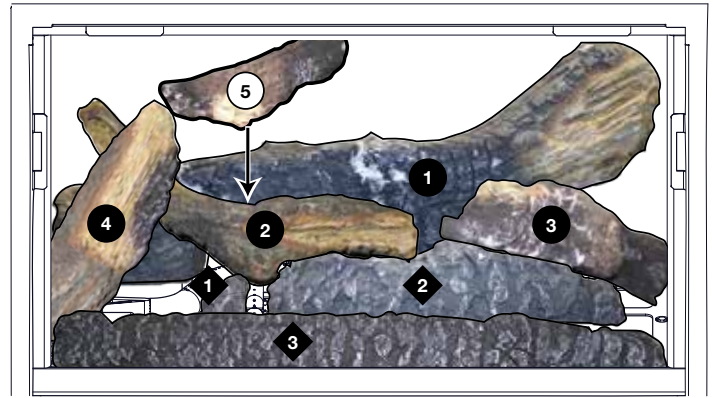

8. Place Log #5 onto the right locating pin of Log #1. Rest the opposite end in the round locating area on Log #2

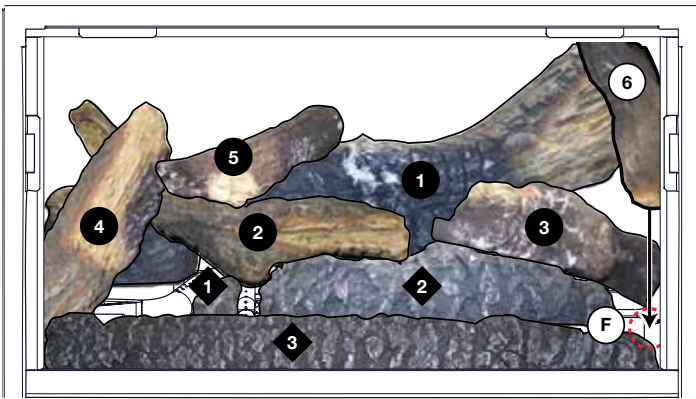



9. Place Log #6 onto locating stud F. Rest the opposite end on the side locating area of Log #3.

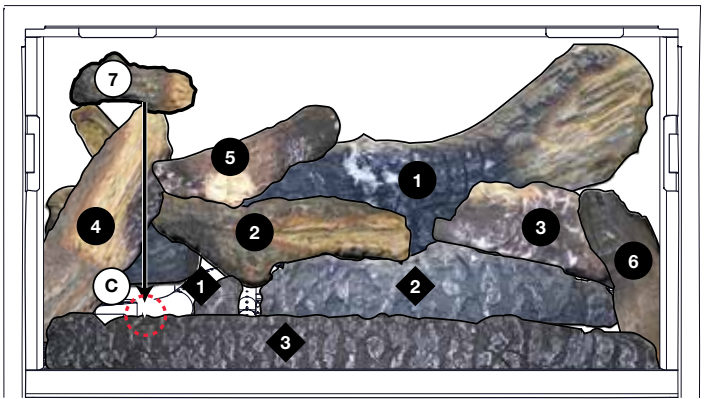

10. Place Log #7 onto locating stud C



Ensure that no logs are covering any burner ports.
Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs.

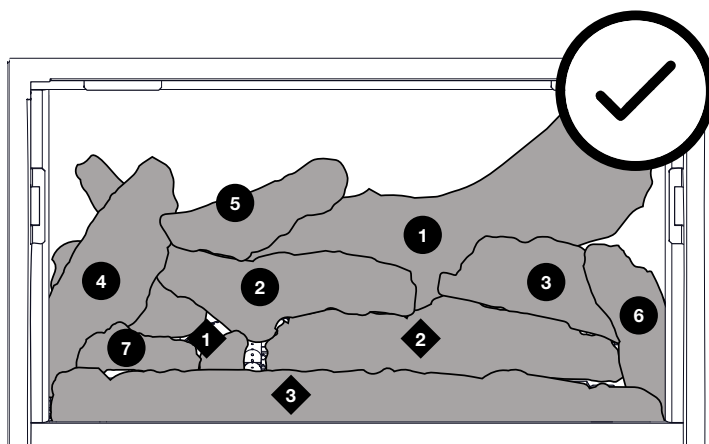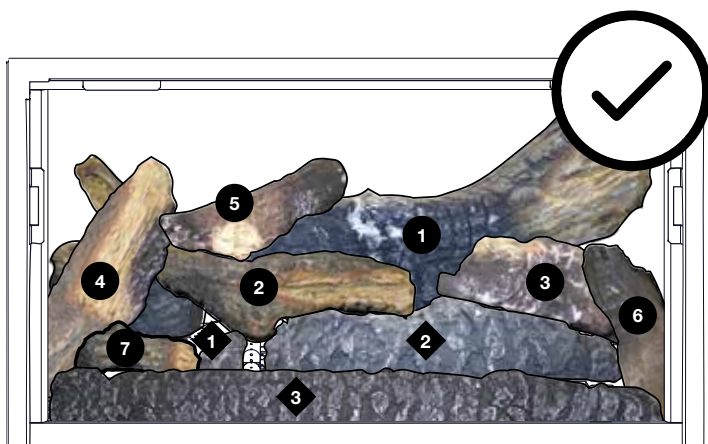

11. Evenly distribute charcoal around the logs and burner. Do not block any burner ports. **ONLY** place glowing embers along the front burner, covering the small ports. Do not place glowing embers over cluster ports.

note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

Positionnement des bûches de chêne OLKGDS50-2

! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.

Les bûches **PHAZER^{MC}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.


NOTE:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.




Vidéos
d'assemblage
des bûches


Vue d'Ensemble de Brûleur

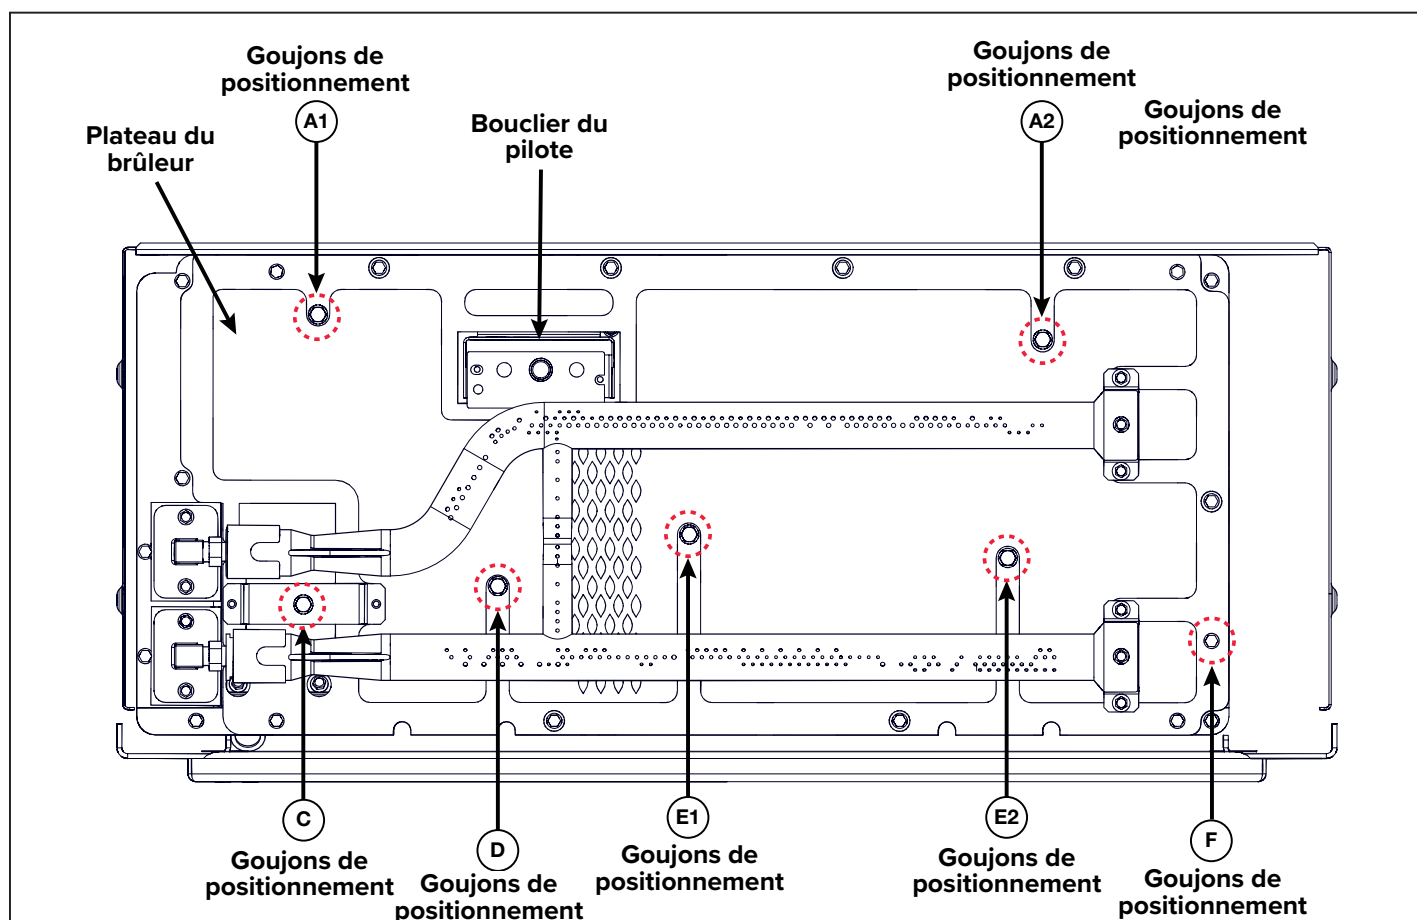


Système de qualité certifié
ISO
9001:2015

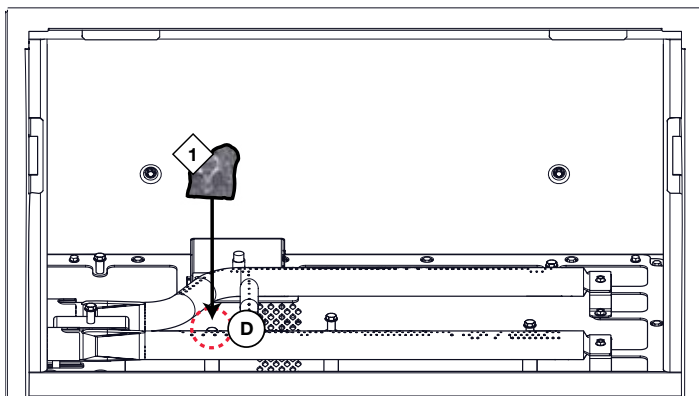


1. Placez le lit de braises gauche sur le goujon de positionnement D, situé du côté gauche à l'endroit où le brûleur se raccorde.

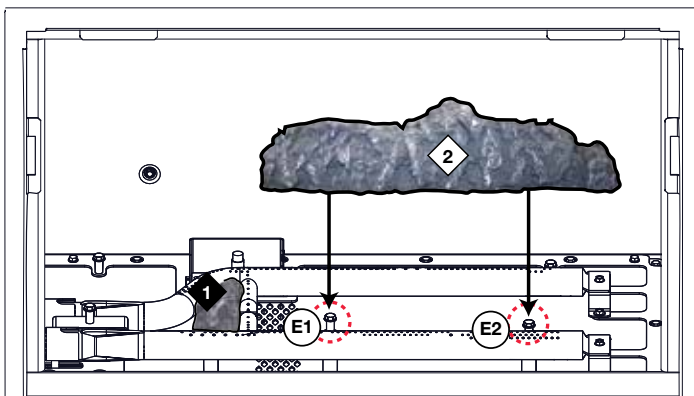


2. Placez le lit de braises droit sur les goujons de positionnement E1 et E2, situés au centre, entre les brûleurs.

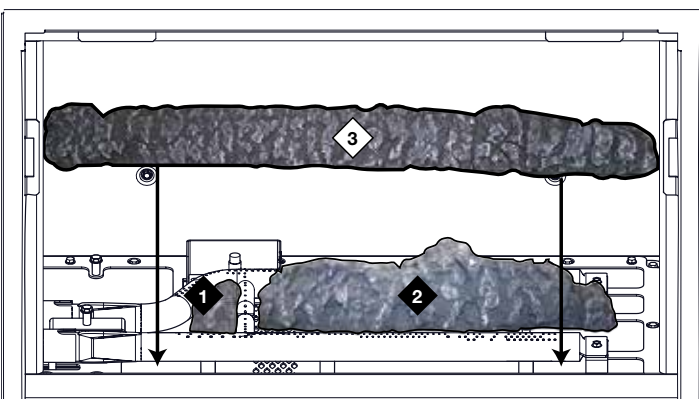


3. Placez le charbon avant devant le brûleur avant.

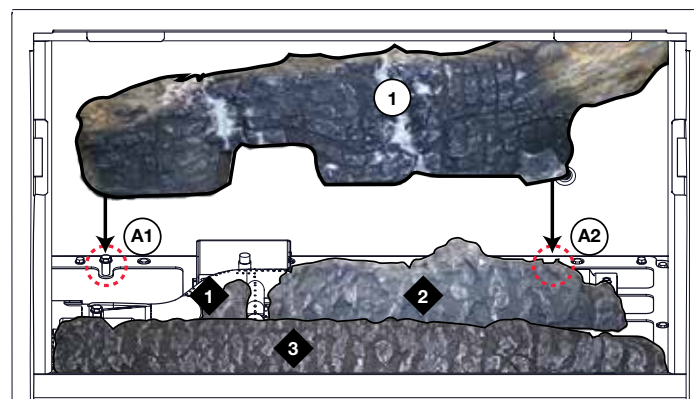


4. Placez la bûche no 1 sur le goujon de positionnement A1 et poussez le côté droit vers l'arrière du foyer. Assurez-vous que la bûche est correctement positionnée autour de la veilleuse, sans obstruction.

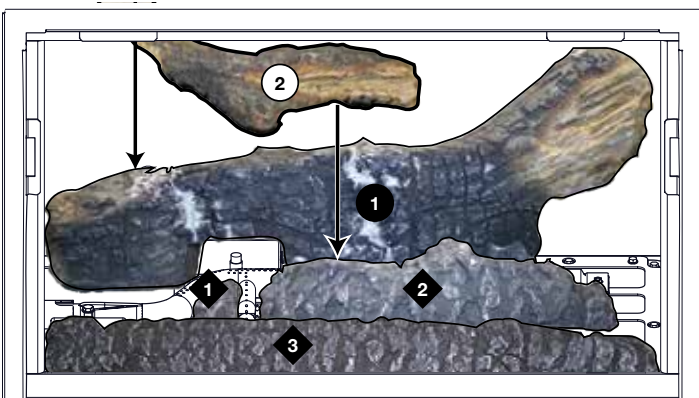


5. Placez la bûche no 2 en alignant ses trous de positionnement avec : la broche de positionnement gauche de la bûche no 1 et la broche de positionnement du lit de braises

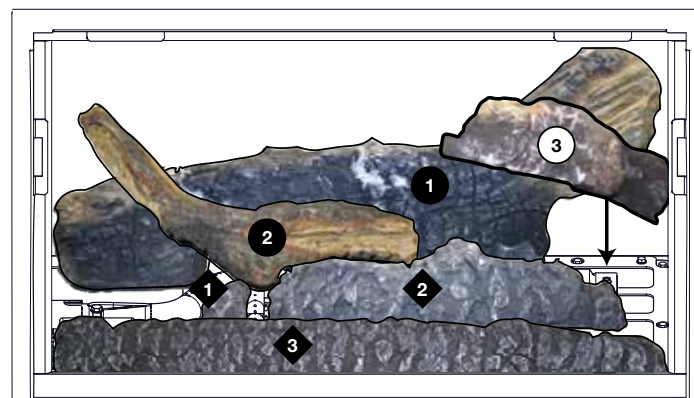


6. Placez la bûche no 3 dans le coin arrière droit de l'appareil, sous la bûche no 1, et appuyez-la sur l'extrémité opposée du lit de braises/bûche no 2.

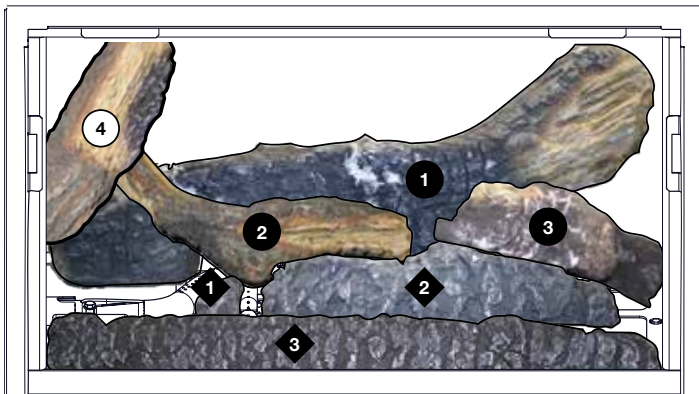


7. Placez la bûche no 4 sur le plateau du brûleur, derrière le collecteur de gaz arrière, et appuyez l'extrémité opposée sur la bûche no 2.

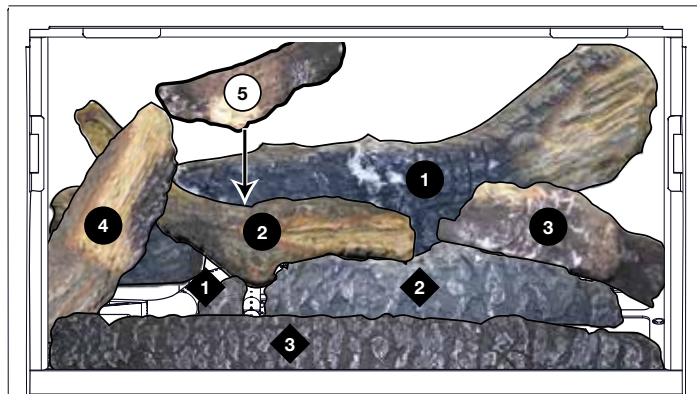

8. Placez la bûche no 5 sur la broche de positionnement droite de la bûche no 1. Appuyez l'extrémité opposée dans la zone de positionnement circulaire de la bûche no 2.

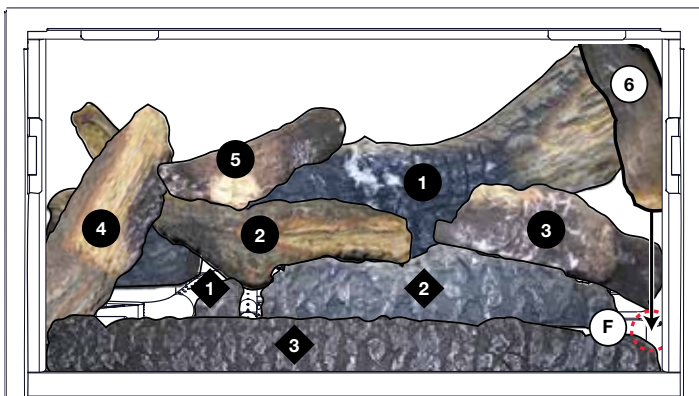



9. Placez la bûche no 6 sur le goujon de positionnement F. Appuyez l'extrémité opposée sur la zone de positionnement latérale de la bûche no 3.

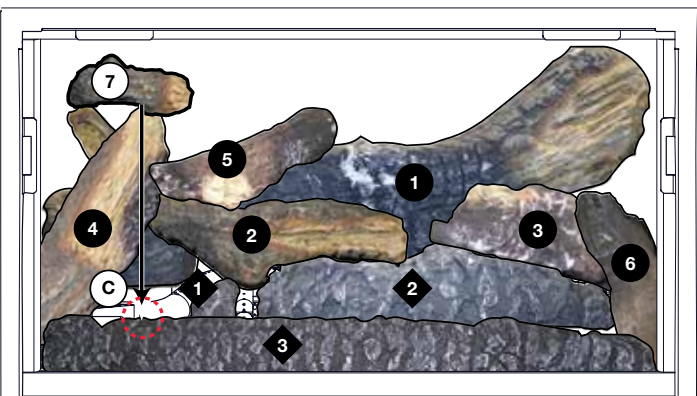

10. Placez la bûche no 7 sur le goujon de positionnement C.



Ensure that no logs are covering any burner ports.
Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs.

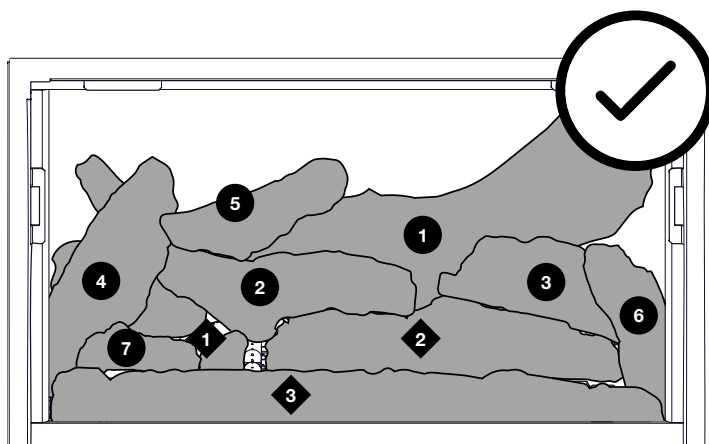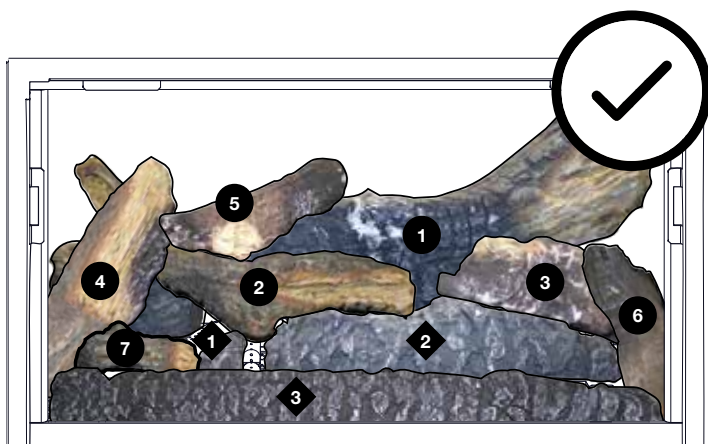

11. Répartissez uniformément le charbon autour des bûches et du brûleur. Ne bloquez aucun orifice du brûleur. Placez **UNIQUEMENT** les braises incandescentes le long du brûleur avant, en recouvrant les petits orifices. Ne placez pas de braises incandescentes sur les orifices groupés.

note:

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme se tient relativement droite. Si une bûche divise une flamme ou en modifie fortement la direction, revisez les instructions et/ou ajustez la position de la bûche pour éviter tout contact direct.