# Rosedale


## RD3N

### Specifications


| Model No. | BTU | Width | Height | Depth | Viewing Area |
|---|---|---|---|---|---|
| RD3N | 24,000 | 29 7/16” (747 mm) | 20 3/4” (527 mm) | 15 7/16” (391 mm) | 12 13/16” x 25” (326 mm x 636 mm) |


### Dimensions

**Top View**

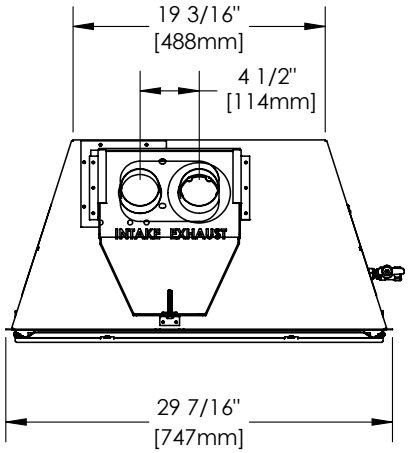



**Back View**

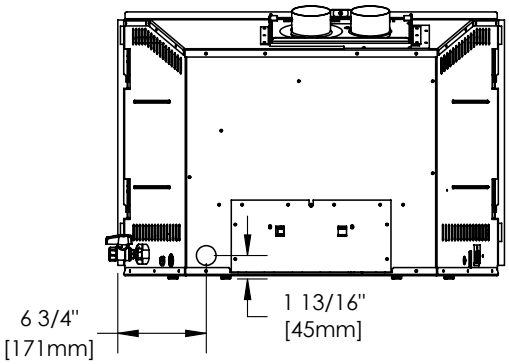

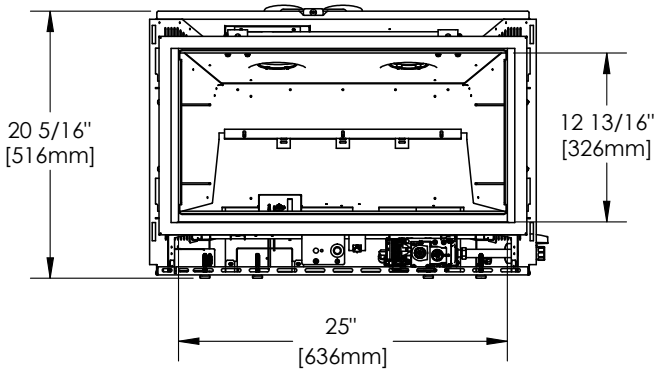
**Front View**

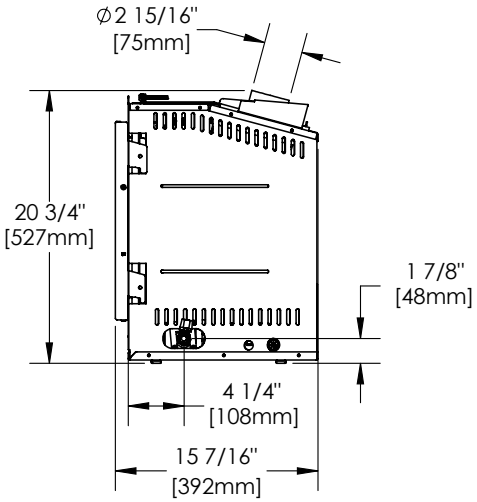


**Side View**

Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for the most up to date installation information.

## Minimum Clearance to Combustibles

This appliance must be recessed into a vented non-combustible wood-burning appliance (prefabricated or masonry) only. The minimum appliance opening size in which the appliance is to be installed is:

**Width - 29” (737 mm)**

**Height - 21” (533 mm)**

**Depth - 15” (381 mm)**

**The minimum allowable chimney flue size is 6” (152 mm) round.**


The minimum distance from the bottom of a combustible mantel projecting 2” (51 mm) maximum from the wall to the top of the appliance is 22” (559 mm) (see “minimum mantel clearances” section).


**Note:**

- A non-combustible hearth must protrude a minimum of 12” (305mm) from the appliance.
- A combustible hearth may be used if the appliance is raised 4” (102mm) above the hearth or if a Wolf Steel riser box is installed.

## Minimum Mantel Clearances


Combustible mantel clearance can vary according to the mantel depth. Use the graph to help evaluate the clearance needed. Clearance to combustibles protruding on either side of the appliance must be at least 1” from the edge of the backer plate.

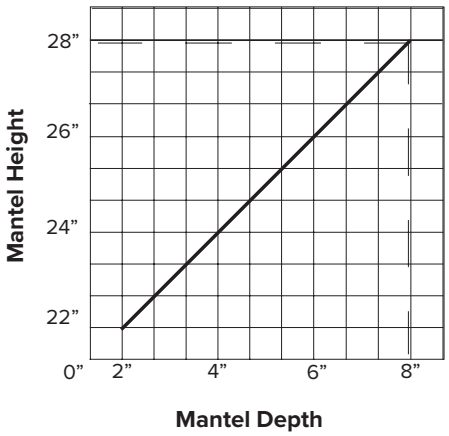
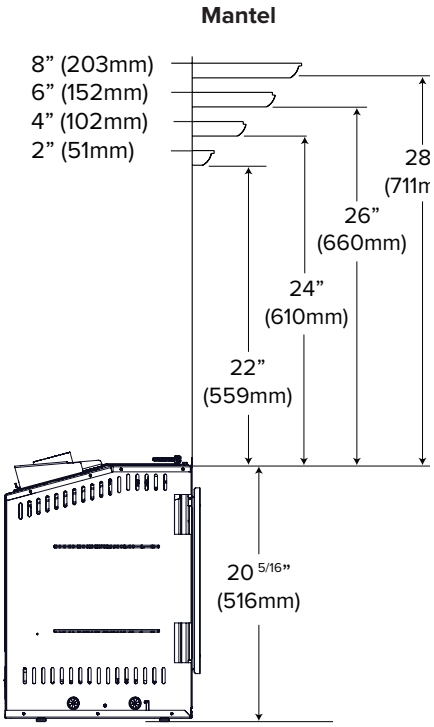
## Backerplate Options


### BKDP3RD

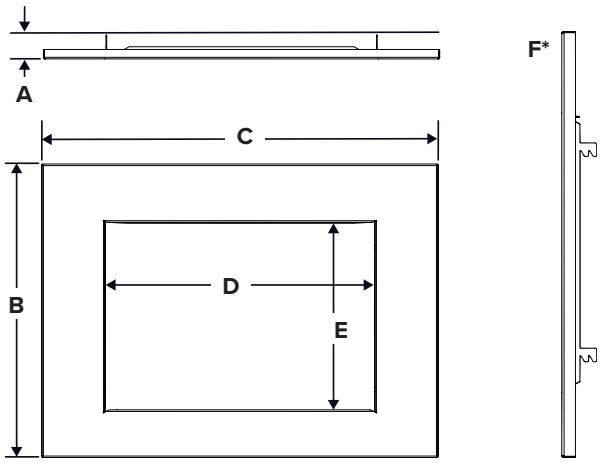


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 9/16” (65 mm) | 31 1/8” (721 mm) | 42” (1067 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 19 3/4” (502 mm) |

* Profile view.


### BK4B3RD

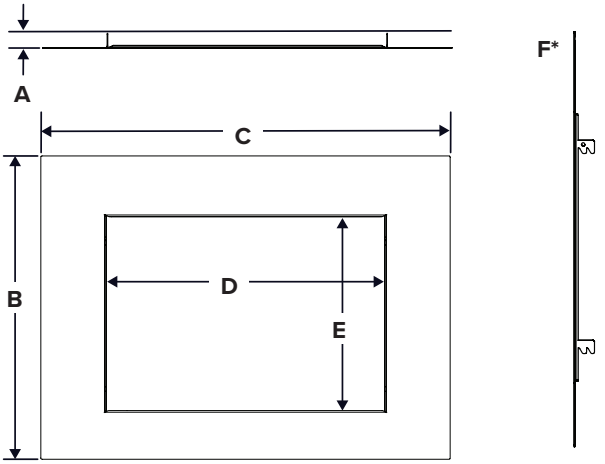


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 9/16” (39 mm) | 31 1/8” (721 mm) | 42” (1067 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 19 3/4” (502 mm) |

* Profile view.


### BK3B3RD

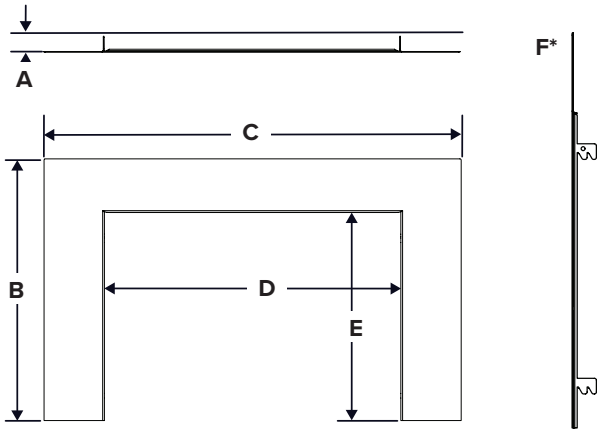


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 9/16” (39 mm) | 25 1/4” (641 mm) | 40 1/4” (1022 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 20 1/4” (514 mm) |

* Profile view.

### TBKOF3RD

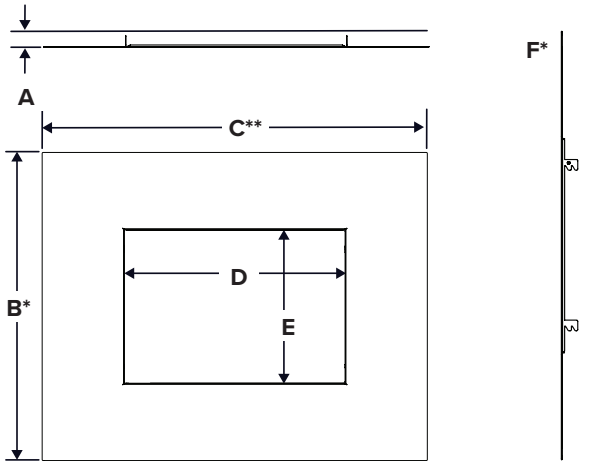



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2” (39 mm) | 40” (1016 mm) | 50” (1270 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 19 3/4” (502 mm) |

* Profile view.

** Prior to install, shear the trim to correct size to fill in the space between the appliance and the finishing material. The sheared edges will need to be finished with Wolf Steel black paint. Paint available from your authorized Napoleon dealer.

## Faceplate Options


**SABKF3RD-1**

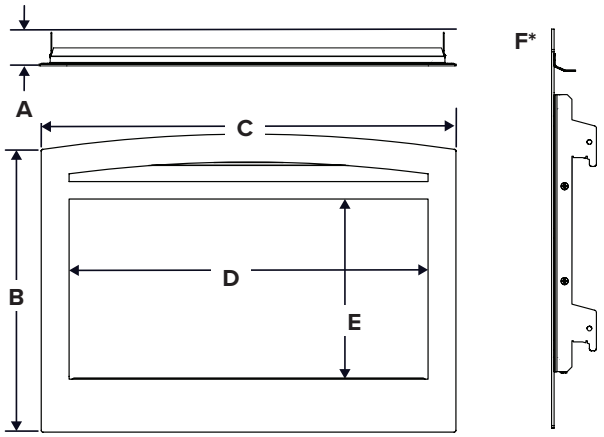


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 3/8” (61 mm) | 21 3/8” (543 mm) | 29 3/4” (756 mm) | 25 3/4” (654 mm) | 13” (328 mm) |

* Profile view.

**SBK4F3RD-1**

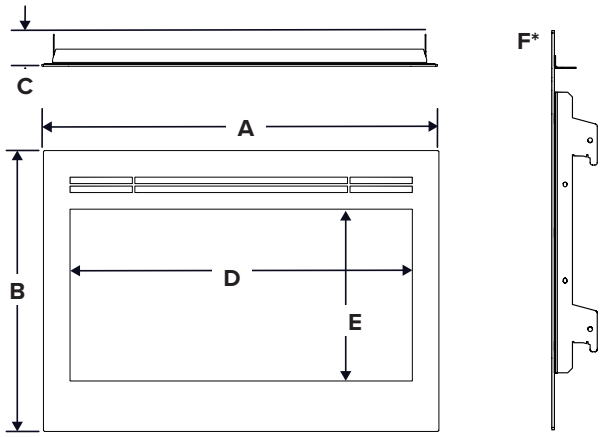


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 3/8” (61 mm) | 21 1/8” (537 mm) | 29 3/4” (756 mm) | 25 3/4” (654 mm) | 13” (328 mm) |

* Profile view.


# Rosedale
## RD3N

### Spécifications


| N° de modèle | BTU | Largeur | Hauteur réelle | Profondeur | Surface de visualisatio |
|---|---|---|---|---|---|
| RD3N | 24 000 | 29 7/16” (747 mm) | 20 3/4” (527 mm) | 15 7/16” (391 mm) | 12 13/16” x 25” (326 mm x 636 mm) |


### Dimensions

**Vue de dessus**

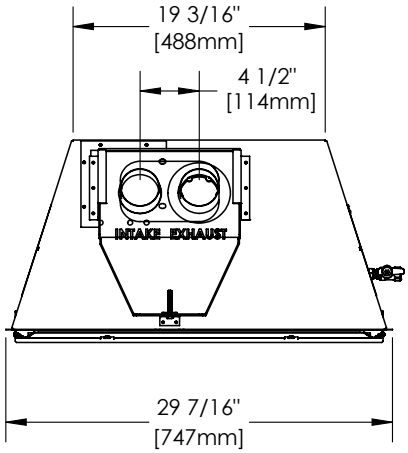



**Vue arrière**

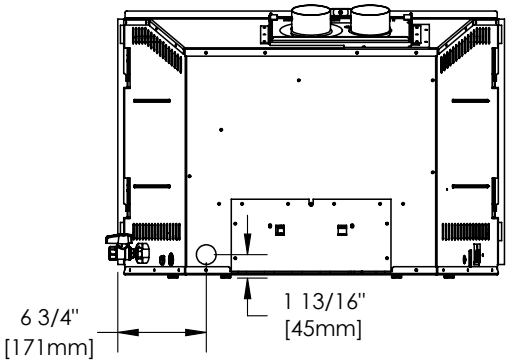

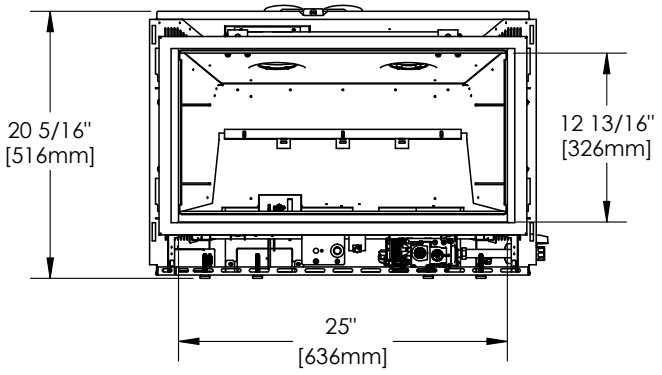
**Vue de face**

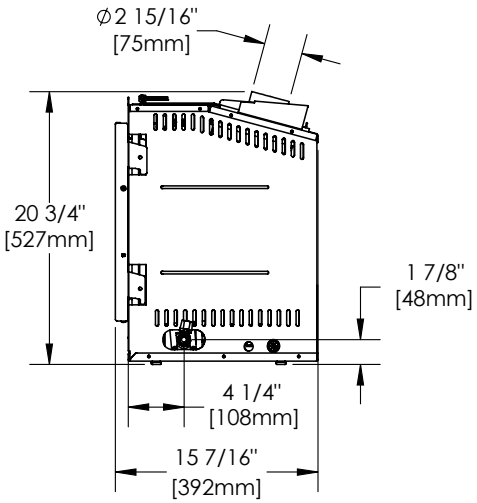


**Vue de côté**

Les informations sur le produit fournies ne sont pas complètes et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter le manuel d’installation pour obtenir les informations d’installation les plus à jour.

## Dégagement minimal par rapport aux matériaux combustibles

Cet appareil ne doit être encastré que dans un foyer à bois ventilé incombustible (préfabriqué ou en maçonnerie). L'appareil dans lequel l'encastré est installé doit avoir les dimensions minimales suivantes:

**Largeur - 29" (737 mm)**

**Hauteur - 21" (533 mm)**

**Profondeur - 15" (381 mm)**

**Le diamètre minimal du conduit de la cheminée doit être de 6" (152mm) ron.**


La distance minimale entre le dessous d'une tablette décorative combustible qui ressort un maximum de 2" (51 mm) et le haut de l'ouverture des persiennes est de 22" (305 mm) (voir la section « dégagements minimaux de la tablette »).


**Note:**

- Un foyer incombustible doit dépasser une minimum de 12" (559mm) de l'appareil.
- Un foyer combustible peut être utilisé si l'appareil est surélevé de 4 po (102 mm) au-dessus du foyer, ou si une boîte de rehaussement Wolf Steel est installée.

## Dégagements minimaux du manteau de cheminée


Le dégagement au manteau combustible peut varier selon la profondeur du manteau. Utilisez le graphique pour évaluer le dégagement requis. Le dégagement aux matériaux combustibles faisant saillie de chaque côté de l'appareil doit être d'au moins 1 po à partir du bord de la plaque de support.

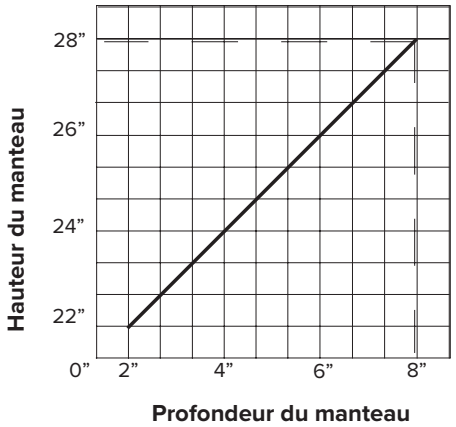
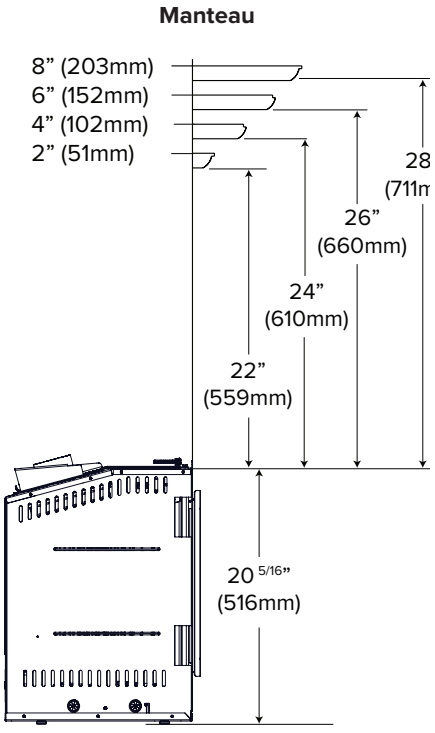
## Options de plaques de support


### BKDP3RD

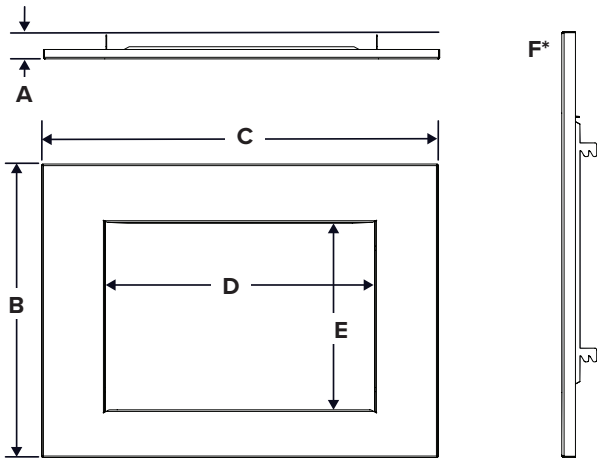


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 9/16” (65 mm) | 31 1/8” (721 mm) | 42” (1067 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 19 3/4” (502 mm) |

* Vue de profil.


### BK4B3RD

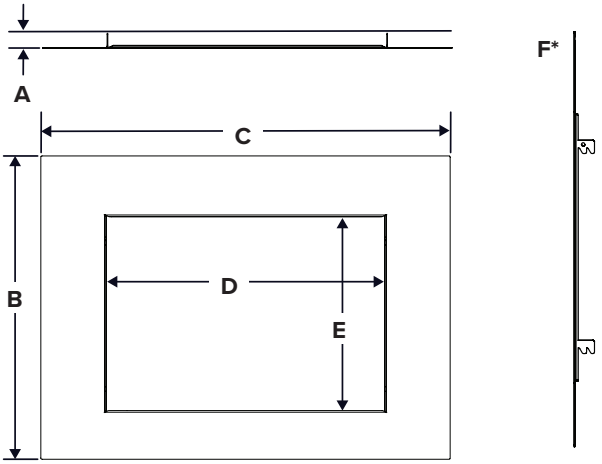


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 9/16” (39 mm) | 31 1/8” (721 mm) | 42” (1067 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 19 3/4” (502 mm) |

* Vue de profil.


### BK3B3RD

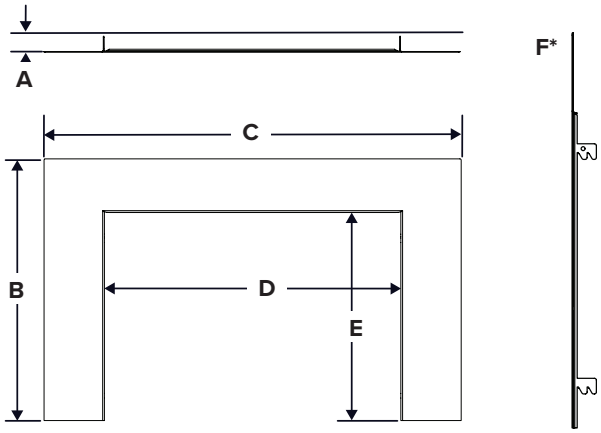


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 9/16” (39 mm) | 25 1/4” (641 mm) | 40 1/4” (1022 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 20 1/4” (514 mm) |

* Vue de profil.

### TBKOF3RD

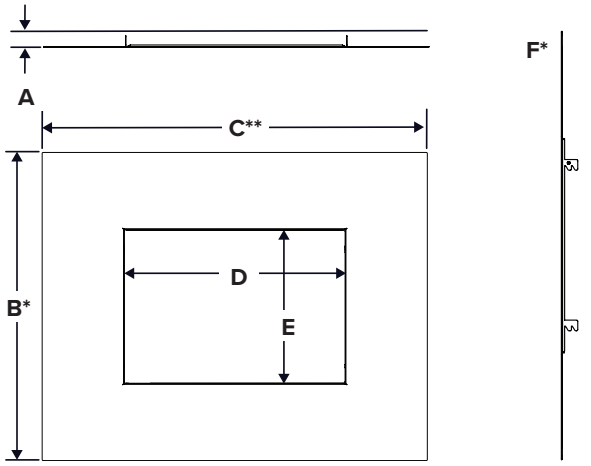



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2” (39 mm) | 40” (1016 mm) | 50” (1270 mm) | 28 3/4” (730 mm) | 19 3/4” (502 mm) |

* Vue de profil.

** Avant l’installation, cisailler la garniture à la bonne dimension pour combler l’espace entre l’appareil et le matériau de finition. Les bords cisaillés devront être finis avec de la peinture noire Wolf Steel. Peinture offerte chez votre détaillant autorisé Napoleon.

## Options de plaques de façade


**SABKF3RD-1**

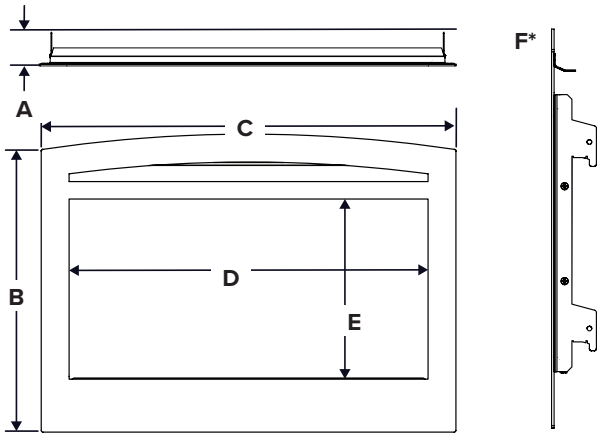


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 3/8” (61 mm) | 21 3/8” (543 mm) | 29 3/4” (756 mm) | 25 3/4” (654 mm) | 13” (328 mm) |

* Vue de profil

**SBK4F3RD-1**

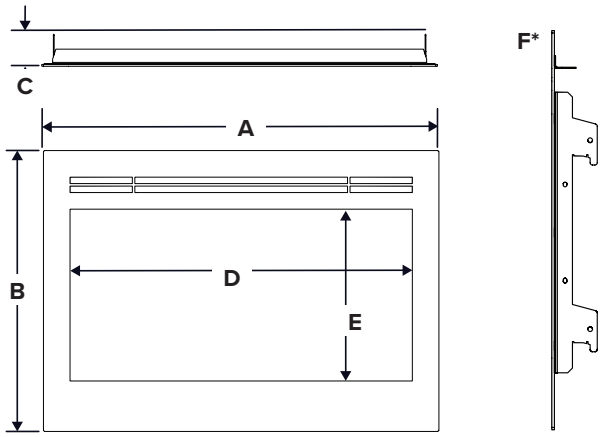


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 3/8” (61 mm) | 21 1/8” (537 mm) | 29 3/4” (756 mm) | 25 3/4” (654 mm) | 13” (328 mm) |

* Vue de profil