

HEAT SHIELD KIT GD-501 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR USE WITH TERMINAL GD422


Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0242 / B / 11.09.11

This kit contains:

PART #	DESCRIPTION	QTY
W320-0010	Heat Shield Cage	1
W570-0009	Pan Head Screws #10 x 2"	4
W735-0011	Washers	4

This accessory is used to protect against accidentally touching the hot air terminal when it is situated in an accessible location. The air terminal is considered accessible when it extends less than seven feet (7') above a grade, over a public sidewalk or a common driveway.

Install the heat shield as illustrated. The inside lip of the heat shield may be positioned tight to the underside of the air terminal mounting plate as long as a 1½ inch gap is maintained between air terminal and heat shield. Secure using the hardware supplied.

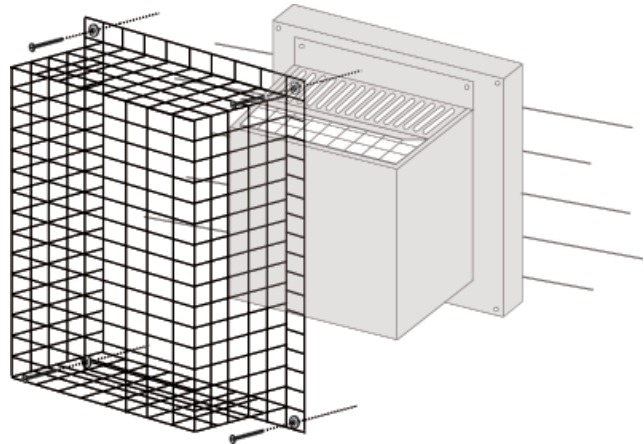

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com

ECRAN PROTECTEUR GD-501 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA TERMINAISON GD422


Système de qualité certifié
ISO
9001-2008
W415-0242 / B / 11.09.11

Cet ensemble comprend:

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
W320-0010	Ecran protecteur	1
W570-0009	Vis #10 x 2"	4
W735-0011	Rondelles	4

Cet accessoire est utilisé pour prévenir les contacts directs accidentels avec la sortie d'air chaud lorsqu'elle est située dans un endroit accessible. La sortie d'air chaud est considérée comme étant accessible lorsqu'elle émerge à moins de sept pieds (7') au-dessus du sol, un trottoir public ou une entrée commune.

Installez l'écran de protection tel que montré. Le rebord intérieur de l'écran protecteur doit être placé serré contre le bas de la plaque de montage de la terminaison en s'assurant qu'il y a un espace de 1½" entre la terminaison et l'écran protecteur. Fixez en utilisant la quincaillerie fournie à cet effet.

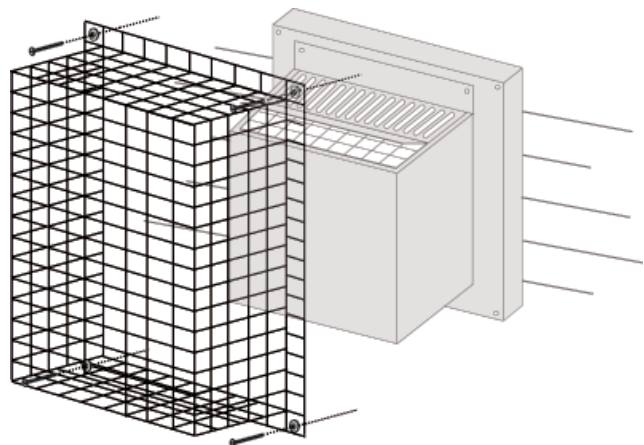

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • télécopieur(705)722-6031 • www.napoleonfoyers.com

ECRAN PROTECTEUR GD-501 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA TERMINAISON GD422


Système de qualité certifié
ISO
9001-2008
W415-0242 / B / 11.09.11

Cet ensemble comprend:

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
W320-0010	Ecran protecteur	1
W570-0009	Vis #10 x 2"	4
W735-0011	Rondelles	4

Cet accessoire est utilisé pour prévenir les contacts directs accidentels avec la sortie d'air chaud lorsqu'elle est située dans un endroit accessible. La sortie d'air chaud est considérée comme étant accessible lorsqu'elle émerge à moins de sept pieds (7') au-dessus du sol, un trottoir public ou une entrée commune.

Installez l'écran de protection tel que montré. Le rebord intérieur de l'écran protecteur doit être placé serré contre le bas de la plaque de montage de la terminaison en s'assurant qu'il y a un espace de 1½" entre la terminaison et l'écran protecteur. Fixez en utilisant la quincaillerie fournie à cet effet.

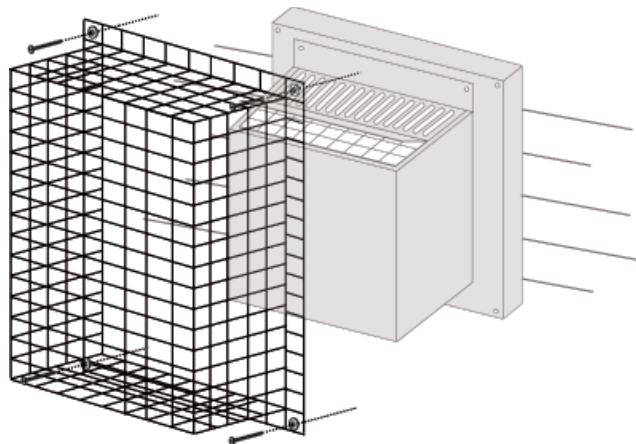

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • télécopieur(705)722-6031 • www.napoleonfoyers.com

HEAT SHIELD KIT GD-501 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR USE WITH TERMINAL GD422


Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0242 / B / 11.09.11

This kit contains:

PART #	DESCRIPTION	QTY
W320-0010	Heat Shield Cage	1
W570-0009	Pan Head Screws #10 x 2"	4
W735-0011	Washers	4

This accessory is used to protect against accidentally touching the hot air terminal when it is situated in an accessible location. The air terminal is considered accessible when it extends less than seven feet (7') above a grade, over a public sidewalk or a common driveway.

Install the heat shield as illustrated. The inside lip of the heat shield may be positioned tight to the underside of the air terminal mounting plate as long as a 1½ inch gap is maintained between air terminal and heat shield. Secure using the hardware supplied.

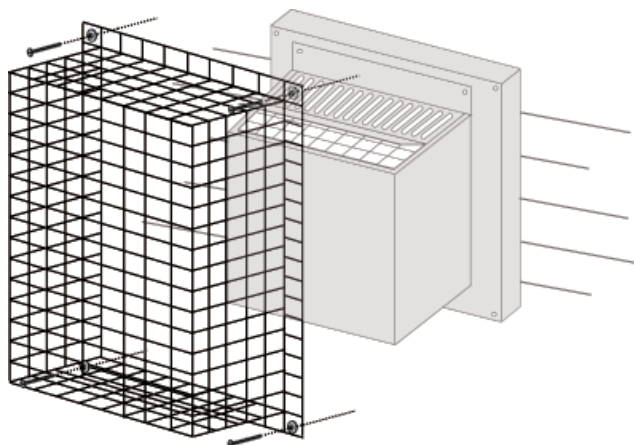

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com