

SLKRS36 Split Wood Log Placement

! WARNING


- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.



PHAZER™ logs are exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.



Burner Overview

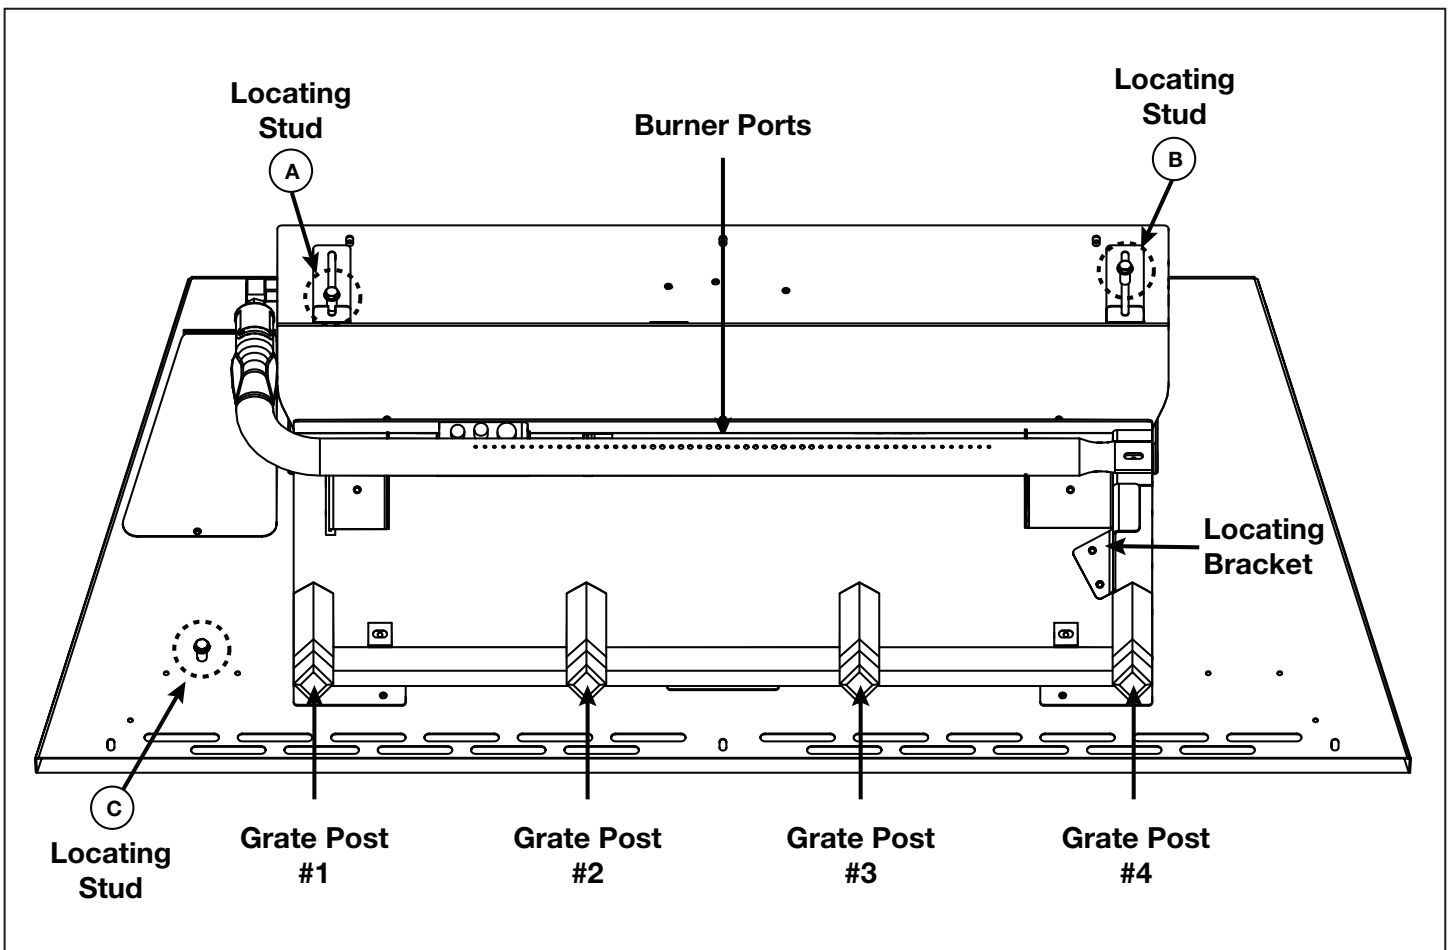

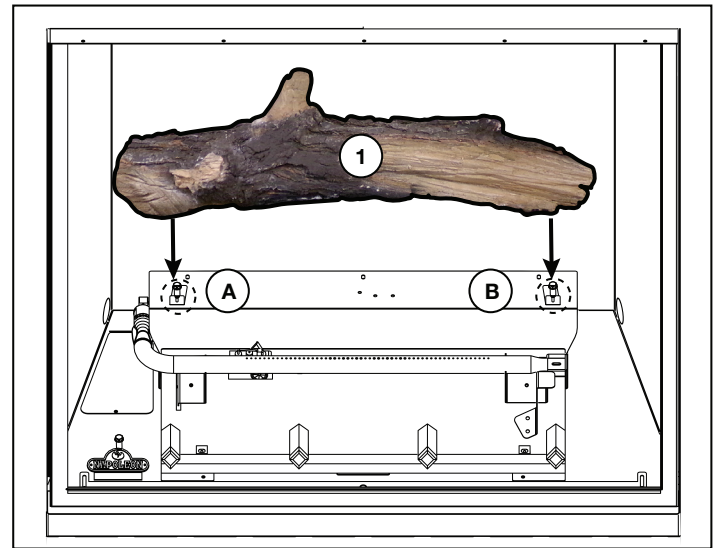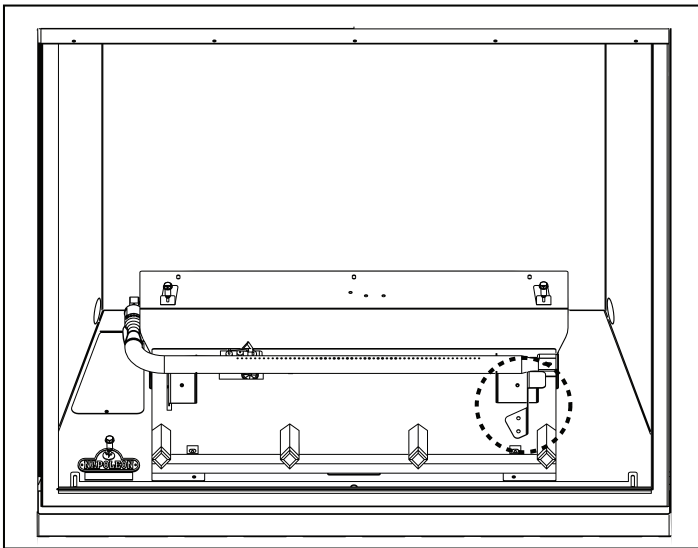



1. Install the **locating bracket** onto the media tray. The bracket can be found in the manual bag.

2. Place log #1 on **locating studs A & B**. Ensure “L” brackets are engaged with the log on the media tray.

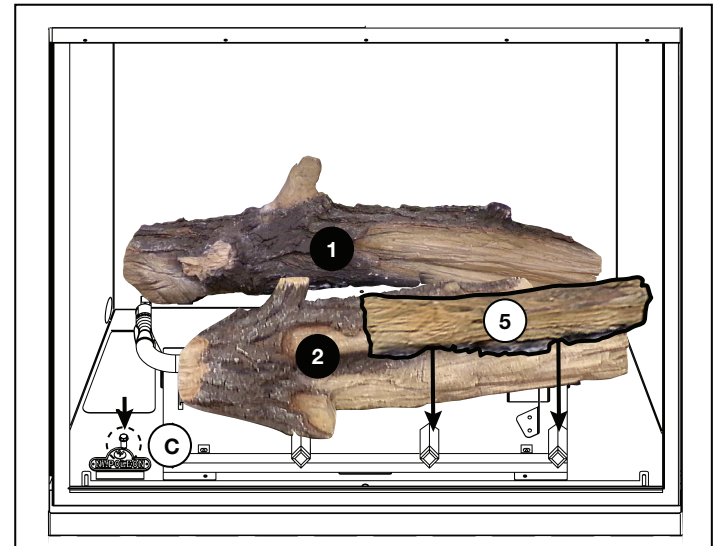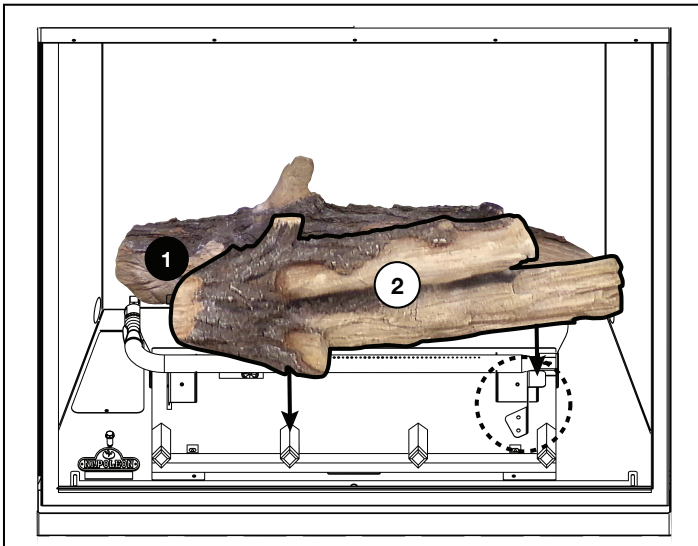

3. Place the **scars on log #2**. On grate post #2, resting the opposite end on the locating bracket. Ensure the log does not cover any burner ports.

4. Place the **cutouts of log #5** onto grate posts #3 and #4. Ensure the log engages with locating bracket for log #2.

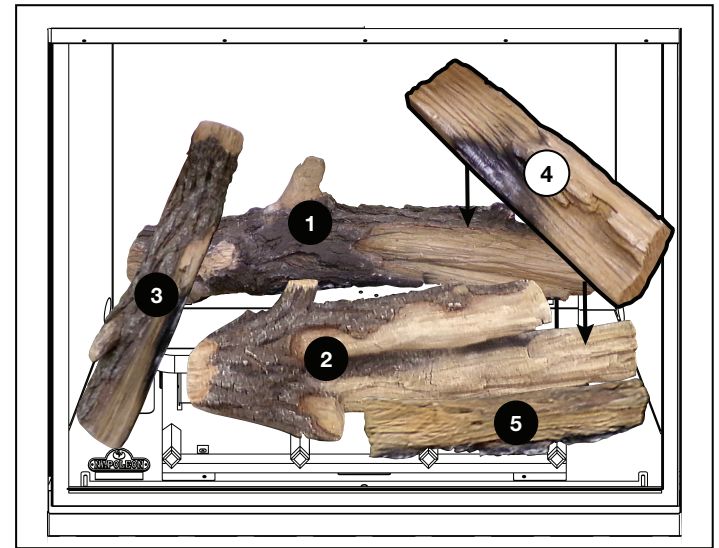
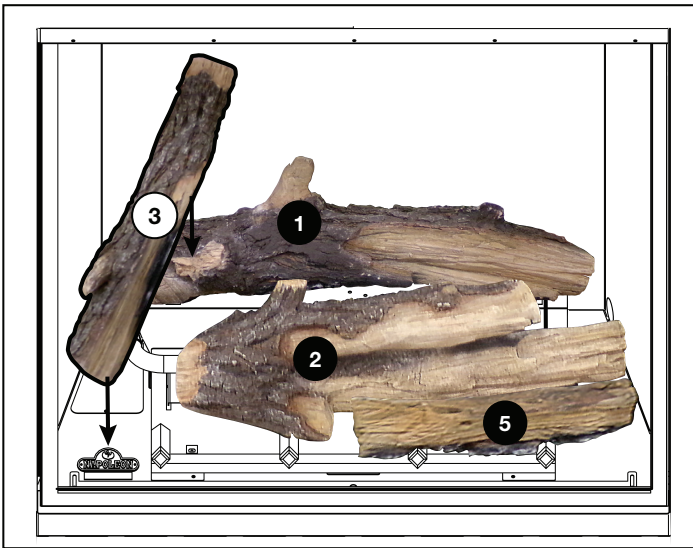


5. Ensure the charcoal side is down and **place log #3 onto locating stud "D"**, resting the opposite end on log #1. **Note:** Logo may need to be moved to the right side.

6. Ensure the **charcoal area of log #4 is facing log #2**. Place the top locating hole, onto the right knot of log #1 and resting the opposite end on log #2.



Ensure that no logs are covering any burner ports. Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs.

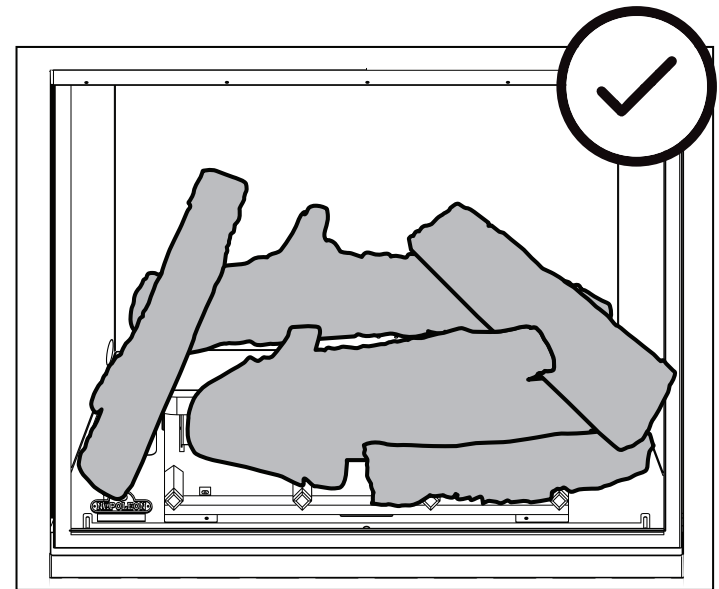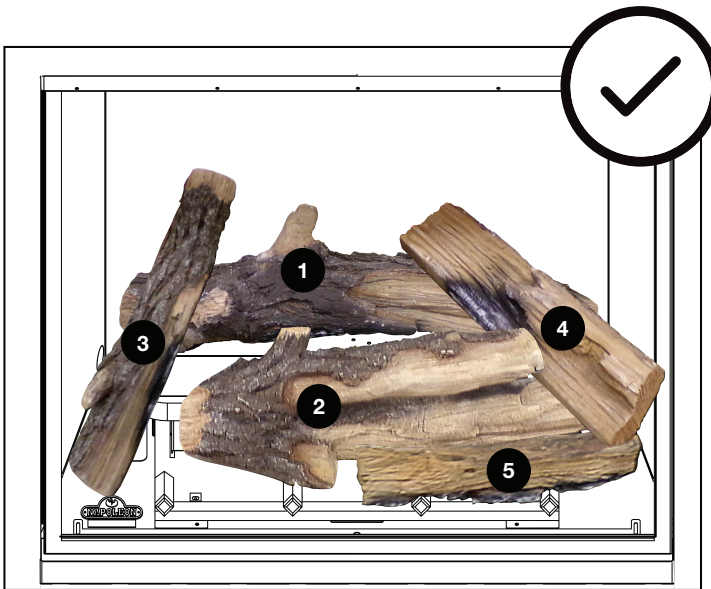

note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

SLKRS36 Placement des bûches de bois fendu

! AVERTISSEMENT


- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.


Les bûches **PHAZER™**, exclusives à Napoléon, produisent un effet lumineux unique et réaliste, différent dans chaque installation. Les couleurs des bûches peuvent varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que les pigments de couleur brûleront au cours du processus de durcissement activé par la chaleur.

note:


Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.

Vue d'Ensemble de Brûleur

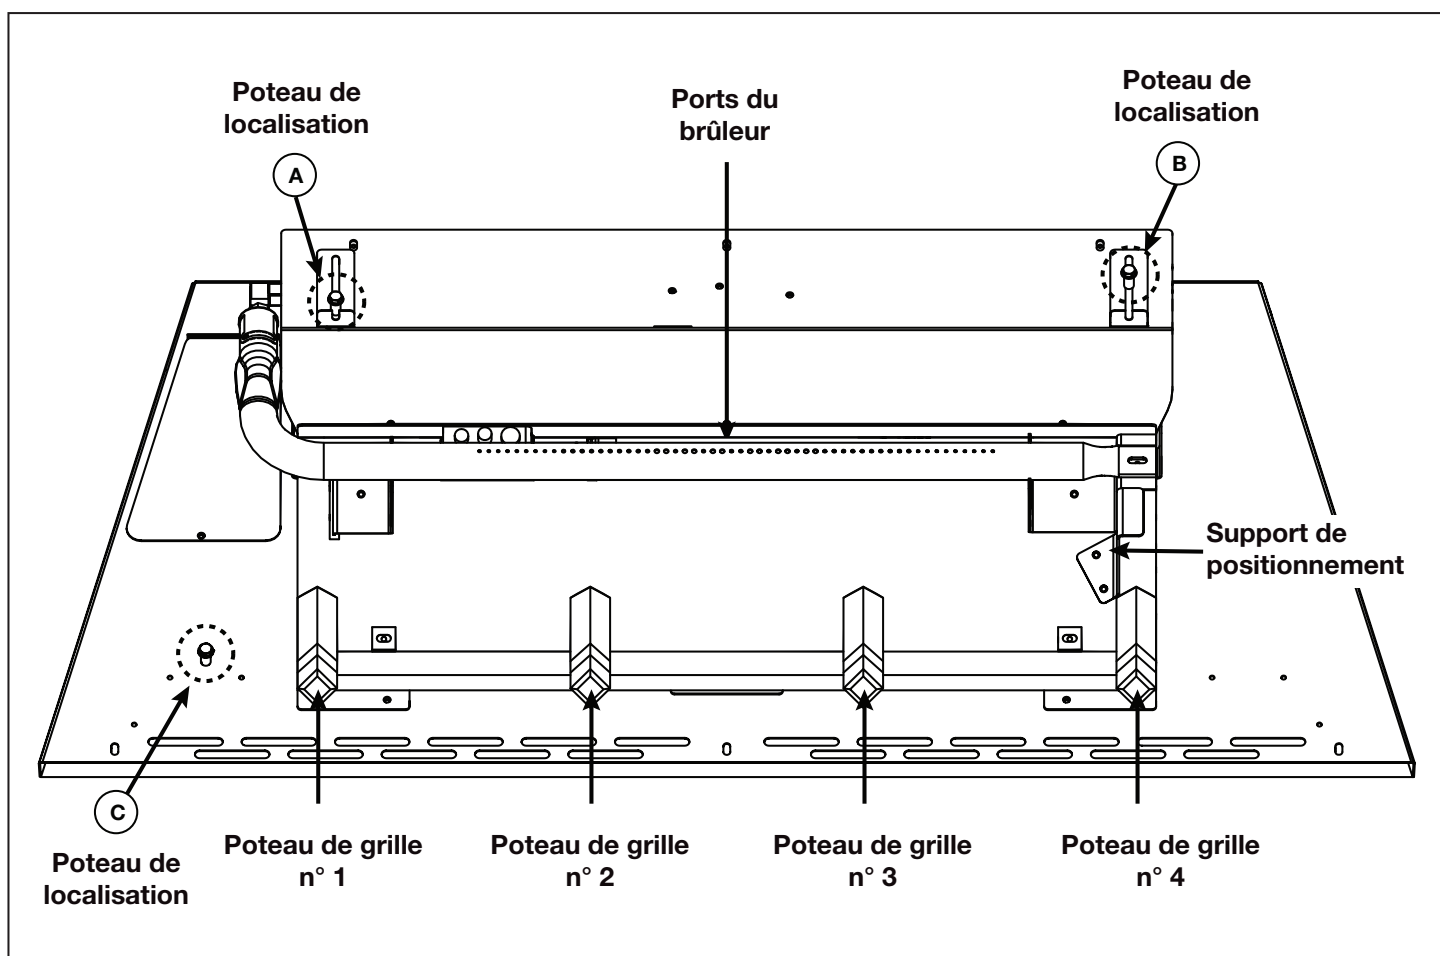


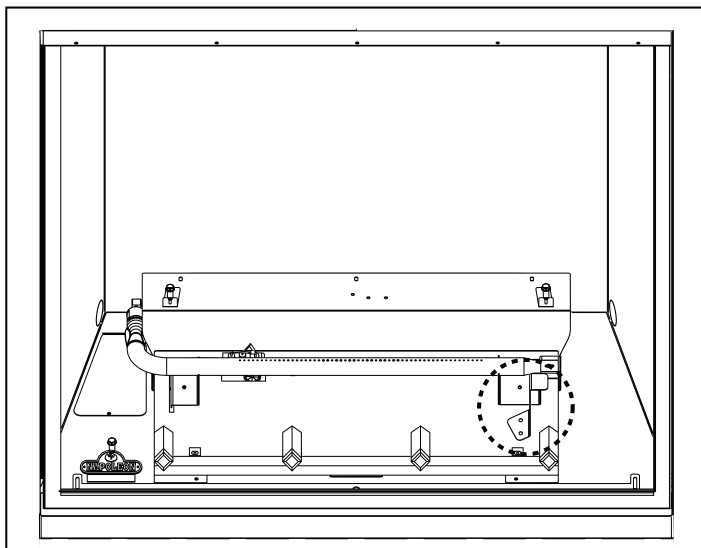


1. Installez le **support de positionnement** sur le bac à papier. Le support se trouve dans la pochette du manuel.

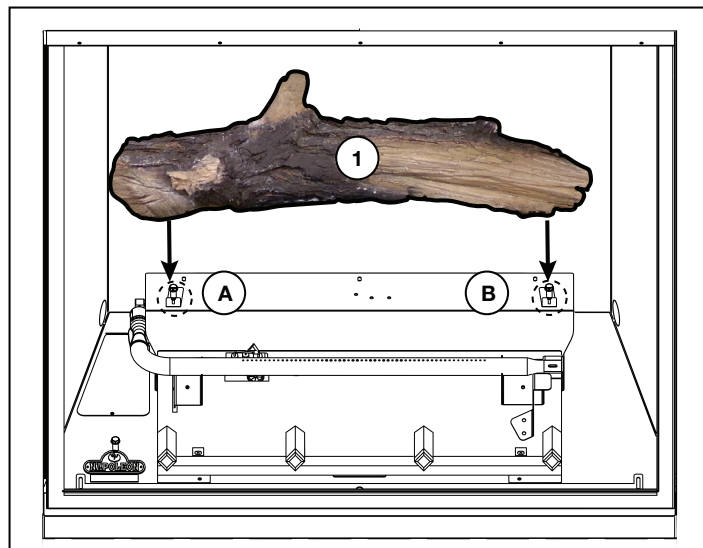



2. Placez la **bille n° 1** sur les **goujons** de positionnement **A et B**. Assurez-vous que les supports en « L » sont engagés avec la bille sur le plateau de support.

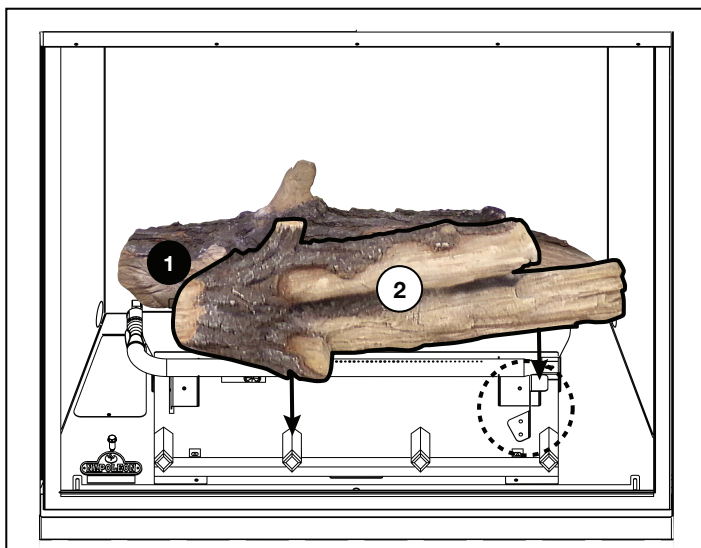

3. Placez les **cicatrices** sur la **bûche n° 2**. Sur le poteau de la grille n° 2, en faisant reposer l'extrémité opposée sur le support de positionnement. Veillez à ce que la bûche ne couvre pas les orifices du brûleur.

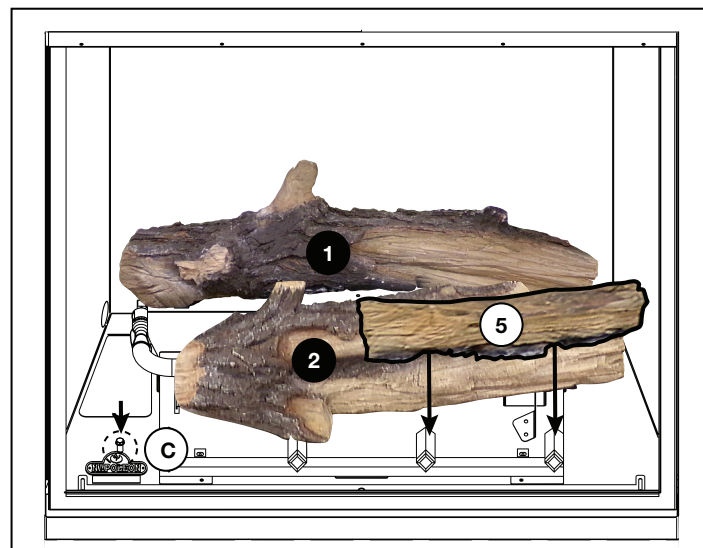

4. Placez les **découpes de la bûche n° 5** sur les **poteaux de grille n° 3 et n° 4**. Veillez à ce que la bûche s'engage dans le support de positionnement de la bûche n° 2.

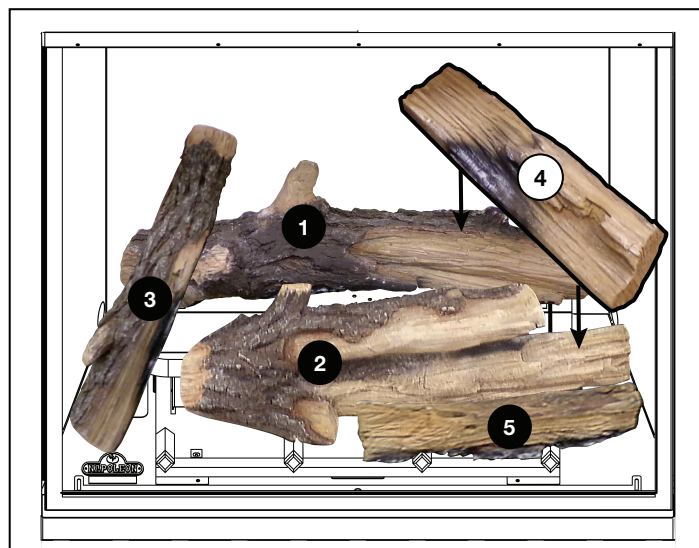
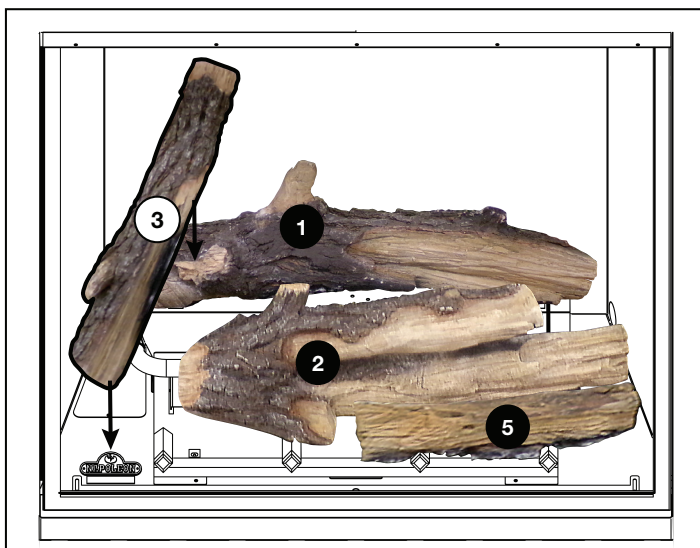


5. Assurez-vous que le côté charbon est en bas et **placez la bûche n° 3 sur le goujon de positionnement « D »**, en posant l'extrémité opposée sur la bûche n° 1. sur la bûche n° 1. **Note :** il se peut que le logo doive être déplacé vers le côté droit.

6. Veillez à ce que la partie de la **bûche n° 4 consacrée au charbon de bois soit orientée vers la bûche n° 2**. Placez le trou de positionnement supérieur sur le nœud droit de la bûche n° 1 et posez l'extrémité opposée sur la bûche n° 2.



Assurez-vous qu'aucune bûche ne recouvre aucun des ports du brûleur. De plus, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la flamme avec les bûches.

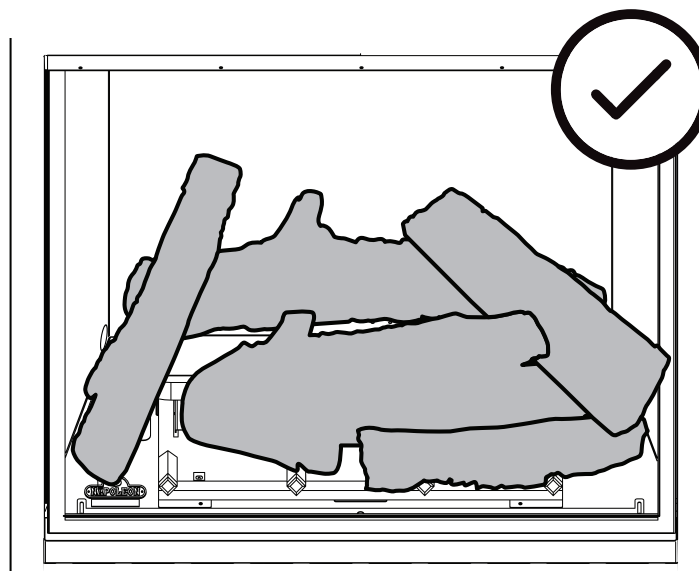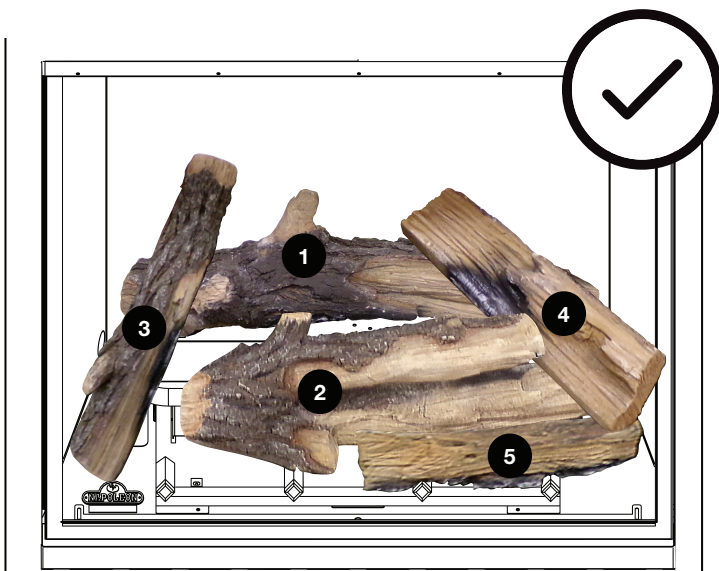

note:

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.