


Pedestal Support Installation Instructions (S/T25)


WARNING

- Allow the appliance to cool completely before performing any maintenance as it will remain hot after appliance is no longer operating.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.


1. Remove the pedestal drawer and then the cover (**Fig. 1 & 2**).

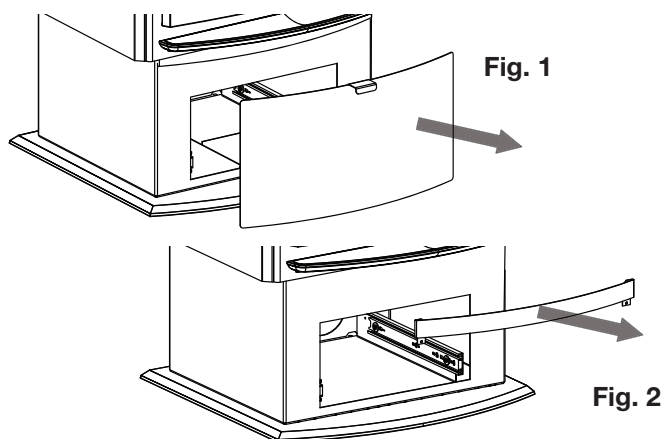


2. Place template on the front of the pedestal by fastening into the existing pedestal cover holes (**Fig. 3**).

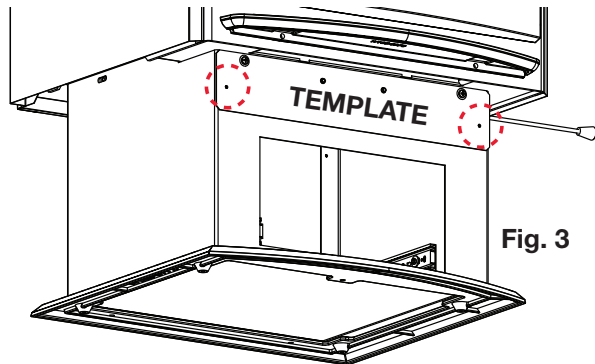

3. With the template secured, drill two 1/4" (6mm) holes on the front of the pedestal (**Fig. 4**). Remove the template when holes have been drilled.

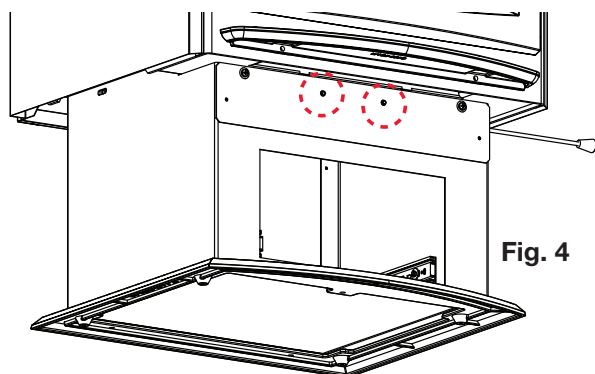


4. Unfasten the front screws used to secure the air control assembly brackets.
5. Place the new bracket over the existing bracket and secure using the screws from step 4 (**Fig. 5**).

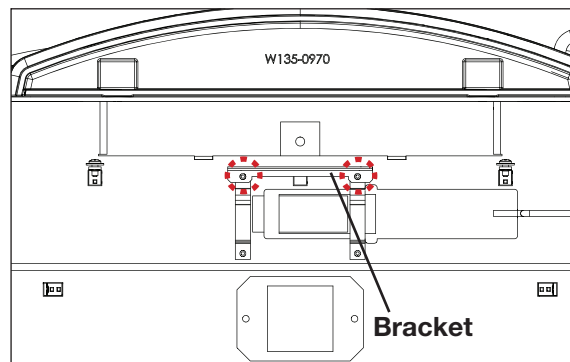

Bottom view of appliance (some components hidden for clarity)

6. Fasten the two supplied self-tapping screws (W570-0010) through the newly drilled holes in the front of the pedestal into the new bracket installed in step 5 (**Fig. 6**).

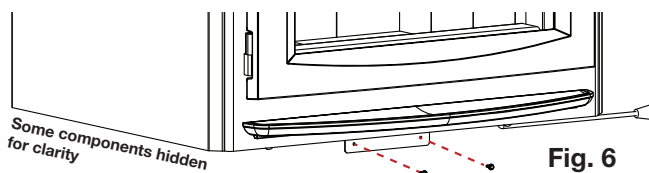


7. Re-secure the cover and put the pedestal drawer back in.

Instructions d'Installation du Support de Piédestal (S/T25)


AVERTISSEMENT

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer tout entretien car il restera chaud après que l'appareil ne fonctionne plus.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.


1. Retirez le tiroir du piédestal puis le couvercle (**Fig. 1 & 2**).

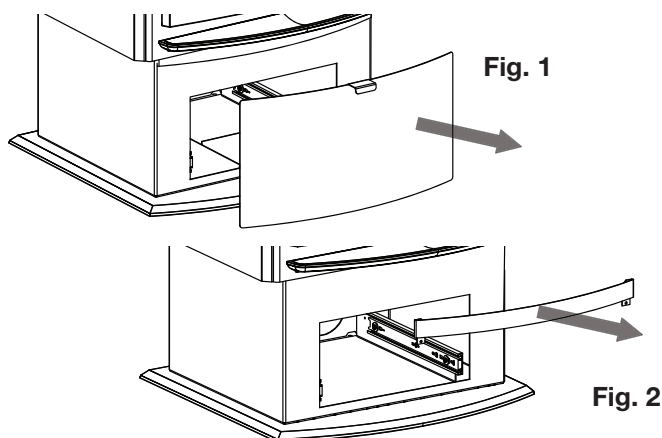


2. Placez le gabarit sur le devant du piédestal en le fixant dans les trous du couvercle du piédestal existant (**Fig. 3**).

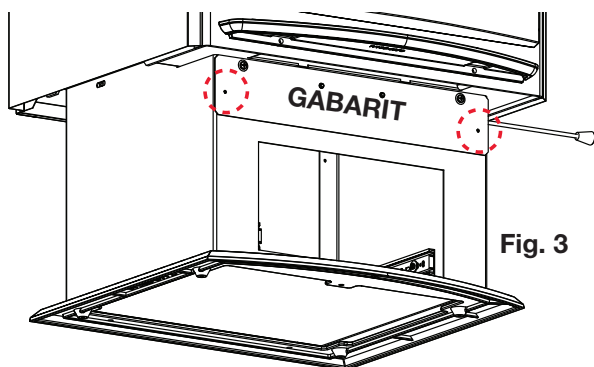


3. Une fois le gabarit fixé, percez deux trous de 1/4 po (6 mm) à l'avant du piédestal (**Fig. 4**). Retirez le gabarit lorsque les trous ont été percés.

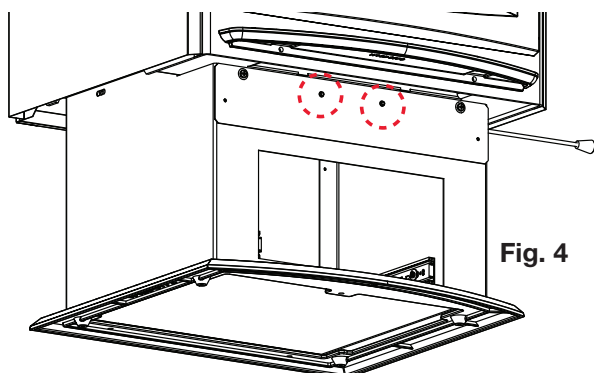

4. Dévissez les vis avant utilisées pour fixer les supports de l'ensemble de commande d'air.
5. Placez le nouveau support sur le support existant et fixez-le à l'aide des vis de l'étape 4 (**Fig. 5**).

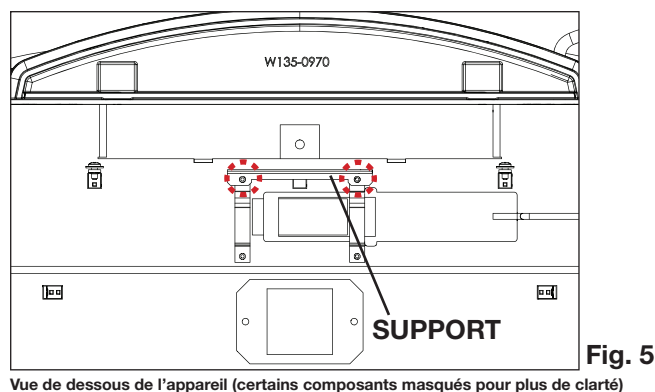

6. Fixez les deux vis autotaraudeuses fournies (W570-0010) à travers les trous nouvellement percés à l'avant du piédestal dans le nouveau support installé à l'étape 5 (**Fig. 6**).

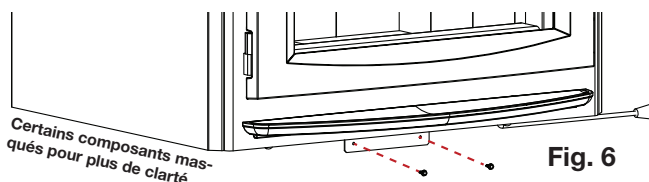

7. Refixez le couvercle et remettez le tiroir du piédestal en place.