


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU DISQUE THERMOSTATIQUE GD36 POUR LES FOYERS A GAZ NAPOLÉON

Système de qualité certifié  
**ISO**  
9001-2008  
W415-0115 / B / 11.09.11

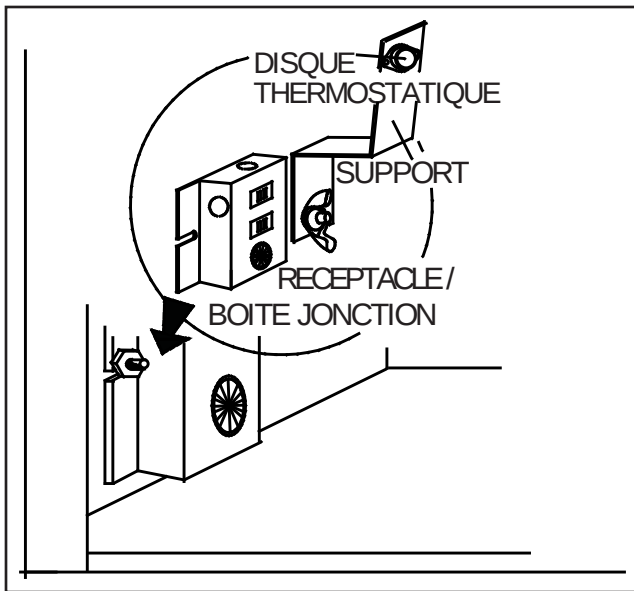

**NON CONÇU À L'INSTALLATION DANS LA 40 SÉRIE,  
INSERTIONS OU LES CUISINIÈRES EFFECTIVES LIBRES**

L'INSTALLATION ELECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUEE  
PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIE, raccordée électriquement  
et mise à la terre, conformément aux codes locaux. En  
l'absence de codes locaux, utilisez la version courante du CODE  
ELECTRIQUE CANADIEN CSA C22.1 ou le code ANSI/NFPA 70-1990  
NATIONAL ELECTRICAL CODE aux Etats-Unis.

*Cet ensemble doit être utilisé en conjonction avec l'ensemble  
du soufflerie GD65 qui peut être commandé auprès de votre  
détaillant Wolf Steel / Napoleon.*

**Cet ensemble comprend:**


- 1 Ensemble de Disque  
Thermostatique avec Support
- 1 Ecrus Papillon
- 1 Rondelle de Blocage

**W010-0503  
W450-0009  
W735-0015**

S'il est utilisé en conjonction avec le disque thermostatique, le ventilateur est actionné par la chaleur et se mettra automatiquement en marche de 15 à 30 minutes après que le foyer sera allumé et fonctionnera pendant approximativement 30 à 45 minutes après l'arrêt du foyer. L'utilisation du ventilateur accroît le débit de chaleur.


## **INSTALLATION**

1. Débranchez le cordon d'alimentation et connectez les fils tel qu'illustré.
2. Fixez le support du disque thermostatique au goujon situé près du réceptacle / boîte de jonction du côté inférieur gauche de l'appareil en vous servant de l'écrou papillon et de la rondelle de blocage. Assurez-vous que le disque touche à la paroi de la chambre de combustion.
3. Rebranchez le cordon de d'alimentation dans le réceptacle.
4. Lorsqu'installé, assurez-vous que le surplus de fils est restenu, les empêchant d'entrer en contact avec des objets chauds ou mobiles.

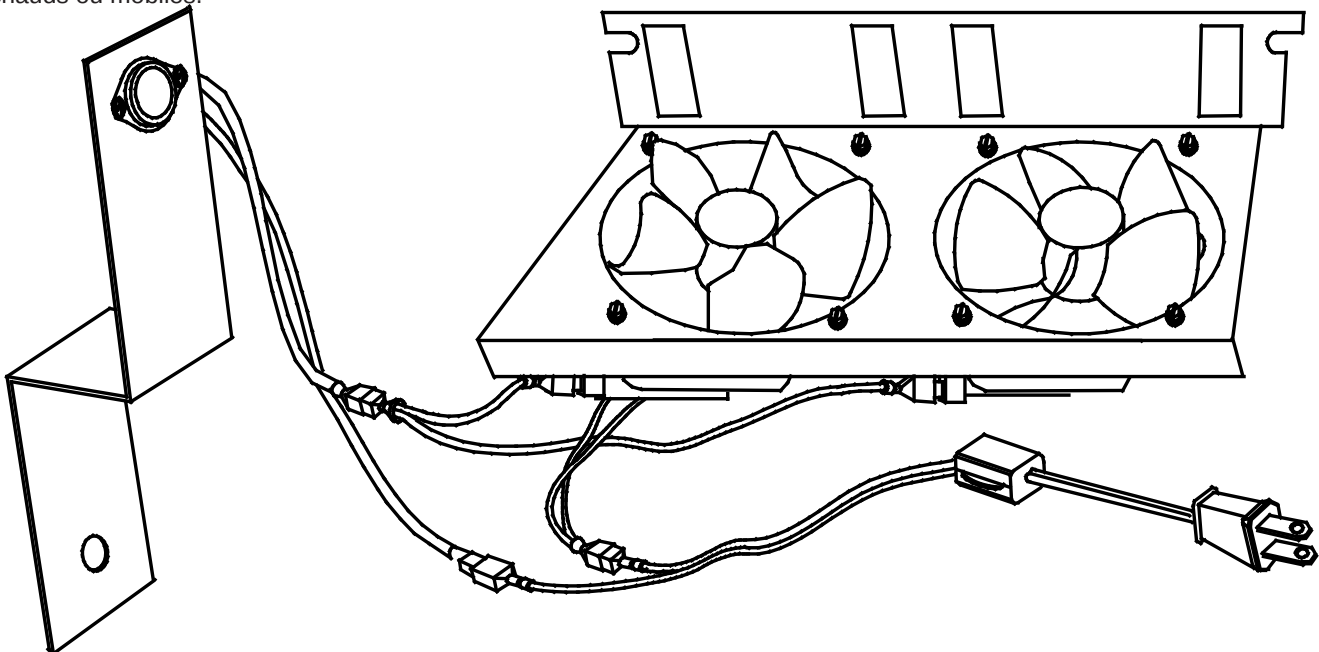

# GD36 THERMOSTATIC SENSOR CONTROL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR NAPOLEON GAS FIREPLACES

Quality System Certified To  
**ISO**  
9001-2008  
W415-0115 / B / 11.09.11

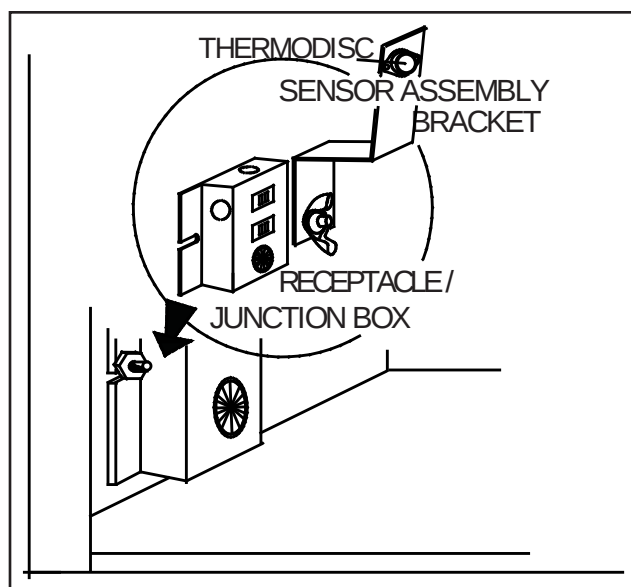

**NOT DESIGNED FOR INSTALLATION IN THE 40  
SERIES, INSERTS OR FREE STANDING STOVES**

ELECTRICAL INSTALLATION TO BE DONE BY A  
QUALIFIED INSTALLER and must be connected and  
grounded in accordance with local codes. In the absence of  
local codes, use the current CSA C22.1 CANADIAN ELECTRICAL  
CODE in Canada or the ANSI/NFPA 70-1990 NATIONAL  
ELECTRICAL CODE in the United States.

*This kit is meant to be used in conjunction with the GD65  
Fan Kit which may be ordered from your Wolf Steel /  
Napoleon dealer.*

***This kit includes:***

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>1 Sensor Assembly c/w Bracket</b> | <b>W010-0503</b> |
| <b>1 Wing Nut</b>                    | <b>W450-0009</b> |
| <b>1 Lock Washer</b>                 | <b>W735-0015</b> |

With the thermostatic sensor option, the fan, when turned on, becomes thermally activated, and will automatically run approximately 15-30 minutes after the fireplace has been lit and for approximately 30-45 minutes after the fireplace has been turned off. Use of the fan increases the output of heat.

## **INSTALLATION**

1. Unplug the power cord from the receptacle. Connect all wires as shown.
2. Attach and secure the sensor assembly bracket to the securing stud located next to the receptacle/junction box at the bottom left of the unit using the lock washer and wing nut. Ensure that the thermodisc touches the firebox wall.
3. Plug the power cord back into the receptacle.
4. When installed, ensure that any excess wire is contained, preventing it from making contact with moving or hot objects.

