




Conditionneur d'alimentation 20 ampères avec protection contre les surtensions non sacrificielle et filtrage ultra-linéaire


Protection avancée et alimentation en courant non compressée pour les systèmes haute performance.

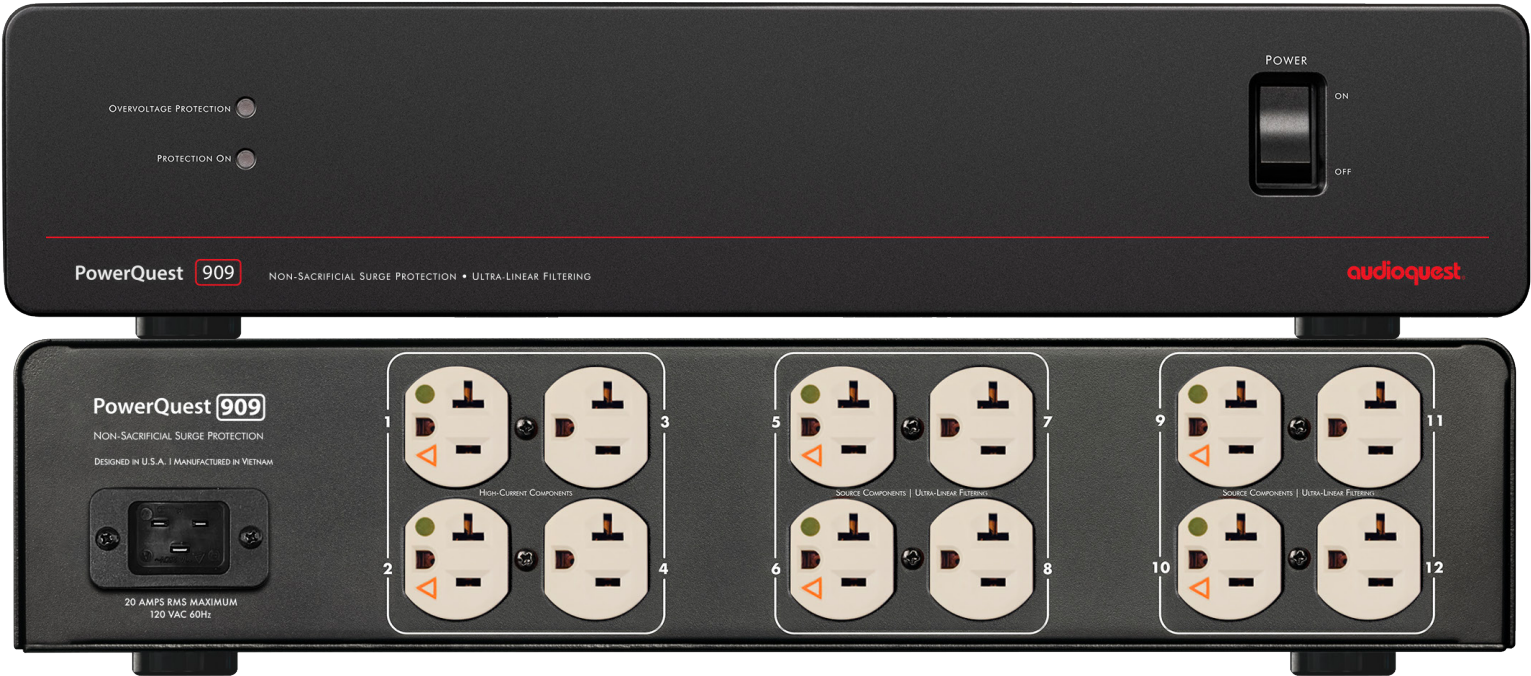


N'a Jamais Besoin d'Être Remplacé
Protection Non Sacrificielle contre les Surtensions
Les PQ peuvent dissiper toutes les micro-surtensions qui peuvent dégrader l'électronique au fil du temps grâce à leurs puissance en joules illimitée.



Une Alimentation plus Propre et plus Silencieuse
Filtration CA et RF Ultra-Linéaire
Offre la plus large bande passante de filtration ultra-linéaire de la famille PowerQuest.



Puissance à la Demande
Correction de puissance transitoire
Fournit un réservoir de courant de 45 ampères de puissance maximale à la demande pour n'importe quel amplificateur, produisant des contrastes.



Transmission du signal plus propre
Protection contre le bruit RF
Comprend un câble d'alimentation PQ-920 haute performance conçu pour minimiser le bruit et la distorsion.

Spécifications du PowerQuest 909

Informations sur le Produit	MPN PQ909NA	UPC 092592199705	Prix de détail 3 299,95 \$
Capacité maximale du courant	20A RMS		
Prises CA de grade hôpital	12 (4 corrections de puissance transitoire/à courant élevé; 8 filtrages ultra-linéaires)		
Suppression des surtensions	Non-sacrificielle: Capable de Multiples Surtensions (6000 V / 3000 A)		
Filtrage du bruit ultra-linéaire	Mode différentiel: 8kHz – 1GHz (>23dB) Mode commun: 30kHz – 100MHz (>23dB)		
Voltage d'arrêt en cas de tension extrême	S'active à 140 V CA Temps de réponse : < 0,25 seconde Réinitialisation Automatique		
Correction de puissance transitoire	Crête de 45 ampères (jusqu'à 25 ms)		
Accessoires Inclus	2U adaptateurs de rack Câble détachable 2m PowerQuest PQ-920		
Dimensions	43,2 cm de large x 8,6 cm de haut (9.4 cm avec pieds attachés) x 37,8 cm de profondeur		

Câble d'Alimentation PowerQuest PQ-920

Conception	12 AWG capacité de 20 A RMS; prise mâle NEMA avec connecteurs femelles IEC C-19
Conducteurs	Cuivre à Surface Parfaite + (PSC+) & LGC Semi-Solide Concentriques





Conditionneur d'alimentation 20 ampères avec protection contre les surtensions non sacrificielle et filtrage ultra-linéaire

Protection avancée et alimentation en courant non compressée pour les systèmes haute performance.



N'a Jamais Besoin d'Être Remplacé

Protection Non Sacrificielle contre les Surtensions

Les PQ peuvent dissiper toutes les micro-surtensions qui peuvent dégrader l'électronique au fil du temps grâce à leurs puissance en joules illimitée.



Une Alimentation plus Propre et plus Silencieuse

Filtration CA et RF Ultra-Linéaire

Offre la plus large bande passante de filtration ultra-linéaire de la famille PowerQuest.



Puissance à la Demande

Correction de puissance transitoire

Fournit un réservoir de courant de 45 ampères de puissance maximale à la demande pour n'importe quel amplificateur, produisant des contrastes.



Transmission du signal plus propre

Protection contre le bruit RF

Comprend un câble d'alimentation PQ-920 haute performance conçu pour minimiser le bruit et la distorsion.

Spécifications du PowerQuest 909

Informations sur le Produit	MPN PQ909NA	UPC 092592199705	Prix de détail 3 299,95 \$
Capacité maximale du courant	20A RMS		
Prises CA de grade hôpital	12 (4 corrections de puissance transitoire/à courant élevé; 8 filtrages ultra-linéaires)		
Suppression des surtensions	Non-sacrificielle: Capable de Multiples Surtensions (6000 V / 3000 A)		
Filtrage du bruit ultra-linéaire	Mode différentiel: 8kHz – 1GHz (>23dB) Mode commun: 30kHz – 100MHz (>23dB)		
Voltage d'arrêt en cas de tension extrême	S'active à 140 V CA Temps de réponse : < 0,25 seconde Réinitialisation Automatique		
Correction de puissance transitoire	Crête de 45 ampères (jusqu'à 25 ms)		
Accessoires Inclus	2U adaptateurs de rack Câble détachable 2m PowerQuest PQ-920		
Dimensions	43,2 cm de large x 8,6 cm de haut (9.4 cm avec pieds attachés) x 37,8 cm de profondeur		

Câble d'Alimentation PowerQuest PQ-920

Conception	12 AWG capacité de 20 A RMS; prise mâle NEMA avec connecteurs femelles IEC C-19
Conducteurs	Cuivre à Surface Parfaite + (PSC+) & LGC Semi-Solide Concentriques

