

GSB25KT Blower Installation Instructions

WARNING

- Ensure the unit is completely cool before starting installation.
- To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

- A. Disconnect power supply from the appliance.
- B. Open the control door located at the bottom front of the appliance (**Figure 1**).
- C. Remove the 2 screws holding the left control box cover (**Figure 2**).
- D. Slide the control box cover forward and remove from the appliance (**Figure 3 and 4**).

Figure 1

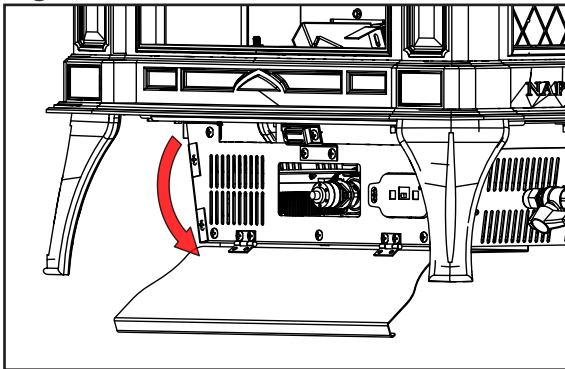


Figure 2

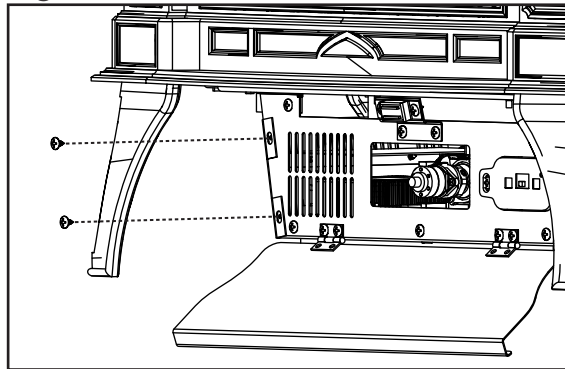


Figure 3


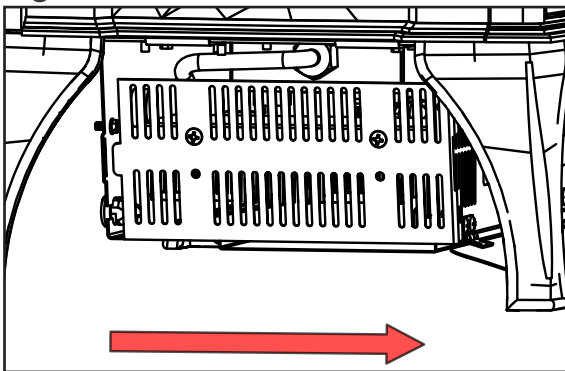


Figure 4

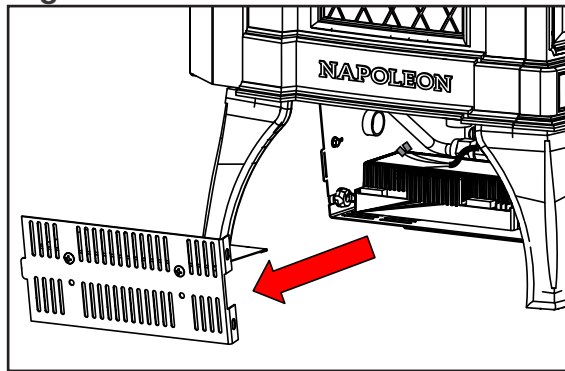

- E. Access blower wire leads. Remove 2 insulation connectors from blower wire leads.
- F. Route the blower wire through the rear hole of the housing (**Figure 5 and 6**).
- G. Snap bushing over blower wire and press into rear hole of housing.
- H. Place blower housing close to the rear of the appliance. Route wire through hole in blower housing and connect the spade connectors to blower (**Figure 7**).
- I. Align the blower to the rear side of the control box and fasten it with two screws included with the kit (**Figure 8**).
- J. Re-install control box side cover to the control box using the 2 screws previously removed in Step C.
- K. Close the control door (**Figure 9**).
- L. Reconnect power supply to the appliance.

Figure 5

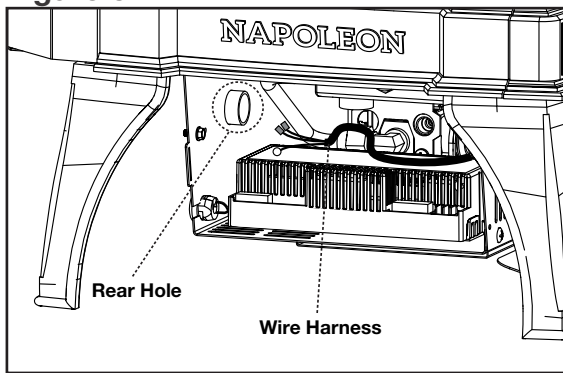


Figure 6

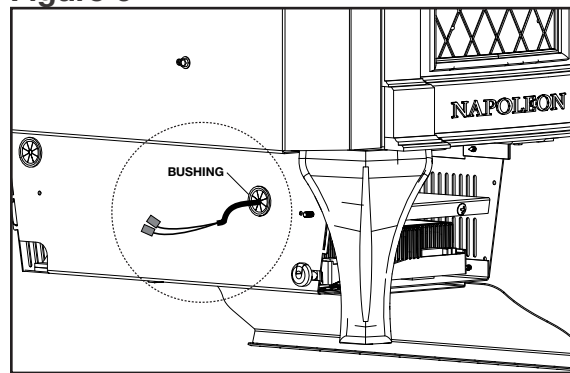


Figure 7

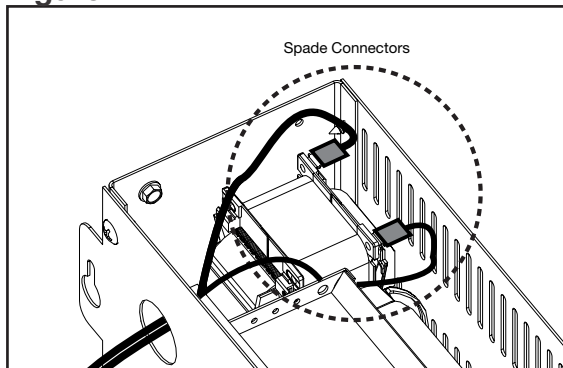


Figure 8


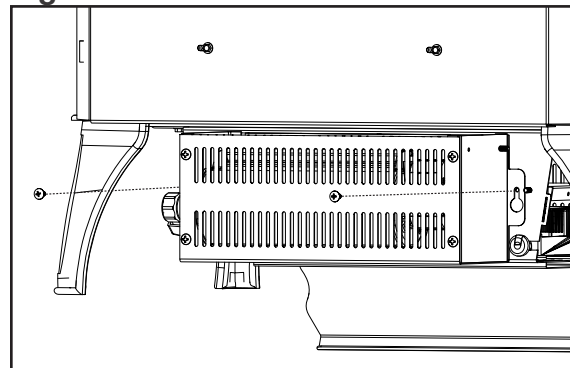


Figure 9

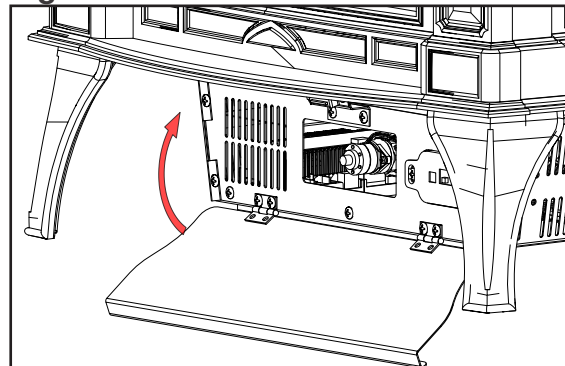

Quality System Certified To

ISO
9001-2008

W415-1721 / A / 06.08.17

Instructions D'installation De La Soufflerie GSB25KT

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant de commencer l'installation.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

- A. Débrancher l'alimentation de l'appareil.
- B. Ouvrez la porte de commande située en bas à l'avant de l'appareil (**Figure 1**).
- C. Déposer les 2 vis qui maintiennent la plaque de commande gauche (**Figure 2**).
- D. Faites glisser le couvercle du boîtier de commande vers la droite et retirez-le de l'appareil (**Figure 3 et 4**).

Figure 1

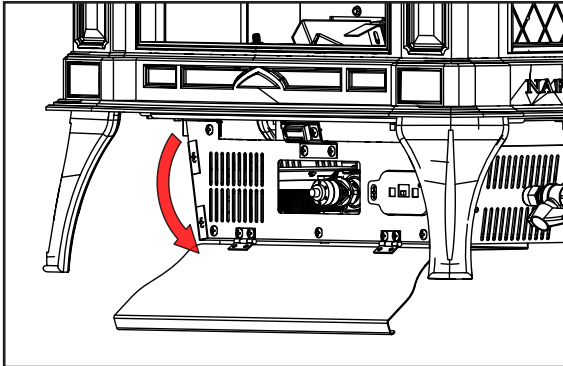


Figure 2

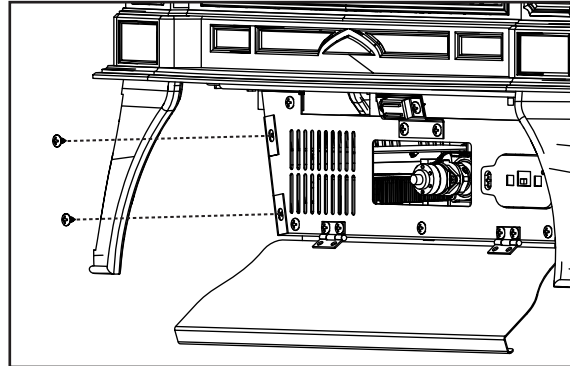


Figure 3


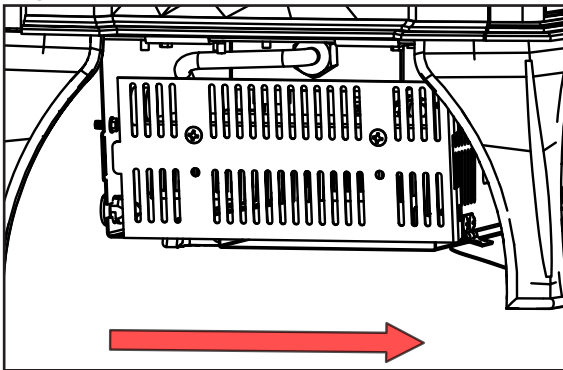


Figure 4

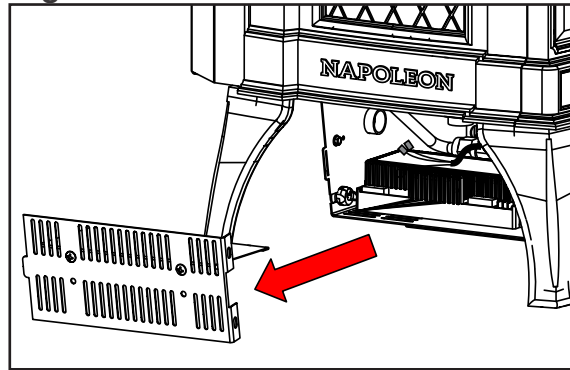

- E. Accéder aux câbles du ventilateur. Enlevez 2 connecteurs isolants des fils de soufflante.
- F. Acheminez le fil soufflant à travers le trou arrière du boîtier (Figure 5 et 6).
- G. Insérez la douille sur le fil de la soufflante et appuyez sur le trou arrière du boîtier.
- H. Placez le boîtier du ventilateur près de l'arrière de l'appareil. Faites passer le trou traversant dans le boîtier du ventilateur et branchez les connecteurs de la pelle à la soufflante (Figure 7).
- I. Alignez le ventilateur à l'arrière de la boîte de commande et fixez-le avec deux vis fournies avec le kit (Figure 8).
- J. Réinstallez le couvercle latéral de la boîte de commande sur la boîte de commande en utilisant les 2 vis précédemment enlevées à l'étape C.
- K. Fermez la porte de commande (Figure 9).
- L. Rebrancher l'alimentation électrique de l'appareil.

Figure 5

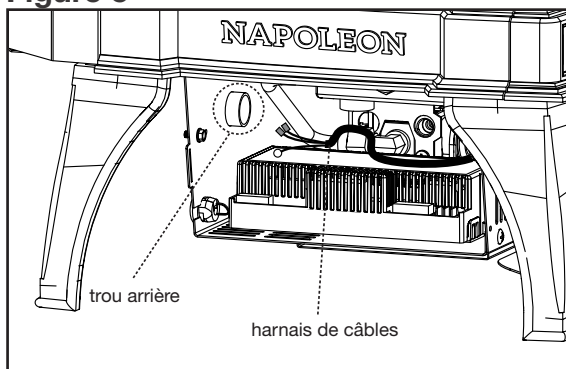


Figure 6

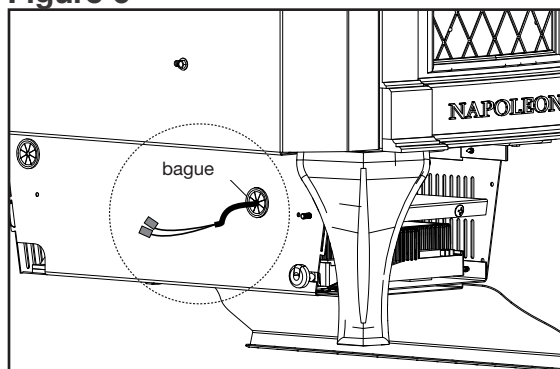


Figure 7

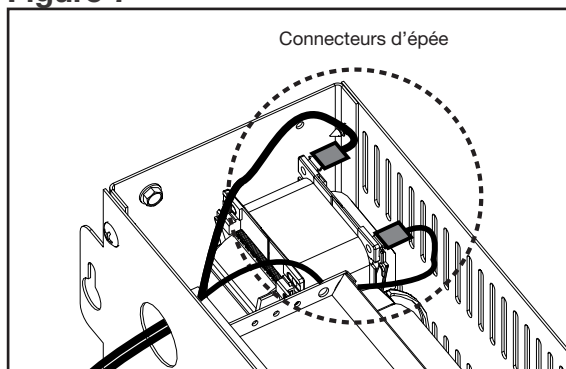


Figure 8

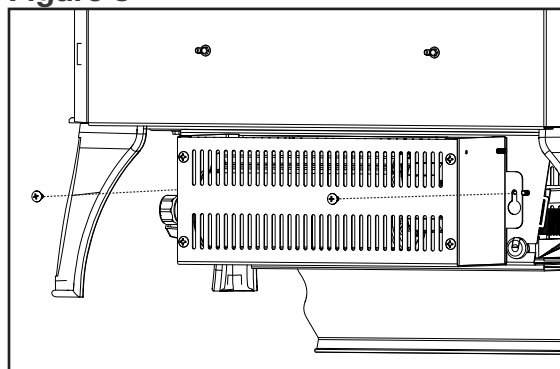


Figure 9

