

Havelock Elite

CDVS500-2




CONTINENTAL

Specifications


Model No.	BTU	Width	Height	Depth	Viewing Area
		Actual	Actual	Actual	
CDVS500-2	40,000 (NG) 39,000 (LP)	28.500 in (724 mm)	34.750 in (886 mm)	21.500 in (546 mm)	14 × 23 1/2 in (356 × 597 mm)

Dimensions


Top View

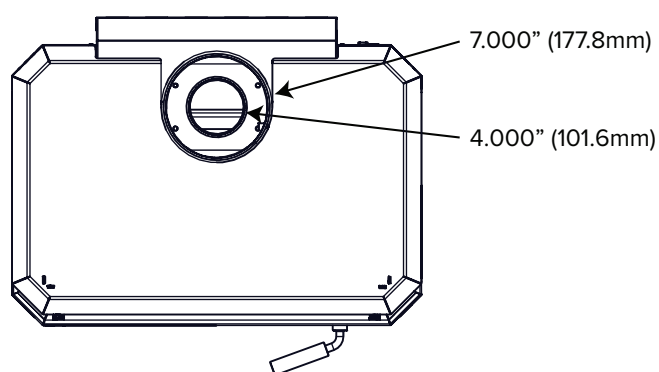

Front View

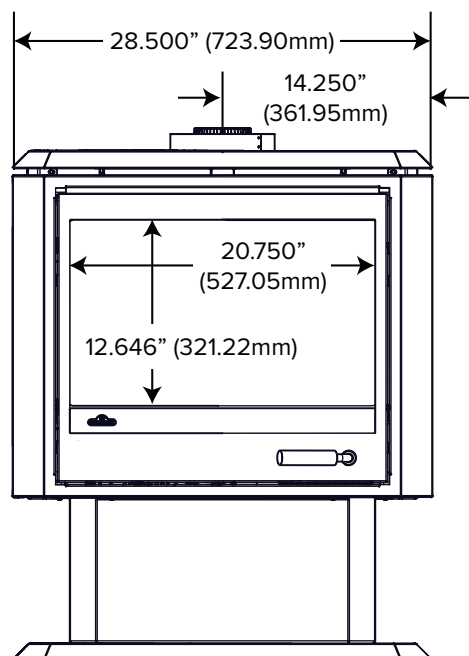


Side View

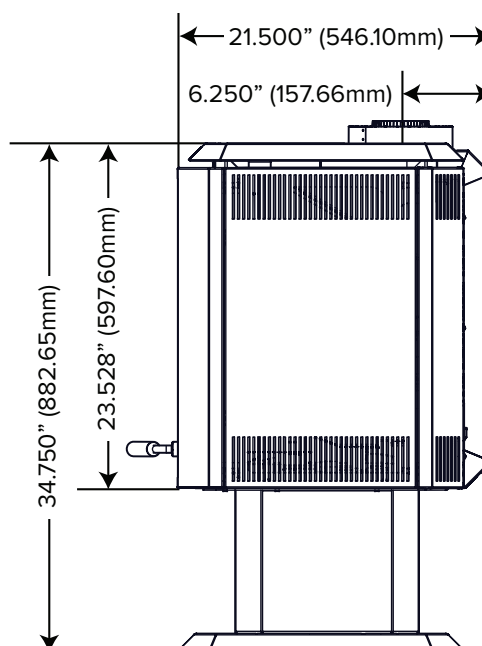

Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for the most up to date installation information.

Maintain These Minimum Clearances to Combustibles:

A	7 in (178 mm)	C	2 in (51 mm)*	E	5 in (127 mm)
B	2 in (51 mm)	D	18 in (457 mm)	F	10 in (254 mm)

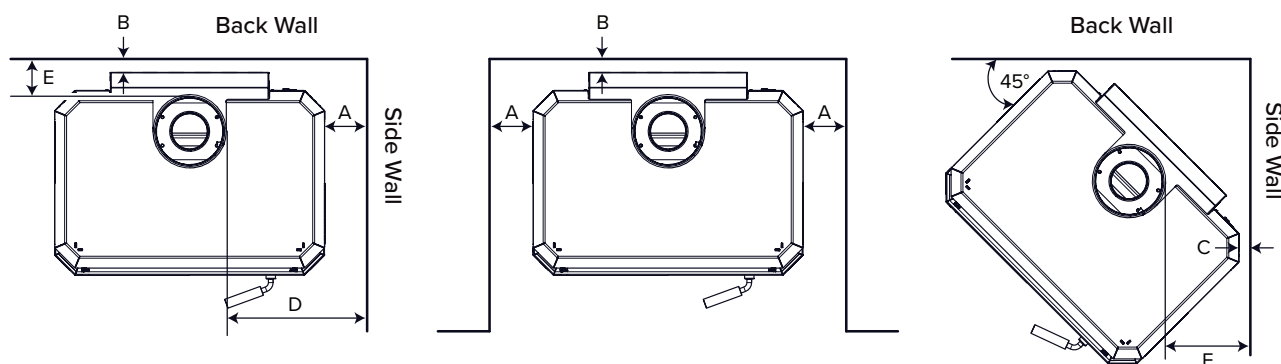

Minimum 20" (508 mm) from appliance top to ceiling.

* At a distance of 1" (25 mm) from the wall, access to the blower switch, on-off switch or the blower power cord may not be practical.

CDVS500-2:

Horizontal Vent Sections:

A minimum clearance of 2 in (51 mm) at the top and 1 in (25 mm) at the bottom and sides of the vent pipe on all horizontal runs is required.

Vertical Vent Sections:


A minimum of 1 in (25 mm) all around the vent pipe on all vertical runs to combustibles is required.

Spécifications


N° de modèle	BTU	Largeur	Hauteur réelle	Profondeur	Surface de visualisatio
		réelle	réelle	réelle	
CDVS500-2	40,000 (NG) 39,000 (LP)	28.500 in (724 mm)	34.750 in (886 mm)	21.500 in (546 mm)	14 × 23 1/2 in (356 × 597 mm)

Dimensions


Vue de dessus

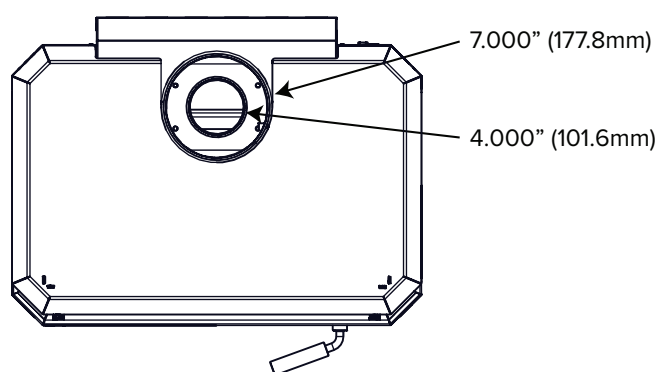

Vue de face

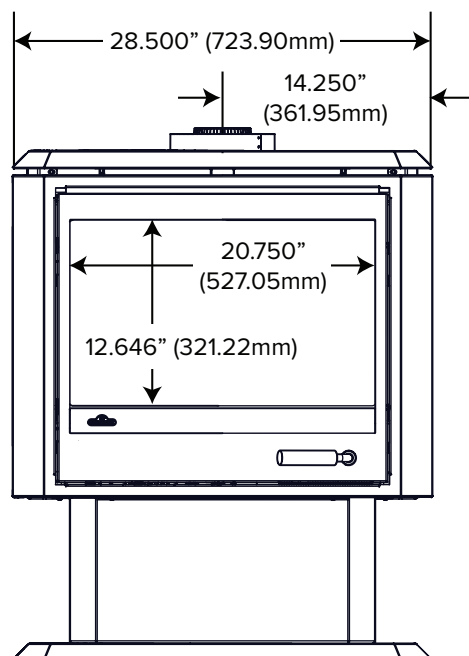


Vue de côté

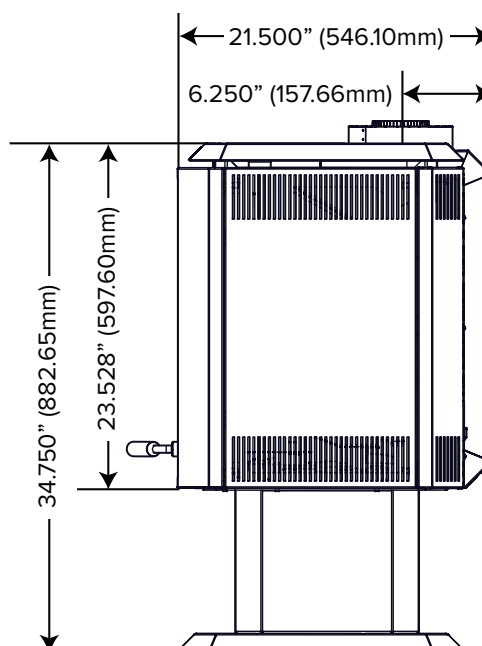

Les informations sur le produit fournies ne sont pas complètes et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter le manuel d'installation pour obtenir les informations d'installation les plus à jour.

Maintenir les dégagements minimaux suivants par rapport aux matériaux combustibles :

A	7 in (178 mm)	C	2 in (51 mm)*	E	5 in (127 mm)
B	2 in (51 mm)	D	18 in (457 mm)	F	10 in (254 mm)

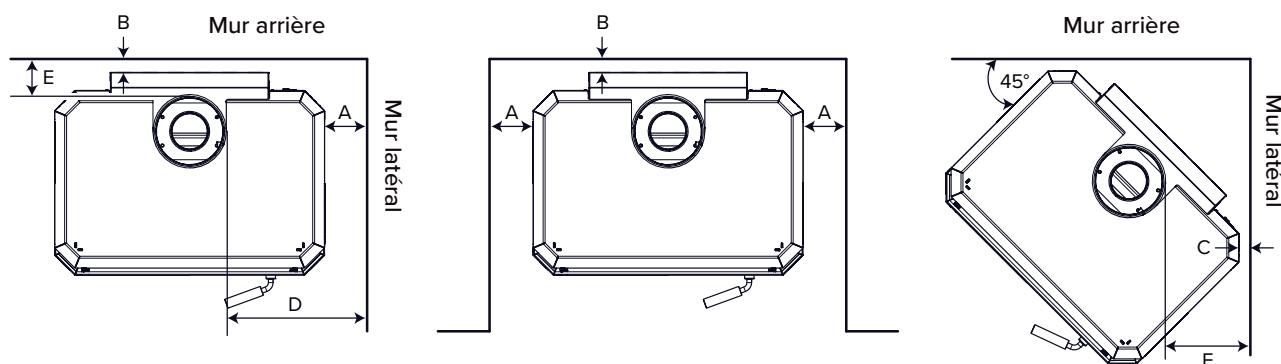

Minimum de 20 po (508 mm) entre le dessus de l'appareil et le plafond.

* À une distance de 1 po (25 mm) du mur, l'accès à l'interrupteur du ventilateur, à l'interrupteur marche/arrêt ou au cordon d'alimentation du ventilateur peut ne pas être pratique.

CDVS500-2 :

Sections d'évent horizontales :

Un dégagement minimal de 2 po (51 mm) au-dessus et de 1 po (25 mm) au-dessous et sur les côtés du conduit d'évent est requis sur toutes les sections horizontales.

Sections d'évent verticales :

Un dégagement minimal de 1 po (25 mm) tout autour du conduit d'évent est requis pour toutes les sections verticales par rapport aux matériaux combustibles.