

HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

✓ Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration



5911



TOTALCLEAN AIRPURIFIER

instruction manual

AP-25A-EU

3 YEAR GUARANTEE

PRODUCT FEATURES:

True HEPA filtration

Removes up to 99.97% of airborne particles as small as 0.3 microns such as allergens, pollen, dust, germs, pet dander, odor, mold spores and smoke.

Carbon odour filter

Reduces household odours and captures large particles.

3 Speeds

Low, medium and high speeds.

Night Mode

Turns off the display light while air purifier continues to operate.

Built-in timer

Programmable, choose from 2, 4, 8 or 12 hours

Replace Filter Indicators



Illuminates when it is time to replace the True HEPA or carbon odour Filter.

Suggested room size

17.1 M² / 184 FT². Portable air purifiers will be more effective in rooms where all the doors and windows are closed.

Air changes per hour


This air purifier will purify the air in a 17.1 M² / 184 FT² room (assuming a 2.43 M / 8 FT ceiling) 4.8 times per hour on high speed in a closed room.

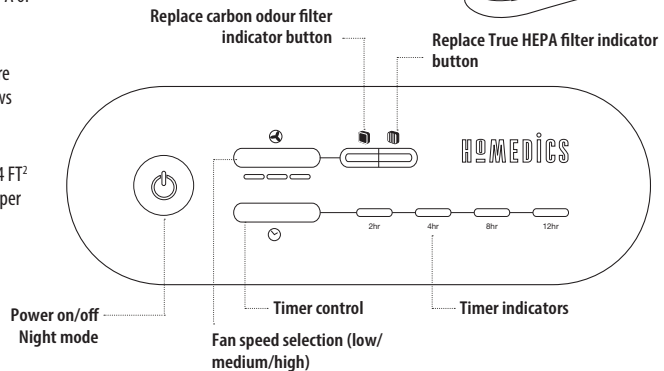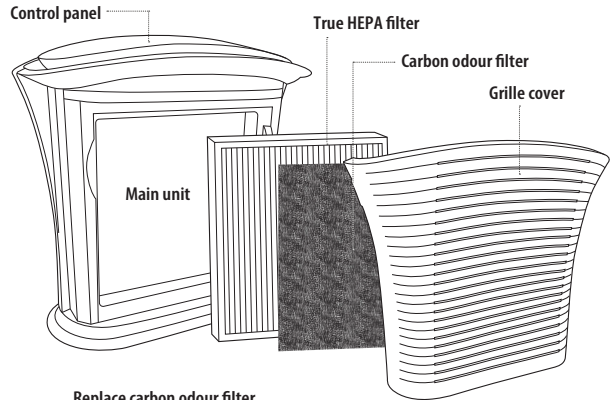


HOW TO USE:

Before turning the unit on


- Take the air purifier out of the box and remove the clear protective plastic bag.
- Place the air purifier on a firm level surface.
- Locate the carbon odour filter inside the box and remove the protective plastic bag.
- Install the carbon odour filter and make sure the True HEPA filter is firmly in place.




1. Open the back grille by pulling on the tabs on either side of the top of the grille cover.




2. Open the cover outward until the tabs at the bottom of the grille cover easily slide away from the unit.



3. The top of the carbon odour filter has 2 slots for installation. Hang the carbon odour filter on the top tabs on the inside of the grille cover and secure under the bottom tabs.









4. The True HEPA filter will be resting inside the unit. Make sure the filter is firmly seated inside the unit with the air flow arrows pointing toward the inside of the air purifier.





5. Place the tabs at the bottom of the grille cover into the base of the unit. Gently push the grille cover back into place until you hear a click sound indicating that the grille cover is firmly latched. Plug the power cord into a standard outlet.

On/off and fan speed settings

- To turn the air purifier on, press the ON/OFF  button. When the air purifier is on, the ON/OFF  button will illuminate and the air purifier will start to operate.
- To activate NIGHT MODE and turn the air purifier display lights off, press the ON/OFF  button a second time
- NOTE: Night mode can only be activated when the air purifier is powered on.
- To turn the air purifier display lights off, press the ON/OFF  button a second time.
- To turn the air purifier off, Press the ON/OFF  button a third time.
- This air purifier has 3 fan speed settings: LOW (1), MEDIUM (2), and HIGH (3). The higher the fan speed setting, the faster the air will be purified. To select or change fan speed, slide the FAN SPEED  Control until desired speed is reached.

Timer

Select timed operation of your air purifier with the TIMER  Control. Timed operation of up to 12 hours can be selected. The air purifier will turn off automatically after the selected timer interval has elapsed. Use the timer setting whenever you wish to maintain air quality over a given time period (up to 12 hours), but do not wish to leave your air purifier running continuously.

To select timed operation, press the TIMER  Control until desired timer setting is reached. Timer interval selected is indicated by the illuminated time interval to the right of the timer control. To deselect timed operation, cycle through all timer settings until no timer interval is illuminated.

REPLACING THE FILTERS

Replace carbon odour filter indicator button

The Replace Carbon Odour Filter Indicator illuminates when it is time to replace the Carbon Odor Filter based on the air purifier's hours of use.

Replace True HEPA Filter Indicator Button

The Replace True HEPA Filter Indicator illuminates when it is time to replace the True HEPA Filter based on the air purifier's hours of use.

Filter Replacement

It is recommended to check the filters on occasion if used to remove stronger odors or under heavy pollen conditions.

Replacing the Carbon Odour Filter

For optimal performance, replace every 3-months under normal usage conditions. Once the Carbon Odour Filter has been replaced, press and hold the Replace Carbon Odour Filter Button for 3-seconds to reset the indicator. To purchase HoMedics replacement carbon odour filters (model PP-AP25PFL), visit www.homedics.co.uk

Replacing the True HEPA Filter

For optimal performance, replace every 12-months under normal usage conditions. Once the True HEPA Filter has been replaced, press and hold the Replace True HEPA Filter Button for 3-seconds to reset the indicator. To purchase HoMedics replacement True HEPA Filters (model PP-AP25FL), visit www.homedics.co.uk

CLEANING AND CARE

CAUTION: Before cleaning the unit, turn power off and unplug the power adapter from the wall and the unit.

For best performance, we recommend:

- NEVER use water or any household cleaners or detergents to clean the True HEPA filter or carbon odour filter.
- Clean off the outside of the unit with a dry cloth once a month.
- NEVER use water, wax, polish, or any chemical solution to clean the outside of the unit.
- Clean off the grille cover using a damp cloth or the brush attachment of your vacuum once a month.
- Replace the carbon odour filter every 3 months under normal usage conditions.
- Replace the True HEPA filter every 12 months under normal usage conditions.
- Always use genuine HoMedics replacement filters for optimal performance.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit will not operate	<ul style="list-style-type: none">• Unit is not plugged in• No power to unit	<ul style="list-style-type: none">• Plug unit in• Press the power on/off button to turn the unit on• Check circuits and fuses or try a different outlet
Reduced airflow or poor filtering	<ul style="list-style-type: none">• The back grille may be blocked• True HEPA filter may be clogged• Carbon odour filter may be clogged	<ul style="list-style-type: none">• Check to make sure nothing is blocking the back grille and air outlet• Replace the filters
Excessive noise	<ul style="list-style-type: none">• The unit is not level	<ul style="list-style-type: none">• Place the unit on a flat, level surface
Replace filter light remains lit after filter replacement	<ul style="list-style-type: none">• The appropriate replace filter indicator needs to be reset	<ul style="list-style-type: none">• Press and hold the appropriate replace filter button for 3 seconds
The air purifier seems to be producing odours	<ul style="list-style-type: none">• The filters need replacing	<ul style="list-style-type: none">• Replace the filters as needed

FONCTIONS ET COMPOSANTS DU PRODUIT :

Filter HEPA authentique

Élimine jusqu'à 99,97 % des particules aériennes aussi petites que 0,3 microns comme les allergènes, le pollen, la poussière, les bactéries, les squames d'animaux, les odeurs, les spores de champignons et la fumée.

Filter carbone contre les odeurs

Réduit les odeurs intérieures et capture les grosses particules.

3 vitesses

Réglage faible, moyen et élevé.

Mode nuit

Éteint le voyant d'affichage pendant que le purificateur d'air continue de fonctionner.

Minuteur intégré

Programmes de 2, 4, 8 ou 12 heures

Voyant indicateur pour le remplacement de filtre


S'allume quand le filtre HEPA authentique ou le filtre carbone contre les odeurs a besoin d'être changé.

Suggestion de surface de la pièce

17,1 m² Les purificateurs d'air portatifs sont plus efficaces dans les pièces où toutes les portes et les fenêtres sont fermées.

Renouvellements de l'air par heure


Le purificateur d'air purifie l'air dans une pièce de 17,1 m² maximum (plafond de 2,43 m de hauteur) 4,8 fois par heure à vitesse maximale, portes et fenêtres fermées.

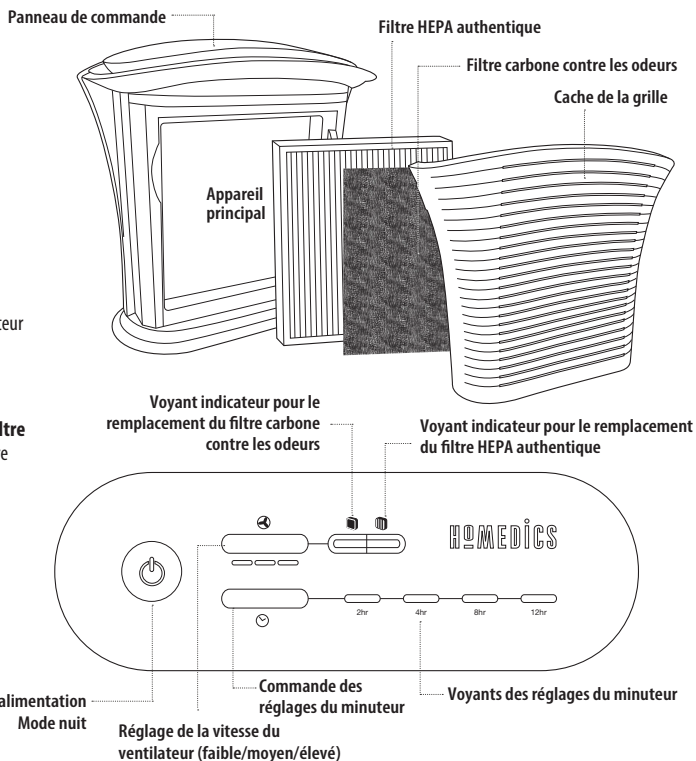


FONCTIONNEMENT :

Avant de mettre en marche l'appareil


- Sortez le purificateur d'air de la boîte et retirez-le de son sac de protection en plastique transparent.
- Posez le purificateur d'air sur une surface plane et ferme.
- Sortez le filtre carbone contre les odeurs de la boîte et enlevez le sac de protection en plastique.
- Installez le filtre carbone contre les odeurs et vérifiez que le filtre HEPA authentique est bien en place.




1. Ouvrez la grille arrière en tirant sur les pattes de dégagement situées de chaque côté sur la partie supérieure du cache de la grille.




2. Ouvrez le cache vers l'extérieur jusqu'à ce que les pattes de dégagement au bas du cache de la grille se dégagent facilement de l'appareil.



3. La partie supérieure du filtre carbone contre les odeurs est équipée de 2 fentes pour l'installation. Placez le filtre carbone contre les odeurs sur les pattes de dégagement supérieures à l'intérieur du cache de la grille et fixez sous les pattes de dégagement inférieures.









4. Le filtre HEPA authentique s'installe à l'intérieur de l'appareil. Assurez-vous que le filtre est fermement engagé à l'intérieur de l'appareil, la flèche de la circulation de l'air dirigée vers l'intérieur du purificateur d'air.





5. Insérez les pattes de dégagement situées au bas du cache de la grille dans la base de l'appareil. Appuyez doucement sur le cache de la grille pour la remettre en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que le cache de la grille est fermement fixé. Branchez le câble dans une prise standard.

Marche/arrêt et réglages de vitesse

- Pour mettre en marche le purificateur d'air, appuyez sur le bouton d'alimentation . Quand le purificateur d'air est sous tension, le bouton d'alimentation  s'allume et l'appareil se met en marche.
- Pour activer le mode NUIT et éteindre les voyants d'affichage du purificateur d'air, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation .
- REMARQUE : Le mode nuit peut être activé uniquement quand le purificateur d'air est sous tension.
- Pour éteindre les voyants d'affichage du purificateur d'air, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation .
- Pour éteindre le purificateur d'air, appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation .
- Le purificateur d'air dispose de 3 réglages de vitesse : FAIBLE (1), MOYEN (2), et ÉLEVÉ (3). Plus la vitesse du ventilateur est élevée, plus l'air est purifié rapidement. Pour sélectionner ou changer la vitesse du ventilateur, faites glisser la commande VITESSE DU VENTILATEUR  jusqu'à la vitesse souhaitée.

Minuteur

Sélectionnez la durée de fonctionnement de votre purificateur d'air à l'aide du MINUTEUR . La durée de fonctionnement maximum est de 12 heures. Le purificateur d'air s'éteint automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée. Utilisez le réglage avec minuteur quand vous souhaitez conserver la qualité de l'air sur une période donnée (jusqu'à 12 heures) mais que vous ne souhaitez pas laisser en marche de manière continue le purificateur d'air.

Pour sélectionner une durée de fonctionnement, appuyez sur la commande MINUTEUR  jusqu'à ce que s'affiche la durée de votre choix. La durée sélectionnée est indiquée par un voyant sur la droite de la commande du minuteur. Pour annuler la durée de fonctionnement, faites défiler toutes les durées du minuteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune durée allumée.

REPLACER LES FILTRES

Voyant indicateur pour le remplacement du filtre carbone contre les odeurs

Le voyant indicateur pour le remplacement du filtre carbone contre les odeurs s'allume quand le filtre a besoin d'être changé, selon le nombre d'heures d'utilisation du purificateur d'air.

Voyant indicateur pour le remplacement du filtre HEPA authentique

Le voyant indicateur pour le remplacement du filtre HEPA authentique s'allume quand le filtre a besoin d'être changé, selon le nombre d'heures d'utilisation du purificateur d'air.

Remplacement du filtre

Il est conseillé de vérifier les filtres de temps en temps s'ils sont utilisés pour éliminer les odeurs fortes ou dans un environnement chargé de pollen.

Remplacer le filtre carbone contre les odeurs

Pour une performance optimale, remplacez le filtre tous les 3 mois dans des conditions d'utilisation normales. Une fois que le filtre carbone contre les odeurs a été remplacé, appuyez et maintenez enfoncée la commande de filtre carbone contre les odeurs pendant 3 secondes pour réinitialiser le voyant. Pour acheter des filtres carbone contre les odeurs HoMedics (modèle PP-AP25PFL), rendez-vous sur le site www.homedics.co.uk

Remplacer le filtre HEPA authentique

Pour une performance optimale, remplacez le filtre tous les 12 mois dans des conditions d'utilisation normales. Une fois que le filtre HEPA authentique a été remplacé, appuyez et maintenez enfoncée la commande de filtre HEPA authentique pendant 3 secondes pour réinitialiser le voyant. Pour acheter des filtres HEPA authentiques HoMedics (modèle PP-AP25FL), rendez-vous sur le site www.homedics.co.uk

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et de l'appareil.

Pour une performance optimale, nous conseillons de :

- NE JAMAIS utiliser d'eau ou de nettoyants ou détergents ménagers pour nettoyer le filtre HEPA authentique ou le filtre carbone contre les odeurs.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec tous les mois.
- NE JAMAIS utiliser d'eau, de cire, de vernis ou de solution chimique pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
- Nettoyer le cache de la grille avec un chiffon humide ou l'accessoire brosse de votre aspirateur une fois par mois.
- Remplacer le filtre carbone contre les odeurs tous les 3 mois dans des conditions d'utilisation normales.
- Remplacer le filtre HEPA authentique tous les 12 mois dans des conditions d'utilisation normales.
- Toujours utiliser des filtres de remplacement authentiques HoMedics pour assurer une performance optimale.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil n'est pas branché• L'appareil n'est pas alimenté	<ul style="list-style-type: none">• Branchez l'appareil• Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche l'appareil.• Vérifiez les circuits et les fusibles sur une autre prise
Circulation de l'air réduite ou mauvais filtrage	<ul style="list-style-type: none">• La grille arrière semble bloquée• Le filtre HEPA authentique semble bouché• Le filtre carbone contre les odeurs semble bouché	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que rien ne vient bloquer la grille arrière ni la sortie d'air• Remplacez les filtres
Bruit excessif	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil n'est pas de niveau	<ul style="list-style-type: none">• Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau
Le voyant de remplacement du filtre reste allumé une fois le filtre changé	<ul style="list-style-type: none">• Réinitialisez le voyant de remplacement du filtre	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remplacement du filtre pendant 3 secondes
Le purificateur d'air semble émettre des odeurs	<ul style="list-style-type: none">• Les filtres ont besoin d'être changé	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez les filtres si besoin est

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Echter HEPA-Filter

Entfernt bis zu 99,97 % von luftgetragenen Partikeln bis zu 0,3 Mikrometern wie Allergene, Pollen, Staub, Bakterien, Hautpartikel von Haustieren, Gerüche,

Schimmelsporen und Rauch

Aktivkohlegeruchsfilter
Reduziert Haushaltsgerüche und fängt große Partikel ein.

3 Geschwindigkeitsstufen

Niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeit

Nachtmodus

Die Anzeileuchte erlischt, aber der Luftreiniger läuft weiter.

Integerierter Timer

Programmierbar auf 2, 4, 8 oder 12 Stunden

Anzeige zum Auswechseln des Filters



Leuchtet auf, wenn der echte HEPA- oder Aktivkohlegeruchsfilter ausgewechselt werden muss.

Empfohlene Raumgröße

17,1 m². Tragbare Luftreiniger sind in Räumen mit geschlossenen Türen und Fenstern wirksamer.

Luftänderungen pro Stunde

Dieser Luftreiniger wird die Luft in einem 17,1 m² großen, geschlossenen Raum (bei einer Deckenhöhe von 2,43 m) bei hoher Geschwindigkeit 4,8 Mal reinigen.

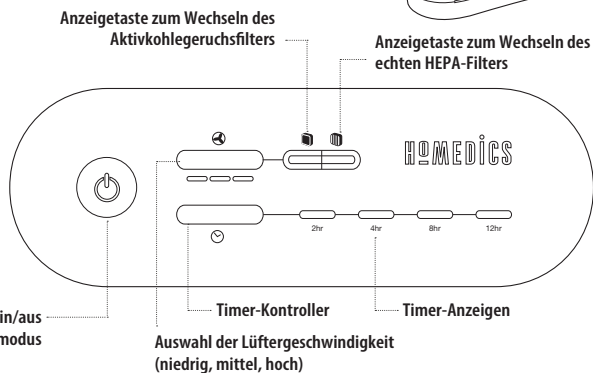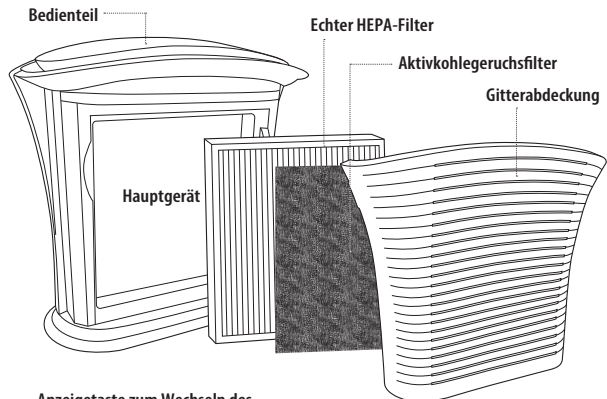

Strom ein/aus
Nachtmodus


Timer-Kontroller

Auswahl der Lüftergeschwindigkeit
(niedrig, mittel, hoch)


VERWENDUNG:

Vor dem Einschalten des Geräts


- Holen Sie den Luftreiniger aus der Verpackung heraus und entfernen Sie die durchsichtige Plastikschutzhülle.
- Stellen Sie den Luftreiniger auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Holen Sie den Aktivkohlegeruchsfilter aus der Verpackung heraus und entfernen Sie die durchsichtige Plastikschutzhülle.
- Installieren Sie den Aktivkohlegeruchsfilter und achten Sie darauf, dass der echte HEPA-Filter fest eingerastet ist.




1. Öffnen Sie das Gitter auf der Rückseite, indem Sie oben auf den beiden Seiten der Gitterabdeckung an den Laschen ziehen.




2. Öffnen Sie die Abdeckung nach außen, bis sich die beiden Laschen unten an der Gitterabdeckung leicht von der Einheit lösen lassen.



3. An der Oberseite des Aktivkohlegeruchsfilters befinden sich zwei Installationsschlitze. Hängen Sie den Aktivkohlegeruchsfilter an den oberen Laschen der Gitterabdeckung ein und befestigen Sie ihn unter den unteren Laschen.



4. Der echte HEPA-Filter befindet sich im Gerät. Achten Sie darauf, dass der Filter sicher im Gerät steckt, wobei die Lüfterrichtungspfeile auf die Innenseite des Luftreinigers deuten.



5. Schieben Sie die Laschen unten an der Gitterabdeckung in die dafür vorgesehenen Stellen unten an der Einheit. Führen Sie die Gitterabdeckung wieder vorsichtig ein, bis Sie ein Klickgeräusch vernehmen. Es zeigt an, dass die Gitterabdeckung wieder fest eingerastet ist. Stecken Sie den Stecker in eine normale Steckdose.

Ein/Aus und Lüftergeschwindigkeitseinstellungen

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Luftreiniger anzustellen. Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, leuchtet die EIN/AUS-Taste auf und der Luftreiniger beginnt seinen Betrieb.
- Um den NACHTMODUS zu aktivieren und die Anzeigeluchten des Luftreinigers auszuschalten, drücken Sie ein zweites Mal auf die EIN/AUS-Taste.
- BITTE BEACHTEN: Der Nachtmodus kann nur aktiviert werden, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste ein zweites Mal, um die Anzeigeluchten des Luftreinigers auszuschalten.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste ein drittes Mal, um den Luftreiniger auszuschalten.
- Der Luftreiniger hat drei Geschwindigkeitseinstellungen für den Lüfter: NIEDRIG (1), MITTEL (2) und HOCH (3). Je höher die Lüftergeschwindigkeitseinstellung, desto schneller wird die Luft gereinigt. Um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen oder zu ändern, schieben Sie den Regler für die LÜFTERGESCHWINDIGKEIT auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe.

Timer

Wählen Sie mit dem Timer-Regler den Zeitbetrieb für Ihren Luftreiniger. Es kann ein Zeitbetrieb von bis zu 12 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf der selektierten Timer-Dauer schaltet der Luftreiniger automatisch ab. Verwenden Sie die Timer-Einstellungen, wenn Sie Luftqualität über einen bestimmten Zeitraum hinweg (bis zu 12 Stunden lang) erhalten, aber den Luftreiniger nicht ständig laufen lassen möchten. Um den Timerbetrieb zu wählen, drücken Sie auf den TIMER-Regler , bis die gewünschte Timer-Einstellung erreicht wurde. Die ausgewählte Timer-Dauer wird durch den beleuchteten Zeitintervall rechts neben dem Timer-Regler angezeigt. Um den Timer-Betrieb abzustellen, gehen Sie du alle Timer-Einstellungen, bis kein Timer-Interval mehr aufleuchtet.

DIE FILTER AUSTAUSCHEN

Anzeigetaste zum Wechseln des Aktivkohlegeruchsfilters

Die Anzeigetaste zum Wechseln des Aktivkohlegeruchsfilters leuchtet auf, wenn die Betriebsstunden bis zum Austauschen des Aktivkohlegeruchsfilters erreicht sind.

Anzeigetaste zum Wechseln des echten HEPA-Filters

Die Anzeigetaste zum Wechseln des echten HEPA-Filters leuchtet auf, wenn die Betriebsstunden bis zum Austauschen des echten HEPA-Filters erreicht sind.

Filterersatz

Es wird empfohlen, die Filter gelegentlich zu prüfen, wenn stärkere Gerüche oder schwerer Pollenflug auftreten.

Austausch des Aktivkohlegeruchsfilters

Für die optimale Leistung unter normalen Nutzungsbedingungen alle drei Monate austauschen. Wenn der Aktivkohlegeruchsfiler ausgetauscht wurde, halten Sie die Taste zum Wechseln des Aktivkohlegeruchsfilters drei Sekunden lang gedrückt, um sie zurückzusetzen. Beziehen Sie HoMedics Ersatz-Aktivkohlegeruchsfiler (Modell PP-AP25PFL) bei www.homedics.co.uk

Austausch des echten HEPA-Filters

Für die optimale Leistung unter normalen Nutzungsbedingungen alle zwölf Monate austauschen. Wenn der echte HEPA-Filter ausgetauscht wurde, halten Sie die Taste zum Wechseln des echten HEPA-Filters drei Sekunden lang gedrückt, um sie zurückzusetzen. Beziehen Sie HoMedics echte Ersatz-HEPA-Filter (Modell PP-AP25FL) bei www.homedics.co.uk

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG: Bevor das Gerät gereinigt wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und dem Gerät.

Für die beste Leistung empfehlen wir:

- Verwenden Sie zur Reinigung des echten HEPA-Filters oder Aktivkohlegeruchsfilters NIEMALS Wasser, Haushaltsreiniger oder Waschmittel.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts einmal im Monat mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie NIEMALS Wasser, Wachs, Politur oder chemische Lösungen, um die Außenseite des Geräts zu reinigen.
- Reinigen Sie die Gitterabdeckung einmal im mit einem feuchten Tuch oder dem Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers.
- Ersetzen Sie den Aktivkohlegeruchsfiler unter normalen Nutzungsbedingungen alle drei Monate.
- Ersetzen Sie den echten HEPA-Filter unter normalen Nutzungsbedingungen alle drei Monate.
- Verwenden Sie für die optimale Leistung stets echte Ersatzfilter von HoMedics.

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Der Stecker des Geräts ist nicht eingesteckt• Kein Strom am Gerät	<ul style="list-style-type: none">• Stecken Sie das Gerät in die Steckdose• Drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um das Gerät einzuschalten.• Prüfen Sie die Schaltkreise und Sicherungen oder versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose
Mangelhafter Luftdurchfluss oder schlechtes Filtern	<ul style="list-style-type: none">• Das Gitter auf der Rückseite ist möglicherweise blockiert• Der echte HEPA-Filter ist möglicherweise verstopft• Der Aktivkohlegeruchsfiler ist möglicherweise verstopft	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie nach, dass nichts das Gitter auf der Rückseite oder den Luftaustritt blockiert• Ersetzen Sie die Filter• Replace the filters
Hoher Geräuschpegel	<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät ist nicht nivelliert	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie das Gerät auf eine
Die Filterwechselanzeige bleibt auch nach dem Ersatz des Filters beleuchtet	<ul style="list-style-type: none">• Die entsprechende Anzeige zum Auswechseln des Filters muss zurückgesetzt werden	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie die entsprechende Taste zum Auswechseln des Filters drei Sekunden lang gedrückt.
Der Luftreiniger scheint Gerüche abzugeben	<ul style="list-style-type: none">• Die Filter müssen ausgetauscht werden	<ul style="list-style-type: none">• Die Filter nach Bedarf austauschen

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Filtro True HEPA

Elimina hasta el 99,97 % de las partículas suspendidas en el aire, incluso las de tamaño microscópico de 0,3 micrones, como pueden ser los alérgenos, el polen, el polvo, los gérmenes, la caspa de mascotas, el olor, las esporas de moho y el humo.

Filtro de carbono contra malos olores

Reduce los malos olores del hogar y captura las partículas de gran tamaño.

Tres velocidades

Baja, media y alta.

Modo nocturno

Apaga la luz del visor mientras el purificador de aire sigue funcionando.

Temporizador incorporado

Se puede programar a 2, 4, 8 o 12 horas.

Indicadores de sustitución del filtro



Se iluminan para indicar que es hora de sustituir el filtro True HEPA o el filtro de carbono contra malos olores.

Tamaño sugerido de la habitación

17,1 m² / 184 ft². Los purificadores de aire portátiles resultan más eficaces si en la habitación donde se encuentran se cierran puertas y ventanas.

Tasa de purificación del aire por hora


Este dispositivo purificará 4,8 veces el aire en una habitación de 17,1 m² / 184 ft² (con un techo de 2,43 m / 8 ft) por hora en velocidad alta y en una habitación cerrada.

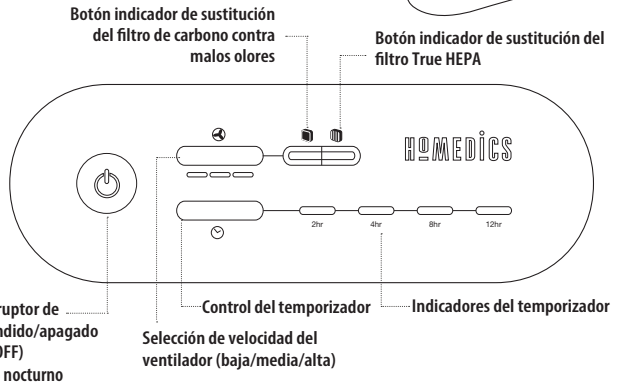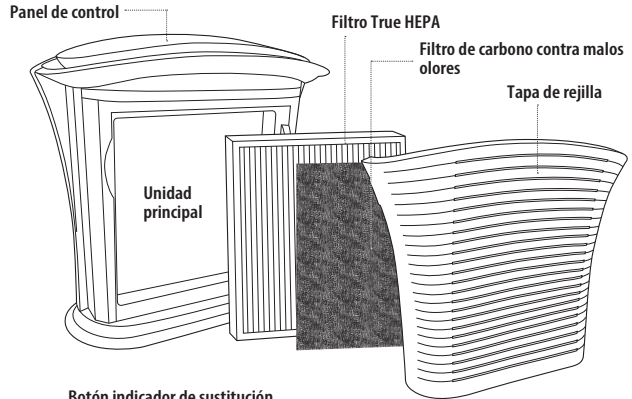


MODO DE EMPLEO:

Antes de encender la unidad


- Extraiga el purificador de aire del embalaje y quite la bolsa de plástico que lo protege.
- Coloque el purificador de aire en una superficie firme y plana.
- Busque el filtro de carbono contra malos olores dentro de la caja, sáquelo y quite la bolsa de plástico que lo protege.
- Meta el filtro y asegúrese de que el filtro True HEPA esté firmemente en su sitio.




1. Abra la rejilla posterior, para ello tire de las lengüetas que hay a ambos lados de la parte superior de la tapa de rejilla.




2. Abra la tapa hacia fuera hasta que las lengüetas de la parte inferior de la tapa de rejilla se deslicen suavemente fuera de la unidad.



3. La parte superior del filtro de carbono contra malos olores tiene dos ranuras para su instalación. Cuelgue el filtro de las dos lengüetas superiores situadas dentro de la tapa de rejilla y asegúrelas bajo las lengüetas inferiores.









4. El filtro True HEPA reposará dentro de la unidad. Asegúrese de que el filtro esté firmemente asentado dentro de la unidad con las flechas de circulación de aire apuntando hacia dentro del purificador de aire.





5. Ponga las lengüetas en la parte inferior de la tapa de rejilla en la base de la unidad. Vuelva a poner la tapa suavemente en su sitio hasta que oiga un chasquido que le indique que la tapa de rejilla esté firmemente cerrada. Conecte el cable de alimentación a una toma de red estándar.

Encendido/apagado y ajustes de velocidad del ventilador

- Para encender el purificador de aire, pulse el botón  de encendido/apagado. Cuando el purificador de aire esté encendido, se iluminará el botón  de encendido/apagado y el purificador de aire empezará a funcionar.
- Para activar el MODO NOCTURNO y apagar las luces del visor del purificador de aire, pulse el botón  de encendido/apagado una segunda vez.
- ACLARACIÓN: El modo nocturno solo puede activarse cuando el purificador de aire está encendido.
- Para apagar las luces del visor, pulse el botón  de encendido/apagado una segunda vez.
- Para apagar el purificador de aire, pulse el botón  de encendido/apagado una tercera vez.
- El purificador de aire tiene tres ajustes de velocidad del ventilador: BAJA (1), MEDIA (2) Y ALTA (3). Cuanto más alto sea el ajuste de velocidad del ventilador, más rápido se purificará el aire. Para seleccionar o cambiar el ajuste de velocidad del ventilador, deslice la unidad de control  VELOCIDAD DEL VENTILADOR hasta dar con la velocidad deseada.

Temporizador

La duración del temporizador del purificador de aire se programa con el control  TEMPORIZADOR. Se puede programar su funcionamiento hasta 12 horas. El purificador de aire se apagará automáticamente una vez transcurrido el intervalo de tiempo seleccionado. Si desea mantener la calidad del aire en una duración determinada (hasta 12 horas), pero no quiere dejarlo funcionando de modo continuo, use el ajuste del temporizador.

Para seleccionado un funcionamiento programado, pulse el control  TEMPORIZADOR hasta llegar al ajuste del temporizador deseado. El intervalo del temporizador seleccionado viene indicado por el intervalo de tiempo iluminado a la derecha del control del temporizador. Para anular el funcionamiento programado, recorra los ajustes del temporizador hasta que no se ilumine ningún intervalo.

SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS

Botón indicador de sustitución del filtro de carbono contra malos olores

Este indicador se ilumina para indicar que es hora de sustituir el filtro de carbono contra los olores en función del número de horas que haya funcionado el purificador de aire.

Botón indicador de sustitución del filtro True HEPA

Este indicador se ilumina para indicar que es hora de sustituir el filtro True HEPA en función del número de horas que haya funcionado el purificador de aire.

Sustitución del filtro

Se recomienda comprobar los filtros ocasionalmente si se usan para neutralizar olores fuertes o si hay mucho polen en el ambiente.

Sustitución del filtro de carbono contra malos olores

Para un funcionamiento óptimo y en condiciones de uso normal, sustitúyalo cada tres meses. Una vez sustituido el filtro de carbono contra malos olores, pulse y mantenga el botón durante tres segundos para reiniciar el indicador. Si quiere adquirir filtros de carbono contra malos olores de sustitución de HoMedics (modelo n.º PP-AP25PFL), visite nuestro sitio web www.homedics.co.uk

Sustitución del filtro True HEPA

Para un funcionamiento óptimo y en condiciones de uso normal, sustitúyalo cada doce meses. Una vez sustituido el filtro True HEPA, pulse y mantenga el botón durante tres segundos para reiniciar el indicador. Si quiere adquirir filtros de sustitución True HEPA de HoMedics (modelo n.º PP-AP25PFL), visite nuestro sitio web www.homedics.co.uk

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la unidad, apáguela y desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente y de la unidad.

Para obtener el mejor rendimiento, recomendamos:

- NO limpiar el filtro True HEPA ni el filtro de carbono contra malos olores con agua, detergentes, ni productos de limpieza de uso doméstico.
- Limpiar el exterior de la unidad con un paño seco una vez al mes.
- NO limpiar la parte exterior de la unidad con agua, cera, diluyente ni productos químicos.
- Limpiar la tapa de rejilla con un paño húmedo o con el accesorio de cepillo de su aspiradora una vez al mes.
- En condiciones de uso normal, sustituir el filtro de carbono contra malos olores cada tres meses.
- En condiciones de uso normal, sustituir el filtro True HEPA cada doce meses.
- Usar siempre filtros de sustitución auténticos de HoMedics para obtener un funcionamiento óptimo de sus dispositivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La unidad no funciona	<ul style="list-style-type: none">• La unidad no está enchufada.• La unidad no recibe energía.	<ul style="list-style-type: none">• Enchufe la unidad.• Presione el botón de encendido/apagado para encender la unidad.• Compruebe los circuitos y fusibles o pruebe otra toma distinta.
Poca corriente de aire o filtrado deficiente	<ul style="list-style-type: none">• Puede que la rejilla posterior esté bloqueada.• Puede que el filtro HEPA esté obstruido.• Puede que el filtro contra malos olores esté obstruido.	<ul style="list-style-type: none">• Examine la rejilla y la salida del aire y asegúrese de que no haya ningún obstáculo que los bloquee.• Sustituya los filtros.
Ruido excesivo	<ul style="list-style-type: none">• La unidad no está plana.	<ul style="list-style-type: none">• Coloque la unidad en una superficie
La luz de sustitución del filtro sigue encendida después de haber sustituido el filtro	<ul style="list-style-type: none">• Hay que reiniciar el indicador del filtro correspondiente.	<ul style="list-style-type: none">• Pulse mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos.
El purificador de aire desprende malos olores	<ul style="list-style-type: none">• Hay que sustituir los filtros.	<ul style="list-style-type: none">• Sustituya los filtros que haya que cambiar.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Filtrazione HEPA

Rimuove fino al 99,97% delle particelle aerotrasportate anche di 0,3 micron di grandezza come allergeni, pollini, polvere, germi, peli di animali domestici, odori, spore di muffa e fumo.

Filtro antiiodori al carbonio

Riduce gli odori domestici e cattura particelle di grosse dimensioni.

3 velocità

Bassa, media e alta.

Modalità notturna

Spegne la luce del display mentre il depuratore d'aria continua a funzionare.

Timer integrato

Programmabile, è possibile scegliere tra: 2, 4, 8 o 12 ore

Spie di sostituzione del filtro



Si illumina quando è ora di sostituire il filtro HEPA o il filtro antiiodori al carbonio.

Dimensioni della stanza consigliate

17,1 mq / 184 FT². I depuratori d'aria portatili sono più efficaci in stanze con porte e finestre chiuse.

Ricambio d'aria


Questo depuratore d'aria, a velocità alta, purificherà l'aria in una stanza chiusa di 17,1 m² / 184 FT² (con un soffitto a 2,43 m / 8 FT) 4,8 volte in un'ora.

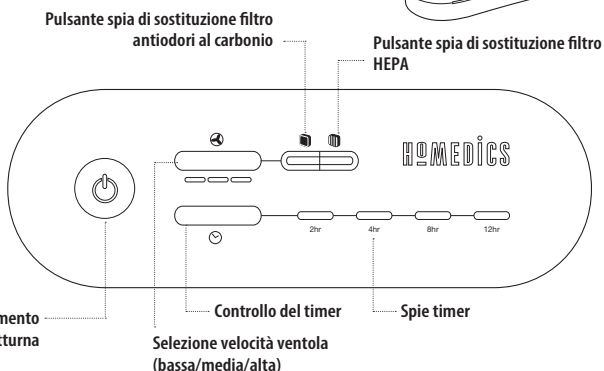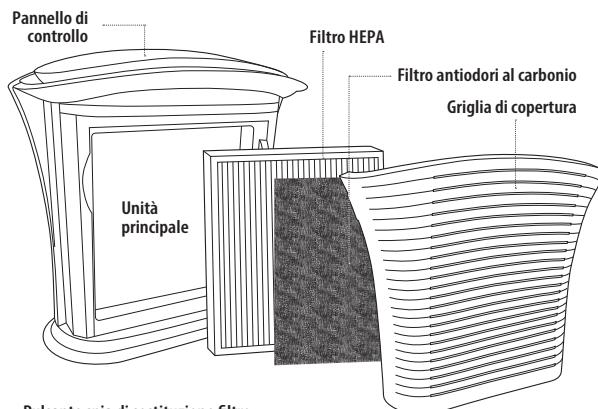


MODALITÀ D'USO:

Prima di accendere l'unità


- Estrarre il depuratore d'aria dalla confezione e rimuovere l'imballaggio protettivo in plastica trasparente.
- Posizionare il depuratore d'aria su una superficie stabile e piana.
- Prendere il filtro antiiodori al carbonio dalla confezione e rimuovere la busta protettiva in plastica.
- Installare il filtro antiiodori al carbonio e assicurarsi che il filtro HEPA sia saldamente in posizione.




1. Aprire la griglia posteriore facendo leva sulle alette laterali in cima alla griglia di copertura.




2. Tirare il coperchio verso l'esterno sfilando le linguette alla base della griglia di copertura.



3. Nella parte superiore del filtro antiiodori al carbonio, sono presenti 2 inserti di installazione. Agganciare il filtro antiiodori al carbonio alle alette superiori presenti all'interno della griglia di copertura e fissarle alle alette inferiori.








4. Il filtro HEPA sarà alloggiato all'interno dell'unità. Assicurarsi che il filtro sia saldamente posizionato all'interno dell'unità con le frecce del flusso d'aria rivolte verso l'interno del depuratore d'aria.





5. Posizionare le alette inferiori della griglia nella base dell'unità. Riposizionare delicatamente la griglia di copertura fino a sentire uno scatto, che indicherà la corretta chiusura. Collegare il cavo di alimentazione a una presa standard.

Accensione/Spegnimento e velocità della ventola

- Per accendere il depuratore d'aria, premere il tasto  di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. Una volta premuto, il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO si illuminerà e il depuratore inizierà a funzionare.
- Per attivare la MODALITÀ NOTTURNA e spegnere le luci del display del depuratore d'aria, premere il pulsante  di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una seconda volta
- NOTA: La modalità notturna può essere attivata esclusivamente quando il depuratore è acceso.
- Per spegnere le luci del display del depuratore d'aria, premere il pulsante  di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una seconda volta.
- Per spegnere il depuratore d'aria, premere il pulsante  di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una terza volta.
- Questo depuratore d'aria è dotato di 3 livelli di velocità: BASSA (1), MEDIA (2) e ALTA (3). Maggiore sarà il livello, più velocemente sarà depurata l'aria. Per selezionare o modificare la velocità della ventola, far scorrere il comando  VELOCITÀ VENTOLA fino al livello desiderato.

Timer

Usando il Comando  TIMER, selezionare il tempo di funzionamento del depuratore d'aria. È possibile selezionare fino a 12 ore. Al termine del lasso di tempo selezionato, il depuratore d'aria si spegnerà automaticamente. Impostare il timer ogni volta che si desidera conservare la qualità dell'aria per uno specifico lasso di tempo (fino a 12 ore), ma non lasciare acceso il depuratore d'aria continuamente.

Per selezionare il funzionamento temporizzato, premere il Comando  TIMER fino a raggiungere l'impostazione desiderata. Il lasso di tempo prescelto si illuminerà a destra del comando del timer. Per deselezionare il funzionamento temporizzato, far scorrere tutte le impostazioni fino a non visualizzare il tempo del timer.

SOSTITUZIONE DEI FILTRI

Pulsante spia di sostituzione filtro antiodori al carbonio

La spia di sostituzione del filtro antiodori al carbonio si illumina quando è ora di sostituire il filtro sulla base delle ore di utilizzo del depuratore d'aria.

Pulsante spia di sostituzione filtro HEPA

La spia di sostituzione del filtro HEPA si illumina quando è ora di sostituire il filtro sulla base delle ore di utilizzo del depuratore d'aria.

Sostituzione del filtro

Si raccomanda di verificare occasionalmente i filtri se utilizzati per rimuovere odori più forti o in presenza di molti pollini.

Sostituzione del filtro antiodori al carbonio

Per un funzionamento ottimale, sostituire ogni 3 mesi in condizioni d'uso normali. Una volta sostituito il Filtro antiodori al carbonio, tenere premuto il relativo pulsante per 3 secondi per resettare la spia. Per acquistare i filtri antiodori al carbonio di sostituzione HoMedics (modello PP-AP25PFL), visitare il sito Internet www.homedics.co.uk

Sostituzione del Filtro HEPA

Per un funzionamento ottimale, sostituire ogni 12 mesi in condizioni d'uso normali. Una volta sostituito il Filtro HEPA, tenere premuto il relativo pulsante per 3 secondi per resettare la spia. Per acquistare i filtri HEPA HoMedics (modello PP-AP25PFL), visitare il sito Internet www.homedics.co.uk

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Prima di pulire l'unità, spegnere e scollegare l'adattatore dalla parete e dall'unità.

Per ottenere la massima efficacia, raccomandiamo di:

- NON usare MAI acqua né detersivi domestici per pulire il filtro HEPA o il filtro antiodori al carbonio.
- Pulire l'esterno dell'unità con un panno asciutto una volta al mese.
- NON usare MAI acqua, cera, lucidante o altre soluzioni chimiche per pulire la parte esterna dell'unità.
- Pulire la griglia di copertura usando un panno umido o la spazzola dell'aspirapolvere una volta al mese.
- Sostituire il filtro antiodori al carbonio ogni 3 mesi in condizioni d'uso normali.
- Sostituire il filtro HEPA ogni 12 mesi in condizioni d'uso normali.
- Usare sempre filtri di sostituzione HoMedics autentici per performance ottimali.

RICERCA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'unità non funziona	<ul style="list-style-type: none">• L'unità non è collegata• L'unità non riceve energia elettrica	<ul style="list-style-type: none">• Collegare l'unità• Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l'unità• Verificare circuiti e fusibili oppure provare con una presa differente
Flusso d'aria ridotto o filtrazione limitata	<ul style="list-style-type: none">• La griglia posteriore può essere bloccata• Il filtro HEPA può essere ostruito• Il filtro antiodori al carbonio può essere ostruito	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la griglia posteriore e la bocchetta d'aria non siano ostruite• Riposizionare i filtri
Rumore eccessivo	<ul style="list-style-type: none">• L'unità non è in piano	<ul style="list-style-type: none">• Posizionare l'unità su una superficie piana
La spia di sostituzione del filtro rimane accesa una volta sostituito il filtro	<ul style="list-style-type: none">• La spia di sostituzione del filtro deve essere resettata	<ul style="list-style-type: none">• Premere e tenere premuto il pulsante corrispondente per 3 secondi
Sembra che il depuratore d'aria emani odori	<ul style="list-style-type: none">• È necessario sostituire i filtri	<ul style="list-style-type: none">• Riposizionare i filtri come richiesto

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Filtragem True HEPA

Remove até 99,97% das partículas em suspensão tão pequenas como 0,3 micrones como alergénios, pólen, pó, germes, pelo de animais, odores, esporos de fungos e fumo.

Filtro de odor a carbono

Reduz os odores de casa e captura partículas de grandes dimensões.

Três velocidades

Velocidades: baixa, média e alta.

Modo noturno

Desliga a luz do visor enquanto o purificador de ar continua em funcionamento.

Temporizador integrado

Programável. Escolha entre 2, 4, 8 ou 12 horas

Indicadores de substituição do filtro


Acendem quando for o momento de substituir o filtro True HEPA ou de odor a carbono.

Tamanho sugerido do espaço

17,1 M²/184 pés². Os purificadores de ar portáteis serão mais eficazes em espaços em que todas as portas e janelas estejam fechadas.

Renovações de ar por hora






Este purificador de ar purifica o ar num espaço de 17,1 m²/184 pés² (assumindo um teto de 2,43 m/8 pés) 4,8 vezes por hora a alta velocidade num espaço fechado.

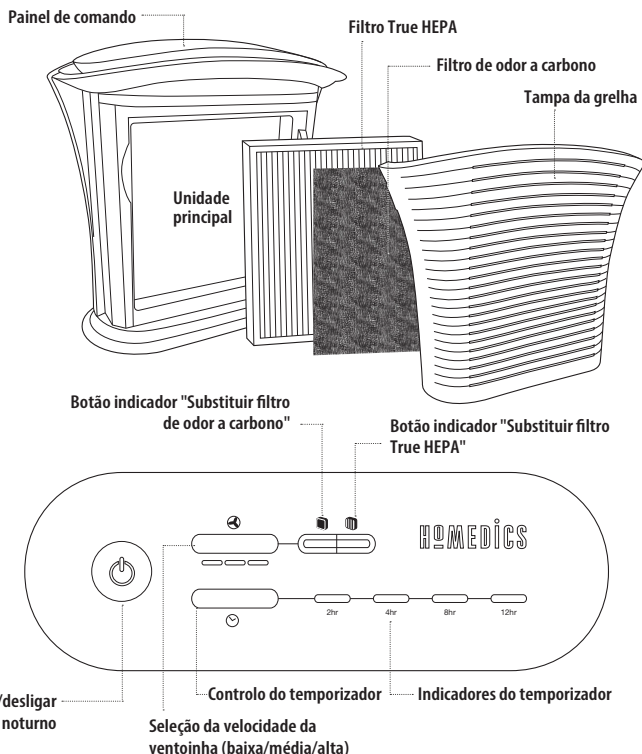

COMO UTILIZAR:

Antes de ligar a unid

- Retire o purificador de ar da embalagem e retire o saco de plástico transparente de proteção
- Coloque o purificador de ar numa superfície nivelada e firme.
- Encontre o filtro de odor a carbono da embalagem e retire o saco de plástico de proteção.
- Instale o filtro de odor a carbono e certifique-se de que o filtro True HEPA está fixo na respetiva posição.



Ligar/desligar e definições de velocidade da ventoinha

- Para ligar (ON) o purificador de ar, prima o botão ON/OFF (Ligar/Desligar). Quando o purificador de ar estiver ligado, o botão ON/OFF acende e o purificador de ar começa a funcionar.
- Para ativar o MODO NOTURNO e desligar as luzes do visor do purificador de ar, prima o botão ON/OFF uma segunda vez.
- NOTA: o modo noturno só pode ser ativado quando o purificador de ar estiver ligado.
- Para desligar as luzes do visor do purificador de ar, prima o botão ON/OFF uma segunda vez.
- Para desligar o purificador de ar, prima o botão ON/OFF uma terceira vez.
- Este purificador de ar tem três definições de velocidade da ventoinha: BAIXA (1), MÉDIA (2) e ALTA (3). Quanto maior a velocidade da ventoinha, mais rapidamente o ar será purificado. Para selecionar ou alterar a velocidade da ventoinha, deslize o controlo VELOCIDADE DA VENTONINHA até alcançar a velocidade pretendida.

Temporizador

Selecione a operação temporizada do seu purificador de ar com o controlo TEMPORIZADOR. É possível selecionar uma operação temporizada de até 12 horas. O purificador de ar desliga automaticamente depois de o intervalo do temporizador selecionado terminar. Utilize a definição do temporizador sempre que pretender manter a qualidade do ar num determinado período de tempo (até 12 horas), mas não pretender deixar o purificador de ar em funcionamento contínuo.

Para selecionar a operação temporizada, prima o controlo TEMPORIZADOR até a definição do temporizador pretendida ser alcançada. O intervalo do temporizador selecionado é indicado pelo intervalo de tempo iluminado à direita do controlo do temporizador. Para desmarcar a operação temporizada, alterne entre todas as definições do temporizador até não estar aceso nenhum intervalo do temporizador.

SUBSTITUIR OS FILTROS

Botão indicador "Substituir filtro de odor a carbono"

O indicador "Substituir filtro de odor a carbono" acende quando é necessário substituir o filtro de odor a carbono com base nas horas de utilização do purificador de ar.

Botão indicador "Substituir filtro True HEPA"

O indicador "Substituir filtro True HEPA" acende quando é necessário substituir o filtro True HEPA com base nas horas de utilização do purificador de ar.

Substituição do filtro

É recomendado verificar os filtros ocasionalmente se forem utilizados para remover odores fortes ou em condições com muito pólen.

Substituir o filtro de odor a carbono

Para um desempenho ideal, substitua a cada três meses em condições de utilização normal. Assim que o filtro de odor a carbono for substituído, mantenha premido o botão "Substituir filtro de odor a carbono" durante três segundos para repor o indicador. Para comprar filtros de odor a carbono HoMedics sobressalentes (modelo PP-AP25PFL), visite www.homedics.co.uk

Substituir o filtro True HEPA

Para um desempenho ideal, substitua a cada 12 meses em condições de utilização normal. Assim que o filtro True HEPA for substituído, mantenha premido o botão "Substituir filtro True HEPA" durante três segundos para repor o indicador.

Para comprar filtros True HEPA HoMedics sobressalentes (modelo PP-AP25FL), visite www.homedics.co.uk

LIMPEZA E CUIDADO

ATENÇÃO: Antes de limpar a unidade, desligue a alimentação do Adaptador de Alimentação da parede e da unidade.

Para o melhor desempenho, recomendamos:

- NUNCA utilize água nem quaisquer produtos de limpeza ou detergentes domésticos para limpar o filtro True HEPA ou filtro de odor a carbono.
- Limpe o exterior da unidade com um pano seco uma vez por mês.
- NUNCA utilize água, cera, massa de polir ou qualquer solução química para limpar o exterior da unidade.
- Limpe a tampa da grelha com um pano húmido ou pincel do aspirador uma vez por mês.
- Substitua o filtro de odor a carbono a cada três meses em condições de utilização normal.
- Substitua o filtro True HEPA a cada 12 meses em condições de utilização normal.
- Utilize sempre filtros HoMedics sobressalentes genuínos para um desempenho ideal.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A unidade não funciona	<ul style="list-style-type: none">• A unidade não está ligada• Sem alimentação na unidade	<ul style="list-style-type: none">• Ligue a unidade• Prima o botão on/off para ligar a unidade• Verifique os circuitos e fusíveis ou tente uma tomada diferente
Fluxo de ar reduzido ou filtragem fraca	<ul style="list-style-type: none">• A grelha traseira pode estar bloqueada• O filtro True HEPA pode estar obstruído• O filtro de odor a carbono pode estar obstruído	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não há nada a bloquear a grelha traseira e a saída de ar• Substitua os filtros
Ruído excessivo	<ul style="list-style-type: none">• A unidade não está nivelada	<ul style="list-style-type: none">• Coloque a unidade numa superfície plana e nivelada
A luz de substituição do filtro continua acesa depois da substituição do filtro	<ul style="list-style-type: none">• O indicador de substituição do filtro apropriado tem de ser reposto	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha premido o botão de substituição do filtro apropriado durante três segundos
O purificador de ar parece estar a produzir odores	<ul style="list-style-type: none">• Os filtros têm de ser substituídos	<ul style="list-style-type: none">• Substitua os filtros conforme necessário

PRODUCTKENMERKEN:

True HEPA-filtratie

Verwijdt tot 99,97% van de in de lucht zwevende deeltjes zo klein als 0,3 micron zoals allergenen, pollen, stof, kiemen, huidschilfers, geur, schimmelsporen en rook.

Koolstoffilter

Vermindert huishoudelijke geuren en vangt grote deeltjes op.

3 standen

Lage, medium en hoge snelheid.

Nachtstand

Schakelt de displayverlichting uit terwijl de luchtzuiveraar blijft werken.

Ingebouwde timer

Programmeerbaar, kies uit 2, 4, 8 of 12 uur

Indicator filter vervangen


Gaat branden wanneer het tijd is om het True HEPA of koolstoffilter te vervangen.

Geadviseerde oppervlakte kamer

17,1m² / 184ft². Draagbare luchtzuiverers zullen effectiever zijn in ruimtes waar alle deuren en ramen gesloten zijn.

Luchtveranderingen per uur


Deze luchtzuiveraar zuivert in een ruimte van 17,1m² / 184 ft² (uitgaande van een plafond van 2,43m / 8ft) de lucht 4,8 keer per uur op hoge snelheid in een gesloten ruimte.

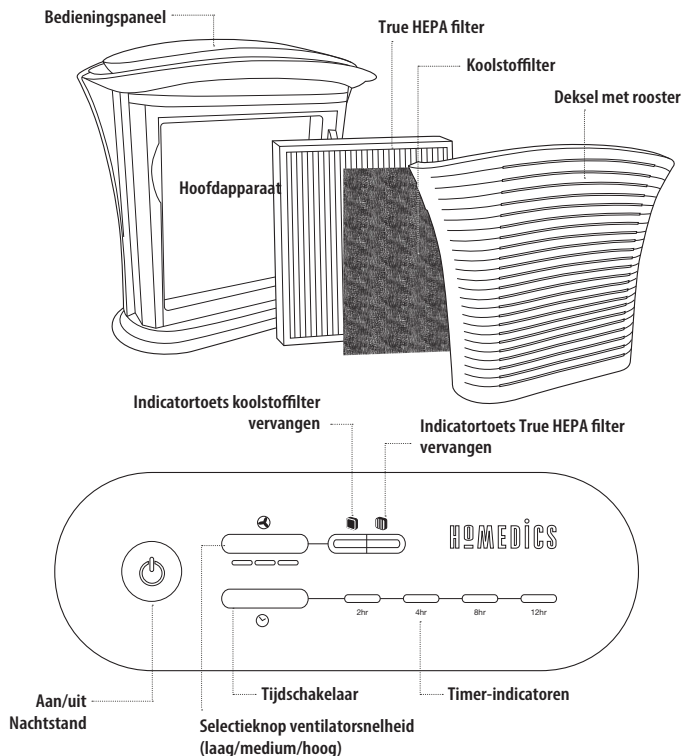


HOE TE GEBRUIKEN:

Voordat u het toestel aanzet


- Haal de luchtzuiveraar uit de doos en verwijder de transparante beschermende plastic zak.
- Plaats de luchtzuiveraar op een stevige, vlakke ondergrond.
- Zoek het koolstoffilter in de doos en verwijder de beschermende plastic zak.
- Installeer het koolstoffilter en controleer of het True HEPA-filter goed op zijn plaats zit.




1. Open het rooster aan de achterkant door zachtjes te trekken aan de nokjes aan beide zijden van de bovenkant van de roosterplaat.




2. Open het rooster naar buiten totdat de nokjes aan de onderkant van het rooster makkelijk wegglijden van het apparaat.



3. De bovenzijde van het koolstoffilter heeft 2 sleuven voor installatie. Hang het koolstoffilter aan de bovenste lipjes aan de binnenkant van het roosterdeksel en zet het vast onder de onderste lipjes.



4. Het True HEPA filter zal in het apparaat rusten. Zorg ervoor dat het filter stevig in het toestel zit met de luchtstroompijlen naar de binnenkant van de luchtzuiveraar gericht.





5. Plaats de nokjes aan de onderkant van het paneel met het rooster in de bodem van het apparaat. Duw het rooster voorzichtig terug op zijn plaats totdat u een klikgeluid hoort, dat aangeeft dat het rooster stevig is vastgeklikt. Stop de stekker van het netsnoer in een standaard stopcontact.

Aan/uit en ventilatorsnelheidsinstellingen

- Druk op de toets AAN/UIT  om de luchtzuiveraar in te schakelen. Als de luchtzuiveraar is ingeschakeld, gaat de toets AAN/UIT  branden en gaat de luchtzuiveraar werken.
- Om de NACHTSTAND te activeren en de lampjes van het display van de luchtzuiveraar uit te zetten, drukt u een tweede keer op de toets AAN/UIT .
- LET OP: De nachtstand kan alleen worden geactiveerd als de luchtzuiveraar is ingeschakeld.
- Om de lampjes van het display van de luchtzuiveraar uit te zetten, drukt u een tweede keer op de toets AAN/UIT .
- Om de luchtzuiveraar uit te zetten, drukt u een derde keer op de toets AAN/UIT .
- Deze luchtzuiveraar heeft 3 ventilatorsnelheidsstanden: LAAG (1), MEDIUM (2) en HOOG (3). Hoe hoger de instelling van de ventilatorsnelheid, hoe sneller de lucht gezuiverd zal worden. Om de ventilatorsnelheid te selecteren of te wijzigen, schuift u de FAN SPEED -regelaar  totdat de gewenste snelheid is bereikt.

Timer

Kies met de TIMER  regelaar de tijdsinstelling van uw luchtzuiveraar. Er kan een tijdsduur van maximaal 12 uur worden geselecteerd. De luchtreiniger schakelt automatisch uit nadat de geselecteerde timerinterval is verstreken. Gebruik de timerinstelling wanneer u de luchtkwaliteit gedurende een bepaalde periode (tot 12 uur) wilt handhaven, maar uw luchtzuiveringsinstallatie niet continu in bedrijf wilt laten.

Om de getimede bediening te selecteren, drukt u op de TIMER  regelaar totdat de gewenste timerinstelling is bereikt. De geselecteerde timerinterval wordt aangegeven door de verlichte tijdsinterval rechts van de timerregelaar. Om de selectie van de tijdsinstelling ongedaan te maken, bladert u door alle timerinstellingen totdat er geen timerinterval is verlicht.

VERVANGEN VAN DE FILTERS

Indicatoroets koolstoffilter vervangen

De indicatoroets koolstoffilter vervangen gaat branden wanneer het tijd is om het koolstoffilter te vervangen, gebaseerd op het aantal gebruikte uren van de luchtzuiveraar.

Indicatoroets True HEPA filter vervangen

De indicatoroets True HEPA filter vervangen gaat branden wanneer het tijd is om het True HEPA filter te vervangen, gebaseerd op het aantal gebruikte uren van de luchtzuiveraar.

Filter vervangen

Het wordt aanbevolen om de filters af en toe te controleren als deze worden gebruikt om sterkere geuren te verwijderen of onder zware pollencondities.

Het koolstoffilter vervangen

Voor optimale prestaties dient u het onder normale gebruiksomstandigheden elke 3 maanden te vervangen. Zodra het koolstoffilter is vervangen, houdt u de knop koolstoffilter vervangen 3 seconden ingedrukt om de indicator opnieuw in te stellen. Om HoMedics vervangende koolstoffilters (model PP-AP25PFL) te kopen, gaat u naar www.homedics.co.uk

Het True HEPA filter vervangen.

Voor optimale prestaties dient u het onder normale gebruiksomstandigheden elke 12 maanden te vervangen. Zodra het True HEPA filter is vervangen, houdt u de knop True HEPA filter vervangen 3 seconden ingedrukt om de indicator opnieuw in te stellen. Om HoMedics vervangende True HEPA filters (model PP-AP25FL) te kopen, gaat u naar www.homedics.co.uk

REINIGING EN ONDERHOUD

PAS OP: Voor u het toestel schoon gaat maken, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact en het apparaat halen.

Voor de beste prestaties raden wij u aan:

- Gebruik GEEN water of enig ander huishoudelijk schoonmaakmiddel om het True HEPA filter of het koolstoffilter te reinigen.
- Maak de buitenkant van het apparaat één keer per maand schoon met een droge doek.
- Gebruik GEEN water, wax, poetsmiddel of andere chemische oplossingen om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
- Maak het paneel met het rooster eens per maand schoon met een vochtige doek of het borstelhulpstuk van uw stofzuiger.
- Onder normale gebruiksomstandigheden dient u het koolstoffilter elke 3 maanden te vervangen.
- Onder normale gebruiksomstandigheden dient u het True HEPA filter elke 12 maanden te vervangen.
- Gebruik altijd originele HoMedics vervangingsfilters voor optimale prestaties.

PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Apparaat doet het niet	<ul style="list-style-type: none">• Stekker zit niet in het stopcontact• Geen stroom naar het apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Steek de stekker in het stopcontact• Druk op de aan/uit knop om het apparaat aan te zetten• Controleer zekeringen of probeer een ander stopcontact
Verminderde luchtstroom of slechte filtering	<ul style="list-style-type: none">• Het rooster aan de voorkant kan geblokkeerd zijn• True HEPA filter kan verstopt zijn• Koolstoffilter kan verstopt zijn	<ul style="list-style-type: none">• Controleer om er zeker te zijn dat niets het rooster en de luchtuitlaat blokkeert• Vervang de filters
Buitensporig veel lawaai	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat staat niet vlak	<ul style="list-style-type: none">• Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond
Vervang filter-lampje blijft branden na filter vervanging	<ul style="list-style-type: none">• De juiste filterindicator moet worden gereset.	<ul style="list-style-type: none">• Houd de juiste filtervervangingsstoets 3 seconden lang ingedrukt.
De luchtzuiveraar lijkt geuren te produceren	<ul style="list-style-type: none">• De filters moeten vervangen worden	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de filters waar nodig

PRODUKTEGENSKAPER:

Ekte HEPA-filtrering

Fjerner opptil 99,97 % av luftbårne partikler, ned til 0,3 mikron i størrelse, så som allergener, pollen, støv, bakterier, kjøledyrhår, lukt, muggesporer og røyk.

Luktfilter med kull

Reduserer husholdningsluft og fanger opp store partikler.

3 hastigheter

Lav, middels og høy hastighet.

Nattmodus

Slår av displayet mens luftrensere fortsetter å fungere.

Innebygget tidsstyring

Programmerbar. Velg mellom 2, 4, 8 eller 12 timer

Indikatorer for filterbytte



Lyser når det er på tide å bytte ut True HEPA-filteret eller luktfileret med kull.

Foreslått romstørrelse

17,1 M² / 184 FT². Flyttbare luftrensere vil være mer effektive i rom der alle dører og vinduer er stengt.

Luftbytter per time






Denne luftrensere vil rense luften i et rom på 17,1 M² / 184 FT² (antatt takhøyde på 2,43 m / 8 fot) 4,8 ganger i timen på høy hastighet i et lukket rom.

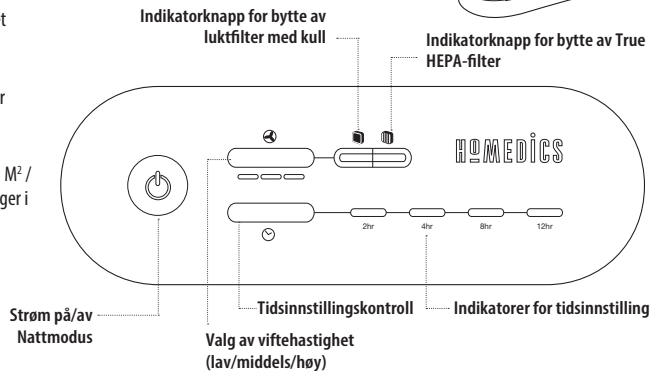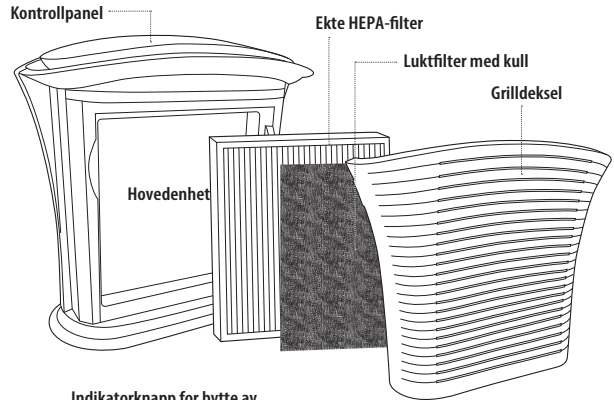







BRUK:

Før du slår på enheten


- Ta luftrensere ut av esken og ta av den klare beskyttelsesposen av plast.
- Plasser luftrensere på en fast vannrett flate.
- Finn frem luktfileret med kull i esken, og ta av den beskyttende plastposen.
- Monter luktfileret med kull, og sørg for at True HEPA-filteret sitter ordentlig på plass.




På/av og innstillinger for viftehastighet

- For å slå på luftrenseren, trykk på ON/OFF (AV/PÅ) -knappen. Når luftrenseren er på, lyser PÅ/AV -knappen, og luftrenseren starter.
- For å aktivere NATTMODUS og slå av luftrenserdisplayet, trykk på PÅ/AV -knappen en gang til
- LEGG MERKE TIL: Nattnodus kan bare aktiveres når luftrenseren er slått på.
- For å slå av lysene på luftrenseren, trykk på PÅ/AV -knappen en gang til.
- For å slå av luftrenseren, trykk på PÅ/AV -knappen en tredje gang.
- Denne luftrenseren har 3 innstillinger for viftehastighet: LAV (1), MEDIUM (2) og HØY (3). Jo høyere innstilling for viftehastighet, desto raskere renses luften. For å velge eller endre viftehastighet, skyver du VIFTEHASTIGHET -kontrollen til ønsket hastighet nås.

Tidsinnstilling

Velg tidsbestemt drift av luftrenseren din med TIMER -kontrollen. Tidsbestemt drift på opptil 12 timer kan velges. Luftrenseren slår seg automatisk av etter at det valgte tidsintervallet har gått. Bruk timerinnstillingen når du ønsker å opprettholde luftkvaliteten over en gitt tidsperiode (opptil 12 timer), men ikke vil la luftrenseren kjøres kontinuerlig.

For å velge tidsbestemt operasjon, trykk på TIMER -kontrollen til ønsket timerinnstilling er nådd. Valg av tidsintervall angis med det opplyste tidsintervallet til høyre for timerstyringen. For å deaktivere tidsbestemt drift, trykker du gjennom alle tidsinnstillingene til ingen tidsintervall er tent.

BYTTE AV FILTERENE

Indikator knapp for bytte av luftfilter med kull

Bytt luftfilteret med kull-indikatoren lyser når det er på tide å bytte ut luftfilteret, basert på luftrenserens brukstimer.

Indikator knapp for bytte av True HEPA-filte

Bytt True HEPA-filteindikatoren lyser når det er på tide å bytte ut True HEPA-filte, basert på luftrenserens brukstimer.

Bytte av Filter

Det anbefales å sjekke filtrene av og til hvis de brukes til å fjerne sterk lukt eller brukes under forhold med mye pollen.

Bytte av luftfilteret med kull

For optimal ytelse skal det byttes hver 3. måned, under normale bruksforhold. Når luftfilteret med kull byttes, trykker du og holder på Bytt luftfilter med kull-knappen i 3 sekunder for å nullstille indikatoren. For å kjøpe nye HoMedics luftfiltre med kull (modell PP-AP25PFL), besøk www.homedics.co.uk

Bytte ut True HEPA-filte

For optimal ytelse skal det byttes hver 12. måned, under normale bruksforhold. Når True HEPA-filte byttes, trykker du og holder på Bytt True HEPA-filte-knappen i 3 sekunder for å nullstille indikatoren. For å kjøpe nye HoMedics True HEPA-filte (modell PP-AP25FL), besøk www.homedics.co.uk

RENGJØRING OG PLEIE

VIKTIG: Før enheten gjøres ren, slå av strømmen, ta støpslet ut av strømkontakten og fra enheten.

- For best ytelse, anbefaler vi:
- Bruk ALDRI vann eller rengjøringsmidler til å rengjøre True HEPA-filte eller luftfilteret med kull.
- Rengjør utsiden av enheten med en tørr klut en gang i måneden.
- Bruk ALDRI vann, voks, polering eller kjemiske løsninger for å rengjøre utsiden av enheten.
- Rengjør grillekselet med en fuktig klut eller børstemunnstykket til støvsugeren din en gang i måneden.
- Bytt luftfilteret med kull hver 3. måned, under normale bruksforhold.
- Bytt det riktige HEPA-filte hver 12. måned, under normale bruksforhold.
- Bruk alltid originale HoMedics utskiftningsfiltre for optimal ytelse.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Enheden fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Enheten er ikke pluggert i kontakten• Ingen strøm til enheten	<ul style="list-style-type: none">• Sett støpslet i kontakten• Trykk på av/på-knappen for å slå på enheten• Sjekk kretser, sikringer, prøv et annet strømuttak
Redusert luftstrøm eller dårlig filtrering	<ul style="list-style-type: none">• Den bakre grillen kan være blokkert• True HEPA-filte kan være tilstoppet• Luftfilteret med kull kan være tilstoppet	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at ingenting sperrer for den bakre grillen og luftutløpet• Bytt filtre
Overdreven støy	<ul style="list-style-type: none">• Enheten står ikke vannrett	<ul style="list-style-type: none">• Sett enheten på en flat, jevn overflate
Lyset for filterbytte forblir tent etter bytte av filteret	<ul style="list-style-type: none">• Den passende indikatoren for filterbytte må nullstilles	<ul style="list-style-type: none">• Trykk og hold inne den passende knappen for filterbytte i 3 sekunder
Det virker som at luftrenseren lager lukt	<ul style="list-style-type: none">• Filtrene må byttes ut	<ul style="list-style-type: none">• Bytt filtrene etter behov

PRODUKTEGENSKAPER:

Äkta HEPA-filtrering

Avlägsnar upp till 99,97 % av alla luftburna partiklar ned till 0,3 mikron såsom allergener, pollen, damm, bakterier, husdjursmjäll, odör, mögelsporer och rök.

Kolfilter för odör

Minskar hushållets odör och fångar in stora partiklar.

Tre hastigheter

Låg, medium och hög hastighet.

Nattläge

Slår av displayens belysning men luftrenaren fortsätter att arbeta.

Inbyggd timer

Programmerbar, välj från 2, 4, 8 eller 12 timmar

Indikering för byte av filter


Tänds när det är dags att ersätta det äkta HEPA-filtret eller kolfiltret.

Rekommenderad rumsstorlek

17,1 M²/184 FT². Portabla luftrenare är mer effektiva i rum där alla dörrar och fönster är stängda.


Luftbyten per timme

Luftrenaren rengör luften i ett rum med måtten 17,1 M²/184 FT² (där man förutsätter en takhöjd på 2,43 M/8 FT) 4,8 gånger per timme på hög hastighet i ett slutet rum.

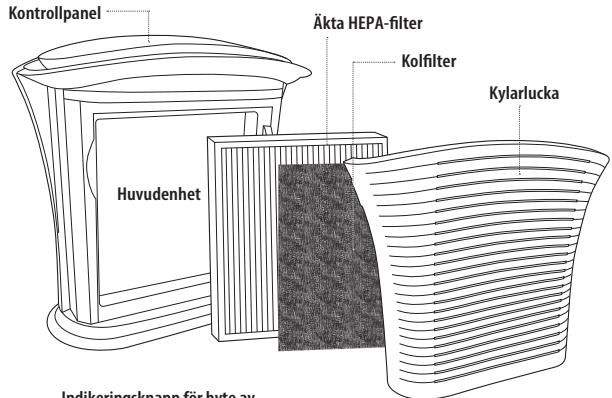

Indikeringsknapp för byte av kolfilter


Indikeringsknapp för byte av äkta HEPA-filter

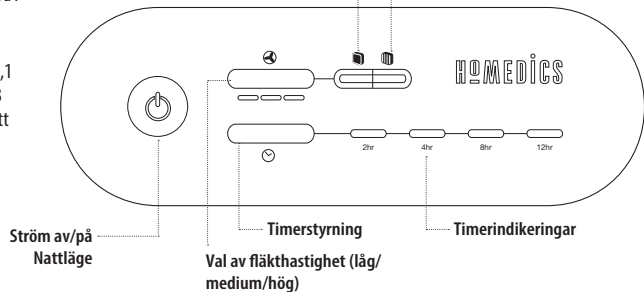


ANVÄNDNING:

Innan du slår på enheten


- Ta ur luftrenaren ur förpackningen och avlägsna den genomskinliga skyddspåsen.
- Placera luftrenaren på en stabil, plan yta.
- Ta ut kolfiltret ur förpackningen och avlägsna den genomskinliga skyddspåsen.
- Montera kolfiltret och se till att det äkta HEPA-filtret sitter fast ordentligt.




1. Öppna kylarens bakre lucka genom att dra i flikarna på respektive sida av kylarluckan.




2. Öppna luckan utåt tills flikarna på undersidan av kylarens lucka enkelt lossnar från enheten.



3. Överdelen av kolfiltret har två fack för montering. Häng kolfiltret i de övre flikarna på insidan av kylarens lucka och fäst det mot de undre flikarna.








4. Det äkta HEPA-filtret kommer att vila inuti apparaten. Kontrollera att filtret sitter fast ordentligt inuti apparaten när luftflödespilarna pekar mot insidan av luftrenaren.





5. Placera flikarna nederst på kylarens lucka mot enhetens sockel. Tryck försiktigt luckan på plats tills du hör ett klick som markerar att kylarens lucka har låst ordentligt. Anslut strömsladden till ett vanligt eluttag.

På/av och inställning av fläkthastigheten

- För att aktivera luftrenaren, tryck på PÅ/AV  knappen. När luftrenaren är på kommer AV/PÅ-lampan att lysa och luftrenaren kommer att starta.
- För att aktivera NATTLÄGE och slå av luftrenarens display, trycker du på PÅ/AV  knappen en andra gång
- OBS! Nattläge kan endast aktiveras när luftrenaren är påslagen.
- För att slå av luftrenarens display, trycker du på PÅ/AV  -knappen en andra gång.
- För att slå av luftrenaren, trycker du på PÅ/AV  knappen en tredje gång.
- Luftrenaren har tre fläkthastigheter: LÅG (1), MEDIUM (2) och HÖG (3). Ju högre fläkthastighet, desto snabbare rengörs luften. För att välja eller ändra fläkthastighet, skjut du knappen för FLÄKTHASTIGHET  tills du uppnår önskad hastighet.

Timer

Välj tidsbegränsad drift av din luftrenare med TIMER  styrning. Tidsbegränsad drift upp till 12 timmar kan väljas. Luftrenaren slås av automatiskt när det valda timerintervallet har förlutit. Använd timerinställningen när du vill bibehålla luftkvaliteten över en angiven tidsperiod (upp till 12 timmar), men inte vill att luftrenaren ska vara igång kontinuerligt.

För att välja tidsbegränsad drift, trycker du på TIMER  styrning tills dess att önskad timerinställning har uppnåtts. Timerns intervall markeras av den tända tidsintervallen till höger om timerstyrningen. För att välja bort tidsbegränsad drift, trycker du fram alla timerinställningar tills dess att ingen tidsintervall är tänd.

ERSÄTTA FILTREN

Indikeringsknapp för byte av kolfilter

Indikeringen för byte av kolfilter tänds när det är dags att byta kolfiltret baserat på antalet användningstimmar för luftfiltret.

Indikeringsknapp för byte av äkta HEPA-filtrer

Indikeringen för byte av det äkta HEPA-filtret tänds när det är dags att byta HEPA-filtret baserat på antalet användningstimmar för luftfiltret.

Filterbyte

Det är rekommenderat att kontrollera filtren ibland om de används för att ta bort starka odörer eller används under förutsättningar med mycket pollen.

Ersätta kolfiltret

För optimal prestanda bör det ersättas var tredje månad vid normal användning. När kolfiltret har bytts, trycker du in och håller knappen Ersätt kolfilter intryckt i tre sekunder för att återställa indikeringen. För att köpa HoMedics äkta HEPA-ersättningsfilter (modell PP-AP25PFL), besöker du www.homedics.co.uk

Byta ut det äkta HEPA-filtret

För optimal prestanda bör det ersättas var tolfte månad vid normal användning. När det äkta HEPA-filtret har bytts, trycker du in och håller knappen Ersätt äkta HEPA-filtrer intryckt i tre sekunder för att återställa indikeringen.

För att köpa HoMedics äkta HEPA-ersättningsfilter (modell PP-AP25FL), besöker du www.homedics.co.uk

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

WARNING! Slå av strömmen och dra ur strömadaptern ur vägguttaget och apparaten, innan du fyller på vatten i enheten.

För bästa prestanda, rekommenderar vi:

- Använd ALDRIG vatten eller något hushållsrengöringsmedel eller tvättmedel för att rengöra det äkta HEPA-filtret eller kolfiltret.
- Rengör utsidan av apparaten med en mjuk trasa en gång i månaden.
- Använd ALDRIG vatten, vax, polish eller någon annan kemisk lösning för att rengöra utsidan av apparaten.
- Rengör kylarens lucka med en mjuk trasa eller din dammsugares borsttillsats en gång i månaden.
- Ersätt kolfiltret var tredje månad vid normal användning.
- Ersätt det äkta HEPA-filtret var tolfte månad vid normal användning.
- Använd alltid äkta ersättningsfilter från HoMedics för optimal prestanda.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Enheten är inte inkopplad• Det finns ingen ström till enheten	<ul style="list-style-type: none">• Anslut enheten• Tryck på on/off-knappen för att slå på apparaten.• Kontrollera kretsarna och säkringarna eller prova ett annat uttag
Minskat luftflöde eller dålig filterring	<ul style="list-style-type: none">• Den bakre kylarluckan kan vara blockerad• Det äkta HEPA-filtret kan vara igensatt• Kolfiltret kan vara igensatt	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera så att ingenting blockerar den bakre kylarluckan och luftutsläppet• Ersätt filtren
Överdrivet buller	<ul style="list-style-type: none">• Enheten står inte plant	<ul style="list-style-type: none">• Placera enheten på en platt, jämn yta
Indikeringen för ersättning av filter förblir tänd även efter filterbyte	<ul style="list-style-type: none">• Lämplig filterindikering behöver återställas	<ul style="list-style-type: none">• Tryck och håll in lämplig filterindikeringknapp i tre sekunder
Luftrenaren verkar producera odörer	<ul style="list-style-type: none">• Filtren behöver bytas	<ul style="list-style-type: none">• Ersätt de filter som behöver bytas

PRODUKTEGENSKABER:

Ægte HEPA-filtrering

Fjerner op til 99,97 % af alle luftbårne partikler helt ned til 0,3 mikroner, som fx allergener, pollen, støv, bakterier, dyreskæl, lugt, skimmelsporer og røg.

Lugtfjernende kulfilter

Nedsætter lugtgener fra husholdningen og fanger større partikler.

3 hastigheder

Lav, middel og høj hastighed.

Nattilstand

Slukker displayet, mens luftrenseren fortsat kører.

Indbygget timer

Programmerbar, vælg mellem 2, 4, 6, 8 eller 12 timer.

Indikatorer for udskiftning af filtre



Lyser, når det er på tide at udskifte det ægte HEPA-filter eller det lugtfjernende kulfilter.

Anbefalet rumstørrelse

17,1 m². Den bærbare luftrenser er mest effektiv i rum, hvor alle døre og vinduer er lukkede.

Luftudskiftning pr. time


Denne luftrenser kan rense luften i et rum på 17,1 m² (med en lofthøjde på 2,43 m) 4,8 gange i timen ved høj hastighed i et lukket rum.

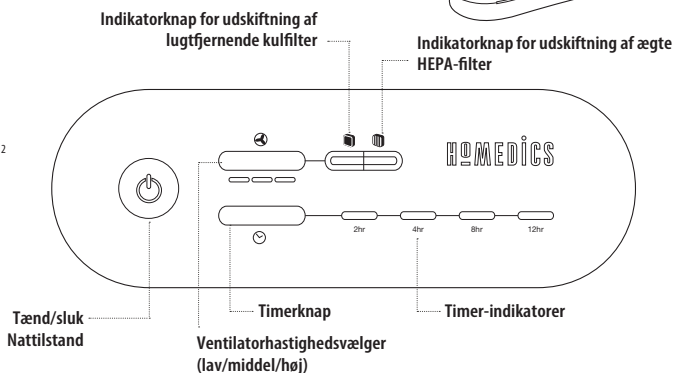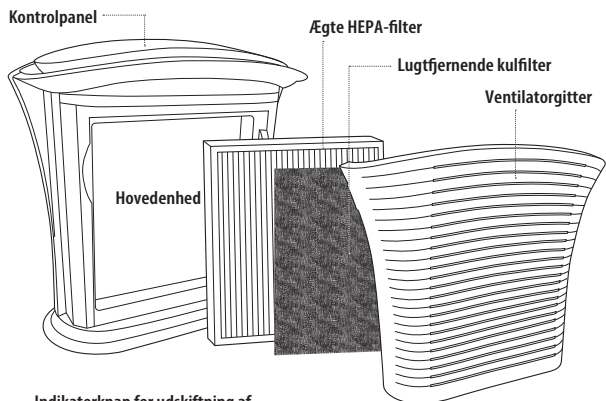


SÅDAN BRUGES PRODUKTET:

Før du tænder enheden


- Tag luftrenseren ud af æsken, og fjern den gennemsnitlige beskyttende plasticpose.
- Anbring luftrenseren på en fast, jævn overflade.
- Find det luftrensende kulfilter i æsken, og fjern den gennemsnitlige beskyttende plasticpose.
- Sæt det luftrensende kulfilter i, og sørg for, at det ægte HEPA-filter sidder godt fast.




1. Åbn det bageste gitter ved at trække i tappene på hver side i toppen af gitteret.




2. Åbn gitteret udad, indtil tappene i bunden af gitteret nemt glider væk fra enheden.



3. Toppen af det lugtfjernende kulfilter har 2 slidser til opsætning. Hæng det lugtfjernende kulfilter på de øverste tappe inde i ventilatorgitteret, og fastgør det under de nederste tappe.









4. Det ægte HEPA-filter befinder sig inde i enheden. Sørg for, at filteret sidder godt fast inde i enheden med pilene for luftstrøm pegende mod luftrenserens indre.





5. Placér tappene nederst på gitteret i bunden af enheden. Skub blidt gitteret tilbage på plads, til du hører et klik som tegn på, at gitteret sidder korrekt fast. Forbind ledningen til en standard stikkontakt.

Tænd/sluk og ventilatorhastighedsindstillinger

- Tænd for luftrenseren ved at trykke på ON/OFF  knappen. Når der tændes for luftrenseren, vil ON/OFF  knappen lyse, og luftrenseren begynder at køre.
- Tryk på ON/OFF  knappen for anden gang for at aktivere NATTILSTAND og slukke lyset i luftrenserens display.
- BEMÆRK: Nattilstand kan kun aktiveres, mens luftrenseren er tændt.
- Sluk for lyset i luftrenserens display ved at trykke på ON/OFF  knappen for anden gang.
- Sluk for luftrenseren ved at trykke på ON/OFF  knappen for tredje gang.
- Luftrenseren har 3 ventilatorhastigheder: LAV (1), MIDDEL (2) og HØJ (3). Jo højere ventilatorhastighed, jo hurtigere renses luften. Vælg ventilatorhastighed ved at skubbe knappen  VENTILATORHASTIGHED over på den ønskede hastighed.

Timer

Vælg timerindstilling for din luftrenser med TIMER  knappen. Du kan vælge timerindstillinger op til 12 timer. Luftrenseren slukker automatisk efter den valgte tidsperiode. Brug timerindstillingerne, hvis du ønsker at opretholde luftkvaliteten over en vis periode (op til 12 timer), men ikke ønsker at lade luftrenseren køre kontinuerligt.

Vælg timerindstilling ved at trykke på TIMER  knappen, indtil den ønskede tidsindstilling vises. Det valgte tidsinterval vises med lysende skrift på tidsintervaldisplayet til højre for timerknappen. Hvis du vil slå timeren fra, skal du blade gennem indstillingerne, indtil intet tidsinterval lyser på displayet.

UDSKIFTNING AF FILTRE

Indikatorknop for udskiftning af luftfjernende kulfilter

Indikatoren for udskiftning af luftfjernende kulfilter lyser, når det er på tide at udskifte det luftfjernende kulfilter baseret på antallet af timer, luftrenseren har kørt.

Indikatorknop for udskiftning af ægte HEPA-filte

Indikatoren for udskiftning af det ægte HEPA-filte lyser, når det er på tide at udskifte det ægte HEPA-filte baseret på antallet af timer, luftrenseren har kørt.

Udskiftning af filtre

Det anbefales at tjekke filtrene af og til, hvis de anvendes til fjernelse af stærke lugte eller store mængder pollen.

Udskiftning af luftfjernende kulfilter

Optimal ydeevne nås ved at udskifte filteret hver 3. måned ved normal brug. Når det luftfjernende kulfilter er blevet udskiftet, skal du trykke og holde Indikatorknappen for udskiftning af luftfjernende kulfilter i 3 sekunder for at nulstille indikatoren. Hvis du vil købe ekstra HoMedics luftfjernende kulfilter (model PP-AP25PFL), besøg www.homedics.co.uk

Udskiftning af ægte HEPA-filte

Optimal ydeevne nås ved at udskifte filteret hver 12. måned ved normal brug. Når det ægte HEPA-filte er blevet udskiftet, skal du trykke og holde Indikatorknappen for udskiftning af ægte HEPA-filte i 3 sekunder for at nulstille indikatoren.

Hvis du vil købe ekstra HoMedics ægte HEPA-filte (model PP-AP25FL), besøg www.homedics.co.uk

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG: Sluk for strømmen, og tag strømforsyningen ud af kontakten inden rengøring.

For optimal ydeevne anbefaler vi:

- Brug ALDRIG vand eller andre rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøring af det ægte HEPA-filte eller det luftfjernende kulfilter.
- Rengør enhedens kabinet med en tør klud en gang om måneden.
- Brug ALDRIG vand, voks, slibemidler eller kemiske opløsningsmidler til rengøring af enhedens kabinet.
- Rengør ventilatorgitteret med en fugtig klud, eller rengør det med støvsugerens børstemundstykke en gang om måneden.
- Udskift det luftfjernende kulfilter hver 3. måned ved normal brug.
- Udskift det ægte HEPA-filte hver 12. måned ved normal brug.
- Brug altid ægte HoMedics-filte for optimal ydeevne.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Enheden vil ikke køre	<ul style="list-style-type: none">• Enheden er ikke sluttet til strømmen• Ingen strøm til enheden	<ul style="list-style-type: none">• Slut enheden til• Tryk på on/off knappen for at tænde enheden.• Tjek kredsløb og sikringer, eller prøv en anden stikkontakt
Nedsat luftstrøm eller dårlig rensning	<ul style="list-style-type: none">• Gitteret på bagsiden kan være blokeret• Det ægte HEPA-filte kan være tilstoppet• Det luftfjernende kulfilter kan være tilstoppet	<ul style="list-style-type: none">• Tjek, at intet blokerer gitteret på bagsiden eller luftudtaget• Udskift filtrene
Enheden larmer	<ul style="list-style-type: none">• Enheden står ikke lige	<ul style="list-style-type: none">• Placer enheden på en plan, lige overflade
Filterudskiftningsindikatoren vedbliver med at lyse efter filterudskiftning	<ul style="list-style-type: none">• Den tilhørende filterudskiftningsindikator skal nulstilles	<ul style="list-style-type: none">• Tryk og hold den tilhørende filterudskiftningsknop i 3 sekunder
Luftrenseren afgiver lugt	<ul style="list-style-type: none">• Filtrene skal skiftes	<ul style="list-style-type: none">• Udskift filtrene efter behov

TUOTTEEN OMINAISUUDET:

Aito HEPA-suodatus

Poistaa 99,97 % ilmassa leijuvista hiukkasista, jotka voivat olla jopa 0,3 mikronia pieniä, kuten allergeenit, siitepöly, pöly, mikrobit, lemmikkieläinten hilse, hajut, homeitiöt ja savu.

Aktiivihiihilinen hajusoodatin

Vähentää kodin hajuja ja pidättää isoja hiukkasia.

3 nopeutta

Hidas, keskivauhtinen ja nopea.

Yötila

Sammuttaa näytön valon, kun ilmanpuhdistimen toiminta jatkuu.

Sisäänrakennettu ajastin

Ohjelmoitava, valitse 2, 4, 8 tai 12 tuntia

Suodattimen vaihdon merkivalot



Syttyvät, kun on aika vaihtaa aito HEPA-suodatin tai aktiivihiihilinen hajusoodatin.

Suosittelava huonekoko

17,1 m² Kannettavat ilmanpuhdistimet toimivat tehokkaammin huoneissa, joiden ovet ja ikkunat ovat kiinni.

Ilmanvaihto tunnissa


Tämä ilmanpuhdistin puhdistaa suljetun 17,1 m² huoneen ilman (olettaen, että kattokorkeus on 2,43 m) 4,8 kertaa tunnissa suurella nopeudella.

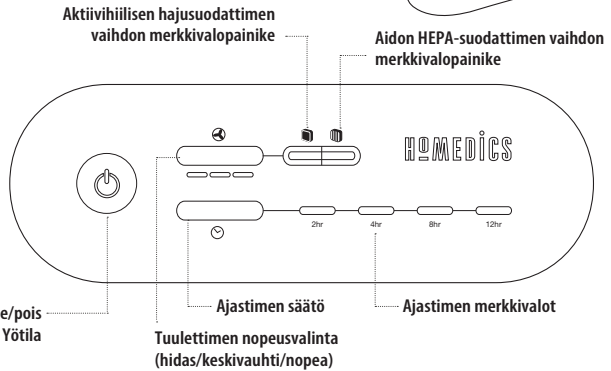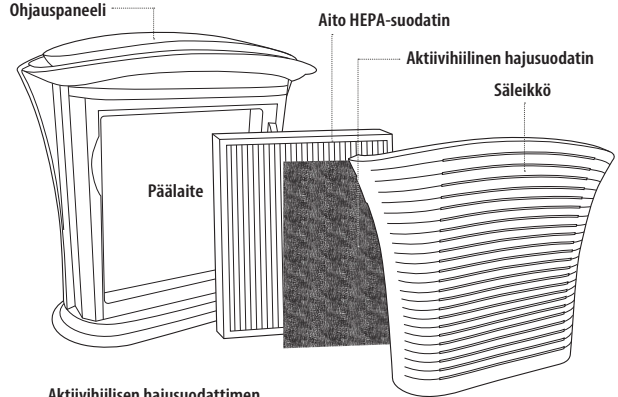


KÄYTTÖOHJE:

Ennen laitteen käynnistystä


- Ota ilmanpuhdistin pois laatikosta ja poista suojaamuovi.
- Aseta ilmanpuhdistin tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Etsi aktiivihiihilinen hajusoodatin laatikosta ja poista suojaava muovipussi.
- Asenna aktiivihiihilinen hajusoodatin ja varmista, että aito HEPA-suodatin on pitävästi paikallaan.




1. Avaa takasäleikkö vetämällä säleikön yläpään kummallakin puolella olevista ulokkeista.




2. Avaa säleikköä ulospäin, kunnes säleikön alaosassa olevat ulokkeet irtoavat helposti laitteesta.



3. Aktiivihiihilisen hajusoodattimen päällä on kaksi asennuskohdtaa. Ripusta aktiivihiihilinen hajusoodatin säleikön sisäpuolella olevista yläkielekeistä ja kiinnitä alakielekkeiden alle.









4. Aito HEPA-suodatin asettuu laitteen sisälle. Varmista, että suodatin asettuu pitävästi laitteen sisälle niin, että ilmanvirtausuoret osittavat ilmanpuhdistimen sisälle.





5. Aseta säleikön alaosassa olevat ulokkeet laitteen alaosaan. Paina säleikkö varovasti takaisin paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, joka kertoo säleikön lukittuneen pitävästi. Kytke virtajohto tavalliseen pistorasiaan.

Virta päälle/pois ja nopeusasetukset

- Kytke ilmanpuhdistin päälle painamalla virtapainiketta . Kun ilmanpuhdistin on päällä, virtapainikkeeseen  merkivalo palaa ja ilmanpuhdistin käynnistyy.
- Voit aktivoida YÖTILAN ja sammuttaa ilmanpuhdistimen näytön valot painamalla virtapainiketta  toisen kerran.
- HUOMAUTUS: Yötila voidaan aktivoida vain, kun ilmanpuhdistin on kytketty päälle.
- Voit sammuttaa ilmanpuhdistimen näytön valot painamalla virtapainiketta  toisen kerran.
- Voit sammuttaa ilmanpuhdistimen painamalla virtapainiketta  kolmannen kerran.
- Tässä ilmanpuhdistimessa on 3 tuuletin nopeusasetusta: HIDAS (1), KESKIVAUHTI (2) ja NOPEA (3). Mitä nopeampi tuuletin nopeusasetus, sitä nopeammin ilma puhdistuu. Voit valita tuuletin nopeuden siirtämällä TUULETTIMEN NOPEUDEN säädintä , kunnes haluamasi nopeus saavutetaan.

Ajastin

Valitse ilmanpuhdistimen toiminnan ajastus AJASTIMEN säätimellä . Toiminta-ajaksi voidaan valita enintään 12 tuntia. Ilmanpuhdistin sammuu automaattisesti, kun ajastimella valittu aika on kulunut. Käytä ajastinasetusta aina, kun haluat ylläpitää ilmanlaadun tietyn jakson aikana (enintään 12 tuntia), mutta et halua jättää ilmanpuhdistinta käymään jatkuvasti.

Voit ajastaa toiminnan painamalla AJASTIMEN säädintä , kunnes haluamasi ajastinasetus saavutetaan. Valittu ajastimen aika näkyy ajastimen säätimen oikealla puolella olevasta merkkivalosta. Voit poistaa ajastimen valinnan käymällä läpi kaikki ajastimen asetukset, kunnes mikään aikavälin merkkivalo ei pala.

SUODATTIMIEN VAIHTO

Aktiivihiilisen haju-suodattimen vaihdon merkkivalo

Aktiivihiilisen haju-suodattimen vaihdon merkkivalo syttyy, kun ilmanpuhdistimen käyttötuntien perusteella on aika vaihtaa aktiivihiilinen haju-suodatin.

Aidon HEPA-suodattimen vaihdon merkkivalo

Aidon HEPA-suodattimen vaihdon merkkivalo syttyy, kun ilmanpuhdistimen käyttötuntien perusteella on aika vaihtaa aito HEPA-suodatinsuodatin.

Suodattimen vaihto

On suositeltavaa tarkistaa suodattimet, jos ne ovat poistaneet voimakkaita hajuja tai siitepölyä on runsaasti.

Aktiivihiilisen haju-suodattimen vaihto

Optimisuorituskyky varmistuu vaihtamalla suodatin normaalkikäytössä 3 kuukauden välein. Kun aktiivihiilinen haju-suodatin on vaihdettu, paina aktiivihiilisen haju-suodattimen vaihtopainiketta 3 sekuntia merkkivalon nollaamiseksi. Voit ostaa HoMedicin aktiivihiilisiä haju-suodattimia (malli PP-AP25PFL) osoitteesta www.homedics.co.uk

Aidon HEPA-suodattimen vaihto

Optimisuorituskyky varmistuu vaihtamalla suodatin normaalkikäytössä 12 kuukauden välein. Kun aito HEPA-suodatin on vaihdettu, paina aidon HEPA-suodattimen vaihtopainiketta 3 sekuntia merkkivalon nollaamiseksi. Voit ostaa HoMedicin aitoja HEPA-suodattimia (malli PP-AP25FL) osoitteesta www.homedics.co.uk

PUHDISTUS JA HOITO

HUOMIO! Ennen kuin laite puhdistetaan, sammuta laite ja kytke virta-adapteri irti pistorasiasta ja laitteesta.

Suosituksia parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi:

- ÄLÄ käytä vettä tai kodin puhdistusaineita aidon HEPA-suodattimen tai aktiivihiilisen haju-suodattimen puhdistamiseen.
- Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla kerran kuukaudessa.
- ÄLÄ puhdista laitteen ulkopuolta vedellä, vahalla, kiillokkeella tai millään kemikaaliliuoksella.
- Puhdista säleikkö kostealla liinalla tai imurin harjasuulakkeella kerran kuukaudessa.
- Vaihda aktiivihiilinen haju-suodatin 3 kuukauden välein normaaleissa käyttöoloissa.
- Vaihda aito HEPA-suodatin 12 kuukauden välein normaaleissa käyttöoloissa.
- Käytä aina alkuperäisiä HoMedicin vaihtosuodattimia optimisuorituskyvyn varmistamiseksi.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	<ul style="list-style-type: none">• Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan• Laite ei saa virtaa	<ul style="list-style-type: none">• Kytke laite pistorasiaan• Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta• Tarkista virtapiirit ja sulakkeet tai kokeile eri pistorasiaa
Ilmavirtauksen väheneminen tai huono suodatus	<ul style="list-style-type: none">• Takasäleikkö on saattanut tukkeutua• Aito HEPA-suodatin on saattanut tukkeutua• Aktiivihiilinen haju-suodatin on saattanut tukkeutua	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, ettei mikään tuki takasäleikköä ja ilma-aukkoa• Vaihda suodattimet
Liiallinen melu	<ul style="list-style-type: none">• Laite ei ole vaakasuorassa	<ul style="list-style-type: none">• Aseta laite aina tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle
Suodattimen vaihdon merkkivalo palaa suodattimen vaihdon jälkeenkin	<ul style="list-style-type: none">• Vaihdetun suodattimen merkkivalo on nollattava	<ul style="list-style-type: none">• Paina vaihdetun suodattimen merkkivalopainiketta 3 sekuntia
Ilmanpuhdistimesta vaikuttaa tulevan hajuja	<ul style="list-style-type: none">• Suodattimet tarvitsee vaihtaa	<ul style="list-style-type: none">• Vaihda suodattimet tarvittaessa

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

True HEPA filtrasyonu

Alerjenler, polen, toz, mikroplar, evcil hayvanların deri döküntüleri, koku, küf sporları ve duman gibi 0,3 mikrona kadar havada bulunan küçük partikülleri %99,97'ye varan oranda yok eder.

Karbon koku filtresi

Evi içerisindeki kokuları azaltır ve büyük partikülleri yakalar.

3 Hız kademesi

Düşük, orta ve yüksek hız.

Gece Modu

Hava temizleyici çalışırken ekranın ışığını kapatır.

Yerleşik zamanlayıcı

Programlanabilir; 2, 4, 8 veya 12 saat arasında seçim yapabilirsiniz

'Filtreyi Değiştirin' Göstergeleri


True HEPA veya karbon koku filtresini değiştirme zamanı geldiğinde yanar.

Önerilen oda boyutu

17,1 m² / 184 ft². Taşınabilir hava temizleyiciler tüm kapı ve pencerelerin kapalı olduğu odalarda daha etkili olacaktır.


Hava, saat başı değişir

Bu hava temizleyici 17,1 m² / 184 ft² (varsayılan tavan yüksekliği 2,43 m / 8 ft) alana sahip kapalı bir odada yüksek hızda çalıştırıldığında, havayı saatte 4,8 kez temizleyecektir.

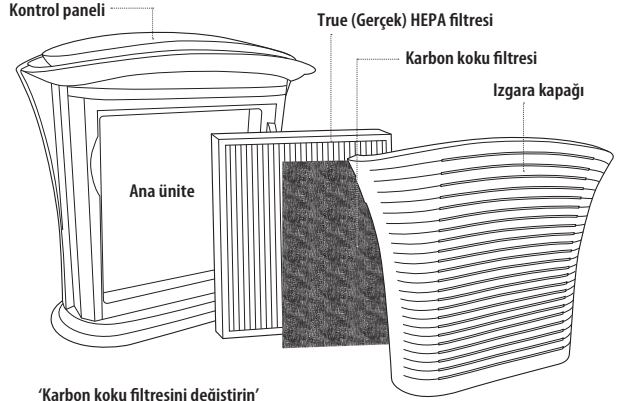

'Karbon koku filtresini değiştirin' göstergesi


'True HEPA filtresini değiştirin' göstergesi

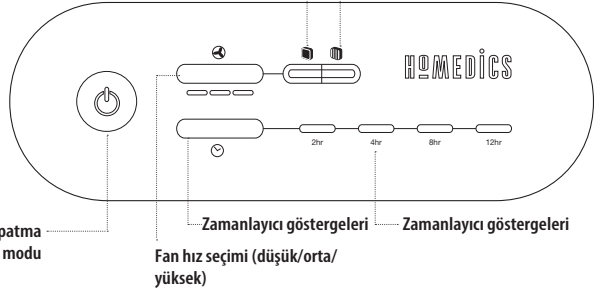


NASIL KULLANILIR:

Cihazı çalıştırmadan önce


- Hava temizleyiciyi kutusundan çıkarın ve şeffaf koruyucu plastik ambalajını açın.
- Hava temizleyiciyi sağlam düz bir yüzeye yerleştirin.
- Karbon koku filtresini kutunun içinde bulun ve koruyucu plastik ambalajını çıkarın.
- Karbon koku filtresini yuvasına takın ve True HEPA filtresinin yerine sıkıca oturduğundan emin olun.




1. Arka ızgarayı, ızgara kapağının üst kısmında her iki yanda bulunan çıkıntılara basarak açın.




2. Kapağı, ızgara kapağının alt kısmındaki çıkıntılarla cihazdan kolayca kayarak ayınlınca dek dışarı doğru açın.



3. Karbon koku filtresinin üst kısmında, montaj için 2 yuva bulunmaktadır. Karbon koku filtresini, ızgara kapağının iç kısmındaki üst çıkıntılara asın ve alt çıkıntılarının altında sabitleyin.



4. True HEPA filtresi, cihazın içinde bulunmaktadır. Filtrenin, hava akış okları hava temizleyicinin iç kısmına doğru bakacak şekilde, cihazın içinde yuvasına sıkıca oturmuş olmasına dikkat edin.



5. Izgara kapağının alt kısmındaki çıkıntıları, cihazın tabanına yerleştirin. Izgara kapağının mandalla sıkıca kilitlendiğini belirten bir tıklama sesi duyuncaya dek, ızgara kapağını yuvasına doğru yavaşça itin. Elektrik kablosunun fişini standart bir prize takın.

Açma/kapatma ve fan hızı ayarları

Hava temizleyiciyi açmak için kontrol panelindeki **AÇ/KAPAT** düğmesine basın. Hava temizleyici açıldığında **AÇ/KAPAT** düğmesine yanacak ve hava temizleyici çalışmaya başlayacaktır.

GECE MODU'nu etkinleştirmek ve hava temizleyicinin ekran ışıklarını kapatmak için, **AÇ/KAPAT** düğmesine ikinci kez basın. NOT Gece modu yalnızca hava temizleyici çalışırken etkinleştirilebilir. Hava temizleyicinin ekran ışıklarını kapatmak için, **AÇ/KAPAT** düğmesine ikinci kez basın.

Hava temizleyiciyi kapatmak için, **AÇ/KAPAT** düğmesine üçüncü kez basın.

Bu hava temizleyicide 3 fan hızı ayarı bulunmaktadır: DÜŞÜK (1), ORTA (2) ve YÜKSEK (3). Fan hızı ayarı yükseltildiğinde, hava daha hızlı temizlenir. Fan hızını seçmek ya da değiştirmek için FAN HIZI Kumandasını, istenilen hıza erişilinceye dek kaydırın.

Zamanlayıcı

Hava temizleyicinizin sürekli çalışmasını ZAMANLAYICI Kumandası ile belirleyin. 12 saate kadar süreli işletim seçilebilir. Hava temizleyici, seçilen zamanlayıcı aralığı dolduğunda otomatik olarak kapanacaktır. Hava kalitesini belirli bir süre (12 saate kadar) boyunca korumak istiyor, ancak hava temizleyicinizi sürekli çalışır durumda bırakmak istemiyorsanız, zamanlayıcı ayarını kullanın.

Süreli işletimi seçmek için ZAMANLAYICI Kumandasına, istenilen zamanlayıcı ayarına ulaşıncaya dek basın. Seçilen zamanlayıcı aralığı, zamanlayıcı kumandasının sağ tarafında yer alan zaman aralığı ışığının yanmasıyla belirtilir. Süreli işletim seçimini kaldırmak için, herhangi bir zamanlayıcı aralığının ışığı yanmayınca dek tüm zamanlayıcı ayarları arasında dolaşın.

FİLTRELERİ DEĞİŞTİRME

T'Karbon koku filtresini değiştirin' gösterge düğmesi

Karbon Koku Filtresini Değiştirin Göstergesi'nin ışığı, hava temizleyicinin kullanım saatlerine bağlı olarak, Karbon Koku Filtresi'ni değiştirme zamanı geldiğinde yanar.

'True HEPA Filtresini Değiştirin' Gösterge Düğmesi

True HEPA Filtresini Değiştirin Göstergesi'nin ışığı, hava temizleyicinin kullanım saatlerine bağlı olarak, True HEPA Filtresi'ni değiştirme zamanı geldiğinde yanar.

Filtre Değiştirme

Güçlü kokuların giderilmesi amacıyla veya yoğun polen koşulları altında kullanılan filtrelerin ara sıra kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Karbon Koku Filtresini Değiştirme

İdeal performans için, normal kullanım koşullarında her 3 ayda bir yenisiyle değiştirin. Karbon Koku Filtresi değiştirildikten sonra, göstergesi sıfırlamak için Karbon Koku Filtresini Değiştir düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. HoMedics yedek karbon koku filtrelerinden satın almak için (model PP-AP25PFL), www.homedics.co.uk adresini ziyaret edin

True HEPA Filtresini Değiştirme

İdeal performans için, normal kullanım koşullarında her 12 ayda bir yenisiyle değiştirin. True HEPA Filtresi değiştirildikten sonra, göstergesi sıfırlamak için True HEPA Filtresini Değiştir düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.

HoMedics yedek True HEPA Filtrelerinden satın almak için (model PP-AP25FL), www.homedics.co.uk adresini ziyaret edin.

TEMİZLEME VE BAKIM

DİKKAT: Üniteyi temizlemeden önce gücü kapatın ve Güç Adaptörü fişini duvar tipi elektrik prizinden ve üniteden çekin.

Cihazınızdan en iyi performansı almanız için şunları tavsiye ediyoruz:

- True HEPA filtresi veya karbon koku filtresini temizlemek için ASLA su veya başka herhangi bir temizlik maddesi veya deterjan kullanmayın.
- Cihazın dış kısmını ayda bir kez kuru bir bezle silerek temizleyin.
- Cihazın dış kısmını temizlemek için ASLA su, parafin, cila ya da başka herhangi bir kimyasal solüsyon kullanmayın.
- Izgara kapağını nemli bir bez veya elektrik süpürgezinin fırça aparatını kullanarak ayda bir kez temizleyin.
- Karbon koku filtresini normal kullanım koşullarında her 3 ayda bir yenisiyle değiştirin.
- True HEPA filtresini normal kullanım koşullarında her 12 ayda bir yenisiyle değiştirin.
- İdeal performans için her zaman orijinal HoMedics yedek filtrelerinden kullanın.

SORUN GİDERME

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Cihaz fişe takılı değildir• Cihaza elektrik gelmiyor	<ul style="list-style-type: none">• Cihazı fişe takın• Cihazı açmak için aç/kapat düğmesine basın• Devreleri ve sigortaları kontrol edin veya farklı bir prizi deneyin
Azalan hava akımı veya yetersiz filtreleme	<ul style="list-style-type: none">• Arka ızgaranın üzeri kapanmış olabilir• True HEPA filtresi tıkanmış olabilir• Karbon koku filtresi tıkanmış olabilir	<ul style="list-style-type: none">• Arka ızgarayı ve hava çıkışı engelleyen herhangi bir durum olmadığını kontrol edin• Filtreleri değiştirin
Aşırı gürültü	<ul style="list-style-type: none">• Cihaz düzgün bir zeminde değildir	<ul style="list-style-type: none">• Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin
'Filtreyi Değiştirin' lambası, filtre değiştirildikten sonra da yanmaya devam ediyor	<ul style="list-style-type: none">• Uygun 'Filtreyi Değiştirin' göstergesinin sıfırlanması gerekiyor	<ul style="list-style-type: none">• Uygun 'Filtreyi Değiştirin' düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun
Hava temizleyiciden koku geliyor	<ul style="list-style-type: none">• Filtrelerin yenilenmesi gerekmektedir	<ul style="list-style-type: none">• Filtreleri gereken şekilde yenileriyle değiştirin

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Φίλτρο True HEPA

Αφαιρεί έως 99,97% των αιωρούμενων στον αέρα σωματιδίων, μεγέθους από μόλις 0,3 μικρών, όπως αλλεργιογόνα, γύρη, σκόνη, μικρόβια, νεκρά κύτταρα κατοικίδιων, οσμές, σπόρια μούχλας και καπνό.

Φίλτρο οσμών άνθρακα

Μειώνει τις μυρωδιές του σπιτιού και κατακρατά τα μεγάλα σωματίδια.

3 ταχύτητες

Χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα.

Νυχτερινή λειτουργία

Σβήνει το φως στην οθόνη ενώ ο καθαριστής αέρα συνεχίζει να λειτουργεί.

Εσωματωμένος χρονοδιακόπτης

Προγραμματιζόμενος, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2, 4, 8 ή 12 ωρών

Ενδείξεις αντικατάστασης φίλτρου


Ανάβουν όταν χρειάζεται αλλαγή το φίλτρο True HEPA ή το φίλτρο οσμών άνθρακα.

Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου

17,1 M² / 184 FT². Οι φορητοί καθαριστές αέρα είναι πιο αποτελεσματικοί σε δωμάτια με όλες τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.


Αλλαγές αέρα ανά ώρα

Αυτός ο καθαριστής αέρα καθαρίζει τον αέρα σε ένα δωμάτιο 17,1 M² / 184 FT² (με την προϋπόθεση ύψους οροφής 2,43 M / 8 FT) 4,8 φορές την ώρα στη ρύθμιση υψηλής ταχύτητας σε ένα κλειστό δωμάτιο.

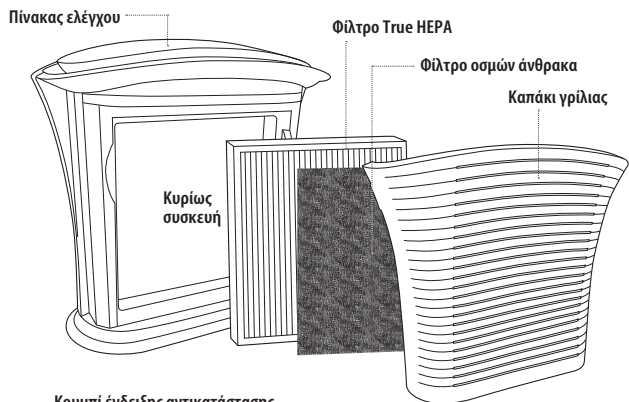

Κουμπί ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου οσμών άνθρακα


Κουμπί ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου True HEPA

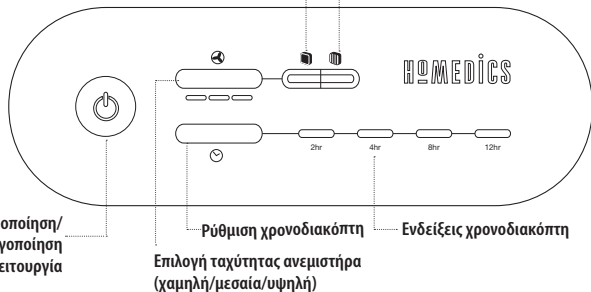


ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή


- Αφαιρέστε τον καθαριστή αέρα από τη συσκευασία και αφαιρέστε τη διαφανή προστατευτική πλαστική σακούλα.
- Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Εντοπίστε το φίλτρο οσμών άνθρακα στο εσωτερικό της συσκευασίας και αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική σακούλα.
- Τοποθετήστε το φίλτρο οσμών άνθρακα και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο True HEPA είναι σταθερά τοποθετημένο στη θέση του.




1. Ανοίξτε την πίσω γρίλια, τραβώντας τις προεξοχές και από τις δύο πλευρές στο επάνω μέρος του καπακιού γρίλιας.




2. Ανοίξτε τη καπάκι προς τα έξω, μέχρι οι προεξοχές στο κάτω μέρος του καπακιού γρίλιας να ολισθήσουν με ευκολία και να βγουν από τη συσκευή.



3. Το επάνω μέρος του φίλτρου οσμών άνθρακα έχει 2 σχισμές για την τοποθέτηση. Κρεμάστε το φίλτρο οσμών άνθρακα από τις επάνω προεξοχές στο εσωτερικό του καπακιού γρίλιας και στερεώστε το κάτω από τις κάτω προεξοχές.



4. Το φίλτρο True HEPA βρίσκεται ακουμπισμένο στο εσωτερικό της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καλά στερεωμένο στο εσωτερικό της συσκευής με τα βέλη ροής αέρα να δείχνουν προς το εσωτερικό του καθαριστή αέρα.



5. Τοποθετήστε τις προεξοχές στο κάτω μέρος του καπακιού γρίλιας μέσα στη βάση της συσκευής. Οδηγήστε απαλά το καπάκι γρίλιας ώστε να ξανατοποθετηθεί στη θέση του, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ, που σημαίνει ότι ασφαλιστηκε γερά. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια τυπική πρίζα ηλεκτρικού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα

- Για να ενεργοποιήσετε τον καθαριστή αέρα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης . Όταν ο καθαριστής αέρα είναι ενεργοποιημένος, ανάβει το κουμπί ON/OFF και ο καθαριστής αέρα ξεκινά να λειτουργεί.
- Για να ενεργοποιήσετε τη ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και να σβήσουν τα φώτα στην οθόνη του καθαριστή αέρα, πατήστε και δεύτερη φορά το κουμπί ON/OFF .
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η νυχτερινή λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν ο καθαριστής αέρα λειτουργεί.
- Για να σβήσουν τα φώτα στην οθόνη του καθαριστή αέρα, πατήστε και δεύτερη φορά το κουμπί ON/OFF .
- Για να σβήσετε τον καθαριστή αέρα, πατήστε και τρίτη φορά το κουμπί ON/OFF .
- Ο καθαριστής αέρα έχει 3 ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα: ΧΑΜΗΛΗ (1), ΜΕΣΑΙΑ (2) ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ (3). Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα του ανεμιστήρα, τόσο πιο γρήγορα γίνεται ο καθαρισμός του αέρα. Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ταχύτητα ανεμιστήρα, σύρετε το ρυθμιστικό ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ μέχρι να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή ταχύτητα.

Χρονοδιακόπτης

Επιλέξτε τη λειτουργία του καθαριστή αέρα με χρονοδιακόπτη με το χειριστήριο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ . Μπορεί να επιλεγεί λειτουργία με χρονοδιακόπτη έως 12 ωρών. Ο καθαριστής αέρα θα σβήσει αυτόματα αφού περάσει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη όταν θέλετε να διατηρήσετε την ποιότητα του αέρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έως 12 ωρών), αλλά δεν θέλετε ο καθαριστής αέρα να συνεχίσει να λειτουργεί στη συνέχεια.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη, πατήστε το χειριστήριο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ μέχρι να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή ρύθμιση χρονοδιακόπτη. Το επιλεγμένο χρονικό διάστημα χρονοδιακόπτη επισημαίνεται από την αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη δεξιά από το χειριστήριο χρονοδιακόπτη. Για να διακοπεί η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, επιλέξτε διαδοχικά όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη, μέχρι να μην ανάβει καμία ένδειξη χρονικού διαστήματος χρονοδιακόπτη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Κουμπί ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου οσμών άνθρακα

ΤΗ ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου οσμών άνθρακα ανάβει όταν χρειάζεται να αλλάξει το φίλτρο οσμών άνθρακα, βάσει των ωρών λειτουργίας του καθαριστή αέρα.

Κουμπί ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου True HEPA

Η ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου True HEPA ανάβει όταν χρειάζεται να αλλάξει το φίλτρο True HEPA, βάσει των ωρών λειτουργίας του καθαριστή αέρα.

Αντικατάσταση των φίλτρων

Συνιστάται να ελέγχετε τα φίλτρα κάθε τόσο, αν χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ισχυρών οσμών ή σε συνθήκες μεγάλης ποσότητας σωματιδίων γύρης.

Αντικατάσταση του φίλτρου οσμών άνθρακα

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, αντικαθιστάτε κάθε 3 μήνες, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Αφού αντικατασταθεί το φίλτρο οσμών άνθρακα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αντικατάστασης φίλτρου οσμών άνθρακα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε την ένδειξη. Για να αγοράσετε ανταλλακτικά φίλτρα οσμών άνθρακα HoMedics (μοντέλο PP-AP25PFL), επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.homedics.co.uk

Αντικατάσταση του φίλτρου True HEPA

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, αντικαθιστάτε κάθε 12 μήνες, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Αφού αντικατασταθεί το φίλτρο True HEPA, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αντικατάστασης φίλτρου True HEPA για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε την ένδειξη.

Για να αγοράσετε ανταλλακτικά φίλτρα True HEPA HoMedics (μοντέλο PP-AP25FL), επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.homedics.co.uk

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα του ηλεκτρικού και από τη συσκευή.

Για καλύτερη απόδοση, συνιστούμε:

- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε οικιακά καθαριστικά ή απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το φίλτρο True HEPA ή το φίλτρο οσμών άνθρακα.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής με ένα στεγνό πανί μία φορά τον μήνα.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε νερό, κέρι, βερνίκι ή οποιοδήποτε χημικό διάλυμα για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.
- Καθαρίζετε το καπάκι γρίλιας με ένα βρεγμένο πανί ή με το εξάρτημα βούρτσας της ηλεκτρικής σας σκούπας, μία φορά τον μήνα.
- Αντικαθιστάτε το φίλτρο οσμών άνθρακα κάθε 3 μήνες κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.
- Αντικαθιστάτε το φίλτρο True HEPA κάθε 12 μήνες κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.
- Για βέλτιστη απόδοση, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά φίλτρα HoMedics.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none">• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα• Δεν παρέχεται ρεύμα στη συσκευή	<ul style="list-style-type: none">• Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα• Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή• Ελέγξτε τα κυκλώματα, τις ασφάλειες ή δοκιμάστε σε διαφορετική πρίζα
Μειωμένη παροχή αέρα ή ανεπαρκές φίλτράρισμα	<ul style="list-style-type: none">• Η πίσω γρίλια ίσως να είναι μπλοκαρισμένη• Το φίλτρο True HEPA ίσως να έχει βουλώσει• Το φίλτρο οσμών άνθρακα ίσως να έχει βουλώσει	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν μπλοκάρει την πίσω γρίλια και την έξοδο αέρα• Αντικαταστήστε τα φίλτρα
Υπερβολικός θόρυβος	<ul style="list-style-type: none">• Η συσκευή δεν είναι οριζόντια	<ul style="list-style-type: none">• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια
Η φωτεινή ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου παραμένει αναμμένη και μετά την αντικατάσταση του φίλτρου	<ul style="list-style-type: none">• Πρέπει να γίνει επαναφορά της ένδειξης αντικατάστασης του αντίστοιχου φίλτρου	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί αντικατάστασης φίλτρου για 3 δευτερόλεπτα
Ο καθαριστής αέρα φαίνεται να παράγει οσμές	<ul style="list-style-type: none">• Τα φίλτρα χρειάζονται αντικατάσταση	<ul style="list-style-type: none">• Αντικαθιστάτε τα φίλτρα όταν χρειάζεται

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Фильтрация HEPA

Удаляет до 99,97% частиц в воздухе размером до 0,3 микрона, таких как аллергены, пыльца, пыль, микробы, перхоть домашних животных, запахи, споры плесени и дым.

Углеродный ароматизирующий фильтр

Уменьшает домашние запахи и устраняет крупные частицы пыли.

3 скорости

Низкая, средняя и высокая.

Ночной режим

Отключает подсветку дисплея, пока очиститель воздуха продолжает работать.

Встроенный таймер

Установка таймера на: 2, 4, 8 или 12 часов

Индикатор о необходимости замены фильтра


Информирует о необходимости замены фильтра HEPA или угольного фильтра устраняющего запахи.

Подходит для комнат площадью

17,1 м² / 184 фут². Портативные очистители воздуха будут более эффективными в помещениях, где все двери и окна закрыты.


Полная фильтрация воздуха за один час

Данный очиститель воздуха способен за час отфильтровать весь объем воздуха в помещении площадью 17,1 м² / 184 фут² (при условии, что высота комнаты до 2,43 м / 8 фут) 4,8 раза, при режиме работы на высокой скорости (имеется в виду закрытое помещение).

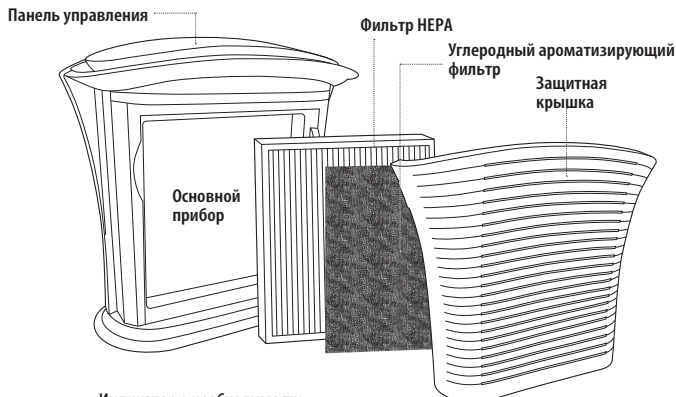

Индикатор о необходимости замены угольного фильтра устраняющего запахи


Индикатор о необходимости замены фильтра HEPA

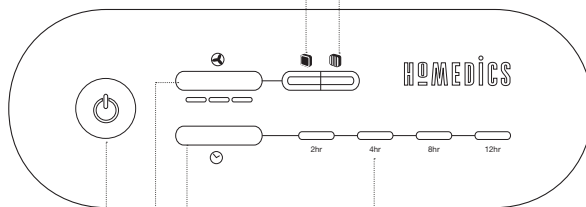


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед включением


- Вытащите очиститель воздуха из коробки и снимите защитный пластиковый пакет.
- Установите очиститель воздуха на устойчивой ровной поверхности.
- Вытащите очиститель воздуха из коробки и снимите защитный пластиковый пакет.
- Установите угольный фильтр устраняющий запахи и убедитесь, что фильтр HEPA установлен плотно.




1. Откройте переднюю решетку. Для этого осторожно потяните за защелки, расположенные на обоих сторонах передней решетки в верхней части.




2. Открывайте решетку наружу до тех пор, пока защелки в нижней части решетки не выйдут из пазов в устройстве.



3. Верхняя часть угольного фильтра, устраняющего запахи имеет 2 слота для установки. Поставьте фильтр на верхние язычки на внутренней стороне крышки решетки и закрепите нижними язычками.








4. Фильтр HEPA устанавливается внутри устройства. Убедитесь, что фильтр плотно установлен внутри устройства и условные стрелки, указывающие направление воздушного потока направлены внутри воздухоочистителя.





5. Установите защелки в нижней части решетки в основание устройства. Аккуратно установите решетку на посадочное место до щелчка, свидетельствующего о том, что решетка надежно зафиксирована. Подключите кабель питания в стандартную электророзетку переменного тока.

Включение/выключение и установка скорости

- Чтобы включить очиститель воздуха, нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ. / ВЫКЛ.) . При включении очистителя воздуха загорится светодиодный индикатор, а очиститель воздуха начнет работать.
- Чтобы активировать ночной режим – выключите дисплей очистителя воздуха, нажмите кнопку ON / OFF  второй раз
- ПРИМЕЧАНИЕ: Ночной режим можно активировать только при включении воздухоочистителя.
- Чтобы активировать ночной режим – выключите дисплей очистителя воздуха, нажмите кнопку ON / OFF  второй раз.
- Чтобы выключить очиститель воздуха, нажмите кнопку ON / OFF  в третий раз.
- Очиститель воздуха работает на 3-х скоростях: НИЗКАЯ (1), СРЕДНЯЯ (2) и ВЫСОКАЯ (3). Чем выше скорость вращения вентилятора, тем быстрее воздух будет очищен. Чтобы выбрать или изменить скорость вращения вентилятора, перемещайте регулятор скорости вентилятора  до тех пор, пока не будет достигнута желаемая скорость.

Таймер

Выберите время работы вашего очистителя воздуха с помощью ТАЙМЕРА . Продолжительность работы таймера можно установить до 12 часов. Очиститель воздуха автоматически выключится по истечении выбранного интервала таймера. Используйте данную настройку таймера, когда вы хотите поддерживать качество воздуха в течение определенного периода времени (до 12 часов), но не хотите, чтобы ваш очиститель воздуха работал непрерывно.

Для выбора временного режима работы нажмите кнопку ТАЙМЕР , пока не будет достигнута желаемая настройка таймера. Выбранный интервал таймера будет подсвечен справа от таймера. Чтобы отменить выбор времени, выполните все настройки таймера, пока не загорится интервал таймера.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Индикатор о необходимости замены угольного фильтра устраняющего запахи

Если загорится индикатор о необходимости замены фильтра – это будет означать, что пришло время его заменить.

Индикатор о необходимости замены фильтра HEPA

Если загорится индикатор о необходимости замены фильтра HEPA – это будет означать, что пришло время его заменить.

Замена фильтра

Рекомендуется иногда проверять состояние фильтров, если они используются для удаления более сильных запахов или в периоды распространения пыльцы растений.

Замена угольного фильтра устраняющего запахи

Рекомендуется менять угольный фильтр раз в 3 месяца. После замены фильтра запаха углерода нажмите и удерживайте кнопку «Заменить фильтр запаха углерода» в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикатор. Чтобы приобрести угольный фильтр HoMedics устраняющий запахи (модель PP-AP25PFL), посетите www.homedics.co.uk

Замена фильтра HEPA

Рекомендуется менять угольный один раз в 12 месяцев. После замены фильтра HEPA нажмите и удерживайте кнопку «Заменить фильтр запаха углерода» в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикатор. Чтобы приобрести фильтр HEPA (модель PP-AP25FLL), посетите www.homedics.co.uk

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой прибора выключите его и отсоедините адаптер питания от сети электропитания и от прибора.

Для наиболее оптимальной работы:

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ воду и бытовые чистящие или моющие средства для очистки фильтра HEPA либо угольного фильтра.
- Проводите ежемесячную влажную уборку дома.
- НИКОГДА не используйте воду, воск, полировку или любой химический раствор для чистки устройства.
- Очищайте крышку решетки с помощью влажной тряпочки или щетки минимум один раз в месяц.
- Проводите замену угольного фильтра раз в 3 месяца.
- Проводите замену фильтра HEPA раз в 12 месяцев.
- Используйте только оригинальные комплектующие HoMedics.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕПОЛАДКАМ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Прибор не работает	<ul style="list-style-type: none">• Прибор не включен в розетку• Нет питания прибора	<ul style="list-style-type: none">• Подключите прибор к сети• Для включения, нажмите кнопку on/off• Проверьте предохранители сети или подключите прибор к другой розетке
Недостаточный воздушный поток или плохая фильтрация	<ul style="list-style-type: none">• Задняя решетка возможно заслонена• Фильтр HEPA возможно загрязнен• Угольный фильтр возможно загрязнен	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что передняя решетка и выпускное отверстие не заслонены• Замените фильтр
Сильный шум	<ul style="list-style-type: none">• Прибор установлен на неровной поверхности	<ul style="list-style-type: none">• Установите прибор на устойчивой ровной поверхности
Индикатор замены фильтра светится после замены	<ul style="list-style-type: none">• Необходимо заменить фильтр	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите кнопку замены фильтра и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд
Воздухоочиститель, похоже, источает запах	<ul style="list-style-type: none">• Фильтр необходимо заменить	<ul style="list-style-type: none">• Замените соответствующие фильтра

CECHY PRODUKTU:

Filtrowanie True HEPA

RUsuwa nawet do 99,97% związków w powietrzu o wielkości nawet 0,3 mikrona, takich jak alergeny, pyłki, kurz, zarazki, sierść, zapachy, zarodniki pleśni oraz dym.

Węglowy filtr przeciwzapachowy

Redukuje nieprzyjemne zapachy w domu i zatrzymuje duże związki.

3 prędkości

Prędkości niska, średnia i wysoka.

Tryb nocny

Wyluża podświetlenie wyświetlacza, a oczyszczacz powietrza kontynuuje pracę.

Wbudowany timer

Programowany, wybierz 2, 4, 8 lub 12 godzin

Wskaźniki wymiany filtrów


Świecą się, kiedy następuje moment wymiany filtru True HEPA lub węglowego filtru przeciwzapachowego.

Sugerowane rozmiary pomieszczenia

17,1 metrów kwadratowych / 184 stopy kwadratowe. Przenośne oczyszczacze powietrza są bardziej skuteczne w pomieszczeniach z zamkniętymi drzwiami i oknami.


Zmiany w powietrzu w ciągu godziny

Niniejszy oczyszczacz powietrza oczyści powietrze w pomieszczeniu o wielkości 17,1 metrów kwadratowych / 184 stóp kwadratowych (przy założeniu, że strop znajduje się na wysokości 2,43 metrów / 8 stóp) 4,8 razy na godzinę przy wysokiej prędkości w pomieszczeniu zamkniętym.

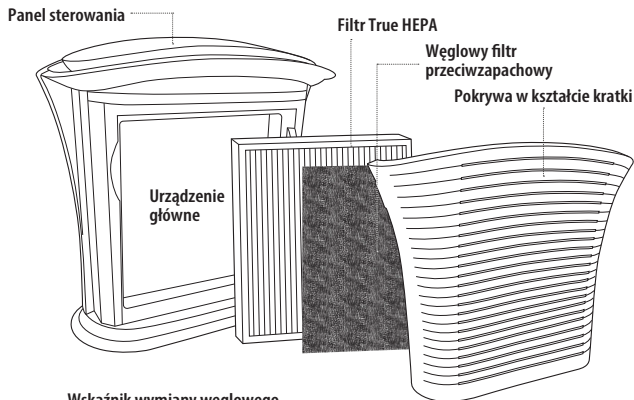

Wskaźnik wymiany węglowego filtru przeciwzapachowego

Wskaźnik wymiany filtru True HEPA

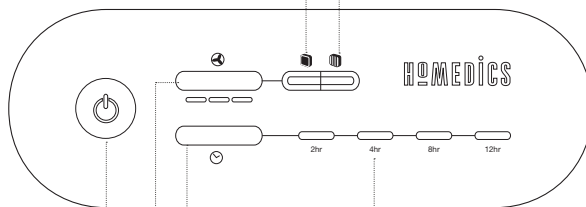


Przcisk włącz/wyłącz
Tryb nocny

KONTROLA prędkości wiatraka
(niska/średnia/wysoka)


UŻYTKOWANIE:

Przed włączeniem urządzenia


- Wyjąć oczyszczacz powietrza z opakowania i usunąć przezroczysty, zabezpieczający worek.
- Umieścić oczyszczacz powietrza na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Wyjąć węglowy filtr przeciwzapachowy z opakowania i usunąć zabezpieczający plastikowy worek.
- Zainstalować węglowy filtr przeciwzapachowy i upewnić się, że filtr True HEPA jest dobrze zamocowany na właściwym miejscu.




1. Otworzyć tylną kratkę poprzez pociągnięcie jednego z zaczepów po obu stronach góry pokrywy kratki.




2. Wyjąć pokrywę do momentu aż zaczepy na spodzie osłony z kratką wysuną się z łatwością z urządzenia.



3. Szczyt węglowego filtru przeciwzapachowego posiada 2 otwory służące do montażu. Zawiesić węglowy filtr przeciwzapachowy na górnych zaczepach wewnątrz osłony z kratką i przymocować dolne zaczepy.









4. Filtr True HEPA będzie się znajdował wewnątrz urządzenia. Należy się upewnić, że filtr jest ściśle przytwierdzony do urządzenia, a strzałki przepływu powietrza wskazują w stronę wnętrza oczyszczacza powietrza.





5. Zaczepić zaczepy na dole osłony z kratką w podstawie urządzenia. Łagodnie włożyć osłonę z kratką z powrotem na miejsce aż do momentu usłyszenia kliknięcia, które wskazuje, że osłona z kratką jest ściśle przymocowana. Umieścić przewód zasilający w standardowym gniazdku.

Włączanie/wyłączanie urządzenia i ustawienia prędkości wiatraka

- Aby włączyć oczyszczacz powietrza, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. .
Po włączeniu oczyszczacza powietrza przycisk WŁ./WYŁ.  będzie się świecić, a oczyszczacz powietrza zostanie uruchomiony.
- Aby uruchomić TRYB NOCNY i wyłączyć podświetlenie wyświetlacza oczyszczacza powietrza, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.  ponownie.
- UWAGA: Tryb nocny można uruchomić tylko, jeżeli oczyszczacz powietrza jest włączony.
- Aby wyłączyć podświetlenie wyświetlacza oczyszczacza powietrza, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.  ponownie.
- Aby wyłączyć oczyszczacz powietrza, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.  po raz trzeci.
- Niniejszy oczyszczacz powietrza posiada 3 ustawienia prędkości wiatraka: NISKA (1), ŚREDNIA (2) i WYSOKA (3). Im wyższe jest ustawienie prędkości wiatraka tym szybciej powietrze zostanie oczyszczone. Aby wybrać lub zmienić prędkość wiatraka, przesunąć kontrolkę PRĘDKOŚĆ WIATRAKA  aż do momentu osiągnięcia preferowanej prędkości.

Timer

Wybierz czas działania oczyszczacza powietrza za pomocą kontrolki TIMER . Możliwy jest czas działania aż do 12 godzin. Oczyszczacz powietrza wyłączy się automatycznie po upływie wybranego czasu działania. Używaj ustawień timera, kiedy chcesz podtrzymać jakość powietrza przez określony czas (aż do 12 godzin), ale nie chcesz, aby oczyszczacz powietrza pracował bez przerwy, Aby wybrać czas działania, naciśnij kontrolkę TIMER  aż wyświetli się odpowiednie ustawienie timera. Wybrany czas działania timera jest wskazany podświetleniem czasu działania po prawej stronie kontrolki timera. Aby wyłączyć pracę timera, przejdź przez cykl wszystkich ustawień timera aż nie będzie podświetlone żadne ustawienie timera.

WYMIANA FILTRÓW

Wskaźnik wymiany węglowego filtra przeciwzapachowego

Wskaźnik wymiany węglowego filtra przeciwzapachowego podświetli się, gdy nastąpi czas wymiany węglowego filtra przeciwzapachowego na podstawie liczby godzin użytkowania oczyszczacza powietrza.

Przycisk wskaźnika wymiany filtra True HEPA

Wskaźnik wymiany filtra True HEPA podświetli się, gdy nastąpi czas wymiany filtra True HEPA na podstawie liczby godzin użytkowania oczyszczacza powietrza.

Wymiana filtra

Rekomendujemy sprawdzanie filtrów od czasu do czasu, jeżeli są one używane do usuwania silniejszych zapachów lub w warunkach silnych pyłków.

Wymiana węglowego filtra przeciwzapachowego

Dla optymalnego działania, wymieniać co 3 miesiące w warunkach normalnego użytkowania. Po wymianie węglowego filtra przeciwzapachowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wymiany węglowego filtra przeciwzapachowego na 3 sekundy, aby wyzerować wskaźnik. Aby zakupić wymienne węglowe filtry przeciwzapachowe HoMedics (model PP-AP25PFL), odwiedź www.homedics.co.uk

Wymiana filtra True HEPA

Dla optymalnego działania, wymieniać co 12 miesięcy w warunkach normalnego użytkowania. Po wymianie filtra True HEPA należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wymiany filtra True HEPA na 3 sekundy, aby wyzerować wskaźnik.

Aby zakupić wymienne filtry True HEPA HoMedics (model PP-AP25FL), odwiedź www.homedics.co.uk

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

UWAGA: Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć zasilacz od gniazdka i od urządzenia.

Dla zapewnienia najlepszego funkcjonowania zalecamy:

- NIGDY nie czyść filtra True HEPA ani węglowego filtra przeciwzapachowego za pomocą domowych środków czyszczących lub detergentów.
- Raz w miesiącu wycieraj urządzenie z zewnątrz suchą ściereczką.
- NIGDY nie czyść urządzenia z zewnątrz wodą, woskiem, pastą ani żadną substancją chemiczną.
- Raz w miesiącu czyść pokrywę z kratką za pomocą wilgotnej ściereczki lub końcówki-szczotki odkurzacza.
- W normalnych warunkach użytkowania wymieniaj węglowy filtr przeciwzapachowy raz na 3 miesiące.
- W normalnych warunkach użytkowania wymieniaj filtr True HEPA raz na 12 miesięcy.
- Zawsze używaj oryginalnych filtrów wymiennych HoMedics, aby uzyskać optymalne działanie urządzenia.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie zadziało	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania• Urządzenie nie posiada zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Podłączyć urządzenie do zasilania• Nacisnąć przycisk on/off w celu włączenia urządzenia• Sprawdzić obwody i bezpieczniki lub wypróbować inne gniazdko
Obniżony przepływ powietrza lub słabe filtrowanie	<ul style="list-style-type: none">• Kratka z tyłu może być zablokowana• Filtr True HEPA może być zapchany• Węglowy filtr przeciwzapachowy może być zapchany	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że nic nie blokuje tylnej kratki ani wylotu powietrza• Wymień filtry
Nadmierny hałas	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie zostało postawione na równej powierzchni	<ul style="list-style-type: none">• Należy umieszczać urządzenie na płaskiej i równej powierzchni
Światelko wymiany filtra pozostaje włączone po wymianie filtra	<ul style="list-style-type: none">• Odpowiedni wskaźnik wymiany filtra należy wyzerować	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk wymiany filtra przez 3 sekundy
Oczyszczasz powietrza najwyraźniej wydziela nieprzyjemne zapachy	<ul style="list-style-type: none">• Należy wymienić filtry	<ul style="list-style-type: none">• Wymień filtry zgodnie z potrzebą

FUNKCE PRODUKTU:

Filtrace True HEPA

Odstraňuje ze vzduchu až 99,97 % částic velikosti až 0,3 mikronů, například alergeny, pyl, prach, bakterie, zvířecí lupy, zápach, plísně a kouř.

Uhlíkový filtr pachů

Omezuje zápachy v domácnosti a zachycuje velké částice.

3 rychlosti otáček

Nízké, střední a vysoké otáčky.

Noční režim

Zhasne osvětlení displeje, zatímco čistička vzduchu pokračuje v provozu.

Zabudovaný časovač

Programovatelný, zvolte z možností 2, 4, 8 nebo 12 hodin

Indikátory výměny filtru


Rozsvítí se, když je čas vyměnit filtr True HEPA nebo uhlíkový filtr pachů.

Doporučená velikost místnosti

17,1 m² / 184 stop². Přenosné čističky vzduchu jsou neúčinnější, když jsou v místnosti zavřené všechny dveře a okna.

Hodinová cirkulace vzduchu


Tato čistička vzduchu vyčistí vzduch v místnosti 17.1 m² / 184 stop² (při výšce stropu 2,43 m / 8 stop) 4,8krát za hodinu při vysokých otáčkách a při zavřených dveřích a oknech.

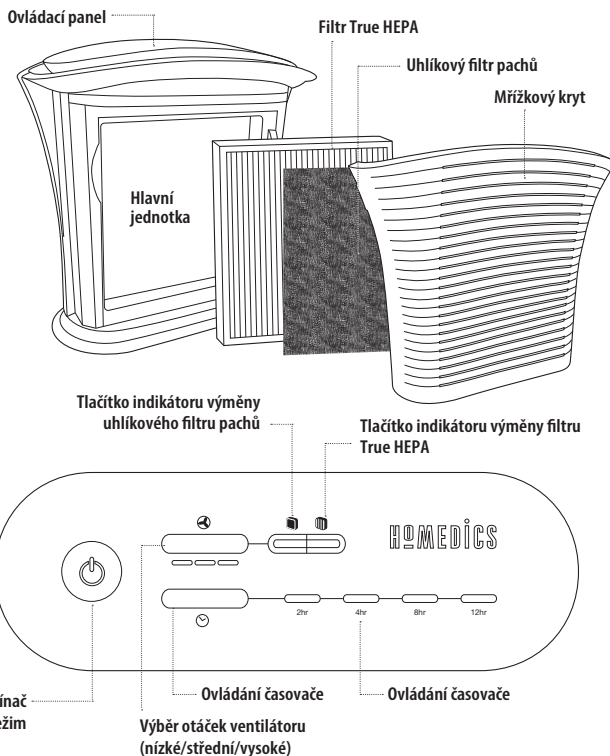


POKyny PRO Použití:

Před zapnutím přístroje


- Vyměňte čističku vzduchu z krabice a sejměte průsvitný ochranný plastový obal.
- Umístěte čističku vzduchu na stabilní rovný povrch.
- V krabici vyhledejte uhlíkový filtr pachů a sejměte průsvitný ochranný plastový obal.
- Nainstalujte uhlíkový filtr pachů a zkontrolujte, zda je filtr True HEPA usazen pevně na místě.




1. Otevřete zadní mřížku tak, že zatáhnete za výstupky na jedné straně horní části mřížkového krytu.




2. Otevřete kryt směrem ven tak, aby se výstupky ve spodní části mřížkového krytu snadno vysunuly z přístroje.



3. Na horní straně uhlíkového filtru pachů jsou 2 sloty pro instalaci. Zavěste uhlíkový filtr pachů na horní výstupky uvnitř mřížkového krytu a zajistěte pod dolními výstupky.









4. Filtr True HEPA bude spočívat uvnitř přístroje. Zkontrolujte, zda je filtr správně usazen uvnitř přístroje tak, aby šípky průtoku vzduchu směřovaly do čističky vzduchu.





5. Nasadte výstupky ve spodní části mřížkového do základny přístroje. Opatrně přitlačte mřížkový kryt zpět na místo, dokud nezazní cvaknutí. Potom je mřížkový kryt pevně zajištěn. Připojte napájecí kabel ke standardní elektrické zásuvce.

Zapnutí/vypnutí a nastavení otáček ventilátoru

- Pokud chcete čističku vzduchu zapnout, stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí . Když je čistička vzduchu zapnutá, tlačítko Zapnutí/vypnutí  svítí a čistička vzduchu začne fungovat.
- Chcete-li aktivovat noční režim a zhasnout displej čističky vzduchu, stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí  podruhé
- POZNÁMKA Noční režim lze aktivovat, pouze když je čistička vzduchu zapnutá.
- Chcete-li zhasnout displej čističky vzduchu, stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí  podruhé.
- Chcete-li vypnout čističku vzduchu, stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí  potřetí.
- Tato čistička vzduchu má 3 nastavení otáčení ventilátoru: NÍZKÁ (1), STŘEDNÍ (2) a VYSOKÁ (3). Čím jsou otáčky ventilátoru vyšší, tím rychleji se vzduch čistí. Chcete-li vybrat nebo změnit otáčky ventilátoru, posuňte ovladač otáček ventilátoru  na požadované otáčky.

Timer

Ovladač časovače  umožňuje načasovat provoz čističky vzduchu. Provoz lze načasovat až na 12 hodin. Po uplynutí vybraného časového intervalu se čistička vzduchu automaticky vypne. Nastavení časovače použijte, když chcete udržovat kvalitu vzduchu v daném časovém období (až 12 hodin), ale nechcete nechat čističku vzduchu běžet trvale.

Chcete-li načasovat provoz, opakovaným stisknutím ovladače časovače  vyberte požadované nastavení časovače. Vybraný časový interval se zobrazí napravo od ovladače časovače. Chcete-li zrušit časovaný provoz, postupně projděte všechna nastavení časovače, dokud nebude zobrazen žádný interval.

VÝMĚNA FILTRŮ

Tlačítko indikátoru výměny uhlíkového filtru pachů

Když se rozsvítí indikátor výměny uhlíkového filtru pachů, je čas vyměnit uhlíkový filtr pachů na základě hodin provozu čističky vzduchu.

Tlačítko indikátoru výměny filtru True HEPA

Když se rozsvítí indikátor výměny filtru True HEPA, je čas vyměnit filtr True HEPA na základě hodin provozu čističky vzduchu.

Výměna filtrů

Pokud přístroj používáte k odstraňování silných zápachů nebo v intenzivní pylové sezóně doporučujeme filtry pravidelně kontrolovat.

Výměna uhlíkového filtru pachů

Pro zajištění optimálního výkonu vyměňte po každých 3 měsících za normálních provozních podmínek. Po výměně uhlíkového filtru pachů resetujte indikátor stisknutím a podržením tlačítka uhlíkového filtru pachů po dobu 3 sekund. Chcete-li zakoupit náhradní uhlíkové filtry pachů HoMedics (model PP-AP25PFL), navštivte www.homedics.co.uk

Výměna filtru True HEPA

Pro zajištění optimálního výkonu vyměňte po každých 12 měsících za normálních provozních podmínek. Po výměně filtru True HEPA resetujte indikátor stisknutím a podržením tlačítka filtru True HEPA po dobu 3 sekund.

Chcete-li zakoupit náhradní filtry True HEPA HoMedics (model PP-AP25PFL), navštivte www.homedics.co.uk

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- UPOZORNĚNÍ: Před čištěním zařízení vypněte napájení a odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky a od zařízení.

Pro zajištění optimálního výkonu doporučujeme:

- Filtr True HEPA ani uhlíkový filtr pachů V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nečistěte vodou ani žádnými detergenty nebo čističi pro domácnost.
- Jednou za měsíc očistěte vnější plochy přístroje suchým hadříkem.
- Vnější plochy přístroje V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nečistěte vodou, voskem, leštidlem ani žádným chemickým roztokem.
- Jednou za měsíc očistěte mřížkový kryt vlhkým hadříkem nebo kartáčovým nástavcem vysavače.
- Za normálních provozních podmínek vyměňte uhlíkový filtr pachů každé 3 měsíce.
- Za normálních provozních podmínek vyměňte filtr True HEPA každých 12 měsíců.
- Pro zajištění optimálního výkonu vždy používejte originální náhradní filtry HoMedics.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Přístroj není připojen k elektrické zásuvce• Přístroj není napájen	<ul style="list-style-type: none">• Připojte přístroj k elektrické zásuvce• Zapněte přístroj stisknutím vypínače• Zkontrolujte obvody a pojistky nebo vyzkoušejte jinou elektrickou zásuvku
Omezený průtok vzduchu nebo nedostatečné filtrování	<ul style="list-style-type: none">• Zadní mřížka je pravděpodobně zablokovaná• Filtr True HEPA je pravděpodobně ucpaný• Uhlíkový filtr pachů je pravděpodobně ucpaný	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda zadní mřížka ani výstup vzduchu nejsou zablokované• Vyměňte filtry
Nadměrný hluk	<ul style="list-style-type: none">• Přístroj není umístěn vodorovně	<ul style="list-style-type: none">• Umístěte přístroj na ploché a rovné místo
Indikátor výměny filtru svítí i po výměně filtru	<ul style="list-style-type: none">• Je třeba resetovat indikátor příslušného filtru	<ul style="list-style-type: none">• Stiskněte a podržte tlačítko příslušné výměny filtru po dobu 3 sekund
Čistička vzduchu zapáchá	<ul style="list-style-type: none">• Je třeba vyměnit filtry	<ul style="list-style-type: none">• Podle potřeby vyměňte filtry

PA TERMÉK FUNKCIÓI:

True HEPA szűrés

A levegőben levő részecskék akár 99,97%-át eltávolítja 0,3 mikron méretig: például az allergéneket, polleneket, porokat, csirákat, állatszort, szagokat, penészspórákat és füstöt.

Karbon szagszűrő

Csökkenti a háztartási szagokat és kiszűri a nagyobb részecskéket.

3 sebességfokozat

Alacsony, közepes és nagy sebesség.

Éjszakai mód

Kikapcsolja a kijelző fényét, miközben a légtisztító továbbra is működik.

Beépített időzítő

Programozható: 2, 4, 8 vagy 12 óras időzítés

Szűrőcseré-jelzők



Világít, amikor cserélni kell a True HEPA szűrőt vagy a karbon szagszűrőt.

Javasolt helyiségmérték

17,1 m² A hordozható légtisztítók hatékonyabban működnek, ha a helyiségben az összes ajtó és ablak zárva van.

Légcserek száma óránként


Ez a légtisztító magas sebességfokozaton egy 17,1 négyzetméteres zárt helyiségben (2,43 méteres belmagasságot feltételezve) óránként 4,8-szer teljesen átiszűri a levegőt.

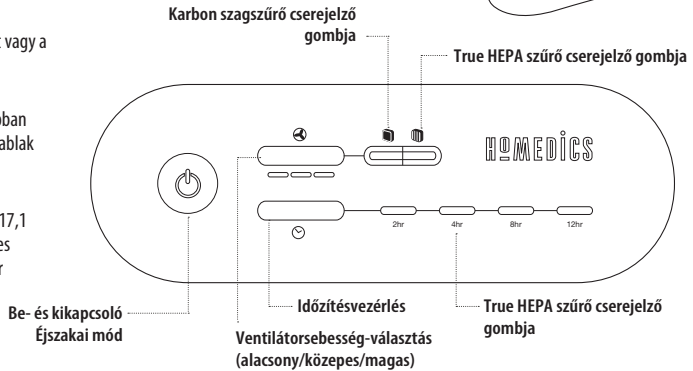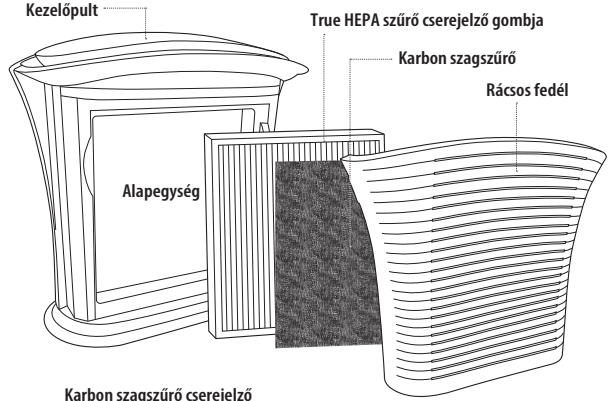


HASZNÁLAT:

A készülék bekapcsolása előtt


- Vegye ki a légtisztítót a dobozából, és távolítsa el a védő műanyag zacskót.
- Helyezze a légtisztítót szilárd, vízszintes felületre.
- Keresse meg a karbon szagszűrőt a dobozban, és távolítsa el a műanyag védőzacskót.
- Helyezze be a karbon szagszűrőt, és győződjön meg róla, hogy a True HEPA szűrő megfelelően van a helyén.




1. Nyissa ki a hátsó rácsot a rácsos fedél két oldalán lévő fülek húzásával.




2. Nyissa ki a rácsot, a rácsos fedél alján lévő fülek könnyen ki nem csúsznak a készülékből.



3. A karbon szagszűrő teteje két nyílással rendelkezik a beszereléshez. Akassza a karbon szagszűrőt a rácsos fedél belsejében lévő felső fülekre, és rögzítse az alsó fülek alatt.








4. A True HEPA szűrő az egység belsejében található. Győződjön meg róla, hogy a szűrő pontosan illeszkedik a helyére a készülék belsejében, és a légáramlást jelző nyílak a légtisztító belseje felé mutatnak.





5. Helyezze a rácsos fedél alján található füleket a készülék alsó részébe. Óvatosan tolja vissza a rácsos fedelet a helyére, amíg kattantást nem hall, ami azt jelzi, hogy a rácsos fedél rögzítve van a helyén. Csatlakoztassa a tápkábel egy normál konnektorhoz.

Be- és kikapcsolás, valamint a fokozat beállítása

- A légtisztítót a be- és kikapcsoló gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Ha a légtisztítót bekapcsolják, az ON/OFF  gomb világít, és a készülék elkezd működni.
- Az ÉJSZAKAI MÓD aktiválásához és a légtisztító lámpáinak kikapcsolásához nyomja meg újra az ON/OFF  gombot.
- MEGJEGYZÉS: Az éjszakai mód csak akkor aktiválható, ha a légtisztító bekapcsolt állapotban van.
- A légtisztító lámpáinak kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az ON/OFF  gombot.
- A légtisztító kikapcsolásához nyomja meg harmadszorra is az ON/OFF  gombot.
- A légtisztító 3 ventilátorsebesség-fokozattal rendelkezik: ALACSONY (1), KÖZEPES (2) és MAGAS (3). Minél magasabb fokozatra van állítva a ventilátor, annál gyorsabban tisztítja a levegőt. A ventilátor sebességének kiválasztásához vagy módosításához csúsztassa a FAN SPEED  kapcsolót a kívánt fokozatra.

Időzítő

A légtisztítót a TIMER  vezérlővel időzítve is használhatja. Az időzített működés maximális időtartama 12 óra. A légtisztító automatikusan kikapcsol, miután az időzítő kiválasztott időtartama lejárt. Használja az időzítőt, ha a levegőminőséget egy adott ideig (legfeljebb 12 óra) szeretné biztosítani, de nem kívánja folyamatos üzemmódban használni a légtisztítót.

Az időzített üzemmód kiválasztásához nyomja meg a TIMER  vezérlőt, amíg el nem éri a kívánt időzítési beállítást. A kiválasztott időtartamot az időzítésvezérlő jobb oldalán lévő világító érték jelzi. Az időzített működés leállításához lépkedjen végig az összes időzítési beállításon, amíg egyetlen időzítési érték sem világít.

A SZŰRŐK CSERÉJE

Karbon szagszűrő cserejelző gombja

A karbon szagszűrő cserejelzője akkor világít, amikor a karbon szagszűrő cserejére van szükség a légtisztító használati ideje alapján.

True HEPA szűrő cserejelző gombja

A True HEPA cserejelzője akkor világít, amikor a True HEPA szűrő cserejére van szükség a légtisztító használati ideje alapján.

Szűrőcsere

Javasoljuk, hogy alkalmanként ellenőrizze a szűrőket, ha erősebb szagok vagy nagyobb pollenmennyiség eltávolítására használja a készüléket.

A karbon szagszűrő cseréje

Az optimális teljesítmény érdekében normál használati körülmények között 3 havonta cserélje. A karbon szagszűrő cseréjét követően nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a karbon szagszűrő cserejelző gombját a jelző visszaállításához. A HoMedics karbon szagszűrőket (PP-AP25PFL modell) a www.homedics.co.uk oldalon szerezheti be.

A True HEPA szűrő cseréje

Az optimális teljesítmény érdekében normál használati körülmények között 12 havonta cserélje. A True HEPA szűrő cseréjét követően nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a True HEPA szűrő cserejelző gombját a jelző visszaállításához.

A HoMedics True HEPA szűrőket (PP-AP25FL modell) a www.homedics.co.uk oldalon szerezheti be.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

VIGYÁZAT: A berendezés tisztítása előtt húzza ki a tápegységet a fali csatlakozóaljzatból és a berendezésből.

A legjobb teljesítmény érdekében tartsa be a következőket:

- SOHA ne tisztítsa vízzel vagy háztartási tisztítószerekkel a True HEPA szűrőt vagy a karbon szagszűrőt.
- Havonta egyszer tisztítsa meg a készülék külsejét száraz ruhával.
- SOHA ne használjon vizet, viaszt, polírozót vagy bármilyen vegyszert az egység külső tisztításához.
- Havonta egyszer tisztítsa meg a rácsos fedelet nedves ruhával vagy a porszívó kefésejével.
- Normál használati körülmények között 3 havonta cserélje a karbon szagszűrőt.
- Normál használati körülmények között 12 havonta cserélje a True HEPA szűrőt.
- Az optimális teljesítmény érdekében mindig eredeti HoMedics szűrőket használjon a cseréhez.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az egység nem működik	<ul style="list-style-type: none">• A készülék nincs bedugva• A készülék nem kap áramot	<ul style="list-style-type: none">• Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz• Nyomja meg a tápkapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához• Ellenőrizze az áramköröket és a biztosítékokat, vagy próbálkozzon másik konnektorral
Gyenge légáramlás vagy elégtelen szűrés	<ul style="list-style-type: none">• A hátsó rács eltömődhetett• A True HEPA szűrő eltömődhetett• A karbon szagszűrő eltömődhetett	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy semmi nem fedi el a hátsó rácsot és a légkifúvót• Cserélje a szűrőket
Túlzott zaj	<ul style="list-style-type: none">• A készülék nincs vízszintben	<ul style="list-style-type: none">• A készüléket mindig sima, vízszintes felületre helyezze
A szűrőcsere után továbbra is világít a szűrőcsereire figyelmeztető lámpa	<ul style="list-style-type: none">• Vissza kell állítani a szűrőcsereire jelző lámpát	<ul style="list-style-type: none">• Tartsa 3 másodpercig lenyomva a szűrőcsere gombját
A légtisztítóból kilépő levegő nem szagtalan	<ul style="list-style-type: none">• A szűrőket cserélni kell	<ul style="list-style-type: none">• Cserélje ki a szűrőket szükség szerint

PVLASTNOSTI PRODUKTU:

Filterácia True HEPA

Odstraňuje až 99,97 % častíc prenášaných vzduchom, až do veľkosti 0,3 mikrónu, hlavne alergény, peľ, prach, baktérie, čistočky srsti domácich miláčikov, pachy, spóry plesní a dym.

Uhlíkový pachový filter

Znižuje pach v domácnosti a zachytáva veľké častice.

3 nastavenia otáčok

Nízke, stredné a vysoké otáčky.

Nočný režim

Nesvieti osvetlenie displeja, ale čistí vzduch pokračuje v činnosti.

Zabudovaný časovač

Programovateľný, možnosti výberu: 2, 4, 8 alebo 12 hodín

Indikátory výmeny filtra


Rozsvieti sa pri potrebe výmeny filtra True HEPA alebo uhlíkového pachového filtra.

Odporúčaná plocha miestnosti

17,1 m². Prenosné čističky vzduchu majú väčšiu účinnosť v miestnostiach so zatvorenými dverami a oknami.


Výmena množstva vzduchu za hodinu

Táto čistička vzduchu vyčistí pri vysokých otáčkach vzduch v uzatvorenej miestnosti s plochou 17,1 m² (pri jej predpokladanej výške 2,43 m² 4,8 krát za hodinu.

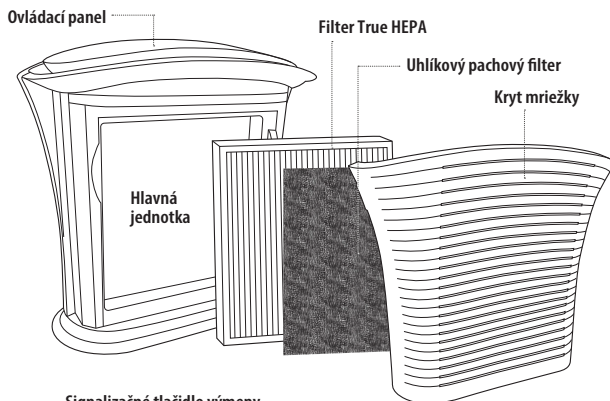

Signalizačné tlačidlo výmeny uhlíkového pachového filtra


Signalizačné tlačidlo výmeny filtra True HEPA

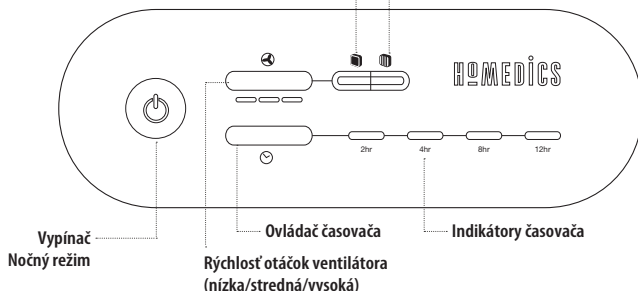


POUŽITIE:

Pred zapnutím prístroja


- Čističku vzduchu vyberte z krabice a odstráňte z nej priehľadný ochranný plastový obal.
- Položte ju na pevný a rovný povrch.
- Z krabice vyberte uhlíkový pachový filter a odstráňte z neho ochranný plastový obal.
- Namontujte uhlíkový pachový filter a skontrolujte, či filter True HEPA je pevne na svojom mieste.




1. Zadnú mriežku otvorte potiahnutím výstupkov na niektorej hornej strane krytu mriežky.




2. Mriežku odťahujte smerom von, pokiaľ výstupky na spodnej strane mriežky zľahka nevyklznú z telesa.



3. Na hornej strane uhlíkového pachového filtra sú 2 inštaláčne výstupky. Uhlíkový pachový filter zaveste hornými výstupkami na vnútornú stranu krytu mriežky a zaistite dolné výstupky.









4. Filter True HEPA bude uložený v telese prístroja. Skontrolujte správne uloženie filtra v telese tak, aby šípky prietoku vzduchu smerovali dovnútra čističky vzduchu.





5. Výstupky v spodnej časti krytu mriežky zasuňte do základne prístroja. Kryt mriežky jemne zatlačte na miesto, pokiaľ nezačujete cvaknutie, signalizujúce pevné zaistenie krytu mriežky. Zástrčku zasuňte do štandardnej zásuvky.

Zapnutie/vypnutie a nastavenie otáčok

- Čistička vzduchu sa zapína stlačením tlačidla ZAP/VYP . Po zapnutí čističky vzduchu sa tlačidlo ZAP/VYP  rozsvieti a čistička vzduchu sa spustí.
- NOČNÝ REŽIM sa aktivuje a osvetlenie displeja čističky vzduchu sa vypína druhým stlačením tlačidla ZAP/VYP .
- POZNÁMKA: Nočný režim sa dá aktivovať len pri zapnutej čističke vzduchu.
- Osvetlenie displeja čističky vzduchu sa vypína druhým stlačením tlačidla ZAP/VYP .
- Čistička vzduchu sa vypína tretím stlačením tlačidla ZAP/VYP .
- Táto čistička vzduchu má 3 nastavenia otáčok ventilátora: NÍZKE (1), STREDNÉ (2) a VYSOKÉ (3). Čím sú nastavené vyššie otáčky ventilátora, tým rýchlejšie bude prebiehať čistenie vzduchu. Otáčky ventilátora sa nastavujú alebo menia posunutím ovládača FAN SPEED (otáčky ventilátora)  do požadovanej hodnoty.

Časovač

Doba činnosti čističky vzduchu sa nastavuje ovládačom TIMER (časovač) . Nastaviť sa dá až 12 hodín prevádzky. Čistička vzduchu sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne. Časovač sa používa vždy, keď si chcete kvalitu vzduchu udržať v rozpätí danej doby (až 12 hodín), ale čističku vzduchu nechcete nechať bežať trvalo. Doba činnosti nastavte stlačením ovládača TIMER (časovač)  až do dosiahnutia požadovanej hodnoty. Nastavený časový interval sa zobrazí rozsvietením časového intervalu vpravo od ovládača časovača. Činnosť časovača zrušíte prechádzaním cez všetky nastavenia časovača, až pokiaľ nebude svietiť žiadny časový interval.

VÝMENA FILTROV

Signalizačné tlačidlo výmeny uhlíkového pachového filtra

Signalizačné tlačidlo výmeny uhlíkového pachového filtra sa rozsvieti pri potrebe výmeny uhlíkového pachového filtra. Jeho výmena vychádza z doby používania čističky vzduchu.

Signalizačné tlačidlo výmeny filtra True HEPA

Signalizačné tlačidlo výmeny filtra True HEPA sa rozsvieti pri potrebe výmeny filtra True HEPA. Jeho výmena vychádza z doby používania čističky vzduchu.

Výmena filtra

Kontrolu filtrov sa odporúča vykonať pri odstraňovaní silnejších pachov alebo v podmienkach silnej koncentrácie peľov.

Výmena uhlíkového pachového filtra

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak ho pri používaní v bežných podmienkach budete vymieňať každé 3 mesiace. Po výmene uhlíkového pachového filtra resetujte indikátor stlačením a podržaním tlačidla výmeny uhlíkového pachového filtra na 3 sekundy. Náhradné uhlíkové pachové filtre HoMedics (model PP-AP25PFL) si môžete kúpiť na stránke www.homedics.co.uk

Výmena filtra True HEPA

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak ho pri používaní v bežných podmienkach budete vymieňať každé 12 mesiace. Po výmene filtra True HEPA resetujte indikátor stlačením a podržaním tlačidla výmeny filtra True HEPA na 3 sekundy. Náhradné filtre True HEPA od spoločnosti HoMedics (model PP-AP25FL) si môžete kúpiť na stránke www.homedics.co.uk

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Pred čistením prístroja vypnite jeho napájanie a napájací adaptér odpojte od sieťovej zásuvky a prístroja.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame:

- Na čistenie filtra True HEPA alebo uhlíkového pachového filtra NIKDY nepoužite vodu ani žiadne čistiace prostriedky určené pre domácnosť.
- Vonkajší povrch prístroja čistite raz za mesiac suchou handričkou.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu prístroja NIKDY nepoužite vodu, vosk, leštidlá, ani žiadny chemický roztok.
- Kryt mriežky raz za mesiac očistite vlhkou handričkou alebo kefkovým nadstavcom vysávača.
- Uhlíkový pachový filter pri používaní v bežných podmienkach vymieňajte každé 3 mesiace.
- Filter True HEPA pri používaní v bežných podmienkach vymieňajte každých 12 mesiacov.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať originálne filtre HoMedics.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Prístroj nie je zapojený• Prístroj nie je pripojený k napájaniu	<ul style="list-style-type: none">• Zapojte prístroj• Prístroj zapnite stlačením tlačidla ZAP/VYP• Skontrolujte obvody a poistky alebo vyskúšajte inú zásuvku
Znížený prietok vzduchu alebo nedostatočné filtrovanie	<ul style="list-style-type: none">• Zadná mriežka môže byť blokovaná• Filter True HEPA môže byť upchatý• Uhlíkový pachový filter môže byť upchatý	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či niečo neblokuje zadnú mriežku a vývod vzduchu• Vymeňte filtre
Nadmerný hluk	<ul style="list-style-type: none">• Prístroj nie je postavený rovno	<ul style="list-style-type: none">• Položte ho na plochý a rovný povrch
Indikátor výmeny filtra svieti aj po výmene filtra	<ul style="list-style-type: none">• Príslušný indikátor výmeny filtra sa musí vynulovať	<ul style="list-style-type: none">• Príslušný indikátor výmeny filtra stlačte a podržte 3 sekundy
Zdá sa, že čistička vzduchu produkuje pachy	<ul style="list-style-type: none">• Filtre je nutné vymeniť	<ul style="list-style-type: none">• Filtre vymeňte podľa potreby







Manufacturer:

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer:

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

IB-APT25A-EU-1021-04