

RCHS20 Minimum Clearance to Combustibles (S20-1, T20)


Congratulations! The following sections of your installation manual have been updated as a continuous improvement. **Please refer to the instructions below in place of those in your installation manual.**

Use this addendum with the following revision levels or earlier:		
Manual Number:	English Revision:	French Revision:
W415-2796	Ce / 10.06.20	Ce / 10.06.20
W415-2889	Ae / 10.06.20	Ae / 10.06.20

Minimum Clearance to Combustibles

! WARNING

- Do not install into any area having less than 7 feet (2.1m) (ceiling to appliance bottom, excluding hearth height).

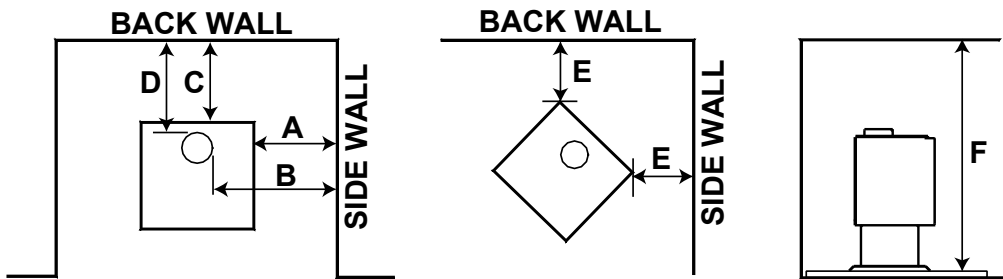

PARALLEL & CORNER	SINGLE WALL CONNECTOR	DOUBLE WALL CONNECTOR	DOUBLE WALL CONNECTOR + RCHS20 *
Sidewall (A)	13" (33cm)	12" (30.5cm)	
Sidewall to flue (B)	22 7/8" (58.1cm)	21 1/2" (54.6cm)	
Backwall (C)	11 1/2" (29.2cm)	9 1/2" (24.1cm)	6" (15.2cm)
Backwall to flue (D)	15" (38.1cm)	12 1/2" (31.8cm)	9" (22.8cm)
Corner (E)	11" (27.9cm)	7" (17.8cm)	
Ceiling (F)	84" (213.4cm)		

Clearances can be reduced with shielding acceptable to local authorities. Reduced installation must comply with NFPA 211 or CAN/CSA-B365.

note:

* Refers to RCHS20 low clearance combustion kit. See "accessories" section of manual for more information.



W415-2964 / 10.23.20

Dégagements aux Matériaux Combustibles pour RCHS20 (S20-1, T20)


Félicitations! Dans le cadre de notre programme d'amélioration continue, les sections suivantes de votre manuel d'installation ont été mises à jour. **Veillez vous référer aux instructions ci-dessous ainsi qu'à celles de votre manuel d'installation.**

Utilisez cette note additionnelle avec les révisions suivants ou antérieures:		
N° de Manuel:	Révision Anglaise:	Révision Française:
W415-2796	Ce / 10.06.20	Cf / 10.06.20
W415-2889	Ae / 10.06.20	Af / 10.06.20

Dégagements aux Matériaux Combustibles

! AVERTISSEMENT

- N'installez pas dans une espace ayant moins de 7 pieds (2,1m) (du plafond au bas de l'appareil, excluant la hauteur de la base de protection).

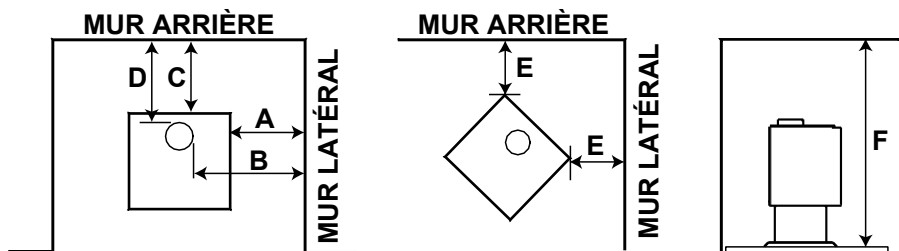

PARALLÈLE & EN COIN	CONDUIT DE RACCORDEMENT À PAROI SIMPLE	CONDUIT DE RACCORDEMENT À PAROI DOUBLE	CONDUIT DE RACCORDEMENT À PAROI DOUBLE + RCHS20 *
Mur de côté (A)	13" (33cm)	12" (30,5cm)	
Mur de côté à la buse (B)	22 7/8" (58,1cm)	21 1/2" (54,6cm)	
Mur arrière (C)	11 1/2" (29,2cm)	9 1/2" (24,1cm)	6" (15,2cm)
Mur arrière à la buse (D)	15" (38,1cm)	12 1/2" (31,8cm)	9" (22,8cm)
Coin (E)	11" (27,9cm)	7" (17,8cm)	
Plafond (F)	84" (213,4cm)		

Il est possible de réduire les dégagements à l'aide d'un protecteur conforme aux normes des autorités locales. Une installation réduite doit être conforme aux normes NFPA 211 ou au CAN/CSA-B365.

note:

* Fait référence à RCHS20 l'ensemble de combustion à dégagement bas. Voir la section « accessoires » dans la manuel pour plus d'information.



W415-2964 / 10.23.20