

# ENERGYGUIDE


Room Air Conditioner  
Without Reverse Cycle  
With Louvered Sides

ARCTIC WIND  
Model 3AW8000A  
Capacity: 8,000 BTUs



## Estimated Yearly Energy Cost

**\$72**

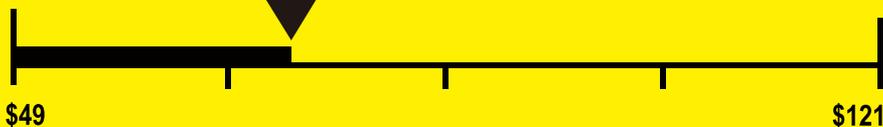

Cost Range of Similar Models

**10.9**

Combined Energy Efficiency Ratio

Your cost will depend on your utility rates and use.

- † Cost range based only on models of similar capacity without reverse cycle with louvered sides.
- † Estimated energy cost based on a national average electricity cost of 13 cents per kWh and a seasonal use of 8 hours a day over a 3 month period.
- † For more information, visit [www.ftc.gov/energy](http://www.ftc.gov/energy).

ARCTIC WIND®

# CLIMATISEUR DE FENÊTRE

POUR LES PIÈCES DE TAILLE MOYENNE JUSQU'À 32.5 M<sup>2</sup>  
POUR LES TAILLES DE FENÊTRES (CM.) : 58.4-91.4 L x 35.56 H

### QU'EST-CE QUI EST INCLUS ?

- 1- Manuel d'Installation / Opération
- 1- Rail de Montage Supérieur
- 1- Cadres de Verrouillage
- 2- Panneaux Accordéons
- 1- Serrure de Sécurité
- 1- Sceau de Sécurité de Fenêtre
- 11- Vis
- 5- Bandes Isolantes

### DE QUELS OUTILS AI-JE BESOIN ?

- Ruban à mesurer
- Couteau Utilitaire
- Crayon
- Niveau
- Tournevis Plat et en Étoile
- Perceuse avec une Douille de 4,8 mm

8 000 BTU

WINDOW MOUNTING KIT INCLUDED

ARCTIC WIND®


# CLIMATISEUR DE FENÊTRE

POUR LES PIÈCES DE TAILLE MOYENNE JUSQU'À 32.5 M<sup>2</sup>  
POUR LES TAILLES DE FENÊTRES (CM.) : 58.4-91.4 L x 35.56 H

8 000 BTU

## COMMENT CHOISIR LE BON CLIMATISEUR DE FENÊTRE

### 1 MESURER L'OUVERTURE DE VOTRE FENÊTRE



### 2 CHOISIR LE BTU CORRECT

LA TAILLE DE LA CHAMBRE :	BTU
14 M <sup>2</sup> (3.0m x 4.6m)	5,000
23 M <sup>2</sup> (3.0m x 7.6m)	6,000
32.5 M <sup>2</sup> (5.1m x 6.0m)	8,000
42 M <sup>2</sup> (4.5m x 9.1m)	10,000
51 M <sup>2</sup> (6.0m x 8.2m)	12,000
65 M <sup>2</sup> (6.0m x 10.6m)	15,000
93 M <sup>2</sup> (7.6m x 12.1m)	18,000
139 M <sup>2</sup> (9.1m x 15.2m)	24,000

### 3 EFFECTUER DES AJUSTEMENTS

- Augmentation de 10 % du nombre de BTU pour les pièces ensoleillées.
- Diminution de 10 % du nombre de BTU pour les pièces moins ensoleillées.
- Ajoutez 600 BTU pour chaque personne additionnelle (plus de deux).
- Ajoutez 4 000 BTU si l'unité est utilisée dans une cuisine.

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

VOLTS : 115  
AMPÈRES : 8.4  
WATTS : 728  
CEER : 10.9



MODÈLE : 3AW8000A



Distribué par :  
Arctic Wind  
5401 Dansher Rd.  
Countryside, IL 60525  
www.arcticwindac.com  
Fabriqué en Chine



ARCTIC WIND®

# CLIMATISEUR DE FENÊTRE

POUR LES PIÈCES DE TAILLE MOYENNE JUSQU'À 32.5 M<sup>2</sup> | POUR LES TAILLES DE FENÊTRES (CM.) : 58.4-91.4 L x 35.56 H

8 000 BTU

- Plage de température de sortie de 17° à 30° C
- Contrôle électronique avec écran LED
- Modes de refroidissement à 3 vitesses et ventilateur seul
- Direction d'air à 4 voies
- Modes Auto, Veille, Sec et ECO
- Minuterie 24 heures
- Filtre basculant, amovible et lavable
- Télécommande avec thermostat intégré (BATTERIES INCLUSES)



KIT DE MONTAGE DE FENÊTRE INCLUS

MODÈLE : 3AW8000A



DIMENSIONS (CM.) : 47 (Largeur) x 34.1 (Hauteur) x 39 (Profondeur)  
POIDS DE L'UNITÉ (KG.) : 50

360<sup>+3</sup><sub>-3</sub> (375)

445<sup>+4</sup><sub>-2</sub> (460)

554<sup>+4</sup><sub>-2</sub> (569)