

Yeni

# 3M™ Hot Melt Aplikatör ile tanışın

## Yeni nesil 3M™ Hot Melt Aplikatörler TC/TC-Q Yapıştırıcılarımızla kullanıma hazır.

Yeni 3M™ Hot Melt Aplikatörümüz TC/TC-Q'nun konforlu ve verimli tasarımı, önceki TC ve Quadrack modellerimizi birleştirirken diğer yapıştırıcılarımızı kullanabilmeniz için normal ve düşük sıcaklıklı modellerimiz de sunulmaya devam ediyor. Bu yeni aplikatör, yeni ve iyileştirilmiş hafif, ekonomik tasarımıyla yüksek kaliteye sahip ve maliyet verimliliği sağlıyor.

İyileştirilmiş özellikler arasında daha rahat kullanım için yeni, yumuşak dokunuşlu bir kol da sunuluyor. Güncellenen tasarımla, yapıştırıcıyı doğrudan tabancadan geçmeden önce daha eşit şekilde ısıtan ve daha yumuşak bir uygulama sağlayan yeni bir ısıtıcı gövdesi de sunuluyor.

### Hızlı ısınır ve kullanımı daha kolaydır.

- ▶ Oda sıcaklığında yalnızca 6 dakikada ısınır
- ▶ Tetik çekmeye göre farklı çıkışlara veya farklı el boyutlarına uyacak şekilde ayarlanabilir tetik
- ▶ Daha iyi nozül görünürlüğü ile hassasiyete yardımcı olan dar profil
- ▶ Sağlam taban, kullanılmadığında aracı dik tutarak yapıştırıcının geri akmasını önler
- ▶ Yapışkanın damlamadan yan kısımda saklanabilmesi için kanat uçları eklenebilir
- ▶ Nozül kolayca silinerek temizlenir ve taban, aynı zamanda bir nozül ayarlama aracıdır
- ▶ PTC kendinden ayarlı ısıtıcı, 110 V ile 230 V arasındaki gerilimlerde çalışan modellerle kullanılabilir
- ▶ Quadrack dönüştürücü gerekmez; Q veya TC stili hot melt yapıştırıcı çubuğu kolayca değiştirilebilir




### Temel bilgilere genel bakış.

Düşük güç tüketimi için tasarlanmış ekonomik ısıtıcı hazneli 15,875 mm orta boy endüstriyel aplikatör. Orta boy çıkışa uygun sağlam ve kolay kullanım. Aydınlatmalı açma/kapatma anahtarı ile 6 dakikalık ısınma süresi.

## Çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir:



Uygun bir çıkış ve sorunsuz çalışma ile çeşitli ağaç işleme uygulamaları.

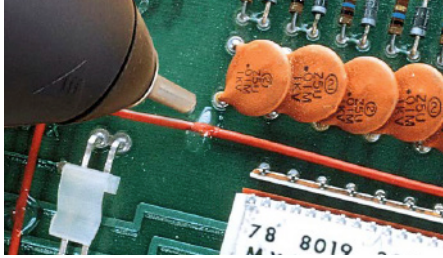

Operatörlerin yapıştırıcıyı daha doğru bir şekilde uygulamalarına yardımcı olan ince profilli ürün montajı.



Tekrarlanan kullanımlara karşı dayanıklı, sağlam ve güvenilir tasarımı ile kutu kapatma ve paketleme uygulamaları.

Sipariş bilgileri										
Ürün	Sıcaklık	SKU	Voltaj	Tapa türü	Yapıştırıcı boyutu	Isıtıcı	Sıcaklık kontrol	Çalışma sıcaklığı	Güç kablosu	Paketleme
3M™ Hot Melt Aplikatör TC/TC-Q, GEN II	Düşük	7100255832	110-230 V	Avrupa	15,875	PTC	Kendinden ayarlı ısıtıcı	130 °C	3 m	Karton kutu (kutu başına 10 adet)
	Normal	7100255953						190 °C		
3M™ Hot Melt Aplikatör TC/TC-Q, GEN II	Düşük	7100255955	110-230 V	İngiltere	15,875			130 °C		
	Normal	7100255954						190 °C		



Daha fazla bilgi için tarayın veya tıklayın.

# 3M

**Ürün seçimi ve kullanımı:** 3M'nin kontrolü dışındaki ve yalnızca kullanıcının bilgisi ile kontrolü dahilindeki pek çok faktör, 3M ürünlerinin belirli bir uygulamada kullanımını ve performansını etkileyebilir. Sonuç olarak, 3M ürünlerinin doğru değerlendirilmesinden (amaca uygunluk ve uygulamanın uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), seçilmesinden ve kullanımından yalnızca müşteri sorumludur. Güvenlik ürünleri, uygun bir tehlike değerlendirmesi yapıldıktan sonra daima yürürlükteki tüm yönetmelik ve standartlara (örn. OSHA, ANSI ve diğerleri) uygun olarak seçilmeli ve kullanılmalıdır. 3M ürününün uygun şekilde değerlendirilmemesi, seçilmemesi ve kullanılmaması yaralanma, hastalık, can kaybı ile sonuçlanabilir ve/veya mülke zarar verebilir. Kullanılmış püskürtme nozüllerini, artık boyayı/kaplamaları, kullanılmış kapları/malzemeleri ve PPS'yi yerel düzenlemelere göre atın.

**Garanti, sınırlı çare ve sorumluluk reddi:** Farklı bir garantinin varlığı, ilgili 3M ürün ambalajı veya ürün literatüründe açıkça belirtilmedikçe (belirtirse bu garanti geçerli hale gelir) 3M; her bir 3M ürününün, 3M ürünü sevk ettiği sırada, ilgili 3M teknik özelliklerini karşıladığını garanti eder. 3M; TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZİMNİ GARANTİ VEYA VAAT YA DA BİR İŞİN SEYRİ, BİR TİCARİ GELENEK VEYA GÖRENEKTEN DOĞANLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMASIZIN, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ YA DA VAAT VERMEMEKTEDİR. 3M ürünü bu garantiye uymadığı takdirde, tek ve özel kanun yolu, 3M'nin tercihine bağlı olarak 3M ürününün değiştirilmesi veya satın alma ücretinin iadesidir.

**Sorumluluğun sınırlandırılması:** Yukarıda belirtilen sınırlı çare hariç olmak üzere ve yasaların izin verdiği ölçüde, garanti, sözleşme, ihmal veya kati sorumluluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal veya hakkaniyetli görünüşten bağımsız olarak 3M, 3M ürününden doğrudan, dolaylı, özel, arzi veya neticede oluşan (kâr veya iş fırsatı kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir.

3M, 3M Company'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 3M 2022. Tüm hakları saklıdır. OMG314395.