

# 3M™ DBI-SALA® Hızlı bağlantı tokaları bulunan ExoFit™ XE50 Kurtarma Emniyet Kemerini

## Parça numaraları:

1112717 (Boyut 1)

1112718 (Boyut 2)

1112719 (Boyut 3)

## Açıklama

Alt marka:	DBI-SALA®
Sektör:	İnşaat, Genel Sanayi, Genel İmalat, Taşımacılık
Uygulamalar:	Tırmanış

## Özellikler

Arka düşüş önleme bağlantı noktası:	<ul style="list-style-type: none"><li>Büyük D halkası</li><li>Çelik - çinko kaplamalı</li></ul>
Ön düşüş önleme bağlantı noktası:	<ul style="list-style-type: none"><li>Standart D halkası</li><li>Çelik - çinko kaplamalı</li></ul>
Kurtarma bağlantı noktası:	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurtarma tekstil halka</li><li>Aşınmaya dayanıklı iç lastik ağıllı tekstil</li></ul>
Bacak Tokaları:	<ul style="list-style-type: none"><li>Hızlı bağlantı</li><li>Çelik - çinko kaplamalı/siyah boya</li></ul>
Göğüs Tokaları:	<ul style="list-style-type: none"><li>Hızlı bağlantı</li><li>Çelik - çinko kaplamalı/siyah boya, alüminyum - gri anotlama</li></ul>
Ayarlama:	<ul style="list-style-type: none"><li>Bacaklar, gövde</li><li>Gövde: Döner ayarlayıcı</li><li>Çelik/alüminyum - mandallı toka</li></ul>
Dokuma:	45 mm Polyester - Scotchgard™
İplik:	Polyester
Ek özellikler:	<ul style="list-style-type: none"><li>Ön ve arka düşüş göstergeleri</li><li>2x Otomatik sıfırlanan/yeniden konumlandırılabilir lanyard tutucular</li><li>RFID ile Donatılmıştır</li><li>Süspansiyon travma sapanları</li><li>Özel, kişisel, geri sarımlı yaşam hattı bağlantı noktası</li></ul>
Ağırlık kapasitesi:	140 kg
Standartlar:	<ul style="list-style-type: none"><li>CE EN361:2002; EN1497:2007</li><li>UKCA</li></ul>




Ön



Geri

## 3M™ DBI-SALA® Düşüş Durdurucu Emniyet Kemerini beden tablosu

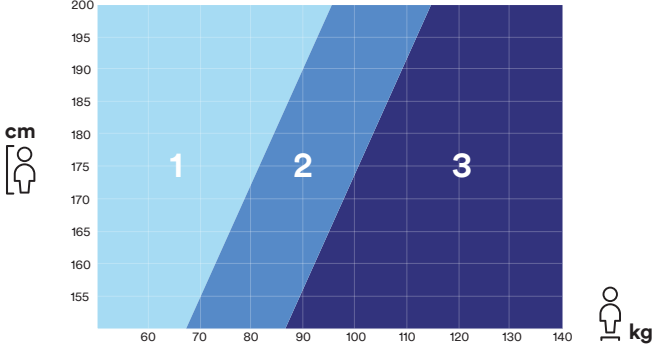

## Ağırlık

	←.....→	kg
1112717	Boyut 1	1,70
1112718	Boyut 2	1,75
1112719	Boyut 3	1,80

## Önemli not

Bu belgede açıklanan ürünün montaj ve kullanımı, kullanıcının bu tür bir ürünle ilgili daha önceden edinilmiş deneyime sahip olduğunu ve kurulumun yetkili bir uzman tarafından yapılacağını varsayar. Bu ürünün herhangi bir şekilde kullanımından önce, ürünün performansının amaçlanan uygulama dahilinde doğrulanması için bazı denemelerin gerçekleştirilmesi önerilir.

Bu belgede yer alan tüm bilgi ve özellik ayrıntıları, bu 3M ürününe özgüdür ve diğer ürünlere veya ortamlara uygulanmaz. Bu ürünün bu belgeyi ihlal edecek şekilde kullanılmasının veya bu belgeyi ihlal eden herhangi bir eylemin riski, kullanıcıya aittir.

Bu belgede yer alan ürüne ilişkin bilgi ve şartnamelere uygunluk, kullanıcıyı ek kurallara (güvenlik kuralları, prosedürler) uyma sorumluluğundan muaf tutmaz. Özellikle çevre ve bu ürünle aletlerin kullanımı açısından operasyonel zorunluluklara uyum gözetilmelidir. 3M Grubu (bu unsurları doğrulayamayan veya kontrol edemeyen), karar ve kontrolünün dışında kalan, bu kuralların herhangi bir ihlalinin sonucundan sorumlu tutulamaz.

Ürünler için garanti koşulları, diğer garanti veya tazminatlar hariç olmak üzere, satış sözleşmesi belgelerinde ve zorunlu ve geçerli hükümlerle belirlenir.

### 3M Düşüş Koruması

Capital Safety (Kuzey Avrupa) Limited Şirketi  
3M Merkez, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, İngiltere

Capital Safety Grubu (EMEA)  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANSA

Telefon: +33(0) 4 83 58 08 08 E-posta: informationfallprotection@mmm.com Web: 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit ile Scotchliite, 3M Company ve bağlı kuruluşlarına aittir.



Fall Protection