

# BLKAX42-1 Birch Log Placement


## ! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

**PHAZER™** logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

### note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

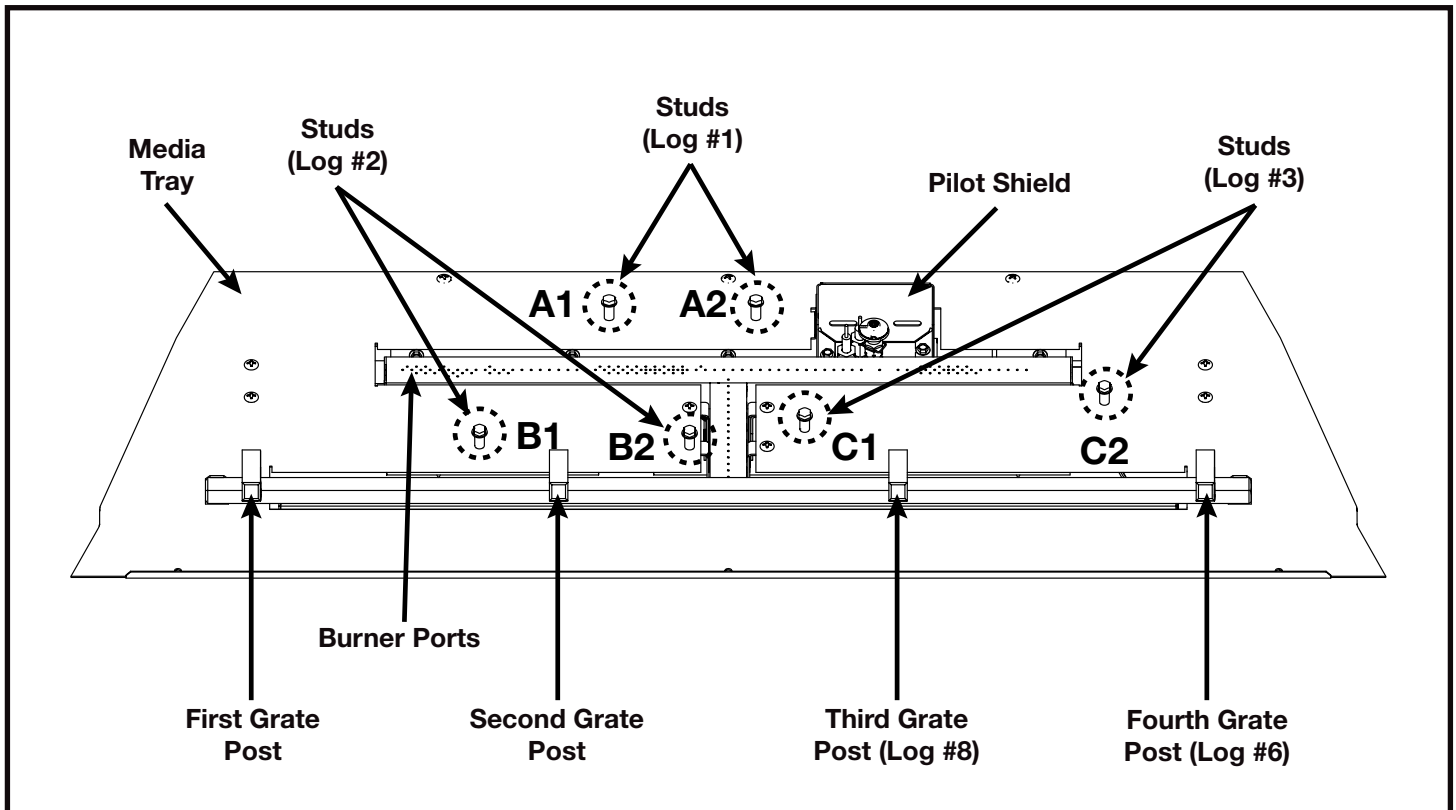


**Burner Overview**


Quality System Certified To

**ISO**  
9001:2015


W415-4204 / A-0 / 11.24.23

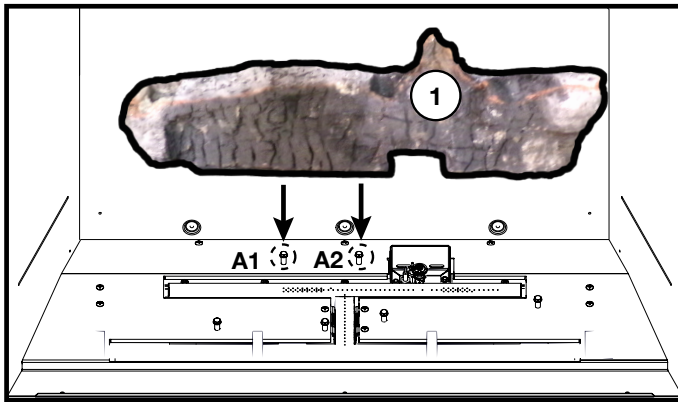


1. Place Log #1 onto locating studs A1 & A2. Ensure the pilot light cut out fits around the pilot shield.

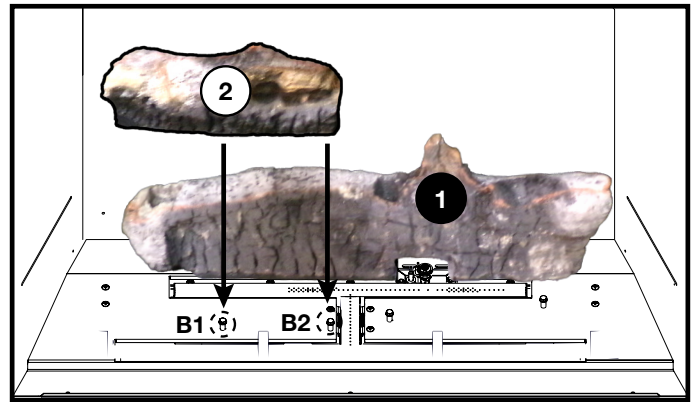


2. Place Log #2 onto locating studs B1 & B2. Ensure the log is not covering any burner ports.

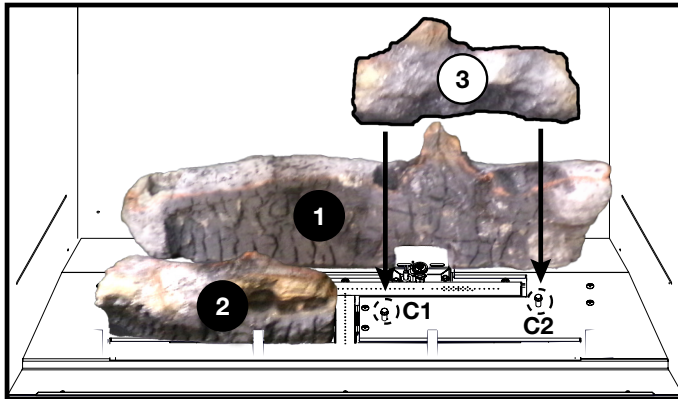


3. Place Log #3 onto locating studs C1 & C2. Ensure the log is not covering any burner ports. (Now is a good time to place the charcoal and glowing embers.)

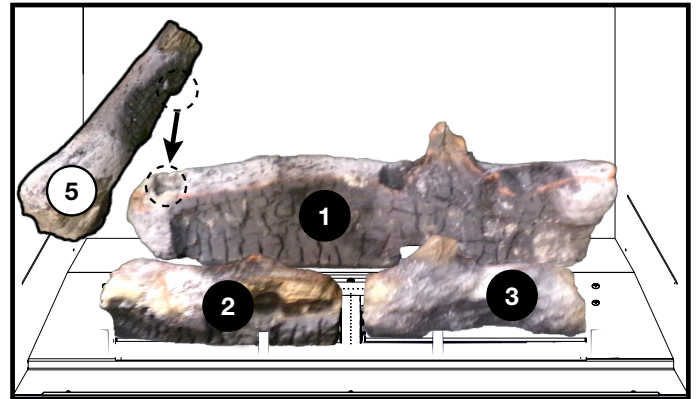



4. Place the locating feature of Log #5 into the left locating hole on Log #1 placing the split end onto the grate and leaning on grate post #1.

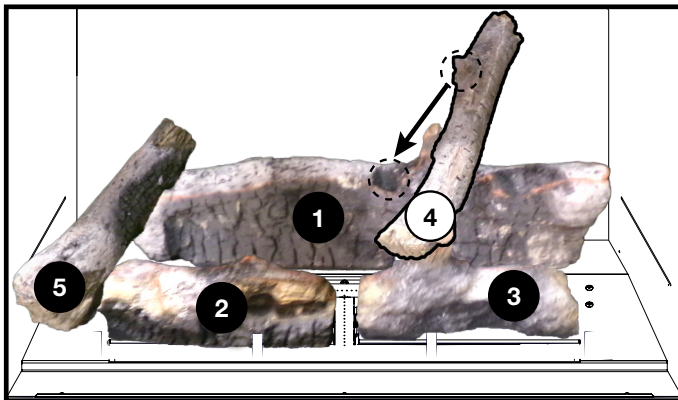

5. Place the locating feature of Log #4 into the right locating hole on Log #1 resting the opposite end in between grate post #2 and #3. Ensure the log crosses in between Logs #2 and #3.

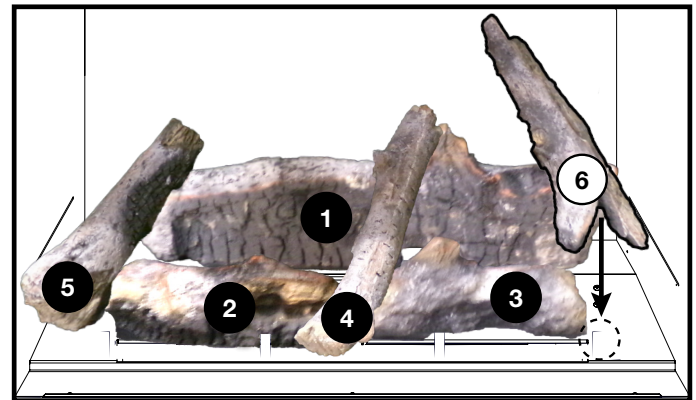

6. Place the notch in the "Y" end of Log #6 on grate post #4. Rest the opposite end in the round out of Log #1.

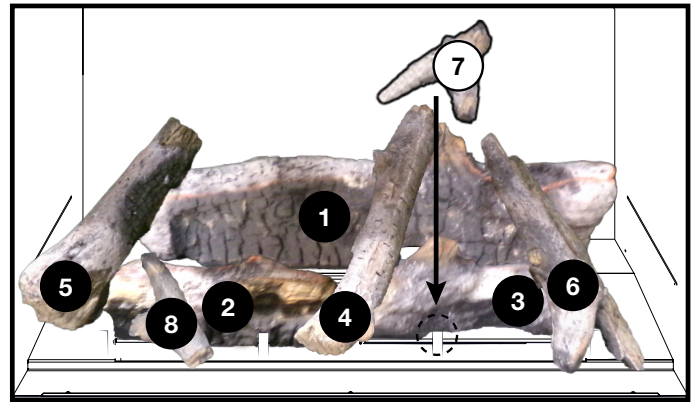
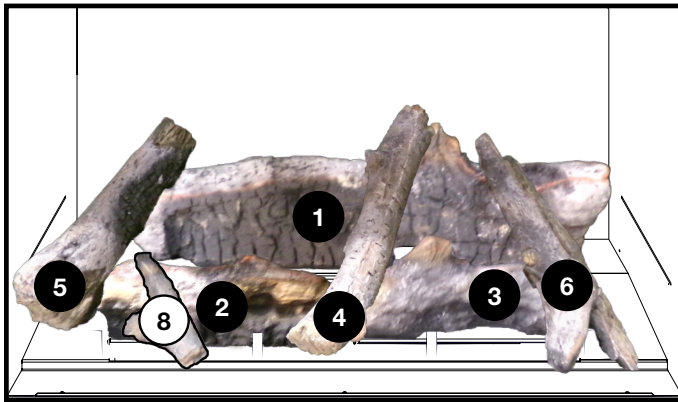


7. Place the cutout of Log #8 on the grate in between post #1 and #2 resting the opposite end in the round out on Log #2.

8. Place the “Y” end of Log #7 around grate post #3 ensuring the cutout is on the grate. Rest the opposite end in the round out on Log #3.



Ensure that no logs are covering any burner ports. Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs.

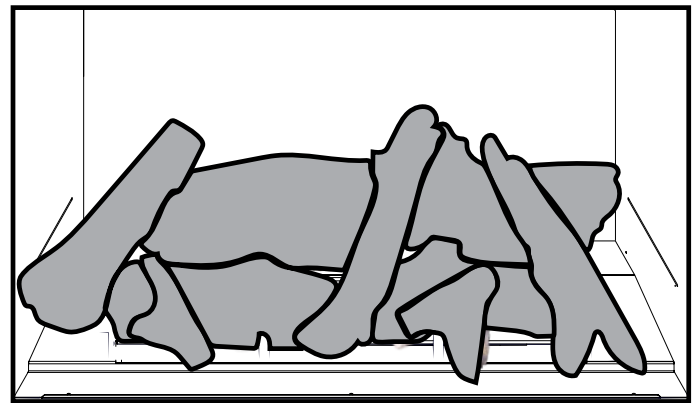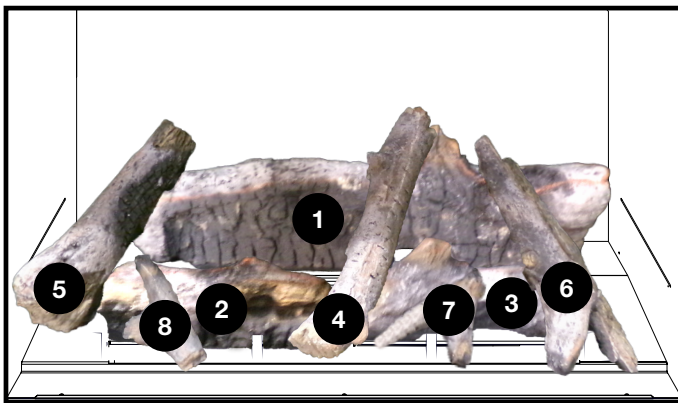

**note:**

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

# Disposition de Bûches en Bouleau BLKAX42-1




## AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER<sup>MD</sup>** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

### note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.


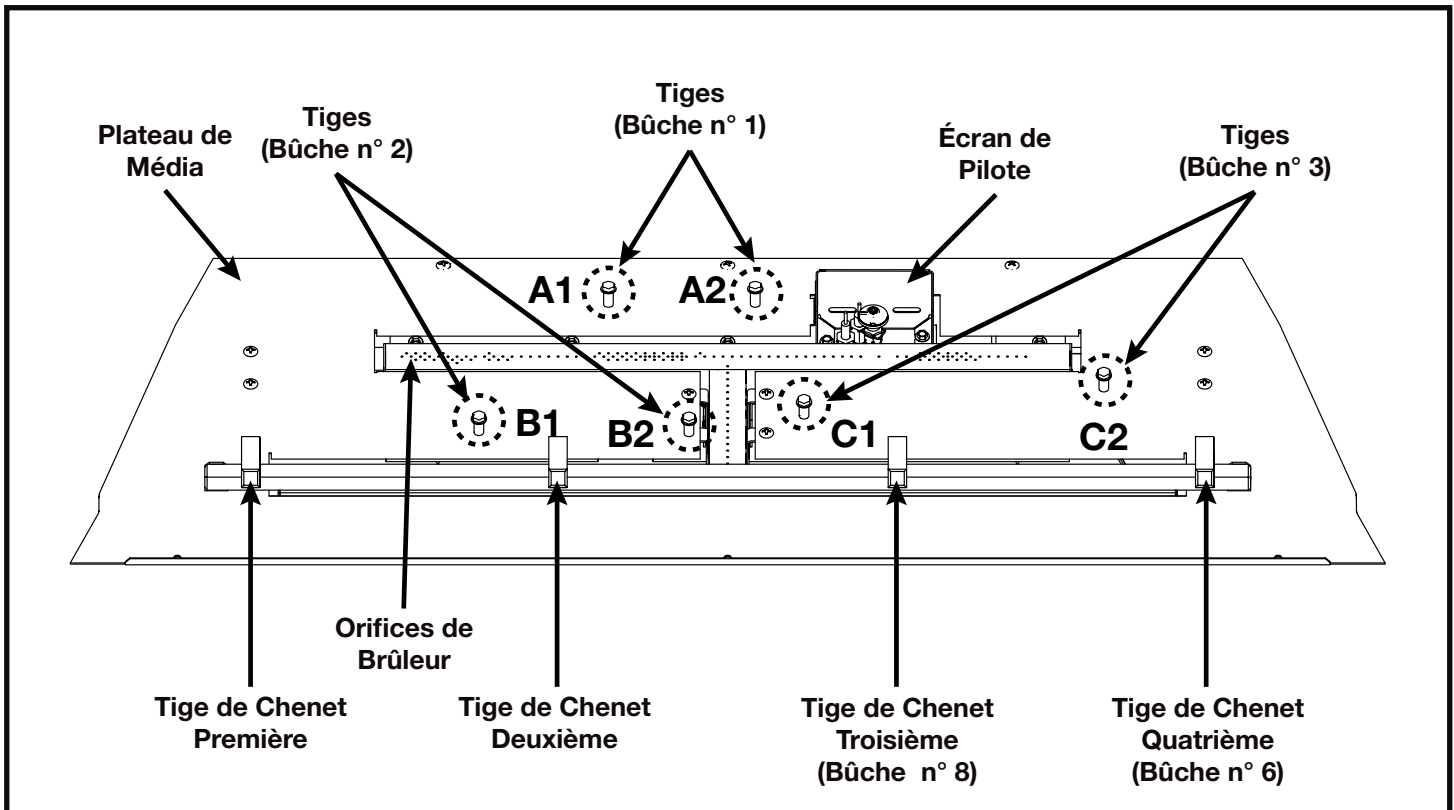


**Vue d'Ensemble de Brûleur**

Système de qualité certifié



**ISO**  
9001:2015

W415-4204 / A-0 / 11.24.23

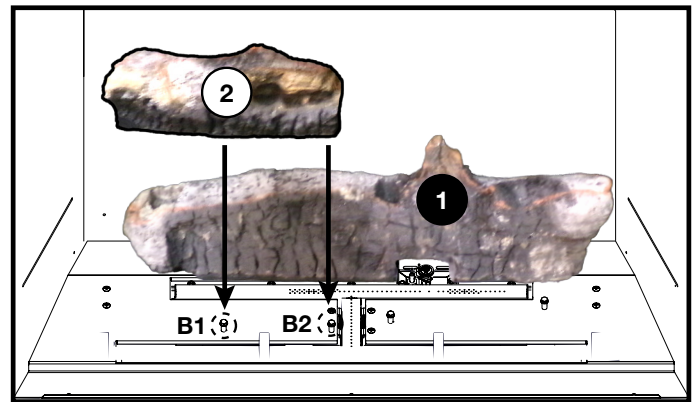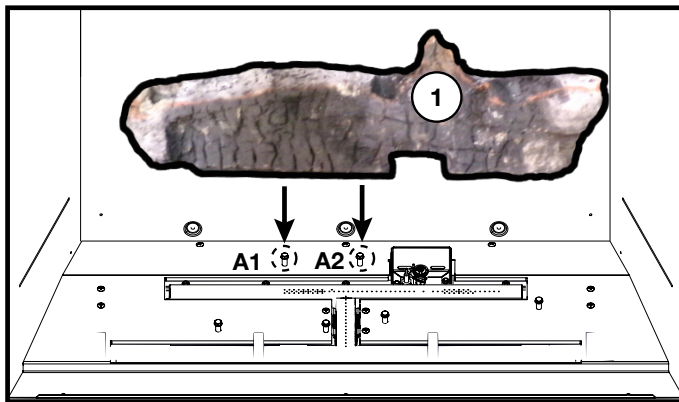



1. Placez la bûche n° 1 sur les goujons de positionnement A1 et A2. Veillez à ce que la découpe de la veilleuse s'adapte à l'écran de la veilleuse.

2. Placez la bûche n° 2 sur les goujons de positionnement B1 et B2. Veillez à ce que la bûche ne recouvre pas les orifices du brûleur.

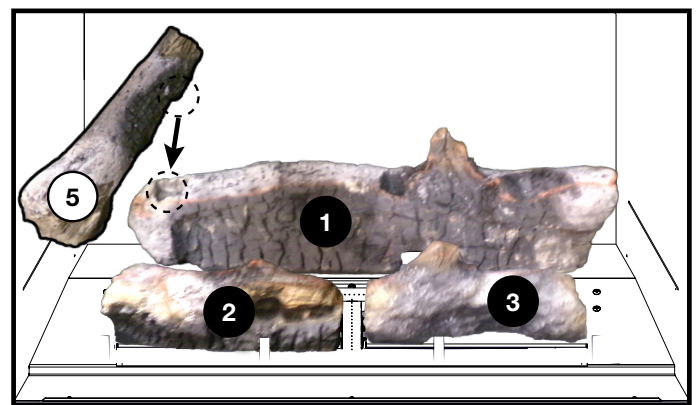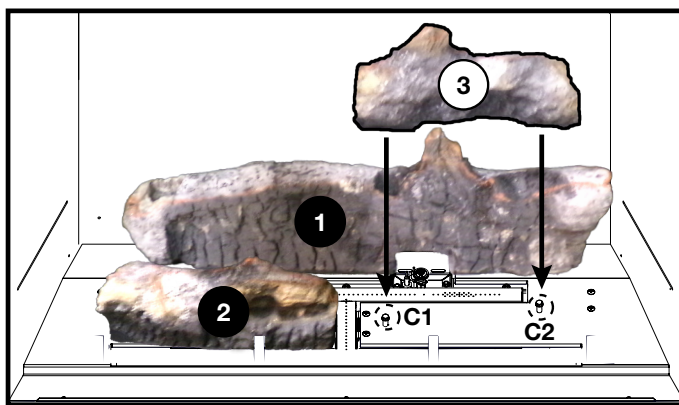


3. Placez la bûche n° 3 sur les goujons de positionnement C1 et C2. Veillez à ce que la bûche ne recouvre pas les orifices du brûleur. (C'est le moment de placer le charbon de bois et les braises incandescentes).

4. Placez l'élément de positionnement de la bûche n° 5 dans le trou de positionnement gauche de la bûche n° 1 en plaçant l'extrémité fendue sur la grille et en vous appuyant sur le poteau n° 1 de la grille.

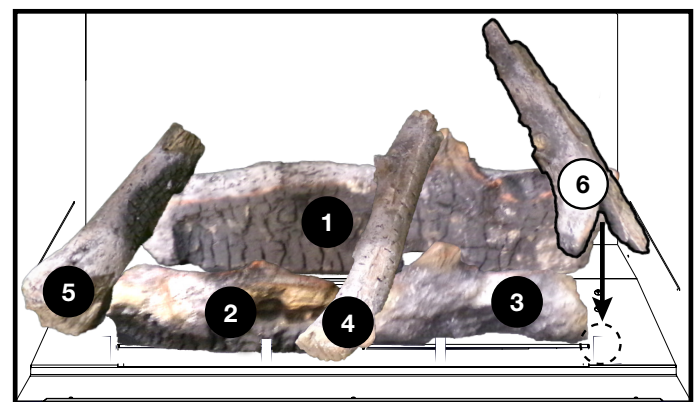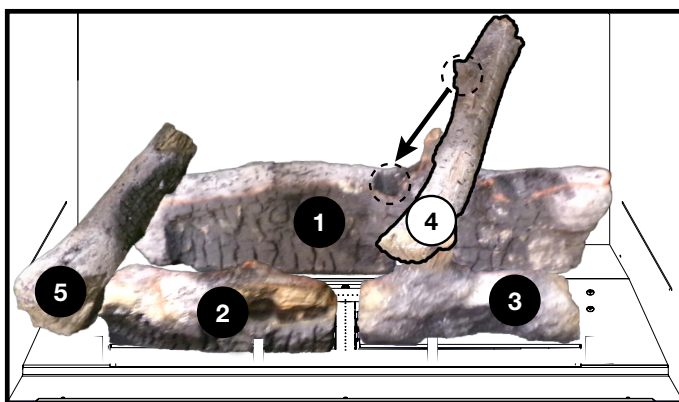


5. Placez l'élément de positionnement de la bûche n° 4 dans le trou de positionnement droit de la bûche n° 1, en plaçant l'extrémité opposée entre les poteaux de grille n° 2 et n° 3. Veillez à ce que la bûche passe entre les bûches n° 2 et n° 3.

6. Placez l'encoche de l'extrémité en « Y » de la bûche n° 6 sur le poteau de la grille n° 4. Posez l'extrémité opposée dans l'arrondi de la bûche n° 1.

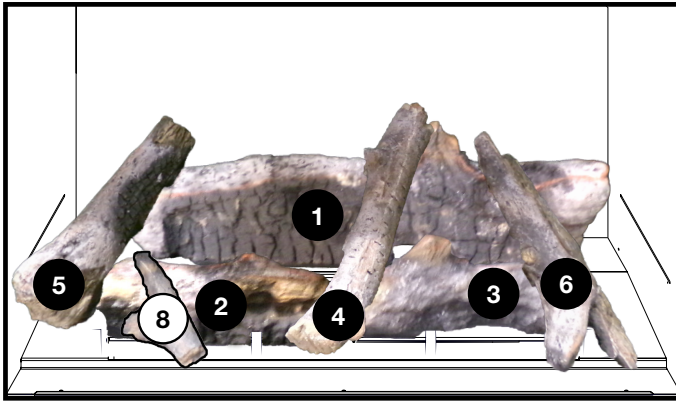



7. Placez la découpe de la bûche n° 8 sur la grille, entre les poteaux n° 1 et n° 2, en plaçant l'extrémité opposée dans l'arrondi de la bûche n° 2.

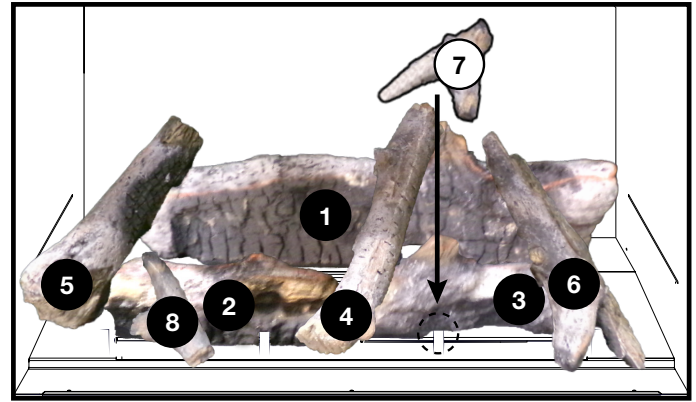

8. Placez l'extrémité en « Y » de la bûche n° 7 autour du poteau n° 3 de la grille en veillant à ce que la découpe soit sur la grille. Posez l'extrémité opposée dans l'arrondi de la bûche n° 3.



Veillez à ce qu'aucune bûche ne recouvre les orifices du brûleur. Veillez également à ce que les bûches n'empiètent pas sur la flamme.

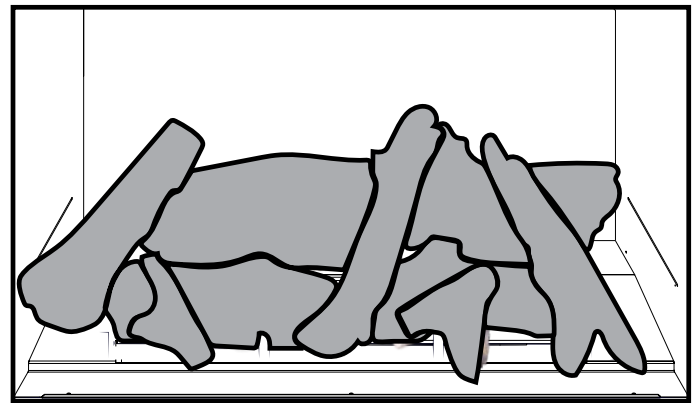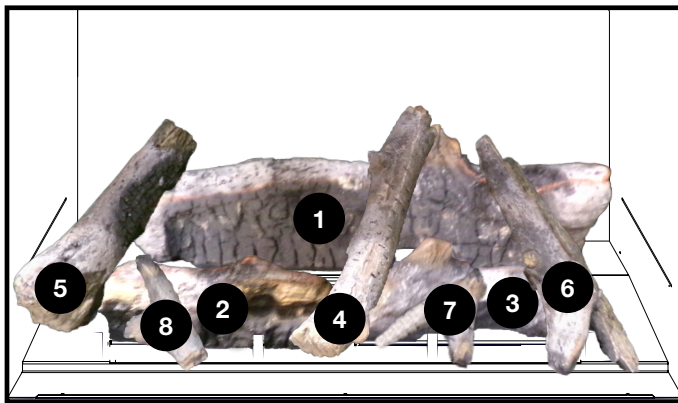

**note:**

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.