



Características Técnicas:

- Frente desmontable y cerradero en latón
- Caja y tapa en acero barnizado negro
- Picaporte reversible en latón
- Palanca en latón de 2 vueltas
- Predispuesta para instalación de escudo de seguridad y manillas con roseta con tornillos pasantes

Mano:




0 = Reversible


Bajo pedido:

Acabado cincado (12), sin incremento
Acabado acero inox (20)


Dotación:

- Cilindro latonado 30x30 mm. (excepto art. 5C150/5C170)
- Cerradero
- Tornillos fijación cerradura, cerradero y cilindro

Descripción						REFERENCIA				
	Vueltas	Frente	Ejes	Entrada	Uds.	Tipo	Dim	Acabado	Mano	
									Dcha.	Izda.
 • Picaporte y palanca • Frente en latón	2	Recto	85	35	1	5C110	35	-	0	0
	2	Recto	85	40	1	5C110	40	-	0	0
	2	Recto	85	45	1	5C110	45	-	0	0
	2	Recto	85	50	1	5C110	50	-	0	0
	2	Recto	85	60	1	5C110	60	-	0	0
	2	Recto	85	70	1	5C110	70	-	0	0
	2	Redondo	85	35	1	5C130	35	-	0	0
	2	Redondo	85	40	1	5C130	40	-	0	0
	2	Redondo	85	45	1	5C130	45	-	0	0
	2	Redondo	85	50	1	5C130	50	-	0	0
	2	Redondo	85	60	1	5C130	60	-	0	0
	2	Redondo	85	70	1	5C130	70	-	0	0
 • Rodillo y palanca • Frente en latón	2	Recto	85	35	1	5C120	35	-	0	0
	2	Recto	85	40	1	5C120	40	-	0	0
	2	Recto	85	45	1	5C120	45	-	0	0
	2	Recto	85	50	1	5C120	50	-	0	0
	2	Recto	85	60	1	5C120	60	-	0	0
	2	Recto	85	70	1	5C120	70	-	0	0
	2	Redondo	85	35	1	5C140	35	-	0	0
	2	Redondo	85	40	1	5C140	40	-	0	0
	2	Redondo	85	45	1	5C140	45	-	0	0
	2	Redondo	85	50	1	5C140	50	-	0	0
	2	Redondo	85	60	1	5C140	60	-	0	0
	2	Redondo	85	70	1	5C140	70	-	0	0
 • Picaporte y palanca (Versión baño) • Frente en latón	2	Recto	85	35	1	1 5C150	35	-	0	0
	2	Recto	85	40	1	1 5C150	40	-	0	0
	2	Recto	85	45	1	1 5C150	45	-	0	0
	2	Recto	85	50	1	1 5C150	50	-	0	0
	2	Recto	85	60	1	1 5C150	60	-	0	0
	2	Recto	85	70	1	1 5C150	70	-	0	0
	2	Redondo	85	35	1	1 5C170	35	-	0	0
	2	Redondo	85	40	1	1 5C170	40	-	0	0
	2	Redondo	85	45	1	1 5C170	45	-	0	0
	2	Redondo	85	50	1	1 5C170	50	-	0	0
	2	Redondo	85	60	1	1 5C170	60	-	0	0
	2	Redondo	85	70	1	1 5C170	70	-	0	0

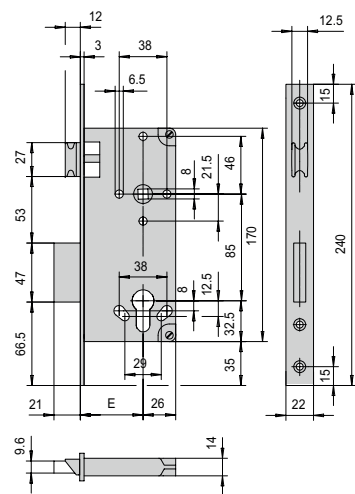

5C110, 5C150
5C130, 5C170

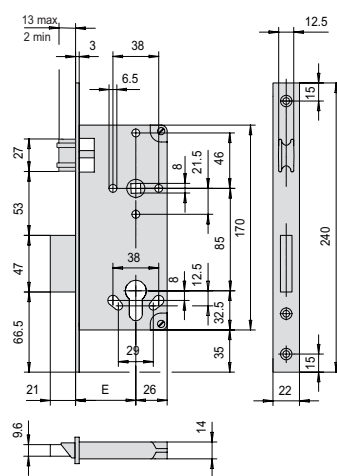

5C120
5C140
E = 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70