

ACS-SIT  
LHD45, B30, B35, B36, GX36, B42  
ANTI-CONDENSATION SWITCH  
INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE  
L'INTERRUPTEUR ANTICONDENSATION

**! WARNING**

ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.  
DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY. KNOT BEFORE  
THROWING AWAY.

**! AVERTISSEMENT**

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES  
JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU LES  
PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

- A. Connect the anti-condensation switch to the wire harness located in the bottom of the appliance. Refer to the "WIRING DIAGRAM" section of the appliance's installation instructions.
- B. Remove the nut and lock washer from the anti-condensation switch.
- C. **LHD45 ONLY:** Install the anti-condensation switch through the left corner post and secure using the lock washer and nut, as illustrated in Figure 1. Ensure the tab on the switch is fully engaged in the hole.  
**ASCENT SERIES ONLY:** Install the anti-condensation switch through the switch plate, ensure locating tab is down and secure using the lock washer and nut, as illustrated in Figure 2.
- D. Flip the switch up for standing pilot (anti condensation) or down for intermittent pilot ignition.

Figure 1


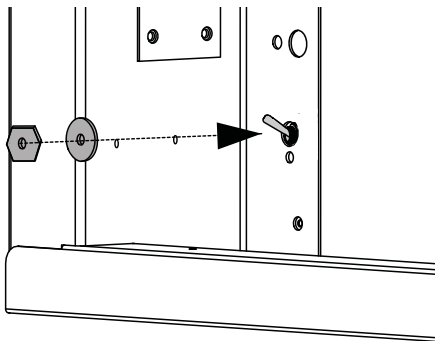


Figure 2

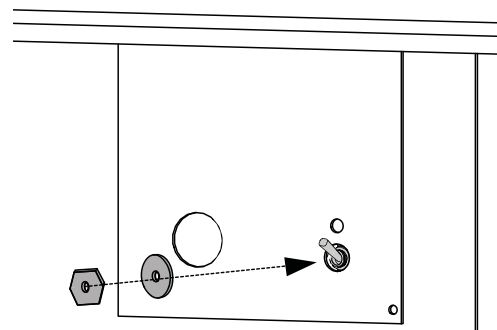

- A. Branchez l'interrupteur anticondensation au harnais de fils situé dans l'inférieur de l'appareil. Référez vous à la section « SCHÉMA DE CÂBLAGE » dans les instructions d'installation de votre appareil.
- B. Retirez l'écrou et la rondelle de blocage de l'interrupteur anticondensation.
- C. **SEULEMENT LHD45:** Installez l'interrupteur anticondensation à travers le coin gauche du cadre du caisson et fixez à l'aide de la rondelle de blocage et l'écrou, tel qu'illustré en Figure 1. Assurez-vous que la patte de l'interrupteur est entièrement engagée dans le trou. Assurez-vous que la patte de l'interrupteur soit pleinement insérée dans le deuxième, plus petit trou.  
**SEULEMENT ASCENT:** Installez l'interrupteur anticondensation à travers la plaque de montage, assurez-vous que la patte de positionnement est au bas et fixez à l'aide de la rondelle de blocage et l'écrou, tel qu'illustré en Figure 2. Assurez-vous que la patte de l'interrupteur est entièrement engagée dans le trou.
- D. Basculez l'interrupteur vers le haut pour le mode veilleuse permanente (anticondensation) ou vers le bas pour le mode allumage intermittent de la veilleuse.