




DGT Vision





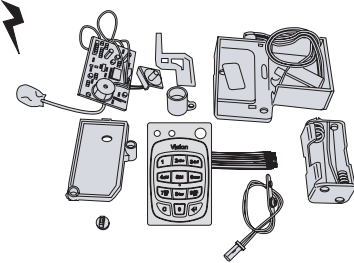
- Características Técnicas:**

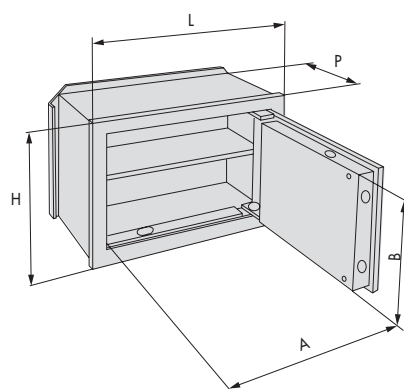
 - Teclado luminoso con encendido táctil automático
 - Frente en acero con espesor de 10 mm
 - Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
 - Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
 - Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
 - Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo.
 - Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
 - Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.
- Dotación:**

 - Cable de alimentación auxiliar
 - Estantes
 - Instrucciones de instalación y uso

Nota: * Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Dimensiones externas							 Kg Peso aprox.	 Uds.	REFERENCIA			
		Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes			Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.
	• Combinador electrónico	240	360	150	10	-	2	1	17,500	1	82710	30	0	0
	• Luz interior	240	360	200	10	-	2	1	18,400	1*	82710	31	0	0
	• Puerta desmontable	240	360	250	10	-	2	1	19,300	1	82710	32	0	0
	• Alimentación con pilas tipo alcalinas 1,5 v (AA)	300	420	200	10	2	2	1	24,700	1	82710	40	0	0
		300	420	250	10	2	2	1	25,800	1*	82710	41	0	0
		300	420	300	10	2	2	1	26,900	1	82710	42	0	0
		360	490	200	10	2	2	1	33,100	1	82710	50	0	0
		360	490	250	10	2	2	1	34,400	1	82710	51	0	0
		360	490	300	10	2	2	1	35,700	1*	82710	52	0	0
		490	360	200	10	2	4	2	33,100	1	82710	70	0	0
		490	360	250	10	2	4	2	34,400	1	82710	71	0	0
		490	360	300	10	2	4	2	35,700	1	82710	72	0	0
		420	550	200	12	2	4	2	39,700	1	82710	80	0	0
		420	550	250	12	2	4	2	39,700	1	82710	81	0	0
		420	550	300	12	2	4	2	39,700	1	82710	82	0	0
		490	620	200	12	2	4	2	51,000	1	82710	90	0	0
		490	620	250	12	2	4	2	51,000	1	82710	91	0	0
		490	620	300	12	2	4	2	51,000	1	82710	92	0	0

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	 Peso aprox.	 Uds.	REFERENCIA			
					Tipo	Dim	Mano Dcha. Izda.	
	Alimentador de emergencia a 9 V. (pila no incluida) NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	07430	32	0	0
	Portapilas (4 pilas tipo alcalinas 1,5 V. (AA) no incluidas) NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	05	0	0
	Grupo soporte y bobina (solenoid) NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	06	0	0
	Circuito electrónico NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	15	0	0
	Teclado alfanumérico NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	16	0	0
	Kit de conversión cajas fuertes electrónicas, cambio de Digit a Digit vision (4 pilas tipo alcalinas 1,5 V. (AA) no incluidas)	82710, 82750, 83710		1	07114	17	0	0



   	DIMENSIONES (mm)										Bulones Estantes Peso aprox. kg		
	Externas			Internas			Entrada		Fondo				
ARTÍCULO	H	L	P	H	L	P	A	B					
1-8A010-20	190	310	150	172	292	100	192	115	340	210	2	1	9,4
1-8A010-21	"	"	200	"	"	150	192	115	340	210	2	1	10,1
1-8A010-30	240	360	150	222	342	100	242	165	390	260	2	1	12,8
1-8A010-31	"	"	200	"	"	150	242	165	390	260	2	1	13,6
1-8A010-40	300	420	200	282	402	150	302	225	450	320	2	1	18,3
1-8A010-41	"	"	250	"	"	200	302	225	450	320	2	1	19,4
1-82010-10	170	260	150	152	242	100	142	95	290	190	2	-	7,3
1-82010-11	"	"	200	"	"	150	142	95	290	190	2	-	8,0
1-82010-20 1-82210-20 1-82410-20	190	310	150	172	292	100	192	115	340	210	2	1	12,9
1-82010-21 1-82210-21 1-82410-21	"	"	200	"	"	150	192	115	340	210	2	1	13,6
1-82010-30 1-82210-30 1-82410-30 1-82710-30	240	360	150	222	342	100	242	165	390	260	2	1	17,5
1-82010-31 1-82210-31 1-82410-31 1-82710-31	"	"	200	"	"	150	242	165	390	260	2	1	18,4
1-82010-32 1-82210-32 1-82410-32 1-82710-32	"	"	250	"	"	200	242	165	390	260	2	1	19,3
1-82010-40 1-82210-40 1-82410-40 1-82710-40	300	420	200	282	402	150	302	225	450	320	+4,2	1	24,7
1-82010-41 1-82210-41 1-82410-41 1-82710-41	"	"	250	"	"	200	302	225	450	320	+4,2	1	25,8
1-82010-42 1-82210-42 1-82410-42 1-82710-42	"	"	300	"	"	250	302	225	450	320	+4,2	1	26,9
1-82010-50 1-82210-50 1-82410-50 1-82710-50	360	490	200	342	472	150	372	285	520	380	+4,2	1	33,1
1-82010-51 1-82210-51 1-82410-51 1-82710-51	"	"	250	"	"	200	372	285	520	380	+4,2	1	34,4
1-82010-52 1-82210-52 1-82410-52 1-82710-52	"	"	300	"	"	250	372	285	520	380	+4,2	1	35,7
1-82010-70 1-82210-70 1-82410-70 1-82710-70	490	360	200	472	342	150	242	415	390	510	+4,2	2	33,1
1-82010-71 1-82210-71 1-82410-71 1-82710-71	"	"	250	"	"	200	242	415	390	510	+4,2	2	34,4
1-82010-72 1-82210-72 1-82410-72 1-82710-72	"	"	300	"	"	250	242	415	390	510	+4,2	2	35,7
1-82010-80 1-82210-80 1-82410-80 1-82710-80	550	420	200	532	402	150	302	475	450	570	+4,2	2	39,7
1-82010-81 1-82210-81 1-82410-81 1-82710-81	"	"	250	"	"	200	302	475	450	570	+4,2	2	41,3
1-82010-82 1-82210-82 1-82410-82 1-82710-82	"	"	300	"	"	250	302	475	450	570	+4,2	2	42,9
1-82010-90 1-82210-90 1-82410-90 1-82710-90	620	490	200	602	472	150	372	545	520	640	+4,2	2	51,0
1-82010-91 1-82210-91 1-82410-91 1-82710-91	"	"	250	"	"	200	372	545	520	640	+4,2	2	52,8
1-82010-92 1-82210-92 1-82410-92 1-82710-92	"	"	300	"	"	250	372	545	520	640	+4,2	2	54,6