Installation Instructions

CX8DC9SPXX, CX10DC9SPXX, CX12DC9SPXX
8’, 10’, & 12’ Duct Cover Kits

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector’s use.
- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer —** Be sure to leave these instructions with the consumer.
- **Note to Consumer —** Keep these instructions with your Owner’s Manual for future reference.
- These instructions are applicable to 8’, 10’, and 12’ duct cover kit.
- The duct cover kits include an upper and a lower duct cover.
- The upper duct cover telescopes within the lower duct cover to reach the desired ceiling height.
- The installation hardware includes mounting brackets to secure duct covers to the wall and the hood.

NOTE: Before making any holes for installations, determine which venting method will be used and calculate all measurements.


TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Gloves to protect against sharp edges
- Safety glasses
- #2 Phillips screwdriver with large shank
- Drill with 1/16” bits
- Level
- Pencil


This Kit Includes

- Upper Duct Cover
- Lower Duct Cover
- Wall Brackets
- Hardware package with
  - Screws 2.9 x 6 PZ1 QTY: 10
  - Wall Anchors QTY: 2
  - Screw 4.2 x 44 PZ1 QTY: 2
  - Screw 3.1 x 9.5 P013 QTY: 4

Upper Duct Cover

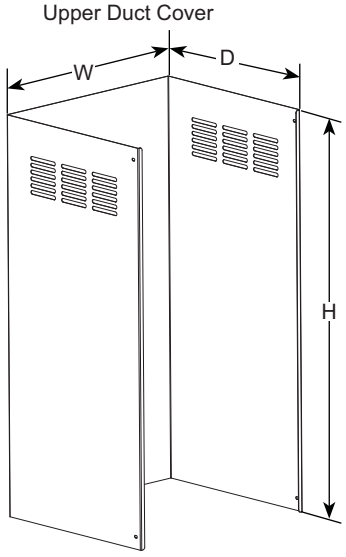

Lower Duct Cover

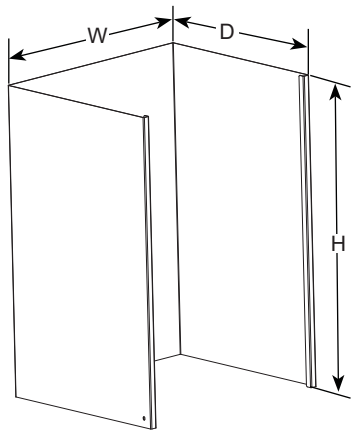


- See tables below for product dimensions.

Duct Cover	8’ Kit H	W	D	Duct Cover	10’ Kit H	W	D	Duct Cover	12’ Kit H	W	D
Upper	4-1/2”	13-1/2”	11-3/4”	Upper	25-1/2”	13-1/2”	11-3/4”	Upper	37-1/2”	13-1/2”	11-3/4”
Lower		13-3/4”	11-3/4”	Lower	19-1/2”	13-3/4”	11-3/4”	Lower	37-1/4”	13-3/4”	11-3/4”

Installation

HOOD COMPONENTS


A - Range Hood
B - Duct Cover Brackets (3)
C - Screws 2.9 x 6 PZ1 (10)
D - Lower Duct Cover (1)
E - Upper Duct Cover (1)
F - Recirculation Duct (1)
G - Wall Anchors (2)
H - Wall Bracket (1)
I - Screws 4.2 x 44 PZ1 (2)
J - Screw 3.1 x 9.5 P013 (4)

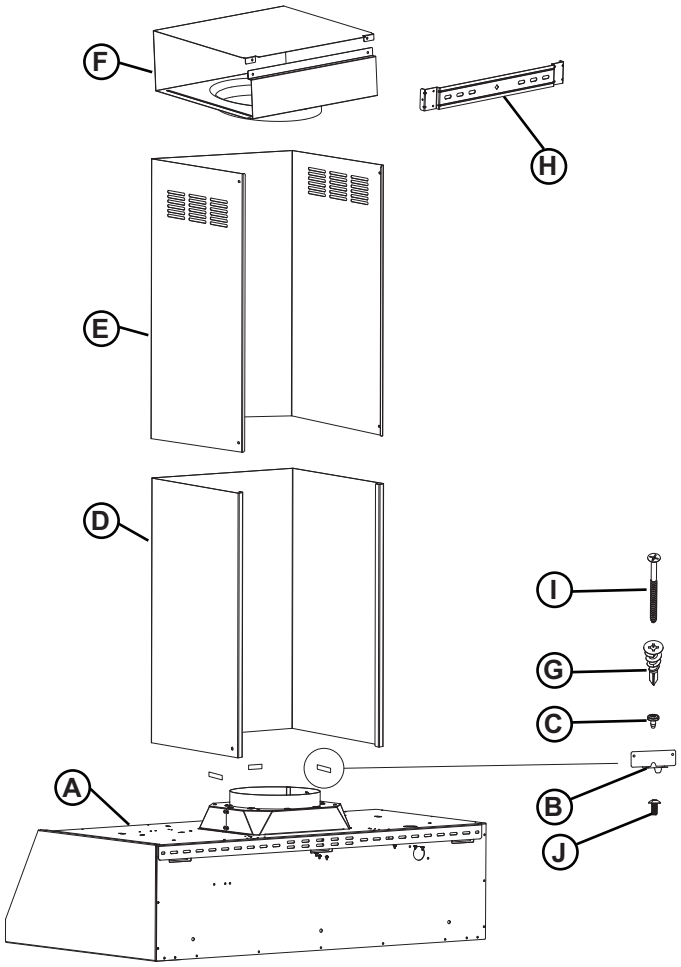


INSTALLATION OF DUCT COVER KIT

1. Finish hood installation as per the hood install instructions.
2. Follow steps below if installing in vented mode.

I. Place wall bracket (H) against the back wall so that the top edge is 1/16” from the ceiling and level. Align the center of the bracket with the center line of the hood and mark bracket holes. Use the outermost bracket holes. Remove the bracket and drill 2 clearance holes for wall anchors with 1/16” drill bit. Install the wall anchors (G) and secure the bracket to the wall using screws (I).

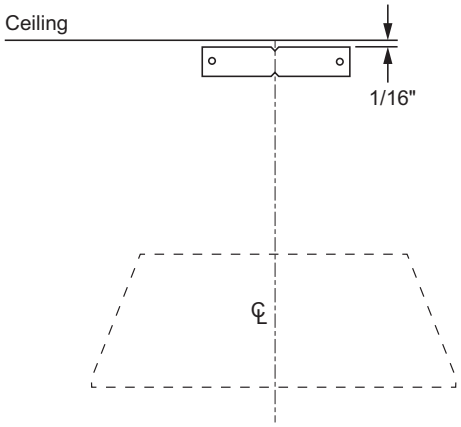

II. Install the 3 duct cover brackets (B) into the slots located on top of the hood shown in the image below. Secure them to the hood using screws (C).

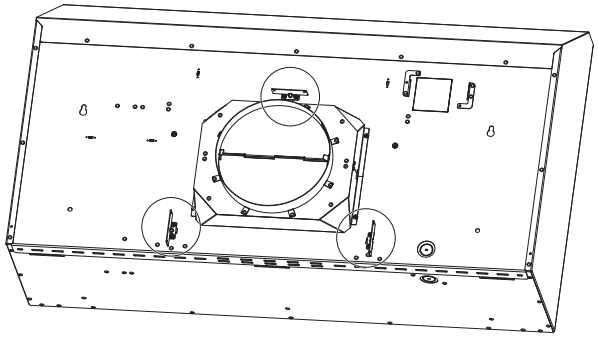


III. Secure the upper duct cover (E) to the wall bracket using screws (J). For vented installations, the duct cover holes can be hidden by flipping the duct cover upside down. Refer to the installation height tables to verify available ceiling heights.

31-2000880 Rev. 4

INSTALLATION OF DUCT COVER KIT (cont.)

IV. Place the lower duct cover on top of the hood. Slightly spread the sides of the duct cover apart and snap to the upper duct cover. Secure the lower duct cover to the 2 duct cover brackets (B) using 2 screws (J) as shown below.

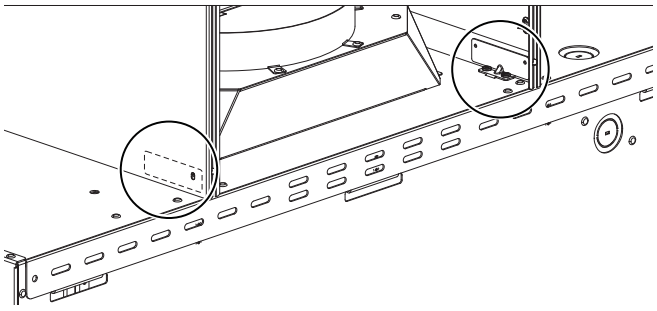


3. Follow steps below if installing in recirculation mode.

   Recirculation duct (WB34X30519) is not included with this kit and must be purchased separately.

   I. Follow Steps I and II from vented installation.

   II. Install recirculation duct to the wall bracket (H) using 4 screws (C) as shown in image below.

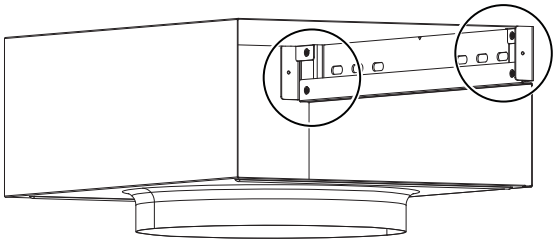

   III. Follow step III from vented installation to secure the upper duct cover to the wall bracket (H), ensuring that the recirculation holes are aligned with the recirculation duct.

   IV. Follow step IV from vented installation to secure lower duct cover.

Installation

Installation Heights Table for Models: UVW8304, UVW8364

	CX10DC9SPXX					CX12DC9SPXX			
	High Ceiling Duct Cover up to 10 ft.					High Ceiling Duct Cover up to 12 ft.			
	Installation Over Gas Range		Installation Over Electric Range			Installation Over Gas Range		Installation Over Electric Range	
Ceiling Height (ft./in.)	Recirculation Installation Height	Vented Installation Height (Recirculation holes hidden)	Recirculation Installation Height	Vented Installation Height (Recirculation holes hidden)	Ceiling Height (ft./in.)	Recirculation Installation Height	Vented Installation Height (Recirculation holes hidden)	Recirculation Installation Height	Vented Installation Height (Recirculation holes hidden)
7' 6"				24”	8' 7"				
7' 7"				24” to 25”	8' 8"				
7' 8"				24” to 26”	8' 9"				
7' 9"				24” to 27”	8' 10"				
7' 10"			24”	24” to 28”	8' 11"				
7' 11"			24” to 25”	24” to 29”	9' 0"				24”
8' 0”			24” to 26”	24” to 30”	9' 1"				24” to 25”
8' 1"			24” to 27”	24” to 31”	9' 2"				24” to 26”
8' 2"		30”	24” to 28”	24” to 32”	9' 3"				24” to 27”
8' 3"		30” to 31”	24” to 29”	24” to 33”	9' 4"			24”	24” to 28”
8' 4"		30” to 32”	24” to 30”	24” to 34”	9' 5"			24” to 25”	24” to 29”
8' 5"		30” to 33”	24” to 31”	24” to 35”	9' 6"			24” to 26”	24” to 30”
8' 6"	30”	30” to 34”	24” to 32”	24” to 36”	9' 7"			24” to 27”	24” to 31”
8' 7"	30” to 31”	30” to 35”	25” to 33”	25” to 36”	9' 8"		30”	24” to 28”	24” to 32”
8' 8"	30” to 32”		26” to 34”	26” to 36”	9' 9"		30” to 31”	24” to 29”	24” to 33”
8' 9"	30” to 33”		27” to 35”	27” to 36”	9' 10"		30” to 32”	24” to 30”	24” to 34”
8' 10"	30” to 34”		28” to 36”	28” to 36”	9' 11"		30” to 33”	24” to 31”	24” to 35”
8' 11"	30” to 35”	30” to 36”	29” to 36”	29” to 36”	10' 0"	30”	30” to 34”	24” to 32”	
9' 0”			30” to 36”	30” to 36”	10' 1"	30” to 31”	30” to 35”	24” to 33”	
9' 1"	30” to 36”		31” to 36”	31” to 36”	10' 2"	30” to 32”		24” to 34”	
9' 2"			32” to 36”	32” to 36”	10' 3"	30” to 33”		24” to 35”	
9' 3"	31” to 36”	31” to 36”	33” to 36’	33” to 36’	10' 4"	30” to 34”			
9' 4"	32” to 36”	32” to 36”	34” to 36”	34” to 36”	10' 5"	30” to 35”			
9' 5"	33” to 36”	33” to 36”	35” to 36”	35” to 36”	10' 6"				
9' 6"	34” to 36”	34” to 36”	36”	36”	10' 7"				
9' 7"	35” to 36”	35” to 36”			10' 8"				
9' 8"	36”	36”			10' 9"				24” to 36”
9' 9"					10' 10"				
9' 10"					10' 11"			24” to 36”	
9' 11"					11' 0"				
10' 0”					11' 1"				
10' 1"					11' 2"		30” to 36”		
10' 2"					11' 3"				
10' 3"					11' 4"	30” to 36”			
10' 4"					11' 5"				
10' 5"					11' 6"				
10' 6"	USE 12' KIT DUCT COVER	USE 12' KIT DUCT COVER	USE 12' KIT DUCT COVER	USE 12' KIT DUCT COVER	11' 7"			25” to 36”	25” to 36”
10' 7"					11' 8"			26” to 36”	26” to 36”
10' 8"					11' 9"			27” to 36”	27” to 36”
					11' 10"			28” to 36”	28” to 36”
					11' 11"			29” to 36”	29” to 36”
					12' 0"			30” to 36”	30” to 36”
					12' 1"			31” to 36”	31” to 36”
					12' 2"			32” to 36”	32” to 36”
					12' 3"	31” to 36”	31” to 36”	33” to 36’	33” to 36’
					12' 4"	32” to 36”	32” to 36”	34” to 36”	34” to 36”
					12' 5"	33” to 36”	33” to 36”	35” to 36”	35” to 36”
					12' 6"	34” to 36”	34” to 36”	36”	36”
					12' 7"	35” to 36”	35” to 36”		
					12' 8"	36”	36”		

Installation

Installation Heights Table for Models: CVW9304, UVW9304, CVW9364, UVW9364, UVW9484, UBW30YIE, UBW36YIE, CBW36YIE

	CX8DC9SPXX	
	Ceiling Duct Cover up to 8 ft	
	Installation Over Gas Range	Installation Over Electric Range
Ceiling Height (ft./in.)	Vented Installation Height	Vented Installation Height
7′ 0″		24″
7′ 1″		24″ to 25″
7′ 2″		24″ to 26″
7′ 3″		25″ to 27″
7′ 4″		26″ to 28″
7′ 5″		27″ to 29″
7′ 6″		28″ to 30″
7′ 7″		29″ to 31″
7′ 8″	30″	30″ to 32″
7′ 9″	30″ to 31″	31″ to 33″
7′ 10″	30″ to 32″	32″ to 34″
7′ 11″	31″ to 33″	33″ to 35″
8′ 0″	32″ to 34″	34″ to 36″
8′ 1″	33″ to 35″	35″ to 36″
8′ 2″	34″ to 36″	36″
8′ 3″	35″ to 36″	USE DUCT 10’
8′ 4″	36″	

	CX10DC9SPXX			
	High Ceiling Duct Cover up to 10 ft.			
	Installation over Gas Range		Installation over Electric Range	
Ceiling Height (ft./in.)	Recirc Installation Height	Vented Installation Height (Recirc holes hidden)	Recirc Installation Height	Vented Installation Height (Recirc holes hidden
8' 2"				24”
8' 3"				24” to 25”
8' 4"				24” to 26”
8' 5"				24” to 27”
8' 6"			24”	24” to 28”
8' 7"			24” to 25”	24” to 29”
8' 8"			24” to 26”	24” to 30”
8' 9"			24” to 27”	24” to 31”
8' 10"		30”	24” to 28”	24” to 32”
8' 11"		30” to 31”	24” to 29”	24” to 33”
9' 0″		30” to 32”	24” to 30”	24” to 34”
9' 1"		30” to 33”	24” to 31”	24” to 35”
9' 2"	30”	30” to 34”	24” to 32”	24” to 36”
9' 3"	30” to 31”	30” to 35”	25” to 33”	25” to 36”
9' 4"	30” to 32”	30” to 36”	26” to 34”	26” to 36”
9' 5"	30” to 33”		27” to 35”	27” to 36”
9' 6"	30” to 34”		28” to 36”	28” to 36”
9' 7"	30” to 35”		29” to 36”	29” to 36”
9' 8"	30” to 36”		30” to 36”	30” to 36”
9' 9"			31” to 36”	31” to 36”
9' 10"			32” to 36”	32” to 36”
9' 11"	31” to 36”	31” to 36”	33” to 36’	33” to 36’
10' 0″	32” to 36”	32” to 36”	34” to 36”	34” to 36”
10' 1"	33” to 36”	33” to 36”	35” to 36”	35” to 36”
10' 2"	34” to 36”	34” to 36”	36”	36”
10' 3"	35” to 36”	35” to 36”	USE 12’ KIT DUCT COVER	USE 12’ KIT DUCT COVER
10' 4"	36”	36”		
10' 5"	USE 12’ KIT DUCT COVER	USE 12’ KIT DUCT COVER		
10' 6"				
10' 7"				
10' 8"				
10' 9"				
10' 10"				
10' 11"				
11' 0″				
11' 1"				
11' 2"				
11' 3"				
11' 4"				

	CX12DC9SPXX			
	High Ceiling Duct Cover up to 12 ft.			
	Installation Over Gas Range		Installation Over Electric Range	
Ceiling Height (ft./in.)	Recirc. Installation Height	Vented Installation Height (Recirc. holes hidden)	Recirc. Installation Height	Vented Installation Height (Recirc. holes hidden)
9′ 1″				
9′ 2″				
9′ 3″				
9′ 4″				
9′ 5″				
9′ 6″				
9′ 7″				
9′ 8″				24”
9′ 9″				24” to 25”
9′ 10″				24” to 26”
9′ 11″				24” to 27”
10′ 0″			24”	24” to 28”
10′ 1″			24” to 25”	24” to 29”
10′ 2″			24” to 26”	24” to 30”
10′ 3″			24” to 27”	24” to 31”
10′ 4″			24” to 28”	24” to 32”
10′ 5″		30”	24” to 29”	24” to 33”
10′ 6″		30” to 31”	24” to 30”	24” to 34”
10′ 7″		30” to 32”	24” to 31”	24” to 35”
10′ 8″	30”	30” to 33”	24” to 32”	24” to 36”
10′ 9″	30” to 31”	30” to 34”	24” to 33”	
10′ 10″	30” to 32”	30” to 35”	24” to 34”	
10′ 11″	30” to 33”	30” to 36”	24” to 35”	
11′ 0″	30” to 34”		24” to 36”	
11′ 1″	30” to 35”			
11′ 2″	30” to 36”			
11′ 3″				
11′ 4″				
11′ 5″				
11′ 6″				
11′ 7″				
11′ 8″				
11′ 9″				
11′ 10″				
11′ 11″				
12′ 0″				
12′ 1″				
12′ 2″				
12′ 3″				
12′ 4″			25” to 36”	25” to 36”
12′ 5″			26” to 36”	26” to 36”
12′ 6″			27” to 36”	27” to 36”
12′ 7″			28” to 36”	28” to 36”
12′ 8″			29” to 36”	29” to 36”
12′ 9″			30” to 36”	30” to 36”
12′ 10″			31” to 36”	31” to 36”
12′ 11″			32” to 36”	32” to 36”
13′ 0″	31” to 36”	31” to 36”	33” to 36’	33” to 36’
13′ 1″	32” to 36”	32” to 36”	34” to 36”	34” to 36”
13′ 2″	33” to 36”	33” to 36”	35” to 36”	35” to 36”

Notes



Instrucciones de instalación

CX8DC9SPXX, CX10DC9SPXX, CX12DC9SPXX
Kits de Tapas de Conductos de 8’, 10’ y 12’

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento

- **IMPORTANTE —** Guarde estas instrucciones para el uso de inspectores locales.
- **IMPORTANTE —** Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- **Nota al instalador –** Asegúrese de dejar estas instrucciones con el Consumidor.
- **Nota al consumidor —** Guarde estas instrucciones con su Manual del Usuario para referencia futura.
- Estas instrucciones se aplican en kits de tapas de conductos de 8’, 10’ y 12’.
- Los kits de tapas de conductos incluyen una tapa de conducto superior y una inferior.
- La tapa del conducto superior se pliega dentro de la tapa del conducto inferior para alcanzar la altura deseada del cielorraso.
- Las herramientas de instalación incluyen soportes de montaje para asegurar las tapas de conducto a la pared y a la campana.

NOTA: Antes de hacer los agujeros para las instalaciones, determine qué método de ventilación se usará y calcule todas las medidas.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

- Guantes de protección contra extremos puntiagudos
- Gafas de seguridad
- Destornillador Phillips nº 2 con caña larga
- Taladro con brocas de 1/6”
- Nivel
- Lápiz


Este Kit Incluye

- Tapa del Conducto Superior
- Tapa del Conducto Inferior
- Soportes de Pared
- Paquete de herramientas con
  - Tornillos de 2.9 x 6 PZ1, Cant.: 10
  - Anclajes de Montaje, Cant.: 2
  - Tornillos de 4.2 x 44 PZ1, Cant.: 2
  - Tornillos de 3.1 x 9.5 P013, Cant.: 4

Tapa del Conducto Superior

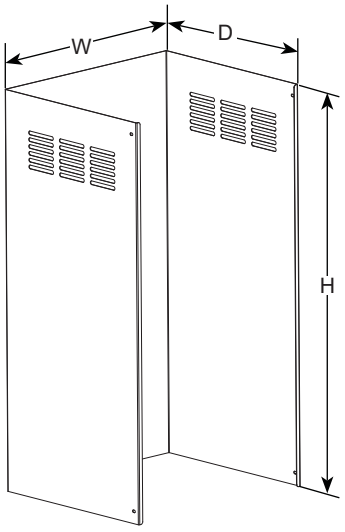

Tapa del Conducto Inferior

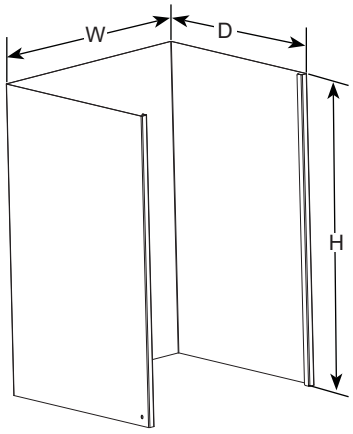


- Para conocer las dimensiones del producto, consulte las siguientes tablas

Tapa del Conducto	Kit de 8’			Tapa del Conducto	Kit de 10’			Tapa del Conducto	Kit de 12’		
	H	W	D		H	W	D		H	W	D
Superior	4-1/2”	13-1/2”	11-3/4”	Superior	25-1/2”	13-1/2”	11-3/4”	Superior	37-1/2”	13-1/2”	11-3/4”
Inferior		13-3/4”	11-3/4”	Inferior	19-1/2”	13-3/4”	11-3/4”	Inferior	37-1/4”	13-3/4”	11-3/4”

Instalación

COMPONENTES DE LA CAMPANA


A – Campana de Cocina
B – Soportes de la Tapa del Conducto (3)
C – Tornillos de 2.9 x 6 PZ1 (10)
D – Tapa del Conducto Inferior (1)
E – Tapa del Conducto Superior (1)
F – Conducto de Recirculación (1)
G – Montajes de Pared (2)
H – Soporte de Pared (1)
I – Tornillos de 4.2 x 44 PZ1 (2)
J - Tornillos de 3.1 x 9.5 P013 (4)

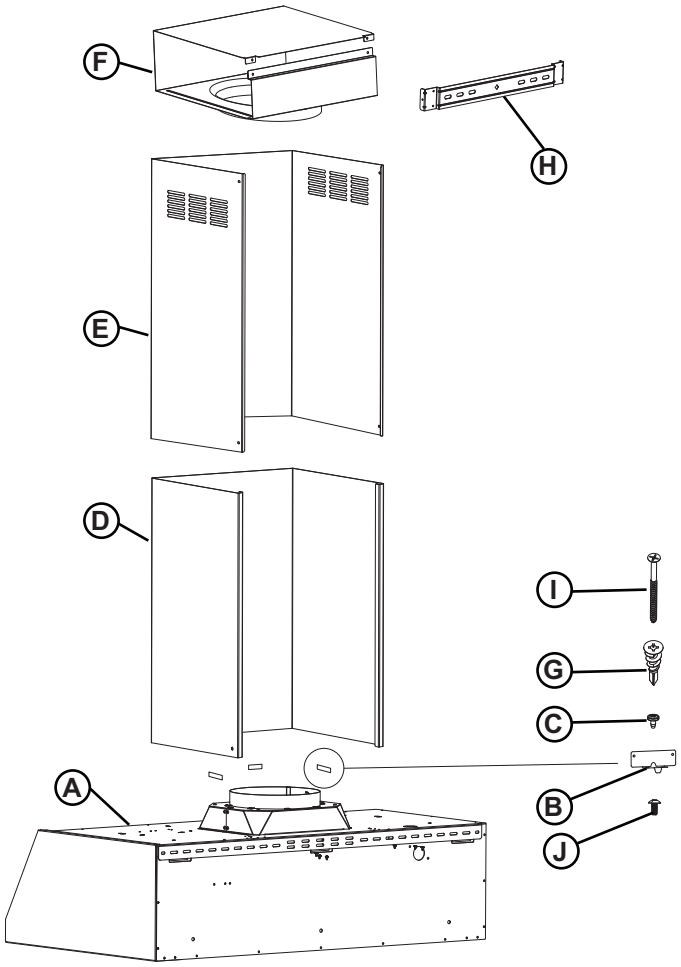


INSTALACIÓN DEL KIT DE TAPA DE CONDUCTO

1. Termine la instalación de la campana de acuerdo con las instrucciones de instalación de la campana.
2. Sigas los pasos que figuran a continuación si realizará la instalación en el modo de ventilación.

I. Coloque el soporte de pared (H) contra la pared trasera, de modo que el extremo superior se encuentre a 1/16” desde el cielorraso y nivelado. Alinee el centro del soporte con la línea central de la campana y marque los agujeros del soporte. Utilice los orificios del soporte más externos. Retire el soporte y perfore 2 agujeros en los espacios libres para los montajes de pared con la broca de taladro de 1/16”. Instale los montaje s de pared (G) y asegure el soporte a la pared usando los tornillos (I).

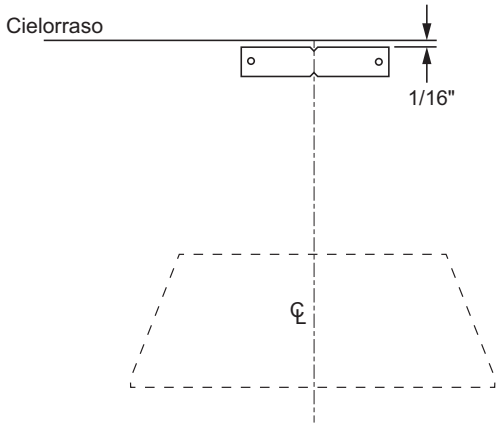


II. Instale los 3 soportes de la tapa del conducto (B) en las ranuras ubicadas en la parte superior de la campana que se muestra en la siguiente imagen. Asegúrelos a la campana usando los tornillos (C).

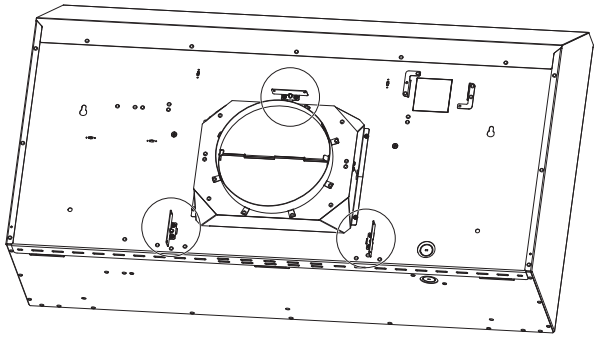

III. Asegure la pata del conducto superior (E) al soporte de pared usando los tornillos (J). Para las instalaciones con ventilación, los agujeros de la tapa del conducto podrán quedar ocultos dando vuelta la tapa del conducto. Consulte las tablas de alturas de la instalación para verificar las alturas disponibles del cielorraso.

INSTALACIÓN DEL KIT DE TAPA DE CONDUCTO (cont.)

IV. Coloque la tapa del conducto inferior sobre la campana. De a poco extienda los laterales de la tapa del conducto y calce los mismos sobre la tapa del conducto superior. Asegure la tapa del conducto inferior a los 2 soportes de la tapa del conducto (B) usando 2 tornillos (J) como se muestra a continuación.

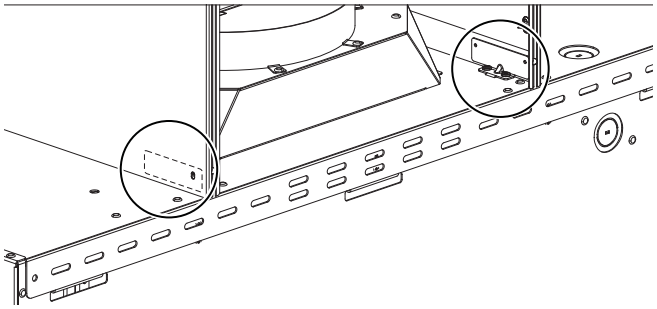


3. Sigas los pasos que figuran a continuación si realizará la instalación en el modo de recirculación.

   El conducto de recirculación (WB34X30519) no se incluye con este kit y se deberá adquirir de forma separada.

   I. Siga los Pasos I y II para la instalación con ventilación.

   II. Instale el conducto de recirculación al soporte de pared (H) usando 4 tornillos (C) como se muestra en la siguiente imagen.

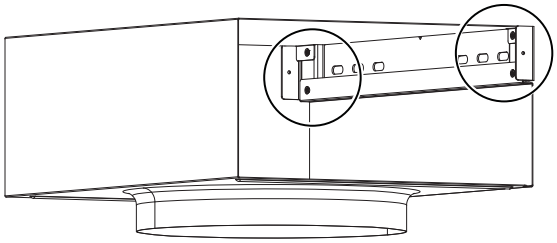

   III. Siga el paso III para la instalación con ventilación a fin de asegurar la tapa del conducto superior al soporte de pared (H), asegurando que los agujeros de recirculación se encuentren alineados con el conducto de recirculación.

   IV. Siga el paso IV para la instalación con ventilación a fin de asegurar la tapa del conducto inferior.

Instalación

Tabla de Alturas de Instalación para los Modelos: UVW8304, UVW8364

	CX10DC9SPXX					CX12DC9SPXX			
	Cubierta de conducto de techo alto de hasta 10 pies					Cubierta de conducto de techo alto de hasta 12 pies			
	Instalación sobre Cocina a Gas		Instalación sobre Cocina Eléctrica			Instalación sobre Cocina a Gas		Instalación sobre Cocina Eléctrica	
Altura del Cielorraso (pies/ pulg.)	Altura de Instalación con Ventilación	Altura de Instalación con Ventilación (agujeros de recirculación ocultos)	Altura de Instalación con Recirculación	Altura de Instalación con Ventilación (agujeros de recirculación ocultos)	Altura del Cielorraso (pies/ pulg.)	Altura de Instalación con Ventilación	Altura de Instalación con Ventilación (agujeros de recirculación ocultos)	Altura de Instalación con Recirculación	Altura de Instalación con Ventilación (agujeros de recirculación ocultos)
7' 6"				24”	8' 7"				
7' 7"				24” a 25”	8' 8"				
7' 8"				24” a 26”	8' 9"				
7' 9"				24” a 27”	8' 10"				
7' 10"			24”	24” a 28”	8' 11"				
7' 11"			24” a 25”	24” a 29”	9' 0"				24”
8' 0”			24” a 26”	24” a 30”	9' 1"				24” a 25”
8' 1"			24” a 27”	24” a 31”	9' 2"				24” a 26”
8' 2"		30”	24” a 28”	24” a 32”	9' 3"				24” a 27”
8' 3"		30” a 31”	24” a 29”	24” a 33”	9' 4"			24”	24” a 28”
8' 4"		30” a 32”	24” a 30”	24” a 34”	9' 5"			24” a 25”	24” a 29”
8' 5"		30” a 33”	24” a 31”	24” a 35”	9' 6"			24” a 26”	24” a 30”
8' 6"	30”	30” a 34”	24” a 32”	24” a 36”	9' 7"			24” a 27”	24” a 31”
8' 7"	30” a 31”	30” a 35”	25” a 33”	25” a 36”	9' 8"		30”	24” a 28”	24” a 32”
8' 8"	30” a 32”		26” a 34”	26” a 36”	9' 9"		30” a 31”	24” a 29”	24” a 33”
8' 9"	30” a 33”		27” a 35”	27” a 36”	9' 10"		30” a 32”	24” a 30”	24” a 34”
8' 10"	30” a 34”		28” a 36”	28” a 36”	9' 11"		30” a 33”	24” a 31”	24” a 35”
8' 11"	30” a 35”	30” a 36”	29” a 36”	29” a 36”	10' 0"	30”	30” a 34”	24” a 32”	
9' 0”			30” a 36”	30” a 36”	10' 1"	30” a 31”	30” a 35”	24” a 33”	
9' 1"	30” a 36”		31” a 36”	31” a 36”	10' 2"	30” a 32”		24” a 34”	
9' 2"			32” a 36”	32” a 36”	10' 3"	30” a 33”		24” a 35”	
9' 3"	31” a 36”	31” a 36”	33” a 36’	33” a 36’	10' 4"	30” a 34”			
9' 4"	32” a 36”	32” a 36”	34” a 36”	34” a 36”	10' 5"	30” a 35”			
9' 5"	33” a 36”	33” a 36”	35” a 36”	35” a 36”	10' 6"				
9' 6"	34” a 36”	34” a 36”	36”	36”	10' 7"				
9' 7"	35” a 36”	35” a 36”			10' 8"				
9' 8"	36”	36”			10' 9"				24” a 36”
9' 9"					10' 10"				
9' 10"					10' 11"			24” a 36”	
9' 11"					11' 0"				
10' 0”					11' 1"				
10' 1"					11' 2"		30” a 36”		
10' 2"					11' 3"				
10' 3"					11' 4"	30” a 36”			
10' 4"					11' 5"				
10' 5"					11' 6"				
10' 6"	USE 12’ KIT DUCT COVER	USE 12’ KIT DUCT COVER	USE 12’ KIT DUCT COVER	USE 12’ KIT DUCT COVER	11' 7"			25” a 36”	25” a 36”
10' 7"					11' 8"			26” a 36”	26” a 36”
10' 8"					11' 9"			27” a 36”	27” a 36”
					11' 10"			28” a 36”	28” a 36”
					11' 11"			29” a 36”	29” a 36”
					12' 0"			30” a 36”	30” a 36”
					12' 1"			31” a 36”	31” a 36”
					12' 2"			32” a 36”	32” a 36”
					12' 3"	31” a 36”	31” a 36”	33” a 36’	33” a 36’
					12' 4"	32” a 36”	32” a 36”	34” a 36”	34” a 36”
					12' 5"	33” a 36”	33” a 36”	35” a 36”	35” a 36”
					12' 6"	34” a 36”	34” a 36”	36”	36”
					12' 7"	35” a 36”	35” a 36”		
					12' 8"	36”	36”		

Instalación

Tabla de Alturas de Instalación para los Modelos: CVW9304, UVW9304, CVW9364, UVW9364, UVW9484, UBW30YIE, UBW36YIE, CBW36YIE

	CX8DC9SPXX	
	Tapa del Conducto del Cielorraso de hasta 8 pies	
	Instalación sobre Cocina a Gas	Instalación sobre Cocina Eléctrica
Altura del Cielorraso (pies/ pulg.)	Altura de Instalación con Ventilación	Altura de Instalación con Ventilación
7′ 0″		24″
7′ 1″		24″ a 25″
7′ 2″		24″ a 26″
7′ 3″		25″ a 27″
7′ 4″		26″ a 28″
7′ 5″		27″ a 29″
7′ 6″		28″ a 30″
7′ 7″		29″ a 31″
7′ 8″	30″	30″ a 32″
7′ 9″	30″ a 31″	31″ a 33″
7′ 10″	30″ a 32″	32″ a 34″
7′ 11″	31″ a 33″	33″ a 35″
8′ 0″	32″ a 34″	34″ a 36″
8′ 1″	33″ a 35″	35″ a 36″
8′ 2″	34″ a 36″	36″
8′ 3″	35″ a 36″	USE CONDUCTO DE 10′
8′ 4″	36″	

	CX10DC9SPXX			
	Tapa del Conducto del Cielorraso de hasta 10 pies			
	Instalación sobre Cocina a Gas		Instalación sobre Cocina Eléctrica	
Altura del Cielorraso (pies/ pulg.)	Altura de Instalación con Recirculación	Altura de Instalación con Ventilación (agujeros de recirculación ocultos)	Altura de Instalación con Recirculación	Altura de Instalación con Ventilación (agujeros de recirculación ocultos)
8' 2"				24”
8' 3"				24” a 25”
8' 4"				24” a 26”
8' 5"				24” a 27”
8' 6"			24”	24” a 28”
8' 7"			24” a 25”	24” a 29”
8' 8"			24” a 26”	24” a 30”
8' 9"			24” a 27”	24” a 31”
8' 10"		30”	24” a 28”	24” a 32”
8' 11"		30” a 31”	24” a 29”	24” a 33”
9' 0"		30” a 32”	24” a 30”	24” a 34”
9' 1"		30” a 33”	24” a 31”	24” a 35”
9' 2"	30”	30” a 34”	24” a 32”	24” a 36”
9' 3"	30” a 31”	30” a 35”	25” a 33”	25” a 36”
9' 4"	30” a 32”	30” a 36”	26” a 34”	26” a 36”
9' 5"	30” a 33”		27” a 35”	27” a 36”
9' 6"	30” a 34”		28” a 36”	28” a 36”
9' 7"	30” a 35”		29” a 36”	29” a 36”
9' 8"	30” a 36”		30” a 36”	30” a 36”
9' 9"			31” a 36”	31” a 36”
9' 10"			32” a 36”	32” a 36”
9' 11"	31” a 36”	31” a 36”	33” a 36’	33” a 36’
10' 0"	32” a 36”	32” a 36”	34” a 36”	34” a 36”
10' 1"	33” a 36”	33” a 36”	35” a 36”	35” a 36”
10' 2"	34” a 36”	34” a 36”	36”	36”
10' 3"	35” a 36”	35” a 36”	USE 12' KIT DUCT COVER	USE 12' KIT DUCT COVER
10' 4"	36”	36”		
10' 5"	USE 12' KIT DUCT COVER	USE 12' KIT DUCT COVER		
10' 6"				
10' 7"				
10' 8"				
10' 9"				
10' 10"				
10' 11"				
11' 0"				
11' 1"				
11' 2"				
11' 3"				
11' 4"				

	CX12DC9SPXX			
	Cubierta de conducto de techo alto de hasta 12 pies			
	Instalación sobre Cocina a Gas		Instalación sobre Cocina Eléctrica	
Altura del Cielo-rraso (pies/ pulg.)	Altura de Instalación con Recir-culación	Altura de Instalación con Ventilación (agujeros de recirculación ocultos)	Recirc. Installation Height	Altura de Instala-ción con Ventilación (agujeros de recir-culación ocultos)
9′ 1″				
9′ 2″				
9′ 3″				
9′ 4″				
9′ 5″				
9′ 6″				
9′ 7″				
9′ 8″				24”
9′ 9″				24” a 25”
9′ 10″				24” a 26”
9′ 11″				24” a 27”
10′ 0″			24”	24” a 28”
10′ 1″			24” a 25”	24” a 29”
10′ 2″			24” a 26”	24” a 30”
10′ 3″			24” a 27”	24” a 31”
10′ 4″			24” a 28”	24” a 32”
10′ 5″		30”	24” a 29”	24” a 33”
10′ 6″		30” a 31”	24” a 30”	24” a 34”
10′ 7″		30” a 32”	24” a 31”	24” a 35”
10′ 8″	30”	30” a 33”	24” a 32”	24” a 36”
10′ 9″	30” a 31”	30” a 34”	24” a 33”	
10′ 10″	30” a 32”	30” a 35”	24” a 34”	
10′ 11″	30” a 33”	30” a 36”	24” a 35”	
11′ 0″	30” a 34”		24” a 36”	
11′ 1″	30” a 35”			
11′ 2″	30” a 36”			
11′ 3″				
11′ 4″				
11′ 5″				
11′ 6″				
11′ 7″				
11′ 8″				
11′ 9″				
11′ 10″				
11′ 11″				
12′ 0″				
12′ 1″				
12′ 2″				
12′ 3″				
12′ 4″			25” a 36”	25” a 36”
12′ 5″			26” a 36”	26” a 36”
12′ 6″			27” a 36”	27” a 36”
12′ 7″			28” a 36”	28” a 36”
12′ 8″			29” a 36”	29” a 36”
12′ 9″			30” a 36”	30” a 36”
12′ 10″			31” a 36”	31” a 36”
12′ 11″			32” a 36”	32” a 36”
13′ 0″	31” a 36”	31” a 36”	33” a 36’	33” a 36’
13′ 1″	32” a 36”	32” a 36”	34” a 36”	34” a 36”
13′ 2″	33” a 36”	33” a 36”	35” a 36”	35” a 36”

Notas

