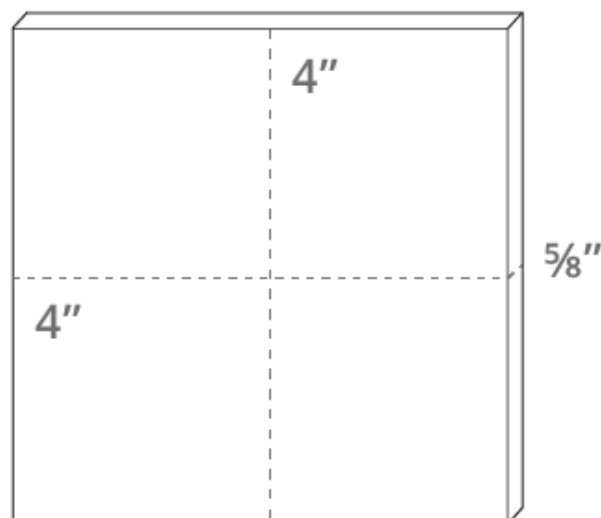
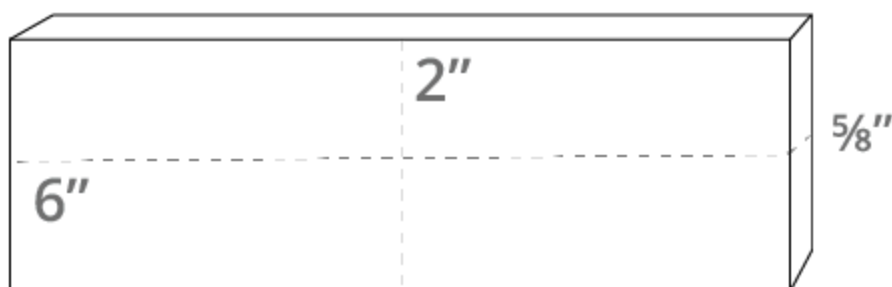


OUTERclé COLORE FRATTURA

USO	S/N
congelación / descongelación	NO
antideslizante	SÍ
resiste rayos UV	NO
resiste calor	NO
calefacción radiante	SÍ
pared exterior	SÍ*
piso exterior	SÍ*
tránsito residencial ligero	SÍ
tránsito residencial pesado	SÍ
tránsito comercial ligero	SÍ
tránsito comercial pesado	SÍ
tránsito industrial	NO
fuentes	NO
piscinas	NO
lineas de agua	NO
piso de duchas	SÍ*
paredes de duchas	SÍ*
salpicadero de estufa	SÍ*
salpicadero de fregadero	SÍ*
revestimiento de fogadero	SÍ*
revestimiento de horno	SÍ
junta de lechada	1/16"



El grosor estándar de Colore Frattura es 1/8"

Tenga en cuenta que todas las dimensiones son nominales y pueden variar +/- 1/8"

* Este uso tiene requisitos específicos de instalación. Por favor, consulte la sección "[Áreas de Instalación](#)" más abajo con su instalador.

COLORE FRATTURA

Descubra nuestros azulejos: Colore Frattura, exclusivo de OUTERclé, es el máximo camaleón y creador de ambientes para espacios exteriores—un sensual y sedoso mosaico de estados de ánimo y matices, con una pátina y desgaste desde el inicio que aportan un aire suave y onírico a cualquier paisaje.

Nuestros azulejos Colore Frattura están compuestos por tres capas distintas:

Capa superior = conocida como la capa de “color” y diseño, está compuesta por pigmentos naturales mezclados con polvo de mármol molido y el cemento blanco portland más fino.

Capa intermedia = un mortero hecho de arena fina y cemento Portland que refuerza la compresión para resistir tránsito pesado y muebles.

Capa inferior = concreto sólido diseñado para ser fuerte y poroso, ofreciendo resistencia al impacto antes y después de la instalación.

Debido al trabajo artesanal con el que se fabrican nuestros azulejos y a la variedad de materiales utilizados, habrá variaciones en el color, tono y textura entre los diferentes lotes de producción. Esto significa que tu muestra puede no coincidir exactamente con tu pedido final, y que los pedidos adicionales tampoco coincidirán a la perfección. **¡Esta es la belleza del azulejo artesanal!**

INSPECCIONANDO SU ENVÍO

- **QUÉ ESPERAR** - Los azulejos Colore Frattura presentarán variaciones en el color y el tono. Bordes irregulares o astillados y superficies agrietadas son características normales y esperadas. TAMBIÉN: Se debe esperar la presencia de polvo y residuos del envío, los cuales deben limpiarse antes de la instalación.
- **MEZCLAR, MEZCLAR, MEZCLAR** - Debido a los pigmentos naturales utilizados en la producción de los azulejos Colore Frattura, habrá variaciones en el color y el tono de tu pedido. Por ello, es importante mezclar los azulejos de todas las cajas una vez que lleguen y colocarlos en el área de instalación para asegurarte de que tengas el diseño deseado antes de instalarlos.
- **¡ORDENE EXTRA!** - El estándar de la industria sugiere agregar al menos un 20 % de material adicional para cubrir cortes, posibles roturas durante el envío o reparaciones futuras. Sin embargo, si la variación natural en el tono y color de nuestros azulejos Colore Frattura no se ajusta a las necesidades de su proyecto, le recomendamos pedir entre un 20 % y 30 % de material adicional. Esto permitirá que su instalador seleccione cuidadosamente los azulejos más adecuados para su proyecto.

- **LOS ENVÍOS ESTÁN SUJETOS A CONDICIONES CLIMÁTICAS** - Los azulejos pueden estar expuestos a humedad y/o condensación durante la producción o el envío, lo que puede afectar su color al momento de recibirlos. Colocar los azulejos al aire para que se sequen antes de la instalación permitirá que recuperen su color normal. No instale los azulejos hasta que estén completamente secos.

INSTALACIÓN: PUNTOS IMPORTANTES

- **PAUTAS GENERALES, NO INSTRUCCIONES** - OUTERclé ofrece información general sobre nuestros azulejos y sus características y usos únicos. La instalación adecuada solo se logrará si se selecciona a un instalador con experiencia comprobada en azulejos artesanales. Cualquier instalador sin experiencia en azulejos artesanales no sabrá cómo instalar los azulejos de OUTERclé, y es muy probable que la instalación falle.
- **INSTALACIONES EXTERIORES PRESENTAN DESAFÍOS PARTICULARES** - Las instalaciones en exteriores están expuestas al sol, la lluvia, la nieve, los cambios de temperatura y otros factores ambientales. Es fundamental que el sustrato, el mortero, el azulejo, la lechada y el sellador trabajen juntos como un sistema para que la instalación resista estos elementos. Las juntas de dilatación son cruciales para el éxito de cualquier instalación, especialmente en exteriores. Por favor, consulte con su arquitecto del proyecto, ingeniero estructural, fabricante de los materiales de instalación y su instalador para obtener los mejores resultados.
- **AZULEJOS DE CEMENTO Y TEMPERATURAS FRÍAS** - Los azulejos de cemento, aunque no cuentan con clasificación para ciclos de congelación/descongelación, pueden instalarse en zonas de clima frío si se toman ciertas precauciones adicionales. Consulte la sección “Áreas de Instalación” más abajo para conocer estas recomendaciones.
- Los azulejos de nuestra gama de colores rainstorm, así como los colores intensos y vibrantes en general, son propensos a desteñirse cuando se instalan en zonas expuestas a la luz solar directa.
- Debido a los factores ambientales que enfrentan los azulejos en instalaciones exteriores, no espere que sus azulejos luzcan igual el segundo día que el primero.
- **INSTALACIÓN IMPLICA ACEPTACIÓN** - Si no está 100 % seguro de sus azulejos, NO LOS INSTALE. Como es estándar en la industria de los azulejos y con todos los materiales de construcción, la instalación implica la aceptación de los materiales. No los instale si presentan problemas visibles. Si tiene dudas o no está seguro de qué se considera un problema visible en el azulejo que está por instalar, por favor comuníquese con nosotros ANTES de la instalación. Nuestros azulejos están sujetos a variaciones en color, textura, tamaño y acabado. El mal uso por parte del contratista o del usuario final —incluyendo, entre otros, negligencia, abuso físico y/o químico, así como faltantes en el pedido— NO es responsabilidad de OUTERclé y por lo tanto no está cubierto por la garantía de OUTERclé.

- **EL AZULEJO ES UN MATERIAL. LOS ERRORES DE INSTALACIÓN NO SON FALLAS DEL MATERIAL**
- El azulejo de OUTERclé es un material. El azulejo es simplemente la superficie de su construcción. Problemas de instalación surgen por parte de instaladores sin experiencia con azulejos artesanales, por condiciones del sustrato o por problemas de ingeniería o ejecución en la construcción. Para obtener los mejores resultados, consulte con su arquitecto del proyecto, ingeniero estructural y/o instalador.
- **POR FAVOR CONFIRME EL NIVEL DE EXPERIENCIA EN AZULEJOS ARTESANALES DE SU INSTALADOR** - Le recomendamos ampliamente elegir instaladores que demuestren compromiso con su trabajo y que estén al día con las técnicas y materiales más actuales. Le sugerimos pedir referencias y revisar su portafolio junto con el presupuesto, para asegurarse de que el instalador haya realizado con éxito trabajos de tamaño, alcance y complejidad similares. Su instalación será tan buena como el instalador que elija.
- **EXIJA QUE SU INSTALADOR REALICE UNA “PRUEBA EN SECO” ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN** - Antes de instalar, asegúrese de colocar y mezclar TODAS LAS CAJAS de sus azulejos para que las variaciones de color, así como los azulejos con astillas o poros, queden distribuidos de manera artística según su preferencia. OUTERclé selecciona sus azulejos precisamente por sus variaciones artesanales y sus características propias de superficie y color, que pueden incluir poros, grietas y astillados. La mejor manera de integrar estos matices en su instalación debe ser guiada por usted y/o su profesional de diseño, con el fin de lograr la mejor combinación posible dentro de su lote de azulejos de disponibilidad limitada. Su instalación será tan buena como su prueba en seco.
- **NO USE CINTA, CINTA AZUL O OTRO TIPO DE CINTA** - No utilice cinta azul ni otra cinta de construcción durante la instalación del azulejo. No podemos garantizar que la cinta no dañe o erosione nuestros productos.
- **ESPERE A QUE SU PROYECTO ESTÉ COMPLETO ANTES DE INSTALAR SU AZULEJO** - Instale el azulejo lo más tarde posible en el proyecto para minimizar el riesgo de dañarlo.
- **EXIJA TABLEROS DE PRUEBA** - Su siguiente paso para asegurarse de que sus azulejos se organizarán correctamente, que el tamaño y color de la lechada, así como el sellador, cumplan con las especificaciones de su profesional de diseño, es exigir que su instalador cree tableros de prueba antes de la instalación. Esta es una PRÁCTICA ESTÁNDAR para instaladores con experiencia, ya que permite al usuario final y a su profesional de diseño probar todas las distribuciones de azulejos en forma de maqueta, y además permite examinar los tableros de prueba en el espacio y con la iluminación donde se usarán los azulejos. Antes de comenzar con los tableros de prueba, asegúrese de PRIMERO realizar su PRUEBA EN SECO recomendada anteriormente y distribuir y mezclar sus azulejos como se describe en esa sección.

- **“ACABADO FINAL” – ¿QUÉ ES Y POR QUÉ SU PROYECTO LO REQUIERE?** - Si planea instalar sus azulejos antes de la instalación de gabinetes, accesorios u otros elementos, será necesario volver a terminar los azulejos después de que se hayan instalado esos otros componentes, en un paso que llamamos el “acabado final.” En esta etapa, su contratista debe reemplazar cualquier azulejo roto o astillado causado por daños durante la construcción, rozaduras o cualquier deterioro en la superficie del azulejo. También debe contratar a un profesional en restauración para realizar el acabado final de su instalación de azulejos. (*NOTA – Otro beneficio es que el acabado posterior puede corregir imperfecciones comunes del envío.) Asegúrese de incluir este paso final en el cronograma y presupuesto de su proyecto.
 - **TCNA y ANSI** – Para más información, consulte la edición actual del manual TCNA para obtener los mejores resultados de instalación.
-

ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Azulejos Colore Frattura no son resistentes a ciclos de congelación y descongelación.
- Azulejos Colore Frattura son antideslizantes.
- Azulejos Colore Frattura no son resistentes a rayos UV. Los colores más intensos y vibrantes son propensos a desteñirse cuando se instalan en zonas expuestas a la luz solar directa.
- Azulejos Colore Frattura no son resistentes al calor, pero pueden utilizarse en revestimientos de fogatas o hornos para pizza, siempre que no estén expuestos al calor directo.
- Azulejos Colore Frattura pueden utilizarse en pisos exteriores. En zonas de clima frío, deben instalarse sobre una superficie elevada, en terrazas o verandas cubiertas, y sellarse con un sellador repelente al agua (por ejemplo, Miracle 511 Porous Plus).
- Azulejos Colore Frattura pueden utilizarse en paredes exteriores. En zonas de clima frío, debe haber un techado o remate superior que los proteja, y los azulejos deben sellarse con un sellador repelente al agua (por ejemplo, Miracle 511 Porous Plus).
- Azulejos Colore Frattura pueden instalarse en zonas de tránsito residencial pesado y también tránsito comercial pesado.
- Azulejos Colore Frattura no son aptos para su uso en piscinas, fuentes ni en sus líneas de agua.
- Azulejos Colore Frattura pueden utilizarse en pisos y paredes de ducha, siempre que se les aplique un sellador impermeabilizante penetrante.
- Azulejos Colore Frattura pueden utilizarse como salpicadero detrás de la estufa. Le recomendamos consultar con su instalador para determinar si su instalación requiere un panel protector adicional detrás de la estufa.

- Azulejos Colore Frattura pueden instalarse como salpicaderos de fregadero con la aplicación de un sellador impermeabilizante de penetración. Por favor, consulte la sección “Sellado, mantenimiento y cuidado” a continuación.
 - Azulejos Colore Frattura son compatibles con sistemas de calefacción radiante.
-

MORTERO Y LECHADA

- OUTERclé recomienda una junta de lechada de $\frac{1}{16}$ " para esta colección.
 - OUTERclé recomienda usar mortero y lechada cementosa no pigmentada que cumpla con las clasificaciones ANSI A118 y/o ISO 13007 adecuadas para su proyecto. Por favor, consulte con su profesional de instalación para tomar estas decisiones.
 - La selección del color de la lechada siempre queda a criterio de nuestro cliente y/o su profesional de diseño. Sin embargo, con frecuencia nos solicitan nuestra opinión sobre las mejores opciones para nuestros azulejos. Debido a la gran variedad de colores disponibles en el mercado, OUTERclé desea ofrecer esta guía general para la selección del color de la lechada para cualquiera de sus azulejos OUTERclé.
 - Primero, su contratista debe completar la instalación de los azulejos, excepto la parte de la lechada.
 - Luego, pida a su contratista que le traiga TODOS los catálogos de colores de lechada de su fabricante preferido para que los revise.
 - Por último, elija el momento del día en que la iluminación de su espacio le resulte más agradable (ya sea luz natural, artificial o una combinación de ambas). Durante esa iluminación y hora del día, seleccione el color de lechada que mejor combine con su selección de azulejos.
 - Si está trabajando con azulejos de gran variedad cromática o una combinación de azulejos, recomendamos seguir las indicaciones anteriores, pero emparejando la lechada con el color de la instalación que desee resaltar.
 - Si su contratista tiene dudas o problemas relacionados con el mortero o la lechada, por favor comuníquese con el fabricante. Ellos son la línea de contacto más rápida y especializada.
-

SELLADO, MANTENIMIENTO, Y CUIDADO

- Por favor, siga la [Guía de Sellado, Mantenimiento y Cuidado](#) de Laticrete para obtener más información sobre la limpieza, mantenimiento y cuidado de su instalación de azulejo.
- Si tiene alguna pregunta sobre los productos Laticrete o cómo usarlos, comuníquese directamente con Laticrete por teléfono: 1-800-243-4788 X 1235.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (DCOF ACUTEST)

FORMA	DCOF MOJADO
PETITE	0.74 (piso exterior, mojado)

El “Coeficiente Dinámico de Fricción en Mojado” (DCOF, por sus siglas en inglés) refleja la resistencia al deslizamiento de un azulejo en condiciones húmedas. Para instalaciones exteriores en áreas expuestas a la humedad, OUTERclé recomienda elegir un azulejo con un DCOF >0.55 (según ANSI A326.3). Este valor debe considerarse junto con otra información al determinar si un azulejo es adecuado para una zona específica, húmeda o no.

*Tenga en cuenta que la aplicación de un sellador puede ayudar a aumentar la resistencia al deslizamiento.

RESISTENCIA A CICLOS DE CONGELACIÓN/DESCONGELACIÓN (ASTM C1026)

Azulejos Colore Frattura no son resistentes a ciclos de congelación y descongelación.

La resistencia a congelación/descongelación es una herramienta valiosa para elegir azulejos adecuados para áreas donde pueden ocurrir estos ciclos.

ABSORCIÓN DE AGUA (ASTM C373)

10.9%; no vitreo

Un número más bajo generalmente indica que un azulejo es más adecuado para instalaciones en exteriores. Este valor debe considerarse junto con otros factores al decidir si un azulejo es apto para una zona en particular, sea húmeda o no.

Tenga en cuenta que la aplicación de un sellador puede reducir la absorción de agua del azulejo.

RESISTENCIA A ÁCIDOS (ASTM C650-20)

Azulejos Colore Frattura no son resistentes a los ácidos y solo se deben usar limpiadores suaves con pH neutro.

ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (ASTM E1980)

Índice de Reflectancia Solar (SRI): la prueba aún no se ha realizado

Esta prueba indica qué tanto calor puede acumular un azulejo cuando la radiación solar incide sobre su superficie. Cuanto más alto es el valor, mayor es la capacidad del azulejo para reflejar y liberar el calor del sol.














El crédito LEED para la Reducción del Efecto Isla de Calor requiere el uso de pavimentos exteriores con un índice SRI de al menos 29 en el proyecto general.

VARIACIÓN DE COLOR, TEXTURA Y TAMAÑO

Variación de color: nivel 3 - moderada

Variación de textura: nivel 1 - suave






Variación de tamaño: nivel 1 - ligera

GRADO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
VARIACIÓN DE COLOR	<div> baja</div>	<div> ligera</div>	<div> moderada</div>	<div> alta</div>	<div> extrema</div>
VARIACIÓN DE TEXTURA	<div> suave</div>	<div> ligera</div>	<div> moderada</div>	<div> alta</div>	n/a
VARIACIÓN DE TAMAÑO	<div> ligera</div>	<div> moderada</div>	<div> alta</div>	<div> extrema</div>	n/a

IMPERFECCIONES

Muestras y desconchados - Nivel 1: ocurrirán

Grietas - Nivel 1: ocurrirán

GRADO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
MUESCAS / DECONCHADOS	 ocurrirán	 prevalente	 muchos
GRIETAS / CRAQUELADO	 ocurrirán	 prevalente	 muchos

CLASE DE TRÁNSITO PEATONAL

Colore Frattura tienen una clasificación IV (pueden utilizarse en zonas de tránsito comercial pesado).

I residencial ligero

Para áreas residenciales con tránsito peatonal ligero. Algunos ejemplos incluyen entradas exteriores, porches, verandas y espacios exteriores de estar. Tenga en cuenta lo siguiente:

- no apto para calzado con suela dura o perfiles marcados (tacones, stiletos, etc.).
- el piso debe mantenerse limpio de residuos abrasivos (grava, barro, sal, etc.).
- limpie inmediatamente todas las manchas (alimentos, productos de cuidado personal y del hogar, aceites, pinturas, químicos, etc.).

II residencial pesado

Para áreas residenciales con tránsito peatonal intenso o continuo. Ejemplos incluyen entradas de vehículos, pasillos, patios, terrazas, decks, áreas de piscina, cocinas exteriores y comedores al aire libre. Tenga en cuenta lo siguiente:

- mantenga el piso limpio de materiales abrasivos (arena, grava, lodo, sal, etc.).
- limpie de inmediato todas las manchas (alimentos, productos de cuidado personal y del hogar, aceites, pinturas, químicos, etc.).

III comercial ligero

Para áreas comerciales con tránsito peatonal ligero. Ejemplos incluyen entradas exteriores de comercios. Tenga en cuenta lo siguiente:

- mantenga el piso limpio de materiales abrasivos (arena, grava, lodo, sal, etc.).
- limpie de inmediato todas las manchas (alimentos, productos de cuidado personal y del hogar, aceites, pinturas, químicos, etc.).

IV comercial pesado

Para áreas comerciales con tránsito peatonal continuo. Ejemplos incluyen plazas públicas, verandas y patios de restaurantes. Tenga en cuenta lo siguiente:

- mantenga el piso limpio de materiales abrasivos (arena, grava, lodo, sal, etc.).
- limpie de inmediato todas las manchas (alimentos, productos de cuidado personal y del hogar, aceites, pinturas, químicos, etc.).

V industrial

Uso estándar de pisos industriales sin exposición a roturas o derrames extremos. Ejemplos incluyen áreas de trabajo de bares al aire libre, entradas exteriores de hoteles, accesos vehiculares y tránsito ligero de vehículos. Tenga en cuenta lo siguiente:

- mantenga el piso limpio de materiales abrasivos (arena, grava, lodo, sal, etc.).
- limpie de inmediato todas las manchas (alimentos, productos de cuidado personal y del hogar, aceites, pinturas, químicos, etc.).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Azulejos de cemento hechos a mano y prensados hidráulicamente.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Capa de desgaste coloreada: grosor de 3 a 4 mm aproximadamente, adherida al cuerpo del azulejo mediante presión mecánica de 1,700 PSI, compuesta por: cemento portland blanco, polvo de mármol y pigmentos minerales para el color (óxidos y orgánicos).

Cuerpo del azulejo: grosor aproximado de 12 mm, compuesto por cemento portland gris y arena.

Nuestros azulejos de cemento están formados por tres capas diferentes:

Capa superior = conocida como la capa de ‘color’ y diseño, hecha de pigmentos naturales mezclados con polvo de mármol molido y el mejor cemento portland blanco.

Capa media = mortero hecho de arena fina y cemento Portland que proporciona refuerzo a la compresión para tránsito pesado y mobiliario.

Capa inferior = concreto sólido diseñado para ser fuerte y poroso, proporcionando resistencia a impactos antes y después de la instalación.

DIMENSIONES

FORMA	DIMENSIONES	PESO
PETITE	10.2 cm x 10.2 cm x 1.6 cm (4" x 4" x 5/8")	0.34 kg por pieza (0.70 lbs)
BAGUETTE	5.1 cm x 15.2 cm x 1.6 cm (2" x 6" x 5/8")	0.25 kg por pieza (0.55 lbs)

*Por favor, tenga en cuenta que todas las dimensiones son nominales y pueden variar +/- 1/8".

CRÉDITOS LEED

El producto es una fuente inherentemente no emisora de COV (compuestos orgánicos volátiles) (piedra, cerámica, metales, metales con recubrimiento en polvo, metales chapados o anodizados, vidrio, cemento, ladrillo de arcilla y madera maciza sin tratar o sin acabado) y no tiene recubrimientos superficiales, aglutinantes o selladores de base orgánica integrales.

Los azulejos Colore Frattura se consideran ‘fuentes inherentemente no emisoras’ bajo el crédito de Materiales de Baja Emisión de LEED v4/v4.1. **Este es actualmente el único crédito para Colore Frattura que es elegible para usarse en LEED.**

“Inherently non-emitting” (inherentemente no emisor) significa que se ha demostrado que este tipo de azulejos no contribuye con emisiones a ambientes interiores y, por lo tanto, están exentos de demostrar cumplimiento con CDPH v1.1-2010 o CDPH v1.2-2017.

El uso de estos azulejos como materiales para paredes o pisos debe registrarse en la Calculadora de materiales de baja emisión LEED v4.1 e identificarse como «inherently non-emitting» en la pestaña de Productos (Columna L).

Las divulgaciones para el crédito MR de Declaraciones de Ingredientes de Material bajo LEED v4/v4.1 no están disponibles en este momento. Estamos explorando nuestras opciones de divulgación y no hemos establecido un plazo para su finalización.

Las divulgaciones para el crédito MR de Declaraciones Ambientales de Producto bajo LEED v4/v4.1 no están disponibles en este momento. Estamos explorando nuestras opciones de divulgación y no hemos establecido un plazo para su finalización.

La contribución al crédito MR de Abastecimiento de Material bajo LEED v4/v4.1 no aplica, ya que en nuestros azulejos no hay contenido reciclado, materiales de origen biológico, madera ni productos reutilizados en este momento. Los programas de responsabilidad extendida del productor son muy difíciles de gestionar dada la naturaleza de los métodos de remoción al final del uso del azulejo. *Los azulejos pueden durar cientos de años, pero las modas a menudo cambian, que es la razón principal para su remoción. Trabajamos arduamente para asegurar que nuestros azulejos de terrazo resistan la prueba del tiempo mientras permanecen atemporales.*

CONTENIDO RECICLADO

Actualmente, los azulejos Colore Frattura no contienen material reciclado. Consulte la divulgación de origen de materiales arriba.

PORCENTAJE DE MATERIALES PRECONSUMO Y/O POSCONSUMO

Actualmente, nuestros azulejos Colore Frattura no contienen materiales preconsumo ni posconsumo. Consulte la divulgación de origen de materiales arriba.

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

Actualmente no contamos con resultados de pruebas de resistencia al fuego para nuestros azulejos Colore Frattura y estamos explorando nuestras opciones de prueba.