24P Pinza para Aplicar Broches de Presión Muy Resistentes

Guía de Instrucciones para Aplicar Broches de Presión Muy Resistentes 15 mm

©2019 **PRYM CONSUMER USA INC.**
950 BRISACK RD.,
SPARTANBURG, SC 29303 USA DRITZ.COM

Pinza para Aplicar Broches de Presión Muy Resistentes 24P: Instrucciones

Preparación de la Tela para Broches de Presión Muy Resistentes

Utilice dos capas de tela de peso medio a pesado, reforzada con entretela.
Marque la posición de los broches de presión muy resistentes en la parte superior y en la parte inferior de la prenda de vestir.
Pruebe un broche de presión en un retazo de tela.

Instrucciones para Cortar Agujeros en la Tela

Herramientas para la Pinza:



Matriz-Base Redonda de Metal

Perforadora Cónica de Metal

Cómo Introducir las Herramientas:

Introduzca la perforadora cónica en un lado de la pinza y la matriz-base redonda *(con la pequeña abertura hacia afuera)* en el lado opuesto.

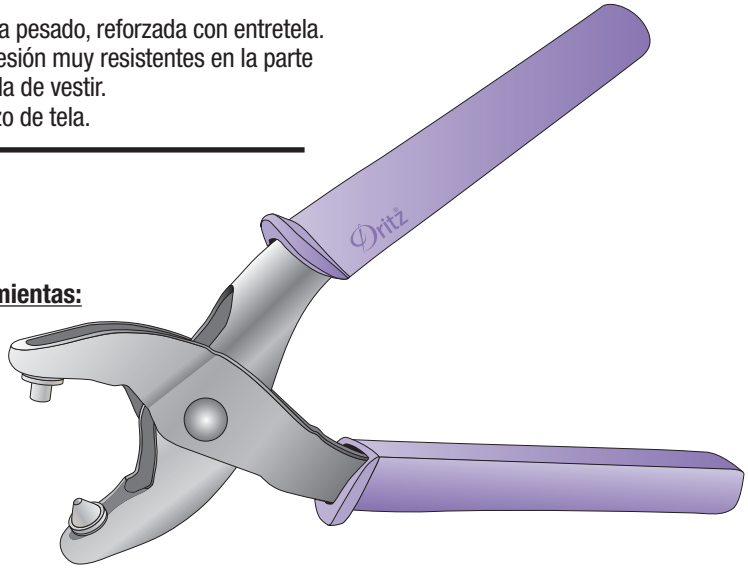

Cómo Cortar los Agujeros:

1. Posicione la tela en la pinza y centralice las herramientas sobre la marca. Apriete la pinza firmemente para cortar el agujero.

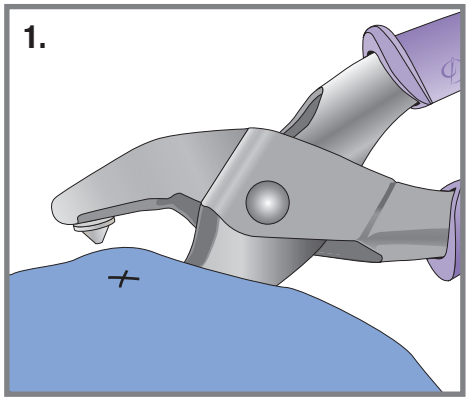

2. Después de cortar varios agujeros, posiblemente sea necesario sacar los recortes de tela de la matriz-base. Utilice un alfiler recto resistente para sacar los recortes de tela de la matriz-base.

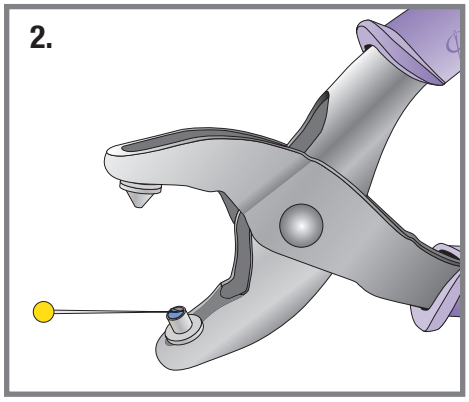

3. Si las herramientas de la pinza no cortan a través del tipo específico de tela, corte un pequeño agujero con tijeras.

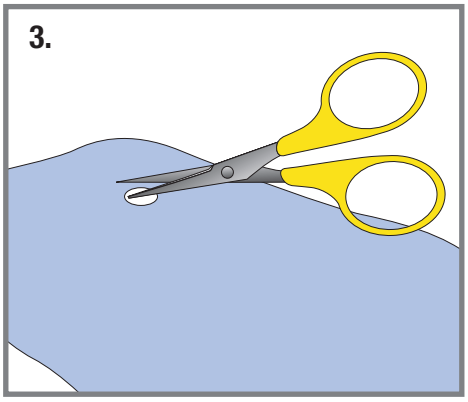

Cómo Sacar las Herramientas:

Deslice el gancho del sacaherramientas gris dentro del borde de la pinza y presione hacia abajo para liberar la herramienta.

Repita para el otro lado.

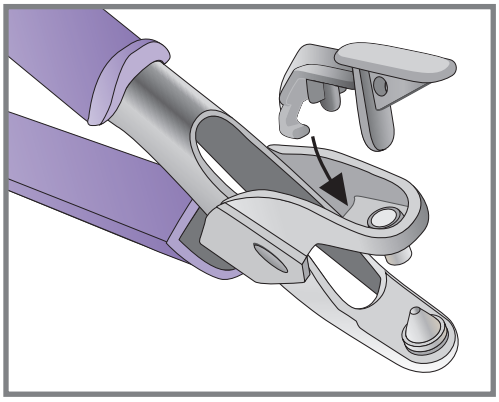

Pinza para Aplicar Broches de Presión Muy Resistentes 24P: Instrucciones (continuacíon)

Instrucciones para Aplicar Broches de Presión Muy Resistentes de 15 mm: Tapa

(Parte superior de la prenda de vestir)

Piezas del Broche de Presión:



Tapa Hembra

Herramientas para la Pinza:



Perforadora de Metal — Sujetador de Tapa Negro

Cómo introducir las Herramientas:

Introduzca la perforadora de metal en un lado de la pinza y el sujetador de tapa negro en el otro lado.

Instrucciones:

1. Con la tapa en la parte inferior de la pinza, coloque la tapa en el sujetador.

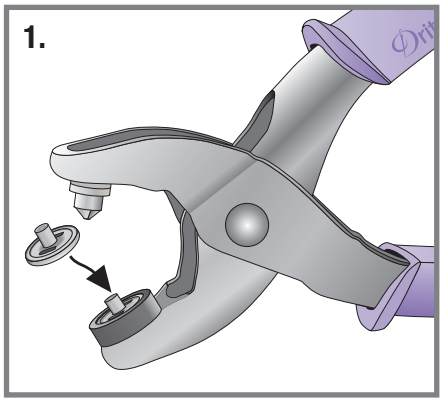

2. Deslice el agujero en la tela por encima del pinche de la tapa. Asegúrese de que el derecho de la prenda de vestir quede hacia la tapa.

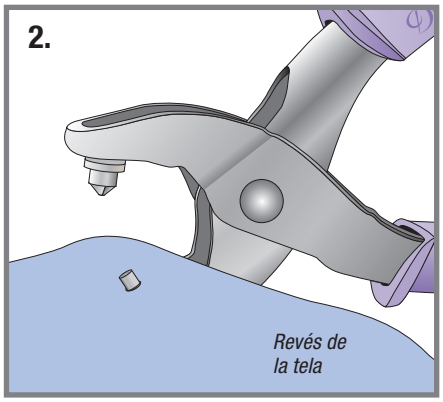

3. Coloque la hembra, *con el lado cuenco hacia fuera*, sobre el pinche de la tapa.

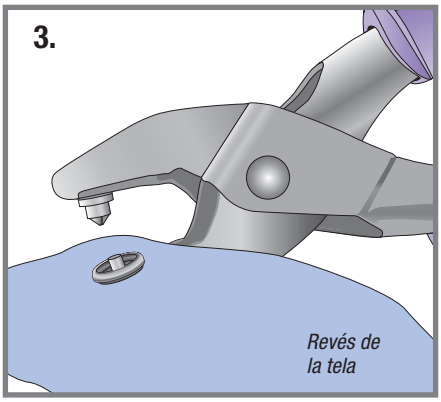

4. Apriete la pinza firmemente para aplicar la tapa y la hembra. Verifique que queden bien apretadas; vuelva a apretar la pinza, si es necesario.

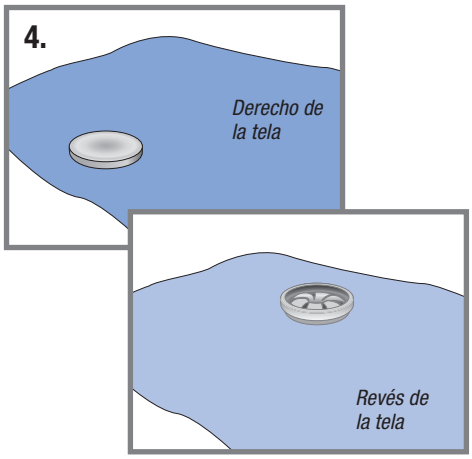

Cómo Sacar la Herramienta:

Deslice el gancho del sacaherramientas gris dentro del borde de la pinza y presione hacia abajo para liberar la herramienta.

Repita para el otro lado.

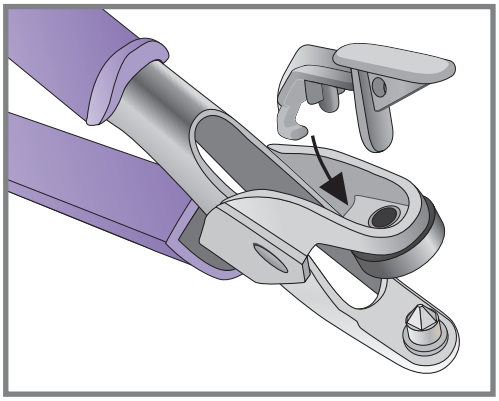

Pinza para Aplicar Broches de Presión Muy Resistentes 24P: Instrucciones (continuacíon)

Instrucciones para Aplicar Broches de Presión Muy Resistentes de 15 mm: Macho

(Parte inferior de la prenda de vestir)

Piezas del Broche de Presión:



Macho Pinche

Herramientas para la Pinza:



Perforadora de Metal | Sujetador de Pinche Violeta

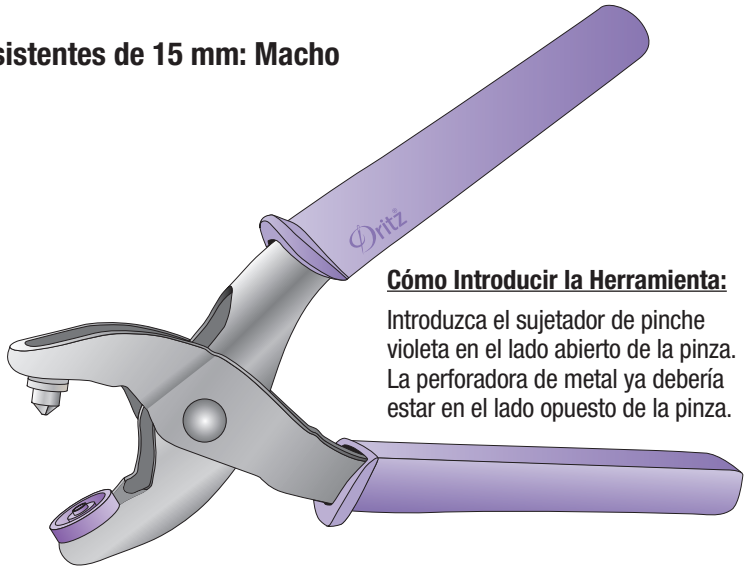

Cómo Introducir la Herramienta:

Introduzca el sujetador de pinche violeta en el lado abierto de la pinza. La perforadora de metal ya debería estar en el lado opuesto de la pinza.

Instrucciones:

1. Con el sujetador de pinche en la parte inferior de la pinza, coloque el pinche en el sujetador.

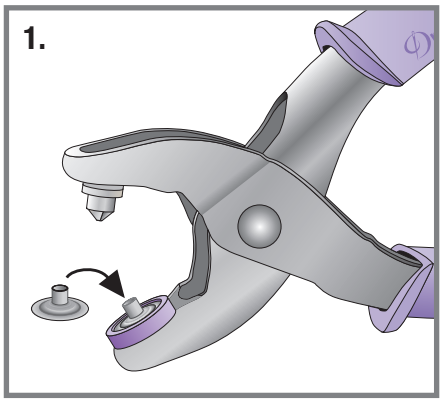

2. Deslice el agujero en la prenda por encima del pinche. Asegúrese de que el revés de la prenda de vestir quede hacia el pinche.

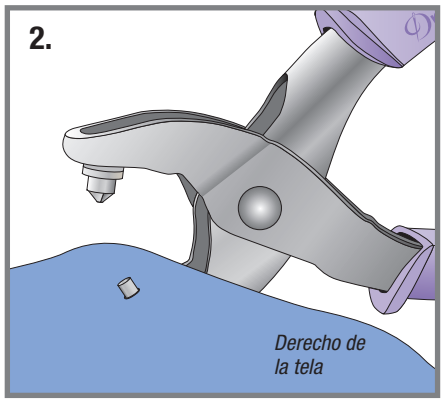

3. Coloque el macho, *con el borde plano hacia abajo*, encima del pinche.

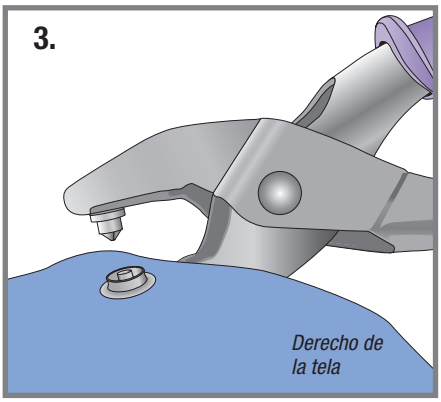

4. Apriete la pinza firmemente para aplicar el macho y el pinche. Verifique que queden bien apretadas; vuelva a apretar la pinza, si es necesario.

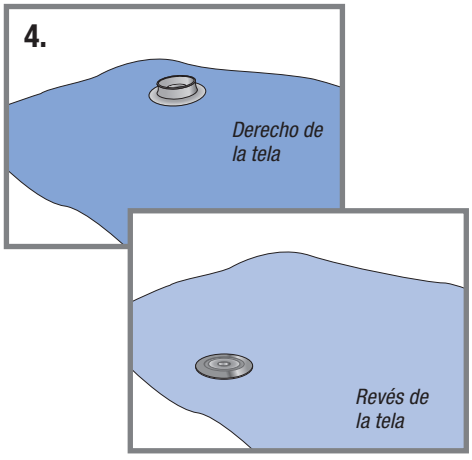

Cómo Sacar las Herramientas:

Deslice el gancho del sacaherramientas gris dentro del borde de la pinza y presione hacia abajo para liberar la herramienta.

Repita para el otro lado.

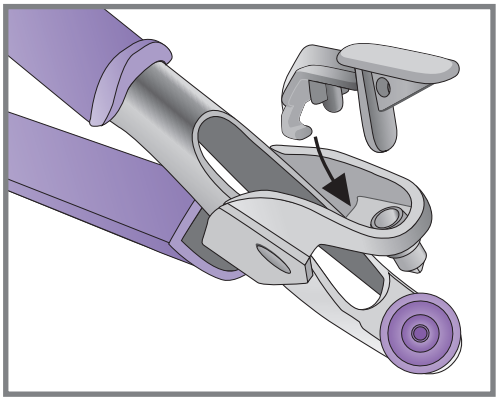

Información Adicional

Para Prendas de Vestir Reversibles

Utilice una segunda tapa *(con sujetador de tapa negro)*, en vez del pinche, para aplicar el macho.

Piezas del Broche de Presión:

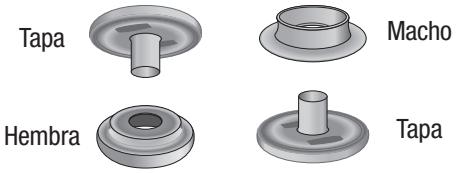

Herramientas para la Pinza:



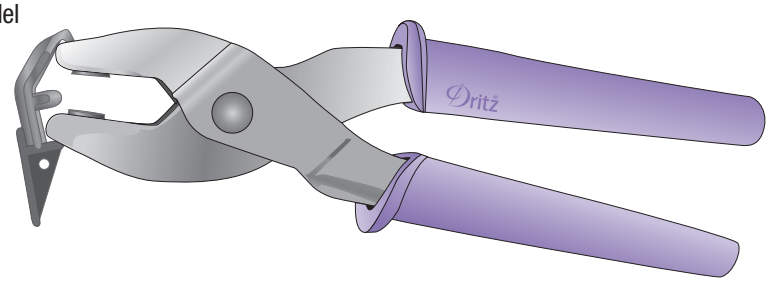

Almacenamiento de la Pinza

Apriete la pinza y enganche el sacaherramientas gris en la parte superior de la pinza.

Insertos de Repuesto

Se proporcionan insertos de repuesto. Cuando las herramientas no permanezcan bien fijadas dentro de la pinza, saque el inserto desgastado y repóngalo con uno nuevo.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – PEQUEÑA PARTES. Manténgase fuera del alcance