



Electrocerraduras y cierracancelas



MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY



Cerraduras eléctricas de sobreponer para puertas y verjas: desarrollo, diseño y fabricación italiana.

La gama de Cerraduras CISA de sobreponer para cancelas y portones, ofrece una serie de versiones que son best seller por su calidad, diseño y eficiencia.

Ahora se presentan con una nueva apariencia, ofreciendo soluciones más innovadoras, más resistentes a la corrosión y con una estética mejorada.

La cadena de suministro está totalmente controlada: desde la investigación y el desarrollo, hasta la producción y el ensamblaje. Los productos CISA están verificados por nuestro laboratorio de pruebas acreditado por el organismo **Ente ACCREDIA** que certifica la conformidad con los máximos requisitos de las normas europeas para garantizar la excelencia **Made in Italy**.

Los establecimientos de Faenza y Monsampolo aplican "best practice" organizativas, tecnologías de última generación y mano de obra altamente especializada. CISA es conforme a la norma **ISO 9001:2015** relativa a los Sistemas de Gestión de la Calidad.




FAENZA (Ravenna)
CISA S.p.A. | Sede central
Sede administrativa, oficinas y R&D

CISA S.p.A. | Sede 2
Producción




MONSAMPOLO DEL TRONTO (Ascoli Piceno)
CISA S.p.A.
Oficinas y producción



Cerraduras eléctricas de sobreponer y cierracancelas.

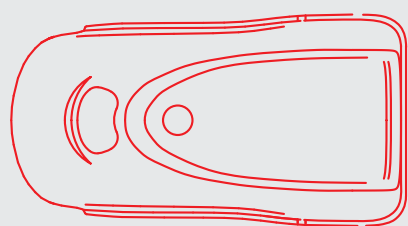


CISA ELETTRIKA

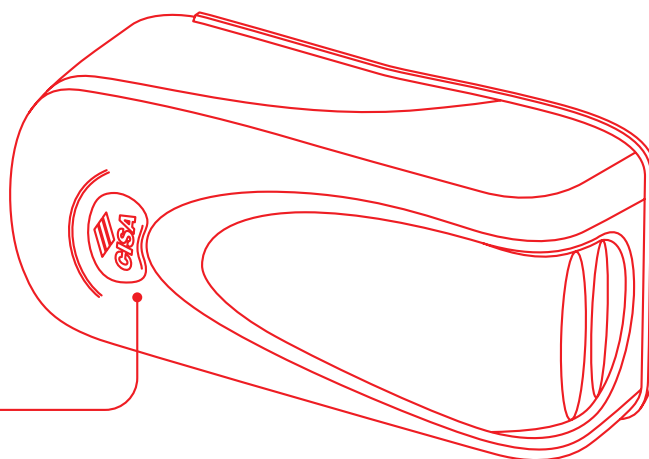

**CERRADURAS
SERIE 11000**

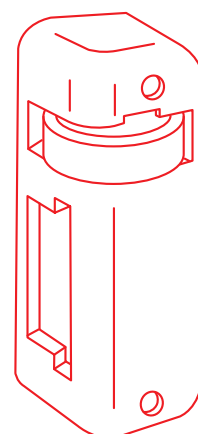

CIERRACANCELAS

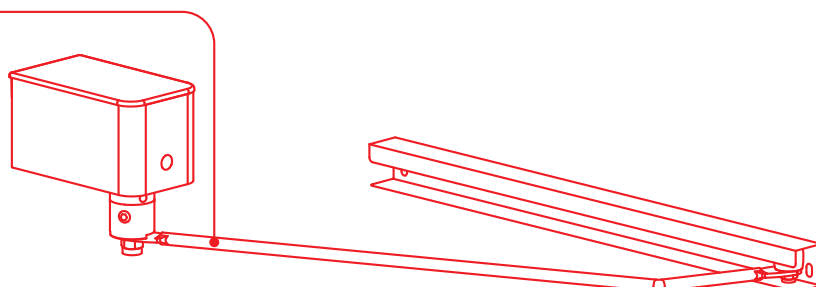

CISA Elettrika

La electrocerradura CISA Elettrika es la solución ideal para gestionar la apertura y el cierre de todo tipo de puertas y portones, garantizando una elevada resistencia a los ataques.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Cerrojo de gancho basculante para una elevada resistencia al ataque.
- Sistema de autoregulación del cerradero para garantizar un cierre perfecto.
- Escudo de protección de la cerradura en acero.
- Sistema de desbloqueo eléctrico resistente a las vibraciones y a los golpes.

 Visualiza el video




MADE IN
ITALY

CISA Elettrika

La solución elegante y eficiente para disfrutar de tu casa de la manera más segura.

CONFORT Y DISEÑO

- El sistema de recarga de Elettrika permite reducir el ruido de apertura de la verja, pero también del cierre ya que no requiere un fuerte golpe final como ocurre con las cerraduras tradicionales.
- El cerrojo de gancho basculante permite reducir el rebote de la puerta en fase de cierre violento, típico de todas las cerraduras eléctricas estándar.

SEGURIDAD Y FIABILIDAD PATENTADA

- Cerrojo de gancho basculante permite una resistencia a la tracción hasta 2.000 Kg: hasta seis veces mayor que las cerraduras estándar.
- Escudo de protección en acero para impedir el acceso a los componentes internos de la cerradura, a la conexión eléctrica y tornillos de fijación, con la verja cerrada.
- Elettrika garantiza más de un 1.000.000 de aperturas manteniendo inalterables sus prestaciones. La norma europea EN 12209 requiere 200.000 ciclos de apertura/cierre para alcanzar la certificación.

ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

El recubrimiento especial con polvo epoxi garantiza una elevada resistencia a los agentes atmosféricos en el caso de instalaciones al aire libre o en ambientes muy corrosivos (por ejemplo áreas marítimas).

MADE IN ITALY


Producto conforme a los máximos requisitos de las normas europeas garantizando la excelencia Made in Italy.

PRODUCTO CERTIFICADO

La cerradura eléctrica alcanza un grado 6 Security conforme a la normativa europea EN 14846.

Máxima flexibilidad

Amplia posibilidad de aplicaciones e intercambiabilidad.

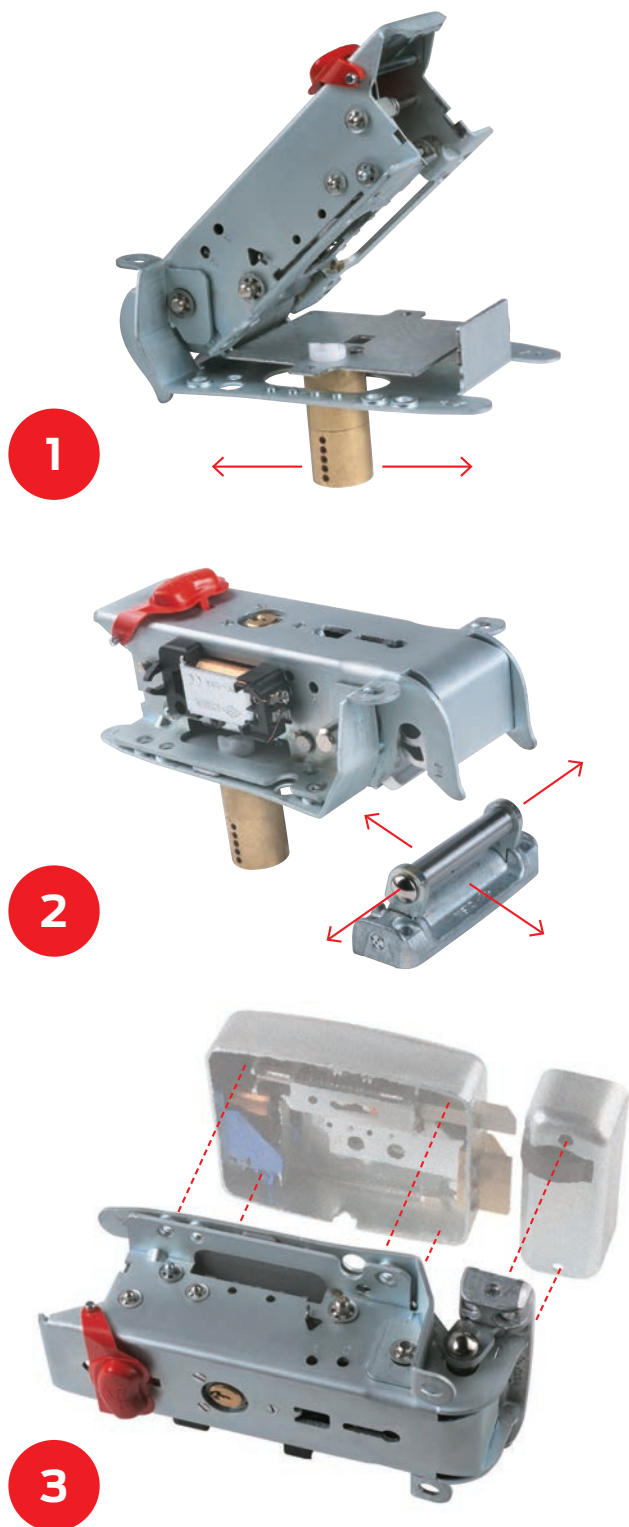

Elettrika puede ser instalada en cualquier tipo de puerta o portón, con una flexibilidad sin límites:

- reversibilidad: adaptable a puertas con apertura derecha o izquierda, realizando una simple operación, sistema patentado **(fig. 1)**
- entrada regulable de forma rápida y fácil: de 50 a 80 mm, sistema patentado **(fig. 1)**
- autorregulación del cerradero **(fig. 2)**: vertical (caída de la puerta) y horizontal (holgura entre hoja y marco), sistema patentado.

Elettrika dispone de una doble modalidad de funcionamiento del gancho basculante (sistema patentado):

- apertura de cortesía: la puerta se entreabre por la rotación del gancho basculante
- predisposición a la apertura: el cerrojo se desbloquea, pero la hoja permanece apoyada; para abrir hay que empujar la hoja. El funcionamiento se selecciona efectuando una simple operación directamente sobre la cerradura.

Elettrika es intercambiable con los modelos de cerraduras eléctricas actualmente presentes en el mercado **(fig. 3)**.

La intercambiabilidad es posible gracias a los orificios de fijación, que corresponden a los orificios de las cerraduras eléctricas de sobreponer tradicionales (ver línea discontinua roja).



Elettrika

La gama



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Escudo de protección en acero
- Cerrojo de gancho rotatorio en aluminio extruido
- Cerradero metálico con "perno oscilante" en acero inox.
- Componentes internos tratados galvánicamente
- Tensión 12 V c.a. CE
- Corriente absorbida 3A
- Elevada resistencia a la corrosión (240 horas en niebla salina)

FUNCIONAMIENTO

- Desde el exterior con llave
- Desde el interior con botón pulsador, llave o impulso eléctrico

DOTACIÓN

- Cerradero
- Cilindro o pareja de cilindros
- Tornillos de fijación
- Placas de prefijación (en las versiones previstas)
- 2 espesores para el cerradero
- Instrucciones
- 3 llaves art. 1.01070.10.1

MANO

- Ambidiestra

ACABADO


- Barnizado con polvo epoxi color gris antracita
- Cincado acab. 79

CERTIFICACIÓN

- Certificación EN 14846:08: Grado 6 Security (2.000 Kg a la tracción lateral)

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Modulo BOOSTER PLUS art. 1.07022.10.0
- Modulo BOOSTER art. 1.07022.00.0
- Modulo BOBINA con micro BTicino art. 1.07025.10.0
- Modulo MICROINTERRUPTOR art. 1.07023.00.0
- Protección para cilindro exterior art. 1.07056.00.0
- Espesores sin aleta para cerradero art. 1.07021.01
- Espesores con aleta para cerradero art. 1.07021.11.0
- LED señalización puerta abierta art. 1.07126.01.0

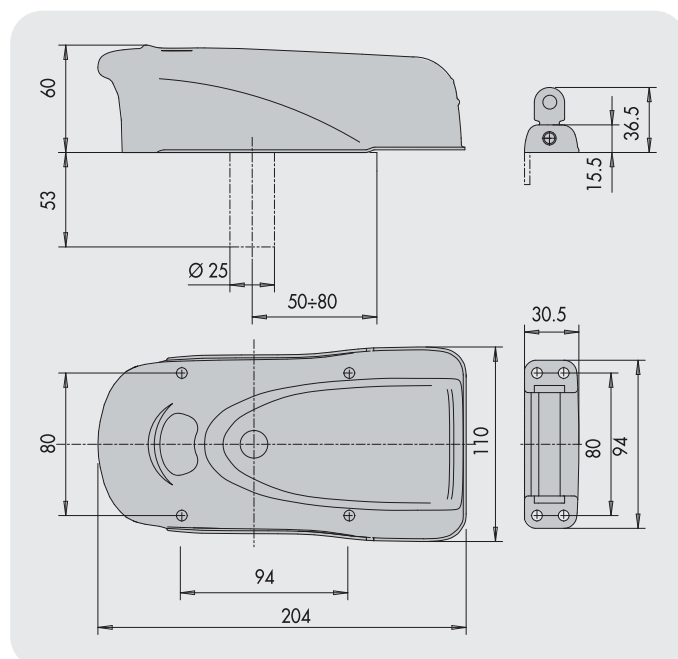


Booster y Booster Plus



MODULO BOOSTER
art. 1.07022.00.0

MODULO BOOSTER PLUS
art. 1.07022.10.0

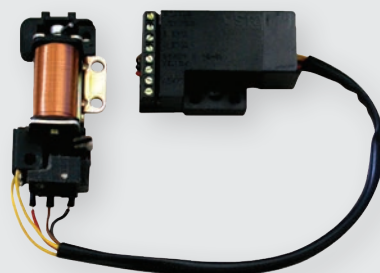


El modulo **BOOSTER** es un circuito electrónico que permite agregar a la cerradura Elettrika las siguientes funciones:

- **Adaptador para tensiones de funcionamiento diversas de 12 V ca**
Incluso si la instalación eléctrica tiene una tensión de 12 V cc, 24 V ca, 24 V cc el BOOSTER permite a la cerradura un funcionamiento optimo.
- **Reducción de la absorción**
Para todas aquellas instalaciones donde se requieren cargas con baja absorción de corriente (ejemplo: sistemas de portero electrónico con absorción de 150 mA).
- **Alimentación eléctrica bajodimensionada**
El modulo BOOSTER garantiza suficiente potencia eléctrica a la cerradura.
- **Cierre de día eléctrico**
Instalando un interruptor en paralelo al pulsador de apertura de la cerradura, es posible mantener la cerradura bajo tensión y por lo tanto, en un estado constantemente abierto, denominado “Cierre de día”.

INSTALACIÓN

El modulo BOOSTER se instala en el interior de la cerradura Elettrika predispuesta para ello. Puede ser instalado también en combinación con todas las cerraduras eléctricas de embutir o superponer posicionándolo lo más cerca posible de la cerradura.

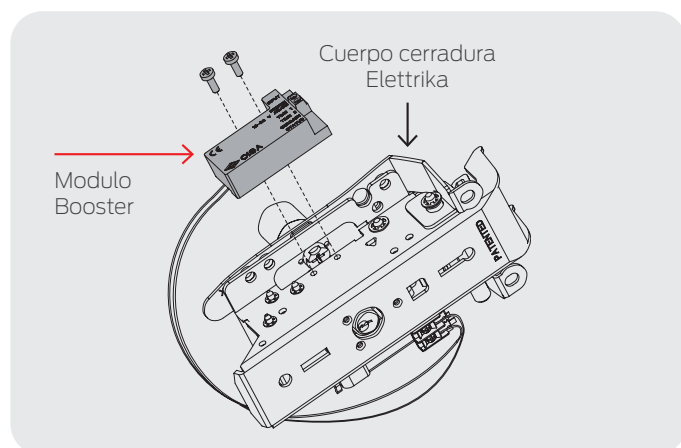


El modulo **BOOSTER PLUS** incluye todas las funciones del modulo BOOSTER e incorpora una bobina con microinterruptor que permite agregar a la cerradura Elettrika las siguientes funciones:


- **Temporizador de apertura**
Posibilidad de seleccionar entre 5 intervalos de tiempo de apertura de la cerradura Elettrika. Presionando el pulsador eléctrico de apertura, la cerradura permanece alimentada durante el tiempo seleccionado y es posible abrir la puerta/portón. Una vez finalizado el intervalo de tiempo, Elettrika se bloquea automáticamente.
- **Señal de estado de la puerta**
El modulo BOOSTER PLUS proporciona una señal que se activa cuando el cerrojo basculante no está bloqueado. Esta señal se puede conectar a un LED o a un sistema de alarma.

INSTALACIÓN

El modulo BOOSTER PLUS se instala en el interior de la cerradura Elettrika predispuesta para ello.

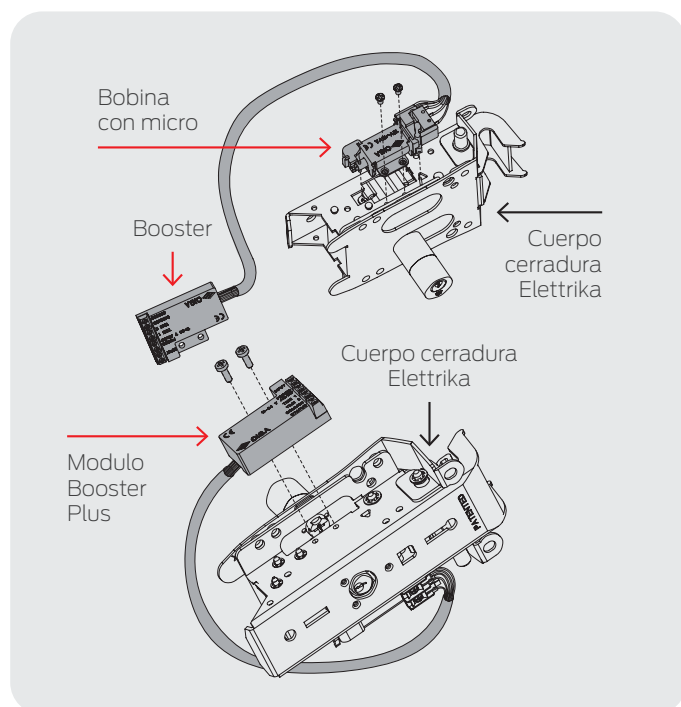

Microinterruptor y Bobina

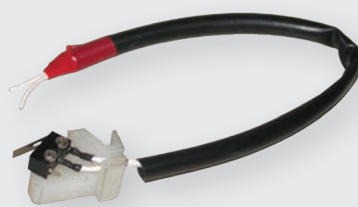

MODULO MICROINTERRUPTOR
art. 1.0703..00.0

MODULO BOBINA
art. 1.07025.10.0





El modulo **MICROINTERRUPTOR** proporciona un contacto que se puede utilizar para accionar la apertura automática de la puerta directamente desde la cerradura Elettrika (ejemp.: instalación de la cerradura en conjunto con un automatismo instalado en la puerta, microinterruptor generalmente utilizado en caso de ausencia o avería del control remoto).

FUNCIONAMIENTO

- Girando la llave por el interior o por el exterior se libera la cerradura y se acciona el MICROINTERRUPTOR que cierra un contacto eléctrico, permitiendo la apertura automática de la puerta directamente desde la cerradura.
- El Modulo MICROINTERRUPTOR proporciona también un contacto eléctrico que puede ser utilizado para otros fines, por ejemplo para controlar el encendido de luces.

INSTALACIÓN

El modulo BOBINA con micro se instala en el interior de la cerradura Elettrika en sustitución de la bobina estándar.

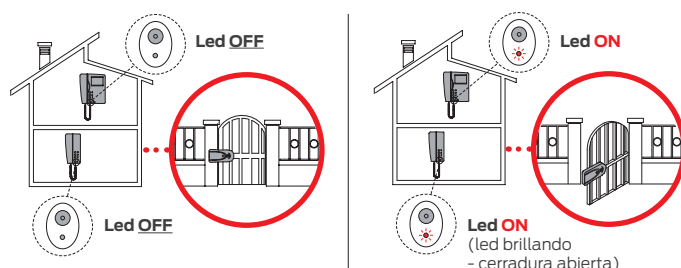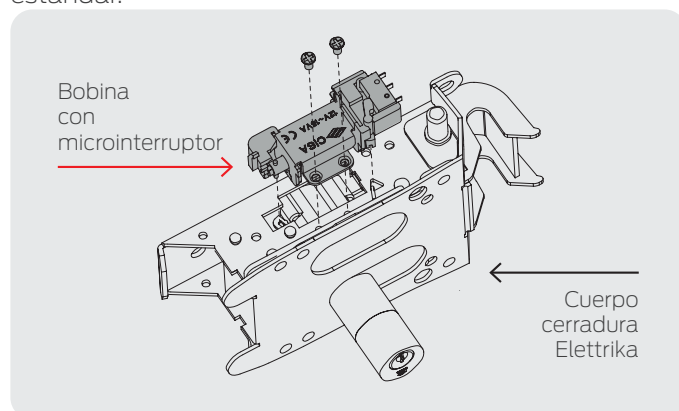

El modulo **BOBINA** es una bobina con microinterruptor que permite, en combinación con los porteros/ videoporteros de la serie Swing de BTicino:

- Portero 2 cables audio digital Swing art. 344702-03-04
- Videoportero 2 cables video digital Swing art. 344802-03-04 para obtener una señal de estado de la puerta gracias a la cerradura Elettrika (estado de apertura).


El modulo BOBINA permite la integración de Elettrika con el sistema My Home BTicino.

FUNCIONES

- **Señal de estado de la puerta**
El modulo BOBINA proporciona una señal que se activa cuando el cerrojo basculante no está bloqueado.
Esta señal se puede conectar a un LED.
- **Alimentación eléctrica bajodimensionada**
Los porteros/videoporteros BTicino de la citada serie incorporan un circuito electrónico que combinado con el modulo BOBINA eliminan todos los problemas de alimentación bajodimensionada garantizando suficiente potencia eléctrica de desbloqueo.

INSTALACIÓN

El modulo MICROINTERRUPTOR se instala en el interior de la cerradura Elettrika predispuesta para ello.

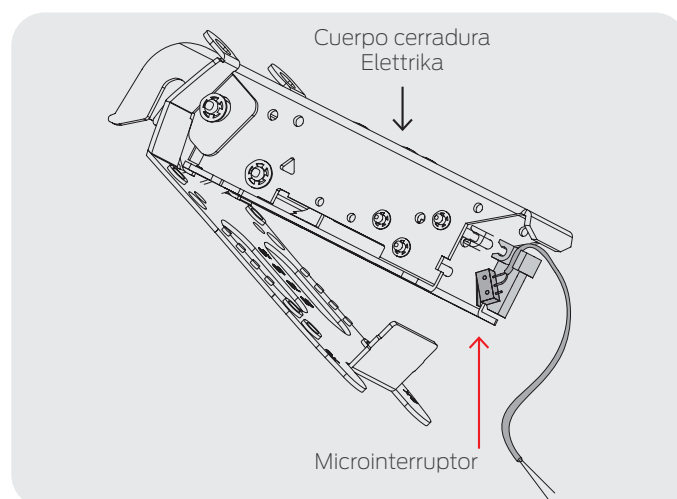

Electrocerraduras serie 11000

La renovada gama CISA de electrocerraduras de sobreponer, gracias a la simplicidad de instalación y a la eficiencia de sus características, es la solución ideal en ámbitos residenciales para verjas metálicas y puertas de madera.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Resistencia a los ataques.
Certificación hasta grado 3 Security de la normativa europea EN 14846.
Sistema de protección contra las tentativas de sabotaje en la zona de desbloqueo eléctrico.
- Apertura garantizada incluso en caso de caídas de tensión.
En presencia de tensiones inferiores al umbral mínimo (12V), el sistema de regulación del desbloqueo eléctrico garantiza la apertura eléctrica de la cerradura desde casa (pulsador o portero automático).
- Gestión del flujo de accesos.
El botón pulsador de la cerradura (disponible en algunas versiones), al bloquearlo con la llave permite tener la puerta/verja siempre abierta (función de cierre de día).



MADE IN
ITALY

Electrocerraduras serie 11000


Más flexibles, más resistentes a la corrosión.

ENTRADA REGULABLE

La electrocerradura se suministra de fábrica con una entrada específica pero en caso de necesidad el nuevo diseño permite cambiar la entrada de 50 a 80mm.

ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

El nuevo acabado aumenta la resistencia de la cerradura en el caso de instalaciones al aire libre o en ambientes muy corrosivos (por ejemplo áreas marítimas).

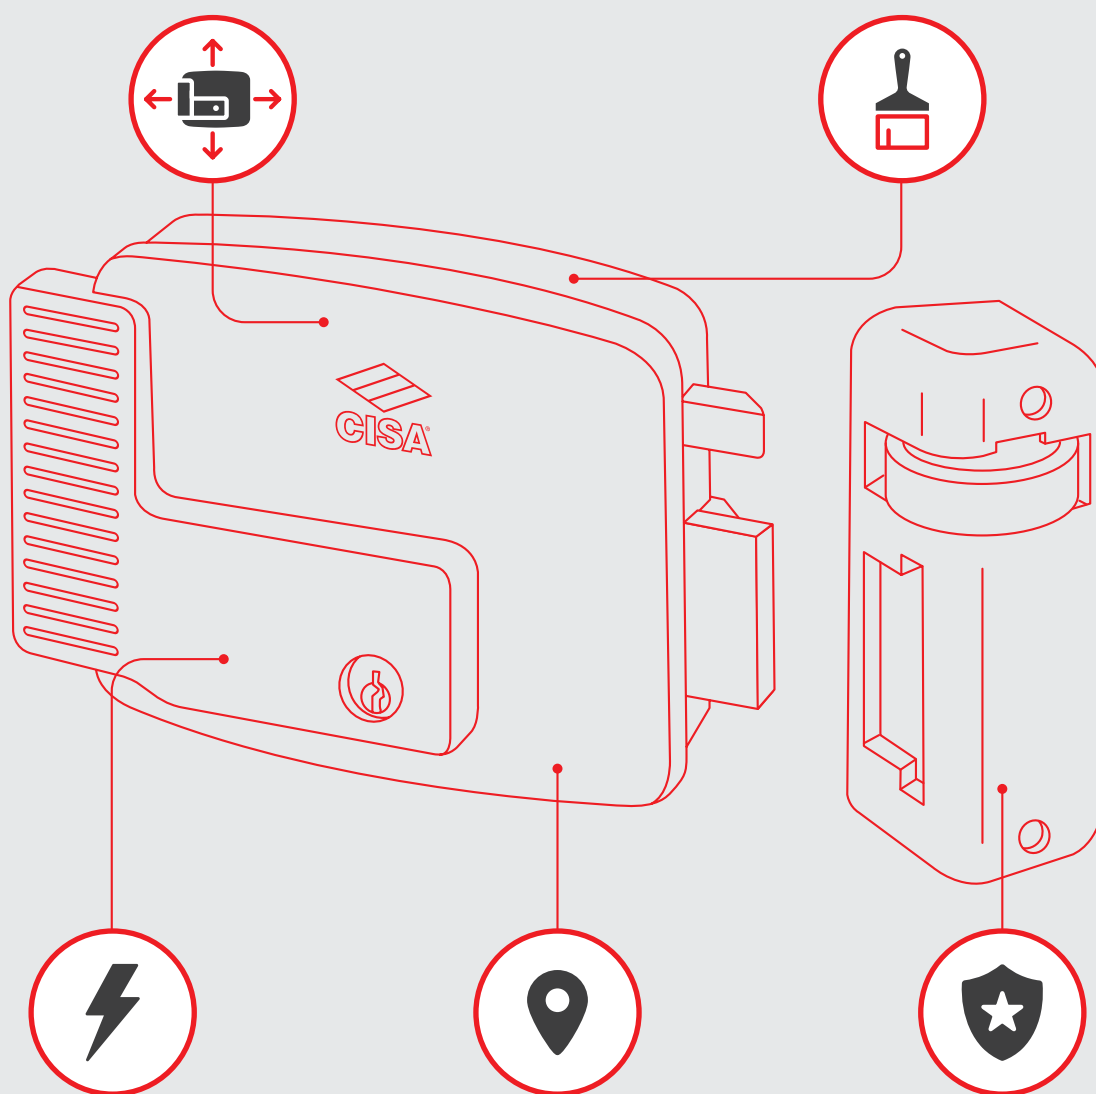

12 V AC

El sistema de regulación del desbloqueo eléctrico garantiza la apertura de la cerradura incluso en caso de caídas de tensión.

MADE IN ITALY

Producto conforme a los máximos requisitos de las normas europeas garantizando la excelencia Made in Italy.

PRODUCTO CERTIFICADO

La nueva cerradura eléctrica alcanza un grado 3 Security conforme a la normativa europea EN 14846.

Electrocerraduras serie 11000 La gama



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caja y cerradero en acero barnizado gris aluminio (acab. N7)
- Picaporte antitarjeta en aluminio cromatizado
- Cilindro externo níquelado a tubo L=55 mm
- Tensión 12 V ca
- Corriente absorbida 2,5A

FUNCIONAMIENTO

- Desde el exterior con llave
- Desde el interior con botón pulsador, llave o impulso eléctrico

DOTACIÓN

- Cerradero
- Instrucciones
- Tornillos de fijación
- 3 llaves art. 1.01070.10.1

MANO

- Mano 1 ☐ Derecha interna
- Mano 2 ☐ Izquierda interna
- Mano 3 ☐ Derecha externa
- Mano 4 ☐ Izquierda externa

ACABADO


- Barnizado con polvo epoxi color gris aluminio

CERTIFICACIÓN

- Esta serie de electrocerraduras esta certificada según la norma Europea EN 14846:08: |3|C|2|0|0|M|3|0|2| grado 3 Security (500 Kg. al empuje lateral y 200 Kg. a la carga frontal)

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Modulo Booster art. 1.07022.000

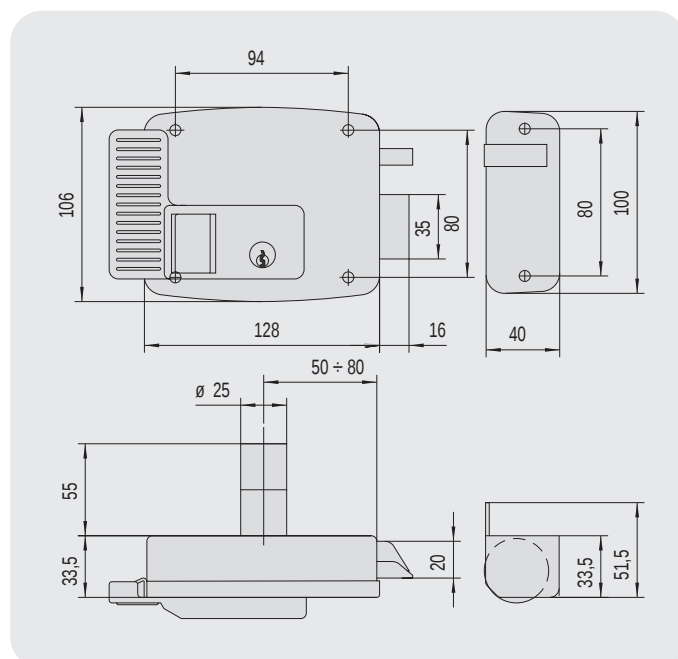



CISA Cierracancelas

El cierracancelas CISA específico para verjas y cancelas permite el cierre automático después del paso de las personas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Seguridad de tener siempre la verja cerrada después del paso de personas gracias al cierre automático.
- Funcionamiento en todo tipo de condiciones climáticas gracias al mecanismo sin fluidos.
- Flexibilidad y facilidad de regulación para verjas hasta 55 kg.



MADE IN
ITALY

CISA Cierracancelas

Verjas y cancelas siempre cerradas en cada uso.

CIERRE AUTOMÁTICO

La verja se cerrará automáticamente después de cada apertura mediante un mecanismo a muelle con intensidad regulable.






FUNCIONAMIENTO CONSTANTE EN EL TIEMPO

Apto para instalación en el exterior, garantiza un funcionamiento constante en el tiempo. El cierracancelas, libre de fluidos, no se ve afectado por los cambios de temperatura que puedan alterar su rendimiento.



INSTALABLE EN VERJAS DE DIFERENTES PESOS Y MEDIDAS

El sistema de regulación de la velocidad y de la intensidad de cierre permite su instalación en verjas de diferentes dimensiones y pesos (hasta 1200 mm y un peso max. de 55 kg).

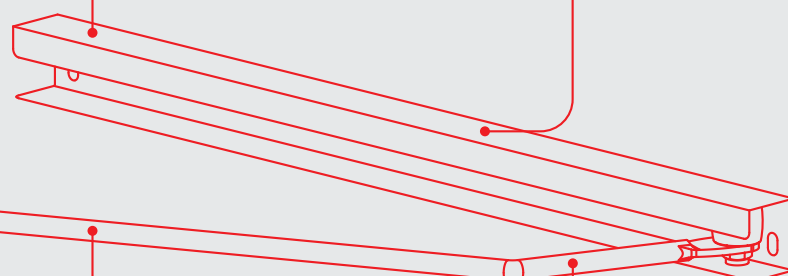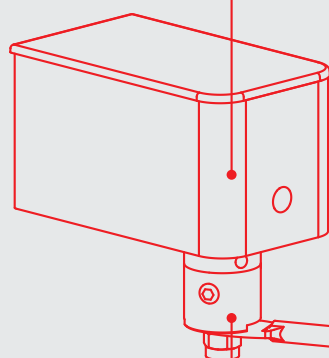

LARGA VIDA DE USO

El tratamiento especial de cataforosis y los reguladores en acero inoxidable han sido diseñados específicamente para aplicaciones en exteriores lo que permite una óptima durabilidad en el tiempo.



SOSTENIBILIDAD

El cierracancelas, al estar libre de fluidos, es un producto ecológico porque no implica la eliminación de aceites industriales.



RESPECTO POR EL DISEÑO

El sistema con brazo deslizable permite instalar el cierracancelas en la columna de la verja o en la pared adyacente sin comprometer la estética de la verja o cancela.

CISA

Cierracancelas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caja y tapa en zamak barnizado con tratamiento por cataforosis (resistencia superior a 500 horas en niebla salina)
- Reguladores en acero inox
- Tornillos de fijación cincados
- Muelles en acero cincado
- Brazo y guía deslizante en acero cincado
- Ensayo de 200.000 ciclos de apertura y cierre

FUNCIONAMIENTO

- Para aplicación en verjas de hasta 1200 mm de ancho y un peso máximo de 55 kg
- El cierracancelas es suministrado de mano derecha DX (1) o de mano izquierda SX (2), según las necesidades de instalación
- Funcionamiento totalmente mecánico sin presencia de fluidos (funcionamiento independiente de la temperatura exterior)
- Fuerza de apertura / cierre regulable
- Posibilidad de retención entre 90° y 100°
- Apertura máxima hoja 100°



DOTACIÓN

- Placa de montaje angular regulable cincada
- Brazo deslizante con guía
- Tornillos de fijación
- Instrucciones






ACABADOS

- Negro
- Gris plata (acab. 97)








SISTEMA PATENTADO A000790 DESDE 2013






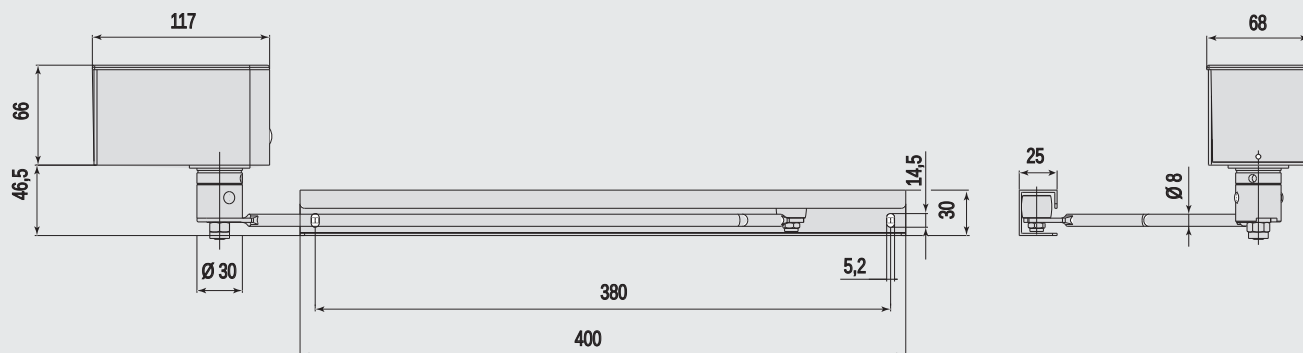
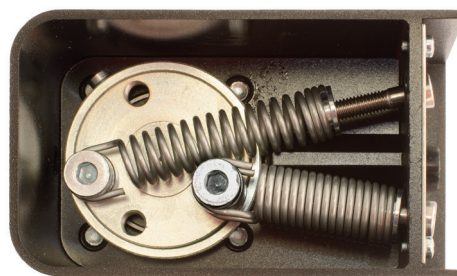







TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CILINDRO	ENTRADA			ARTÍCULO				
				PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESP.
	VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS ▪ Placa y soporte cerradero para soldar		50÷80	2,800	1	1	1A721	00	0	
	Acabado 79 cincado	 Art. 10G150 00 0 12	50÷80	2,800	1	1	1A721	00	0	79
	Bobina con micro BTicino		50÷80	2,800	1	1	1A721	00	0	00 PA
	Booster		50÷80	2,800	1	1	1A721	00	0	00 PB
	Booster Plus		50÷80	2,800	1	1	1A721	00	0	00 PC
	VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS ▪ Placa y soporte cerradero para soldar ▪ Botón pulsador y cilindro interior ▪ Cierre de día		50÷80	2,800	1	1	1A731	00	0	
	Acabado 79 cincado	 Art. 10G150 00 0 12	50÷80	2,800	1	1	1A731	00	0	79
	Bobina con micro BTicino		50÷80	2,800	1	1	1A731	00	0	00 PA
	Booster		50÷80	2,800	1	1	1A731	00	0	00 PB
	Booster Plus		50÷80	2,800	1	1	1A731	00	0	00 PC
	VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS ▪ Botón pulsador interior		50÷80	2,800	1	1	1A611	00	0	00 DF
	VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA ▪ Botón pulsador interior	 Art. 10G500 00 0	50÷80	2,350	1	1	1A610	00	0	
	Booster Plus		50÷80	2,350	1	1	1A610	00	0	00 PC
	VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA ▪ Botón pulsador interior ▪ Embellecedor cilindro en latón	 Art. 10G200 55 0	50÷80	2,350	1	1	1A611	00	0	
	Booster Plus		50÷80	2,350	1	1	1A611	00	0	00 PC
	VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA ▪ Botón pulsador y cilindro interior ▪ Cierre de día	 Art. 10G115 00 0	50÷80	2,800	1	1	1A630	00	0	
	VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA ▪ Botón pulsador y cilindro interior ▪ Cierre de día ▪ Embellecedor cilindro en latón		50÷80	2,800	1	1	1A631	00	0	






TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CILINDRO	VUELTAS	ENTRADA			ARTÍCULO				
					PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESP.
	- Tejadillo de protección y soporte cerradero - Cilindro interior	 Art. 102139 00 0 12	50	2,140	5	1	11721	50	1	N7	
			50	2,140	5	1	11721	50	2	N7	
			60	2,140	5	1	11721	60	1	N7	
			60	2,140	5	1	11721	60	2	N7	
			70	2,140	5	1	11721	70	1	N7	
			70	2,140	5	1	11721	70	2	N7	
			80	2,140	5	1	11721	80	1	N7	
			80	2,140	5	1	11721	80	2	N7	
	- Tejadillo de protección y soporte cerradero - Botón pulsador y cilindro interior - Cierre de día	 Art. 102110 00 0 12	50	2,180	5	1	11731	50	1	N7	
			50	2,180	5	1	11731	50	2	N7	
			60	2,180	5	1	11731	60	1	N7	
			60	2,180	5	1	11731	60	2	N7	
			70	2,180	5	1	11731	70	1	N7	
			70	2,180	5	1	11731	70	2	N7	
			80	2,180	5	1	11731	80	1	N7	
			80	2,180	5	1	11731	80	2	N7	
	- Tejadillo de protección y soporte cerradero - Cilindro interior 2 vueltas de palanca	 Art. 102145 00 0 12	2 50	2,200	1	1	11761	50	1	N7	
			2 50	2,200	1	1	11761	50	2	N7	
			2 60	2,200	1	1	11761	60	1	N7	
			2 60	2,200	1	1	11761	60	2	N7	
			2 70	2,200	1	1	11761	70	1	N7	
			2 70	2,200	1	1	11761	70	2	N7	
			2 50	2,230	1	1	11771	50	1	N7	
			2 50	2,230	1	1	11771	50	2	N7	
	- Tejadillo de protección y soporte cerradero - Botón pulsador y cilindro interior 2 vueltas de palanca	 Art. 102145 00 0 12	2 60	2,230	1	1	11771	60	1	N7	
			2 60	2,230	1	1	11771	60	2	N7	
			2 70	2,230	1	1	11771	70	1	N7	
			2 70	2,230	1	1	11771	70	2	N7	
			2 50	2,230	1	1	11771	50	1	N7	
			2 50	2,230	1	1	11771	50	2	N7	
			2 60	2,230	1	1	11771	60	1	N7	
			2 60	2,230	1	1	11771	60	2	N7	
	- Apertura exterior - Cilindro interior	 Art. 102139 00 0 12	50	1,450	1	1	11921	50	3	N7	
			50	1,450	1	1	11921	50	4	N7	
			60	1,450	1	1	11921	60	3	N7	
			60	1,450	1	1	11921	60	4	N7	
			70	1,450	1	1	11921	70	3	N7	
			70	1,450	1	1	11921	70	4	N7	
			80	1,450	1	1	11921	80	3	N7	
			80	1,450	1	1	11921	80	4	N7	
	- Apertura exterior - Botón pulsador y cilindro interior - Cierre de día	 Art. 102142 00 0 12	50	1,470	1	1	11931	50	3	N7	
			50	1,470	1	1	11931	50	4	N7	
			60	1,470	1	1	11931	60	3	N7	
			60	1,470	1	1	11931	60	4	N7	
			70	1,470	1	1	11931	70	3	N7	
			70	1,470	1	1	11931	70	4	N7	
			80	1,470	1	1	11931	80	3	N7	
			80	1,470	1	1	11931	80	4	N7	
	- Para verjas automáticas y basculantes - Tejadillo de protección - Cilindro exterior L=70 mm		80	2,100	1	1	11823	80	1	N7	
			80	2,100	1	1	11823	80	2	N7	

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CILINDRO	VUELTAS	ENTRADA			ARTÍCULO							
					PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESP.			
	▪ Botón pulsador interior	 Art. 10G500 00 0 12	50	1,150	1	1	11610	50	1	N7				
			50	1,150	1	1	11610	50	2	N7				
			60	1,150	1	1	11610	60	1	N7				
			60	1,150	1	1	11610	60	2	N7				
			70	1,150	1	1	11610	70	1	N7				
			70	1,150	1	1	11610	70	2	N7				
			80	1,150	1	1	11610	80	1	N7				
			80	1,150	1	1	11610	80	2	N7				
		 Art. 10G200 55 0 12	50	1,440	1	1	11611	50	1	N7				
			50	1,440	1	1	11611	50	2	N7				
			60	1,440	1	1	11611	60	1	N7				
			60	1,440	1	1	11611	60	2	N7				
			70	1,440	1	1	11611	70	1	N7				
			70	1,440	1	1	11611	70	2	N7				
			80	1,440	1	1	11611	80	1	N7				
			80	1,440	1	1	11611	80	2	N7				
	▪ Botón pulsador y cilindro interior ▪ Cierre de día	 Art. 102104 00 0 12	50	1,530	1	1	11630	50	1	N7				
			50	1,530	1	1	11630	50	2	N7				
			60	1,530	1	1	11630	60	1	N7				
			60	1,530	1	1	11630	60	2	N7				
			70	1,530	1	1	11630	70	1	N7				
			70	1,530	1	1	11630	70	2	N7				
			80	1,530	1	1	11630	80	1	N7				
			80	1,530	1	1	11630	80	2	N7				
		 Art. 102110 00 0 12	50	1,530	1	1	11631	50	1	N7				
			50	1,530	1	1	11631	50	2	N7				
			60	1,530	1	1	11631	60	1	N7				
			60	1,530	1	1	11631	60	2	N7				
			70	1,530	1	1	11631	70	1	N7				
			70	1,530	1	1	11631	70	2	N7				
				▪ Botón pulsador y cilindro interior ▪ 2 vueltas de palanca	 Art. 102146 00 0 12	2	50	1,650	1	1	11670	50	1	N7
						2	50	1,650	1	1	11670	50	2	N7
2	60	1,650				1	1	11670	60	1	N7			
2	60	1,650				1	1	11670	60	2	N7			
2	70	1,650				1	1	11670	70	1	N7			
2	70	1,650				1	1	11670	70	2	N7			
 Art. 102145 00 0 12	2	70			1,750	1	1	11671	70	1	N7			
	2	70			1,750	1	1	11671	70	2	N7			

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CILINDRO	VUELTAS	ENTRADA			ARTÍCULO					
					PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESP.	
	- Apertura exterior - Botón pulsador y cilindro interior - Cierre de día  Art. 1 02104 00 0 12											
		50	1,530	1	1	11630	50	3	N7			
		50	1,530	1	1	11630	50	4	N7			
		60	1,530	1	1	11630	60	3	N7			
		60	1,530	1	1	11630	60	4	N7			
		70	1,530	1	1	11630	70	3	N7			
		70	1,530	1	1	11630	70	4	N7			
		80	1,530	1	1	11630	80	3	N7			
80	1,530	1	1	11630	80	4	N7					
	- Cerradero con rodillo en acero barnizado gris aluminio - Para cerraduras 11610, 11611, 11630, 11631 11721, 11731, 11921, 11931											
		0,183	6	1	07018	00	1	N7				
		0,183	6	1	07018	00	2	N7				

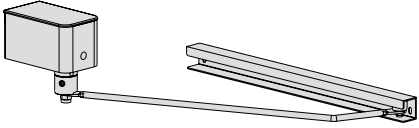

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN			ARTÍCULO			
		PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO
	▪ Cierracancelas NEGRO con brazo de guía deslizante	2,500	1	1	C1310	11	1
		2,500	1	1	C1310	11	2
	▪ Cierracancelas GRIS con brazo de guía deslizante	2,500	1	1	C1310	11	1
		2,500	1	1	C1310	11	2
							97
							97
	▪ Placa soporte angular (en dotación con el cierracancelas)	0,450	1	1	07155	01	0
	▪ Brazo con guía deslizante (recambio)	0,500	1	1	07155	06	0
	▪ Kit muelle (recambio)	0,500	1	1	07156	03	0



Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com



 CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230

 Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

    cisa.com
cisaspain@allegion.com