

Location:



SYMMONS® Symmetrix®

S2402CA

Lavatory Faucet

Specification Submittal



Model Numbers

- ☐ **S2402CA** Lavatory Faucet with lift rod and metal drain assembly

Feature Highlights

- Two handle 4 inch centerset lavatory faucet with lever handles and quarter turn ceramic components
- 1/2 inch IPS shanks
- standard 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator
- Metal construction, polished chrome finish
- Red & blue indicators

Options/ Modifications

- ☐ **LWG** Wrist blade handles and red & blue indicators
- ☐ **LAM** Lever handle with metal finish and red & blue indicators



Note: Append appropriate suffix to model number.

Compliance

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372
- WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min)



Warranty



Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.

10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.




Architectural/ Engineering Specification

Symmons Symmetrix Lavatory Faucet _____ Includes Two handle 4 inch centerset lavatory faucet with lever handles and quarter turn ceramic components, 1/2 inch IPS shanks, standard 1.0 gpm (3.8 L/min) aerator, Metal construction, polished chrome finish, Red & blue indicators. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372, WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min) compliant. Available options: "LWG - Wrist blade handles and red & blue indicators", "LAM - Lever handle with metal finish and red & blue indicators".


handle options			
LWG	LAM		
 ADA compliant lever handles	 ADA compliant lever handles		

S2402CA

Dimensions

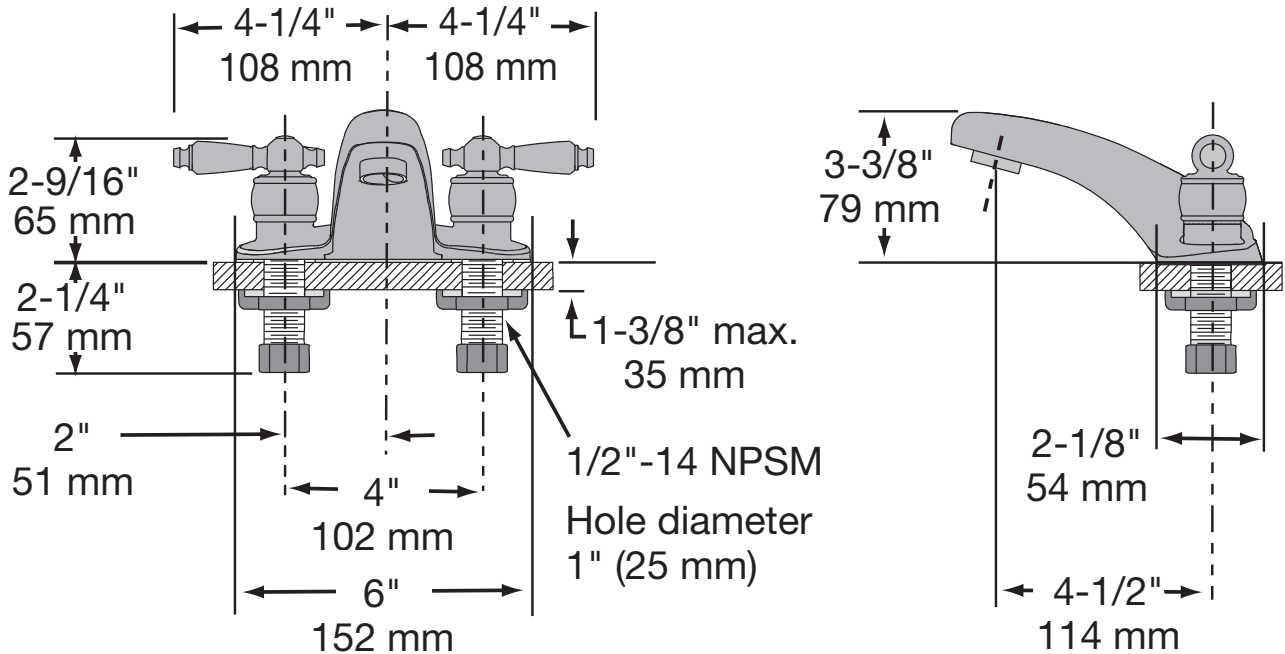

Note: Dimensions subject to change without notice.

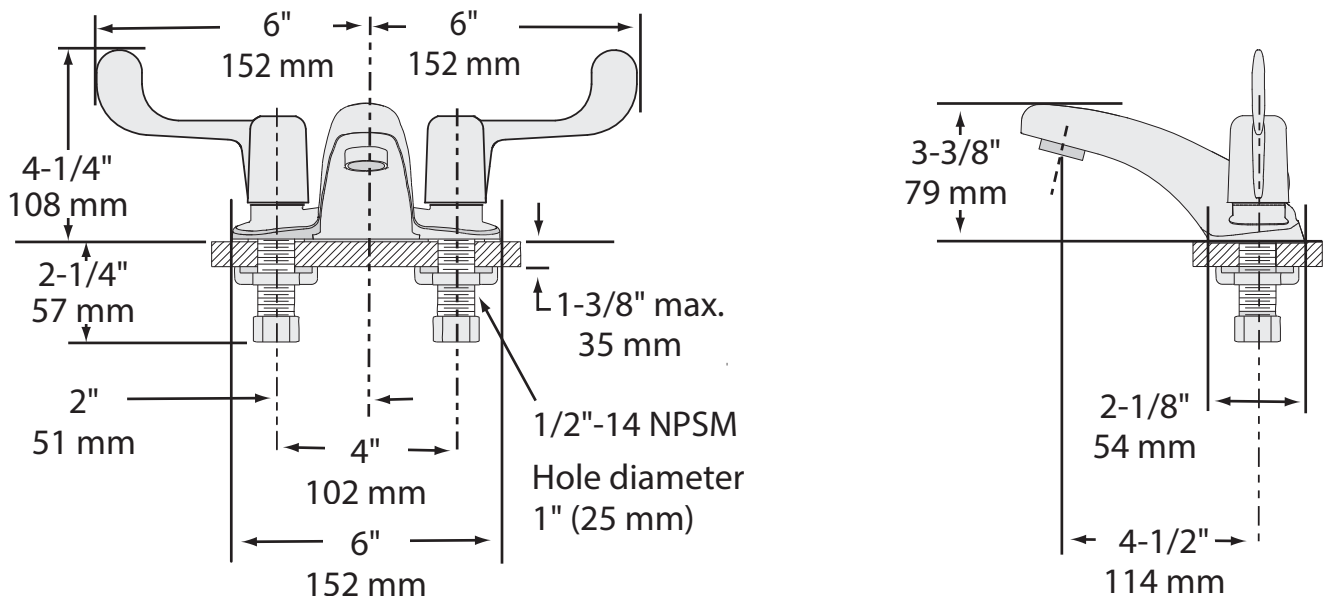

Note: Dimensions subject to change without notice.

Emplacement:




SYMMONS® Symmetrix®

S2402CA

Robinets de lavabo



Présentation des spécifications



Numéros de modèles	Principales caractéristiques
☐ S2402CA Robinet des toilettes avec une tige de levage et un ensemble de drainage métallique	• Robinet des toilettes à deux poignées de 4 pouces avec des poignées de levier et des composants en céramique d'un quart de virage • Shanks IPS de 1/2 pouce • Aérateur standard de 1,0 gpm (3,8 l / min) • Construction du métal, finition chromée polie • Indicateurs rouges et bleus  
Autres options ☐ LWG Poignées de lame du poignet et indicateurs rouges et bleus ☐ LAM Poignée de levier avec finition métallique et indicateurs rouges et bleus	
Joindre le suffixe approprié au numéro de modèle.	Garantie
Normes/certifications - ASME A112.18.1/CSA B125.1 - NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 - WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min)  	Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel. 10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie. 


Spécifications architecturales / génies

Symmons Symmetrix Robinets de lavabo _____ Comprend Robinet des toilettes à deux poignées de 4 pouces avec des poignées de levier et des composants en céramique d'un quart de virage, Shanks IPS de 1/2 pouce, Aérateur standard de 1,0 gpm (3,8 l / min), Construction du métal, finition chromée polie, Indicateurs rouges et bleus. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372, WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min) conforme. Options disponibles: "LWG - Poignées de lame du poignet et indicateurs rouges et bleus", "LAM - Poignée de levier avec finition métallique et indicateurs rouges et bleus".


gérer les options			
LWG	LAM		
  Poignées à levier conforme à l'ADA	  Poignées à levier conforme à l'ADA		

S2402CA

Dimensions

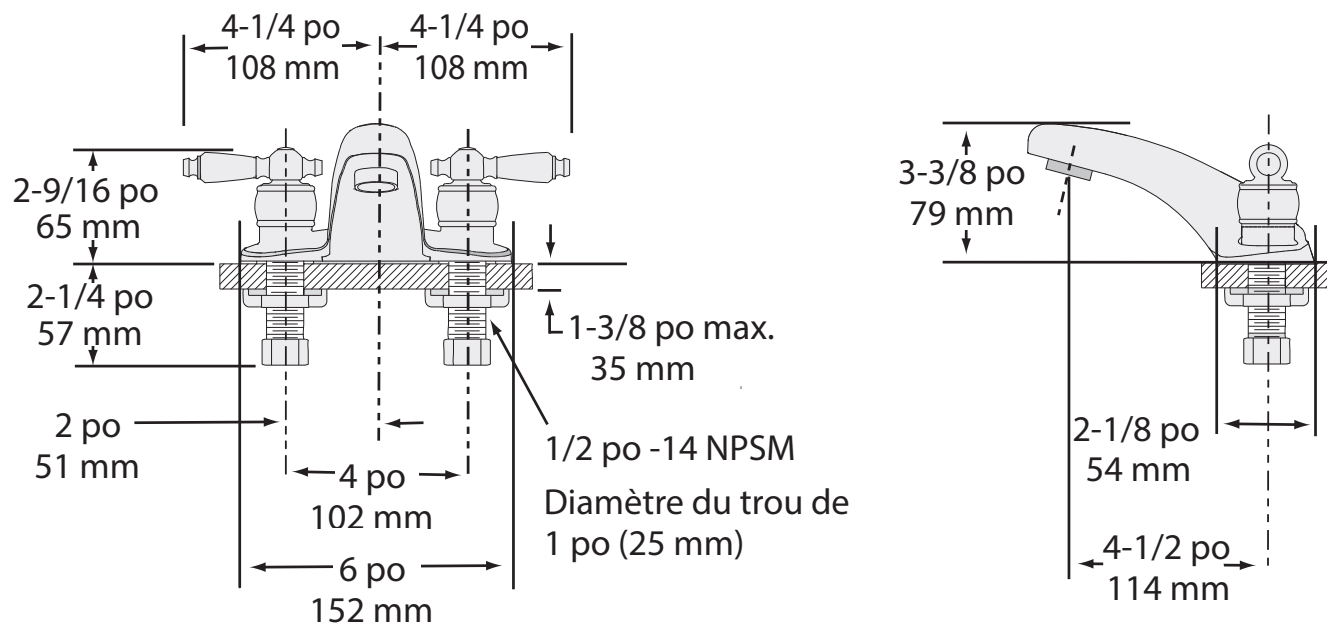

Remarque: Dimensions sous réserve de changement sans préavis.

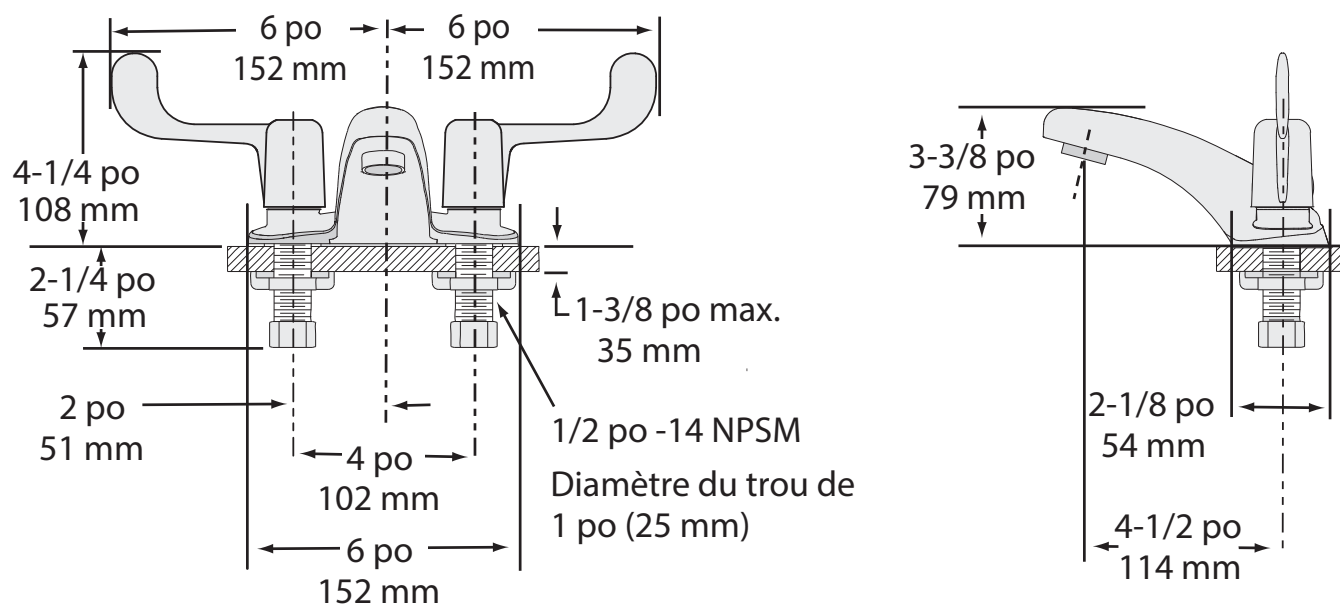

Remarque: Dimensions sous réserve de changement sans préavis.