

LS50 Wireless II

無線 HiFi



屢獲殊榮的 LS50 Wireless 無線音響系統，為高端無線揚聲器定下新標準。KEF 一直秉承推行創新，堅持追求卓越聲效，新一代的 LS50 Wireless II，絕對超越您想像。經歷三年的精密研發，LS50 Wireless II 秉承 KEF 標誌性聲學表現，擁有卓越功能的主動式無線立體聲音響系統，其無線功能更是大幅度改良及提升。LS50 Wireless II 和 LS50 Meta 均使用相同的聲學理念，而且是全新建構的。

KEF 透過主動式電路、數位訊號處理器 (DSP)、無線串流平台及全新 KEF Connect app，為領先的聲學表現與用戶體驗定下了新標準。

隨時隨地

音樂無處不在

全新的流動應用程式 (APP) 是 LS50 Wireless II 的重要元素。透過簡單的操作，便能根據您的音樂喜好體驗驚豔的音質。LS50 Wireless II 更讓您直接串流您最喜愛的音樂平台，包括 Spotify (需透過 Spotify Connect)、Tidal、Amazon Music、Qobuz 和 Deezer。透過 KEF Connect app，可以點播網絡電台或聆聽最新的 podcast 節目。LS50 Wireless II 配搭 AirPlay 2 及 Google Chromecast 能無縫與兼容的 Apple、Android 裝置連接，或透過藍牙模式連接更多選項。您也可以選擇以有線連接方式，透過 HDMI、類比線路、光纖及同軸輸入連接電視、黑膠唱片機、CD 播放器和遊戲主機。

LS50 Wireless II 支援高達 24bit/384kHz 的串流音樂格式，及 MQA、DSD256 和 ROON Ready，即使您是資深的發燒迷，也會對這樣齊全的功能感到驚嘆不已。

LS50 Wireless II 不僅僅是個高保真無線音響系統，它們更可以昇華您的日常生活。將 LS50 Wireless II 無縫連接到您的智能家居中，通過智能家居的專屬應用程式或界面，可即時播放音樂、選擇音源或使用播放、暫停和調節音量等功能。

個人化體驗

由你自訂

LS50 Wireless II 音響系統不僅擁有清澈、純淨的真實音效，操作設計簡易。支援無線更新軟體技術，將揚聲器繁瑣的升級步驟減至最少。可選擇以內附的連接線 (解析度達 24bit/192kHz) 或以無線方式 (解析度達 24bit/96kHz) 連接喇叭，享受真正的無線自由。您還可以設定喜愛的音源來喚醒 LS50 Wireless II，立即播放所選音樂；另外，使用 AirPlay 2、Chromecast 或 ROON 時，您可以同時連接多組喇叭，隨時在家中任何角落享樂。

全新的 KEF Connect app 有清晰指引作設定及日常操作，完全配合您的個人喜好及需要作設置。

音效

準確、渾然逼真

LS50 Wireless II 秉承 LS50 Meta 的聲學技術。Metamaterial Absorption Technology¹ (MAT™) 革命性技術絕對在 KEF 聲學工程科技中佔有一席之地，其結構尤如一個高度複雜的迷宮，每條精密的管道用以吸收特定範圍的頻率。當管道融合在一起，會形成一個聲學黑洞，能吸收 99% 於單元後方所產生的雜訊，帶來更清澈、純淨的真實音效。

產品特色

產品特色

- 支援各大音樂串流服務及主要音樂格式
- 支援無線播放音源，以及無線連接兩組喇叭
- 功能齊全的應用程式與多元的連接方式

個人化體驗 - 由你自訂

- 個人化體驗，配合您喜好
- KEF Connect App 提供專屬的聆聽體驗

音效 - 準確、渾然逼真

- 透過 Metamaterial Absorption Technology (MAT™)，打造自然純淨的音質
- 配備 MAT™ 的第 12 代 Uni-Q，帶來超乎想像的精準音質
- 結合 Music Integrity Engine，演繹豐富飽滿的音效
- 系統輸出功率：低頻 280W class D，高頻 100W class A/B，最大輸出 SPL: 108dB

設計 - 細節完美呈現

- 音箱設計優化，帶來完美清澈音質
- 4 種顏色選擇
- 內附固定嵌件，可安裝於 KEF S2 落地式腳架上 (需另行選購)



¹ Metamaterial Absorption Technology 是一項與 Acoustic Metamaterials Group 聯手研發的頂尖技術。

KEF Uni-Q 同軸共點單元，讓還原度更精準，能使房間的任何位置成為最佳聆聽位置。KEF 工程師透過模擬分析工具，打造配備 MAT 的第 12 代 Uni-Q 同軸共點單元，有效將中頻單元內的高頻失真度降低，減少雜訊，產生更透亮真實的極致音質。其他音頻經過妥善處理，中頻表現透亮純淨，低音深沉清晰，填滿整個空間。LS50 Wireless II 的渾然逼真音效來自 KEF 的 Music Integrity Engine，這項尖端技術由一系列的特製數位訊號處理運算法 (DSP) 構成，專為配備 MAT 的全新優化 Uni-Q 同軸共點單元，讓每個音色在準確的時間點播出，產出更俐落純淨的音質。

LS50 Wireless II 的輸出功率強大，每個高音單元皆由全新的 100W class A/B 擴音機驅動，帶來細膩且溫潤柔和的高音表現。中音 / 低音驅動單元背後則是專屬的 280W class D 擴大機，提供能擴散至整個空間的穩定音效。這款強大的擴大機是由 KEF 獨家研發完成，專為取得功率完整控制能力所設計。驚艷、動人的好聲音，就是我們孜孜不倦努力的成果，讓音樂的細節起伏得以流暢展現。



設計

細節完美呈現

LS50 Wireless II 簡約時尚的外型能輕鬆融入家居生活空間。採用低衍射高精度鑄模曲面障板包圍 Uni-Q 同軸共點單元，而功能齊全的後方障板則有吸晴的散熱片與對色彈性反射孔設計。LS50 Wireless II 提供三種啞面外觀選擇：碳黑、鈦灰與礦石白及緋紅 (特別版)。從驅動單元到後方反射孔，都經過精細的配色選擇，讓 LS50 Wireless II 從任何角度看，都盡顯完美。

LS50 Wireless II 的底部四角都設有內栓螺紋，可固定於新一代 KEF S2 落地式腳架，並有內整式線材收納及可加重的柱體。S2 落地式腳架也提供與揚聲器對應的顏色選擇。

為了提供更強大的低音效果，LS50 Wireless II 具備兩個重低音揚聲器輸出，在主副揚聲器上各有一個。當與 KEF KUBE 系列或 KF92 重低音喇叭搭配時，為音樂和電影帶來更加震撼的音效。

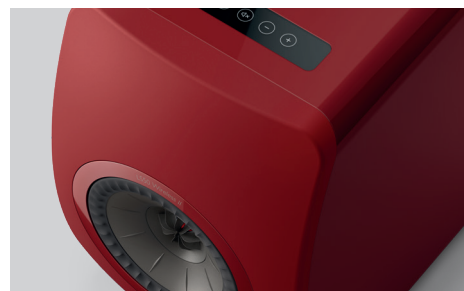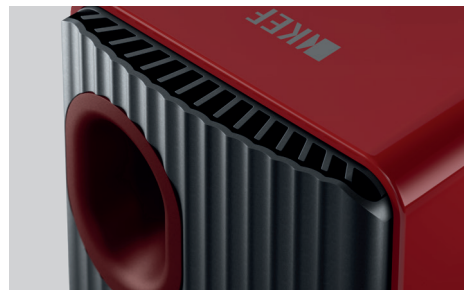



碳黑 鈦灰 礦石白 緋紅 - 特別版

規格

型號	LS50 Wireless II	
驅動單元	Uni-Q 同軸驅動單元： 低音單元：130 毫米 (5.25 吋) 鎂鋁合金錐體 高音單元： 25 毫米 (1 吋) 鋁製通風式球形單元搭載 Metamaterial Absorption Technology	
頻率響應範圍 (-6dB) 測量值 85dB/1m	40 Hz – 47 kHz * 根據 EQ 設定而定	
頻率響應 (± 3dB) 測量值 85dB/1m	45 Hz – 28 kHz * 根據 EQ 設定而定	
擴音機輸出功率 (單支喇叭)	低頻 : 280W 高頻 : 100W	
擴音機類別 (單支喇叭)	低頻 : D 類 高頻 : AB 類	
最大輸出 (SPL) 測量值 1m	108 dB	
無線串流功能	AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP, Bluetooth 5.0, Plays with Audirvana	
串流服務	Spotify via Spotify Connect , Tidal, Amazon Music , Qobuz , Deezer, QQ Music via QPlay, Internet Radio, Podcast * 根據各個國家對該服務的適用性而有所不同	
訊號源解析度	網路可支援達 384kHz/24bit 光纖可支援達 96kHz/24bit 同軸線可支援達 192kHz/24bit HDMI 可支援達 192kHz/24bit * 根據訊號源的解析度而定	
主副揚聲器連接	無線 : 所有訊號源經重覆採樣可達 96kHz/24bit PCM 有線 : 所有訊號源經重覆採樣可達 192kHz/24bit PCM	
可支援的格式 (所有輸入)	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WMA, LPCM und Ogg Vorbis	
可支援的格式 (網路)	MQA DSF: DSD64, DSD128, DSD256 DFF: DSD64	
家庭自動化系統	Elan, RTi, Crestron Home, Savant, Control4, URC	
尺寸 (高寬深／單支喇叭)	305 x 200 x 311 毫米 (12.0 x 7.9 x 12.2 吋)	
重量 (每組)	20.1 公斤 (44.31 磅)	
功率輸出 (電源輸入)	100 – 240 VAC 50/60 Hz	
消耗功率	200W (播放狀態下) <2.0W (待機狀態下)	

	主揚聲器	副揚聲器
輸入	HDMI eARC TOSLINK Optical Digital Coaxial Analog 3.5mm Auxiliary USB Type A (用於維修) RJ45 Ethernet (網路) RJ45 Ethernet (主副揚聲器之間連接)	USB Type A (用於維修) RJ45 Ethernet (主副揚聲器之間連接)
輸出	RCA Subwoofer output (RCA 超低音輸出)	RCA Subwoofer output (RCA 超低音輸出)
Wi-Fi 網路標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6	-
Wi-Fi 網路頻段	雙頻段 2.4 GHz / 5 GHz	-