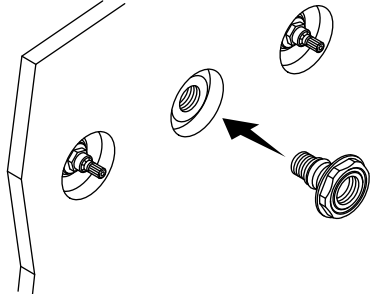






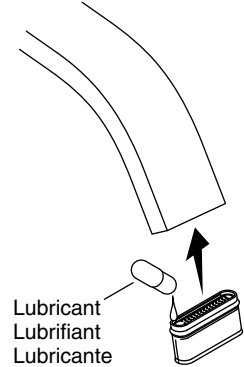


<p><b>Record your model number.</b>  <b>Noter le numéro du modèle.</b>  <b>Anote su número de modelo.</b></p>	<p><b>1 For Two Handle Faucet:</b> Install the spout adapter. Tighten using a 30 mm socket wrench.</p> <p><b>Pour un robinet à deux poignées :</b> Installer l'adaptateur du bec. Serrer en utilisant une clé hexagonale de 30 mm.</p> <p><b>En grifería de dos manijas:</b> Instale el adaptador del surtidor. Apriete con una llave de dados de 30 mm.</p> 	<p><b>2</b> Partially thread the setscrews onto the spout.</p> <p>Visser partiellement les vis d'arrêt sur le bec.</p> <p>Atornille parcialmente los tornillos de fijación en el surtidor.</p> 	<p><b>3</b> Thread the spout into the valve until fully seated.</p> <p>Enfiler le bec dans la vanne jusqu'à ce qu'elle soit entièrement en place.</p> <p>Enrosque el surtidor en la válvula hasta que quede completamente asentada.</p> 	<p><b>4</b> Rotate the spout for proper position. Tighten the setscrews.</p> <p>Tourner le bec jusqu'à la position appropriée. Serrer les vis d'arrêt.</p> <p>Gire el surtidor a que quede en la posición correcta. Apriete los tornillos de fijación.</p> 
<p><b>5</b> If applicable, slide the wall plate onto the spout.</p> <p>Le cas échéant, faire glisser la plaque murale sur le bec.</p> <p>De ser necesario, deslice la placa mural hacia el surtidor.</p> 	<p><b>6 Round Spout:</b> Remove the aerator. Flush the lines. Reinstall the aerator.</p> <p><b>Bec rond :</b> Retirer l'aérateur. Purger les conduites. Réinstaller l'aérateur.</p> <p><b>Surtidor redondo:</b> Retire el aireador. Haga circular agua por las líneas. Vuelva a instalar el aireador.</p> 	<p><b>7 Flat Spout:</b> Flush the lines.</p> <p><b>Bec plat :</b> Purger les conduites.</p> <p><b>Surtidor plano:</b> Haga circular agua por las líneas.</p> 	<p><b>8 Flat Spout:</b> Apply the supplied lubricant and install the aerator.</p> <p><b>Bec plat :</b> Appliquer le lubrifiant fourni et installer l'aérateur.</p> <p><b>Surtidor plano:</b> Aplique el lubricante que se incluye e instale el aireador.</p> 	<p><b>9 Flat Spout:</b> Tighten the setscrew until flush.</p> <p><b>Bec plat :</b> Serrer la vis d'arrêt jusqu'à ce qu'elle soit à ras.</p> <p><b>Surtidor plano:</b> Apriete el tornillo de fijación hasta que quede al ras.</p> 