CISA®

MULTITOP O MATIC

Cerraduras con sistema de cierre automático

MULTITOP MATIC

Multitop MATIC nuevo sistema de cierre para puertas en aluminio y hierro, que permite cerrar de forma segura la puerta sin usar la llave.

Seguridad garantizada con 6 puntos de cierre y alcanzando el nivel más alto de la norma europea.

Gracias al accesorio MOTOR CISA
es posible abrir la puerta de forma remota.

MULTITOP EXIT

La gama de cerraduras Multitop MATIC se completa con las versiones Multitop EXIT, un sistema de cierre automático para puertas de aluminio y hierro de una o dos hojas, que permite cerrar la puerta de forma segura sin usar la llave y con función antipánico.

Multitop MATIC

Sus puntos fuertes, todo ventajas.

CIERRE AUTOMÁTICO, SIEMPRE CON SEGURIDAD

Al alojarse la hoja en el marco de la puerta, los 3 picaportes los 2 ganchos superior e inferior y la palanca central se cierran automáticamente.

- Cierre automático de la puerta sin utilizar la llave
- Puerta siempre cerrada con 6 puntos
- Facilidad, confort y seguridad

3 PICAPORTES SIEMPRE CERRADOS

Garantizan un cierre hermético de la puerta y un deslizamiento libre de los ganchos gracias a un mayor espesor de los picaportes.

- Ahorro de energía y mejora del aislamiento acústico (puerta siempre alineada).
- Cierre garantizado de los ganchos y la palanca central. Una vez que los tres picaportes se introducen en los cerraderos, los ganchos se deslizan libremente en los procesos de apertura y cierre.

COMPATIBILIDAD

Multitop MATIC mantiene las mismas dimensiones para el mecanizado que la familia de cerraduras Multitop (PRO y MAX), con la excepción de perfiles dónde es necesario un mecanizado adicional en la zona del acristalamiento. Multitop MATIC también es compatible con la gama de cerraderos existentes y comunes para la familia Multitop.

- Mecanizado único para todas las cerraduras de la familia Multitop.
- Es posible elegir la cerradura después de mecanizar el perfil.
- Reducción de stock.

FUNCIÓN BLOQUEO MANILLA

La apertura de la puerta desde el interior es inmediata simplemente accionando la manilla, los 3 picaportes, los 2 ganchos y palanca central son abiertos simultáneamente.
Esta función se puede desactivar girando la llave en la dirección de cierre de la cerradura.

- Con la función de bloqueo de la manilla activada evitamos una apertura no deseada desde el interior de la puerta.
- Desactiva el motor MOTOR CISA en caso de estar instalado.
- Mayor seguridad contra la apertura y ataque exterior.

MOTOR CISA

El MOTOR CISA permite abrir la cerradura Multitop MATIC en remoto. Es un accesorio opcional compatible con toda la gama de cerraduras Multitop MATIC y Multitop EXIT .

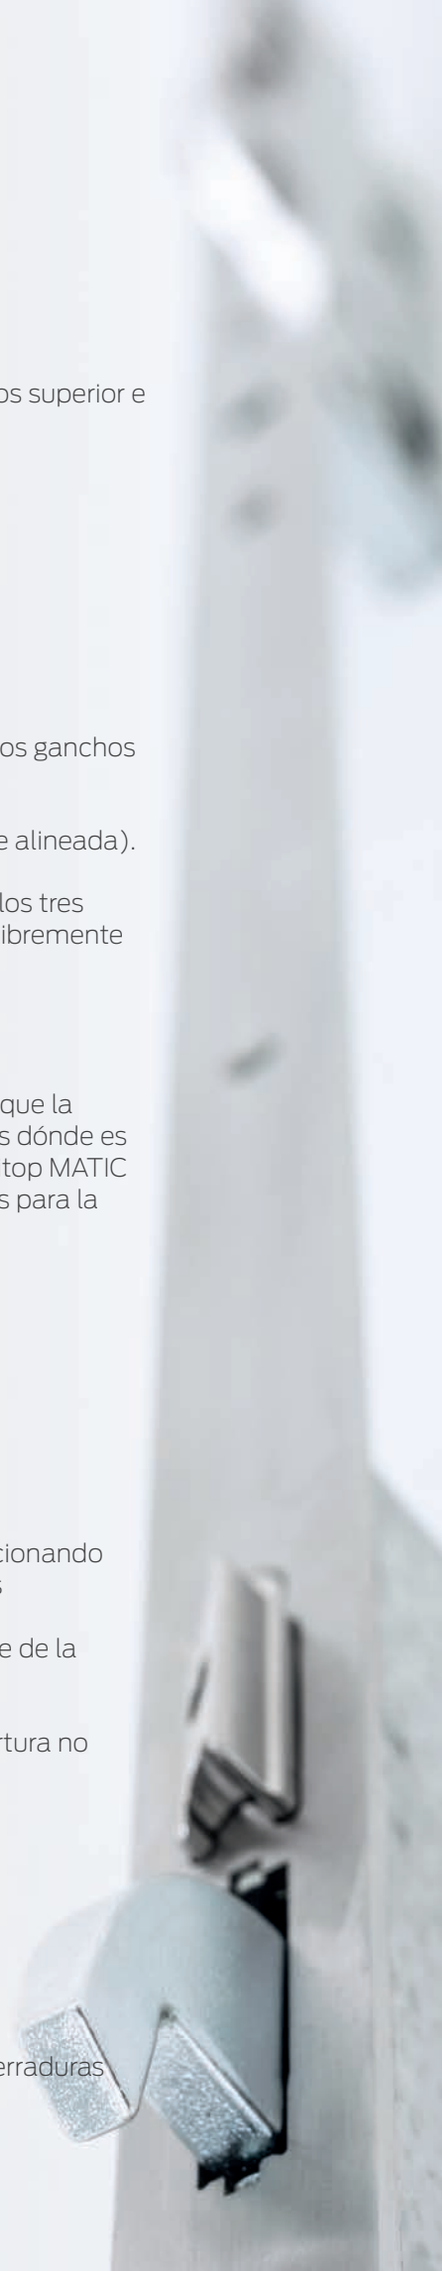

MOTOR CISA

Instalando a la Multitop MATIC/EXIT el accesorio MOTOR CISA es posible abrir la puerta automáticamente en remoto.

APERTURA EN REMOTO

El MOTOR CISA permite abrir la cerradura Multitop MATIC/EXIT en remoto.
Incluso cuando la puerta está cerrada con los 6 puntos de bloqueo.

La apertura puede ser realizada a través de varios dispositivos (portero automático, teclado, mando, tarjeta, smartphone, etc.).

ACCESORIO FÁCIL INSTALACIÓN

El MOTOR CISA puede motorizar toda la gama de cerraduras Multitop MATIC y EXIT.
Instalándolo directamente sobre el interior del frente de la cerradura de forma rápida y sencilla

FUNCIÓN CIERRE DE DÍA ELÉCTRICO

Gracias al MOTOR CISA, es posible activar esta función (puerta siempre abierta en periodos predefinidos a lo largo del día).

SEÑAL ACÚSTICA Y LUMINOSA DEL ESTADO DE LA CERRADURA

El MOTOR CISA tiene una señal acústica y visual (opcional) para indicar la maniobra de apertura y de cierre.



Variedad de dispositivos de apertura

Portero automático | Teclado | Mando | Tarjeta | Smartphone

Montaje del motor y conexiones eléctricas

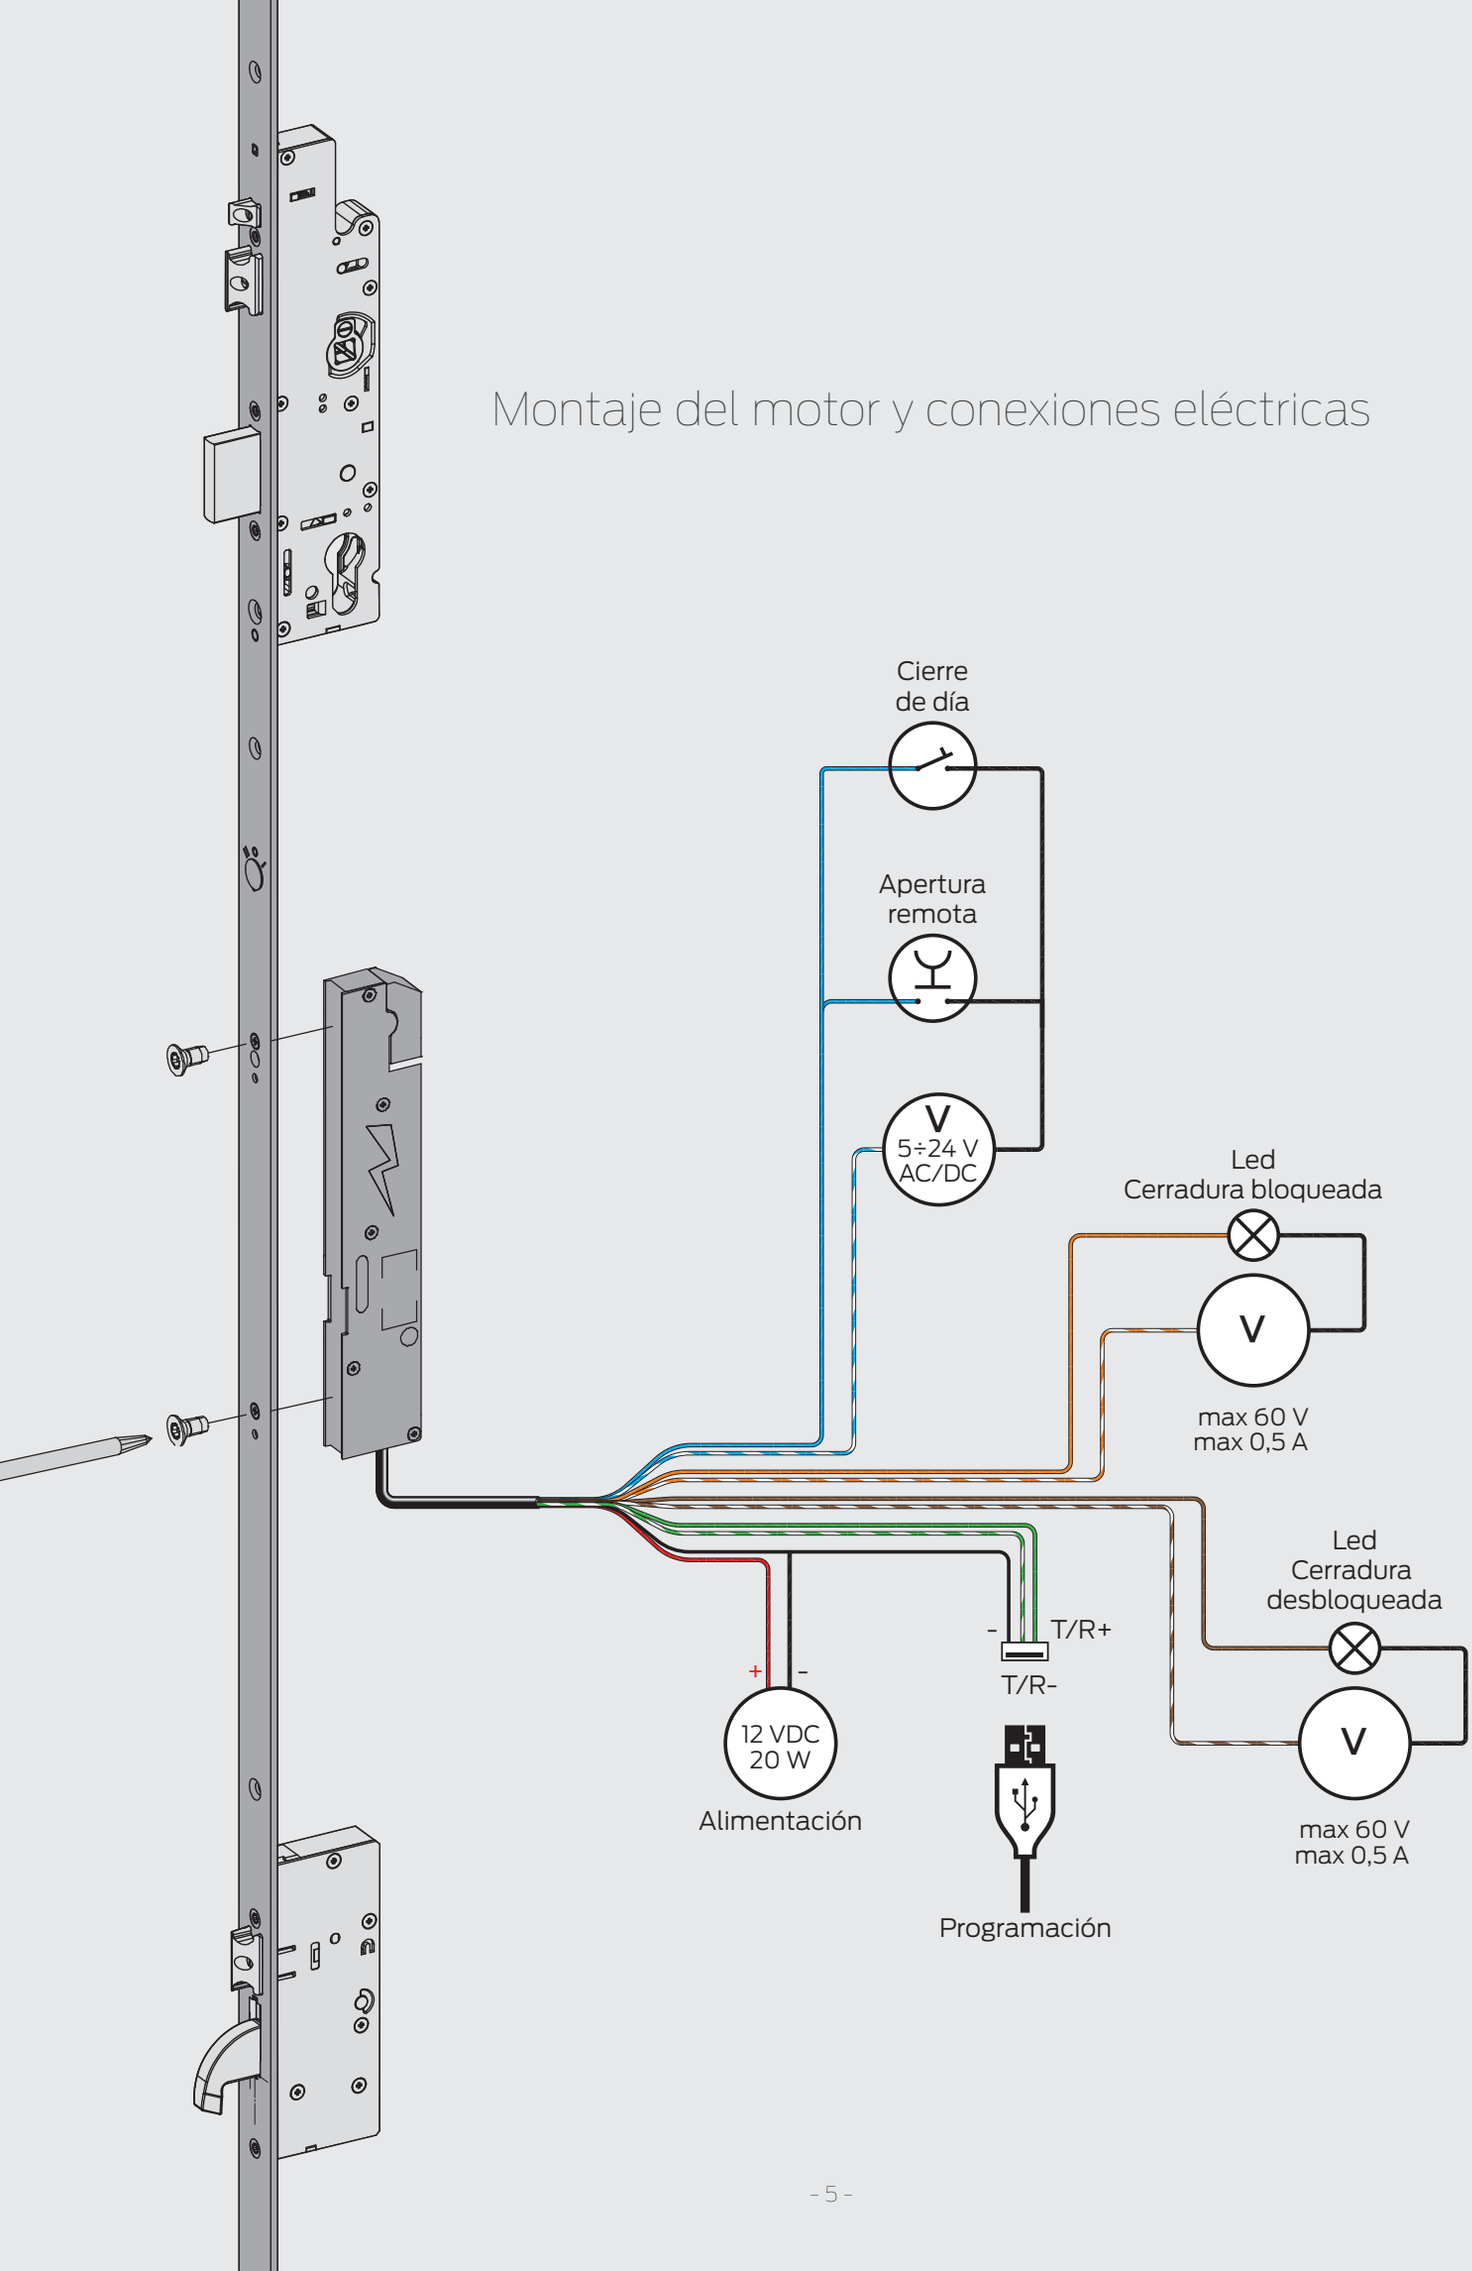

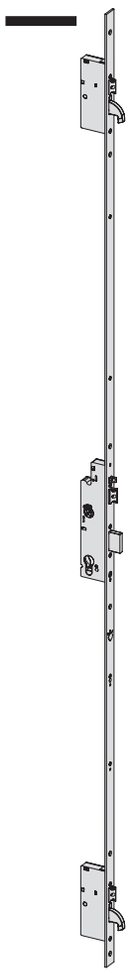

- **Frente "plano" 24 x 3 mm.**
  En acero inox con altura de 2300 mm.
  - Rasabilidad superior de 350 mm.
  - Rasabilidad inferior de 150 mm.
- Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante.
- 2 picaportes en los puntos de cierre laterales regulables de 9 a 15 mm.
- Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm.
- 2 ganchos en acero templado.
- EN DOTACIÓN
  - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
  - Tornillos fijación cerradura y cilindro
  - Instrucciones de instalación
- BAJO PEDIDO
  - MOTOR CISA art. 1.E0000.00.0
  - Cierre de día art. 1.06120.00.0
  - Kit prolongador superior para puertas hasta 3.000 mm. art. 1.06444.96.0
  - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0
  - Placas antitaladro para grado 7 pr EN15685:14 art. 1.06436.12/13.0

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTOS DE CIERRE	VUELTAS	EJES	FRENTE	ENTRADA	PESO UNITARIO (kg)	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	ARTÍCULO DIM.	ARTÍCULO MANO
		6	1	85	24	35	3,640	1	1 4A000	35	0
		6	1	85	24	40	3,700	1	1 4A000	40	0
		6	1	85	24	45	4,300	1	1 4A000	45	0
		6	1	92	24	35	3,640	1	1 4A010	35	0
		6	1	92	24	40	3,700	1	1 4A010	40	0
		6	1	92	24	45	4,300	1	1 4A010	45	0

CERRADEROS METÁLICOS REGULABLES ADAPTABLES			
CERRADEROS ACTUALES		NUEVOS CERRADEROS	
Cerradero central art.	Cerradero desviadores (2 Uds.) art.	Cerradero central art.	Cerradero desviadores (2 Uds.) art.
1.06463.05.0	1.06465.05.0		
1.06463.16.0	1.06465.06.0		
1.06463.17.0 próximo a descatalogar	1.06465.07.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.67/68.0	sustituido por 1.06465.57/58.0
1.06463.32.0 próximo a descatalogar	1.06465.22.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.82.0	sustituido por 1.06465.72.0
1.06463.33.0 próximo a descatalogar	1.06465.23.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.83.0	sustituido por 1.06465.73.0
1.06463.34.0 próximo a descatalogar	1.06465.24.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.84.0	sustituido por 1.06465.74.0
1.06463.35.0 próximo a descatalogar	1.06465.25.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.85.0	sustituido por 1.06465.75.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0		
1.06461.30.0	1.06461.34.0		
1.06461.35.0	1.06461.39.0		

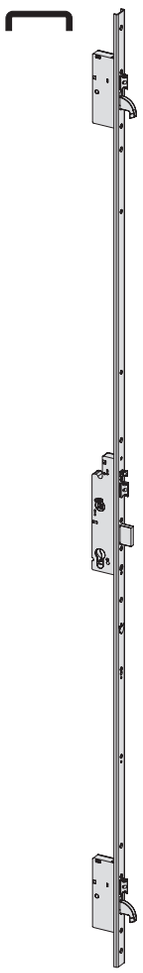

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTOS DE CIERRE	VUELTAS	EJES	FRENTE	ENTRADA	PESO UNITARIO (kg)	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	ARTÍCULO DIM.	ARTÍCULO MANO
	Frente 'U' 24 x 5 mm. En acero inox con altura de 2300 mm. - Rasabilidad superior de 350 mm. - Rasabilidad inferior de 150 mm. Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante. 2 picaportes en los puntos de cierre laterales regulables de 9 a 15 mm. Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. 2 ganchos en acero templado. EN DOTACIÓN - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0 - Tornillos fijación cerradura y cilindro - Instrucciones de instalación BAJO PEDIDO **- MOTOR CISA art. 1.E0000.00.0** - Cierre de día art. 1.06120.00.0 - Kit prolongador superior para puertas hasta 3.000 mm. art. 1.06444.86.0 - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0 - Placas antitaladro para grado 7 pr EN15685:14 art. 1.06436.12/13.0	6	1	85	24	35	3,640	1	**1**	**4A100**	**35**	**0**
		6	1	85	24	40	3,700	1	**1**	**4A100**	**40**	**0**
		6	1	85	24	45	4,300	1	**1**	**4A100**	**45**	**0**
		6	1	92	24	35	3,640	1	**1**	**4A110**	**35**	**0**
		6	1	92	24	40	3,700	1	**1**	**4A110**	**40**	**0**
		6	1	92	24	45	4,300	1	**1**	**4A110**	**45**	**0**
	Frente 'U' 24 x 7 mm. En acero inox con altura de 2300 mm. - Rasabilidad superior de 350 mm. - Rasabilidad inferior de 150 mm. Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante. 2 picaportes en los puntos de cierre laterales regulables de 9 a 15 mm. Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. 2 ganchos en acero templado. EN DOTACIÓN - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0 - Tornillos fijación cerradura y cilindro - Instrucciones de instalación BAJO PEDIDO **- MOTOR CISA art. 1.E0000.00.0** - Cierre de día art. 1.06120.00.0 - Kit prolongador superior para puertas hasta 3.000 mm. art. 1.06444.87.0 - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0 - Placas antitaladro para grado 7 pr EN15685:14 art. 1.06436.12/13.0	6	1	85	24	35	3,640	1	**1**	**4A200**	**35**	**0**
		6	1	85	24	40	3,700	1	**1**	**4A200**	**40**	**0**
		6	1	85	24	45	4,300	1	**1**	**4A200**	**45**	**0**
		6	1	92	24	35	3,640	1	**1**	**4A210**	**35**	**0**
		6	1	92	24	40	3,700	1	**1**	**4A210**	**40**	**0**
		6	1	92	24	45	4,300	1	**1**	**4A210**	**45**	**0**

CERRADEROS METÁLICOS REGULABLES ADAPTABLES

CERRADEROS ACTUALES		NUEVOS CERRADEROS	
Cerradero central art.	Cerradero desviadores (2 Uds.) art.	Cerradero central art.	Cerradero desviadores (2 Uds.) art.
1.06463.05.0	1.06465.05.0		
1.06463.16.0	1.06465.06.0		
1.06463.17.0 próximo a descatalogar	1.06465.07.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.67/68.0	sustituido por 1.06465.57/58.0
1.06463.32.0 próximo a descatalogar	1.06465.22.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.82.0	sustituido por 1.06465.72.0
1.06463.33.0 próximo a descatalogar	1.06465.23.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.83.0	sustituido por 1.06465.73.0
1.06463.34.0 próximo a descatalogar	1.06465.24.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.84.0	sustituido por 1.06465.74.0
1.06463.35.0 próximo a descatalogar	1.06465.25.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.85.0	sustituido por 1.06465.75.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0		
1.06461.30.0	1.06461.34.0		
1.06461.35.0	1.06461.39.0		

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTOS DE CIERRE	VUELTAS	EJES	FRENTE	ENTRADA	PESO UNITARIO (kg)	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	ARTÍCULO DIM.	ARTÍCULO MANO
	▪ **Frente 24 x 3 mm en acero inox.** ▪ Picaporte y palanca. ▪ Picaporte regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante. ▪ Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. ▪ EN DOTACIÓN - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0 - Tornillos fijación cerradura y cilindro - Instrucciones de instalación ▪ BAJO PEDIDO - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0	2	1	85	24	35	1,130	1	**1 4A300**	**35**	**0**
		2	1	85	24	40	1,190	1	**1 4A300**	**40**	**0**
		2	1	85	24	45	1,790	1	**1 4A300**	**45**	**0**
		2	1	92	24	35	3,640	1	**1 4A310**	**35**	**0**
		2	1	92	24	40	3,700	1	**1 4A310**	**40**	**0**
		2	1	92	24	45	4,300	1	**1 4A310**	**45**	**0**

CERRADEROS METÁLICOS REGULABLES ADAPTABLES	
CERRADEROS ACTUALES	NUEVOS CERRADEROS
1.06463.05.0	
1.06463.16.0	
1.06463.17.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.67/68.0
1.06463.32.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.82.0
1.06463.33.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.83.0
1.06463.34.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.84.0
1.06463.35.0 próximo a descatalogar	sustituido por 1.06463.85.0
1.06461.07.0	
1.06461.30.0	
1.06461.35.0	

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTOS DE CIERRE	VUELTAS	EJES	FRENTE	ENTRADA	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	ARTÍCULO DIM.	ARTÍCULO MANO
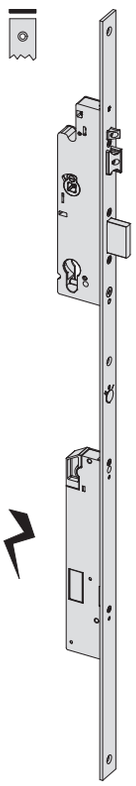	**Frente 24 x 3 mm en acero inox.** ▪ Picaporte y palanca. ▪ Picaporte regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante. ▪ Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. ▪ El MOTOR CISA en dotación con la cerradura, permite la apertura en remoto mediante un comando eléctrico. - Tensión 12V cc CE - Corriente absorbida 2A ▪ EN DOTACIÓN - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0 - Tornillos fijación cerradura y cilindro - Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L = 4 m) - Instrucciones de instalación ▪ BAJO PEDIDO - Cerradero regulable metálico art. 1.06463.05/16/67/68/82/83/84/85.0, 1.06461.07/30/35 - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0 - Espesores en nylon art. 1.06141.79/89.0 - Accesorio para activar/desactivar la función semiautomática (sólo palancas retraídas) art. 1.0612000.0	2	1	85	24	35	1,700	1	**1**	**1A300**	**35**	**0**
		2	1	85	24	40	1,760	1	**1**	**1A300**	**40**	**0**
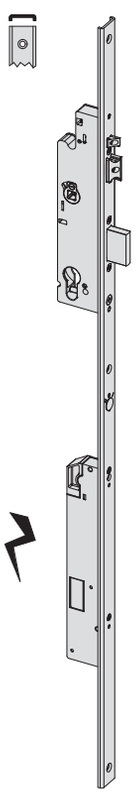	**Frente "U" 24 x 5 mm en acero inox.** ▪ Picaporte y palanca. ▪ Picaporte regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante. ▪ Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. ▪ El MOTOR CISA en dotación con la cerradura, permite la apertura en remoto mediante un comando eléctrico. - Tensión 12V cc CE - Corriente adsorbida 2A ▪ EN DOTACIÓN - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0 - Tornillos fijación cerradura y cilindro - Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L = 4 m) - Instrucciones de instalación ▪ BAJO PEDIDO - Cerradero regulable metálico art. art. 1.06463.05/16/67/68/82/83/84/85.0, 1.06461.07/30/35 - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0 - Espesores en nylon art. 1.06141.79/89.0 - Accesorio para activar/desactivar la función semiautomática (sólo palancas retraídas) art. 1.0612000.0	2	1	85	24	35	1,700	1	**1**	**1A400**	**35**	**0**
		2	1	85	24	40	1,760	1	**1**	**1A400**	**40**	**0**

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE / ART.	L	PESO UNITARIO (kg)	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	DIM.	MANO
	▪ MOTOR CISA compatible con todas las cerraduras Multitop MATIC versiones multipunto. ▪ Permite la apertura en remoto mediante un dispositivo de apertura - Tensión 12V cc CE - Corriente adsorbida 2A ▪ EN DOTACIÓN - Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 - 2 tornillos de fijación - Instrucciones de instalación	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210	-	0,500	1	1 **E0000**	**00**	**0**
	▪ Pasacables oculto con muelle flexible		-	0,058	6	1 **06515**	**00**	**0**
	▪ Pasacables con muelle flexible		-	0,325	6	1 **06515**	**15**	**0**
	▪ Pasacables externo con muelle flexible (L=300)		-	0,100	10	1 **06515**	**20**	**0**
	▪ Pasacables externo con muelle flexible (L=600)		-	0,200	10	1 **06515**	**21**	**0**
	▪ Led luminoso rojo		-	0,005	1	1 **07126**	**01**	**0**
	▪ Led luminoso verde		-	0,005	1	1 **07126**	**02**	**0**
	▪ Teclado numérico para control de acceso por código PIN, para MOTOR CISA art. E0000. Acabado negro brillo ▪ OTROS ACABADOS - Cromo satinado (acab. B1)	E0000	-	0,500	1	1 **06525**	**77**	**0**
	▪ Cable de alimentación	E0000	4	0,600	1	1 **07030**	**40**	**0**
		E0000	10	1,500	1	1 **07030**	**42**	**0**
	▪ Cable de programación	E0000	-	0,600	1	1 **07030**	**41**	**0**
	▪ Fuente de alimentación 12V cc Input: CA100 - 24 V 50/60 Hz 0.7A Output: 12V CC 2.5A CLASS 2 OUTPUT Certificado UL Listed	E0000	-	0,500	1	1 **07060**	**10**	**0**

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE / ART.	FRENTE	PESO (kg)	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	ARTÍCULO DIM.	ARTÍCULO MANO
	▪ Accesorio cierre de día para cerradura Multitop MATIC, serie 4A000, con 2 funciones diferentes: - cierre de día (picaporte y palancas retraídos); - función semiautomática (sólo palancas retraídas).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210, 1A300, 1A400	-	0,020	1	**1 06120**	**00**	**0**
	▪ Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm. ▪ Frente en "U" 24 x 5 mm en acero inox de 700 mm.	4A100, 4A110	24	0,900	1	**1 06444**	**86**	**0**
	▪ Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm. ▪ Frente en "U" 24 x 7 mm en acero inox de 700 mm.	4A200, 4A210	24	0,900	1	**1 06444**	**87**	**0**
	▪ Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm. ▪ Frente plano 24 x 3 mm en acero inox de 700 mm.	4A000, 4A010	24	0,900	1	**1 06444**	**96**	**0**
	▪ Placa de protección cerradura para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 según norma europea prEN 15685 : 14).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210, 1A300, 1A400	-	0,100	6	**1 06436**	**12**	**0**
	▪ Placa de protección desviadores laterales para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 según norma europea prEN 15685 : 14).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210	-	0,057	12	**1 06436**	**13**	**0**

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE / ART.	PESO	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	ARTÍCULO DIM.	ARTÍCULO MANO
	▪ Microinterruptor para desviador lateral (estado palancas)	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210	0,020	1	**1 06195**	**08**	**0**
	▪ Escudo de protección para cilindro RS3, ASTRAL, AP4 y ASIX carbonitrurado cromado, para serie 4A000 completo con: - Espesores 2 mm. (19 Uds.), 1 mm. (2 Uds.); - Tornillos M5 x 75mm; - Embellecedor interno. ▪ OTROS ACABADOS - Dorado (Acab. 15) ▪ BAJO PEDIDO - Kit espesores suplementarios para perfiles con ancho de 65 a 87 mm. art. 1.06141.87.0		0,485	1	**1 06460**	**05**	**0**
	▪ Escudo de protección para cilindro europerfil -Cuerpo en acero carbonitrurado y templado -Lentejuela antitaladro en acero inox -2 tornillos M6 x 18 mm -2 casquillos de fijación -2 soportes roscados ▪ ACABADOS -Blanco (acab. 45) -Antracita (acab. N5) -Negro (acab. 44) -PVD cromo satinado (acab. C2) -PVD latón lucido (acab. C3) -PVD cromo lucido (acab. N8)		0,485	1	**1 06460**	**70**	**0**
	▪ Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa (altura aleta de 7,5 a 10 mm.)		0,019	25	**1 06141**	**79**	**0**
	▪ Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa (altura aleta de 3 a 7,5 mm.)		0,019	25	**1 06141**	**89**	**0**

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE / ART.		PESO (kg)	EMBALAJE	ARTÍCULO TIPO	ARTÍCULO DIM.	ARTÍCULO MANO
	▪ Manilla compatible con Multitop MATIC ▪ Acabado: niquel cromo satinado			0,200	1	**1**	**07070**	**66**	**B1**
	▪ Juego de manillas compatible con Multitop MATIC ▪ Acabado: acero inox AISI 304 satinado ▪ En dotación juego rosetas para cilindro europerfil ▪ Conforme a norma EN 179:2008			0,300	1	**1**	**07070**	**80**	**0**
	▪ Cuadradillo en acero			0,050	6	**1**	**07206**	**00**	**0**
	▪ **Suplemento por medio cilindro con giro seleccionable** ▪ Recomendado para instalación en portales comunitarios ▪ Evita activar la función “bloqueo manilla” ▪ Solicitar el cilindro deseado con esta característica (gama de medios cilindros Series C2000, ASIX, TEKNO, AP4 y RS5) ▪ El medio cilindro es provisto de una grupilla, que se inserta por la parte posterior del cilindro e impide que la llave gire en el sentido NO deseado			-			**SUPLEMENTO SG**	

MULTITOP MATIC

SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

La cerradura alcanza los niveles más altos de la norma europea prEN15685: 14 (mecánica) y EN14846: 08 (mecánica + MOTOR CISA) y es adecuada para puertas certificadas EN1627: 11 hasta resistencia clase WK / RC 4

- Resistencia a la rotura es de 1.000 kg carga lateral y 600 kg carga frontal.
- Los 2 ganchos de acero endurecido son independientes entre sí y del mecanismo central: cualquier ataque a un punto de cierre sea gancho, picaporte o palanca, no compromete al resto.

OTRAS FUNCIONES

Con la instalación del accesorio (art. 1.06120.00.0), la cerradura Multitop MATIC puede tener dos funciones de cierre adicionales.

- Función **puerta cerrada solo con picaportes** (semi-automática), se activa directamente sobre el frente de la cerradura: los ganchos y la palanca central se desactivan y sólo permanece cerrada con los 3 picaportes.
- Función **puerta siempre abierta** (cierre de día) se activa directamente sobre el frente de la cerradura: los ganchos, la palanca central y los picaportes están desactivados.

MULTITOP EXIT

La cerradura Multitop EXIT

Sin el uso de la llave, la cerradura siempre cierra la puerta de forma segura con 6 puntos: además de los 3 picaportes, hay 2 ganchos independientes en los puntos de cierre laterales y 1 palanca central.
A pesar del bloqueo seguro de la cerradura, siempre es posible abrir la puerta desde el interior con una manilla o dispositivo antipánico.
Adecuada para puertas de 1 y 2 hojas (en este último caso, es necesario utilizar la contracerradura, manteniendo inalterables las características de seguridad).

Las características y ventajas son las mismas que para Multitop MATIC, excepto la función de bloqueo de la manilla, ya que la manilla o el dispositivo antipánico siempre deben liberar los cierres según lo exigen las normativas vigentes.

Usando el accesorio MOTOR CISA, siempre será posible abrir la puerta de forma remota con un pulso eléctrico a través de un pulsador.

MULTITOP MATIC

Características técnicas

- Caja estrecha de 15,5 mm
- Caja cerrada
- Entradas 35-40-45 mm
- Distancia entre ejes 85 y 92 mm
- Caja en zamak con tratamiento cincado
- Tapas en acero con tratamiento cincado
- Posibilidad de cortar el frente en el extremo superior e inferior
- Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante.
- 2 picaportes en los cierres laterales regulables de 9 a 15 mm
- Sensor “rearme automático” regulable de 9 a 15 mm
- Palanca central con proyección de 20 mm
- Ganchos de cierre laterales con 8 mm de espesor y 25 mm de proyección en acero templado.
- Luz de los ganchos 16 mm
- Placas de protección para grado 7 art. 1.06436.12/13.0
- Predisposición para la instalación de microinterruptor en la caja del desviador superior.
- Cuadro manilla pasante de 8 mm
- Agujeros pasantes DIN para la instalación de manillas.
- Mano reversible.

Dotación estándar

- Embellecedores de cilindro en nylon art. 1.06012.01.0
- Tornillos de fijación para cerradura y cilindro
- Instrucciones de instalación

Bajo pedido

- Accesorio MOTOR CISA para apertura motorizada (art. 1.E0000.00.0)
- Accesorio cierre de dia / funcion semiautomática (art. 1.06120.00.0)
- Cilindro de distintas medidas y series
- Cerraderos metálicos regulables adaptables a las distintas series de aluminio (consultar tablas adjuntas)
- Escudo de protección cilindro art. 1.06460.05.0
- Kit de prolongación superior 1.06444.86/87/96.0

Certificación

- Grado 6 Security según la norma europea prEN15685:14 (mecánica) y EN14846:08 (mecánica + MOTOR CISA)
- Grado 7 Security según la norma europea prEN15685:14 (mecánica) y EN14846:08 (mecánica + MOTOR CISA) utilizando las placas de protección para la cerradura central y los puntos de cierre superior/ inferior art. 06436
- Apta para puertas certificadas EN1627:11 hasta clase de resistencia WK/RC4

MOTOR CISA

Características técnicas

- Caja estrecha de 15,5 mm
- Tensión 12V cc CE
- Corriente absorbida 2A
- Señalización acústica para indicar la apertura y el cierre (estado palancas)
- Señalización acústica para indicar eventuales errores de instalación (consultar manual de usuario para más detalles)
- Señalización visual opcional (ver accesorios específicos)
- Posibilidad de regular el tiempo en que el motor permanece activo durante la apertura, conectándolo al PC con cable USB. (ajuste de fábrica de 3 segundos)
- En caso de activación de la función “bloqueo manilla” El motor se desactiva automáticamente
- En caso de un corte de energía es posible abrir la puerta accionando la llave.

MULTITOP MATIC MOTORIZADA
La solución ideal para portales comunitarios

Características técnicas
- Caja estrecha cerradura y motor 15,5 mm
- Caja cerrada en zamak con tratamiento cincado
- Entradas 35-40 mm
- Distancia entre ejes 85 mm
- Tapa en acero con tratamiento cincado
- Picaporte regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante
- Sensor “rearme automático” regulable de 9 a 15 mm
- Tensión 12V CC CE
- Corriente absorbida 2A
- Señalización acústica para indicar la apertura y el cierre (estado palancas)
- Señalización acústica para indicar eventuales errores de instalación
- Señalización visual opcional (ver accesorios específicos)
- Posibilidad de regular el tiempo en que el motor permanece activo durante la apertura, conectándolo al PC con cable USB (ajuste de fábrica de 3 segundos)
- En caso de activación de la función “bloqueo manilla” el motor se desactiva automáticamente
- En caso de un corte de energía es posible abrir la puerta accionando la llave
- Cuadro manilla pasante de 8 mm
- Agujeros pasantes DIN para la instalación de manillas.
- Mano reversible.

Dotación estándar
- Embellecedores de cilindro en nylon art. 1.06012.01.0
- Tornillos de fijación para cerradura y cilindro
- Instrucciones de instalación

Bajo pedido
- Accesorio cierre de día / función semiautomática (art. 1.06120.00.0)
- Cilindro de distintas medidas y series
- Cerraderos metálicos regulables adaptables a las distintas series de aluminio (consultar tablas adjuntas)
- Escudo de protección cilindro art. 1.06460.05.0 y 1.06460.70.0

Certificación
- Apta para puertas certificadas EN1627:11 hasta clase de resistencia WK/RC4

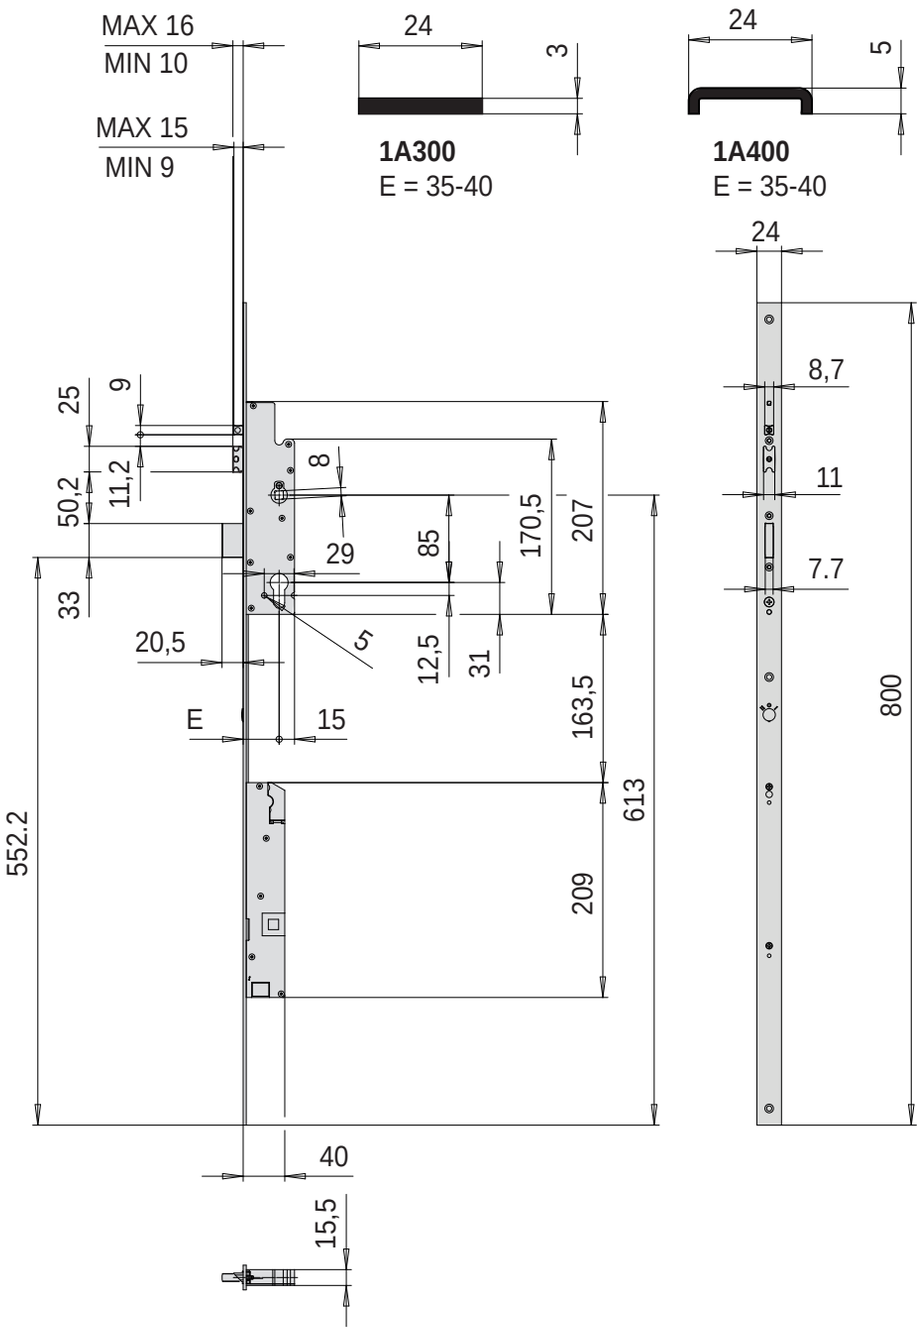
MAX 16
MIN 10
MAX 15
MIN 9
24
3
1A300
E = 35-40
24
5
1A400
E = 35-40
24
8,7
11
7.7
800
25
9
50,2
11,2
33
8
29
85
170,5
207
20,5
5
12,5
31
163,5
613
E
15
552.2
209
40
15,5

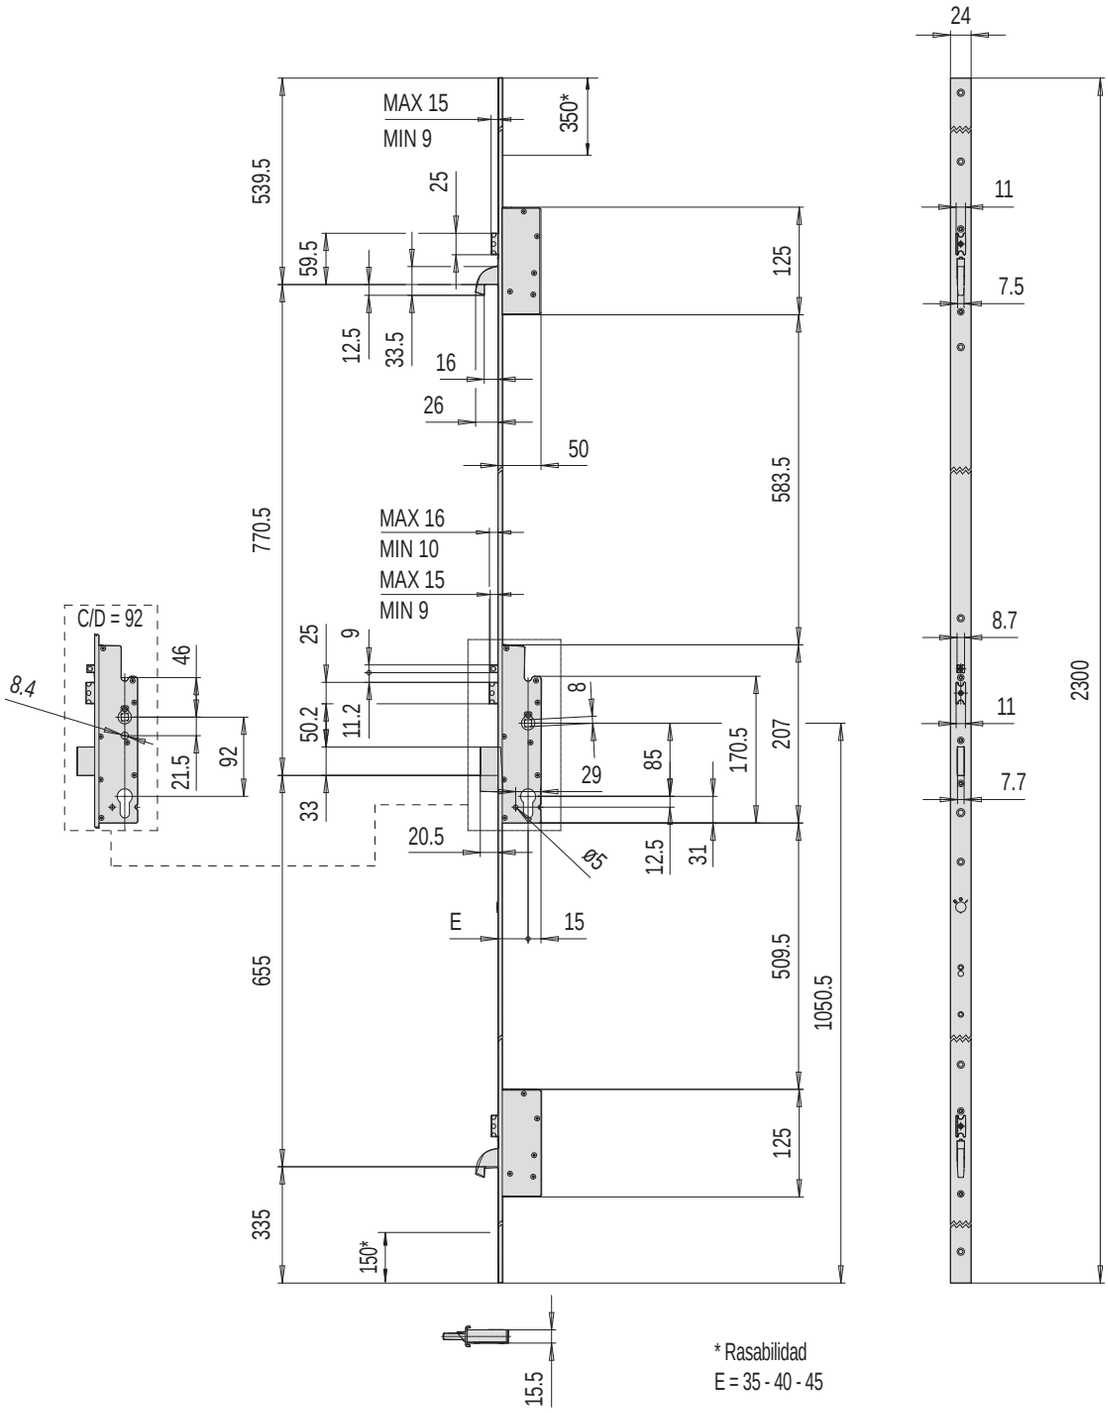

* Rasabilidad
E = 35 - 40 - 45

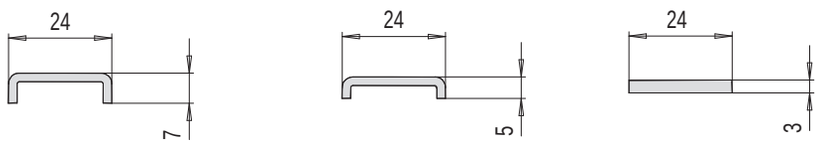

4A200	l = 85	4A100	l = 85	4A000	l = 85
4A210	l = 92	4A110	l = 92	4A010	l = 92

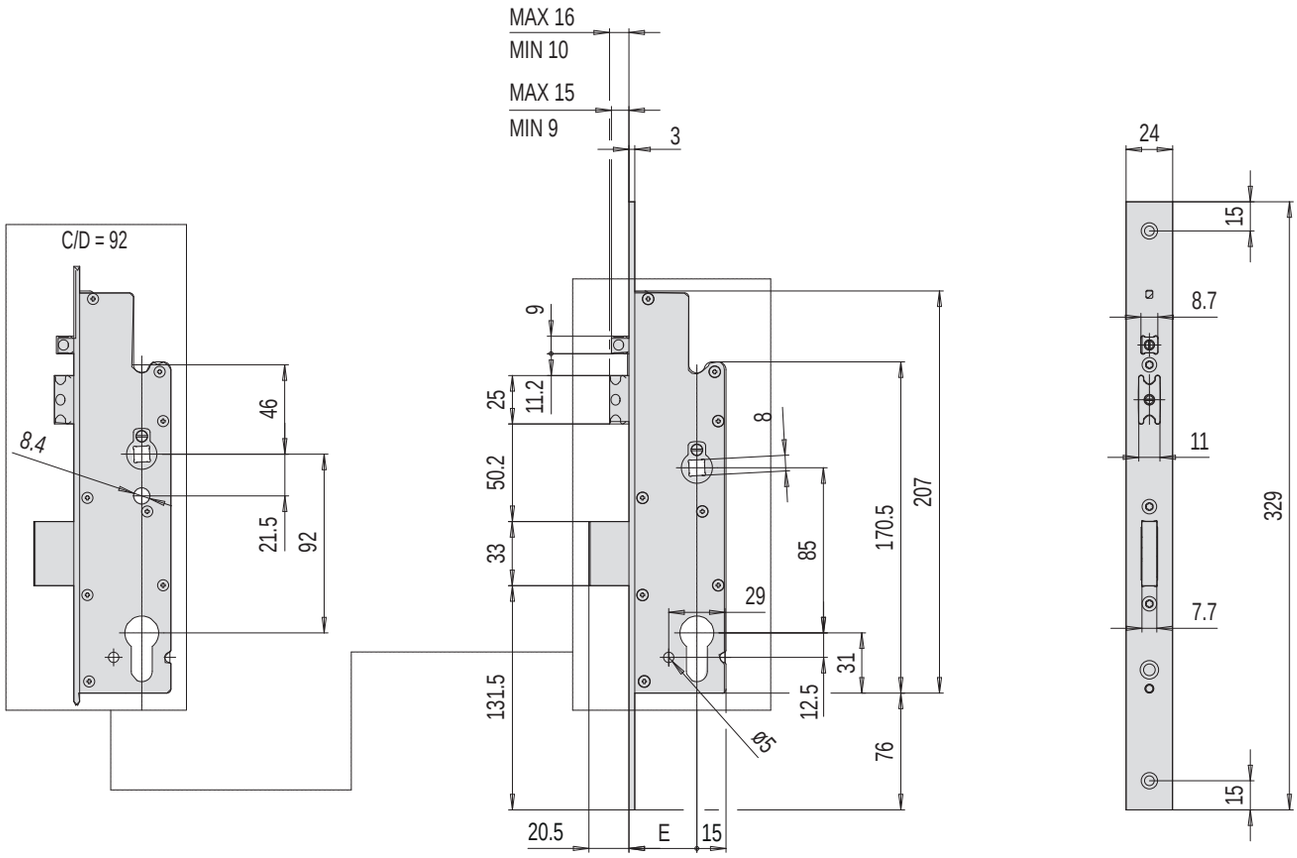



4A020 I = 85
4A010 I = 92

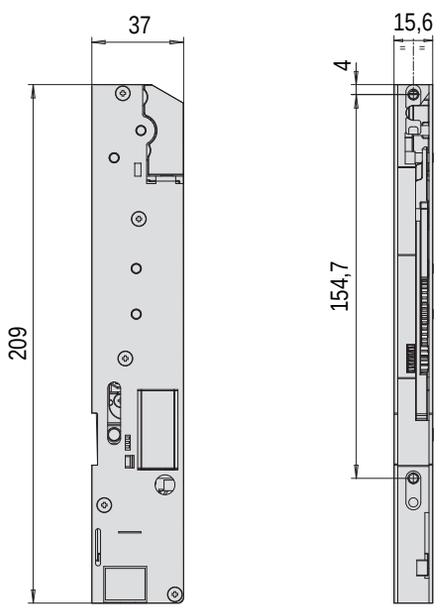

E0000

Acerca de Allegion

En Allegion (NYSE: ALLE), diseñamos y fabricamos soluciones innovadoras de seguridad y acceso que ayudan a mantener a salvo a las personas allí donde vivan, aprendan, trabajen y se conecten. Somos pioneros en seguridad con nuestro sólido legado de marcas como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss®, Von Duprin®. Nuestra amplia cartera de soluciones de hardware, software y electrónica se vende en todo el mundo y abarca cerraduras residenciales y comerciales, cierrapuertas y dispositivos antipánico, puertas y marcos de acero, control de accesos y sistemas de productividad laboral.

Para obtener más información, visite **allegion.com**

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

Tel. +34 976 889 230

Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

cisa.com
cisaspain@allegion.com

ALLEGION™

© 2025 Allegion-CISA - Edición 2025_0619 CISA Cerraduras, S.A.U. se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportunas a los productos presentes en este catálogo sin preaviso. Las medidas indicadas están expresadas en milímetros.