



SikurExit: cerraduras
antipánico para
puertas en aluminio
y hierro de 1 ó 2 hojas



SikurExit

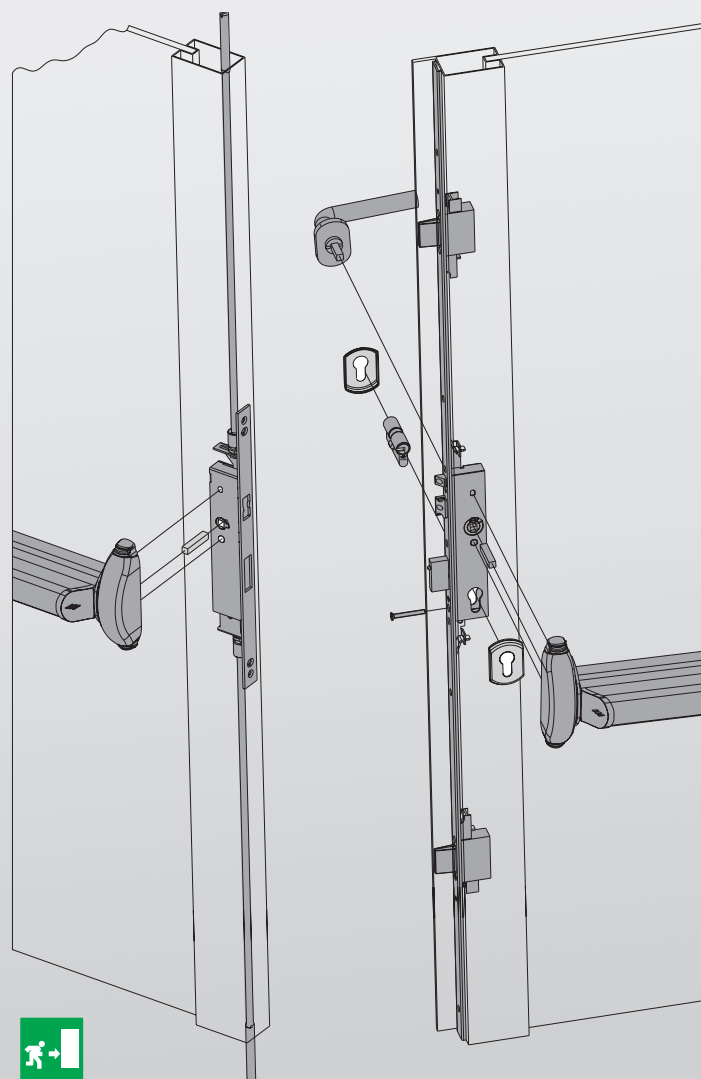
La seguridad de evacuación en caso de emergencia

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

- Cerraduras con 1 ó 3 cierres frontales para la hoja principal y contracerradura con cierres alto y bajo para la hoja secundaria:
 - desde el interior con un dispositivo antipánico (EN1125) o con una manilla (EN179).
 - desde el exterior solo sobre la hoja principal: apertura con llave (la manilla sólo acciona el picaporte).

GAMA COMPLETA

- Instalación sobre puertas de 1 ó 2 hojas.
- Única versión para puertas de 1 ó 2 hojas.
- 2 tipologías de frente para toda la altura de la puerta:
 - "PLANO" 24x3 inox 2.300 mm de altura.
 - "U" 24x5 inox 2.300 mm de altura.
- Cerradura con entradas 30/35/40/45 mm.
- Contracerradura para instalación en hoja secundaria con E = 30/40/60/75 mm.
- Adaptables a dispositivos antipánico FAST Push art. 59607-10, 59617-12 y FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.
- Nueva versión con 1 punto de cierre.



Soluciones CISA para la seguridad de los edificios


CISA garantiza la seguridad de los edificios y la protección de las personas, gracias a soluciones completas para la seguridad y la gestión de los accesos.



Residencial



Educación



Hospitality



Salud



Comercial

SikurExit

Máxima protección contra la intrusión



SEGURIDAD AL MÁXIMO NIVEL

- 3 puntos de cierre.
- Palancas laterales con desplazamiento lateral (20 mm la palanca central, 25 mm los desviadores).
- Sistema autoblocante del picaporte.
- Predisposición para el montaje de escudo protector del cilindro para aumentar la resistencia al taladro y a la extracción.
- Grado 6 Security según los estándares de seguridad previstos en la Norma Europea prEN15685.

Resistencia de las palancas:

- Empuje lateral 1.000 Kg.
- Carga frontal 600 Kg.



CERTIFICACIONES

Los materiales y las soluciones técnicas adoptadas han permitido alcanzar los más altos requisitos según las normas de referencia, esto ha permitido a CISA obtener el marcado y las certificaciones siguientes:

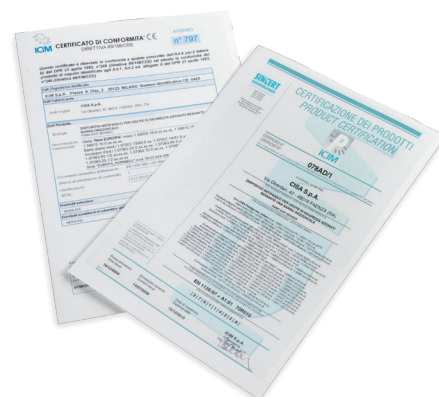
- Sistema certificado según el REGLAMENTO (UE) 305/2011

Documentos y normas de referencia:

UNE EN 1125 dispositivos para salidas antipánico

UNE EN 179 dispositivos para salidas de emergencia

- Certificaciones de producto voluntarias emitidas por el instituto ICIM previstas en la norma UNE EN 1125 en combinación con dispositivos antipánico CISA
- Certificación voluntaria según la Norma Europea prEN15685




SikurExit

Máxima flexibilidad, función "Cierre de Día"


MÁXIMA FLEXIBILIDAD

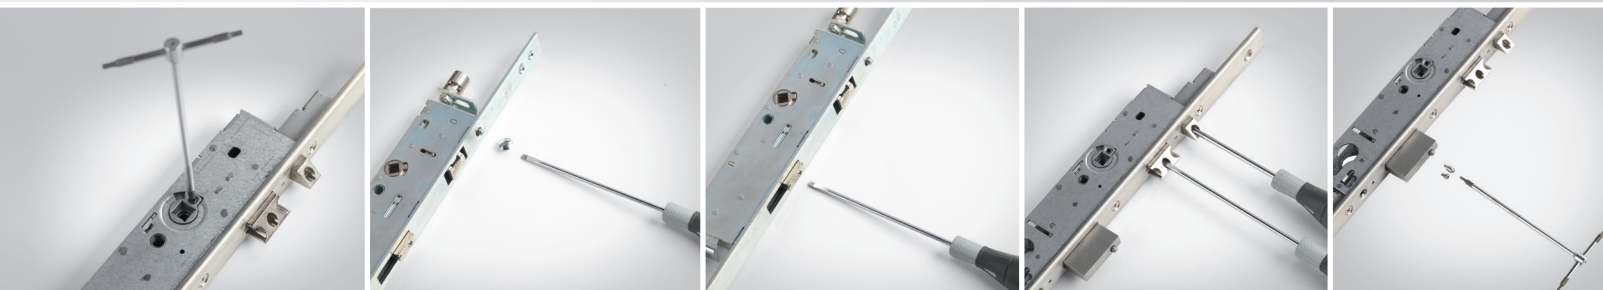- Picaporte reversible.
- Cuadro manilla reversible (es posible seleccionar el lado con función antipánico).
- Picaporte y pitón sistema autoblocante regulables.
- Dispositivo de retroceso automático de la palanca desactivable para puertas de 1 hoja.
- Intercambiable con la versión de 1 punto precedente (Serie Sicur-panic).
- Cierre de día en las versiones con funciones A/D (43725, 43825).
- Adaptable a cerradero eléctrico desactivando el sistema autoblocante del picaporte.
- Adaptable a electromanilla art. 1.07074.71.0 (sólo función A).



FUNCIONES PARA APERTURA DESDE EL EXTERIOR

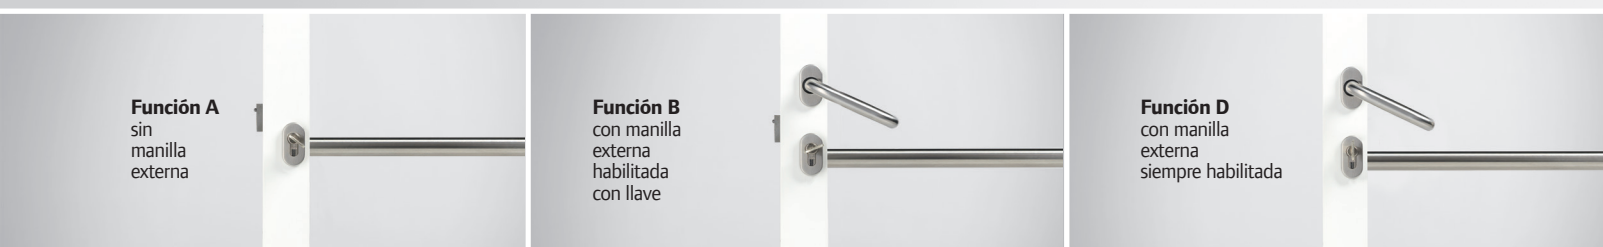- Hay disponibles 3 funciones de la cuales 2 se obtienen con el mismo modelo de cerradura añadiendo la manilla externa (funciones A/D):
 - Función A = sin manilla exterior. La llave acciona el picaporte y las palancas.
 - Función B = con manilla exterior. La llave habilita/deshabilita la manilla para el accionamiento del picaporte.
 - Función D = con manilla exterior. La manilla, con las palancas retraídas, siempre acciona el picaporte.



SikurExit

Calidad y fiabilidad



Características técnicas

Cerradura

- Caja en acero.
- Frente ajustable por los extremos superior e inferior.
- Picaporte regulable de 11 a 17 mm.
- Pitón sistema autoblocante regulable de 9 a 15 mm.
- Palanca a 1 vuelta de 20 mm.
- Cuadro manilla de 8 mm.
- Agujeros DIN para montaje de placas manilla.
- Cierre de día de serie en las versiones con funciones A/D (43725, 43825).

Contracerradura

- Caja en acero.
- Impulsor palanca con desplazamiento de 23,5 mm y regulable en 5,5 mm.
- Cuadro manilla de 8 mm.
- Cuando se acciona la contracerradura, las varillas permanecen en posición retraída. El restablecimiento de los cierres de las varillas puede ser:
 - Automático, utilizando el dispositivo de bloqueo art. 1.07089-52-0 (el restablecimiento de las varillas se realiza automáticamente cuando se cierra la puerta).
 - Manual, pulsando el dispositivo situado sobre el frente de la contracerradura.

Enganche de las varillas regulable en 18 mm en sentido horizontal:

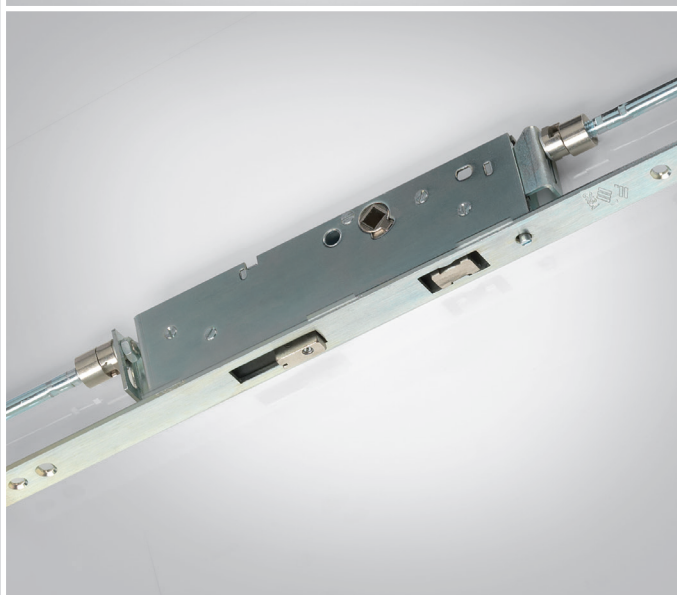
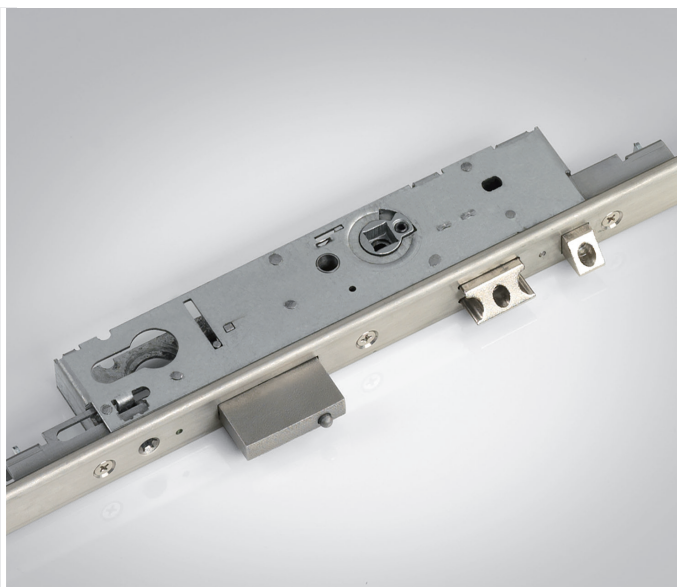
- E = 30mm de 11 a 29 mm
- E = 40mm de 21 a 39 mm
- E = 60mm de 41 a 59 mm
- E = 75mm de 56 a 74 mm

Acabados

- Caja con revestimiento cincado.
- Frente en acero inox.
- Picaporte y palancas niqueladas.

Mano

0 = reversible.



SikurExit

Sistema certificado

El sistema certificado CE prevé adaptar a la cerradura/contracerradura solo artículos declarados por el Fabricante:

- **Para salidas antipánico UNE EN1125**

- Cerradura serie 43725/43735/43825/43835 (3 puntos), 43225/43235/43236 (1 punto).
- Dispositivos antipánico serie FAST Push art. 59607-10, 59617-12 + barra de apoyo 07007 y FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.
- Pomo externo art. 1.07070-56-0-B1 (función A) opcional.
- Manilla externa art. 1.07070-66-0-B1 (funciones B/D) opcional.
- Cuadradillo: art. 1.07085.77.0 (para FAST Touch art. 1.59711-00/01-0; y art. 1.07206.00.0 para FAST Push art. 59607-10, 59617-12
- Cerraderos regulables (ver tabla).

- **Para la hoja secundaria combinar con:**

- Contracerradura serie 43295.
- Dispositivos antipánico serie FAST Push art. 59607-10, 59617-12 + barra de apoyo 07007 y FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.
- Juego de varillas art. 07088-03-0
- Dispositivo de bloqueo varillas art. 1.07089-52-0 (opcional).
- Cuadradillo: art. 1.07085.77.0 (para FAST Touch art. 1.59711-00/01-0; y art. 1.07206.00.0 para FAST Push art. 59607-10, 59617-12

- **Para salidas de emergencia UNE EN179**

- Cerradura serie 43725/43735/43825/43835 (3 puntos), 43225/43235/43236 (1 punto).
- Manilla interna art. 1.07070-66-0-B1.
- Pomo externo art. 1.07070-56-0-B1 (función A).
- Manilla externa art. 1.07070-66-0-B1 (funciones B/D).
- Cerraderos regulables para desviadores (ver tabla).

Para la hoja secundaria combinar con:

- Contracerradura serie 43295.
- Manilla interna art. 1.07070-66-0-B1.
- Juego de varillas art. 07088-03-0
- Dispositivo de bloqueo varillas art. 1.07089-52-0 (opcional).

CERRADEROS ADAPTABLES PARA PUERTAS DE 1 HOJA

Palanca central art.



Desviadores (2 uds.) art.

06463 34 0	06465 24 0
06463 35 0	06465 25 0
06463 16 0	06465 06 0
06463 17 0	06465 07 0
06463 32 0	06465 22 0
06463 33 0	06465 23 0
06461 07 0	06461 12 0
06461 30 0	06461 34 0
06461 35 0	06461 39 0



Puerta de una hoja

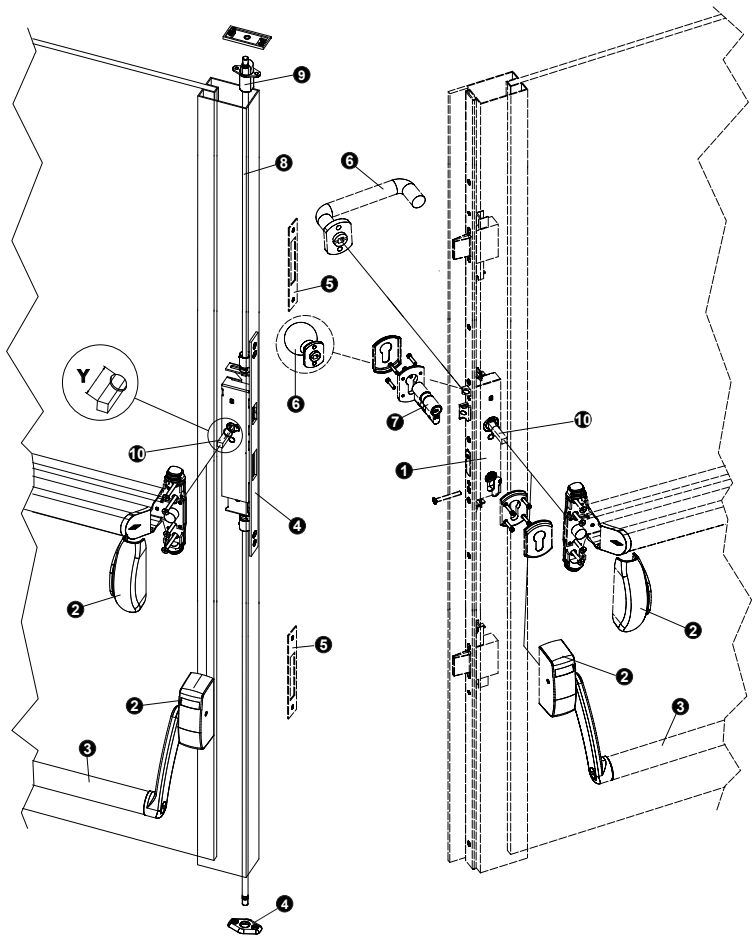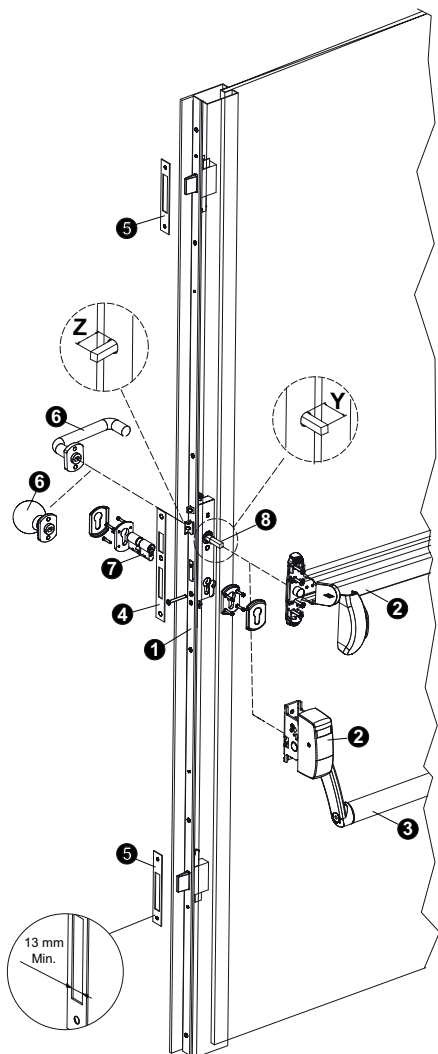Puerta de 2 hojas



PUERTA 1 HOJA









1	2 EN1125	3	4	5	6	7	8
43725-XX-0 43825-XX-0	A	07007-XX-0	06463-34-0 06463-16-0	06465-24-0 06465-06-0	07070-56-0-B1	 CISA	07206-00-0
43735-XX-0 43835-XX-0	B		06463-17-0 06463-31-0	06465-07-0 06465-21-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0 43825-XX-0	D		06463-32-0 06463-33-0	06465-22-0 06465-23-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0 43825-XX-0	A		06463-34-0 06463-35-0	06465-24-0 06465-25-0	07070-56-0-B1		
43735-XX-0 43835-XX-0	B	59711-00-0 59711-01-0	06461-07-0 06461-17-0	06461-12-0 06461-22-0	07070-66-0-B1	 DIN	07206-00-0
43725-XX-0 43825-XX-0	D		06461-30-0 06461-39-0	06461-34-0 06461-39-0	07070-66-0-B1		

PUERTA 2 HOJAS

1	2 EN1125	3	4	5	6	7	8	9	10
43725-XX-0 43825-XX-0	A	07007-XX-0	43295-XX-0	06465-24-0 06465-06-0	07070-56-0-B1	 CISA	07088-03-0	07089-52-0 06141-80-0	07206-00-0
43735-XX-0 43835-XX-0	B			06465-07-0 06465-21-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0 43825-XX-0	D			06465-22-0 06465-23-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0 43825-XX-0	A			06465-24-0 06465-25-0	07070-56-0-B1				
43735-XX-0 43835-XX-0	B	59711-00-0 59711-01-0		06461-12-0 06461-22-0	07070-66-0-B1	 DIN	07088-03-0	07089-52-0 06141-80-0	07206-00-0
43725-XX-0 43825-XX-0	D			06461-34-0 06461-39-0	07070-66-0-B1				

La certificación del sistema Sikurexit sólo es válida si se instalan los componentes especificados en la siguiente tabla (sistema certificado) - normas EN1125 y EN179.





La certificación es invalidada si un solo componente de la tabla no es incluido en la instalación: - Excepto los accionamientos externos y cuadradillos, la norma EN1125 no vincula la instalación de estos componentes especificados en la tabla. - Excepto los cuadradillos, la norma EN179 no vincula la instalación de estos componentes especificados en la tabla.









FUNCIÓN	ACCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO
A ENTRADA DESDE EL EXTERIOR SÓLO CON LLAVE Para puertas que por su uso, deben abrirse desde el exterior solo por personal autorizado, con llave	INTERNO • Dispositivo antipánico para abrir • Llave para cerrar con palanca EXTERNO • La llave acciona el picaporte y la palanca	 1 La entrada desde el exterior sólo con llave  2 La entrada desde el exterior sólo con llave
B MANILLA EXTERNA HABILITADA O DESHABILITADA Para puertas que por su uso, deben abrirse desde el exterior, dejando el paso libre durante un periodo de tiempo determinado	INTERNO • Dispositivo antipánico para abrir • Llave para cerrar con palanca y habilita/deshabilita la manilla externa EXTERNO • La llave acciona la palanca y habilita/deshabilita la manilla externa para el accionamiento del picaporte	 1 La manilla externa se habilita rotando la llave en el sentido de apertura, una vez recogida la vuelta de palanca (extrayendo la llave, la manilla permanece habilitada).  2 Cerrando con palanca, la manilla externa se deshabilita y permanece así aunque se accione el dispositivo antipánico
C MANILLA EXTERNA DESHABILITADA AUTOMÁTICAMENTE Para puertas que por su uso, deben abrirse desde el exterior solo por personal autorizado, con llave y permitir el acceso libre en presencia de personal autorizado	INTERNO • Dispositivo antipánico para abrir • Llave para cerrar con palanca EXTERNO • La llave acciona la palanca y habilita la manilla externa para el accionamiento del picaporte	 1 La manilla externa se habilita rotando la llave en el sentido de apertura, una vez recogida la vuelta de palanca (sin extraer la llave, la manilla permanece habilitada).  2 Extrayendo la llave, la manilla externa se deshabilita automáticamente.
D MANILLA EXTERNA SIEMPRE HABILITADA Para puertas que dividen zonas de paso (por ejemplo: pasillos)	INTERNO • Dispositivo antipánico para abrir • Llave para cerrar con palanca EXTERNO • La llave acciona la palanca. La manilla, con palanca retraída, siempre acciona el picaporte	 1 La manilla externa esta siempre habilitada cuando la palanca esta retraída  2 Después del accionamiento del dispositivo antipánico, es siempre posible la entrada desde el exterior, mientras no se accione la palanca con la llave






Tipología	Descripción	Función	Ø Manilla	Puntos de cierre	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	 Unitario	 Uds.	ARTÍCULO				
											Tipo	Dim.	Mano	Acabado	Pers. Espec.
	PARA PUERTAS DE 1 Ó 2 HOJAS														
	• Frente ajustable “plano” en acero INOX	A/D	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43725	30	0	
	24x3 mm con altura 2.300 mm	A/D	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43725	35	0	
	- corte máximo superior 350 mm	A/D	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43725	40	0	
	- corte máximo inferior 150 mm	A/D	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43725	45	0	
	• Picaporte regulable de 11 a 17 mm con sistema autobloqueo	B	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43735	30	0	
	• 3 palancas laterales	B	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43735	35	0	
	• Cierre de día art. 43725	B	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43735	40	0	
	• Juego de embellecedores en nylon art. 06012-01-0	B	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43735	45	0	
	• Tornillos de fijación cerradura y cilindro, embellecedores														
	• Tornillo para desactivar el retroceso de la palanca en puertas de una hoja														
	• Instrucciones de montaje y certificados														
	FUNCIÓN TIPO A														
	• Interno:														
	- Dispositivo antipánico para abrir														
	- Llave para cerrar con palancas														
	• Externo:														
	- Llave para accionar el picaporte y las palancas														
	FUNCIÓN TIPO B														
	• Interno:														
	- Dispositivo antipánico para abrir														
	- Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte														
	• Externo:														
	- Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte														
	FUNCIÓN TIPO D														
	• Interno:														
	- Dispositivo antipánico para abrir														
	- Llave para cerrar con palancas														
	• Externo:														
	- Llave para cerrar con palancas														
	- La manilla, con palancas retraídas, siempre acciona el picaporte														
	BAJO PEDIDO:														
	• Cilindro europerfil														
	• Cerradero regulable metálico														
	• Escudo de protección cilindro art. 06460-05-0														
	• Dispositivos antipánico serie FAST Push art. 59607-10, 59617-12 + barra de apoyo 07007 y FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.														
	• Contracerradura serie 43295 para hoja secundaria														
	• Electromanilla art. 1.07074-71-0 (sólo función A)														
	• Embellecedor interno para cilindro art. 1.06473-20-0-B1														
	• Cuadro manilla 8 mm art. 1.07206-00-0 (para FAST Push art. 59607-10/59617-12)														
	• Cuadro manilla 8 mm art. 1.07085-77-0 (para FAST Touch art. 59711-00/01-0)														





Tipología	Descripción	Función	Ø Manilla	Puntos de cierre	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	 Unitario	 Uds.	ARTÍCULO				
											Tipo	Dim.	Mano	Acabado	Pers. Espec
	PARA PUERTAS DE 1 Ó 2 HOJAS														
	• Frente ajustable “U” en acero INOX	A/D	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43825	30	0	
	24x5 mm con altura 2.300 mm	A/D	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43825	35	0	
	- corte máximo superior 350 mm	A/D	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43825	40	0	
	- corte máximo inferior 150 mm	A/D	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43825	45	0	
	• Picaporte regulable de 11 a 17 mm con sistema autobloqueo	B	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43835	30	0	
	• 3 palancas laterales	B	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43835	35	0	
	• Cierre de día art. 43825	B	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43835	40	0	
	• Juego de embellecedores en nylon art. 06012-01-0	B	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43835	45	0	
	• Tornillos de fijación cerradura y cilindro, embellecedores														
	• Tornillo para desactivar el retroceso de la palanca en puertas de una hoja														
	• Instrucciones de montaje y certificados														
	FUNCIÓN TIPO A														
	• Interno:														
	- Dispositivo antipánico para abrir														
	- Llave para cerrar con palancas														
	• Externo:														
	- Llave para accionar el picaporte y las palancas														
	FUNCIÓN TIPO B														
	• Interno:														
	- Dispositivo antipánico para abrir														
	- Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte														
	• Externo:														
	- Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte														
	FUNCIÓN TIPO D														
	• Interno:														
	- Dispositivo antipánico para abrir														
	- Llave para cerrar con palancas														
	• Externo:														
	- Llave para cerrar con palancas														
	- La manilla, con palancas retraídas, siempre acciona el picaporte														
	BAJO PEDIDO:														
	• Cilindro europerfil														
	• Cerradero regulable metálico														
	• Escudo de protección cilindro art. 06460-05-0														
	• Dispositivos antipánico serie FAST Push art. 59607-10, 59617-12 + barra de apoyo 07007 y FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.														
	• Contracerradura serie 43295 para hoja secundaria														
	• Electromanilla art. 1.07074-71-0 (sólo función A)														
	• Embellecedor interno para cilindro art. 1.06473-20-0-B1														
	• Cuadro manilla 8 mm art. 1.07206-00-0 (para FAST Push art. 59607-10/59617-12)														
	• Cuadro manilla 8 mm art. 1.07085-77-0 (para FAST Touch art. 59711-00/01-0)														


Tipología	Descripción	Función	Ø Manilla	Puntos de cierre	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	 Unitario	 Uds.	ARTÍCULO				
											Tipo	Dim.	Mano	Acabado	Pers. Espec
	PARA PUERTAS DE 1 Ó 2 HOJAS														
	• Frente “plano” en acero INOX 24x3 mm	A/D	8	1	1	92	24	30	0,770	1	1	43225	30	0	
		A/D	8	1	1	92	24	35	0,800	1	1	43225	35	0	
	• Picaporte regulable de 11 a 17 mm con sistema antibloqueo	A/D	8	1	1	92	24	40	0,830	1	1	43225	40	0	
		A/D	8	1	1	92	24	45	0,860	1	1	43225	45	0	
	• 1 palanca lateral														
	• Juego de embellecedores en nylon art.06012-01-0	B	8	1	1	92	24	30	0,770	1	1	43235	30	0	
	• Espesores en nylon (2 uds. de 3 mm y 1 ud. de 2 mm)	B	8	1	1	92	24	35	0,800	1	1	43235	35	0	
	• Tornillos de fijación cerradura y cilindro, embellecedores	B	8	1	1	92	24	40	0,830	1	1	43235	40	0	
	• Tornillo para desactivar el retroceso de la palanca en puertas de una hoja	B	8	1	1	92	24	45	0,860	1	1	43235	45	0	
	• Instrucciones de montaje y certificados	C	8	1	1	92	24	30	0,770	1	1	43236	30	0	
		C	8	1	1	92	24	35	0,800	1	1	43236	35	0	
		C	8	1	1	92	24	40	0,830	1	1	43236	40	0	
		C	8	1	1	92	24	45	0,860	1	1	43236	45	0	
	FUNCIÓN TIPO A														
• Interno:															
- Dispositivo antipánico para abrir															
- Llave para cerrar con palanca															
• Externo:															
- Llave para accionar el picaporte y la palanca															
FUNCIÓN TIPO B															
• Interno:															
- Dispositivo antipánico para abrir															
- Llave para cerrar con palanca y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte															
• Externo:															
- Llave para cerrar con palanca y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte															
FUNCIÓN TIPO C															
• Interno:															
- Dispositivo antipánico para abrir															
- Llave para cerrar con palanca habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte															
• Externo:															
- Llave para cerrar con palanca y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte															
- La manilla permanece habilitada con la llave introducida, extrayendo la llave se deshabilita la manilla															
FUNCIÓN TIPO D															
• Interno:															
- Dispositivo antipánico para abrir															
- Llave para cerrar con palanca															
• Externo:															
- Llave para cerrar con palanca															
- La manilla, con palanca retraída, siempre acciona el picaporte															
BAJO PEDIDO:															
• Cilindro europerfil															
• Cerradero regulable metálico															
• Escudo de protección cilindro art. 06460-05-0															
• Dispositivos antipánico serie FAST Push art. 59607-10, 59617-12 + barra de apoyo 07007 y FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.															
• Contracerradura serie 43295 para hoja secundaria															
• Electromanilla art. 1.07074-71-0 (sólo función A)															
• Embellecedor interno para cilindro art. 1.06473-20-0-B1															
• Cuadro manilla 8 mm art. 1.07206-00-0 (para FAST Push art. 59607-10/59617-12)															
• Cuadro manilla 8 mm art. 1.07085-77-0 (para FAST Touch art. 59711-00/01-0)															

Tipología	Descripción	Ø Manilla	Puntos de cierre	Ejes	Frente	Entrada	 Unitario	 Uds.	ARTÍCULO				
									Tipo	Dim.	Mano	Acabado	Pers. Espec
	CONTRACERRADURA PARA HOJA SECUNDARIA ADAPTABLE A CERRADURA ANTIPÁNICO	8	2	92	24	30	0,875	1	1	43295	30	0	
		8	2	92	24	40	0,940	1	1	43295	40	0	
		8	2	92	24	60	1,100	1	1	43295	60	0	
		8	2	92	24	75	1,260	1	1	43295	75	0	
	- En la hoja principal va instalada una cerradura serie 43725/43735/43825/43835/43225/43235/43236 - Frente en acero con tratamiento cincado de alta resistencia 24x3 mm - Enganche de las varillas regulable en 20 mm en sentido horizontal - Impulsor de la palanca regulable en 5,5 mm. - Restablecimiento del cierre de las varillas automático o manual - Espesores en nylon nº 1 de 5 mm para perfil tipo "R" y nº 2 de 3 mm. para perfil tipo "PORTA" - Tornillos de fijación contracerradura - Cerradero de suelo art. 1.06142-85-0 - Instrucciones de montaje												
	FUNCIONES												
	- Interno: - Con dispositivo antipánico - Externo: - Sin funcionamiento												
	BAJO PEDIDO												
	- Juego de varillas internas art. 07088-03-0 - Dispositivos antipánico serie FAST Push art. 59607-10, 59617-12 + barra de apoyo 07007 y FAST Touch art. 1.59711-00/01-0. - Dispositivo automático para el restablecimiento del cierre de las varillas art. 1.07089-52-0 compuesto de espesores art. 1.06141-81-0 (1 ud. de 2 mm y 1 ud. de 2,5 mm) y del cerradero superior en nylon art. 1.06141-80-0 - Cuadro manilla 8 mm art. 1.07206-00-0 (para FAST Push art. 59607-10/59617-12) - Cuadro manilla 8 mm art. 1.07085-77-0 (para FAST Touch art. 59711-00/01-0) - Kit de espesores para contracerradura art.1.06141-88-0												
	Dispositivos antipánico FAST Touch	1200	8/9				3,360	1		1	59711	00	0
	Adaptable a cerradura antipánico serie 43225/43235/43236/43725/43735/43825/43835	840	8/9				2,602	1		1	59711	01	0
	Como el anterior pero en acabado PVD inox satinado	1200	8/9				3,360	1		1	59711	00	0 C2
		840	8/9				2,602	1		1	59711	01	0 C2
	Dispositivo antipánico FAST Push		8/9				1,650	1		1	59607	10	0
	Adaptable a cerradura antipánico serie 43225/43235/43236/43725/43735/43825/43835												
	Como el anterior pero en acabado PVD inox satinado		8/9				1,650	1		1	59607	10	0 C2
	Dispositivo antipánico FAST Push		8/9	92			2,750	1		1	59617	12	0
	Adaptable a cerradura antipánico serie 43225/43235/43236/43725/43735/43825/43835												
	Barra de apoyo en acero (acabado rojo)	900					0,800	1		1	07007	13	0
	Acabados disponibles bajo pedido:	1200					1,054	1		1	07007	14	0
	amarillo (acab. 42), verde (acab. 43),	1500					1,352	1		1	07007	15	0
	negro (acab. 44), blanco (acab. 45), gris (acab. 97)												
	Barra de apoyo en acero inox.	900					0,800	1		1	07007	60	0
		1200					1,070	1		1	07007	61	0
		1500					0,900	1		1	07007	62	0


Tipología	Descripción	Unitario	Uds.	ARTÍCULO			
				Tipo	Dim.	Mano	Acabado
							Pers. Espec.
	• Pomo adaptable a cerraduras SikurExit • Acabado: níquel cromo satinado • Para cumplir con la norma EN 179 instalar la manilla art. 1.07070-66-0-B1	0,200	1	1	07070	56	0 B1
	• Manilla adaptable a cerraduras SikurExit • Acabado: níquel cromo satinado • Para cumplir con la norma EN 179 instalar 2 uds.	0,200	1	1	07070	66	0 B1
	• Pareja de varillas internas EN DOTACIÓN • Juego de varillas con diámetro 8 mm • Puntales macizos con diámetro 10 mm art. 06291.05.0 (2 uds.)	0,600	12		07088	03	0
	• Dispositivo de bloqueo varillas en acero, compuesto de: - espesor art.1.06141-81-0 - cerradero superior art.1.06141-80-0	0,600	12	1	07089	52	0
	• Cerradero de suelo	0,050	12	1	06142	85	0
	• Cerradero plano en acero inox 24 x 3 mm	0,093	12		06461	30	0
	• Cerradero plano en acero inox 24 x 3 mm	0,034	12	1	06461	34	0
	• Cerradero en "U" en acero inox 24 x 6 mm	0,098+	12		06461	35	0

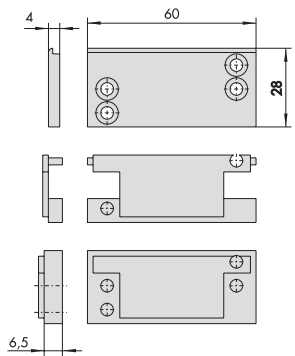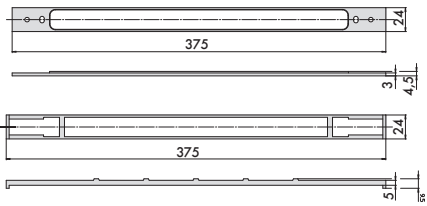Tipología	Descripción	  Unitario Uds.		ARTÍCULO				
		Tipo	Dim.	Mano	Acabado	Pers.	Espec	
	• Cerradero en "U" en acero inox 24 x 6 mm	0,065	12	1	06461	39	0	
	• Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa	0,019	25	1	06141	79	0	
	• Cerradero superior en nylon negro para cierre de la varilla	0,022	25	1	06141	80	0	
	• Espesor bajo el frente en nylon	00,020	12	1	06141	88	0	
	• Escudo de protección para cilindro RS3S, AP3S, ASTRALS (con llave larga cart. CL), ASTRAL y ASIX, en acero carbonitrurado cromado compuesto de: - espesores 2 mm (16 uds.), 1 mm (2 uds.) - tornillos M5 x 73 mm - embellecedor interno	0,485	1	1	06460	05	0	
	• VARIANTE DE ACABADO: acero latón lúcido (acab. 15)	0,485	1	1	06460	05	0	15

Tipología	Descripción	 Unitario  Uds.		ARTÍCULO				
		Tipo	Dim.	Mano	Acabado	Pers.	Espej.	
	• Embellecedor oval interno en latón para cilindro europerfil	0,100	12	1	06473 20 0			
	• Acabado: Latonado	0,100	12	1	06473 20 0 B1			
	• Cuadradillo en acero	0,060	6	1	07206 00 0			
	• Cuadradillo en acero con limitador para contracerradura • Incluye adaptador cuadro manilla 8/9 mm.	0,100	6	1	07085 77 0			
	Electromanilla • Adaptable a cerraduras art. 43225, 43725, 43825 (función A): • Distancia entre ejes 92 mm. • 12/24 V ca cc	0,500	1	1	07074 71 0			

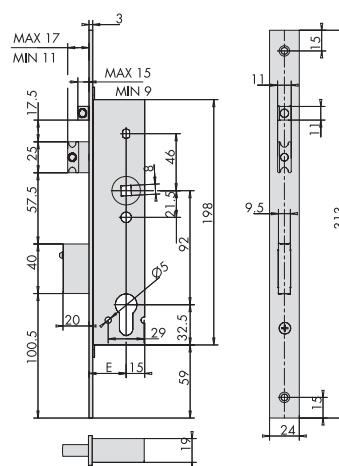

43225, 43235, 43236
E = 30-35-40-45

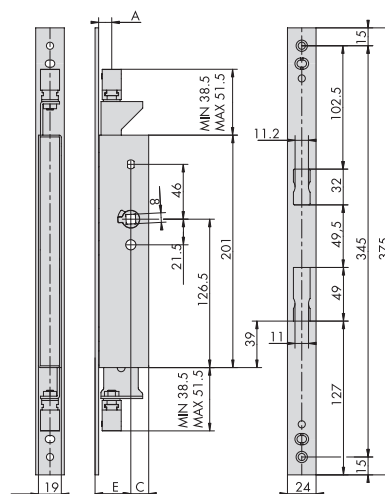

43295

E	A	C
30	$11 \div 29$	15
40	$21 \div 39$	10
60	$41 \div 59$	10
75	$56 \div 74$	10

E = 30-35-40-45

* Rasabilidad (corte máximo del frente superior e inferior)

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

@cisalocks

