

LSX II LT

ワイヤレス HiFi スピーカー



KEF は 60 年以上におよぶ音響の経験を生かし、ハイ・フィデリティ・サウンドをすべての人に提供することを目指しています。LSX II LT ワイヤレス HiFi スピーカーはこのミッションを具現化したものです。受賞歴のあるコンパクトなワイヤレス HiFi システムの LSX II の最新バージョンで、最先端技術の互換性と利便性を実現しています。LSX II の卓越した音響性能と中核機能はそのままに、LSX II LT には自然で正確なサウンドで高い評価を得ている Uni-Q ドライバが搭載されています。W2 ワイヤレスプラットフォーム搭載で、スムーズな音楽ストリーミングを実現し、テレビやデスクトップ PC などとのプラグ & プレイが簡単に行えます。Michael Young がデザインを手掛けたこのスピーカーは、お好みにあわせて 3 つのコンテンポラリースタイルから選べます。

コネクティビティ

世界中のあらゆる音楽を再生

LSX II LT のデジタル心臓部には、LS50 Wireless II で使用されている最先端の W2 ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。あらゆる方法で音楽を聴く場合でも、最小限の動作で、ありのままの音質で音楽を楽しめます。

KEF Connect アプリは Amazon Music、Qobuz、Tidal、Deezer、インターネットラジオやポッドキャストをストリーミングすることができます。Apple AirPlay 2 と Google Chromecast は互換性のあるデバイスからシームレスにオーディオをストリーミングでき、Bluetooth を選択すればさらに選択肢を広げることができます。Spotify Connect、Tidal、QPlay のアプリを使用して直接ストリーミングすることもできます。Airplay 2、Chromecast を使用すると、複数のスピーカーにストリーミングができるので、家中で音楽を再生できます。

さらに LSX II LT は、NAS ドライブやミュージックサーバーから、あなただけの音楽コレクションを再生することも可能です。最大 24bit/384kHz(PCM)、DSD レンダリングまで幅広く対応し、オーディオファンをサポートします。

テレビやパソコンなどと簡単に接続


LSX II LT では WiFi と Bluetooth のほか、有線接続の機能なども搭載しています。テレビとシームレスに接続できる HDMI ARC や、LSX II LT をノートパソコンと接続し、デスクトップオーディオとして機能するための USB Type-C 入力なども搭載しています。また、CD プレーヤーやゲーム機などさまざまなデバイスにつなげる光入力も備わっています。さらに映画や音楽に迫力ある低音を求めるのであれば、専用のサブウーファー出力を使って低音を思う存分楽しむことができます。

シームレスなホームインテグレーション

LSX II LT は、単なる HiFi スピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LT をスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。

特色概要

- 主要な音楽サービスとオーディオフォーマットに対応
- DSD、PCM 最大 24bit/384kHz
- テレビやデスクトップ、その他の機器における幅広い接続性：USB-C、HDMI ARC、光、サブウーファー出力
- 第 11 世代 Uni-Q ドライバーが原音に忠実なサウンドを実現
- 豊かで深みのあるサウンドを実現する Music Integrity Engine
- システムパワー：LF70W クラス D、HF30W クラス D Max. SPL:102dB
- ユーザーメインによる直感的なオンボーディング
- KEF Connect アプリでサウンドをパーソナライズ
- マイケル・ヤングによるデザイン
- 最適なキャビネット設計で最高の音響性能を実現
- P1 デスクパッド（別売り）、S1 フロアスタンド（別売り）に固定するためのマウンティングインサート
- 多彩なスピーカー配置を可能にする 8m の C-Link スピーカー間ケーブル
- 3 つの仕上げ：グラファイトグレー、ストーンホワイト、セージグリーン

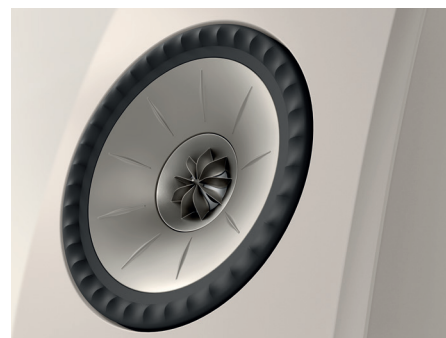

パフォーマンス

HiFi サウンド

LSX II LT には、特別に設計された KEF の第 11 世代 Uni-Q® ドライバーが使用されています。このテクノロジーは点音源として機能し、ツイーターはウーファーの中心に配置され、音が自然に生成されます。この設計により、従来の小さな「スイートスポット」を排除し、すべてのリスナーに正確な原音再生を提供します。

LSX II LT は、合計 200W のシステムパワーを備えています。ツイーターとウーファーはそれぞれ専用のアンプで駆動し、コンパクトサイズながら部屋いっぱいに広がるサウンドを実現します。

Music Integrity Engine（ミュージックインテグリティエンジン）によってパフォーマンスはさらに向上しました。この最新のカスタムデジタル信号処理アルゴリズムは Uni-Q ドライバー用に最適化されており、より明瞭でタイトかつ正確なサウンドが得られます。



あなたの思いのまま

ユーザー視点のエクスペリエンス

KEF Connect アプリにより、システムと再生ナビゲーションをコントロールします。直感的なサウンド設定により、LSX II LT をあなたの部屋に最適な状態にフィットさせます。

LSX II LT は、パワフルな Room EQ DSP を搭載しており、あなたの部屋とお好みに合わせてサウンドの微調整ができます。ノーマルモードでは、簡単な質問に答えるだけで、セッティングが可能です。KEF のサブウーファーを LSX II LT と簡単に接続できるように、Room EQ にはサブウーファーのプリセットが含まれており、システムの性能を最大限に引き出すことができます。

LSX II LT は、音量設定や感度調整、電源を入れた時にソースを選択して起動させる機能など、使い勝手の良い機能を多数搭載しています。

デザイン

マイケル・ヤングのデザイン

LSX II LT のデザインは、インダストリアルデザイン界の巨匠、マイケル・ヤングによるものです。ミニマリズムを洗練させたデザインで知られるマイケル・ヤングのシグネチャーは、スマートで無駄のない美しさで、原音に忠実なサウンドを実現すると共に、美しい外観を備える LSX II LT のコンセプトに完璧にマッチしています。

LSX II LT は、3 種類のカラー展開がございます。グラファイトグレー、ストーンホワイト、セージグリーンからお選びいただけます。サテンマットとトーン・オン・トーンの仕上げにより、洗練された見た目、現代的な美しさを実現しています。エレガントなリアパネル、Uni-Q ドライバーとポートには同色仕上げ、などのさりげないデザインやアクセントが施されています。

LSX II LT には利便性と汎用性のためにマウント用インサートが付いており、P1 デスクパッド（別売り）または S1 フロアスタンド（別売り）との接続が可能です。また、スピーカーは C-Link スピーカー間ケーブルと互換性があります。この専用ケーブルによってシームレスで信頼性の高い接続が実現します。

8m の C-Link ケーブルには 5m の柔軟性があり、個々のスピーカーセットアップの好みに合わせて、多様性の高いカスタマイゼーションが可能になります。



同梱内容

- LSX II LT
- 電源コード
- 左右スピーカー接続ケーブル (3m)
- 赤外線リモコン
- クイックスタートガイド、保証書、製品安全情報



グラファイト
グレー ストーン
ホワイト セージ
グリーン

仕様

モデル	LSX II LT	
ドライバー ユニット (1本スピーカー)	Uni-Q® ドライバー: HF: 19mm (0.75in.) アルミニウムドーム LF/MF: 115mm (4.5in.) マグネシウム/アルミニウム合金製	
周波数特性 (-6dB) 85dB/1m で計測	49Hz – 47kHz *スピーカーの設定によって異なります	
周波数応答 (±3dB) 85dB/1m で計測	54Hz – 28kHz *スピーカーの設定によって異なります	
アンプ出力 (1本スピーカー)	LF: 70W HF: 30W	
アンプクラス (1本スピーカー)	LF: クラスD, HF: クラスD	
最大出力(SPL) 1mで計測	102 dB	
ワイヤレスストリーミング	AirPlay 2 Google Chromecast Chromecast UPnP Compatible Bluetooth 5.0 Plays with Audirvāna	
ストリーミングサービス	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via QPlay Internet Radio Podcast *音源の解像度により異なる	
音源解像度	ネットワーク最大 384kHz/24bit 光入力最大 96kHz/24bit USB タイプ C 最大192kHz/24bit HDMI 最大1.411 Mbps PCM *音源の解像度により異なる	
左右スピーカー間接続	有線: 全てのソースを 96kHz/24bit (PCM)に変換	
推奨フォーマット (ネットワーク)	DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis	
寸法 (1スピーカー／高さ×幅×奥行き)	240 × 155 × 180 mm (9.5 × 6.1 × 7.1 in.)	
重量 (1セット)	6.8kg (15.0lbs)	
入力	100 – 240VAC 50 / 60Hz	
消費電力	200W (作動時電力) <2.0W (待機自電力)	

	プライマリスピーカー	セカンダリスピーカー
入力	HDMI ARC TOSLINK光入力 USB Type C RJ45 イーサネット(ネットワーク) USB Type C (左右スピーカー間) [#]	USB Type C (左右スピーカー間) [#]
出力	RCA 重低音輸出	-
Wi-Fiネットワーク標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4、IPv6	-
Wi-Fiネットワーク周波数帯	雙頻 2.4 GHz / 5 GHz	-

*付属のUSB-Cインタースピーカーケーブルは、LSX II LTの安全性と性能基準を満たすために独自に設計されたものです。機器の充電やデータ転送には使用できません。
付属のスピーカー間ケーブルまたはC-Linkスピーカー間ケーブル以外のケーブルをスピーカー間接続に使用することは推奨されません。