



DGT Vision

Características Técnicas:

- Teclado luminoso con encendido táctil automático
- Frente en acero con espesor de 10 mm
- Paredes laterales y superior de acero con espesor de 5 mm
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.







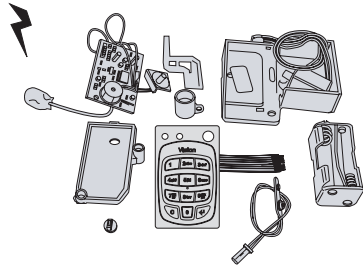
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

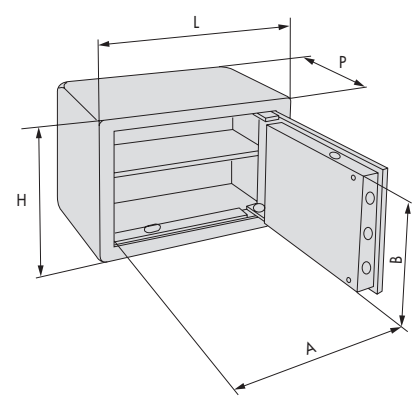
Dotación:

- Cable de alimentación auxiliar
- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Dimensiones externas								Kg	Uds.	REFERENCIA			
		Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox.			Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.
	• Combinador electrónico	240	360	300	10	-	2	1	25,500	1*		82750	34	0	0
	• Luz interior	300	420	350	10	2	2	1	38,700	1*		82750	43	0	0
	• Puerta desmontable	360	490	350	10	2	2	1	49,500	1*		82750	53	0	0
	• Alimentación con pilas tipo alcalinas 1,5 v (AA)	490	360	400	10	2	4	2	54,200	1*		82750	74	0	0
	• Tacos y tornillos de fijación	550	420	450	10	2	4	2	75,000	1		82750	85	0	0
		620	490	450	10	2	4	2	92,000	1		82750	95	0	0

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	 Peso aprox.	 Uds.	REFERENCIA			
					Tipo	Dim	Mano Dcha. Izda.	
	• Soporte en acero barnizado para cajas fuertes de sobreponer	82050.74	16,65	1	07125	00	0	0
		82450.74						
		82550.74						
		82750.74						
	• Soporte en acero barnizado para cajas fuertes de sobreponer	82050.85/95	17,95	1	07125	01	0	0
		82450.85/95						
		82550.85/95						
		82750.85/95						
	• Alimentador de emergencia a 9 V. (pila no incluida)	82710, 82750, 82751, 83710		1	07430	32	0	0
NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.								
	• Portapilas (4 pilas tipo alcalinas 1,5 V. (AA) no incluidas)	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	05	0	0
NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.								
	• Grupo soporte y bobina (solenoid)	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	06	0	0
NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.								
	• Circuito electrónico	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	15	0	0
NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.								
	• Teclado alfanumérico	82710, 82750, 82751, 83710		1	07114	16	0	0
NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.								
	• Kit de conversión cajas fuertes electrónicas, cambio de Digit a Digit vision (4 pilas tipo alcalinas 1,5 V. (AA) no incluidas)	82710, 82750, 83710		1	07114	17	0	0



 ARTÍCULO	DIMENSIONES (mm)									Bulones Estantes	Peso aprox. Kg
	Externas			Internas			Entrada				
	H	L	P	H	L	P	A	B			
1-8A050-23	240	360	300	230	350	245	242	165	2	-	12,3
1-8A050-34	300	420	350	290	410	295	302	225	2	1	21,9
1-8A050-43	360	490	350	350	480	295	372	285	2	1	31,5
1-82050-34 1-82250-34 1-82450-34 1-82750-34	240	360	300	230	350	245	242	165	2	1	25,5
1-82050-43 1-82250-43 1-82450-43 1-82750-43	300	420	350	290	410	295	302	225	4+2	1	38,7
1-82050-53 1-82250-53 1-82450-53 1-82750-53	360	490	350	350	480	295	372	285	4+2	1	49,5
1-82050-74 1-82250-74 1-82450-74 1-82750-74	490	360	400	480	350	345	242	415	4+2	2	54,2
1-82050-85 1-82250-85 1-82450-85 1-82750-85	550	420	450	540	410	395	302	475	4+2	2	69,4
1-82050-95 1-82250-95 1-82450-95 1-82750-95	620	490	450	610	480	395	372	545	4+2	2	84,5
1-82751-35	240	360	300	230	350	245	242	165	2	1	30,2
1-82751-75	490	360	400	480	350	345	242	415	4+2	2	57,6