




Serratura per persiane in acciaio

Innovazione al servizio della protezione.



Serratura per persiane serie 46900

Nuova serratura ad alte prestazioni per protezione avanzata e massima praticità d'uso.

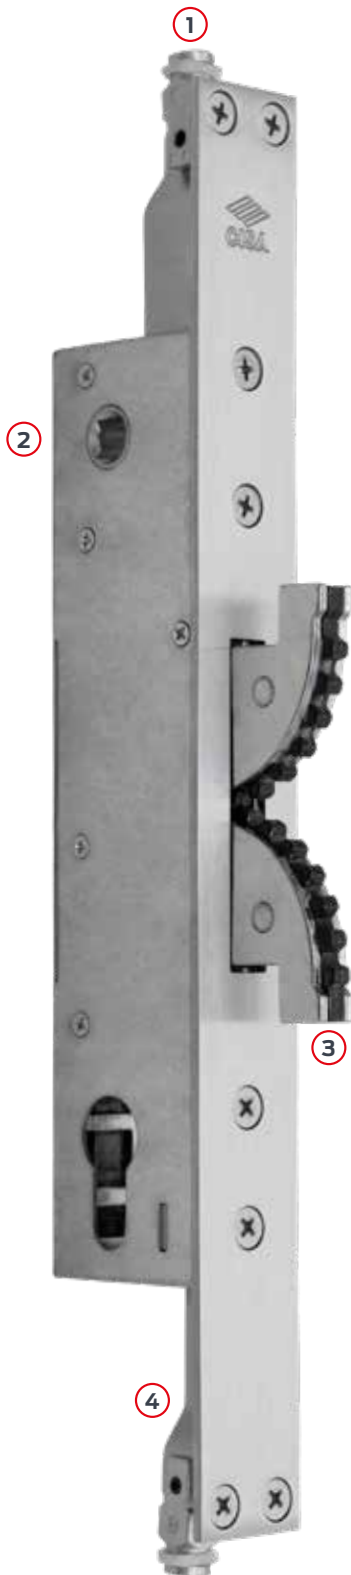

CORSA ASTE 25 MM

Le aste, grazie alla loro escursione di 25 mm, entrano più in profondità il telaio.

BENEFIT:

- Maggiore sicurezza contro il sollevamento dell'inferso.



COMANDO CON MANIGLIA

La maniglia aziona direttamente il catenaccio.

BENEFIT:

- Catenaccio chiuso in sicurezza in un solo gesto.


BLOCCO MANIGLIA

Il cilindro azionato dalla chiave consente di bloccare la maniglia in posizione di chiusura.

Se la maniglia viene forzata, il catenaccio e le aste rimangono comunque in presa.

BENEFIT:

- Maggior sicurezza ai tentativi di effrazione forzando la maniglia.



CATENACCIO A GANCIO

Catenaccio a doppio gancio realizzato con un pacco di 4 lamelle da 2,5 mm.

BENEFIT:

- Elevata resistenza al taglio e allo strappo.

FUNZIONAMENTO

- La maniglia richiama il gancio e le aste, la chiave blocca la rotazione della maniglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Entrata nominale 35 mm (effettiva 33 mm) ideale per i profili tubolare da 50 mm.
- Catenaccio a gancio realizzato con un pacco di 4 lamelle da 2,5 mm (spessore totale gancio 10 mm) resistente al taglio, con durezza HRC 54.
- Corsa aste 25 mm, sporgenza gancio 27 mm.
- Frontale e viti in Acciaio INOX AISI 304.
- Predisposizione alle chiusure supplementari con boccole filettate M8 premontate con inserti in nylon anti svitamento.
- Confezione industriale 12 pz in busta in nylon.
- Dimensioni compatibili con tutti i mercati di riferimento: con interasse cilindro/maniglia 152,5 mm ed entrata 33 mm.

DOTAZIONE

- Contropiastra regolabile.
- Borchia coprifilo cilindro in acciaio zincato.
- Viti di fissaggio serratura e cilindro in Acciaio INOX.
- Foglio Istruzioni.

NORMATIVE

- Serratura certificata secondo la Norma Europea UNI EN 12209-24 – 2 C 0 0 0 G 6 - grado 6 Security (1000 Kg alla spinta laterale e 600 Kg al sollevamento) idonea per porte certificate UNI EN 1627 RC/WK 3 – certificato 2 C 0 0 0 G 6.
- Resistenza alla corrosione grado G – 240 ore di Nebbia Salina.

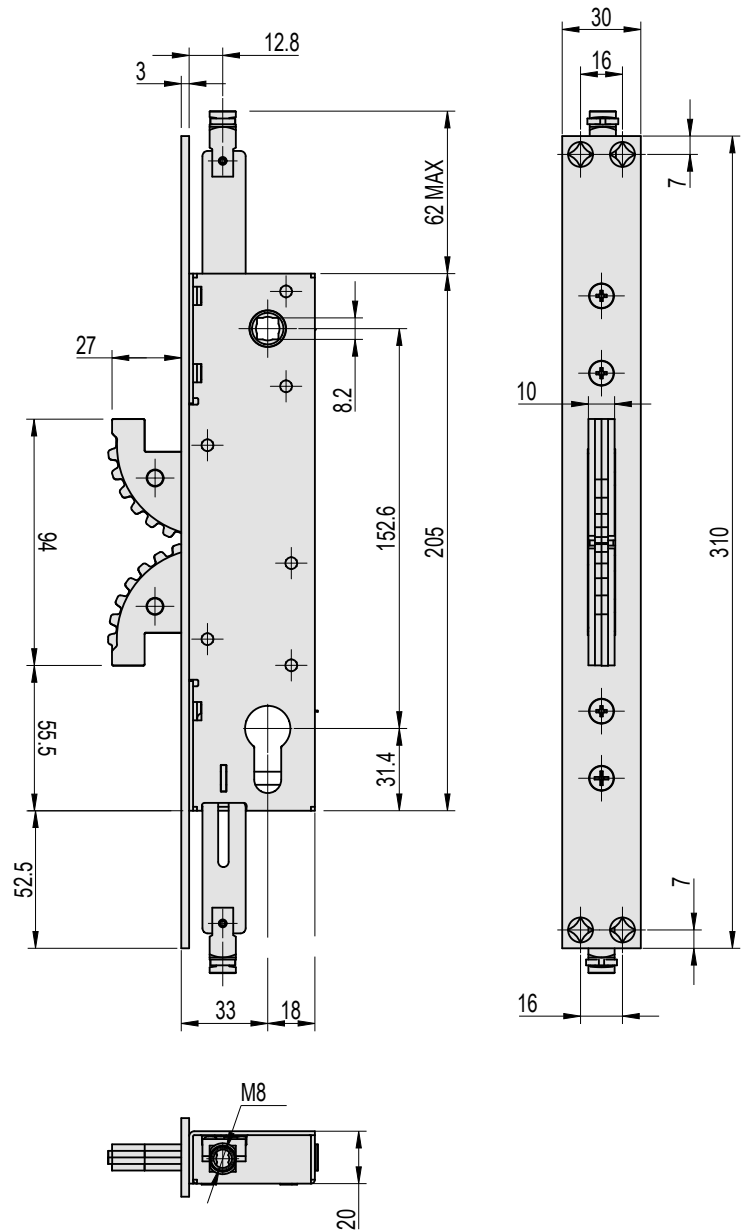

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	PESO UNITARIO (kg)	N. PEZZI	ARTICOLO			
								TIPO	DIM.	MANO	FIN.



- Catenaccio nichelato
- Borchia interna in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8

A RICHIESTA:

- Prolunghe aste avvitare art. 1.07088.03.0

1 85 30 35 0,980 12 146900 35 0


Informazioni su Allegion


In Allegion (NYSE: ALLE), progettiamo e produciamo soluzioni innovative per la sicurezza e l'accesso che aiutano a garantire la sicurezza delle persone nei luoghi in cui vivono, studiano, lavorano e si connettono. Siamo pionieri in materia di sicurezza grazie alla nostra solida tradizione di brand come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Vendiamo in tutto il mondo il nostro ampio portfolio di soluzioni hardware, software ed elettroniche e sono comprese serrature per strutture residenziali e commerciali, dispositivi di chiusura e di uscita, porte e telai in acciaio, sistemi di controllo degli accessi e di produttività della forza lavoro.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.



 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italia

 Tel. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica
+39 0546 188 0070

    cisa.com
cisa.vendite@allegion.com