Location:

SYMMONS® Duro®



SLC3612CA
Centerset Faucet / Llave central / Robinet monopièce
Specification Submittal / Especificaciones / Produit Soumission

Model Number / Número de modelo / Numéro de modèle

☐ **SLC3612CA** Duro Centerset Faucet with lift rod and metal drain assembly
Duro Centerset Faucet con varilla de elevación y conjunto de drenaje de metal
Robinet Duro Centerset avec tige de levage et ensemble de drainage métallique

Options/Modifications/Opciones/modificaciones/Options/modifications

☐ **STN** **Satin nickel finish**
Acabado de níquel satinado
Fini nickel satiné

Note: Append appropriate -suffix to model number.
Nota: Agregar apropiado -Suffix al número de modelo.
Remarque: Ajouter le numéro de modèle approprié pour le modèle.

Feature Highlights/ Destacados de características/ Fonctionnement des éléments

- Complete 4 inch assembled faucet constructed from solid brass
- Mounting hardware (nonmetallic and brass components)
- 1.0 gpm (3.8 L/min) standard flow rate
- Components plated in standard polished chrome finish.

- Completar el grifo ensamblado de 4 pulgadas construido a partir de El latón sólido
- Hardware de montaje (componentes no metálicos y de latón)
- 1.0 GPM (3.8 l/min) Caud de flujo estándar
- Componentes plateados en el estado de cromo pulido estándar.

Feature Highlights/ Destacados de características/ Fonctionnement des éléments

- Robinet complet assemblé de 4 pouces construit à partir de Le laiton solide comprend
- Matériel de montage (composants non métalliques et en laiton)
- 1,0 gpm (3,8 l / min) débit standard
- Composants plaqués dans un chromé de chromé polit standard.

Compliance / Cumplimiento / Conforme

-ASME A112.18.1/CSA B125.1
-NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372
-WaterSense 1.0 gpm

Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.
10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.

La Garantía

Vida Útil Limitada - Hasta el comprador final original en instalaciones residenciales/de consumo.
10 Años - Para instalaciones comerciales/industriales. Consulte www.symmons.com/warranty para obtener

Garantie

Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel.
10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.

Symmons Industries, Inc. ▪ 31 Brooks Drive ▪ Braintree, MA 02184 ▪ Phone: (800) 796-6667 ▪ Fax: (800) 961-9621
Copyright © 2022 Symmons Industries, Inc. ▪ symmons.com ▪ gethelp@symmons.com ▪ ZV-3651 REV 0 ▪ 111722

SYMMONS® Duro®

SLC3612CA


Architectural/ Engineering Specification

Symmons Duro Centerset Faucet _____ Includes Complete 4 inch assembled faucet constructed from solid brass, Mounting hardware (nonmetallic and brass components), 1.0 gpm (3.8 L/min) standard flow rate, Components plated in standard polished chrome finish. 10 Year Commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372, WaterSense 1.0 gpm compliant. Available options: "STN - Satin nickel finish".

Symmons Duro Centerset Faucet _____ incluye grifo ensamblado completo de 4 pulgadas construido con latón sólido, hardware de montaje (componentes no metálicos y de latón), 1.0 gpm (3.8 l/min) caudal de flujo estándar, componentes con placas en cromado de pulido estándar Nish. Garantía comercial de 10 años. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q <1, NSF/ANSI 372, Watersense 1.0 GPM que cumplen. Opciones disponibles: "STN - acabado de níquel satinado".

Symmons Duro Centerset Faucet _____ comprend un robinet complet assemblé de 4 pouces construit en laiton solide comprend, du matériel de montage (composants non métalliques et en laiton), 1,0 gpm (3,8 l / min) Nish. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF / ANSI / CAN 61: Q <1, NSF / ANSI 372, conforme à Watersense 1.0 GPM. Options disponibles: "STN - finition nickel en satin".

Dimensions

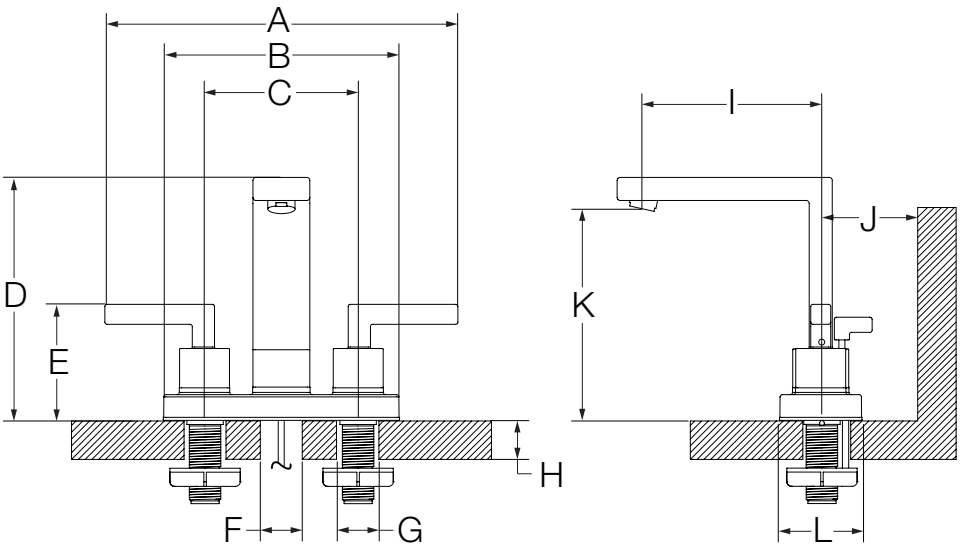

Measurements/Medidas/Mesures	
A	9-3/16", 233 mm
B	6-1/8", 156 mm
C	4", 102 mm
D	6-5/16", 160 mm
E	3", 76 mm
F	Min. Ø 1-1/2", 38 mm Max. Ø 1-5/8", 41 mm
G	Min. Ø 1-1/4", 32 mm Max. Ø 1-1/2", 38 mm
H	Min. 3/4", 19 mm Max. 1-1/2", 38 mm
I	4-11/16", 119 mm
J	Min. 2-1/2", 64 mm
K	5-1/2", 140 mm
L	2-1/8", 54 mm

Note: Dimensions are subject to change without notice.
Nota: Las dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.
Remarque: Les dimensions sont indiquées sous réserve de modifications.

Symmons Industries, Inc. ▪ 31 Brooks Drive ▪ Braintree, MA 02184 ▪ Phone: (800) 796-6667 ▪ Fax: (800) 961-9621
Copyright © 2022 Symmons Industries, Inc.