




12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126



INSTALLATION INSTRUCTIONS

PULLOUT TOWEL HOLDER

TOOLS REQUIRED:



CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

PARTS LIST

- (1) Towel Bar Assembly (A)
- (4) Phillips Head Screws (B)

STEP 1

Once you determine where the towel holder will be installed, lay the holder flush against the wall with the front of the slide facing the cabinet opening. Use a level and mark the (4) hole locations through the slides.

STEP 2

(Fig.1) Lay the towel holder over the (4) marked holes from Step 1 and install with the (4) Phillips head screws (B) provided. Slide the bar forward to access rear holes. Once installed, slide towel bar cover into place. (Fig. 2)



FIG. 1



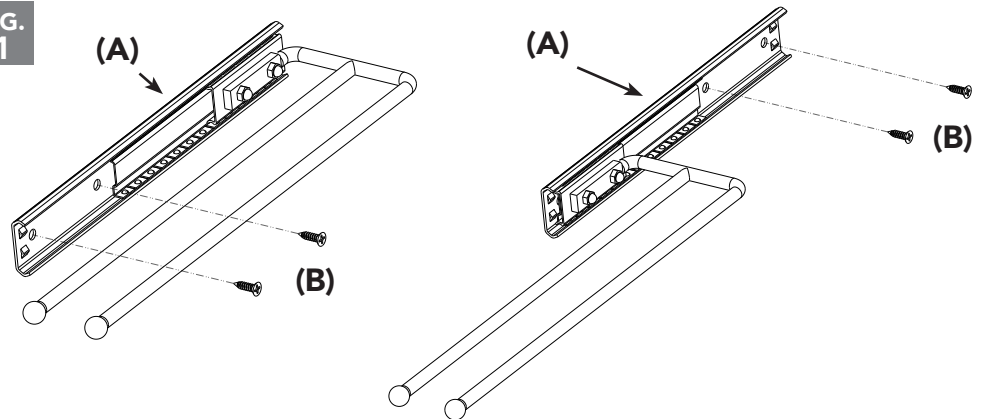


FIG. 2

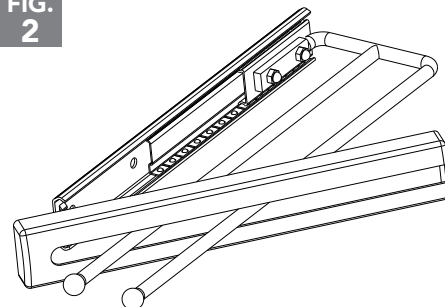

EL PORTATOALLAS EXTENSIBLE PORTE-SERVIETTES EXTENSIBLE

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:

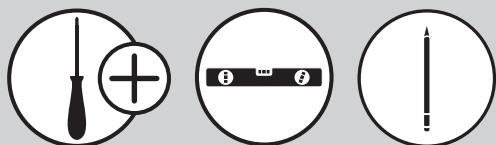

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un chiffon humide et essuyez les pièces.

LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| (1) ensamblaje del porta-toallas (A) | (1) Porte-serviette (A) |
| (4) tornillos de estrella (B) | (4) Vis cruciformes (B) |

1

Determine una pared interior de un armario para su instalación y también una altura conveniente para la misma. Coloque el soporte de las toallas con el frontal del carril cerca de la apertura frontal del armario (para extenderlo mejor). Utilice un nivel y marque (4) agujeros por el carril del portatoallas.

Déterminez sur quelle paroi intérieure du placard et à quelle hauteur vous souhaitez réaliser l'installation. Positionnez le porte-serviette avec l'avant de la partie coulissante proche de l'ouverture de la porte du placard (pour une meilleure extension). Utilisez un niveau et marquez (4) emplacements pour les trous à travers la glissière du porte-serviette.

2

(Fig. 1) Coloque el soporte para toallas sobre los (4) orificios marcados en el Paso 1 e instálelo con los (4) tornillos de cabeza Phillips (B) suministrados. Deslice la barra hacia adelante para acceder a los orificios traseros. Una vez instalada, deslice la cubierta de la barra para paños a su posición. (Fig. 2)

(Fig. 1) Placez le porte-serviettes sur les (4) trous marqués à l'étape 1 et fixez-le à l'aide des (4) vis à tête Phillips (B) fournies. Faites glisser la barre vers l'avant afin d'accéder aux trous arrière. Une fois l'installation terminée, faites glisser le cache de la barre porte-serviettes en place. (Fig. 2)

