





Location:



S-254 Series  
Widespread lavatory Faucet  
**Specification Submittal**



S-254G, Standard handles with grid drain


<p><b>Model Numbers</b></p>	<p><b>Feature Highlights</b></p>
<p><input type="checkbox"/> <b>S-254</b> Faucet only with standard handles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Two handle widespread lavatory faucet with quarter turn ceramic components.</li> <li>▪ 8 - 16 inch centers for mounting</li> <li>▪ 11-11/16" gooseneck rigid/swivel spout</li> <li>▪ Blade handles with red/blue indicators</li> <li>▪ Metal construction, polished chrome finish</li> </ul>
<p><b>Options/ Modifications</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>-G</b> Grid stainer drain assembly</p> <p><input type="checkbox"/> <b>-0.5</b> Vandal resistant, 0.5 gpm (1.9 L/min) non-aerated spray</p> <p><input type="checkbox"/> <b>-1.0</b> Vandal resistant, 1.0 gpm (3.8 L/min) non-aerated spray</p> <p><input type="checkbox"/> <b>-NA</b> Non-aerated, standard 2.2 gpm (8.3 L/min) laminar stream</p> <p><input type="checkbox"/> <b>-OFG</b> Offset grid strainer</p> <p><input type="checkbox"/> <b>-LWG</b> Wrist blade handle with metal finish and red &amp; blue indicators on handles</p> <p><input type="checkbox"/> <b>-LAM</b> Lever handle with metal finish, metal insert and red &amp; blue indicators</p> <p><b>Note:</b> Append appropriate suffix to model number.</p>	<p><b>Warranty</b></p> <p><b>Limited Lifetime</b> - to the original end purchaser in consumer/residential installations.</p> <p><b>10 Years</b> - for commercial/industrial installations. Refer to <a href="http://www.symmons.com/warranty">www.symmons.com/warranty</a> for complete warranty information.</p> 
<p><b>Compliance</b></p> <p>- ASME A112.18.1/CSA B125.1</p> <p>- NSF/ANSI/CAN 61: Q&lt;1, NSF/ANSI 372</p> <p>- WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min)</p> <p>- Buy American Act</p>   	

**Architectural/ Engineering Specification**


Symmons Origins \_\_\_\_\_ With two handle widespread lavatory faucet with quarter turn ceramic control components, 11-11/16 inch gooseneck rigid/swivel spout, blade handles with red/blue indicators, 8 - 16 inch centers, metal construction, polished chrome finish. 10 Year commercial Warranty. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372, WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min), and Buy American Act complaint. Available options include: "G - Grid stainer drain assembly", "1.0 gpm(3.8 L/min) aerator", "05 - Vandal resistant, 0.5 gpm (1.9 L/min) non-aerated spray", "NA - Non-aerated, standard 2.2 gpm (8.3L/min) laminar stream", "OFG - Offset grid strainer", "LWG - Wrist blade handle", and "LAM - Lever handle".

# Dimensions

## Dimensions Origins, S254

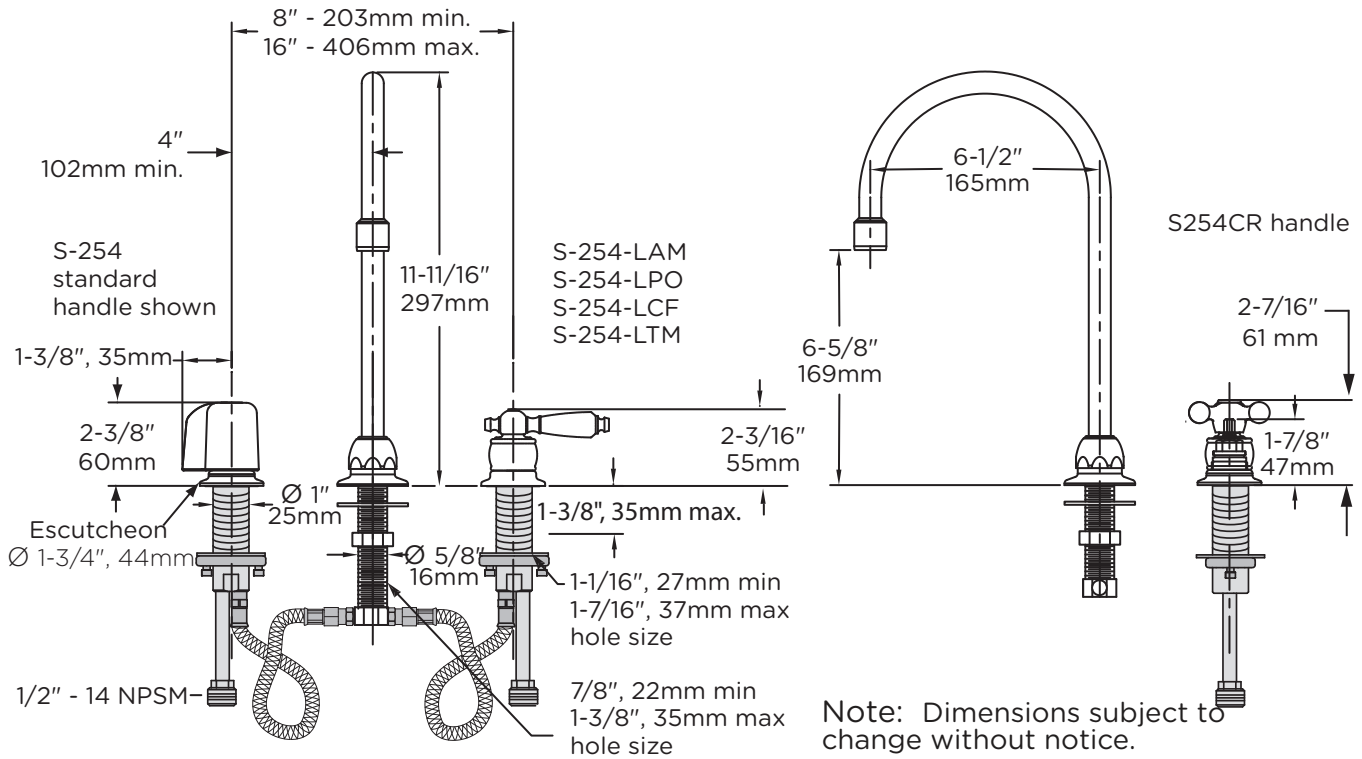


## Dimensions Origins, S254LWG

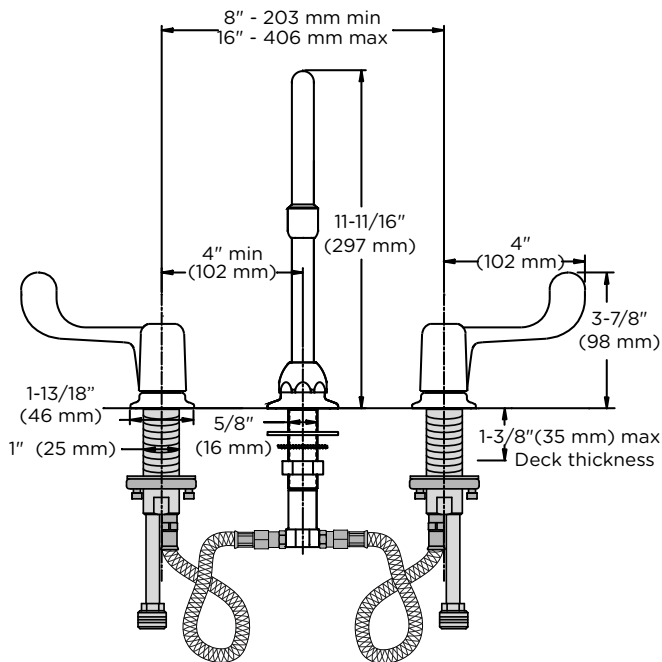

Note: Dimensions subject to change without notice.

## Dimensions Origins, S254LCT

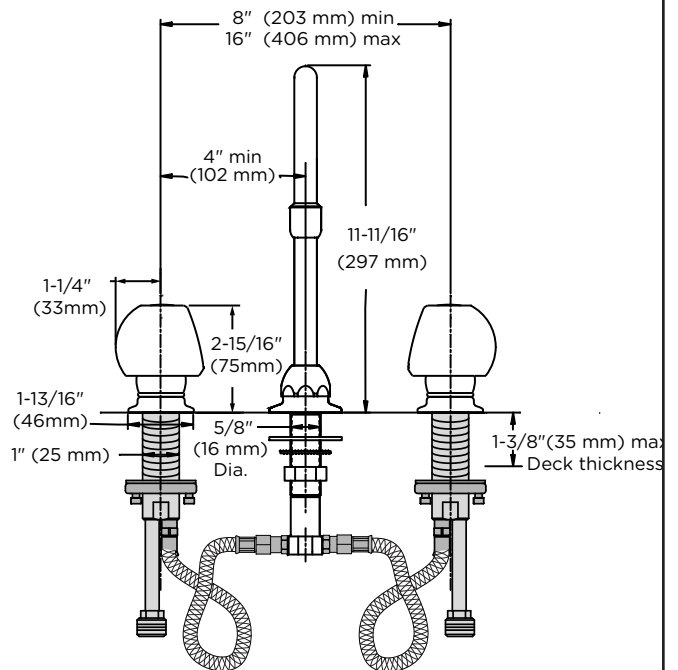

Note: Dimensions subject to change without notice.

Location:







de série S-254  
Robinet de lavabo

## Présentation des spécifications



S-254G, Poignées standard et drain avec grille


Numéros de modèles	Principales caractéristiques
<input type="checkbox"/> <b>S-254</b> Robinet seulement avec poignées standard	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Robinet de lavabo à deux poignées évasé avec plaque de montage de 4 pouce de type quart de tour avec cartouche en céramique</li><li>▪ Bec col-de-cygne rigide pivotant de 11-11/16 pouces</li><li>▪ Poignées à lame avec pastilles rouges et bleues</li><li>▪ Centres de 8 à 16 pouces</li><li>▪ Construction métallique, finition chromée polie</li></ul>
<b>Options/modifications de la poignée</b>	<b>Garantie</b>
<input type="checkbox"/> <b>-G</b> Ensemble de grille d'égouttage <input type="checkbox"/> <b>-0.5</b> Jet non aéré résistant au vandalisme de 1,9 L/min <input type="checkbox"/> <b>-1.0</b> Résistant au vandalisme, pulvérisation non aérée de 1,0 gpm (3,8 L/min) <input type="checkbox"/> <b>-NA</b> Jet laminaire standard non aéré de 2,2 gpm (8,3 L/min) <input type="checkbox"/> <b>-OFG</b> Filtre de la grille de décalage <input type="checkbox"/> <b>-LWG</b> Poignée à lame coudée avec manche en métal et pastilles rouges et bleues sur les poignées <input type="checkbox"/> <b>-LAM</b> Poignée à levier avec finition métallique, insert métallique et pastilles rouges et bleues	<p><b>Garantie limitée</b> - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel. <b>10 Ans</b> - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter à <a href="http://www.symmons.com/warranty">www.symmons.com/warranty</a> pour l'information complète concernant</p> 
<b>Remarque:</b> Ajoutez le suffixe approprié au numéro de modèle.	<b>Normes/certifications</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASME A112.18.1/CSA B125.1</li><li>- NSF/ANSI/CAN 61: Q&lt;1, NSF/ANSI 372</li><li>- WaterSense: 1.0 gpm (3.8 L/min)</li><li>- Buy American Act</li></ul>   

## Architectural/ Engineering Specification


Symmons Origins \_\_\_\_\_ Avec robinet de lavabo espacé à deux poignées avec composants de commande en céramique quart de tour, bec rigide/pivotant à col de cygne de 11-11/16 pouces, poignées à lame avec indicateurs rouges/bleus, centres de 8 à 16 pouces, construction en métal, fini chrome poli. Garantie commerciale de 10 ans. ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61 : Q<1, NSF/ANSI 372, WaterSense : 1,0 gpm (3,8 L/min) et plainte Buy American Act. Les options disponibles incluent : « G - Filtre à grille de vidange », « 1,0 gpm (3,8 l/min) d'aérateur », « 05 - Résistant au vandalisme, 0,5 gpm (1,9 l/min) de pulvérisation non aérée », « NA - Non- aéré, jet laminaire standard de 2,2 gpm (8,3 L/min), « OFG - Crépine à grille décalée », « LWG - Poignée à lame de poignet » et « LAM - Poignée à levier ».

## Dimensions

### Dimensions Origins, S254, S254CR, S254LAM, S254LPO, S254LCF, S254LTM

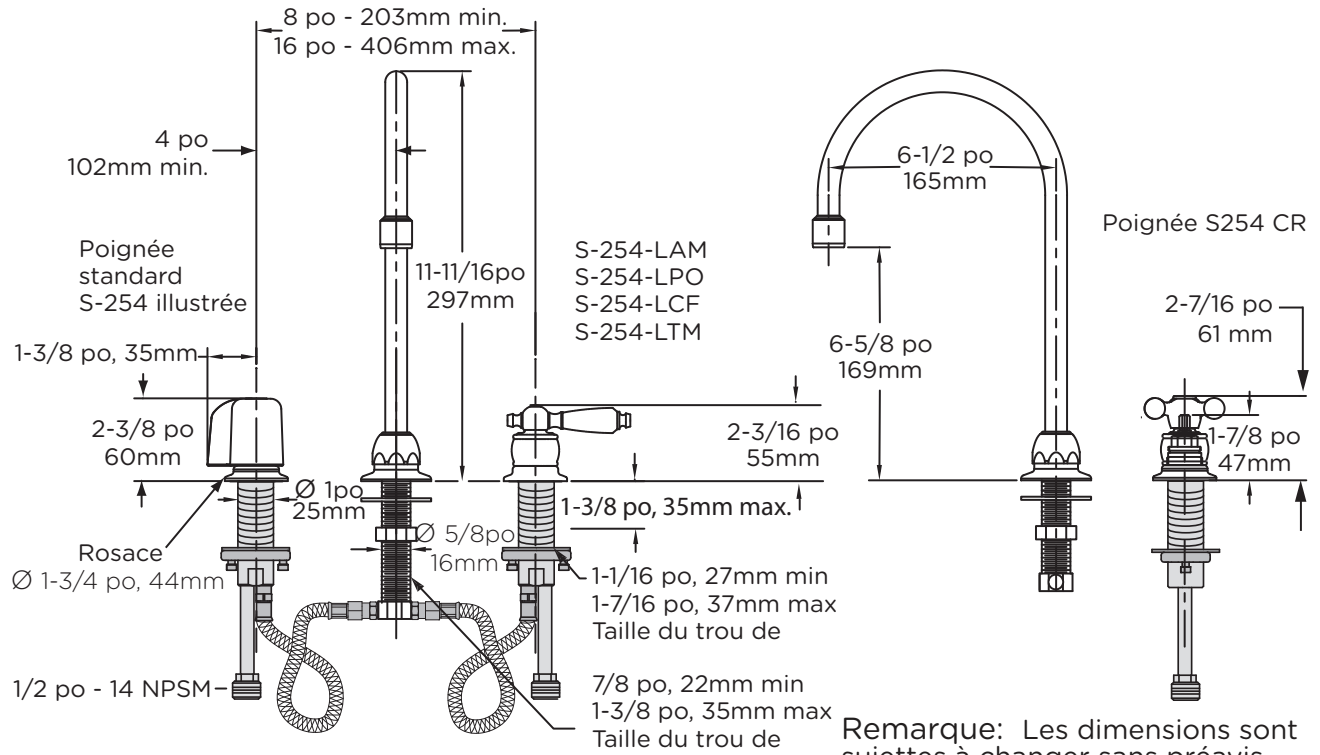


### Dimensions Origins, S254LWG

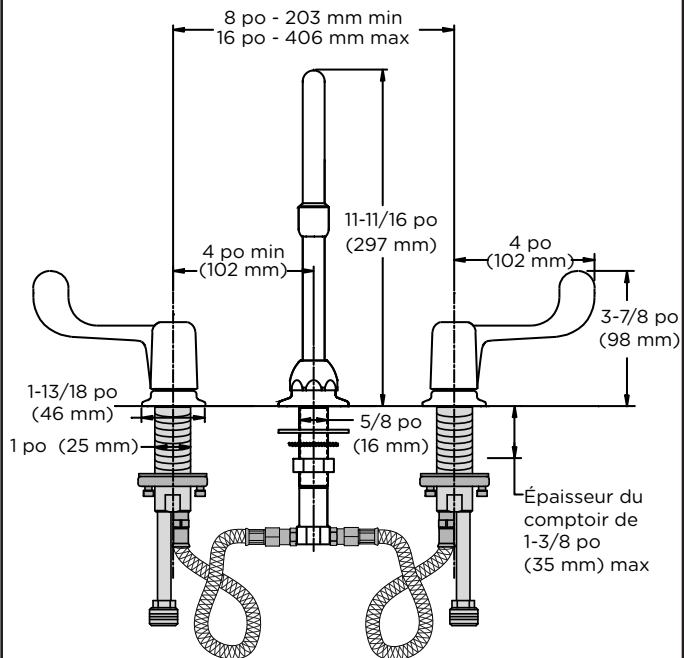

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

### Dimensions Origins, S254LCT

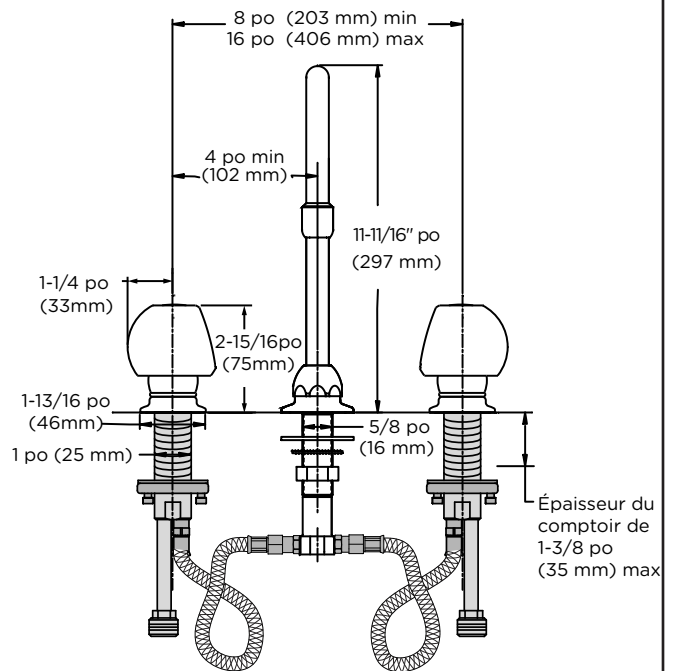

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.