


KW2 RX 接收器

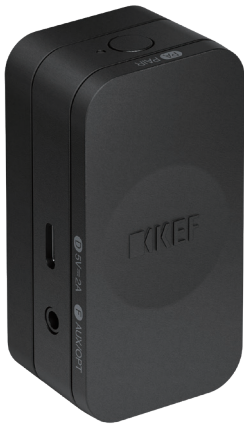

KW2 RX 接收器是一款無線轉換器，專為將 重低音揚聲器無線連接至 XIO Soundbar 而設，無需拉線，簡化安裝。這款多功能裝置可將 XIO 連接到 KEF 的多款重低音揚聲器，包括 KC62、KC92、KF92 和 KUBE 系列，讓您靈活擺放揚聲器，全面提升家庭娛樂體驗。透過高品質無線傳輸，能夠捕捉您所喜愛電影和音樂的每一處細節。此外，KW2 RX 接收器可透過 3.5mm Aux/ 光纖複合輸出連接第三方重低音揚聲器，讓您靈活打造個人化音響系統，滿足不同聆聽喜好。

無縫連接，自由靈活

小巧型 KW2 RX 接收器專為功能性而設計，同時保持低調的外觀。由 KEF 重低音揚聲器的擴充端口直接供電，無需額外電源插座。

KW2 RX 接收器採用穩定可靠的無線頻段，支援供高達 24bit/48kHz 的高解析度音訊傳輸。裝置配對簡單直觀，其範圍可達 15 米（視線範圍內），可靈活佈設重低音揚聲器。配合額外接收器，亦可連接多個重低音揚聲器，全面強化低頻震撼體驗。

技術規格

型號	KW2 RX 接收器
尺寸 (HWD)	72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2 in.)
重量	50 g (0.1 lbs)
無線頻率	2.4 GHz
無線頻率範圍	2400 MHz - 2483.5 MHz
最大有效等向輻射功率 (EIRP)	<10 dBm
頻率響應	20 Hz - 20 kHz
解析度	24bit/48KHz
訊噪比	>80 dB
最大視線範圍距離	距 XIO 15m
傳輸延遲	57 ms
總諧波失真	<0.2 %
輸入	USB Type-C (5V 2A)
輸出	專用模擬接口 3.5 mm 模擬接口 TOSLINK 光纖

特色概要

- 專為 XIO Soundbar 設計
- 可與 KEF 重低音揚聲器無線連接，並透過 3.5mm Aux/ 光纖組合輸出與第三方重低音揚聲器配合使用
- 支援高達 24bit/48kHz 的高解析音訊
- 在最佳重低音揚聲器放置的情況下，操作範圍可達 15 米（視距內）
- 能夠透過額外接收器連接多個重低音揚聲器

