



24P Pincés pour Boutons Pression Robustes

Guide d'Instructions pour les Boutons Pression Robustes 15 mm




24P Pincès pour Boutons Pression Robustes – Instructions

Préparation du Tissu pour les Boutons Pression Robustes

Utilisez deux épaisseurs de tissu moyen ou lourd, renforcées d'entoilage. Marquez la position des boutons pression robustes sur le dessus et le dessous du vêtement. Faites un essai sur un échantillon du tissu.

Instructions pour Découper les Trous dans le Tissu

Pincès :




Base Ronde en Métal



Poinçon en Cône Métallique




Outils pour Insérer :

Insérez le poinçon en cône dans un des côtés des pincès et la base ronde (ouverture du petit trou vers l'extérieur) dans l'autre côté.

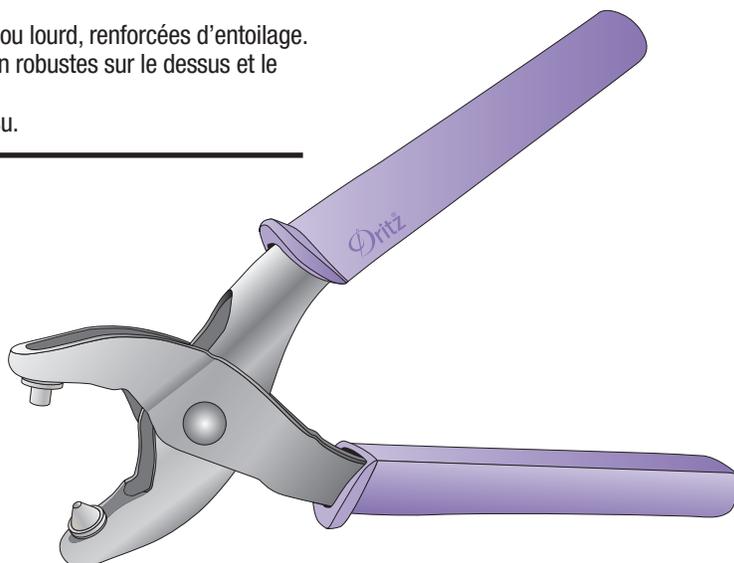


Pour Découper les Trous :

1. Positionnez le tissu dans les pincès et centrez l'outil sur les marques. Appuyez fermement sur les pincès pour découper le trou.
2. Après avoir coupé plusieurs trous, il peut être nécessaire de nettoyer les découpures de la base. Utilisez une épingle droite robuste pour enlever les découpures de tissu dans la base.
3. Si les pincès ne coupent pas votre type de tissu spécifique, découpez un petit trou avec des ciseaux.

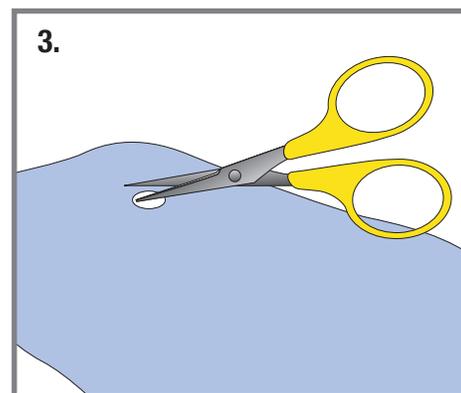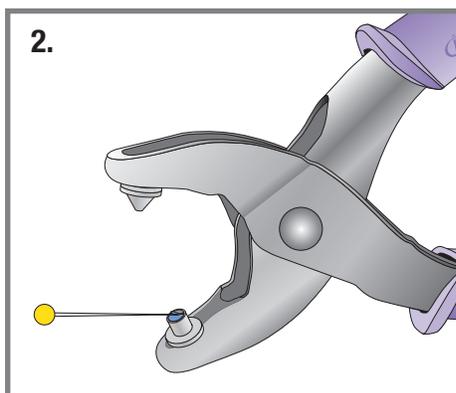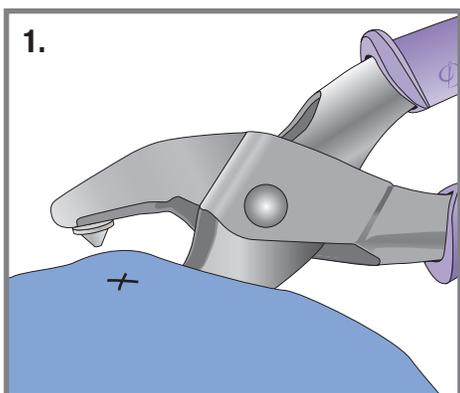

Outils pour Enlever :

Glissez le crochet sur le rebord interne de l'outil gris pour enlever et pressez pour relâcher l'outil. Répétez sur le côté opposé.

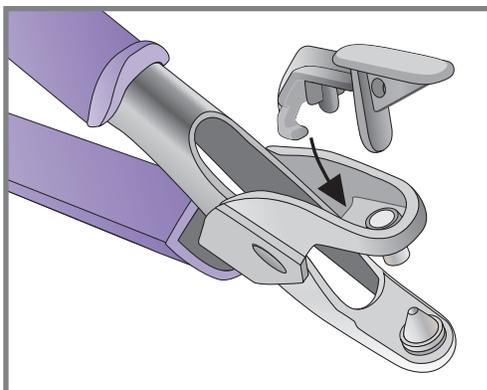

24P Pinces pour Boutons Pression Robustes – Instructions (suite)

Instructions pour Appliquer les Boutons Pression Robuste 15mm – Calotte (sur le dessus du vêtement)

Parties du Bouton Pression :



Calotte



Douille



Poinçon Fendu Métallique



Support Noir pour la Calotte

Pinces :




Outils pour Insérer :


Insérez le poinçon fendu métallique dans un côté des pinces et le support noir pour la calotte dans l'autre côté.

Instructions :


1. Avec la calotte dans le bas des pinces, placez la calotte dans le support.

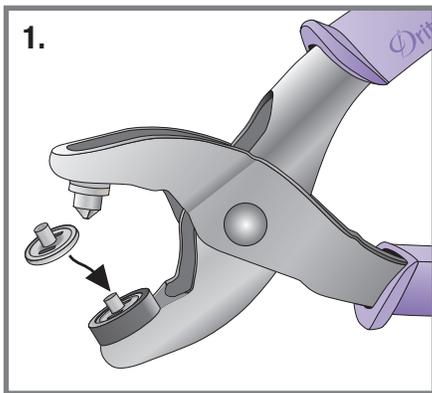



2. Glissez le trou dans le tissu par-dessus la tige de la calotte. Assurez-vous que l'endroit du tissu soit vers la calotte.

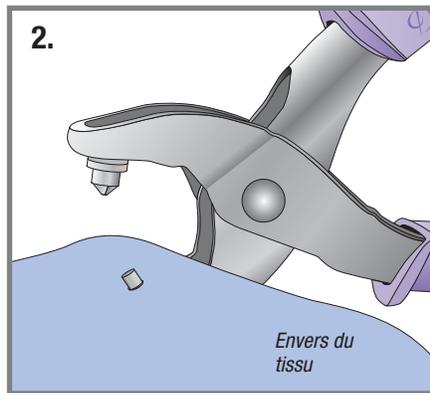

3. Positionnez la douille, côté bol vers l'extérieur, par-dessus la tige de la capotte.

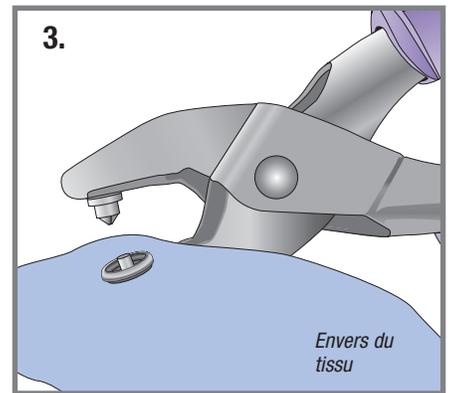


4. Pressez les pinces fermement pour appliquer la calotte et la douille. Vérifiez l'étanchéité; pressez de nouveau, au besoin.



Outils pour Enlever :

Glissez le crochet sur le rebord interne de l'outil gris pour enlever et pressez pour relâcher l'outil.

Répétez sur le côté opposé.

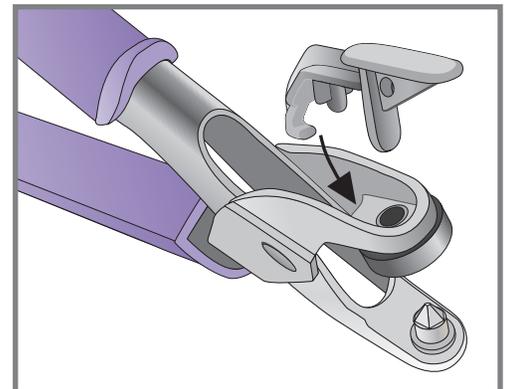

24P Pincés pour Boutons Pression Robustes – Instructions (suite)

Instructions pour Appliquer les Boutons Pressions Robustes 15mm – Goujon (dessous du vêtement)

Parties du Bouton Pression :



Goujon




Tige



Poinçon Fendu Métallique

Pincés :



Support Pourpre pour la Tige




Outils pour Insérer :


Insérez le support pourpre pour la tige dans le côté ouvert des pincés. Le poinçon fendu métallique devrait déjà être dans le côté opposé des pincés.

Instructions :


1. Avec le support pour la tige dans le bas des pincés, placez la tige dans le support.

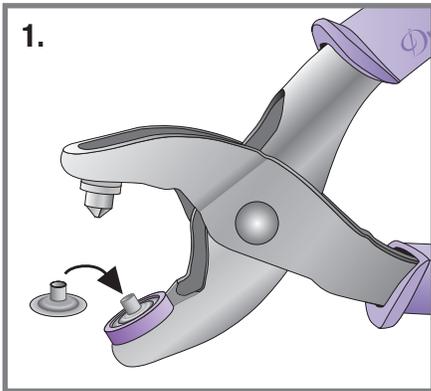


2. Glissez le trou dans le vêtement par-dessus la tige. Assurez-vous que l'envers du vêtement soit vers la tige.

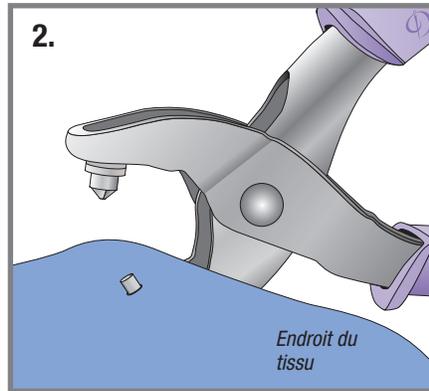

3. Positionnez le goujon, rebord plat vers le bas, par-dessus la tige.

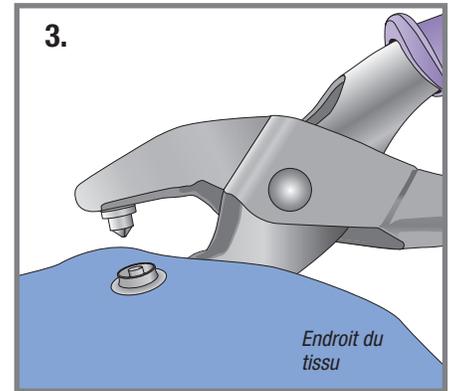


4. Pressez fermement les pincés pour appliquer le goujon et la tige. Vérifiez l'étanchéité; pressez de nouveau, au besoin.

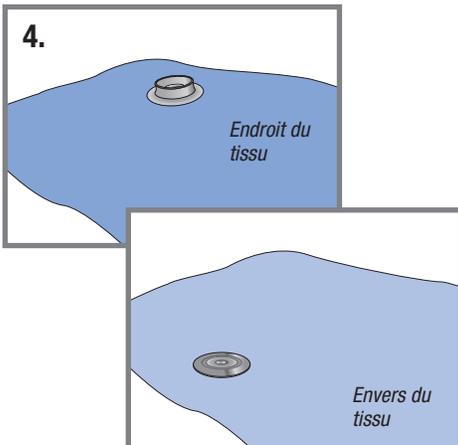

Outils pour Enlever :

Glissez le crochet sur le rebord interne de l'outil gris pour enlever et pressez pour relâcher l'outil.

Répétez sur le côté opposé.

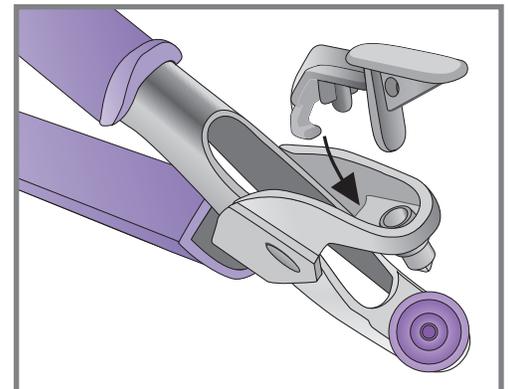


Informations Supplémentaires



Pour les Vêtements Réversibles

Utilisez une deuxième calotte (avec le support noir pour la calotte) au lieu de la tige pour appliquer le goujon.

Parties du Bouton Pression :

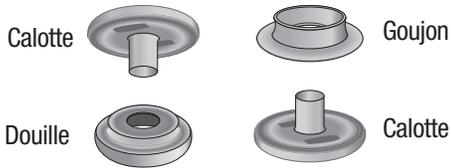

Pinces :

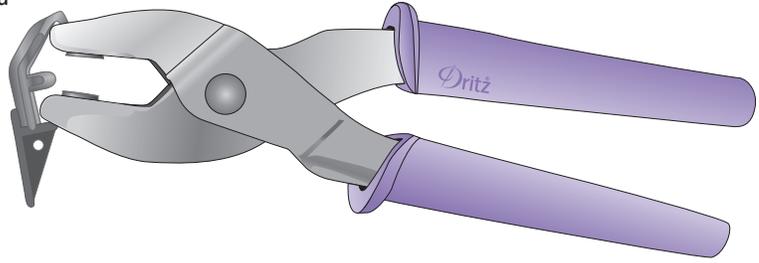

Pour Ranger les Pinces

Pressez les pinces ensemble et le crochet de l'outil de retrait gris dans le haut des pinces.

Insertions de Remplacement

Les insertions de remplacement sont fournies. Lorsque les outils ne restent plus dans les pinces en toute sécurité, enlevez l'insertion usagée et remplacez-la avec une nouvelle.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – PETITES PIÈCES. Garder loin des enfants de moins de 3 ans.