XIO
Soundbar



獲獎演技、非凡特效，或是最新實境節目，有些場景值得仔細聆聽。XIO Soundbar 透過非凡的高保真空間音效，重塑家庭娛樂體驗。採用 5.1.2 聲道配置，支援空間音效，配備 12 個 D 類擴音機，XIO 形似 soundbar，其音效與性能卻足以媲美 KEF 享負盛名的高保真音響系統，為您的空間帶來卓越聆聽體驗。配備一系列 KEF 創新技術，包括 Uni-Q® MX、搭載 P-Flex 的 P185 低音單元、正在申請專利的速度控制技術 (VECO) 以及影院版 Music Integrity Engine® (MIE)，並支援杜比全景聲（Dolby Atmos）、DTS:X、 Sony 360 Reality Audio，XIO 能將平面觀影體驗轉化為充滿動態、豐富、立體的聲景，令您的娛樂內容栩栩如生，震撼人心。無論甚麼內容，皆能盡享。

超越電影的聲音

高保真空間音頻，實現超凡家庭娛樂體驗

XIO 呈現超真實高解析音效，採用 5.1.2 配置打造真正影院級音響體驗。三個 Uni-Q MX 驅動單元和兩個全頻驅動單元為主聲道營造寬廣音場，四個 P185 低音單元則產生深沉且精準的低音表現。另設兩個天空聲道專用的 Uni-Q MX 驅動單元，完美呈現全方位沉浸式體驗。憑藉 KEF 影院級 Music Integrity Engine (MIE) 技術，XIO 支援杜比全景聲（Dolby Atmos）、DTS:X 以及 Sony 360 Reality Audio，其先進的升頻技術能智能擴展音場，將單聲道和立體聲源轉換為豐富的空間化音效環境。

空間音效最佳化

為進一步提升性能，智能擺位技術確保 XIO 在任何位置都能提供最佳音效。此內置校準工具會根據 soundbar 周圍的物件自動調整音頻輸出。XIO 還具有自適應置架和壁掛模式，可提升音響體驗。為您的環境度身訂造，為您提供頂級的家庭影院享受。

對白精準傳神，人聲清晰通透

中頻清晰度是出色家庭娛樂體驗的關鍵，XIO 確保您能聽清每一個字詞的驚人細節。EQ 預設中專屬的對話模式在增強人聲頻率的同時降低背景噪音，讓對白清晰可聞。卓越的聲音成像提供媲美 KEF 享負盛名的 HiFi 音響系統的音效表現，無論是低聲細語還是激昂樂章，忠實重現每一個細微之處。

纖巧身形，震撼低音

XIO 的 P185 低音單元配合 KEF P-Flex 技術，確保深沉細膩的低音表現，提供 Soundbar 罕見的清晰度和力量。高縱橫比跑道型設計（18 厘米/7 吋 x 5 厘米/2 吋）使機身保持超薄外觀，同時提供相當於 4 吋低音單元的性能。充裕的箱體空間讓兩個 P185 單元能以背靠背的力抵消配置擺放，大幅減少機械振動。從而產生純淨而共振的低頻響應，杜絕失真。沿用 KEF 屢獲殊榮的 KC62 和 KC92 超重低音揚聲器的 P-Flex 技術，XIO 能抵抗箱體內的聲壓，使單元動作更精準，實現下潛更深卻異常清晰的低音延伸。

特點概要


- 採用 5.1.2 聲道配置，支援空間音效，如杜比全景聲（Dolby Atmos）、DTS:X、Sony 360 Reality Audio
- 搭載 12 個 D 類擴音機，集 KEF 高保真音效表現於一身
- 卓越的中頻表現帶來清晰明亮的對白和人聲
- 升頻技術將單聲道/立體聲源轉換為多聲道音效
- 智能擺位技術 (IPT) 確保音效最佳化，不受擺放位置影響
- 配備 P-Flex 技術的 P185 低音單元在保持纖薄外觀的同時提供深沉細膩的低音
- Uni-Q MX 驅動單元為整個空間提供清脆精準的音效
- 速度控制技術 (VECO) 帶來乾淨無失真的低音
- 支援 Spotify、Tidal、QPlay、Amazon Music 等串流音樂播放
- 有線連接包括 HDMI eARC、光纖，以及 RCA 超重低音揚聲器輸出選項
- 配合 KW2 RX 接收器，無線連接 KEF LSX II, LSX II LT 及 Coda W 與 KEF 超重低音揚聲器
- 通過頂部面板、遙控器或 KEF Connect App 全面掌控
- 雙向擺放：壁掛或置於層架/櫃面
- 提供銀灰色和岩黑色兩種選色



創新技術，震撼娛樂

應有盡有的準確度

XIO 配備六個 Uni-Q MX 驅動單元，這是 KEF 標誌性 Uni-Q 技術的微型版本。這些驅動單元確保平衡的音場，在整個房間內提供清脆精準的音效。擁有精密分頻結構的解耦器分離低音錐盆及高音單元，這一設計使振膜在低頻時自由移動，同時隔離高音單元以確保精準度。因此，無論身處房間何處，XIO 都能為每個人提供飽滿、高保真的音效體驗。

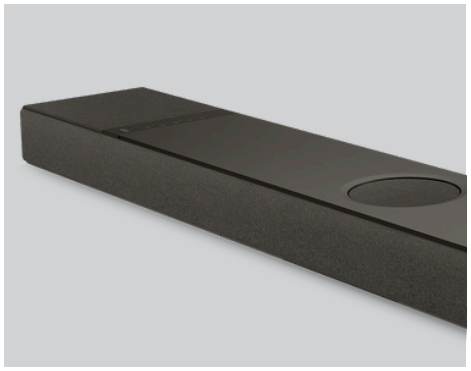


革命性音效校正技術

KEF 專利的速度控制技術 (VECO) 是 P185 低音單元核心的革命性內置感應器。VECO 實時監控錐體運動，並採用負反饋循環來最大程度地減少失真和壓縮。這確保到達單元音圈的信號包含原始音樂信號，同時對單元運動偏差進行修正，維持系統穩定性。失真得以大幅降低，呈現純淨無暇的清晰度。

智強兼備

KEF 標誌性音效的幕後功臣，影院版 Music Integrity Engine (MIE) 是基於我們自主研發的獨家 DSP（數碼訊號處理）演算法，另為 XIO 特別調校，提供多聲道處理、虛擬化技術和自適應擺位技術。用戶能夠享受沉浸式音景，提升觀影體驗，無論 soundbar 如何擺放，都能享受一致的音效品質。

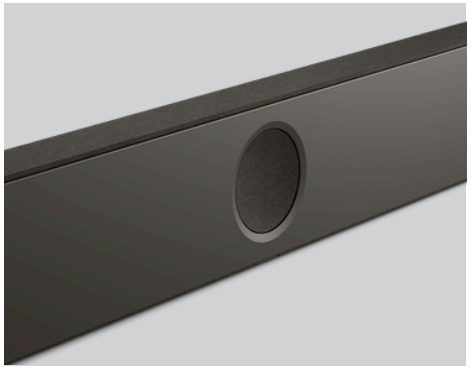

快速連接，流暢串流

串流播放任何內容

W2 無線平台與 LS Wireless 系列一脈相承，無縫連接各種音樂服務，包括 Tidal、Amazon Music、Qobuz 和 Deezer。您還可以直接透過 Spotify Connect、Tidal Connect 和 Qplay 等原生應用程式串流播放，確保原音級的聆聽體驗。結合 Dolby Atmos Music 及 Sony 360 Reality Audio，XIO 在您的音樂中構建沉浸式 3D 音景，讓您仔細品味每個細節。



完美配合最新電視

XIO 專為靈活性而設計,提供 HDMI eARC、光纖輸出,以及 RCA 超重低音揚聲器輸出選項。雖然 soundbar 本身已具備足夠低音,能滿足大多數使用情境,但對於追求更進一步低音表現的用戶,任何 KEF 超重低音揚聲器皆可透過 KW2 RX 接收器進行無線連接。此外,這款輕巧配件更解鎖了內建功能，可透過與 LSX II、LSX II LT 或 Coda W 輕鬆配對作為專用環繞後置揚聲器，將您的系統擴展為完全隱藏式的無線環繞聲系統*。完成設定前,需先將 XIO 與專用揚聲器的韌體更新至最新版本,再透過 KEF Connect app 進行設定。

*LS60 Wireless、LS50 Wireless II 及 LS LUXE 的額外無線環繞功能將於未來的更新中提供。



全面掌控，輕鬆應用

透過 XIO 頂部面板、遙控器或 KEF Connect App，輕鬆導航設定、調整音效偏好及管理播放。EQ 設定中的標準和專家模式能讓您根據個人喜好和空間特點輕鬆調節聆聽體驗。預設的對話模式，專注於增強對白清晰度，適合觀看電視節目、紀錄片和新聞報導；而夜間模式則適合深夜觀賞或需要較低音量的場景。

極簡優雅，實用至上

配備時尚鋁製頂板和防潑水面料，XIO Soundbar 完美結合個性與耐用性。無論您的室內裝潢風格如何，其精美、簡約的外型都能巧妙配合任何客廳設計。XIO Soundbar 提供銀灰色和岩黑色兩種選色，標配壁掛套件，實現擺放多樣化，滿足您的空間和偏好。



规格



銀灰色



岩黑色

型號	XIO	
尺寸規格（長 x 寬 x 高）	70 x 1210 x 165 毫米 (2.8 x 47.6 x 6.5 吋)	
重量	10.5 公斤 (23.1 磅)	
驅動單元	HF/MF: 6 x 50 mm (2 in.) Uni-Q MX 驅動單元 HF/MF: 2 x 50 mm (2 in.) 全頻驅動單元 LF: 4個 50 x 180 mm (2 x 7 in.) P185 驅動單元，支持 VECO	
擴音機	HF/MF: 8 x D類 LF: 4 x D類	
於 1m 最大 SPL	102 dB	
頻率響應 (±3dB) 在85dB/1m處測量	34Hz - 20kHz	
連接性		
輸入	HDMI 2.1 eARC TOSLINK 光纖	USB Type C (服務) RJ45 以太網 (網絡)
輸出	無線超重低音揚聲器輸出（透過 KW2 RX 接收器） 無線環繞聲輸出*（透過 KW2 RX 接收器） RCA 超重低音揚聲器輸出 *可與 LSX II、LSX II LT 及 Coda W 配對	
無線連接	KEF Connect AirPlay Google Cast	UPnP Compatible Bluetooth 5.3
串流服務	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect QQ Music via Qplay Amazon Music Qobuz	Deezer HIGHRESAUDIO 互聯網廣播 Podcast...等 *視各國服務的可用性而定
支援格式	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM 及 Ogg Vorbis *視源設備的支持而定	
支持的解析度	HDMI eARC 最高 192 kHz/24 位 網絡 最高 384 kHz/24 位 光纖 最高 96 kHz/24 位 *視源解析度而定	
多通道輸出	最高 5.1.2	
Wi-Fi 網絡頻段	2.4 GHz / 5 GHz/ 6 GHz	
Wi-Fi 網絡標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6	
電源		
擴音機輸出功率	820 W (瞬時總功率額定值)	
電源輸入	100 – 240VAC 50/60Hz	
功耗	400 W (最大工作功率) <2.0W (ECO 模式待機功率) <0.5W (非 Wi-Fi 模式)	

查看更多關於 KEF 及產品資訊，請參考 KEF.com。

KEF 保留根據持續研究與開發修改或更改規格的權利。E&OE.