



see what Delta can do™

H₂OKINETIC® SHOWER HEAD

- 5-Spray Setting Shower Head
- Push Button Diverter

FEATURES:

- Touch-Clean® Spray Holes
- H₂Okinetic® Technology
- Lumicoat® Finish (-PR models only)
- Lumicoat® Finishes easily wipe clean without cleaners and chemicals on the products most commonly touched areas

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Change spray modes with push button
- Shower head with five spray settings – pause is a non-positive shut-off
- Metal ball connector for durability, easy installation
- Ball connector swivel angle is 44° (22° per side)
- Standard 1/2"-14 NPT pipe fitting
- 5 Spray settings include: H₂Okinetic® PowerDrench® spray, Full Body spray, Full spray with Massage, Massaging spray, and Pause



WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®

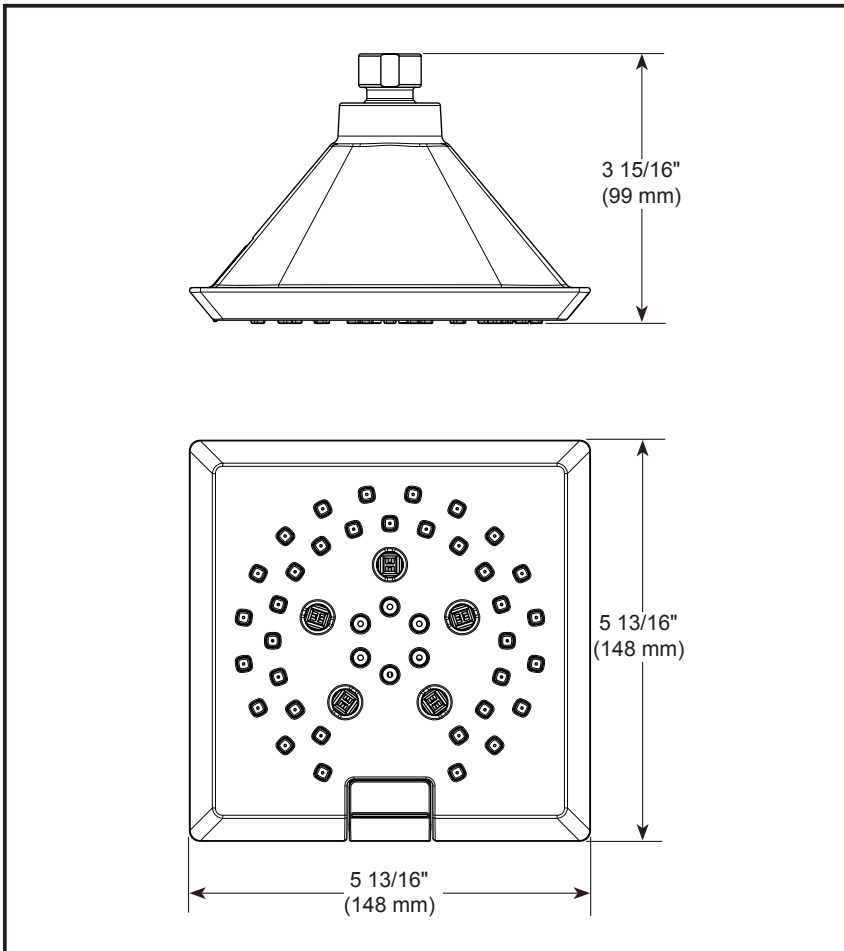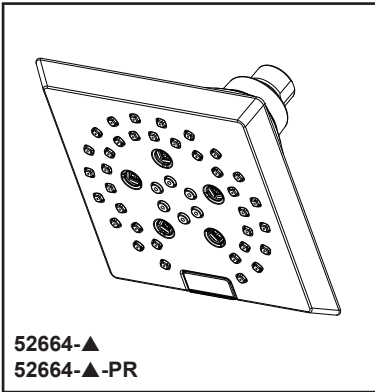

▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company



voyez ce que Delta peut faire™

H₂OKINETIC^{MD} POMME DE DOUCHE

- Pomme de douche à 5 réglages
- Inverseur à bouton-poussoir

CARACTÉRISTIQUES :

- Orifices de pulvérisation Touch-Clean^{MD}
- Technologie H₂Okinetic^{MD}
- Fini Lumicoat^{MD} (modèles -PR uniquement)
- Finis Lumicoat^{MD} se nettoient facilement sans avoir recours à des nettoyeurs ou à des produits chimiques sur les surfaces les plus fréquemment touchées.

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal de 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Changez le mode de jet à l'aide du bouton-poussoir
- Pomme de douche avec 5 réglages de jet - pause est un arrêt non positif
- Connecteur à bille métallique pour une durabilité accrue et une installation facile
- Le connecteur à bille pivote de 44° (22° par coté)
- Raccord de tuyau standard de 1/2 po (13 mm) -14 NPT
- Les 5 réglages de jet comprennent : jet H₂Okinetic^{MD}, PowerDrench^{MD}, jet complet, jet complet avec massage, jet de massage, et pause



GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD}

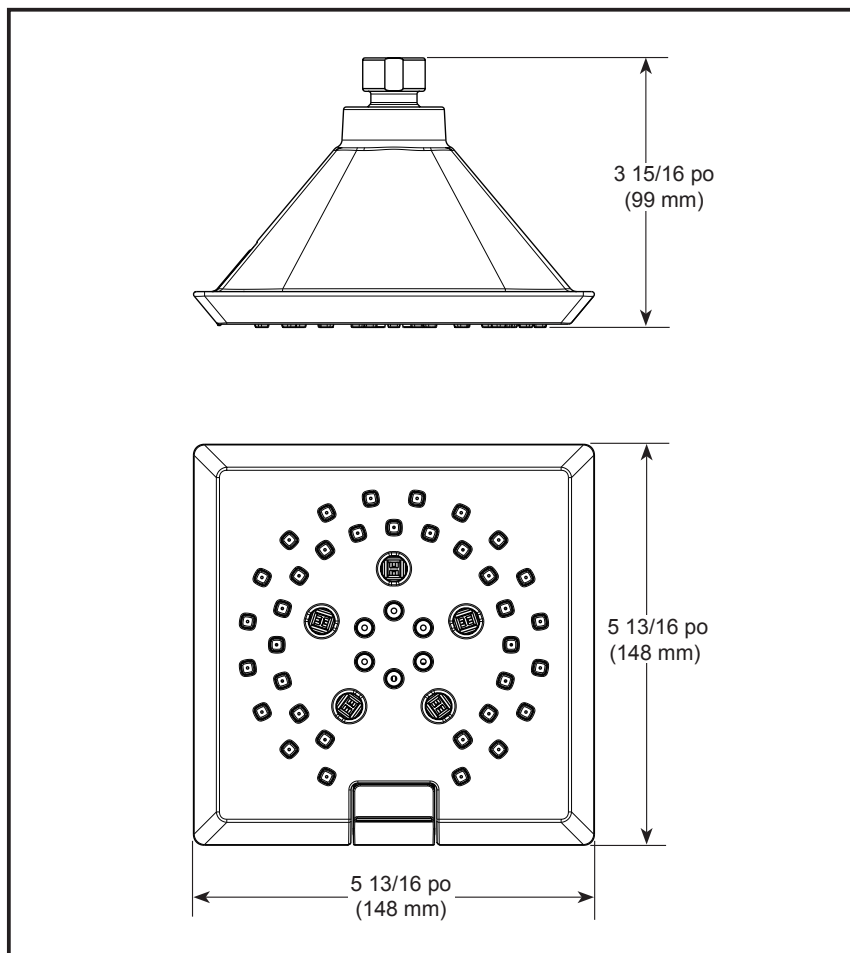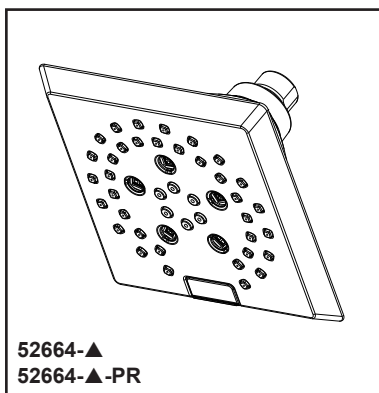

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company