



Características Técnicas:

- Frente y cerradero en acero satinado niquelado
- Caja en acero cincado
- Palanca niquelada

Dotación:

- Cerradero ref. 06283.02.0.B7
- Embellecedor ref. 06043.00.0
- Tornillos de fijación, cerradura y cilindro




- **Cilindro no incluido**


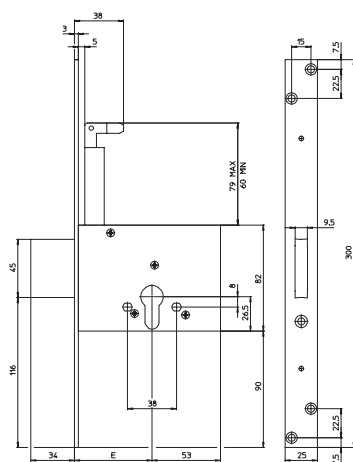
Mano:

0= reversible

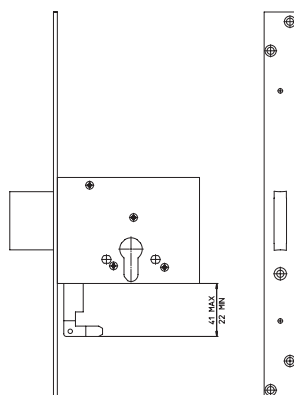

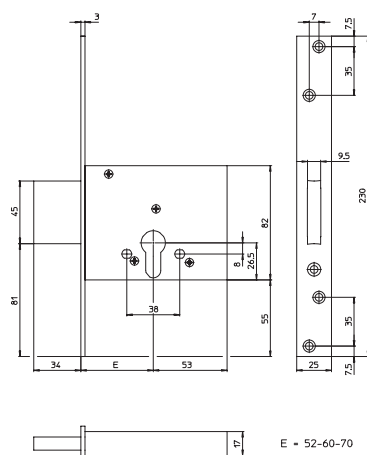
Normativa y certificación:

- Conforme a la norma Europea EN 12209, grado 3 Security (400 Kg. resistencia carga frontal y 500 Kg. carga lateral)

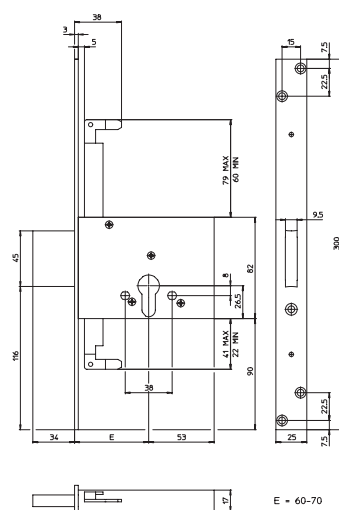
Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA			
							Tipo	Dim	Mano	
								Dcha.	Izda.	
	• Sólo palanca • Cerradero ref. 06283.02.0.B7 • 2 embellecedores ref. 06043.00.0	3	-	25	52	1	1 56010	50	A A	
		3	-	25	60	1	1 56010	60	A A	
		3	-	25	70	1	1 56010	70	A A	
	• Sólo palanca • Predispuesta para cierres suplementarios • Cerradero ref. 06283.02.0.B7 • 2 embellecedores ref. 06043.00.0 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 Bajo pedido: • Pareja de varillas ref. 06415.00 • Cerradero de suelo	3	-	25	60	1	1 56015	60	A A	
		3	-	25	70	1	1 56015	70	A A	
	• Pareja de cerraduras sólo palanca • Predispuestas para cierres suplementarios • 2 cerraderos ref. 06283.02.0.B7 • 4 embellecedores ref. 06043.00.0 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 Bajo pedido: • Varilla ref. 06416.00 • Cerradero de suelo	3	-	25	60	1	1 56020	60	A A	
		3	-	25	70	1	1 56020	70	A A	



E = 60-70

ARTÍCULO
56020

E - 52-60-70

ARTÍCULO
56010

E = 60-70

ARTÍCULO
56015