

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

**N. 48425508**

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

*Unique identification code of the product-type:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie  
"Alpha Push" / *Panic exit devices: "ALPHA PUSH"*

### 2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

*Type number as required pursuant to Article 11(4):*

**Series "ALPHA PUSH":** 1.5M001.1x.x.xx.xx; 1.5M011.1x.x.xx.xx; 1.5M016.1x.x.xx.xx;

**Barre / Bars:** 1.07A07.2x.x.xx.xx;

**Punti di chiusura / Locking points:** 1.07A63.51.0.xx.xx, 1.07A63.61.0.xx.xx,  
1.07A63.71.0, 1.07A63.26.0;

**Aste / Rods:** 1.07A63.0C.0.xx.xx, 1.07A63.0A.0.xx.xx, 1.07A64.x1.0.xx.xx,  
1.07063.51.x.xx.xx, 1.07063.61.x.xx.xx;

**Bocchette / Strikes:** 1.07A72.3x.0.xx.xx, 1.07072.xx.0.xx.xx;

**Kit glass:** 1.07A90.xx.0.C2.xx, 1.07A91.xx.0.C2.xx;

**Comando esterno / Outside access devices:** 1.07A78.35.0.xx.xx, 1.07A78.36.0.xx.xx,  
1.07A78.38.0.xx.xx;

**Accessori / Accessories:** 1.07A65.5x.0.xx.xx, 1.06A95.0x.0, 1.07A64.80.0, 1.06A98.9x.0;

### 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo  
*Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes*



NA

**9. Prestazione dichiarata**  
*Declared Performance*

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
<b>Capacita' di apertura (for porte bloccate su vie di fuga) / Ability to release (for locked doors on escape routes)</b>		
Funzione di apertura / <i>Release function</i>	$\leq 1$ s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Montaggio / <i>Panic exit device mounting</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Spigoli e angoli esposti/ <i>Exposed edges and corners</i>	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Porte doppie/ <i>Double doorset</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7
Installazione della barra/ <i>Bar installation</i>	$Z \leq 150$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Lunghezza della barra/ <i>Bar length</i>	$\geq 60$ % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Sporgenza della barra/ <i>Bar projection</i>	Category 2, $W < 100$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Estremita' della barra/ <i>Bar end</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Lato di azionamento/ <i>Operating bar face</i>	$V > 18$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Calibro di prova/ <i>Test rod</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Luce tra le ante/ <i>Door face gap</i>	$R = \geq 25$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Luci accessibili/ <i>Accessible gap</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Libero movimento della porta/ <i>Door free movement</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Catenaccio verticale superiore/ <i>Top vertical bolt</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Elementi di tenuta/ <i>Keepers</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.20
Dimensioni degli elementi di tenuta/ <i>Keepers dimensions</i>	$H \leq 15$ mm $M \leq 45^\circ$ $P \leq 3$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Massa della porta e dimensioni/ <i>Door mass and dimensions</i>	Grade 7 installations are allowed up to 3500mm of door high.	EN1125:2008 par.4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Sistema di apertura della porta dall'esterno/ <i>Outside access device</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Forza di apertura/ <i>Release forces</i>	$\leq 80$ N e/and $\leq 220$ N sotto pressione/under pressure	EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2
Requisiti di sicurezza/ <i>Security requirement</i>	Grade 2	EN1125:2008 par. 6.3.7

<b>Durata della capacita' di apertura (per porte chiuse su vie di fuga)/Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)</b>		
Resistenza alla corrosione/ <i>Corrosion resistance</i>	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 6.2.3
Temperature/ <i>Temperature range</i>	(-10°C / +60° C) 50 % in excess	EN1125:2008 par. 6.2.2
Coperture delle barre verticali/ <i>Covers for vertical rods</i>	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubrificazione/ <i>Lubrication</i>	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	<= 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Durata/ <i>Durability</i>	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4
Resistenza all'atto vandalico – Barra orizzontale/ <i>Abuse resistance – Horizontal bar</i>	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Resistenza all'atto vandalico – Barra verticale/ <i>Abuse resistance – Vertical rod</i>	500 N	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6
<b>Capacita' di richiusura C (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</b>		
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
<b>Durata della capacita' di richiusura C contro l'invecchiamento e il degrade (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</b>		
Durata/ <i>Durability</i>	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 6.3.4
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
<b>Sostanze dannose/Dangerous substances</b>		
Presenza di sostanze dannose/ <i>Control of dangerous substances</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.25

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

***The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.***


Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del  
fabbricante di cui al punto 4.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer  
identified in point 4.*

Firmato a nome e per conto del costruttore:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Faenza (RA) 06/10/2025  
(luogo e data del rilascio)  
*(place and date of issue)*

CISA Legal Representative

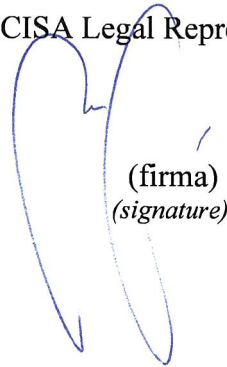

(firma)  
*(signature)*

