



MULTITOP MATIC EXIT

**El sistema antipánico
para puertas de una o dos hojas.**



EXIT


Sistema de cierre automático para puertas antipánico en aluminio o hierro de una o dos hojas.

Multitop Matic EXIT permite obtener la **máxima protección contra la intrusión** y la certeza de una evacuación rápida en caso de emergencia.

Gracias al **cierre automático de los cierres**, la puerta está siempre cerrada en seguridad, incluso **sin utilizar la llave**. La **apertura desde el interior**, en caso de emergencia, es **inmediata**. Simplemente presionando la barra del dispositivo antipánico.

En combinación con la **contracerradura**, el **sistema Matic EXIT se convierte en una solución completa para puertas de 2 hojas**, manteniendo inalterables las características de seguridad.

Integrando a Matic EXIT el **MOTOR CISA**, es posible la apertura de la puerta en remoto.

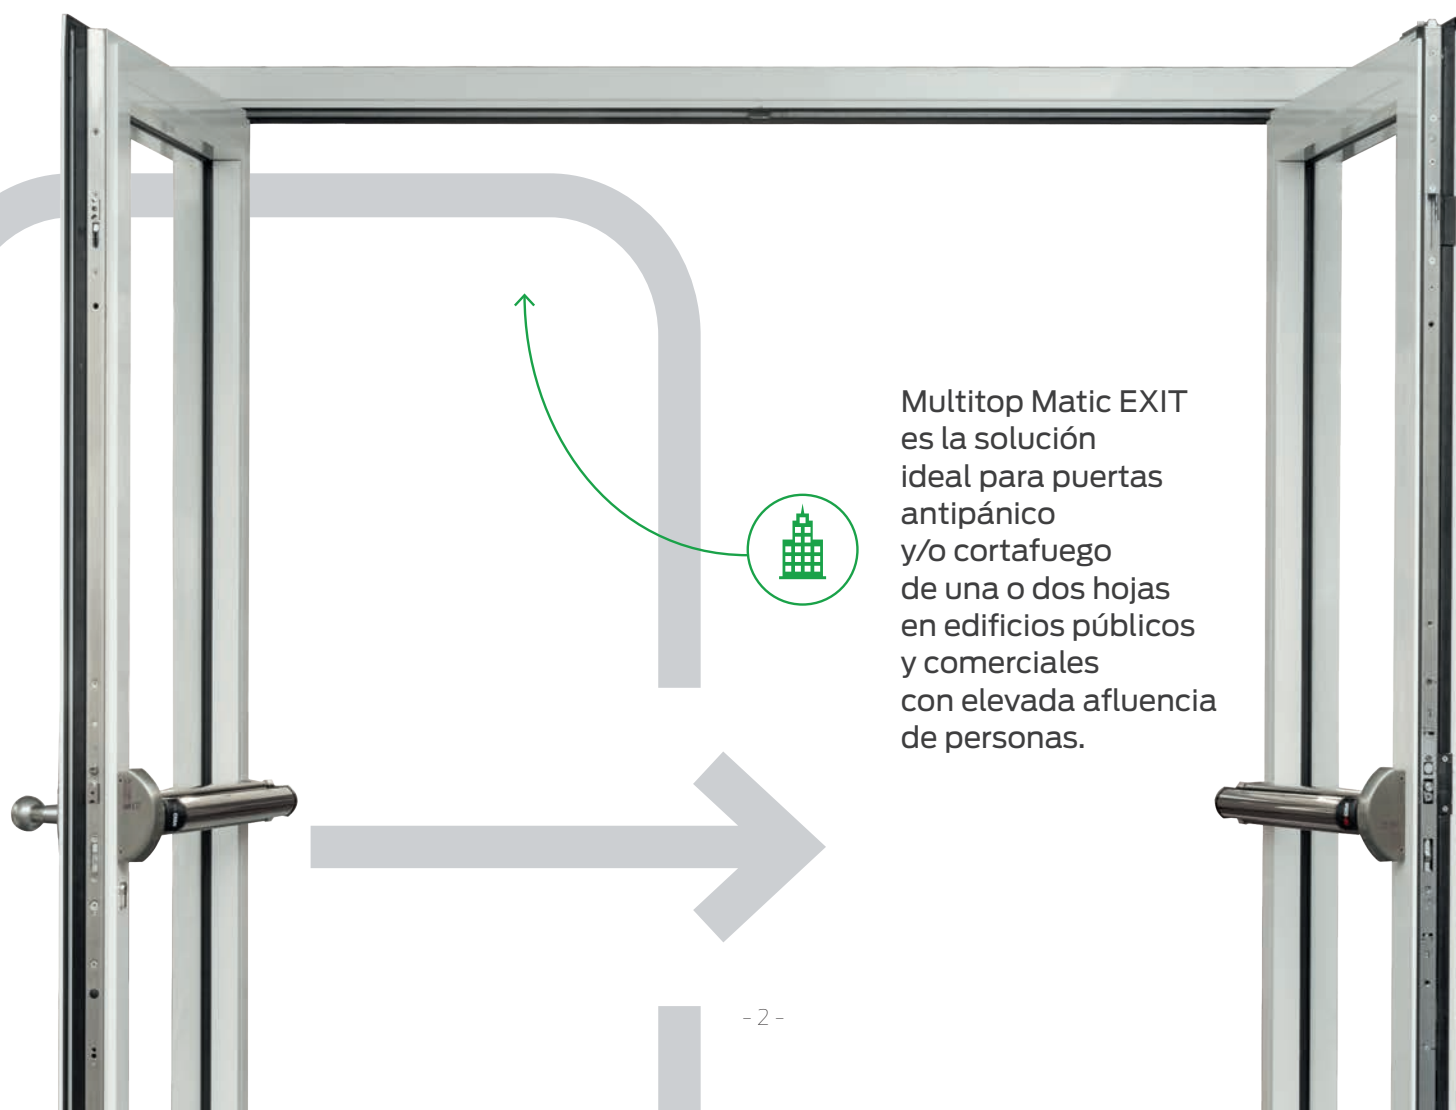

Multitop Matic EXIT.

Máxima seguridad contra la intrusión.
Evacuación rápida en caso de emergencia.



Cerradura Multitop Matic EXIT

Sus puntos fuertes, todo ventajas.



CIERRE AUTOMÁTICO, SIEMPRE CON SEGURIDAD

Al alojarse la hoja en el marco de la puerta, se activa el cierre automático de los 3 picaportes y las 3 palancas. Por lo tanto, no será necesario cerrar las salidas de emergencia manualmente al final de la jornada.

-  cierre automático de la puerta sin utilizar la llave
-  puerta siempre cerrada con 6 puntos
-  confort y seguridad



SALIDA SIEMPRE GARANTIZADA

El sistema Multitop Matic EXIT garantiza siempre la salida en caso de emergencia incluso cuando la puerta se cierre automáticamente de forma segura. Por lo tanto, no será necesario abrir las salidas de emergencia manualmente al comienzo de la jornada.

-  libre salida bajo cualquier circunstancia
-  seguridad



3 PICAPORTES SIEMPRE CERRADOS

Los tres picaportes siempre cerrados garantizan un cierre hermético de la puerta y un deslizamiento libre de las palancas.

-  ahorro energético
-  mejoramiento del aislamiento acústico
-  cierre garantizado de los ganchos y la palanca central. Una vez que los tres picaportes se introducen en los cerraderos, los ganchos se deslizan libremente en los procesos de apertura y cierre.



RETROCOMPATIBILIDAD


El sistema Multitop Matic EXIT es retrocompatible con el sistema SikurExit presente/instalado en el mercado. La sustitución es simple y rápida porque no es necesario ningún mecanizado adicional. Multitop Matic Exit permite también mantener el mismo mecanizado sobre el perfil de todas las cerraduras pertenecientes a la familia Multitop.

-  facilidad de sustitución
-  reducción de stock
-  es posible elegir la cerradura después de mecanizar el perfil



MOTOR CISA

El MOTOR CISA permite abrir la cerradura Multitop Matic EXIT en remoto. Es un accesorio opcional compatible con toda la gama de cerraduras Multitop MATIC y Matic EXIT.



Multitop Matic EXIT

Cierre automático en seguridad.


Apertura inmediata en caso de emergencia.



Funciones antipánico

Multitop Matic EXIT está disponible en 2 funciones antipánico diversas.


-  **Función A** = sin manilla en el exterior, el picaporte y las palancas son accionados con la llave.
-  **Función B** = con manilla en el exterior. La llave habilita/deshabilita la manilla que retrae el picaporte y las palancas.

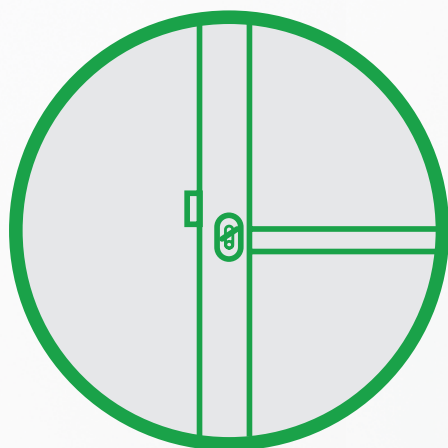

Función A

Desde el interior: apertura con dispositivo antipánico

Desde el exterior: apertura con llave para accionar el picaporte y las palancas

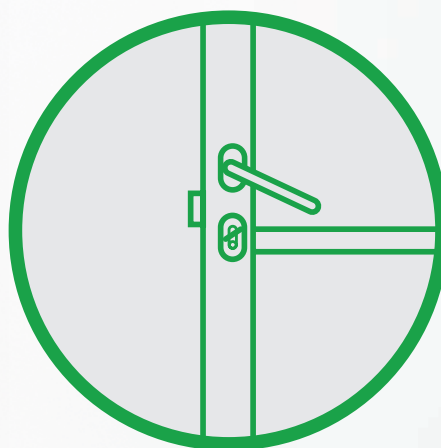

Función B

Desde el interior: dispositivo antipánico para abrir, llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa

Desde el exterior: llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte

Otras funciones

Exactamente como para la Multitop MATIC, la Matic EXIT puede tener dos funciones adicionales gracias a la instalación de un único accesorio específico (art. 1.06120.00.0).


-  Función semiautomática **puerta cerrada solo con picaportes** activable directamente sobre el frente de la cerradura, posición 1: las palancas están desactivadas y la puerta permanece cerrada solo con los 3 picaportes.
-  Función **puerta abierta permanentemente** activable directamente sobre el frente de la cerradura, posición 2: los picaportes y las palancas están desactivadas.

MOTOR CISA



APERTURA EN REMOTO

El MOTOR CISA permite abrir la cerradura Multitop Matic EXIT en remoto, incluso cuando la puerta está cerrada con los 6 puntos de bloqueo. La apertura puede ser realizada a través de varios dispositivos (portero automático, teclado, mando, tarjeta, smartphone, etc...).



ACCESORIO DE FÁCIL INSTALACIÓN

El MOTOR CISA puede motorizar toda la gama de cerraduras de la gama Multitop Matic EXIT, instalándolo directamente sobre el interior del frente de la cerradura de forma rápida y sencilla.




FUNCIÓN CIERRE DE DÍA ELÉCTRICO

Gracias al MOTOR CISA, es posible activar esta función (puerta siempre abierta en periodos predefinidos a lo largo del día).



SEÑAL ACÚSTICA Y LUMINOSA

El MOTOR CISA incorpora una señal acústica y una señal visual (opcional) para indicar la maniobra de apertura y de cierre.

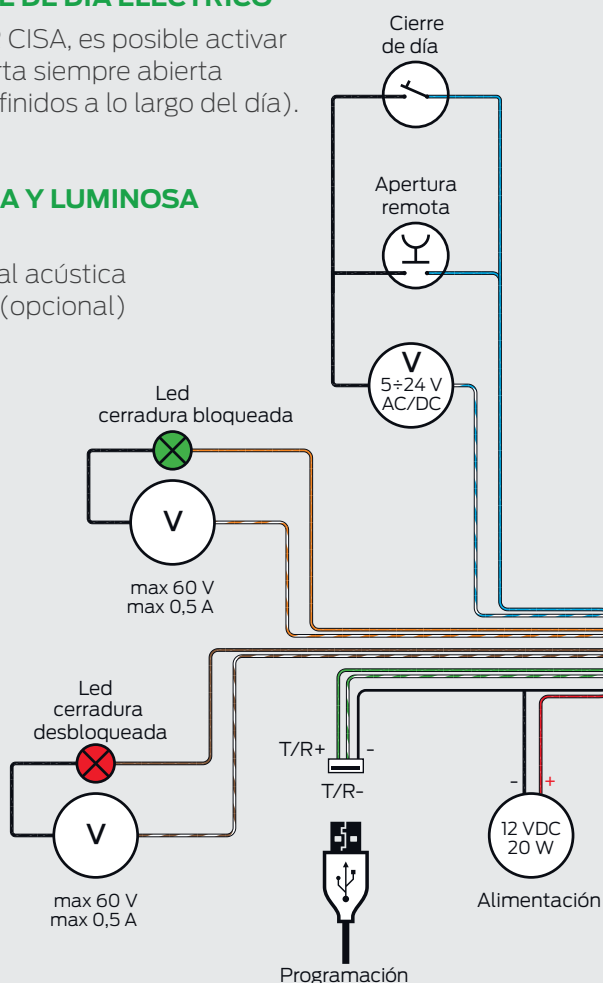

Variedad de dispositivos de apertura

El sistema es abierto y flexible, permite la aplicación y uso de cualquier dispositivo de apertura presente en el mercado, a través de la conexión al puerto correspondiente.



portero
automático



teclado



mando




tarjeta



smartphone




huella
dactilar

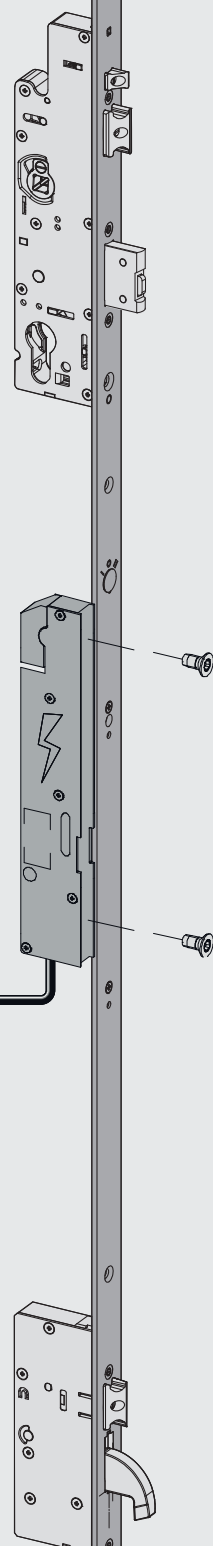

Contracerradura Multitop Matic EXIT para instalaciones en puertas de dos hojas

La única contracerradura multipunto con frente largo.



REARME AUTOMÁTICO

El rearme automático asegura el cierre inmediato en seguridad de la hoja secundaria. La instalación del dispositivo no debilita las esquinas del perfil. La solución ideal CISA para mejorar la seguridad de las salidas de emergencia.



FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y REGULACIÓN

La contracerradura multipunto con frente largo es fácil y rápida de instalar gracias al sistema de cerraderos regulables integrados en el frente. Además está equipada con un práctico y eficaz sistema que simplifica la regulación de los puntales de cierre alto/bajo.




MOVIMIENTO FLUIDO

El cierre en seguridad de la puerta se produce de forma suave gracias a los cerraderos integrados con ángulos biselados para facilitar la introducción de los ganchos superior/inferior.



COMP fácil ACTIBILIDAD

El sistema Multitop Matic EXIT es retrocompatible con el sistema SikurExit presente/instalado en el mercado. La sustitución es simple y rápida porque no es necesario ningún mecanizado adicional.

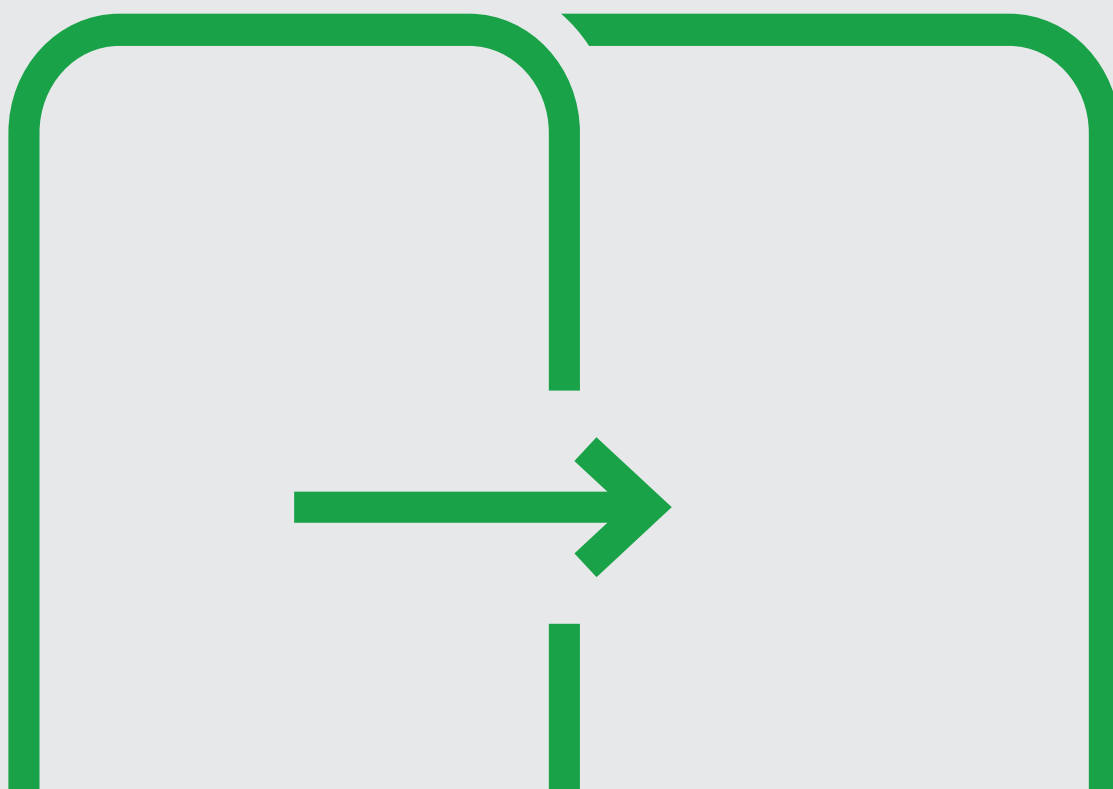

The image shows a modern glass double door with a silver exit bar. Three people are walking through the door: a woman in a blue blazer and white top, a man in a grey blazer and blue shirt, and another man in a grey blazer and white shirt. The background is a bright, modern interior with large windows and a polished floor.

Multitop Matic EXIT

Sistema antipánico automático para puertas de 2 hojas.

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	CUADRILLO	PTOS. DE CIERRE	VUELTAS	EJES	FRENTE	ENTRADA			ARTÍCULO				
									PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESPEC.
	▪ Distancia entre ejes 92 mm ▪ Frente 'U' 24 x 5 mm. En acero inox con altura 2300 mm. - rasabilidad superior 350 mm. - rasabilidad inferior 150 mm. ▪ Picaportes, ganchos y palanca ▪ Picaporte central regulable de 10 a 16 mm. con función autoblocante. ▪ 2 picaportes alto/bajo regulables de 9 a 15 mm. ▪ Sensor "rearme automático" regulable de 8 a 14 mm. ▪ 2 ganchos en acero templado. ▪ Cuadradillo pasante (función A) y cuadradillo partido (función B)	A	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P110	35	0	
	A	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P110	40	0		
	A	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P110	45	0		
	B	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P130	35	0		
	B	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P130	40	0		
	B	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P130	45	0		
	EN DOTACIÓN - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0 - tornillos de fijación cerradura y cilindro - instrucciones de instalación														
	BAJO PEDIDO - Cilindro - MOTOR CISA art. 1.E0000.00.0 - Cierre de día art. 1.06120.00.0 - Microinterruptor art. 1.06195.08.0 - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0 - Placas antitaladro art. 1.06436.12/13.0 para función A y art. 1.06436.10/13.0 para función B														
	▪ Distancia entre ejes 92 mm ▪ Frente 'U' 24 x 7 mm. En acero inox con altura 2300 mm. - rasabilidad superior 350 mm. - rasabilidad inferior 150 mm. ▪ Picaportes, ganchos y palanca ▪ Picaporte central regulable de 10 a 16 mm. con función autoblocante. ▪ 2 picaportes alto/bajo regulables de 9 a 15 mm. ▪ Sensor "rearme automático" regulable de 8 a 14 mm. ▪ 2 ganchos en acero templado. ▪ Cuadradillo pasante (función A) y cuadradillo partido (función B)	A	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P210	35	0	
	A	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P210	40	0		
	A	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P210	45	0		
	B	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P230	35	0		
	B	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P230	40	0		
B	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P230	45	0			
EN DOTACIÓN - 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0 - tornillos de fijación cerradura y cilindro - instrucciones de instalación															
BAJO PEDIDO - Cilindro - MOTOR CISA art. 1.E0000.00.0 - Cierre de día art. 1.06120.00.0 - Microinterruptor art. 1.06195.08.0 - Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0 - Placas antitaladro art. 1.06436.12/13.0 para función A y art. 1.06436.10/13.0 para función B															

Componentes bajo pedido para configuración en puerta antipánico

- Dispositivo antipánico FAST Push art. 1.59607.10.0 o 1.59617.12.0 + barra de apoyo 07007 o FAST Touch art. 1.59711.00/01.0
- Cerradero art. 1.06473.20/30.0.B1
- Cuadrillo art. 1.07085.79.0 (**para función A**)
- Cuadrillo art. 1.07206.00.0 (**para función B**)


FUNCIÓN TIPO A

Interno: - dispositivo antipánico para abrir
Externo: - llave para accionar el picaporte y las palancas

FUNCIÓN TIPO B

Interno: - dispositivo antipánico para abrir
- llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte
Externo: - llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	CUADRILLO	PTOS. DE CIERRE	VUELTAS	EJES	FRENTE	ENTRADA	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO				
											TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESPEC.



- Distancia entre ejes 92 mm
- Frente "plano" 24 x 3 mm.
En acero inox con altura 2300 mm.
- rasabilidad superior 350 mm.
- rasabilidad inferior 150 mm.
- Picaportes, ganchos y palanca
- Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante.
- 2 picaportes alto/bajo regulables de 9 a 15 mm.
- Sensor "rearme automático" regulable de 8 a 14 mm.
- 2 ganchos en acero templado.
- Cuadradillo pasante (función A) y cuadradillo partido (función B)


EN DOTACIÓN

- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- tornillos de fijación cerradura y cilindro
- instrucciones de instalación

BAJO PEDIDO

- Cilindro
- MOTOR CISA art. 1.E0000.00.0
- Cierre de día art. 1.06120.00.0
- Microinterruptor art. 1.06195.08.0
- Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0
- Placas antitaladro art. 1.06436.12/13.0 para función A y art. 1.06436.10/13.0 para función B

A	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P010	35	0
A	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P010	40	0
A	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P010	45	0
B	8	6	2	92	24	35	3,640	1	1	4P030	35	0
B	8	6	2	92	24	40	3,700	1	1	4P030	40	0
B	8	6	2	92	24	45	4,300	1	1	4P030	45	0



- Distancia entre ejes 92 mm
- Frente 24 x 3 mm en acero inox.
- Picaporte y palanca.
- Picaporte regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante.
- Sensor "rearme automático" regulable de 8 a 14 mm.
- Cuadradillo pasante (función A) y cuadradillo partido (función B)

EN DOTACIÓN

- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- tornillos de fijación cerradura y cilindro
- instrucciones de instalación

BAJO PEDIDO

- Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0

A	8	6	2	92	24	35	1130	1	1	4P310	35	0
A	8	6	2	92	24	40	1190	1	1	4P310	40	0
A	8	6	2	92	24	45	1300	1	1	4P310	45	0
B	8	6	2	92	24	35	1130	1	1	4P330	35	0
B	8	6	2	92	24	40	1190	1	1	4P330	40	0
B	8	6	2	92	24	45	1300	1	1	4P330	45	0

Componentes bajo pedido para configuración en puerta antipánico

- Dispositivo antipánico FAST Push art. 1.59607.10.0 o 1.59617.12.0 + barra de apoyo 07007 o FAST Touch art. 1.59711.00/01.0
- Cerradero art. 1.06473.20/30.0.B1
- Cuadradillo art. 1.07085.79.0 (para función A)
- Cuadradillo art. 1.07206.00.0 (para función B)


FUNCIÓN TIPO A

- Interno: - dispositivo antipánico para abrir
- Externo: - llave para accionar el picaporte y las palancas

FUNCIÓN TIPO B

- Interno: - dispositivo antipánico para abrir
- llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte
- Externo: - llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	CUADRILLO	PTOS. DE CIERRE	VUELTAS	EIES	FRENTE	ENTRADA	PESO UNITARIO	EMBALAJE	ARTÍCULO				
											TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESPEC.



- Distancia entre ejes 92 mm
- Frente 24 x 3 mm en acero inox.
- Picaporte y palanca.
- Picaporte regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante.
- Sensor "rearme automático" regulable de 8 a 14 mm.
- Cuadrillo pasante (función A) y cuadrillo partido (función B)
- El MOTOR CISA de serie con la cerradura, permite la apertura en remoto mediante un comando eléctrico.
 - Tensión 12V cc CE
 - Corriente absorbida 2A


EN DOTACIÓN

- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- tornillos de fijación cerradura y cilindro
- cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L = 4 m)
- instrucciones de instalación

BAJO PEDIDO

- Cilindro
- Cerradero regulable metálico art. 1.06463.05/16/67/68/82/83/84/85.0, 1.06461.07/17/30/35
- Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0
- Espesores en nylon art. 1.06141.79/89.0
- Accesorio para activar/desactivar la función semiautomática (sólo palanca retraída) art. 1.06120.00.0)

A	8	6	2	92	24	35	1,700	1	1	1P310	35	0
A	8	6	2	92	24	40	1,760	1	1	1P310	40	0
A	8	6	2	92	24	45	1,820	1	1	1P310	45	0
B	8	6	2	92	24	35	1,700	1	1	1P330	35	0
B	8	6	2	92	24	40	1,760	1	1	1P330	40	0



- Distancia entre ejes 92 mm
- Frente "U" 24 x 5 mm en acero inox.
- Picaporte y palanca.
- Picaporte regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante.
- Sensor "rearme automático" regulable de 8 a 14 mm.
- Cuadrillo pasante (función A) y cuadrillo partido (función B)
- El MOTOR CISA de serie con la cerradura, permite la apertura en remoto mediante un comando eléctrico.
 - Tensión 12V cc CE
 - Corriente absorbida 2A

EN DOTACIÓN

- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- tornillos de fijación cerradura y cilindro
- cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L = 4 m)
- instrucciones de instalación

BAJO PEDIDO

- Cilindro
- Cerradero regulable metálico art. 1.06463.05/16/67/68/82/83/84/85.0, 1.06461.07/17/30/35
- Escudo de protección para cilindro art. 1.06460.05.0
- Espesores en nylon art. 1.06141.79/89.0
- Accesorio para activar/desactivar la función semiautomática (sólo palanca retraída) art. 1.06120.00.0)

A	8	6	2	92	24	35	1,700	1	1	1P410	35	0
A	8	6	2	92	24	40	1,760	1	1	1P410	40	0
B	8	6	2	92	24	35	1,700	1	1	1P430	35	0
B	8	6	2	92	24	40	1,760	1	1	1P430	40	0

Componentes bajo pedido para configuración en puerta antipánico

- Dispositivo antipánico FAST Push art. 1.59607.10.0 o 1.59617.12.0 + barra de apoyo 07007 o FAST Touch art. 1.59711.00/01.0
- Cerradero art. 1.06473.20/30.0.B1
- Cuadrillo art. 1.07085.79.0 (para función A)
- Cuadrillo art. 1.07206.00.0 (para función B)

FUNCIÓN TIPO A

- Interno: - dispositivo antipánico para abrir
- Externo: - llave para accionar el picaporte y las palancas








FUNCIÓN TIPO B







- Interno: - dispositivo antipánico para abrir
- llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte
- Externo: - llave para habilitar o deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte











TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	CUADRILLO	PTOS. DE CIERRE	VUELTAS	EIES	FRENTE	ENTRADA			ARTÍCULO				
											TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	ESPEC.
	Frente corto 24x3	-	8	2	-	92	24	40	-	1	1	4D295	40	0	
	▪ Impulsor del picaporte y de la palanca regulables	-	8	2	-	92	24	60	-	1	1	4D295	60	0	
	EN DOTACIÓN	-	8	2	-	92	24	75	-	1	1	4D295	75	0	
	▪ Espesores en nylon art. 1.06141.88.0														
	▪ Cerradero de suelo art. 1.06142.95.0														
	BAJO PEDIDO														
	▪ Pareja de varillas internas roscadas 1.07088.03.0														
	▪ Cerradero superior art. 1.06141.00.0														
	▪ Cerradero superior en nylon art. 1.06141.80.0														
	▪ Dispositivo de bloqueo art. 1.07089.52/53.0														
	Frente largo 24x3x2600	-	8	2	-	92	24	40	-	1	1	4D395	40	0	
	▪ Impulsor del picaporte y de la palanca regulables	-	8	2	-	92	24	60	-	1	1	4D395	60	0	
		-	8	2	-	92	24	75	-	1	1	4D395	75	0	
	Frente largo 24x6x2600	-	8	2	-	92	24	40	-	1	1	4D695	40	0	
	▪ Impulsor del picaporte y de la palanca regulables	-	8	2	-	92	24	60	-	1	1	4D695	60	0	
	EN DOTACIÓN														
	▪ Cerradero de suelo 1.06142.95.0														
	▪ Kit cierre alto y bajo para perfiles tipo puerta art. 1.06449.20.0 (en dotación con artículo 4D695)														
	▪ Kit cierre alto y bajo para perfiles de camara europea art. 1.06449.21.0 (en dotación con artículo 4D395)														
	BAJO PEDIDO														
	▪ Cerradero superior art. 1.06141.00.0														
	▪ Dispositivo de bloqueo art. 1.07089.63.0														
	▪ Cerradero de suelo art. 1.07072.75.0														

Componentes bajo pedido para configuración en
puerta antipánico

- Dispositivo antipánico FAST Push art. 1.59607.10.0 o 1.59617.12.0 + barra de apoyo 07007 o FAST Touch art. 1.59711.00/01.0
- Cuadrillo art. 1.07085.79.0

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	L	CUADRILLO	kg	EMBALAJE	ARTÍCULO				
						TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS. ESPEC.
	Dispositivo antipánico FAST Touch	1200	8/9	3,800	1	1	59711	00	0	
	▪ Compatible con cerradura antipánico Multitop Matic EXIT	840	8/9	3,100	1	1	59711	01	0	
	▪ Como el anterior pero en acabado PVD inox satinado	1200	8/9	3,800	1	1	59711	00	0	C2
		840	8/9	3,100	1	1	59711	01	0	C2
	Dispositivo antipánico FAST Push acabado negro	8/9	2,500	1	1	59607	10	0		
	▪ Compatible con cerradura antipánico Multitop Matic EXIT									
	Dispositivo antipánico FAST Push acabado negro	8/9	2,500	1	1	59607	10	0	C2	
	▪ Compatible con cerradura antipánico Multitop Matic EXIT									
	Dispositivo antipánico FAST Push acabado negro	8/9	2,500	1	1	59617	12	0		
	▪ Compatible con cerradura antipánico Multitop Matic EXIT									
	Barra de apoyo oval (acabado rojo)	900	0,800	1	1	07007	13	0		
	Acabados bajo pedido:	1200	1,054	1	1	07007	14	0		
	▪ Gris acab. 97	1500	1,352	1	1	07007	15	0		
	▪ Blanco acab. 45									
	Barra de apoyo oval en acero inox	900	0,800	1	1	07007	60	0		
		1200	1,070	1	1	07007	61	0		
		1500	1,400	1	1	07007	62	0		
	▪ Pomo fijo compatible con Multitop Exit	0,200	1	1	07070	56	0	B1		
	▪ Acabado: níquel cromo satinado									
	▪ Manilla compatible con Multitop Exit	0,200	1	1	07070	66	0	B1		
	▪ Acabado: níquel cromo satinado									
	▪ Juego de manillas compatible con Multitop Exit	0,300	1	1	07070	80	0			
	▪ Acabado: acero inox AISI 304 satinado									
	▪ En dotación juego rosetas para cilindro europerfil									
	▪ Conforme a norma EN 179:2008									

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE / ART.	kg		ARTÍCULO			
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	
	- MOTOR CISA compatible con todas las cerraduras Multitop MATIC versiones multipunto. - Permite la apertura en remoto mediante un dispositivo de apertura - Tensión 12V cc CE - Corriente absorbida 2A EN DOTACIÓN - cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L=4m) - 2 tornillos de fijación - instrucciones de instalación	4P010-4P030-4P110 4P130-4P210-4P230	0,400	1	1	E0000	00	0
	Pasacables oculto con muelle flexible.		0,058	6	1	06515	00	0
	Pasacables con muelle flexible.		0,325	6	1	06515	15	0
	Pasacables externo con muelle flexible (L=300).		0,100	10	1	06515	20	0
	Pasacables externo con muelle flexible (L=600).		0,100	10	1	06515	21	0
	Led luminoso rojo.		0,005	1	1	07126	01	0
	Led luminoso verde.		0,019	1	1	07126	02	0
	- Teclado numérico para control de acceso por código PIN, para MOTOR CISA art. E0000 - Acabado negro brillo. OTROS ACABADOS - Cromo satinado (acab. B1).	E0000	0,500	1	1	06525	77	0
	Cable de alimentación (L=4 m.)	E0000	0,600	1	1	07030	40	0
	Cable de alimentación (L=10 m.)	E0000	1,500	1	1	07030	42	0
	Cable de programación.	E0000	0,019	1	1	07030	41	0
	- Fuente de alimentación - Input 110-240 Vac 50/60Hz 0,7A - Output 12Vcc 2,5 A class2 output - Certificado UL listed		0,250	1	1	07060	10	0

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE			ARTÍCULO			
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO
	- Accesorio cierre de día para cerradura Multitop EXIT adaptable solo a funciones A, serie 4P010, 4P110, 4P210 con 2 funciones diferentes: - cierre de día (picaporte y palancas retraídos) - función semiautomática (sólo palancas retraídas)		0,020	1	1	06120	00	0
	Cerradero superior, en acero inox	4D295 4D395 4D695	-	1	1	06141	00	0
	Cerradero de suelo	4D295 4D395 4D695	-	1	1	06142	95	0
	Kit cierre alto y bajo contracerradura multipunto para perfiles tipo puerta	4D695	-	-	1	06449	20	0
	Kit cierre alto y bajo contracerradura multipunto para perfiles tipo cámara europea	4D395	-	1	1	06449	21	0
	Cerradero de suelo, en acero inox	4D395 4D695	-	1	1	07072	75	0
	Pareja de varillas internas roscadas de 8 mm de diámetro y puntales macizos de 10 mm de diámetro	4D295	0,567	12	1	07088	03	0
	Pieza de unión para juego de varillas		0,016	12	1	06291	20	0
	- Dispositivo de bloqueo varillas en acero cincado, con espesores y cerradero superior - Para contracerradura con varillas internas - Adaptable a juego de varillas art. 1.07088.03.0	4D295	0,060	1	1	07089	52	0
	- Dispositivo de bloqueo varillas EN EJE - Para contracerradura con varillas internas - Adaptable a juego de varillas art. 1.07088.03.0	4D295	-	1	1	07089	53	0
	- Dispositivo de bloqueo cierre superior - Para contracerradura multipunto	4D395 4D695		1	1	07089	63	0
	Cuadradillo en acero		0,050	6	1	07206	00	0
	Cuadradillo en acero		0,050	6	1	07085	79	0



EN 1125:2008
377A1422BA

CE
0425





CISA

INOX

CISA

5220
0225

Esquemas de configuración para puertas de 1 hoja

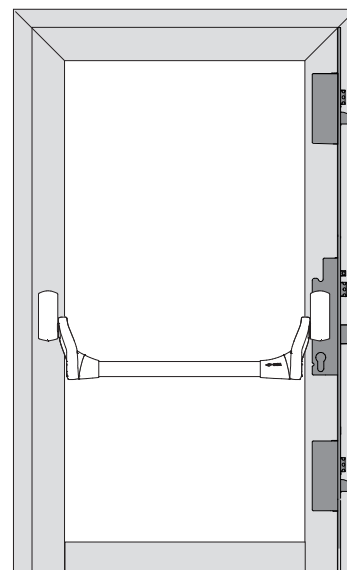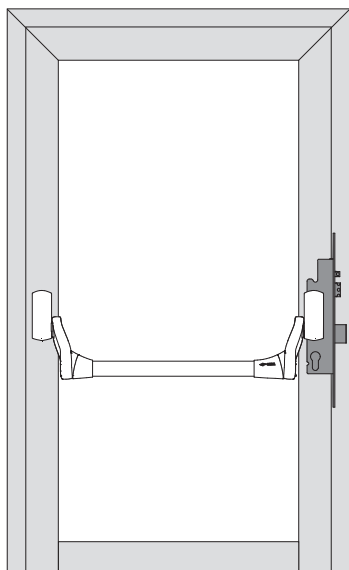

CAMARA EUROPEA CERRADURA MONOPUNTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)	-	
Cerradero central	106463820 106463830	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085770	
Cilindro (opcional)	10Q311xx012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

CAMARA EUROPEA CERRADURA MULTIPUNTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P010xx0 14P030xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)	-	
Cerradero central	106463820 106463830	
Cerradero superior/inferior	106465720 106465720	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085-70	
Cilindro (opcional)	10Q311XX012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A


PERFIL PUERTA CERRADURA MONOPUNTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)	-	
Cerradero central	106463840 106463850	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085770	
Cilindro (opcional)	10Q311xx012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

PERFIL PUERTA CERRADURA MULTIPUNTO


ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P110xx0 14P130xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)	-	
Cerradero central	106463840 106463850	
Cerradero superior/inferior	106465740 106465750	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085-70	
Cilindro (opcional)	10Q311XX012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

Esquemas de configuración para puertas de 2 hojas

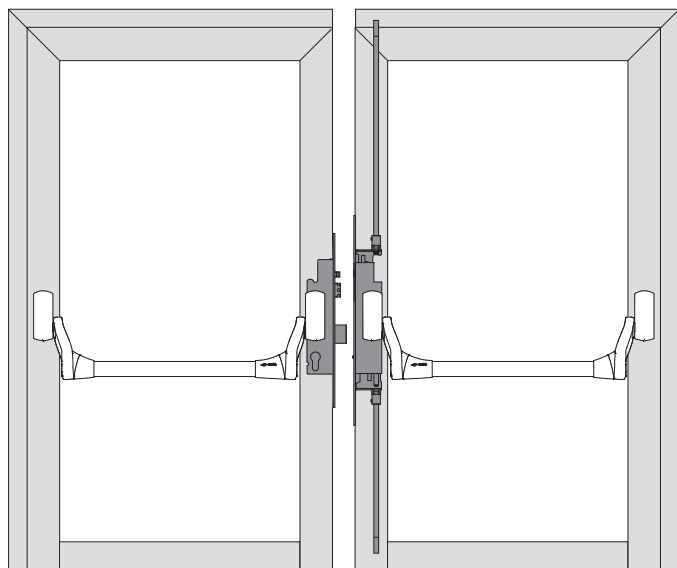


CAMARA EUROPEA CERRADURA MONOPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Contracerradura	14D295xx0	
Espesores (en dotación)		
Cerradero de suelo (en dotación)		
Juego de varillas internas	107088030	
Cerradero superior en nylon	106141800	
Rearme automático	10708952/530	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

PERFIL PUERTA CERRADURA MONOPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Contracerradura	14D295xx0	
Espesores (en dotación)		
Cerradero de suelo (en dotación)		
Juego de varillas internas	107088030	
Cerradero superior en nylon	106141800	
Rearme automático	10708952/530	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007XX0	
Cuadradillo	107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A




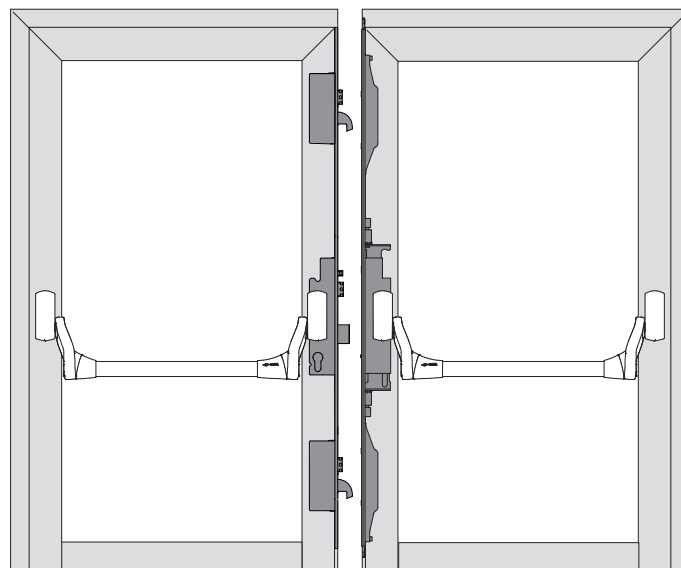


CAMARA EUROPEA CERRADURA MULTIPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P010xx0 14P030xx0	Función A Función B
Contracerradura	14D395xx0	
Puntales (en dotación)		
Cerradero de suelo (en dotación)		
Cerradero superior	106141000	
Rearme automático	107089630	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

PERFIL PUERTA CERRADURA MULTIPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P110xx0 14P130xx0	Función A Función B
Contracerradura	14D695xx0	
Puntales (en dotación)		
Cerradero de suelo (en dotación)		
Cerradero superior	106141000	
Rearme automático	107089630	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

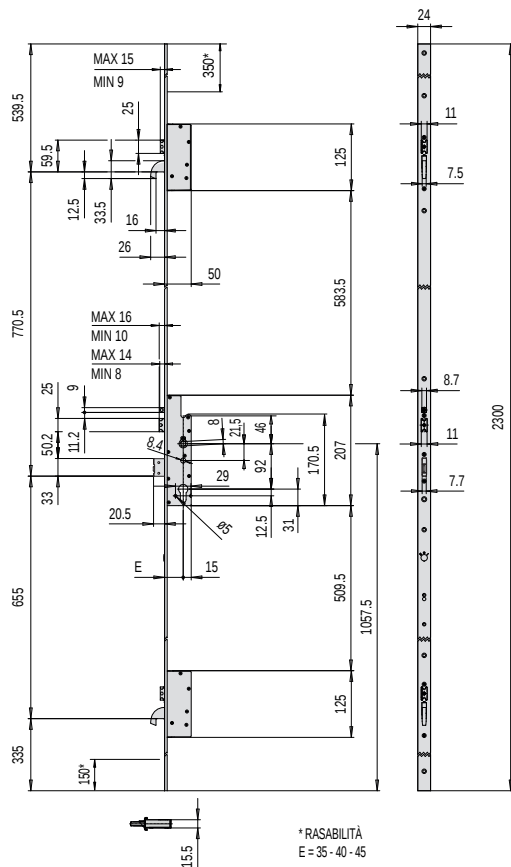

4P210 - 4P230
4P110 - 4P130
4P010 - 4P030

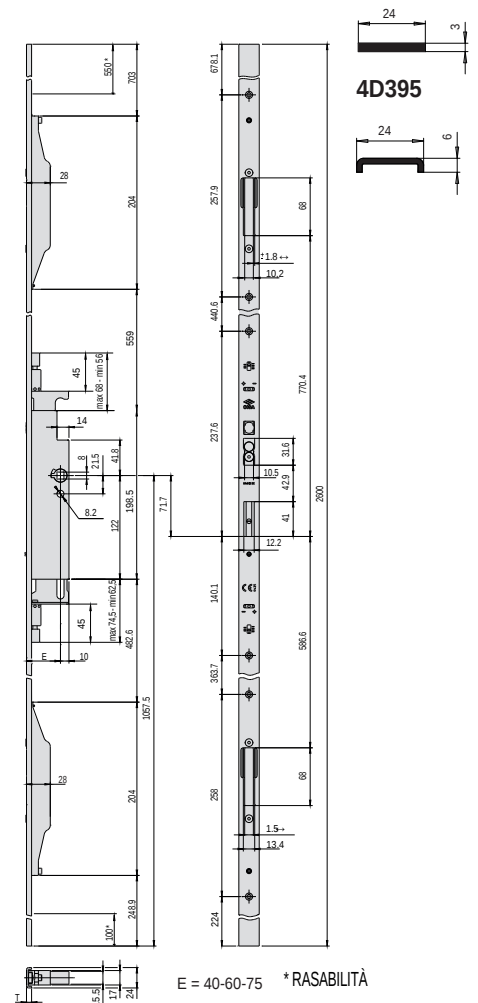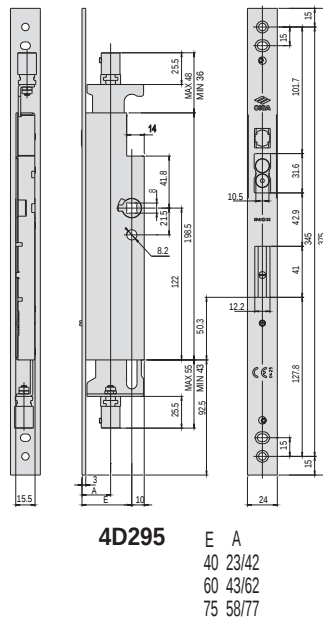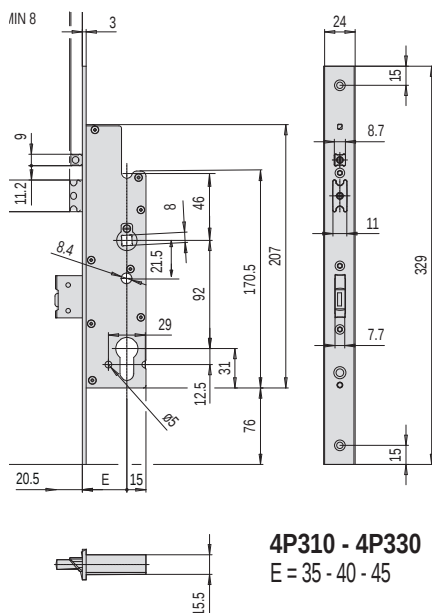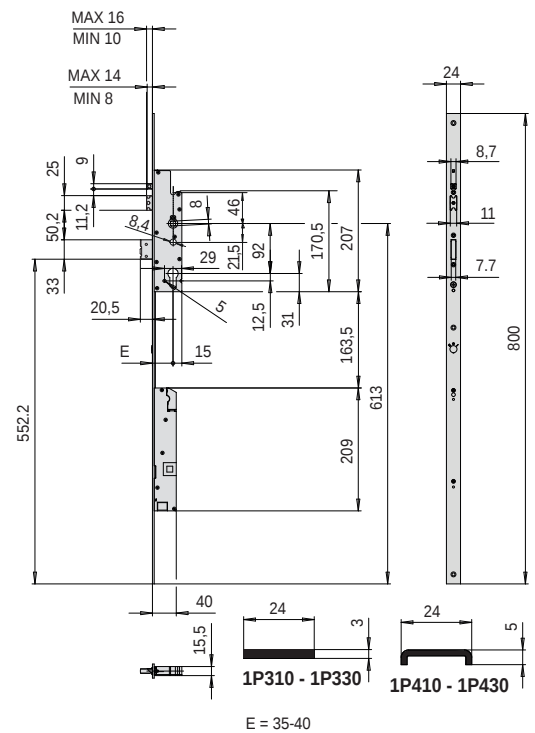



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERRADURA MULTITOP MATIC EXIT


- Sistema antipánico para puertas de una hoja y dos hojas en combinación con la contracerradura.
- Función A y función B.
- Distancia entre ejes 92 mm.
- Entradas 35-40-45 mm.
- Caja estrecha de 15,5 mm.
- Caja cerrada.
- Caja en zamak.
- Tapas en acero.
- Posibilidad de cortar el frente en el extremo superior e inferior (versiones multipunto).
- Picaporte central en acero.
- 3 picaportes regulables (versiones multipunto).
- Sensor "rearme automático" regulable de 8 a 14 mm.
- Ganchos de cierre laterales con 8 mm de espesor y 25 mm de proyección en acero templado (versiones multipunto).
- Placas de protección para grado 7 art. 1.06436.10/12/13.0 (versiones multipunto).
- Predisposición para la instalación de microinterruptor en la caja del desviador superior (versiones multipunto).
- Cuadro manilla de 8 mm.
- Agujeros pasantes DIN para la instalación de manilla.
- Mano reversible.

MOTOR CISA

- Alimentación 12Vcc, corriente absorbida 2A.
- Señalización acústica para indicar la apertura.
- Señalización acústica para indicar eventuales errores de instalación (consultar manual de usuario para más detalles).



Pulsador de desbloqueo automático "integrado" en la palanca central de la cerradura: permite el máximo nivel de seguridad (safety).

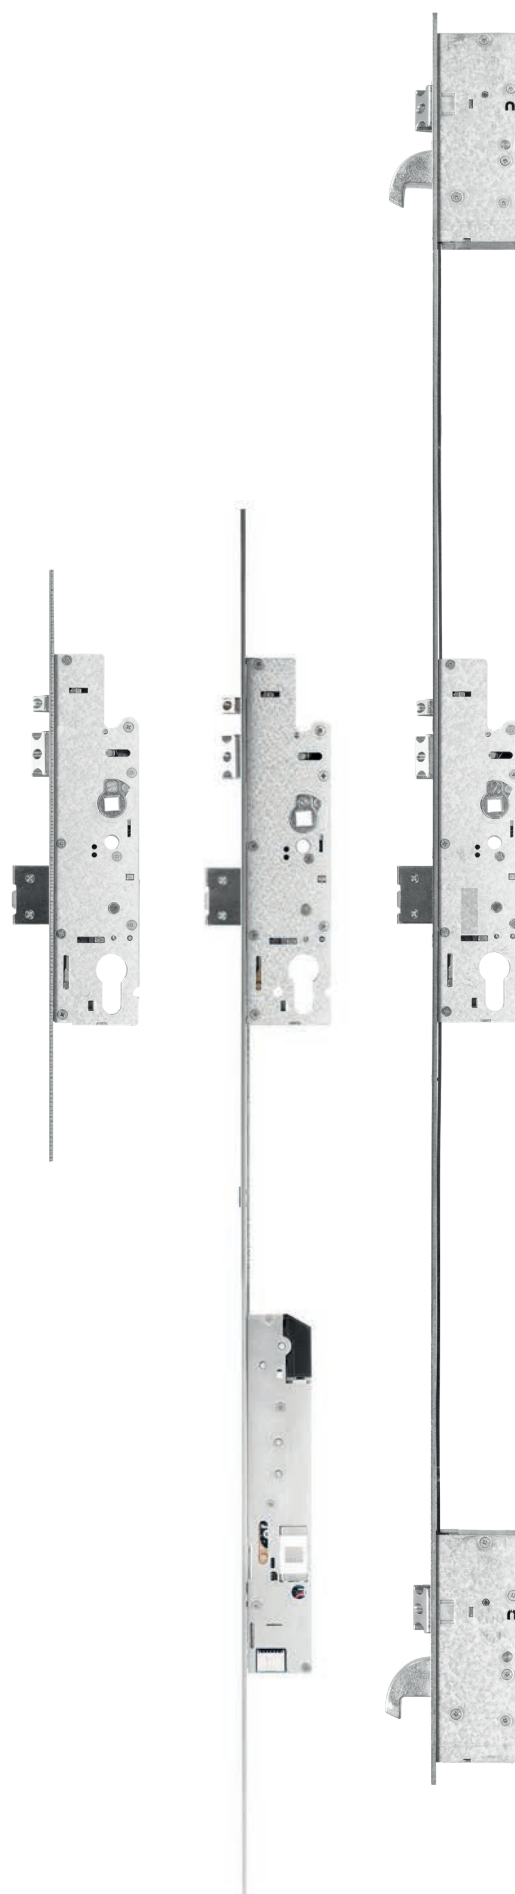

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CONTRACERRADURA MULTITOP MATIC EXIT

- Sistema antipánico para puertas de dos hojas en combinación con la cerradura.
- Entradas 40-60-75 mm (entrada 75 específica para perfiles de cámara europea).
- Caja estrecha de 15,5 mm.
- Caja cerrada.
- Caja en zamak.
- Tapas en acero.
- Posibilidad de cortar el frente en el extremo superior e inferior (versiones multipunto).
- Impulsor del picaporte y de la palanca regulables.
- Cerraderos regulables integrados en el frente (versiones multipunto).

CERTIFICACIONES

El sistema Multitop Matic Exit CISA para puertas de dos hojas es conforme a las siguientes normativas europeas:

- Grado 6 Security según las normas europeas prEN 15685:19 y EN12209:16 (versiones mecánicas) y EN 14846:08 (versiones mecánicas + MOTOR CISA).
- Grado 7 Security según las normas europeas prEN 15685:19 (versiones mecánicas) y EN 14846:08 (versiones mecánicas + MOTOR CISA), utilizando las placas de protección art. 1 06436 10/12/13 0 para la cerradura central y los cierres superior/inferior.
- Aptas para puertas certificadas EN1627:11 hasta clase de resistencia WK/RC4.
- Sistema certificado CE según el reglamento (UE) n.305/2011.
Documentos y normativas de referencia:
 - EN 1125:08 para salidas de emergencia con dispositivo antipánico
 - EN 179:08 para salidas de emergencia con manilla
- Resistentes al fuego según la norma europea EN1634.

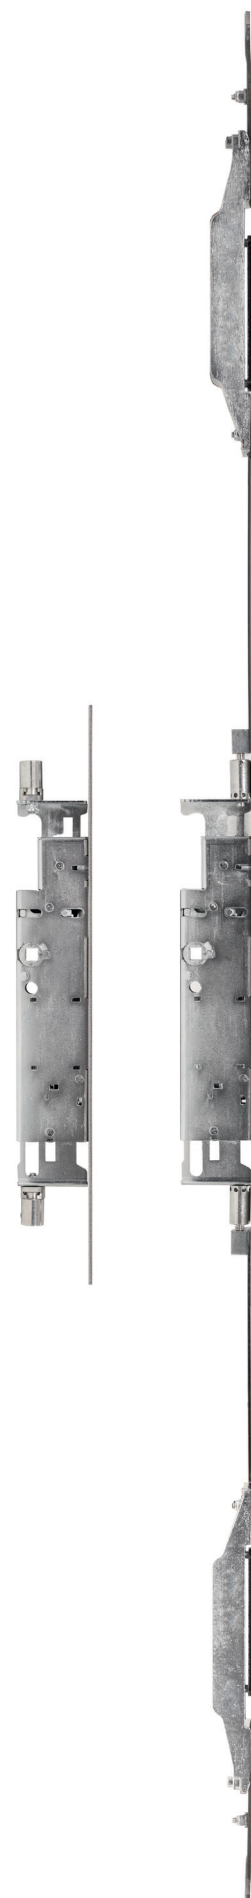

Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com



CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain



Tel. +34 976 889 230



Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630



cisa.com
cisaspain@allegion.com